

FE3001

USB3.0 3.5インチHDDケース

取扱説明書


FE3001 USB3.0 3.5インチHDDケース 取扱説明書

- ◆ USB3.0に対応：理論値最大5Gbpsまでの超高速転送が可能です。高速のストレージバックアップに対応できるように、ASM1153Eを内蔵するによって6Gbpsの信号帯域幅を持つSATA IIIをサポートする。Win8.1+SSDの場合、UASPをサポートできます。
- ◆ Windows XP/Vista/7/8/8.1, Linux/Android, Mac OS 10.3 及び以降のOSに完璧に対応できます。すべての標準寸法の2.5インチ/3.5インチのSATA III/IIデバイス (4TB +)をサポートできます。USB 2.0/1.1と下位互換性があります。
- ◆ プラグ&プレイ、ホットスワップをサポートしています。再起動やドライバ不要。電源規格：12V/2A。電源アダプターは安定的なパワーを提供します。自動スリープモードをサポートしています。
- ◆ アルミ製で超軽量、便利さと贅沢さを実現できる；放熱効果良し。動作の安定性を保証するために四つの角には滑り止めゴムを採用しました。LEDライトはデバイスの状態を表示：電源状態は緑、動作状態は青。

パッケージ：

- 3.5 インチ ハードドライブエンクロージャ USB 3.0対応
- 100cmUSB3.0ケーブル
- ねじ回し
- アクセサリーバッグ（ゴム パッドとネジ）
- 12V/ 2A電源アダプタ
- 取扱説明書

I. 製品の詳細図

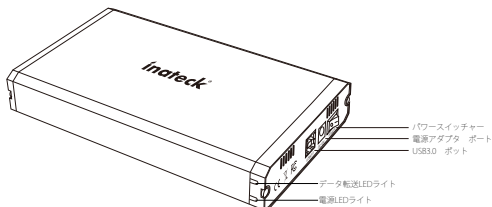


II. 商品仕様


商品名称	USB3.0 3.5インチ HDDケース
メーカー型番	Inateck FE3001
重量	280g
カラー	ブラック
ドライバー対応	2.5インチ/3.5インチ SATA I/II/III HDD/SSD
インタフェース	USB3.0 (USB 2.0/1.1と下位互換性がある)
電源規格	12V/2.0A
LED ライト	電源状態-緑、動作状態-青
可対応デバイス	デスクトップ/ラップトップ/タブレット/TV/ルータ/セットトップボックス、その他の外付けハードドライブ互換性のあるデバイス
寸法	190mmH×112mmW×32mmH
動作環境	ストレージ：-40～70℃、操作：5～55℃
対応OS	Windows XP/Vista/7/8/8.1, Linux/Android, Mac OS 10.3 及び以降

III. インストールステップ


1. まず、ネジを取り外し、ケースを引き出して、ハードディスクをケースに入れます。

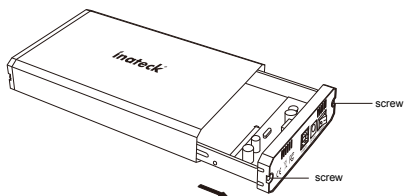


2. 付属のネジ回しを使い、お使いのSATA対応のSSD/HDDをこのケースのSATAコネクタに差込み、お使いのHDDをドライブトレイの底から上を通して固定してください。



3. お使いのハードディスクをケースに押し、ネジで固定します。

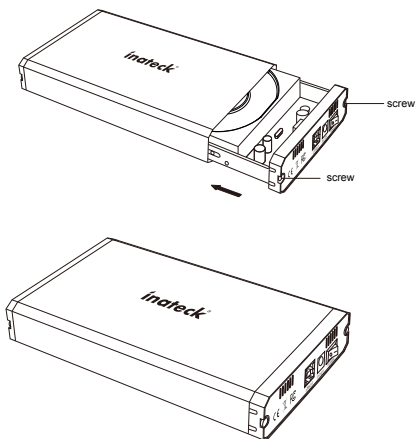

4. 本品をUSB3.0ポートに通してお使いのPCに接続し、電源を入れてください。

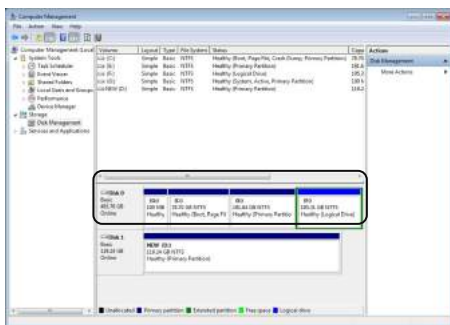

IV. ハードドライブの初期化

ご注意：Windows 2000/Windows XPのPCをご利用する際、本品を使用する前にハードドライブはフォーマットする必要があります。

1. お使いのPCを起動し、OSが正常に動作することを確認してください。
2. 付属のUSB3.0ケーブルを介して、ケースのマイクロUSBポートとお使いのPCのUSBポートを接続します。
3. ケースをPCに接続すると、LEDライトは点灯します。しかも、PC側には「新しいハードウェアが見つかりました」というダイアログウィンドウが自動的に表示されます。
4. 「コンピュータ」を右クリックして、「管理」を選択して、「コンピューターの管理」を選択し、左側の「記憶域」から[ディスクの管理]を選択してください。

V. ドライバを抜く手順


ご注意：本製品をPCから抜くする前に、必ずデータの転送など一切の動作を停止してください。デバイスを強制的に抜くと、データが破壊されたり、無くされたりする可能性があります。データの損壊を避けるために、以下の手順に従って、丁寧に操作してください。

a. WINDOWS システム：


ステータスバーでハードウェアまたはUSBデバイスの「削除バー」を右クリックして、削除したいデバイスをクリックします。「現在、このデバイスは安全に削除できます。」というメッセージが表示されましたら、このデバイスを抜くことができます。



もう一つの方法は、デバイスマネージャーに「パソコン→デバイス マネージャー→ドライバ→削除」の順に従い、クリックすれば、デバイスを抜くこともできます。

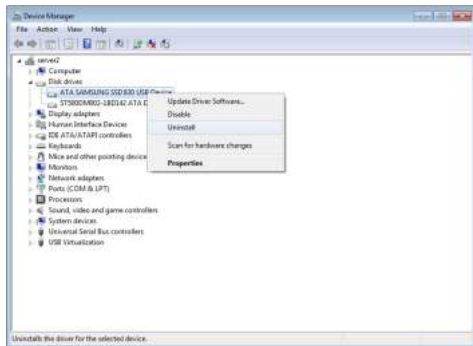

- b. MACINTOSH システム：
「ポータブル デバイス/デバイス」のシンボルを選んで、右クリックして、ドロップダウンメニューから「削除」を選んでください。または「ポータブル デバイス」をゴミ箱に引っ張ってください。そして、現在は本製品を安全に抜くことができます。



inateck[®]

Tel: 0341-5199 8407

(Service time: Mon.-Fri. 9:00 - 17:00 CET)

Email: support@inateck.com

Website: [Http://www.inateck.com](http://www.inateck.com)