


319 種類の Quectel アンテナの仕様と、81 種類のモジュールとの TELEC 認証の組み合わせを検索できます。モジュール、タイプ、サイズなどで絞り込みます。スマートフォン、タブレット、パソコンで使え、インストール後はネットワークなしでも利用できます。

Web アドレス <https://magicgrandpa8.github.io/Quectel-Antenna-Selector/>

Quectel アンテナ Agent：ページタイトル「アンテナ選定と TELEC 認証」の右側にあるボタンから、Quectel アンテナ Agent のサイトを開けます（ネットワーク接続が必要）。

01 ドロップダウンメニュー

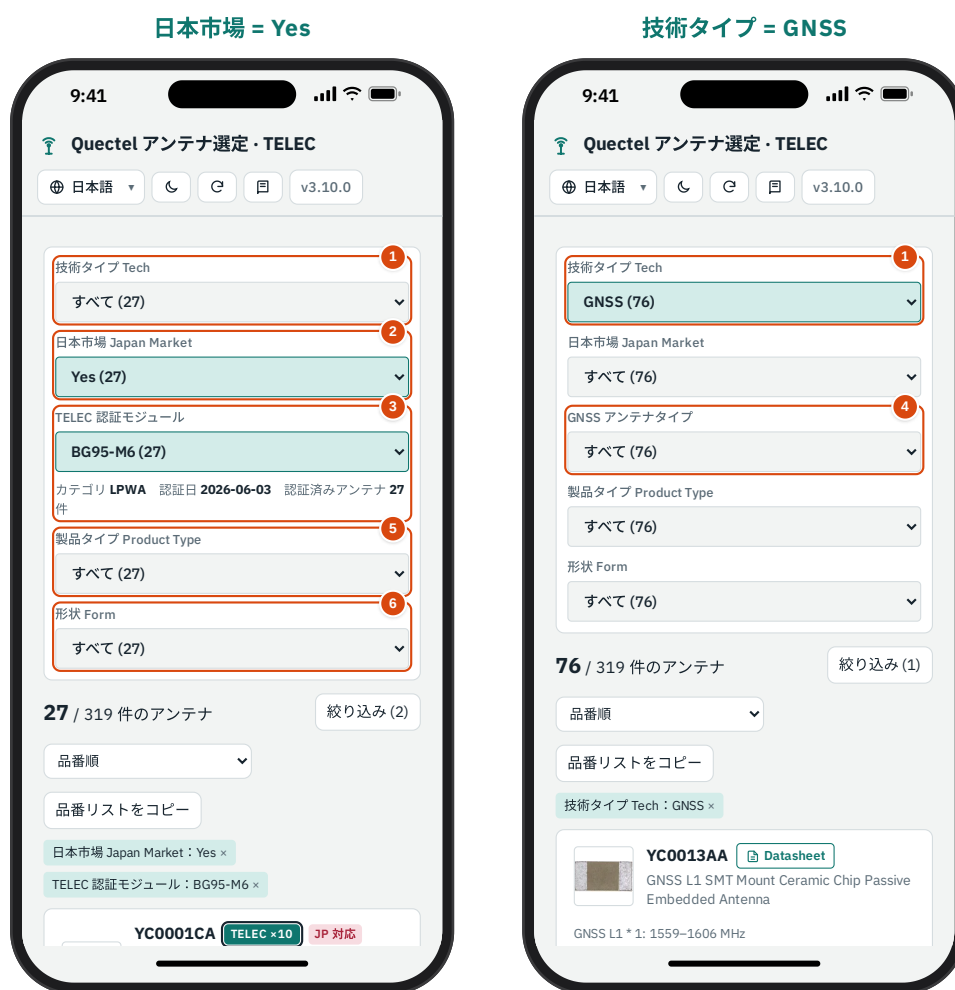

- 1 技術タイプ Tech**：4G、5G、GNSS、Wi-Fi、LPWA/ISM、Combo などの技術。
- 2 日本市場 Japan Market**：Yes は Excel で「Compatible with Japan Market」とされているアンテナ、No はそれ以外です。
- 3 TELEC 認証モジュール**：日本市場で Yes を選んだときのみ表示されます。選んだモジュールと認証済みのアンテナのみ表示し、カテゴリ、認証日、認証済みアンテナ数也表示します。
- 4 GNSS アンテナタイプ**：技術タイプで GNSS を選んだときのみ表示されます。Passive（パッシブ）、Active（アクティブ）、Dipole から選べます。
- 5 製品タイプ Product Type**：External Antenna（外付け）または Embedded Antenna（内蔵）。
- 6 形状 Form**：Rubber、Low Profile、PCB Chip、FPC + Cable、Ceramic Patch などのアンテナ形状。

括弧内の数字は、ほかの選択条件に該当するアンテナの数です。「すべて」を選ぶと条件が解除されます。日本市場を Yes 以外に変えると TELEC 認証モジュールが、技術タイプを GNSS 以外に変えると GNSS アンテナタイプが自動的に解除されます。

02 アンテナの詳細



- 1

品番をコピーとデータシート（ネットワーク接続と社内アカウントでのサインインが必要）。
- 2

TELEC 認証モジュール：カテゴリ別に認証日とともに表示されます。選択中のモジュールは緑色で強調されます。
- 3

RF 性能：効率、ピークゲイン、放射パターン、偏波。アクティブ GNSS アンテナは LNA ゲインも表示されます。
- 4

コネクタとケーブル：IPEX MHF コネクタまたは RG174 ケーブルのアンテナは、コネクタ、ケーブルの型番、長さをまとめて表示します（IPEX は線径也表示）。

一覧の表示

ラベル	意味
TELEC ×10	10 種類のモジュールと認証済み。太い枠は、選択中のモジュールが含まれることを示します。
JP 対応	Excel で「Compatible with Japan Market」とされている製品です。日本市場で Yes を選ぶと、これらのみ表示されます。
Datasheet	データシートを新しいタブで開きます。
LNA ゲイン	アクティブ GNSS アンテナ（LNA 内蔵）のみ、一覧と詳細に表示されます。
コネクタとケーブル	IPEX MHF コネクタまたは RG174 / RG174LL ケーブルのアンテナ。例：「SMA Male コネクタ + RG174 ケーブル、長さ 108 mm」「IPEX MHF4L コネクタ + RF1.13 ケーブル（Φ1.13 mm）、長さ 201 mm」。ケーブルが 2 本あるアンテナは 1 本ずつ表示します。

03 アプリとしてインストール／オフライン利用



デバイス	インストール方法
iPhone / iPad	Safari で開く（必須）→ 共有 → ホーム画面に追加 → 追加
Android	Chrome で開く → 上部の アプリをインストール 、またはメニュー : → アプリをインストール
Windows / Mac	Edge または Chrome で開く → アプリをインストール 、またはアドレスバーのインストールアイコン。タスクバーにピン留めもできます。

LINE、Teams、メールから開いた場合：アプリ内ブラウザではインストールできません。**アプリをインストール**をタップし、**Web ページを開く** でブラウザに切り替えるか、**リンクをコピー** して Safari や Chrome に貼り付けてください。

オフライン利用：インストール後、**オンラインの状態**で一度開いてください。以降はネットワークなしで使えます。接続がないときは上部に「オフライン」と表示されます。

iPhone で数週間アプリを開かないと、iOS がオフラインデータを削除することがあります。オンラインで一度開けば元に戻ります。

04 よくある質問

「このモジュールで認証済みのアンテナはまだありません」と表示される

Excel の認証表で、そのモジュールに認証済みのアンテナがまだないことを示します。

データが古いようだ

オンラインで「強制更新」をタップするか、バージョン情報でサーバーのバージョンを確認してください。

結果が表示されない／0 件になる

条件が多すぎる可能性があります。条件タグの × をタップするか、「すべての条件をクリア」を使ってください。

データシートが開かない

データシートは社内 SharePoint にあり、ネットワーク接続と社内アカウントでのサインインが必要です。

注意事項

- データは「Quectel Antenna Product and TELEC Certification」Excel に基づき、四半期ごとに更新されます。正式な情報は Excel を参照してください。
- LNA ゲイン、ケーブルの型番と長さは Excel の値です。ケーブル長の単位は mm です。IPEX の線径はケーブルの型番に基づき（例：RF1.13 = Φ1.13 mm）、RG174 の線径は記載されていません。