

White Paper

WinLine

"MDP - WebServices"



Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Einführung.....	4
2.	Voraussetzungen	5
2.1.	Lizenzen	5
2.2.	Vorlagen - Allgemein	5
2.3.	Vorlagen - Zusätzliche Webservice-Funktionen.....	7
3.	Funktionen	12
3.1.	Login	12
3.2.	Logout.....	13
3.3.	Test	13
3.4.	Reports	14
3.5.	Export	17
3.5.1.	Export - Key - Allgemein	20
3.5.2.	Export - Key - 01 - Personenkonten.....	20
3.5.3.	Export - Key - 02 - Sachkonten	20
3.5.4.	Export - Key - 03 - Interessenten	21
3.5.5.	Export - Key - 04 - Artikel	21
3.5.6.	Export - Key - 05 - Preise.....	21
3.5.7.	Export - Key - 06 - Arbeitnehmer A	21
3.5.8.	Export - Key - 07 - Kontakte	21
3.5.9.	Export - Key - 08 - Anlage	21
3.5.10.	Export - Key - 09 - Kostenstelle.....	21
3.5.11.	Export - Key - 10 - Kostenart	21
3.5.12.	Export - Key - 11 - Kostenträger.....	22
3.5.13.	Export - Key - 15 - Projekte	22
3.5.14.	Export - Key - 17 - Bankverbindungen	22
3.5.15.	Export - Key - 19 - Lagerort - Zuordnung.....	22
3.5.16.	Export - Key - 20 - Mitarbeiter.....	22
3.5.17.	Export - Key - 30 - Belege.....	22
3.5.18.	Export - Key - 31 - Buchungsstapel	22
3.5.19.	Export - Key - 34 - CRM.....	23
3.5.20.	Export - Key - 36 - Fehlzeitenerfassung A (WinLine SMART TIME).....	23
3.5.21.	Export - Key - 38 - Lagerbuchungen	24
3.5.22.	Export - Key - 39 - Kommissionierung.....	24
3.5.23.	Export - Key - 40 - Produktion.....	24
3.5.24.	Export - Key - 41 - Inventur	28
3.5.25.	Export - Key - 42 - PPS Zeiten.....	28
3.5.26.	Export - Key - 50 - FORM Datenquellen	29
3.6.	Import.....	29
3.6.1.	Import Personenkonten	33
3.6.2.	Import - Kontakte	33
3.6.3.	Import - Belege.....	34
3.6.4.	Import - CRM.....	38
3.6.5.	Import - Lagerbuchungen	41
3.6.6.	Import - Kommissionierung.....	42
3.6.7.	Import - Produktionsauftrag.....	43
3.6.8.	Import - PPS Zeiten.....	47
3.6.9.	Import - Inventur	48
3.6.10.	Import - IST-Zeiten (Zeiterfassung).....	50
3.6.11.	Import - FORM Datenquellen	50

3.7.	Macro	51
3.8.	LIST	52
3.9.	POSTING	54
3.9.1.	Voucherdownload.....	55

1. Allgemeine Einführung

Gültig ab WinLine Edition 2023 - Version 12.17.

Die WinLine MDP-WebServices dienen dazu, bestimmte Daten an die WinLine zu übergeben bzw. abzuholen, ohne direkte Funktionen der WinLine (Programm Makros, ActionServer oder dergleichen) verwenden zu müssen.

Derzeit werden folgende WebServices in der WinLine Edition 2023 - Version 12 unterstützt:

- ✓ Auswertungen können über ein Webservice als PDF Ausgabe abgerufen werden
- ✓ Auswertungen von LIST - Listen als PDF oder als JSON
- ✓ Export und Import von diversen Stammdaten (z.B. Personenkonten oder Artikel)
- ✓ Export und Import von FIBU-Buchungstapeln mit der Möglichkeit des direkten Verbuchens
- ✓ Export und Import von FAKT-Belegen mit der Möglichkeit des direkten Drucks
- ✓ Export und Import von CRM-Workflow-Schritten und CRM-Aktionen
- ✓ Export und Import von Lagerbuchungszeilen der WinLine FAKT
- ✓ Import von Kommissionierungszeilen der WinLine FAKT
- ✓ Export und Import von Inventurdaten der WinLine FAKT
- ✓ Export und Import von Produktionsaufträgen, Löschen von Produktionsaufträgen und Materialentnahmen der WinLine PPS
- ✓ Ausführung von Makros
- ✓ Export und Import von FORM-Datenquellen

Hinweis

Für alle WebServices der Bereiche Export und Import ist der übergebende Stream im XML-Format. Der Inhalt des Formats wird über WinLine Vorlagen des Typs "Export/Import-Vorlagen" definiert.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Voraussetzungen bzw. eine Liste der Funktionen, welche unterstützt werden.

2. Voraussetzungen

In den folgenden Kapiteln werden die Voraussetzungen für die Verwendung von MDP-WebServices beschrieben.

2.1. Lizenzen

Die MDP-WebServices benötigen mindestens eine WinLine corporate Lizenz der betreffenden Applikation, das Modul WinLine EXIM, eine MDP-Lizenz (Runtime oder Developer), sowie eine 64-Bit-Architektur / Umgebung - Applikationsserver-Lizenz. Des Weiteren muss die Implementierung / Wartung von einem MDP Partner erfolgen.

WinLine compact wird der WinLine corporate Lizenz gleichgesetzt, es muss aber im Rahmen der WinLine compact ein 64-Bit-Architektur / Umgebung - Applikationsserver für EUR 161,-/p.m. lizenziert werden.

Für die Nutzung der WinLine WebServices wird ein freier WinLine business/corporate Benutzer benötigt.

Jede natürliche Person, die auf WinLine Datenbanken gleich welcher Konstellation (z.B. direkt oder indirekt, repliziert oder kopiert, synchron oder asynchron) lesend oder schreibend zugreift, ist als WinLine Benutzer zu lizenzieren. Dies unabhängig davon über welches Device, welche Software (sei dies mesonic Software oder Drittsoftware) oder in welcher Form der Zugriff generell erfolgt.

Es gelten die Bestimmungen der AGB und der Lizenzmeldung idgF.

2.2. Vorlagen - Allgemein

Für die meisten Webservice-Funktionen werden Vorlagen benötigt, mit deren Hilfe die Datenfelder bzw. auch der Dateninhalt bestimmt wird. Hierfür können im WinLine START über den Menüpunkt



Vorlagen



Vorlagen Anlage



Export-/Import-Vorlagen

eigene Vorlagen angelegt werden. Derzeit können für folgende Bereiche Webservice-Vorlagen angelegt werden:

- ✓ Personenkonten
- ✓ Sachkonten
- ✓ Interessenten
- ✓ Artikel
- ✓ Preise
- ✓ Arbeitnehmer A
- ✓ Kontakte
- ✓ Anlagen
- ✓ Kostenstellen
- ✓ Kostenarten
- ✓ Kostenträger
- ✓ Projekte
- ✓ Bankverbindungen
- ✓ Mitarbeiter
- ✓ Belege
- ✓ Buchungsstapel
- ✓ CRM

- ✓ Fehlzeiterfassung A (WinLine SMART TIME)
- ✓ Lagerbuchung
- ✓ Kommissionierung
- ✓ Produktionsauftrag
- ✓ Inventur
- ✓ Lagerort - Zuordnung
- ✓ PPS Zeiten

Hinweis

Grundsätzlich können die Vorlagen so angelegt werden, wie sie auch in der WinLine Verwendung finden (mit Vorbelegungen, Platzhaltern, etc.). Allerdings muss für die Nutzung der Vorlage im Webservice zunächst die Option "Webservice-Vorlage" aktiviert werden.

Achtung

Es muss darauf geachtet werden, dass der Benutzer, über welchen in weiterer Folge die Webservices ausgeführt werden sollen, auch die Berechtigung aufweist auf die Vorlage zuzugreifen zu dürfen.

Vorlagen Anlage - Export/Import-Vorlagen

Vorlage

Vorlagentyp	Personenkonten	Webservice-Vorlage	☒
Bezeichnung	WEBImport	Kalender	0 gregorianisch
		Standardfilter	kein Filter

Vorlagendefinition

Suchbegriff

Aus...	Feld	Anzeige	Vor...	Vorbelegung	Original-Bezeichnung
☐	Kontonummer	☒	☐		Kontonummer
☐	Kennzeichen	☒	☐		Kennzeichen
☐	Anrede	☒	☐		Anrede
☐	Kontoname	☒	☐		Kontoname
☐	zu Händen	☒	☐		zu Händen
☐	Straße	☒	☐		Straße
☐	Postleitzahl	☒	☐		Postleitzahl
☐	Ort	☒	☐		Ort
☐	E-Mail-Adresse	☒	☐		E-Mail-Adresse
☐	BKZ 1	☐	☒	1422	BKZ 1
☐	BKZ 1 Wechselkonto	☐	☒	1422	BKZ 1 Wechselkonto
☐	Zahlungskondition FIBU	☐	☒	2	Zahlungskondition FIBU
☐	Belegart	☐	☒	1 Standard (VK)	Belegart

➤ **Webservice-Vorlage**

Wenn diese Checkbox aktiviert wird, so kann die Vorlage beim Export/Import mit Webservices verwendet werden. Zusätzlich kann die Vorlage auch in den EXIM-Fenstern (EXIM Stammdaten, Buchungsstapel-EXIM, Batchbeleg, Inventur - EXIM, etc.) mit ODBC-Treiberoption "97 XML (WebService)" verwendet werden.

Hinweis - Produktionsauftrag

Für die Produktion muss im weiteren Verlauf zusätzlich der sogenannte "Aktionscode" angegeben werden. Pro Aktionscode gibt es unterschiedliche "Pflichtfelder", die in der Vorlagendefinition vorhanden sein müssen! Natürlich ist möglich mit derselben Vorlage die unterschiedlichen Aktionen abhängig vom Aktionscode ausführen zu lassen, dabei werden dann entsprechende Felder der Vorlage verwendet.

- ✓ 2 - Produktionsauftragsanlage
Vorlagen-Pflichtfelder: Produktionsauftragsnummer, Artikelnummer (=Produktionsartikel), Produktionsdatum, Auftragsmenge (Produktionsmenge)
- ✓ 3 - Produktionsauftrag löschen
Vorlagen-Pflichtfelder: Produktionsauftragsnummer, Kurzcode (= Arbeitsschrittnummer)
- ✓ 4 - Einfügen von Artikelzeilen
Vorlagen-Pflichtfelder: Produktionsauftragsnummer, JournalKey, Artikelnummer (Rohmaterial), Auftragsmenge (Produktionsmenge), Produktionsdatum
- ✓ 5 - Einfügen von Artikelzeilen plus Ausgabe des Mat.Scheines (Materialentnahme)
Wie 4 und 6
- ✓ 6 - Ausgabe des Mat.Scheines (Materialentnahme)
Vorlagen-Pflichtfelder: Produktionsauftragsnummer, JournalKey, Journalzeilennummer, Materialmenge, Auftragsmenge, Produktionsdatum

Hinweis

Bei dem Journalkey können die letzten 3 Stellen mit 000 belegt sein. In diesem Fall sucht sich die WinLine die nächste Journalkey-Nummer automatisch.


Beispiel

- ✓ 001-000 => es soll einen Artikel beim Arbeitsschritt 1 (sofern dieser natürlich die Journalkey-Nummer 001 hat) hinzugefügt werden

2.3. Vorlagen - Zusätzliche Webservice-Funktionen

Sobald die Option "Webservice-Vorlage" aktiviert wurde stehen folgende zusätzliche Funktionen im Vorlagenfenster zur Verfügung:

Webservice(XML)

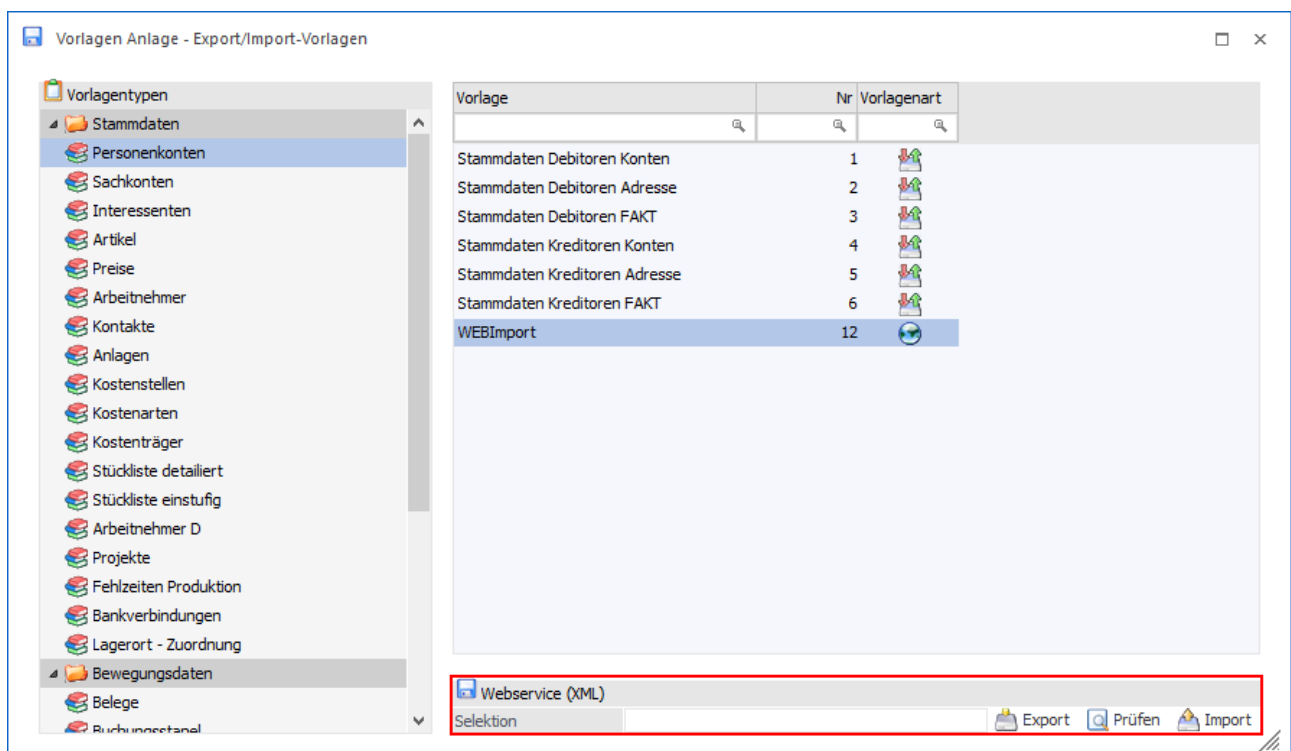

In diesem Bereich kann eine Webservice Vorlage getestet werden, wenn der Fokus auf einer Webservice-Vorlage liegt.

➤ **Selektion**

Über das Eingabefeld werden die Parameter für die Daten-Selektion bei einem Export definiert (mit welchem Datensatz getestet werden soll). Folgende Parameter stehen zu Verfügung:

- ✓ **Datensatz (Key)**
Es wird der zu exportierende Datensatz (z.B. eine Kontonummer oder eine Artikelnummer - abhängig vom Vorlagentyp) hinterlegt (Syntax => *Datensatz*). Nähere Information entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Export - Key".

Beispiel

Es soll das Personenkonto "230A001" exportiert werden. Hierfür muss im Feld "Selektion" nur die Kontonummer **230A001** hinterlegt werden.

- ✓ **Mehrere Datensätze**
Es werden die zu exportierende Datensätze (z.B. eine Kontonummer oder eine Artikelnummer - abhängig vom Vorlagentyp) hinterlegt. Diese müssen mit einem Komma getrennt werden und die Nummern sind in einfache Anführungsstriche zu setzen (Syntax => '*Datensatz*', '*Datensatz*').

Beispiel

Es sollen die Personenkonten "230A001", "230B002" und "230C005" exportiert werden. Hierfür muss im Feld "Selektion" die Hinterlegung mit '**230A001**', '**230B002**', '**230C005**' erfolgen.

- ✓ **Filter**
Es wird ein Filter für die Selektion verwendet (Syntax => **Filter***Filtername*). Hierfür muss der Filter für den entsprechenden Vorlagentyp zunächst im EXIM (WinLine START - Vorlagen - EXIM) angelegt werden.

Beispiel

Es wurde für den Typ "Personenkonten" ein Filter mit dem Namen "TopKunden" angelegt. Durch die Eingabe **FilterTopKunden** wird der Filter bei dem Export verwendet.

- ✓ **Zählliste**
Für den Export von Inventurdaten (Typ "Inventur") steht die Möglichkeit zur Verfügung, auf Zähllisten zuzugreifen, welche zuvor in dem Programm "Zähllisten - Definition" (WinLine FAKT - Erfassen - Inventur) angelegt wurde (Syntax => **Zaehlliste***Zähllistennummer*).

Beispiel

Es wurde eine Zählliste mit dem Namen "Schnelldreher" angelegt. Durch die Eingabe **ZaehllisteSchnelldreher** wird die Zählliste bei dem Export verwendet.

Achtung

In der entstehenden XML-Datei wird genutzte Zählliste automatisch als Attribut hinterlegt.

- ✓ **Buchungsnummer**
Sofern der Export eine Selektion auf die Buchungsnummer unterstützt, so kann diese direkt oder mit einem "von / bis"-Bereich angegeben werden (Syntax => **J***Nummer* oder **J***vonNummer-bisNummer*).

Beispiel

Es sollen die Buchungsnummern "100" bis "150" des Artikeljournals (Typ "Lagerbuchung") ausgegeben werden. Hierfür muss im Feld "Selektion" die Hinterlegung mit **J100-150** erfolgen.

- ✓ Periode
 Sofern der Export eine Selektion auf die Periode unterstützt, so kann diese direkt oder mit einem "von / bis"-Bereich angegeben werden (Syntax => **P** Periode oder **P** vonPeriode-bisPeriode).

Beispiel

Es sollen die FIBU-Buchungen der Perioden 3 und 4 (Typ "Buchungsstapel") ausgegeben werden. Hierfür muss im Feld "Selektion" die Hinterlegung mit **P3-4** erfolgen.

➤ **Export**

Durch Anwahl dieses Buttons wird gemäß Selektion ein Webservice-Export gestartet. Die zurückgelieferte XML-Datei wird im Standardprogramm für XML-Dateien angezeigt und im Verzeichnis "MESOWebservice" des WinLine-Ordners abgelegt. Der Name der Datei lautet MESOVorlagentypVorlagennameSelektion.xml (z.B. MESOInventurErfassungsdatenZaehllisteSchnelldreher.xml).

➤ **Prüfen**

Durch Anklicken des Buttons "Prüfen" kann eine XML-Datei auf ihre Richtigkeit geprüft werden. Zuerst muss über den Öffnen-Dialog eine XML-Datei gewählt werden, welche der ausgewählten Vorlage entspricht. Nach der Auswahl der Datei im Öffnen-Dialog erfolgt dann die Prüfung, wobei das Prüfergebnis sofort am Bildschirm angezeigt wird (im Standardprogramm für XML-Dateien). Zusätzlich wird im WinLine-Unterverzeichnis "MESO Webservice" eine XML-Datei mit der Bezeichnung "MESOVorlagentypVorlagennameDatumT Uhrzeit.xml" (z.B. MESOResultBuchungsstapelStapel2017-05-04T12-03-44.xml) angelegt, welche auch das Prüfergebnis beinhaltet.

➤ **Import**

Durch Anklicken des Buttons "Import" kann eine XML-Datei direkt importiert werden. Zuerst muss über den Öffnen-Dialog eine XML-Datei gewählt werden, welche der ausgewählten Vorlage entspricht. Nach der Auswahl der Datei im Öffnen-Dialog erfolgt dann die Übernahme, wobei das Ergebnis (erfolgreicher Import oder Fehlermeldung) sofort am Bildschirm angezeigt wird (im Standardprogramm für XML-Dateien). Zusätzlich wird im Unterverzeichnis "MESO Webservice" eine XML-Datei mit der Bezeichnung "MESOVorlagentypVorlagennameDatumT Uhrzeit.xml" (z.B. MESOResultBuchungsstapelStapel2017-05-04T13-15-10.xml) angelegt, welche auch das Importergebnis beinhaltet. Des Weiteren wird bei diesem Schritt ein Eintrag ins "Webservice-Protokoll" vorgenommen.


Ribbon



➤ **Webservice-Schema exportieren**

In der Ribbonleiste steht, wenn eine Vorlage ausgewählt wurde, welche als "Webservice-Vorlage" definiert wurde, der Button "Webservice-Schema exportieren" zur Verfügung.

Durch Anklicken dieses Buttons wird auf Basis der ausgewählten Vorlage eine XSD-Datei (XML Schema Definition) erzeugt, in welcher die Struktur des XML-Dokuments beschrieben wird. Diese Datei ist vor allem für die Erstellung der XML-Dateien hilfreich, die mit den WebServices verarbeitet werden sollen.

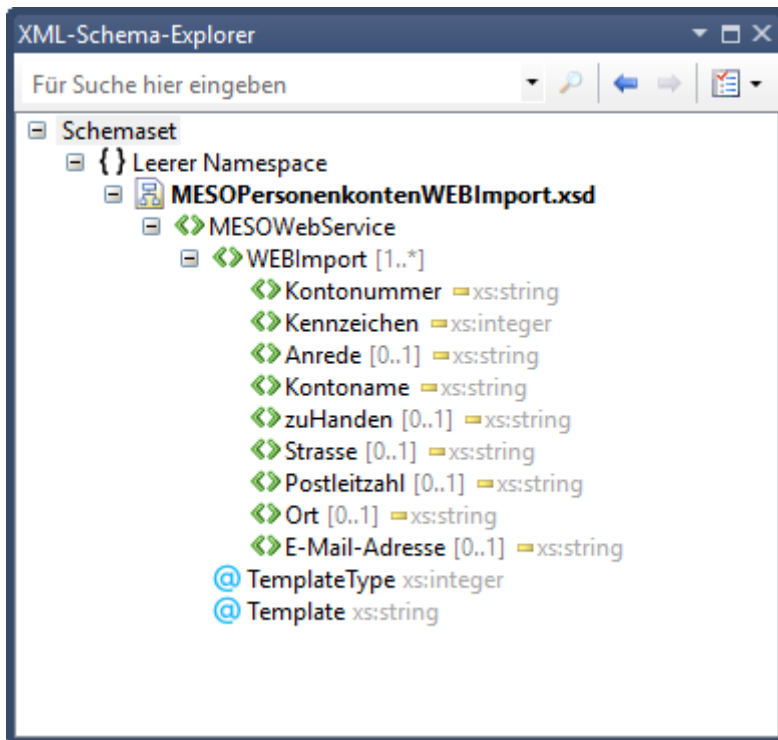Beispiel für eine XSD-Datei für eine Personenkontenvorlage

Beispiel für eine XSD-Datei für einen Belegimport

3. Funktionen

In den folgenden Kapiteln werden die MDP-WebService-Funktionen und deren Syntax erläutert.

3.1. Login

Mit der folgenden Funktion kann eine SessionId gebildet werden.

Syntax

http://<WinLineServer>/ewlservice/login?user=xx&password=yy&company=zzzz

Parameter

Der Befehl unterstützt die folgenden Parameter:

➤ **User=**

Benutzername, der am WinLine Server als Schattenbenutzer angemeldet wird.

Achtung

Der Benutzer muss in der WinLine angelegt und als EWL-Benutzer definiert sein.

➤ **Password=**

Passwort des Benutzers

➤ **Company=**

Angabe des Mandanten

➤ **CompanyYear=**

Angabe des Wirtschaftsjahrs (optional)

Mit diesem Parameter kann das Wirtschaftsjahr angegeben werden, das in der Session verwendet werden soll. Dabei muss das WJ so angegeben werden, wie es die Anzeige in der WJ-Auswahllistbox dargestellt wird z.B. 2021 für das WJ 1-12/2021 oder 2021(5) für das WJ 5/2021 bis 4/2022. Wird kein "CompanyYear" mit angegeben, so wird das aktuellste Wirtschaftsjahr verwendet.

➤ **Language=**

Angabe der Sprache (optional)

Die gewünschte Sprache für Ausgaben kann mit diesem Parameter angegeben werden (Sprache "Deutsch" ist die Rückfallsprache falls nicht angegeben). Die folgenden Sprachen sind der WinLine Standardversion verfügbar:

- ✓ 0= Deutsch
- ✓ 1=Englisch
- ✓ 3=Italienisch
- ✓ 4=Türkisch
- ✓ 5=Ungarisch
- ✓ 7=Tschechisch
- ✓ 8=Polnisch
- ✓ 9=Spanisch
- ✓ 11=Rumänisch
- ✓ 12=Kroatisch
- ✓ 14=Chinesisch
- ✓ 15=Albanisch

Die entsprechenden Sprachdateien müssen in der WinLine vorliegen und installiert sein, inklusive der erforderlichen Sprachlizenzen.

Ergebnis

Das Ergebnis ist eine SessionId, die genau in dem Format zurückgeliefert wird, wie sie dann in den weiteren Befehlen eingefügt werden kann:

✓ Session=845743da-94f7-11e1-ccce-4487fc4877d6-3948-2416

Die Session, die damit am Server eingerichtet ist (und automatisch am WinLine Server als Schattenbenutzer eingeloggt ist), läuft ab dem jeweils zuletzt abgegebenen Befehl eine Stunde.

Hinweis

Mit dem Eintrag "MaxHTTPSessionKeepAliveTime=" in der server.config kann eingestellt werden, wie lange die Session geöffnet bleiben soll (der Standardwert beträgt 3600 Sekunden). Danach wird der Benutzer am WinLine Server automatisch ausgeloggt (der Schattenbenutzer gelöscht) und die Session beendet.

3.2. Logout

Eine SessionId kann man auch schon vor der Zeit mit dem folgenden Befehl beenden.

Syntax

http://<WinLineServer>/ewlservice/logout?Session=845743da-94f7-11e1-ccce-4487fc4877d6-3948-2416

Parameter

Der Befehl unterstützt die folgenden Parameter:

➤ **Session=**
Nummer der Session

Ergebnis

Die Session wird beendet und kann nicht weiter genutzt werden.

3.3. Test

Mit dieser Funktion kann überprüft werden, ob eine bestimmte Session noch vorhanden ist:

Syntax

http://<WinLineServer>/ewlservice/test?Session=845743da-94f7-11e1-ccce-4487fc4877d6-3948-2416

Parameter

Der Befehl unterstützt die folgenden Parameter:

➤ **Session=**
Nummer der Session

Ergebnis

Als Ergebnis wird entweder...

✓ Success! Session="Session-ID"

... oder...

✓ Error! The requested Session was not found on the server.

zurückgegeben.

3.4. Reports

Dieser Befehl öffnet das in den Parametern angegebene Fenster und führt es mit F5 aus. Die sich ergebende Liste wird als Acrobat PDF zurückgeliefert.

Syntax

`http://<WinLineServer>/ewlservice/reports?Session=845743da-94f7-11e1-ccce-4487fc4877d6-3948-2416&App=xx&Win=yy&Id105=230A001`

Parameter

Der Befehl unterstützt die folgenden Parameter:

➤ **Session=**

Nummer der Session

Der Befehl kann auch ohne Sessions verwendet werden, dann muss im Befehl das Login durchgeführt werden (Parameter "User=", "Password=" und "Company="). Damit wird der Befehl nach dem Login durchgeführt und das Login am WinLine Server auch sofort wieder beendet. Durch das während des Befehls durchgeführte Login/Logout gibt es einen Performancenachteil gegenüber einer Aktion mit einer vorhandenen Session. Wird eine Session und die Login-Informationen übergeben, wird immer die Session verwendet.

➤ **User=**

Benutzer, falls ohne Sessions gearbeitet wird

Achtung

Der Benutzer muss in der WinLine angelegt und als EWL-Benutzer definiert sein.

➤ **Password=**

Passwort, falls ohne Sessions gearbeitet wird

➤ **Company=**

Mandant, falls ohne Sessions gearbeitet wird

➤ **CompanyYear=**

Angabe des Wirtschaftsjahrs (optional)

Mit diesem Parameter kann das Wirtschaftsjahr angegeben werden, das in der Session verwendet werden soll. Dabei muss das WJ so angegeben werden, wie es die Anzeige in der WJ-Auswahllistbox dargestellt wird z.B. 2021 für das WJ 1-12/2021 oder 2021(5) für das WJ 5/2021 bis 4/2022. Wird kein "CompanyYear" mit angegeben, wird das aktuellste Wirtschaftsjahr verwendet.

➤ **App=**

Nummer der Anwendung, in welcher die Auswertung geöffnet wird

➤ **Win=**

Fensternummer der Auswertung

➤ **Id**

<Nummer des Fensterelements>=<Inhalt des Fensterelements>

Der **Id**<Nummer des Fensterelements>=<Inhalt des Fensterelements>-Parameter kann beliebig oft verwendet werden, um mit dem Aufruf mehrere Felder im Auswertungsfenster füllen zu können.

➤ **Language=**

Angabe der Sprache (optional)

Die gewünschte Sprache für die Report-Ausgabe kann mit diesem Parameter angegeben werden (Sprache "Deutsch" ist die Rückfallsprache falls nicht angegeben). Die folgenden Sprachen sind der WinLine Standardversion verfügbar:

- ✓ 0= Deutsch
- ✓ 1=Englisch
- ✓ 3=Italienisch
- ✓ 4=Türkisch
- ✓ 5=Ungarisch
- ✓ 7=Tschechisch
- ✓ 8=Polnisch
- ✓ 9=Spanisch
- ✓ 11=Rumänisch
- ✓ 12=Kroatisch
- ✓ 14=Chinesisch
- ✓ 15=Albanisch

Die entsprechenden Sprachdateien müssen in der WinLine vorliegen und installiert sein, inklusive der erforderlichen Sprachlizenzen.

➤ **Exec=**

ID des Buttons, welcher die Liste ausführt; Default ist der Button, der mit F5 ausgelöst wird (optional)

Der Button bei **Exec=** muss nur angegeben werden, wenn ein Button für den Report genutzt werden soll, welche nicht auf F5 reagiert (d.h. z.B. der "OK"-Button oder der "Ausgabe"-Buttons funktionieren ohne den Parameter).

➤ **WinAndId**

<Fensternummer*1000 + Feldnummer>= <Inhalt des Fensterelements>

Der **WinAndId**<ErmittelteNummer>=<Inhalt des Fensterelements>-Parameter ist für Sonderfälle vorgesehen, bei denen durch den Webservice-Befehl ein weiteres Fenster geöffnet wird (derzeit wird das nur bei der Bilanz unterstützt). Damit können die Felder des zweiten Fensters gefüllt werden (z.B. WinAndId168124=1). Der Parameter kann auch für das aktuelle Fenster verwendet werden, d.h. ist gleichwertig mit dem Parameter Id<Nummer> im Fenster Win=<Fensternummer>.

➤ **Grid<Id>R<Zeile>C<Spalte>=**

<Wert in der Grid>

Mit dem Grid<Id>R<Zeile>C<Spalte>=-Parameter kann der Wert in der Tabelle gesetzt werden.

➤ **AlternativeForm=**

Nummer des Alternativformulars, beginnend bei 1

Der **AlternativeForm=** Parameter wird verwendet, wenn das ausgegebene Formular mehrere Ersatzformulare hinterlegt hat und bei dem Aufruf in der CWL/MWL die Auswahl des Formulars am Bildschirm angezeigt würde.

➤ **Filter=**

Name des zu verwendenden Filters

➤ **Where=**

SQL Ausdruck, der im Filter verwendet werden soll

Wird ein **Where**-Ausdruck angegeben, dann muss auch ein **Filter** angegeben werden, damit die Selektion über das SQL-Statement ausgelöst wird. Welcher Filter angegeben wird, ist nicht relevant, d.h. es kann auch immer der "<temporärer Filter>"-Filter verwendet werden.

Des Weiteren ist zu beachten, dass in der URL nur Zeichen mit ASCII < 127 verwendet werden können und auch hier nicht alle (z.B. kein Leerzeichen, keine < und >, ... etc). Manche Browser konvertieren die Angaben automatisch beim Abschicken (z.B. Chrome).

Achtung

Damit das Where-Statement auch vom Webservice verarbeitet wird, muss in der Datei "server.config" der Eintrag "AllowWhereStatementInWebService=1" vorhanden sein. Dieses dient als Sicherheitsmaßnahme, weil bei dem Where-Statement auch andere Statements "verpackt" werden könnten, die ggf. Schaden am SQL-Server verursachen könnten!

Beispiele

- ✓ Journalabfrage, wo im Notizfeld nach dem Wert "Notiz" gefiltert wird (optimiert für den Internet Explorer)
[http://<WinLineServer>/ewlservice/reports?User=a&Password=b&Company=300M&App=1&Win=52&Id154=1&Filter=<temporärer Filter>&Where=WHERE\(t028.c017 like '%Notiz%'\)](http://<WinLineServer>/ewlservice/reports?User=a&Password=b&Company=300M&App=1&Win=52&Id154=1&Filter=<temporärer Filter>&Where=WHERE(t028.c017 like '%Notiz%'))
- ✓ Bilanzabfrage mit Vorjahresvergleich der WJ 2014 und 2013
<http://<WinLineServer>/ewlservice/reports?User=a&Password=b&Company=300M&App=1&Win=168&Id165=12&Id175=1&Grid176R1C1=2014&Grid176R2C1=2013>

Hinweis

Der Bereich "&Grid176R1C1=2014&Grid176R2C1=2013" des Aufrufs füllt die Tabelle des Auswertefensters mit den Vorjahresmandanten.

- ✓ Grid176 steht für ID der Tabelle
- ✓ R1 steht für die Zeile 1 (dieser Wert muss anhängig von der Anzahl der Einträge entsprechend erhöht werden)
- ✓ C1=2014 steht für die Spalte 1, die dann mit dem Wert des WJ gefüllt wird

Im Prinzip können mit diesem Befehl beliebige Fensteraktionen durchgeführt werden (man kann ja auch den gedrückten Button mit dem Exec - Parameter selbst bestimmen, allerdings wird nach dem durchgeführten Befehl das Fenster sofort wieder geschlossen). Es sind nicht mehrere Befehle auf ein geöffnetes Fenster möglich.

- ✓ OP-Liste des aktuellen WJ für das Konto 230A001
<http://<WinLineServer>/ewlservice/reports?Session=845743da-94f7-11e1-ccce-4487fc4877d6-3948-2416&&App=01&Win=44&Id108=230A001&Id109=230A001>

Ergebnis

Der Report wird als PDF-Datei im Browser ausgegeben. Zusätzlich werden die ausgegebenen Reports per Default in das TEMP-Verzeichnis des Benutzers am Server gestellt und werden mit dem Beenden der Session automatisch gelöscht.

Hinweis

Wenn durch die Einstellungen mehrere eigenständige Dokumente ausgegeben werden würden (z.B. UVA-Auswertung mit Steuerbeleg, Journal und UVA-Formulare), dann werden alle Dokumente zu einer Datei zusammengefasst.

3.5. Export

Dieser Befehl führt den Datenexport aus und liefert die exportierten Daten in XML - Form.

Syntax

`http://<WinLineServer>/ewlservice/export?Session=845743da-94f7-11e1-ccce-4487fc4877d6-3948-2416&Type=1&Vorlage=2&Key=230A001`

Parameter

Der Befehl unterstützt die folgenden Parameter:

➤ **Session=**

Nummer der Session

Der Befehl kann auch ohne Sessions verwendet werden, dann muss im Befehl das Login durchgeführt werden (Parameter "User=", "Password=" und "Company="). Damit wird der Befehl nach dem Login durchgeführt und das Login am WinLine Server auch sofort wieder beendet. Durch das während des Befehls durchgeführte Login/Logout gibt es einen Performancenachteil gegenüber einer Aktion mit einer vorhandenen Session. Wird eine Session und die Login-Informationen übergeben, wird immer die Session verwendet.

➤ **User=**

Benutzer falls ohne Sessions gearbeitet wird

Achtung

Der Benutzer muss in der WinLine angelegt und als EWL-Benutzer definiert sein.

➤ **Password=**

Passwort, falls ohne Sessions gearbeitet wird

➤ **Company=**

Mandant, falls ohne Sessions gearbeitet wird

➤ **CompanyYear=**

Angabe des Wirtschaftsjahrs (optional)

Mit diesem Parameter kann das Wirtschaftsjahr angegeben werden, das in der Session verwendet werden soll. Dabei muss das WJ so angegeben werden, wie es die Anzeige in der WJ-Auswahllistbox dargestellt wird z.B. 2021 für das WJ 1-12/2021 oder 2021(5) für das WJ 5/2021 bis 4/2022. Wird kein "CompanyYear" mit angegeben, wird das aktuellste Wirtschaftsjahr verwendet.

➤ **Type=**

Typ der Vorlage, dabei werden folgende Werte unterstützt:

- ✓ 1= Personenkonten
- ✓ 2 = Sachkonten
- ✓ 3 = Interessenten
- ✓ 4 = Artikel
- ✓ 5 = Preise
- ✓ 6 = Arbeitnehmer A
- ✓ 7 = Kontakte
- ✓ 8 = Anlagen
- ✓ 9 = Kostenstellen
- ✓ 10 = Kostenarten
- ✓ 11 = Kostenträger
- ✓ 15 = Projekte
- ✓ 17 = Bankverbindungen

- ✓ 19 = Lagerort - Zuordnung
- ✓ 20 = Mitarbeiter
- ✓ 30 = Belege
- ✓ 31 = Buchungsstapel
- ✓ 34 = CRM
- ✓ 36 = Fehlzeiterfassung A (WinLine SMART TIME)
- ✓ 38 = Lagerbuchungen
- ✓ 39 = Kommissionierung
- ✓ 40 = Produktionsauftrag
- ✓ 41 = Inventur
- ✓ 42 = PPS Zeiten
- ✓ 50 = FORM Datenquellen

➤ **Vorlage=**

Name der Vorlage

➤ **Key=**

Schlüsselwert des zu exportierenden Stammsatzes

Je nach Typ werden unterschiedliche Keys gefordert. Eine Übersicht ist dem nachfolgenden Kapitelbereich "Export - Key" zu entnehmen.

Hinweis

Damit beim Parameter "Key" mehrere Datensätze angegeben werden können, muss in der Datei "server.config" im EWL-Verzeichnis der Eintrag "AllowWhereStatementInWebService=1" hinzugefügt werden. Dann können bei "Key=" mehrere Datensätze in der Form 'Nummer1', 'Nummer2' und 'Nummer3' angegeben werden.

➤ **Format=**

Format des Ergebnisses

Der Parameter **Format** kann nur den Wert 1 haben und bedeutet, dass das XML im UTF8 Format ausgegeben wird.

➤ **byref=**

Ergebnis in eine Datei am Server

Mit **byref=1** kann die Ausgabe in eine Datei auf dem Server erfolgen, wobei dem Browser nur der Link auf diese Datei zurückgegeben wird.

➤ **data=**

Wird mit Data kein Dateiname angegeben, wird ein temporärer Name generiert, mit dem die Datei im Temp-Verzeichnis des WinLine Servers erzeugt wird. Wird ein Name übergeben, wird die Datei im CWL Serververzeichnis erzeugt. In diesem Fall wird als Ergebnis im Browser nur angezeigt, dass die Datei erzeugt wurde. Bei Verwendung eines temporären Namens wird der Inhalt der erzeugten XML-Datei im Browser angezeigt. Wird byref nicht verwendet, wird das Ergebnis als XML im Browser ausgegeben (ohne dass eine Datei am Server erzeugt wird).

Interaktiver Export


Um die Verwendung einfach demonstrieren zu können, kann das folgende HTML verwendet werden:

```
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
<TITLE>Testseite</TITLE>
<BODY >
<form method="POST" action="http://<WinLineServer>/ewlservice/export" id=form1
name=form1>
```

```
<input type='hidden' id='user' name='user' value='a'>
<input type='hidden' id='password' name='password' value='b'>
Mandant:<input type='text' id='company' name='company' value='300M'><br>
<input type='hidden' id='type' name='type' value='1'>
<input type='hidden' id='format' name='format' value='1'>
Vorlage:<input type='text' id='Vorlage' name='vorlage' value='Vorlagenname'><br>
Kontonummer:<input type='text' id='Key' name='key' value='230A001'><br>
<input type='submit'>

</form>
</BODY>
</HTML>
```

Nach Aufruf des Formulars mit einem HTML - Browser, kann mit der Eingabe von Mandant und Kontonummer (auch mehrere getrennt durch Beistriche) der jeweilige Datensatz (die Sätze) exportiert werden.

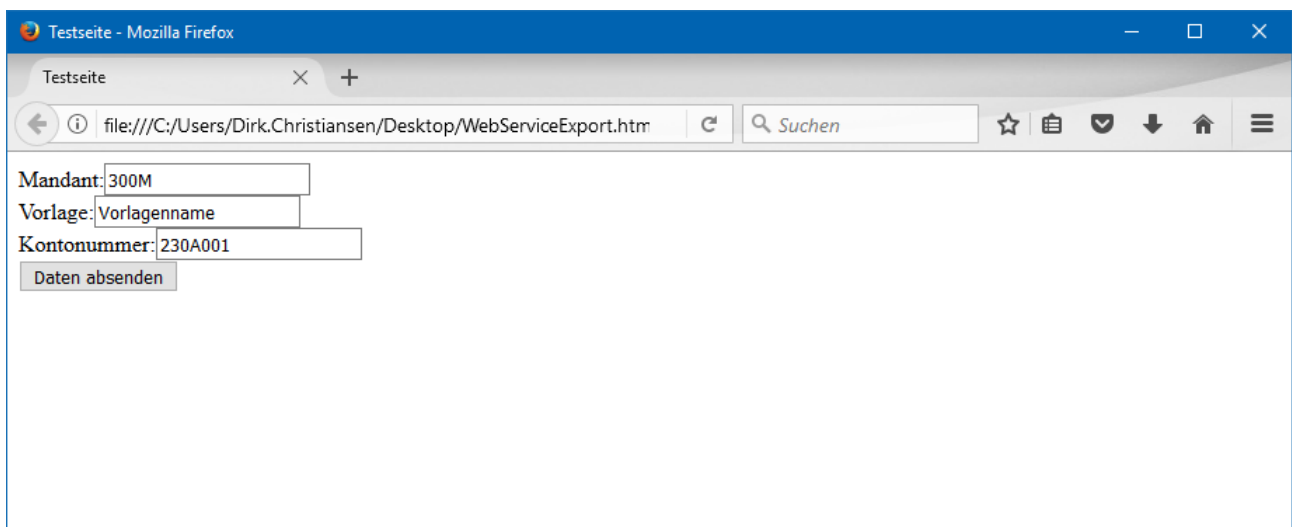

Hinweis

Der Benutzer "a", das Passwort "b" und der Typ "1" sind im Formular versteckt angegeben; der Servername muss entsprechend angepasst werden.

3.5.1. Export - Key - Allgemein

Je nach Typ werden unterschiedliche Angaben für den Bereich "Key" benötigt. Neben der direkten Key-Angabe kann für die Typen "01 - 17" + "41") auch ein Filter genutzt werden.

Hierfür muss der Filter für den entsprechenden Vorlagentyp zunächst im EXIM (WinLine START - Vorlagen - EXIM) angelegt werden.

Syntax

Filterxxx

➤ **Filter**

Angabe des Filternamens

Beispiel

Es wurde für den Typ "Personenkonto" ein Filter mit dem Namen "TopKunden" angelegt. Durch den Key "FilterTopKunden" (ohne "") wird der Filter bei dem Export verwendet.

3.5.2. Export - Key - 01 - Personenkonto

Als Key dient die Nummer des Personenkontos. Zusätzlich dazu kann in einem Where-Statement auf spezifische Felder abgefragt werden, wobei hier die Tabellen T051, T054, T055 und T058 zur Verfügung stehen. Damit können dann Suchabfragen oder dergleichen durchgeführt werden, wobei das Ergebnis auch wieder als XML zurückgegeben wird.

Beispiele

- ✓ `http://<WinLineServer>/ewlservice/export?User=a&password=b&company=300M&Type=1&Vorlage=Suche&Key=where T055.C003 Like '%sport%&Format=1&byref=1`

Es werden alle Konten angezeigt, wo im Namen (T055.C003) der Begriff "Sport" vorkommt

- ✓ `http://<WinLineServer>/ewlservice/export?User=a&password=b&company=300M&Type=1&Vorlage=Suche&Key=where T058.C022 Like 'DE81%' and T055.C004 = 2&Format=1&byref=1`

Es werden alle Kunden (T055.C004 = 2) angezeigt, wo die UID-Nummer (T058.C022) mit "DE81" beginnt.

- ✓ `http://<WinLineServer>/ewlservice/export?User=a&password=b&company=300M&Type=1&Vorlage=Suche&Key=where T051.C240 = '47110815'&Format=1&byref=1`

Es werden die Konten angezeigt, wo die Firmenbuchnummer (T051.C240) gleich 47110815 hinterlegt ist.

3.5.3. Export - Key - 02 - Sachkonto

Als Key dient die Nummer des Sachkontos.

3.5.4. Export - Key - 03 - Interessenten

Als Key dient die Nummer des Interessenten.

3.5.5. Export - Key - 04 - Artikel

Als Key dient die Nummer des Artikels.

3.5.6. Export - Key - 05 - Preise

Als Key dient die Nummer des Artikels.

3.5.7. Export - Key - 06 - Arbeitnehmer A

Als Key dient der "AN-Key" des Arbeitnehmers. Zusätzlich dazu kann in einem Where-Statement auf spezifische Felder der Tabelle T045 abgefragt werden. Damit können Suchabfragen oder dergleichen durchgeführt werden, wobei das Ergebnis auch wieder als XML zurückgegeben wird.

Beispiele

- ✓ `http://<WinLineServer>/ewlservice/export?User=a&password=b&company=300M&Type=7&Vorlage=Suche&Key=where T045.C001 = 'Müller'&Format=1&byref=1`

Es werden alle Ansprechpartner/Kontakte angezeigt, wo der Name (T045.C001) gleich Müller ist.

- ✓ `http://<WinLineServer>/ewlservice/export?User=a&password=b&company=300M&Type=7&Vorlage=Suche&Key=where T045.C039 = '230A001'&Format=1&byref=1`

Es werden alle Ansprechpartner des Kunden 230A001 (T045.C039) angezeigt.

3.5.8. Export - Key - 07 - Kontakte

Als Key dient der Nachname des Kontakts.

3.5.9. Export - Key - 08 - Anlage

Als Key dient die Nummer der Anlage.

3.5.10. Export - Key - 09 - Kostenstelle

Als Key dient die Nummer der Kostenstelle.

3.5.11. Export - Key - 10 - Kostenart

Als Key dient die Nummer der Kostenart.

3.5.12. Export - Key - 11 - Kostenträger

Als Key dient die Nummer des Kostenträgers.

3.5.13. Export - Key - 15 - Projekte

Als Key dient die Nummer des Projekts.

3.5.14. Export - Key - 17 - Bankverbindungen

Als Key dient die Nummer des Personenkontos.

3.5.15. Export - Key - 19 - Lagerort - Zuordnung

Als Key dient die Nummer des Artikels oder der Artikeluntergruppe.

3.5.16. Export - Key - 20 - Mitarbeiter

Als Key dient die Mitarbeiternummer.

3.5.17. Export - Key - 30 - Belege

Für den Export von Belegen muss der Key in Form "Kontonummer-Laufnummer" angegeben werden. Wenn mehrere Belege ausgewählt werden sollen, so müssen diese extra angeführt werden und zwar in der Form 'Kontonummer-Laufnummer', 'Kontonummer-Laufnummer', 'Kontonummer-Laufnummer', etc. (z.B. '230A001-247', '230B001-47', '230C001-11').

3.5.18. Export - Key - 31 - Buchungsstapel

Für den Export eines Buchungsstapels kann die Stapelnummer eingetragen werden. Alternativ kann der Export aus dem FIBU-Journal erfolgen, die Buchungen können dabei nach Buchungsnummer und Periode selektiert werden. Die nachfolgenden Angaben werden entsprechend geprüft und ungültige Selektionen mit einer Fehlermeldung abgewiesen.

Syntax

[Jxxx[-yyy]][Paa[-bb]][A]

➤ **J**

Buchungsnummer von / bis

➤ **P**

Periode von / bis

➤ **A**

Es wird die Exportoption "Automatikbuchungen unterdrücken" berücksichtigt.

Beispiele - gültige Selektion

- ✓ J100 => Buchungsnummer 100 wird selektiert
- ✓ J100-150 => Buchungsnummern 100 bis 150 werden selektiert
- ✓ J100-150P1-2 => Buchungsnummern 100 bis 150 der Periode 1 bis 2 werden selektiert
- ✓ J100A => Buchungsnummer 100 wird selektiert, Automatikbuchungen werden unterdrückt
- ✓ P3 => alle Buchungen der Periode 3 werden selektiert

Beispiele - ungültige Selektionen

- ✓ J-100 => ungültige Selektion!
- ✓ P100 => ungültige Selektion! (Periode ist unbekannt)
- ✓ A => ungültige Selektion! (Option kann nur in Verbindung mit einer Selektion verwendet werden)
- ✓ J100-105X => ungültige Selektion! (nur Ziffern, das "-" und die obenstehenden Buchstaben dürfen bzw. die Option "A" dürfen verwendet werden)

3.5.19. Export - Key - 34 - CRM

Als Key kann entweder die Workflow-Nummer oder der Aktionsschritt (mit negativen Vorzeichen) ausgewählt werden.

Beispiele

- ✓ 100, 101, 102 => gibt die Workflows 100, 101, und 102 aus, wobei jeweils alle Schritte berücksichtigt werden
- ✓ -100, -101, -102 => gibt die Aktionsschritte 100, 101 und 102 aus

3.5.20. Export - Key - 36 - Fehlzeiterfassung A (WinLine SMART TIME)

Der Key kann unterschiedlichen Parametern zusammengesetzt werden, wobei folgende Parameter zur Verfügung stehen, wobei die Parameter jeweils mit ' getrennt werden:

- ✓ AF = Arbeitnehmer von
- ✓ AT = Arbeitnehmer bis
- ✓ BF = Betrieb von
- ✓ BT = Betrieb bis
- ✓ DF = Datum von
- ✓ DT = Datum bis
- ✓ F1 = Fehlzeiten
- ✓ S1 = Sollzeiten
- ✓ I1 = Istzeiten
- ✓ P1 = Pause

Beispiel

- ✓ 'AF1'AT2'DF01-01-2021'DT31-01-2021'F1'S1'I1
Es werden alle Fehl-, Soll- und Istzeiten der AN 1 bis 2 vom Datum 01.01.2021 bis 31.01.2021 exportiert.

3.5.21. Export - Key - 38 - Lagerbuchungen

Die Lagerbuchungszeilen können nach Buchungsnummer und Periode selektiert ausgegeben werden, wobei die Syntax zu beachten ist. Die nachfolgenden Angaben werden entsprechend geprüft und ungültige Selektionen mit einer Fehlermeldung abgewiesen

Syntax

[Jxxx[-yyy]][Paa[-bb]]MCHANGE

➤ **J**

Buchungsnummer von / bis

➤ **P**

Periode von / bis

➤ **MCHANGE**

Handelt es sich bei dem Artikel der Buchungszeile um einen Menge2-Artikel, so kann mit Hilfe des Parameters "MCHANGE" das Feld "Menge" mit der Rückstandsmenge und das Feld "Menge2" mit der Nicht-Rückstandsmenge belegt werden, d.h. die Felder werden so gefüllt, wie sie ursprünglich auch erfasst wurden. Das Feld "Menge2" muss hierfür einen Wert ungleich 0 aufweisen.

Beispiele - gültige Selektion

- ✓ J100-150P1-2 => Buchungsnummer 100 bis 150 und Periode 1 bis 2 wird selektiert
- ✓ J100-150 => Buchungsnummern 100 bis 150 werden selektiert
- ✓ J100-150MCHANGE => Buchungsnummern 100 bis 150 werden selektiert und dabei die Option "Rückstandsmenge bei Menge2-Artikeln verwenden" angewendet
- ✓ J100 => Buchungsnummer 100 wird selektiert
- ✓ P3 => alle Buchungen der Periode 3 werden selektiert

Beispiele - ungültige Selektion

- ✓ J-100 => ungültige Selektion!
- ✓ P100 => ungültige Selektion! (Periode 100 unbekannt)
- ✓ J100MCHAN => ungültige Selektion! (Option "MCHAN" ist nicht bekannt)
- ✓ J100-105X => ungültige Selektion! (nur Ziffern, das "-" und die obenstehenden Buchstaben dürfen bzw. die Option "MCHANGE" dürfen verwendet werden)

3.5.22. Export - Key - 39 - Kommissionierung

Für den Export von Kommissionierungsdaten muss der Key in Form "Kontonummer-Laufnummer" angegeben werden. Wenn mehrere Aufträge ausgewählt werden sollen, so müssen diese extra angeführt werden und zwar in der Form 'Kontonummer-Laufnummer', 'Kontonummer-Laufnummer', 'Kontonummer-Laufnummer', etc. (z.B. '230A001-247', '230B001-47', '230C001-11').

3.5.23. Export - Key - 40 - Produktion

Für den Export von Produktionsdaten gibt es 2 Key-Varianten, wobei eine erste ab Version 11 verwendet werden kann.

Exportparameter-Norm gültig bis inkl. Version 10.5

Diese Norm kann auch noch in Version 11.0 und höher verwendet werden. Als Key dient der Produktionsauftrag, der Arbeitsschritt (optional) und ein Kennzeichen (optional), wobei die einzelnen Elemente mit einem "+" getrennt werden. Folgende Kennzeichen stehen hierbei zur Verfügung:

- ✓ 0 - gewählter Arbeitsschritt und seine Komponenten
- ✓ 1 - nur die Komponenten vom gewählten Arbeitsschritt
- ✓ 2 - nur der Arbeitsschritt
- ✓ 3 - nur die Komponenten vom gewählten Arbeitsschritt inkl. Subebenen
- ✓ 4 - gewählter Arbeitsschritt und seine Komponenten inkl. Subebenen
- ✓ 10 - 14 wie 0 - 4 - allerdings kommen nur die AS
- ✓ 20 - 24 wie 0 - 4 - allerdings kommen nur Komponenten

Beispiele

- ✓ LAGER4711 => der gesamte Produktionsauftrag LAGER4711 wird ausgegeben (alle Produktionsartikel und Materialzeilen) identisch mit "LAGER4711+0+0"
- ✓ LAGER4711+2 => vom Produktionsauftrag LAGER4711 wird nur der Arbeitsschritt 2 ausgegeben identisch mit LAGER4711+2+0
- ✓ LAGER4711+2+1 => vom Produktionsauftrag LAGER4711 / Arbeitsschritt 2 werden die Komponenten ausgegeben

Exportparameter-Norm gültig ab Version 11

Als Key können bei dieser Norm vordefinierte Parameter zur Selektion genutzt werden. Die Parameter starten immer mit einem "+", wobei die erste Parameterangabe zusätzlich mit "++" anfangen muss (d.h. die erste Angabe beginnt in der Regel mit "+++")!

Syntax (ohne Leerzeichen)

++P=S

➤ ++

Die Key-Syntax muss mit "++" beginnen. Danach folgenden nacheinander die Angabe von Parameter und Selektion. Hierbei können auch mehrere "Parameter / Selektion"-Pärchen angegeben werden.

➤ P

Hinterlegung des Parameters für welchen eine Selektion erfolgen soll. Es können die folgenden Parameter angegeben werden:

- ✓ +T324C002 = Produktionsauftragsnummer
- ✓ +T324C021 = Arbeitsschritt
Kann nur 1x angegeben werden (d.h. kein "Von / Bis"). Auch wenn Produktionsaufträge mit "Von / Bis" angegeben werden, so kann dieser Parameter nur mit einem Produktionsauftrag gesetzt werden. Ist der Produktionsauftrag nicht gesetzt, so wird dieser Parameter nicht berücksichtigt.
- ✓ +T324C004 = Artikelnummer
- ✓ +T324C015 = Datum
Der Datumswert ist mit Format "TT-MM-JJJJ" anzugeben!
- ✓ +T324C023 = Kundenkontonummer
- ✓ +T324C033 = Produktionstyp
Kann nur 1x angegeben werden (d.h. kein "Von / Bis").
- ✓ +T324C037 = Belegdruckstatus
Kann nur 1x angegeben werden (d.h. kein "Von / Bis").
- ✓ +T324C066 = Stapelnummer
- ✓ +T324.C085 = Positionstext
- ✓ +T324.C085 = Positionsnummer

- ✓ **+T324ORDERxy**
Mit dieser Option kann die Standard-Sortierung angewendet werden, welche auch im Programm in den Comboboxen verwendet wird (z.B. in den Auswertungsfenster "Stücklisten", "Materialentnahmeschein", etc.). Hier übergibt man an der ersten Stelle die Sortierung...
 - ✓ 0 - Reihenfolge
 - ✓ 1 - Artikel
 - ✓ 6 - Priorität
 - ✓ 7 - Positionsnummer
 - ✓ 8 - Positionstext

... und die zweite Stelle (optional) bestimmt die Richtung an:

 - ✓ 0 - Aufsteigend
 - ✓ 1 - Absteigend
- ✓ **+C037MATS = Combobox-Value "Druckstatus Materialentnahmeschein"**
Es können die folgenden Werte angegeben werden, wobei diese den Parameter T324C037 übersteuern:
 - ✓ 0 - Alle
 - ✓ 1 - muss
 - ✓ 2 - darf nicht
- ✓ **+C037AS = Combobox-Value "Druckstatus Arbeitsschein"**
Es können die folgenden Werte angegeben werden, wobei diese den Parameter T324C037 übersteuern:
 - ✓ 0 - Alle
 - ✓ 1 - muss
 - ✓ 2 - darf nicht
- ✓ **+QUERY = Query-Statement**
Es ist nur eine Angabe möglich - ohne WHERE oder AND, z.B. "++**+QUERYS002** LIKE '190053%'+**FLAG0**"
- ✓ **+FLAG**
Über den Flag wird gesteuert, welche Art von Daten exportiert werden sollen (abhängig vom Vorlagentyp), wobei nur eine Angabe möglich ist.
Hierbei können die folgende Flagwerte angegeben werden, abhängig davon, ob ein Arbeitsschritt beim Export angegeben wurde:
 - ✓ 0 - gewählter Arbeitsschritt und seine Komponenten
 - ✓ 1 - nur die Komponenten vom gewählten Arbeitsschritt
 - ✓ 2 - nur der Arbeitsschritt
 - ✓ 3 - gewählter Arbeitsschritt und seine Komponenten inkl. Subebenen
 - ✓ 4 - gewählter Arbeitsschritt und seine Komponenten inkl. Subebenen
 - ✓ 10 - 14 wie 0 - 4 allerdings werden nur die Arbeitsschritte exportiert
 - ✓ 20 - 24 wie 0 - 4 allerdings werden nur die Komponente exportiert

Wurde kein Arbeitsschritt angegeben, so wirken die Flagwerte wie folgt:

 - ✓ 0 - Ausgabe aller Zeiten
 - ✓ 1 - nur Komponenten (ohne Arbeitsschritte)
 - ✓ 2 - nur Arbeitsschritte

➤ **S**

Angabe des Selektionswertes.

WinLine "MDP - WebServices"

mesonic © 10/2023

Beispiele

Die Syntax könnte wie folgt aussehen, wobei noch zu beachten ist, dass manche Parametervorläufe zweimal angegeben werden können, wonach der gesamte Parameter als "Von / Bis" interpretiert wird.

- ✓ **+++T324C002=25343**
Dieser Parameter setzt eine Einschränkung auf Records in T324 mit der Produktionsauftragsnummer = 25343.
- ✓ **+++T324C002=25343+T324C002=25346**
Diese Parameterangabe gibt eine Einschränkung auf Records in T324 mit der Produktionsauftragsnummer von "25343 bis 25346" an.
- ✓ **+++T324C002Lager1478+ORDERBYC086 DESC**
Über diese Parameterangabe werden die Komponenten des Produktionsauftrags Lager1478 absteigend nach der Positionsnummer exportiert.
- ✓ **+++T324C002Lager4792+T324ORDER11**
Der Produktionsauftrag "Lager4792" wird nach Artikel absteigend sortiert ausgegeben. Hinter dem Order erfolgt keine Angabe, so wird die Standardsortierung vorgenommen, was dem +T324ORDER00 entspricht.

Beispiel - Flags

- ✓ `http://<WinLineServer>/ewlservice/export?user=a&Password=b&Company=300M&Type=40&Vorlage=Vorlagenname&Format=1&byref=1&Data=exportDatei.xml&Key=+++T324C00225501+T324C0215+Flag1`

Mit diesen Parametern werden die Komponenten für Arbeitsschritt 5 vom Produktionsauftrag 25501 in eine xml-Datei exportiert.

- ✓ `http://<WinLineServer>/ewlservice/export?user=a&Password=b&Company=300M&Type=40&Vorlage=Vorlagenname&Format=1&byref=1&Data=exportDatei.xml&Key=+++T324C023230a001+T324c00419001+Flag1`

Mit diesen Parametern wird Artikel 19001 aus Produktionsaufträgen für Kundenkonto 230A001 in eine xml-Datei exportiert.

Beispiel für den Export von einem Arbeitsschritt aus einem Produktionsauftrag

`http://<WinLineServer>/ewlservice/export?User=a&password=b&company=300M&Type=40&Vorlage=prodauftragexport&Format=1&byref=1&Data=Auftrag25444.xml&Key=25444+1+2`

- ✓ **Type=40**
Dieses gibt den Vorlagentyp an.
- ✓ **Vorlage=prodauftragexport**
Es wird die Vorlage "prodauftragexport" verwendet, die auch vorhanden sein muss.
- ✓ **Data= Auftrag25444.xml**
Da keine weitere Verzeichnisangabe erfolgt, wird die Datei "Auftrag25444.xml" im WinLine-Server-Verzeichnis erzeugt.
- ✓ **byref=1**
Die Daten werden als Datei übergeben.
- ✓ **Key= 25444+1+2**
Die Arbeitsschrittnummer 1 mit Flag "2 nur Arbeitsschritt" wird für Produktionsauftragsnummer 25444 exportiert (Exportparameter-Norm gültig bis inkl. Version 10.5)

3.5.24. Export - Key - 41 - Inventur

Als Key dient die Nummer eines Artikels oder eine zuvor definiert Zählliste.

Syntax - Zählliste

Zaehllistexxx

➤ **Zaehlliste**

Angabe der Zählliste

Beispiel

Es wurde eine Zählliste mit dem Namen "Schnelldreher" angelegt. Durch die Eingabe "ZaehllisteSchnelldreher" (ohne "") wird die Zählliste bei dem Export verwendet.

3.5.25. Export - Key - 42 - PPS Zeiten

Als Key können vordefinierte Parameter zur Selektion genutzt werden. Die Parameter starten immer mit einem "+", wobei die erste Parameterangabe zusätzlich mit "++" anfangen muss (d.h. die erste Angabe beginnt in der Regel mit "+++")!

Syntax (ohne Leerzeichen)

++P=S

➤ **++**

Die Key-Syntax muss mit "++" beginnen. Danach folgenden nacheinander die Angabe von Parameter und Selektion. Hierbei können auch mehrere "Parameter / Selektion"-Pärchen angegeben werden.

➤ **P**

Hinterlegung des Parameters für welchen eine Selektion erfolgen soll. Es können die folgenden Parameter angegeben werden:

- ✓ +T160C007= Produktionsauftragsnummer
- ✓ +T160C003 = Datum
Der Datumswert ist mit Format "TT-MM-JJJJ" anzugeben!
- ✓ +T160C024 = Stapelnummer
- ✓ +T160C034 = Schicht
Kann nur 1x angegeben werden (d.h. kein "Von / Bis").
- ✓ +T160C011 = Ressource
- ✓ +T160C015 = Tätigkeit
- ✓ +QUERY = Query-Statement
Es ist nur eine Angabe möglich - ohne WHERE oder AND, z.B. "+++**QUERYS007** LIKE 'LAGER4003%'+**FLAG0**"
- ✓ +FLAG
Über den Flag wird gesteuert, welche Art von Daten exportiert werden sollen (abhängig vom Vorlagentyp), wobei nur eine Angabe möglich ist. Die folgende Werte können angegeben werden:
 - ✓ 0 - SOLL-Zeiten
 - ✓ 4 - IST-Zeiten

Hinweis

Nur IST-Zeiten, welche noch nicht endgemeldet sind, können exportiert werden.

➤ **S**

Angabe des Selektionswertes.

Beispiele - Syntax

Die Syntax könnte wie folgt aussehen, wobei noch zu beachten ist, dass manche Parametervorläufe zweimal angegeben werden können, wonach der gesamte Parameter als "Von / Bis" interpretiert wird.

- ✓ **+++T160C007=25343**
Dieser Parameter setzt eine Einschränkung auf Records in T160 mit Produktionsauftragsnummer = 25343
- ✓ **+++T160C007=25343+T160C007=25346**
Dieser Parameter setzt eine Einschränkung auf Zeiten in T160 mit Produktionsauftragsnummer von 25343 auf 25346.

Beispiel - Export von SOLL-Zeiten

- ✓ **http://<WinLineServer>/ewlservice/export?user=a&Password=b&Company=300M&Type=42&Vorlage=Sollzeiten&Format=1&byref=1&Data=sollzeiten.xml&Key=+++T160C00725505+T160c0115-1+T160c00327032020+Flag0**

Es erfolgt ein Export von SOLL-Zeiten für Produktionsauftrag 25505, Ressource 5-1, am 27.03.2020.

3.5.26. Export - Key - 50 - FORM Datenquellen

Wenn im FORM ein Form-Schlüsselobjekt hinterlegt wurde, dann kann dieser Wert als Key übergeben werden, ansonsten ist der Mesokey aus der Tabelle der Wert, der angegeben werden muss.

3.6. Import

Dieser Befehl führt den Import aus, wobei die Daten im XML-Format vorhanden sein müssen. Das Ergebnis des Imports ist wieder im XML-Format.

Syntax

http://<WinLineServer>/ewlservice/import?Session=845743da-94f7-11e1-ccce-4487fc4877d6-3948-2416&Type=31&Vorlage=Buchen&Data=webService/mydata.xml&byref=1

Parameter

Der Befehl unterstützt die folgenden Parameter:

➤ **Session=**

Nummer der Session

Der Befehl kann auch ohne Sessions verwendet werden, dann muss im Befehl das Login durchgeführt werden (Parameter "User=", "Password=" und "Company="). Damit wird der Befehl nach dem Login durchgeführt und das Login am WinLine Server auch sofort wieder beendet. Durch das während des Befehls durchgeführt Login/Logout gibt es einen Performancenachteil gegenüber einer Aktion mit einer vorhandenen Session. Wird eine Session und die Login-Informationen übergeben, wird immer die Session verwendet.

➤ **User=**

Benutzer falls ohne Sessions gearbeitet wird

Achtung

Der Benutzer muss in der WinLine angelegt und als EWL-Benutzer definiert sein.

➤ **Password=**

Passwort, falls ohne Sessions gearbeitet wird

➤ **Company=**

Mandant, falls ohne Sessions gearbeitet wird

➤ **CompanyYear=**

Angabe des Wirtschaftsjahrs (optional)

Mit diesem Parameter kann das Wirtschaftsjahr angegeben werden, das in der Session verwendet werden soll. Dabei muss das WJ so angegeben werden, wie es die Anzeige in der WJ-Auswahllistbox dargestellt wird z.B. 2021 für das WJ 1-12/2021 oder 2021(5) für das WJ 5/2021 bis 4/2022. Wird kein "CompanyYear" mit angegeben, wird das aktuellste Wirtschaftsjahr verwendet.

➤ **Type=**

Typ der Vorlage, dabei werden folgende Werte unterstützt:

- ✓ 1= Personenkonten
- ✓ 2 = Sachkonten
- ✓ 3 = Interessenten
- ✓ 4 = Artikel
- ✓ 5 = Preise
- ✓ 6 = Arbeitnehmer A
- ✓ 7 = Kontakte
- ✓ 8 = Anlagen
- ✓ 9 = Kostenstellen
- ✓ 10 = Kostenarten
- ✓ 11 = Kostenträger
- ✓ 15 = Projekte
- ✓ 17 = Bankverbindungen
- ✓ 19 = Lagerort - Zuordnung
- ✓ 20 = Mitarbeiterstamm
- ✓ 30 = Belege
- ✓ 31 = Buchungsstapel
- ✓ 34 = CRM
- ✓ 36 = Fehlzeiterfassung A (WinLine SMART TIME)
- ✓ 38 = Lagerbuchungen
- ✓ 39 = Kommissionierung
- ✓ 40 = Produktionsauftrag
- ✓ 41 = Inventur
- ✓ 42 = PPS-Zeiten
- ✓ 50 = FORM Datenquellen

➤ **Vorlage=**

Name der Vorlage

➤ **Actioncode=**

Angabe des Actioncodes (optional)

Als Actioncodes können "0" (nur prüfen) und "1" (importieren - Default) übergeben werden. Bei der Option "nur Prüfen" passiert im Prinzip exakt dasselbe wie beim Import, allerdings wird vor dem Schreiben der Records abgebrochen.

Hinweis - Buchungsstapel

WinLine "MDP - WebServices"

Bei dem Import von Buchungsstapeln kann auch die Option "2" verwendet werden, wodurch der importierte Stapel auch gleich gebucht wird.

Hinweis - Produktionsauftrag

Für den Typ "40 - Produktionsauftrag" stehen andere Codes zur Verfügung. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Import - Produktionsauftrag".

➤ **Data=**

Dateiname der Daten, oder das XML direkt

➤ **Format=**

Format des Ergebnisses

Der Parameter **Format** kann nur den Wert 1 haben, und bedeutet, dass das XML im UTF8 Format erwartet wird.

➤ **byref=**

Daten sind eine Datei am Server

Mit **byref=1** wird in **Data** nur der Pfad auf die Importdatei übergeben. Dieser Pfad ist relativ zum CWL - Serververzeichnis. Mit **byref=0** müssen die XML-Daten im **Data**-Parameter übergeben werden (konvertiert in das Format, das eine URI enthalten kann, d.h. nur Zeichen mit ASCII Werten < 127).

➤ **ImportID=**

notwendige ID für den Import von Buchungsstapeln (Typ "31 - Buchungsstapel")

Die ImportID wird beim Buchungsstapel-Import verwendet um zu verhindern, dass derselbe Stapel 2x importiert wird (ImportID wird beim Speichern des Stapels in die T330 geschrieben; bei einem weiteren Import wird geprüft, ob die ImportID bereits in der T330 vorhanden ist und ggfs. der Import abgebrochen).

Beispiel - Import via Webservice-Call

`http://<WinLineServer>/ewlservice/import?User=a&Password=b&Company=300M&Type=1&Vorlage=WEBImport&ActionCode=1&Data=NeueKunden.xml&byref=1`

- ✓ Type=1
Hierdurch erfolgt die Angabe des Vorlagentyps
- ✓ Vorlage=WEBImport
Es wird die Vorlage "Webservice" verwendet, welche auch vorhanden sein muss.
- ✓ ActionCode=1
Es erfolgt eine Prüfung der zu importierenden Stammdaten, gefolgt von dem Import der Daten.
- ✓ Data=NeueKunden.xml
Da keine weitere Verzeichnisangabe erfolgt, wird die Datei "NeueKunden.xml" im WinLineServer-Verzeichnis erwartet.
- ✓ byref=1
Die Daten werden als Datei übergeben.

Interaktiver Import

Neben der Übermittlung von Daten via Webservice-Syntax kann für eine interaktive Übergabe von XML-Daten das folgende HTML (Stammdaten - Typ "1") verwendet werden:

```
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
<TITLE>Testseite</TITLE>
<BODY >
```

```

<form method="POST" action="http://<WinLineServer>/ewlservice/import" id=form1
name=form1>

<input type='hidden' id='user' name='user' value='a'>
<input type='hidden' id='password' name='password' value='b'>
Mandant:<input type='text' id='company' name='company' value='300M'><br>
<input type='hidden' id='type' name='type' value='1'>
<input type='hidden' id='format' name='format' value='1'>
Vorlage:<input type='text' id='Vorlage' name='vorlage' value='Konten'><br>
Kontonummer:<input type='text' id='Key' name='key' value='230A001'><br>
<input type='hidden' id='ImportID' name='ImportID' value=''>
<textarea id='data' name='data' rows=30 cols=70></textarea><br>
<input type='submit'>

</form>
</BODY>
</HTML>

```

Nach Aufruf des Formulars mit einem HTML - Browser, kann in das große Eingabefeld der Inhalt der XML-Datei eingefügt werden, welche zum Server gesendet werden soll.

The screenshot shows a web browser window with the title 'Testseite - Mozilla Firefox'. The address bar shows the file path: 'file:///C:/Users/Dirk.Christiansen/Desktop/WebServiceImport.html'. The form contains the following elements:

- Mandant: 300M
- Vorlage: Konten
- Kontonummer: 230A001
- A large empty text area for XML data.
- A button labeled 'Daten absenden' at the bottom left.

Hinweis

Der Benutzer "a", das Passwort "b" und der Typ "1" sind im Formular versteckt angegeben; der Servername muss entsprechend angepasst werden!

3.6.1. Import Personenkonten

Damit ein Personenkonto (Debitor oder Kreditor) via Webservice neu angelegt werden kann, muss ein eindeutiger Key - die Kontonummer - vorhanden sein. Dieses Feld ist auch ein Mussfeld und ist daher auch mit einem Wert zu versorgen.

Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, wie eine Kontonummer "vergeben" werden kann:

- ✓ Nummerneingabe
Es wird eine fixe Nummer im Feld abgestellt. Ist die Kontonummer im Mandanten nicht vorhanden, wird sie neu angelegt, ist die Kontonummer bereits vorhanden, werden die Daten aktualisiert.
- ✓ Automatische Nummernvergabe
Es gibt auch die Möglichkeit, die Nummernvergabe automatisch vom System her durchführen zu lassen, wobei diese Variante nur für die Neuanlage verwendet werden kann.

Bei der automatischen Nummernvergabe gibt es unterschiedliche Varianten, wie das System eine neue Kontonummer finden kann:

- ✓ Kontonummer = +
Statt der Kontonummer wird nur ein + eingegeben. In diesem Fall wird geprüft, ob es für Personenkonten einen Standardnummernkreis gibt. Ist ein Standardnummernkreis vorhanden, wird dort die nächste freie Nummer herangezogen. Ist kein Standardnummernkreis vorhanden, dann wird anhand der Kontenvorbelegung (FIBU-Parameter / Kontenbereiche) die nächste freie Nummer herangezogen.
- ✓ Kontonummer = Nummernkreis+
Statt der Kontonummer wird der gewünschte Nummernkreis mit einem dahinterstehendem + eingegeben. In diesem Fall wird dann von der letzten Nummer des Nummernkreises hochgezählt. Ist der angegebene Nummernkreis nicht vorhanden, kann das Konto nicht angelegt werden.
- ✓ Kontonummer = Startnummer+
Statt der Kontonummer wird eine Startnummer mit einem dahinterstehendem + angegeben. In diesem Fall wird dann von der Startnummer ausgehend die nächste freie Nummer gesucht.

Hinweis:

Diese Logik der Nummernfindung wird auch beim Import von Interessenten, Artikel, Sachkonten, Arbeitnehmer, Kontakte, Anlagen, Kostenstellen, Kostenarten, Kostenträger, Projekte, Mitarbeiter und FORM Datenquellen unterstützt, wobei die Logik mit dem Nummernkreis nur dort funktioniert, wo auch Nummernkreise definiert werden können.

3.6.2. Import - Kontakte

Hinweis zum Importieren von Kontakten

Das Inaktiv-Kennzeichen im Kontaktstamm ist ein Datumsfeld. Datumsfelder können via XML ganz normal importiert werden, wodurch dann ein Kontakt auf "Inaktiv" gesetzt wird. Bei einem XML-Import können aber keine leeren Datumsfelder importiert werden, d.h. via XML kann kein Kontakt von Inaktiv auf Aktiv gesetzt werden. Um das doch zu ermöglichen, kann das Datum mit dem Wert "31.12.2999" (im jeweils gültigen Datumsformat) beschickt werden, dann erkennt das Programm, dass in dem Fall beim Kontakt das Inaktiv-Kennzeichen deaktiviert werden soll.

3.6.3. Import - Belege

In der XML-Datei für den Belegimport werden folgende Optionen/Attribute zusätzlich unterstützt:

➤ **option=""**

Über das Attribut **option=** kann gesteuert werden, wie der Beleg in der WinLine behandelt werden soll, wobei es folgende Möglichkeiten gibt:

- ✓ 0 - neuen Beleg erstellen
- ✓ 1 - Lieferschein zu Auftragsbestätigung
- ✓ 2 - Rechnung zu Lieferschein
- ✓ 3 - Beleg editieren
- ✓ 4 - Beleg stornieren
- ✓ 5 - Lieferschein editieren

Hinweise:

Wenn Belege "bearbeitet" werden sollen (Lieferschein zu Auftrag oder Beleg editieren), sollte in der Vorlage das Feld "Zeilennummer (intern)" vorhanden sein, damit eine eindeutige Zuordnung der Artikel- und auch Textzeilen erfolgen kann.

Wenn beim "Belege editieren" auch Zeilen gelöscht werden sollen, so muss zusätzlich noch das Feld "Zeile entfernen" vorhanden sein, wo dann das Kennzeichen 0/1 bzw. false/true gesetzt werden muss.

Wenn ein gedruckter Auftrag editiert werden soll, so muss in der Vorlage das Feld "Menge bestellt" verwendet werden, das Pflichtfeld "Menge geliefert" wird in diesem Fall ignoriert.

➤ **extInsert=""**

Mit dieser Option gibt es die Möglichkeit beim Import von Ausprägungen den Haupt- bzw. Zwischenartikel für Ausprägungen einzufügen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- ✓ 0 - Hauptartikel nicht einfügen
Beim Import werden die Ausprägungen als eigene Artikelzeilen eingefügt.
- ✓ 1 - Hauptartikel einfügen
In der Importdatei sind nur die Ausprägungsartikel vorhanden. Mit dieser Option wird der Hauptartikel zusätzlich automatisch eingefügt.
- ✓ 2 - Hauptartikel und Zwischenartikel einfügen
In der Importdatei sind nur die Ausprägungsartikel vorhanden. Mit dieser Option werden der Hauptartikel und alle möglichen Zwischenartikel zusätzlich automatisch eingefügt.
 - ✓ Bei Artikel mit 2 Ausprägungen wird als Zwischenartikel der Artikel mit Ausprägung1 eingefügt.
 - ✓ Bei Artikel mit 1 Ausprägung und Charge/Ident wird als Zwischenartikel der Artikel mit Ausprägung1 eingefügt.
 - ✓ Bei Artikel mit 2 Ausprägungen und Charge/Ident werden als Zwischenartikel der Artikel mit Ausprägung1 und der Artikel mit Ausprägung1 und Ausprägung2 eingefügt.

➤ **amount=""**

Mit Hilfe des Attributs **amount=** kann die Liefermengen-Option definiert werden.

- ✓ 0 - lt. Belegart
- ✓ 1 - auf 0 setzen
- ✓ 2 - nur importierte Zeilen drucken

➤ **extEntry=""**

Dieses Attribut steuert die Option "Ausprägungen anlegen". Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

- ✓ extEntry ="0"
Die 0 steht für "Nein", d.h. wenn in der Import-Datei eine Ausprägung vorhanden ist, die im Artikelstamm nicht vorkommt, so wird der Import mit einem Fehler abgebrochen.

- ✓ extEntry = "1"
Die 1 steht für "Ja, wenn nicht vorhanden", d.h. wenn in der Import-Datei eine Ausprägung vorhanden ist, die im Artikelstamm nicht vorkommt, so wird die Ausprägung entsprechend angelegt.
- ✓ extEntry = "2"
Die 2 steht für "Chargen immer anlegen (auch wenn vorhanden)", d.h. mit dieser Option werden Chargen-, FIFO- und LIFO-Artikel immer neu angelegt, auch wenn schon Artikel mit der gleichen Chargennummer im System vorhanden sind.

➤ **printVoucher=""**

Damit kann definiert werden, ob und in welcher Stufe ein importierter Beleg gedruckt werden soll. Gültige Werte sind:

- ✓ 0 - nicht drucken
- ✓ 1 - Angebot
- ✓ 2 - Auftrag
- ✓ 3 - Lieferschein
- ✓ 4 - Rechnung

Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

- ✓ Es können nur Belege gedruckt werden, die in der angegebenen Stufe den Druckstatus M oder A haben.
- ✓ Beim Import von Lieferschein zu Auftrag kann der Beleg nur als Lieferschein gedruckt werden.
- ✓ Beim Import von Rechnung zu Lieferschein kann der Beleg nur als Rechnung gedruckt werden

➤ **completedVoucher=""**

Diese Option kann nur gesetzt werden, wenn der Parameter "option=" auf 1 (Lieferschein zu Auftrag importieren) oder 2 (Rechnung zu Lieferschein importieren) gesetzt wurde. Damit kann entschieden werden, was passieren soll, wenn der Beleg, zu dem die Daten importiert werden sollen, bereits erledigt oder gelöscht ist. Dabei stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- ✓ 0 gelöschte und erledigte Belege als neue Belege importieren
Das ist die Standardeinstellung und mit dieser Option wird dann ein neuer Beleg erstellt.
- ✓ 1 gelöschte und erledigte Belege nicht berücksichtigen
Mit dieser Option wird dann das Erstellen des Beleges nicht durchgeführt und entsprechend ausgewiesen (in der Bildschirmtable oder im Importprotokoll).

➤ **ChangeLotSize="1"**

Wenn dieses Attribut gesetzt ist, dann wird beim Import von neuen Belegen überprüft, ob im Artikelstamm eine Losgröße hinterlegt ist. Abhängig von der Einstellung im Artikel bezüglich "Losgrößenverkauf (VK)" wird dann die importierte Menge geprüft und entsprechend der Einstellung bearbeitet, wobei Warnungen beim Import nicht protokolliert werden.

Achtung

Bei Verwendung der Optionen/Attribute ist auf die Groß-/Kleinschreibung zu achten, d.h. die Attribute müssen wie hier beschrieben verwendet werden, sonst kann es zu einer Fehlermeldung kommen.

Hinweis 1

Falls die Optionen / Attribute nicht in der XML-Datei vorhanden sind, so wird für alle oben beschriebenen Werte 0 angenommen ("ChangeLotSize" wird nicht genutzt).

Hinweis 2

Für Notizfelder wird beim Export die RTF-Formatierung entfernt und der "Plain-Text" exportiert. Datumsfelder müssen den fixen Aufbau YYYY-MM-DD haben und dürfen auch nicht leer bleiben. Checkboxes werden als "boolean"-Felder dargestellt und dürfen die Werte "true", "false", "0" und "1" enthalten.

Wenn der Import inkl. Belegdruck erfolgreich durchgeführt wurde, wird ein Result zurückgegeben. Dieses erhält neben der Laufnummer auch die Belegnummer.

Beispiel für ein Result nach Import einer Rechnung:

```
-<MESOWebServiceResult>
  <OverallSuccess>true</OverallSuccess>
  -<ResultDetails>
    <KeyValue>BELEGKEY: 1</KeyValue>
    <VoucherNumber>517</VoucherNumber>
    <Success>true</Success>
  </ResultDetails>
  -<ResultDetails>
    <KeyValue>BELEGKEY: 1 - Beleg wurde erfolgreich gedruckt</KeyValue>
    <VoucherNumber>FD17-4367</VoucherNumber>
    <Success>true</Success>
  </ResultDetails>
</MESOWebServiceResult>
```

Import von Belegzeilen mit Lieferdatum und Uhrzeit

In den FAKT-Parametern kann grundsätzlich eingestellt werden, dass die Datumsspalten in der Belegerfassung auch mit Uhrzeit erfasst werden können. Damit diese Information auch ex- bzw. importiert werden kann, muss im ersten Schritt die Vorlage neu gespeichert werden - damit wird der Datentyp so angepasst, dass auch Datumswerte mit Uhrzeit verarbeitet werden können.

Danach können in der Importdatei Datumswerte mit Uhrzeit erfasst werden, z.B.
<Lieferdatum>2022-06-13T15:30:00</Lieferdatum>.

Beispiel - Import via Webservice-Call

http://<WinLineServer>/ewlservice/import?User=a&Password=b&Company=300M&Type=30&Vorlage=WEBSERVICE&ActionCode=0&Data=Beleg230A001-277.xml&byref=1

- ✓ Type=30
Hierdurch erfolgt die Angabe des Vorlagentyps.
- ✓ Vorlage=WEBSERVICE
Es wird die Vorlage "WEBSERVICE" verwendet, welche auch vorhanden sein muss.
- ✓ ActionCode=0
Es erfolgt nur eine Prüfung, ob die Daten korrekt sind, d.h. es wird kein Import durchgeführt.
- ✓ Data=Beleg230A001-277.xml
Da keine weitere Verzeichnisangabe erfolgt, wird die Datei "Beleg230A001-277.xml" im WinLineServer-Verzeichnis erwartet.
- ✓ byref=1
Die Daten werden als Datei übergeben.

Interaktiver Import

Mit folgendem Beispielcode kann eine interaktive Übergabe erfolgen, wobei in das große Eingabefeld der Inhalt der XML-Datei, in welcher die Beleginformationen enthalten sind, kopiert werden können.

```
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
```

```

<TITLE>Testseite</TITLE>
<BODY >
<form method="POST" action="http://<WinLineServer>/ewlservice/import" id=form1
name=form1>

<input type='hidden' id='user' name='user' value='a'>
<input type='hidden' id='password' name='password' value='b'>
Mandant:<input type='text' id='company' name='company' value='300M'><br>
0=Check,1=Import:<input type='integer' id='Actioncode' name='Actioncode'
value='1'><br>
<input type='hidden' id='format' name='format' value='1'>
<input type='hidden' id='type' name='type' value='30'>
Vorlage:<input type='text' id='Vorlage' name='vorlage' value='webservice'><br>
<input type='hidden' id='ImportID' name='ImportID' value=''>
<textarea id='data' name='data' rows=30 cols=70></textarea><br>
<input type='submit'>

</form>
</BODY>
</HTML>

```

The screenshot shows a web browser window with the title "Testseite - Mozilla Firefox". The address bar shows the file path: "file:///C:/Users/Dirk.Christiansen/Desktop/WebServiceBeleg.html". The form is rendered with the following visible elements:

- Mandant: 300M
- 0=Check, 1=Import: 1
- Vorlage: webservice
- A large empty text area below the Vorlage field.
- A button labeled "Daten absenden" at the bottom left.

Hinweis

Der Benutzer "a", das Passwort "b" und der Typ "1" sind im Formular versteckt angegeben; der Servername muss entsprechend angepasst werden!

3.6.4. Import - CRM

Beispiel - Import via Webservice-Call

http://<WinLineServer>/ewlservice/import?User=a&Password=b&Company=300M&Type=34&Vorlage=WEBCRM&Data=CRMImport.xml&byref=1

- ✓ Type=34
Hierdurch erfolgt die Angabe des Vorlagentyps.
- ✓ Vorlage=WEBCRM
Es wird die Vorlage "WEBCRM" verwendet, welche auch vorhanden sein muss.
- ✓ Data=CRMImport.xml
Da keine weitere Verzeichnisangabe erfolgt, wird die Datei " CRMImport.xml" im WinLineServer-Verzeichnis erwartet.
- ✓ byref=1
Die Daten werden als Datei übergeben.

Interaktive Übergabe

Mit folgendem Beispielcode kann eine interaktive Übergabe erfolgen.

```
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
<TITLE>Testseite</TITLE>

<style type="text/css">
body, td, input
{
    font-family : Verdana;
    font-size : 12px;
    color : #333333;
    text-decoration: none;
}
</style>

<script type="text/javascript">
function check_and_post_form()
{
    xml = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>";
    xml += "<MESOWebService TemplateType=\"34\" Template=\"EXIMThomas\">";
    xml += "<EXIMThomas>";
    xml += "<WorkflowNummer>"+ document.getElementById("WorkflowNummer").value
+ "</WorkflowNummer>";
    xml += "<Zeilennummer>1</Zeilennummer>";
    xml += "<ID>0</ID>";
    xml += "<Artikel>"+ document.getElementById("Artikel").value
+ "</Artikel>";
    xml += "<Kundenkonto>"+ document.getElementById("Kundenkonto").value
+ "</Kundenkonto>";
    xml += "<KontaktKunde>"+ document.getElementById("KontaktKunde").value
+ "</KontaktKunde>";
    xml += "<Kurzbeschreibung>"+
document.getElementById("Kurzbeschreibung").value + "</Kurzbeschreibung>";
    xml += "<Langbeschreibungintern>"+
document.getElementById("Langbeschreibungintern").value
+ "</Langbeschreibungintern>";
}
```

```

        xml += "<Langbeschreibungextern>" +
document.getElementById("Langbeschreibungintern").value
+ "</Langbeschreibungextern>";
        xml += "<Spezifikation>" + document.getElementById("Spezifikation").value
+ "ZF1</Spezifikation>";
        xml += "<RMANummer>" + document.getElementById("RMANummer").value
+ "</RMANummer>";
        xml += "<Klassifizierung>" +
document.getElementById("Klassifizierung").value + "</Klassifizierung>";
        xml += "<Schweregrad>" + document.getElementById("Schweregrad").value
+ "</Schweregrad>";
        xml += "</EXIMThomas>";
        xml += "</MESOWebService>";

        document.getElementById("key").value = ""; // +
document.getElementById("pl").value;
        document.getElementById("data").value = xml;
        document.form1.submit();
    }
</script>

<BODY >

<form id="values" name="values">

<table border=0>
<tr><td colspan=2 align=center><b>mesonic CRM WebService</b></td></tr>
<tr><td colspan=2 align=center>&nbsp;</td></tr>
<tr><td width=150>WorkflowNummer</td><td>
<select id="WorkflowNummer">
    <option value="100">Anruf</option>
    <option value="101">Aufgabe erstellen</option>
    <option value="102">Termin festlegen</option>
    <option value="103">Notiz</option>
    <option value="104">Warnung</option>
    <option value="105">Faxmitteilung</option>
    <option value="106">Mailversand</option>
    <option value="107">Brief-Korrespondenz</option>
    <option value="108">Serviceaktivitaet</option>
</select>
</td></tr>
<tr><td width=150>Artikel</td><td><input type="text" value=""
id="Artikel"></td></tr>
<tr><td width=150>Kundenkonto</td><td><input type="text" value="230A001"
id="Kundenkonto"></td></tr>
<tr><td width=150>KontaktKunde</td><td><input type="text" value="0"
id="KontaktKunde"></td></tr>
<tr><td width=150>Kurzbeschreibung</td><td><input type="text"
value="Testschritt" id="Kurzbeschreibung"></td></tr>
<tr><td width=150>Langbeschreibungintern</td><td><textarea value=""
id="Langbeschreibungintern"></td></tr>
<tr><td width=150>Langbeschreibungextern</td><td><textarea value=""
id="Langbeschreibungextern"></td></tr>
<tr><td width=150>Spezifikation</td><td><input type="text" value="ZF1"
id="Spezifikation"></td></tr>
<tr><td width=150>RMANummer</td><td><input type="text" value="10.00"
id="RMANummer"></td></tr>
<tr><td width=150>Klassifizierung</td><td>
<select id="Klassifizierung">
    <option value="Sehr hoch">Sehr hoch</option>

```

```

        <option value="Hoch">Hoch</option>
        <option value="Normal">Normal</option>
        <option value="Niedrig">Niedrig</option>
        <option value="Sehr niedrig">Sehr niedrig</option>
        <option value="</select>
        <option value="</td></tr>
<tr><td width=150>Schweregrad</td><td>
<select id="Schweregrad">
    <option value="Sehr hoch">Sehr hoch</option>
    <option value="Hoch">Hoch</option>
    <option value="Normal">Normal</option>
    <option value="Niedrig">Niedrig</option>
    <option value="Sehr niedrig">Sehr niedrig</option>
</select>
</td></tr>
<tr><td colspan=2 align=center>&nbsp;</td></tr>
<tr><td align=center>&nbsp;</td><td align=center><input type="button"
value="Save" onClick="javascript: check_and_post_form();" ></td></tr>
</table>

</form>

<form method="POST" action="http://<WinLineServer>/ewlservice/import" id="form1"
name="form1">
<input type="hidden" id="user" name="user" value="a">
<input type="hidden" id="password" name="password" value="b">
<input type="hidden" id="company" name="company" value="300M"><br>
<input type="hidden" id="type" name="type" value="34">
<input type="hidden" id="format" name="format" value="1">
<input type="hidden" id="Vorlage" name="vorlage" value="WEBCRM"><br>
<input type="hidden" id="key" name="key" value="1"><br>
<input type="hidden" id="ImportID" name="ImportID" value="">
<textarea style="display:none;" id="data" value="" name="data"></textarea><br>
</form>
</BODY>
</HTML>

```


The screenshot shows a web browser window titled 'Testseite - Mozilla Firefox'. The address bar shows the file path 'file:///C:/Users/Dirk.Christiansen/Desktop/WebServiceCRM.html'. The page content is a form titled 'mesonic CRM Webservice'. The form has the following fields and values:

Field	Value
WorkflowNumber	Anruf
Artikel	
Kundenkonto	230A001
KontaktKunde	0
Kurzbeschreibung	Testschritt
Langbeschreibungintern	
Langbeschreibungextern	
Spezifikation	ZF1
RMANummer	10.00
Klassifizierung	Sehr hoch
Schweregrad	Sehr hoch

A 'Save' button is located at the bottom of the form.

Hinweis

Der Benutzer "a", das Passwort "b", der Mandant "300M", der Typ "34" und die Vorlage "WEBCRM" sind im Formular versteckt angegeben; der Servername muss entsprechend angepasst werden!

3.6.5. Import - Lagerbuchungen

In der XML-Datei für den Lagerbuchungsimport werden folgende Optionen/Attribute zusätzlich unterstützt:

➤ **extEntry**

Dieses Attribut steuert die Option "Ausprägungen anlegen". Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

- ✓ extEntry="0"
Die 0 steht für "Nein", d.h. wenn in der Import-Datei eine Ausprägung vorhanden ist, die im Artikelstamm nicht vorkommt, so wird der Import mit einem Fehler abgebrochen.
- ✓ extEntry="1"
Die 1 steht für "Ja, wenn nicht vorhanden", d.h. wenn in der Import-Datei eine Ausprägung vorhanden ist, die im Artikelstamm nicht vorkommt, so wird die Ausprägung entsprechend angelegt.
- ✓ extEntry="2"
Die 2 steht für "Chargen immer anlegen (auch wenn vorhanden)", d.h. mit dieser Option werden Chargen-, FIFO- und LIFO-Artikel immer neu angelegt, auch wenn schon Artikel mit der gleichen Chargennummer im System vorhanden sind.

➤ **checkstorage="1"**

Für Artikel mit hinterlegter Lagerortstruktur kann mit Hilfe dieser Option angegeben werden, ob mögliche Lagerort-Eigenschaften bzw. Lagerort-Zuordnung geprüft werden sollen. D.h. wird ein Lagerort angegeben, welcher z.B. lt. Zuordnung verboten ist, so würde der Import bei angegebener Option nicht möglich sein. Der Eintrag muss dafür in der Datendatei bzw. im Datenstring vorhanden sein (nicht im Webservice-Aufruf).

➤ **optionTotal=**

Mit dieser Option kann gesteuert werden, wie sich das Programm verhalten soll, wenn der Gesamtbetrag in der Importdatei nicht der Multiplikation aus "Menge * Einzelpreis" entspricht. Dieser Eintrag muss in der Datendatei bzw. im Datenstring vorhanden sein (nicht im Webservice-Aufruf). Dabei gibt es drei mögliche Varianten:

- ✓ optionTotal = "1"
Buchungszeilen, bei denen der Gesamtbetrag in der Importdatei nicht mit dem berechneten Betrag übereinstimmt, werden so gebucht, wie sie in der Importdatei vorhanden sind.
- ✓ optionTotal = "2"
Buchungszeilen, bei denen der Gesamtbetrag in der Importdatei nicht mit dem berechneten Betrag übereinstimmt, werden nicht gebucht.
- ✓ optionTotal = "3"
Buchungszeilen, bei denen der Gesamtbetrag in der Importdatei nicht mit dem berechneten Betrag übereinstimmt, werden mit dem berechneten Gesamtbetrag gebucht.

Beispiel für den Import von Lagerbuchungszeilen

`http://<WinLineServer>/ewlservice/import?User=a&Password=b&Company=300M&Type=38&Vorlage=Lager&ActionCode=1&Data=Lager.xml&byref=1`

- ✓ Type=38
Hierdurch erfolgt die Angabe des Vorlagentyps.
- ✓ Vorlage=Lager
Es wird die Vorlage "Lager" verwendet, welche auch vorhanden sein muss.
- ✓ ActionCode=1
Es erfolgt eine Prüfung der Buchungen, gefolgt von dem Import der Daten.
- ✓ Data=Lager.xml
Da keine weitere Verzeichnisangabe erfolgt, wird die Datei "Lager.xml" im WinLineServer-Verzeichnis erwartet.
- ✓ byref=1
Die Daten werden als Datei übergeben.

3.6.6. Import - Kommissionierung

Besonderheiten

Beim Import von Kommissionierungen wird nur die Verpackungsart 1 berücksichtigt. Die Folgeverpackungen 2 und 3 werden nicht importiert!

Beispiel für den Import von Kommissionierung

`http://<WinLineServer>/ewlservice/import?User=a&Password=b&Company=300M&Type=39&Vorlage=KOMMIM&Data=Kommissionierungen.xml&byref=1`

- ✓ Type=39
Hierdurch erfolgt die Angabe des Vorlagentyps.
- ✓ Vorlage=KOMMIM
Es wird die Vorlage "KOMMIM" verwendet, welche auch vorhanden sein muss.

- ✓ Data=Kommissionierung.xml
Da keine weitere Verzeichnisangabe erfolgt, wird die Datei "Kommissionierung.xml" im WinLineServer-Verzeichnis erwartet.
- ✓ byref=1
Die Daten werden als Datei übergeben.

3.6.7. Import - Produktionsauftrag

In der XML-Datei für den Produktionsimport wird folgende Option zusätzlich unterstützt:

➤ Actioncode=

Angabe des Actioncodes

Für den Typ "Produktionsauftrag" ist die Angabe eines Codes zwingend erforderlich. Pro Aktionscode gibt es unterschiedliche "Pflichtfelder", die in der Vorlagedefinition vorhanden sein müssen! Natürlich ist möglich mit derselben Vorlage die unterschiedlichen Aktionen abhängig vom Aktionscode ausführen zu lassen, dabei werden dann entsprechende Felder der Vorlage verwendet.

- ✓ 2 - Produktionsauftragsanlage
Vorlagen-Pflichtfelder: Produktionsauftragsnummer, Artikelnummer (=Produktionsartikel), Produktionsdatum, Auftragsmenge (Produktionsmenge)
- ✓ 3 - Produktionsauftrag löschen
Vorlagen-Pflichtfelder: Produktionsauftragsnummer, Kurzcode (= Arbeitsschrittnummer)
- ✓ 4 - Einfügen von Artikelzeilen
Vorlagen-Pflichtfelder: Produktionsauftragsnummer, JournalKey, Artikelnummer (Rohmaterial), Auftragsmenge (Produktionsmenge), Produktionsdatum
- ✓ 5 - Einfügen von Artikelzeilen plus Ausgabe des Mat.Scheines (Materialentnahme)
Wie 4 und 6
- ✓ 6 - Ausgabe des Mat.Scheines (Materialentnahme)
Vorlagen-Pflichtfelder: Produktionsauftragsnummer, JournalKey, Journalzeilennummer, Materialmenge, Auftragsmenge, Produktionsdatum
- ✓ 9 - Schnellendmeldung
Vorlagen-Pflichtfelder: Journalkey, Produktionsauftragsnummer, Ebene, Artikelnummer, Materialmenge, MengeAuftrag, Produktionsdatum, MengezuProduzieren

Hinweis

Bei dem Journalkey können die letzten 3 Stellen mit 000 belegt sein. In diesem Fall sucht sich die WinLine die nächste Journalkey-Nummer automatisch.

Beispiel

- ✓ 001-000 => es soll einen Artikel beim Arbeitsschritt 1 (sofern dieser natürlich die Journalkey-Nummer 001 hat) hinzugefügt werden

1. Beispiel - Import von Produktionsaufträgen

`http://<WinLineServer>/ewlservice/import?User=a&Password=b&Company=300M&Type=40&Vorlage=Prodauftragsanlage&Format=1&byref=1&Data=Auftrag25447.xml&Actioncode=2`

- ✓ Type=40
Hierdurch erfolgt die Angabe des Vorlagentyps.
- ✓ Vorlage=Prodauftragsanlage
Es wird die Vorlage "Prodauftragsanlage" verwendet, welche auch vorhanden sein muss.
- ✓ Format=1
Die XML-Datei liegt im UTF8-Format vor.
- ✓ byref=1
Die Daten werden als Datei übergeben.

- ✓ Data=Auftrag25447.xml
Da keine weitere Verzeichnisangabe erfolgt, wird die Datei "Auftrag25447.xml" im WinLineServer-Verzeichnis erwartet.
- ✓ ActionCode=2
Es wird ein Produktionsauftrag angelegt.

Achtung

Die Importdaten müssen Angaben zu der Produktionsauftragsnummer, der Produktionsartikelnummer, dem Produktionsdatum und der Auftragsmenge (Produktionsmenge) beinhalten.

1. XML-Datei für den Import von Produktionsaufträgen

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><MESOWebService TemplateType="40"
Template="Prodauftraganlage">
<Prodauftraganlage>
<JournalKey>001</JournalKey>
<Produktionsauftragsnummer>25448</Produktionsauftragsnummer>
<Ebene>0</Ebene>
<ArtikelNummer>19005</ArtikelNummer>
<MengeAuftrag>11.00</MengeAuftrag>
<Produktionsdatum>2017-08-13</Produktionsdatum>
</Prodauftraganlage>
</MESOWebService>
```

2. Beispiel - Löschen von Produktionsaufträgen per Import

http://<WinLineServer>/ewlservice/import?User=a&Password=b&Company=300M&Type=40&Vorlage=Prodauftragdelete&Format=1&byref=1&Data=Auftrag25447delete.xml&ActionCode=3

- ✓ Type=40
Hierdurch erfolgt die Angabe des Vorlagentyps.
- ✓ Vorlage=Prodauftragdelete
Es wird die Vorlage "Prodauftragdelete" verwendet, welche auch vorhanden sein muss.
- ✓ Format=1
Die XML-Datei liegt im UTF8-Format vor.
- ✓ byref=1
Die Daten werden als Datei übergeben.
- ✓ Data=Auftrag25447delete.xml
Da keine weitere Verzeichnisangabe erfolgt, wird die Datei "Auftrag25447delete.xml" im WinLineServer-Verzeichnis erwartet.
- ✓ ActionCode=3
Es wird ein Produktionsauftrag gelöscht.

Achtung

Die Importdaten müssen Angaben zu der Produktionsauftragsnummer und der Arbeitsschrittnummer (Vorlagenfeld "Kurzcode") beinhalten.

2. XML-Datei zum Löschen eines Produktionsauftrages

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><MESOWebService TemplateType="40"
Template="Prodauftragdelete">
<Prodauftragdelete>
<JournalKey>001</JournalKey>
<Produktionsauftragsnummer>25446</Produktionsauftragsnummer>
<Kurzcode>1</Kurzcode>
```

```
<Ebene>0</Ebene>
<ArtikelNummer>19003</ArtikelNummer>
/Prodauftragdelete>
</MESOWebService>
```

3. Besonderheiten beim Import von Materialentnahmen für einen Produktionsauftrag

http://<WinLineServer>/ewlservice/import?User=a&Password=b&Company=300M&Type=40&
Vorlage=Prodauftragentnahme**&Format=1&byref=1&Data=Auftrag25444entnahme.xml&**
Actioncode=6

- ✓ Type=40
Hierdurch erfolgt die Angabe des Vorlagentyps.
- ✓ Vorlage=Prodauftragentnahme
Es wird die Vorlage "Prodauftragentnahme" verwendet, welche auch vorhanden sein muss.
- ✓ Format=1
Die XML-Datei liegt im UTF8-Format vor.
- ✓ byref=1
Die Daten werden als Datei übergeben.
- ✓ Data=Auftrag25447entnahme.xml
Da keine weitere Verzeichnisangabe erfolgt, wird die Datei "Auftrag25447entnahme.xml" im WinLineServer-Verzeichnis erwartet.
- ✓ ActionCode=6
Es werden Materialentnahmezeilen für den Produktionsauftrag importiert.

Achtung

Die Importdaten müssen Angaben zu der Produktionsauftragsnummer, der Arbeitsschrittnummer (Vorlagenfeld "Kurzcode"), die "Journalzeile", die "Materialmenge" (d.h. Entnahmemenge), dem Produktionsdatum (d.h. Entnahmedatum) und der "Menge Auftrag" (d.h. Produktionsmenge) beinhalten.

3. XML-Datei zum Import von Materialentnahmen

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><MESOWebService TemplateType="40"
Template="Prodauftragentnahme">
<Prodauftragentnahme>
<JournalKey>001-003</JournalKey>
<Produktionsauftragsnummer>25444</Produktionsauftragsnummer>
<Ebene>1</Ebene>
<Journalzeile>4</Journalzeile>
<ArtikelNummer>190033</ArtikelNummer>
<MengeAuftrag>3.00</MengeAuftrag>
<Materialmenge>2.00</Materialmenge>
<Produktionsdatum>2017-03-19</Produktionsdatum>
</Prodauftragentnahme>
<Prodauftragentnahme>
<JournalKey>001-004</JournalKey>
<Produktionsauftragsnummer>25444</Produktionsauftragsnummer>
<Ebene>1</Ebene>
<Journalzeile>5</Journalzeile>
<ArtikelNummer>190034</ArtikelNummer>
<MengeAuftrag>3.00</MengeAuftrag>
<Materialmenge>1.00</Materialmenge>
<Produktionsdatum>2017-03-14</Produktionsdatum>
</Prodauftragentnahme>
</MESOWebService>
```

4. Import von neuen Artikelzeilen zu einem Produktionsauftrag

http://<WinLineServer>/ewlservice/import?User=a&Password=b&Company=300M&Type=40&Vorlage=Prodauftraginsert&Format=1&byref=1&Data=Auftrag25444insert.xml&ActionCode=4

- ✓ Type=40
Hierdurch erfolgt die Angabe des Vorlagentyps.
- ✓ Vorlage=Prodauftraginsert
Es wird die Vorlage "Prodauftraginsert" verwendet, welche auch vorhanden sein muss.
- ✓ Format=1
Die XML-Datei liegt im UTF8-Format vor.
- ✓ byref=1
Die Daten werden als Datei übergeben.
- ✓ Data=Auftrag25447insert.xml
Da keine weitere Verzeichnisangabe erfolgt, wird die Datei "Auftrag25447insert.xml" im WinLineServer-Verzeichnis erwartet.
- ✓ ActionCode=4
Es werden neuen Artikelzeilen in die Stückliste eines Arbeitsschrittes zu einem bestehenden Produktionsauftrag importiert.

Achtung

Die Importdaten müssen Angaben zu der Produktionsauftragsnummer, der Arbeitsschrittnummer (Vorlagenfeld "Kurzcode"), dem Journalkey, dem Produktionsdatum und der "Menge Auftrag" (d.h. Produktionsmenge) beinhalten.

4. XML-Datei zum Import von neuen Artikelzeilen

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><MESOWebService TemplateType="40"
Template="Prodauftraginsert">
<Prodauftraginsert>
<JournalKey>001-006-003-000</JournalKey>
<Produktionsauftragsnummer>25445</Produktionsauftragsnummer>
<Ebene>3</Ebene>
<ArtikelNummer>30001</ArtikelNummer>
<MengeAuftrag>16.00</MengeAuftrag>
<Produktionsdatum>2017-07-14</Produktionsdatum>
</Prodauftraginsert>
</MESOWebService>
```

5. Import der Schnellendmeldung für einen Produktionsauftrag

http://localhost:81/ewlservice/import?User=&Password=b&Company=300M&Type=40&Vorlage=Endmeldung&Format=1&byref=1&Data=Endmeldung25506.xml&ActionCode=9

- ✓ Type=40
Hierdurch erfolgt die Angabe des Vorlagentyps.
- ✓ Vorlage=Endmeldung
Es wird die Vorlage "Endmeldung" verwendet, welche auch vorhanden sein muss und auch als Webservice-Vorlage aktiviert ist.
- ✓ Format=1
Die XML-Datei liegt im UTF8-Format vor.
- ✓ byref=1
Die Daten werden als Datei übergeben.
- ✓ Data=Endmeldung25506.xml
Da keine weitere Verzeichnisangabe erfolgt, wird die Datei "Endmeldung25506.xml" im WinLineServer-Verzeichnis erwartet.
- ✓ ActionCode=9
Es wird der in den xml-Daten angegebene Arbeitsschritt schnellendgemeldet.

Achtung

Die Importdaten müssen Angaben zu der Produktionsmenge (=Materialmenge), dem Produktionsdatum und evt. wenn Teilmenge schon endgemeldet wurde, zur bisher produzierten Mengen für den Arbeitsschritt (Menge zu produzieren).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><MESOWebService TemplateType="40"
Template="Endmeldung"><Endmeldung>
<JournalKey>001-006-003</JournalKey>
<Produktionsauftragsnummer>25506</Produktionsauftragsnummer>
<Ebene>2</Ebene>
<ArtikelNummer>190053</ArtikelNummer>
<Materialmenge>3.00</Materialmenge>
<MengeAuftrag>6.00</MengeAuftrag>
<Produktionsdatum>2020-04-15</Produktionsdatum>
<MengeVomLager>0.00</MengeVomLager>
<MengeZuProduzieren>0.00</MengeZuProduzieren>
<MengeAusschuss>0.00</MengeAusschuss>
</Endmeldung></MESOWebService>
```

3.6.8. Import - PPS Zeiten

Per Import können IST-Zeiten erfasst (ActionCode=0) und gelöscht (ActionCode=1) mit Vorlagentyp "42 - PPS Zeiten" werden. Importierte IST-Zeiten werden stets als Typ "erfasste IST-Zeiten (noch nicht endgemeldet)" angelegt.

Hinweis

Beim Import von IST-Zeiten für einen bestimmten Arbeitsschritt von einem Produktionsauftrag muss Feld "Prod.Auftragsnummer od. Projektnummer" bzw. auch "Ebene / AS bei IST-Zeiten" in der Vorlage definiert und angegeben werden!

1. Beispiel - Import von IST-Zeiterfassung

<http://<WinLineServer>/ewlservice/import?user=a&Password=b&Company=300M&Type=42&Vorlage=istzeitenimport&Format=1&byref=1&Data=xmlDatei.xml&ActionCode=0>

- ✓ Type=42
Hierdurch erfolgt die Angabe des Vorlagentyps.
- ✓ Vorlage=Vorlagename
Eine EXIM-Vorlage vom Typ "PPS Zeiten" muss hier angegeben werden.
- ✓ Format=1
Die XML-Datei liegt im UTF8-Format vor.
- ✓ byref=1
Die Daten werden als Datei übergeben.
- ✓ Data=xml-Dateiname
Da keine weitere Verzeichnisangabe erfolgt, wird die Datei im WinLineServer-Verzeichnis erwartet.
- ✓ ActionCode=0
Neu IST-Zeiterfassungen können mit ActionCode 0 zu dem Produktionsauftrag und Arbeitsschritt importiert werden, die in den Importdaten bzw. über die Importvorlage angegeben werden.

XML-Datei für den Import von einer neuen IST-Zeit:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MESOWebService TemplateType="42" Template="istzeitenimport">
<newistzeitenimport>
```

```

<Typ>10</Typ>
<Prod.Auftragsnummerod.Projektnummer>25504</Prod.Auftragsnummerod.Projektnummer>
<Taetigkeit>Laufband fertigen</Taetigkeit>
<Ressource>1-2</Ressource>
<Datum>2019-10-05</Datum>
<UhrzeitVon>2019-10-05T03:55:00</UhrzeitVon>
<UhrzeitBis>2019-10-05T09:11:00</UhrzeitBis>
<Dauer>0.00</Dauer>
<Schemanummer>-10</Schemanummer>
<SchemaSchichtDatumderAnlage>1</SchemaSchichtDatumderAnlage>
<Einplanungsreihenfolge>0</Einplanungsreihenfolge>
<Produktionsjournalkey>001-006-004-001</Produktionsjournalkey>
<Kalenderwoche>40</Kalenderwoche>
<Dispoflag>3</Dispoflag>
<EbeneASbeiIST-Zeiten>5</EbeneASbeiIST-Zeiten>
</newistzeitenimport>
</MESOWebService>

```

Hinweis

Über die Angabe der Vorlagen "SchemaSchichtDatumderAnlage" kann gesteuert werden, wie die importierte IST-Zeit in Bezug auf evt. Vorhandenen SOLL-Zeiten für den Arbeitsschritt/Tätigkeit berücksichtigt wird. Wenn das Feld in der Vorlage bzw. Importdaten vorhanden ist und wenn der Feldwert zur entsprechenden SOLL-Zeit übereinstimmt, dann wird nur die importierte IST-Zeit bei Import einer Endmeldung gebucht. Wenn das Feld dagegen nicht mit der IST-Zeit importiert wird, wird die vorhandene SOLL-Zeit als IST-Zeit beim Import der Endmeldung gebucht, und die importierte IST-Zeit wird zusätzlich auch gebucht.

2. Beispiel - Löschen von IST->Zeiterfassung

Die importierte IST-Zeit aus dem obigen Beispiel kann mit der gleichen xml-Datei mit dem folgenden http-Call gelöscht werden:

```

http://<WinLineServer>/ewlservice/import?user=a&Password=b&Company=300M&Type=42&Vorlag
e= istzeitenimport &Format=1&byref=1&Data= xmlDatei.xml&ActionCode=1

```

3.6.9. Import - Inventur

In der XML-Datei für den Inventurimport werden folgende Optionen/Attribute zusätzlich unterstützt:

➤ ZListe=

Über das Attribut ZListe= wird die Zählliste angegeben, für welche der Import erfolgen soll.

➤ option=

Über dieses Attribut kann gesteuert werden, ob die Option "Bestehende Erfassungen ergänzen" aktiviert oder deaktiviert wird:

- ✓ 0 - Option deaktiviert (Standard)
- ✓ 1 - Option aktiviert

➤ inactive=

Über dieses Attribut kann gesteuert werden, ob die Option "inkl. inaktive Artikel" aktiviert oder deaktiviert wird:

- ✓ 0 - Option deaktiviert (Standard)
- ✓ 1 - Option aktiviert

Hinweis

Wenn mit Zähllisten gearbeitet wird, so wird die Option über die Definition der Zählliste bestimmt und kann daher nicht separat eingestellt werden.

Beispiel für den Import von Inventurdaten

`http://<WinLineServer>/ewlservice/import?User=a&Password=b&Company=300M&Type=41&Vorlage=Inventur&ActionCode=1&Data=Inventur.xml&byref=1`

- ✓ Type=41
Hierdurch erfolgt die Angabe des Vorlagentyps
- ✓ Vorlage=Inventur
Es wird die Vorlage "Lager" verwendet, welche auch vorhanden sein muss.
- ✓ ActionCode=1
Es erfolgt eine Prüfung der Inventurerfassungen, gefolgt von dem Import der Daten.
- ✓ Data=Inventur.xml
Da keine weitere Verzeichnisangabe erfolgt, wird die Datei "Inventur.xml" im WinLineServer-Verzeichnis erwartet.
- ✓ byref=1
Die Daten werden als Datei übergeben.

XML-Datei für den Import von Inventurdaten (ohne Zählliste)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><MESOWebService TemplateType="41" Template="Inventur"
option="1" inactive="0">
<Inventur>
<Artikelnummer>10017</Artikelnummer>
<Zeilennummer>1</Zeilennummer>
<Inventurdatum>2017-03-03</Inventurdatum>
<Zaehlliste>NULL</Zaehlliste>
<Menge1>5.00</Menge1>
<Menge2>0.00</Menge2>
<Arbeitnehmer>0</Arbeitnehmer>
<Nummer>11</Nummer>
<EAN-Code></EAN-Code>
<RFID></RFID>
<Lagerort1>Köln</Lagerort1>
<Lagerort2>Wareneingang</Lagerort2>
<Lagerort3>Fläche A</Lagerort3>
<Lagerort4></Lagerort4>
<Lagerort5></Lagerort5>
<Lagerort6></Lagerort6>
```

XML-Datei für den Import von Inventurdaten (mit Zählliste)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><MESOWebService TemplateType="41" Template="Inventur"
ZListe="Schnelldreher" option="1">
<Inventur>
<Artikelnummer>10017</Artikelnummer>
<Zeilennummer>1</Zeilennummer>
<Inventurdatum>2017-03-03</Inventurdatum>
<Zaehlliste>Schnelldreher</Zaehlliste>
<Menge1>5.00</Menge1>
<Menge2>0.00</Menge2>
<Arbeitnehmer>0</Arbeitnehmer>
```

```

<Nummer>11</Nummer>
<EAN-Code></EAN-Code>
<RFID></RFID>
<Lagerort1>Köln</Lagerort1>
<Lagerort2>Wareneingang</Lagerort2>
<Lagerort3>Fläche A</Lagerort3>
<Lagerort4></Lagerort4>
<Lagerort5></Lagerort5>
<Lagerort6></Lagerort6>

```

3.6.10. Import - IST-Zeiten (Zeiterfassung)

Beim Import von Zeiterfassungszeilen kann über u.a. über die Vorlage bestimmt werden, wie Zeilen beim Import behandelt werden sollen (Neuanlage oder Editieren). In diesem Zusammenhang kann mit einer Option gesteuert werden, wie Meldungen, die dann beim Import erzeugt werden, behandelt werden sollen:

➤ **addInfo="X"**

Dabei sind drei Optionen möglich:

- ✓ 0 - nicht anzeigen
Beim Import werden in der Importvorschau keine Hinweise nach der Prüfung angezeigt.
 - ✓ 1 - anzeigen
Beim Import werden in der Importvorschau nach der Prüfung Hinweise angezeigt. Diese können sein:
 - ✓ Zeile nicht gefunden -> wird neu angelegt
 - ✓ Mehrfache Zeilen vorhanden -> wird neu eingefügt
 - ✓ Änderung von Datum bis
 - ✓ Änderung von Zeitart
- Beim Doppelklick auf die Hinweisspalte wird das Zeitmanagement (ohne Editiermöglichkeit) aufgerufen, und die betroffene(n) Zeile(n) angezeigt.
Wenn eine Zeile aktualisiert werden soll, die so schon bereits vorhanden ist (gleicher AN/MA, gleiche Zeitart, gleiche von - bis Datum/Uhrzeit) wird kein Hinweis angezeigt.
- ✓ 2 - anzeigen und drucken
Mit dieser Option werden die Hinweise nicht nur in der Importtabelle angezeigt, sondern auch beim Importprotokoll mit angedruckt.

3.6.11. Import - FORM Datenquellen

Wenn eine FORM Datenquelle importiert werden soll, so muss beim Parameter

➤ **Vorlage=**

der Name des FORM angegeben werden, in das die Daten importiert werden sollen.

Wenn im FORM ein "FORM-Schlüsselobjekt" vorhanden ist, dann kann durch den Import auch eine neue Nummer vergeben werden, indem im Importfeld der Startwert mit der Endung + angegeben werden, z.B. 78000+ - in diesem Fall wird innerhalb der FORM-Datenquelle der Wert 78000 so lange hochgezählt, bis die nächste freie Nummer gefunden wird.

Ist in der Datenquelle kein FORM-Schlüsselobjekt vorhanden, dann erfolgt die Nummerierung anhand des MESOKEY. Da gilt dann: wird die Spalte MESOKEY in den Importdaten übergeben, dann werden vorhandene Nummern überschrieben, nicht vorhandene Werte werden neu angelegt.

3.7. Macro

Dieser Befehl führt ein Makro auf dem Server aus, welche zusätzlichen Parameter übergeben werden können.

Syntax

`http://<WinLineServer>/ewlservice/macro?Session=845743da-94f7-11e1-ccce-4487fc4877d6-3948-2416&Name=AUDIT&OutputFormat=pdf`

Parameter

Der Befehl unterstützt die folgenden Parameter:

➤ **Session=**

Nummer der Session

➤ **User=**

Benutzer falls ohne Sessions gearbeitet wird

Achtung

Der Benutzer muss in der WinLine angelegt und als EWL-Benutzer definiert sein.

➤ **Password=**

Passwort, falls ohne Sessions gearbeitet wird

➤ **Company=**

Mandant, falls ohne Sessions gearbeitet wird

➤ **CompanyYear=**

Angabe des Wirtschaftsjahrs (optional)

Mit diesem Parameter kann das Wirtschaftsjahr angegeben werden, das in der Session verwendet werden soll. Dabei muss das WJ so angegeben werden, wie es die Anzeige in der WJ-Auswahllistbox dargestellt wird z.B. 2021 für das WJ 1-12/2021 oder 2021(5) für das WJ 5/2021 bis 4/2022. Wird kein "CompanyYear" mit angegeben, wird das aktuellste Wirtschaftsjahr verwendet.

➤ **Name=**

Name des Makros

Achtung

Das Makro muss am Server vorhanden sein!

➤ **Param<Nr>=**

Parameter

Die Parameter, welche an das Makro übergeben werden, haben dort die Indexe ab 20 (0 bis 19 sind die Systemvariablen). Die Nummer, die hier angegeben wird, bestimmt nur die Reihenfolge der Parameter

Achtung

Es handelt sich um keine numerische Sortierung, also die Nummer am besten mitführender 0 angeben, falls es mehr als 10 sind oder gleich die Nummern verwenden, welche im Makro verwendet wird (d.h. 20, 21, etc.).

➤ **OutputFormat=**

Format des Ergebnisses

Der Parameter **OutputFormat=pdf** ermöglicht es, die Ausgabe eines PDFs während des Makrolaufs, in ein Acrobat PDF umzuleiten, und dieses als Ergebnis des Webservice Befehls zurückzuerhalten (wie bei

REPORTS), oder festzulegen, dass das Ergebnis in einer XML-Datei (**OutputFormat=xml**) zurückgegeben wird oder ob kein Ergebnis erwartet wird (**OutputFormat** nicht angegeben).

Beispiel - Ausgabe der CRM-Fallansicht

http://192.168.15.98:50002/ewlservice/macro?User=a&Password=b&Company=300M&Name=CRM&Param20=10124&OutputFormat=pdf

- ✓ Name=CRM
Es wird das Makro "CRM" verwendet, welches am Server vorhanden sein muss.
- ✓ Param20=10124
Es wird der MParameters-Wert 20 mit "10124" gefüllt.
- ✓ OutputFormat=pdf
Durch das Makro wird das CRM Showcenter geöffnet und die Fallnummer "10124" eingetragen. Die darauf resultierende Fallansicht soll als PDF-Datei ausgegeben werden.

Macro-Code für Ausgabe der Fallansicht

```
Sub RunMacro
'      Your macro code

      mypara = Mparameters
      MApplication 11
      MWindow 526, False
      MSetFieldFocus 526, 101
      MActivateWindow 526
      MSetFieldValue 526, 101, mypara(20)
      MWindow 652, False
      MActivateWindow 652
      MSetFieldFocus 526, 500
      MPushButton 652, 301, 0
      MSetFieldFocus 652, 100
End Sub
```

3.8. LIST

Dieser Befehl gibt eine Liste aus.

Syntax

http://<WinLineServer>/ewlservice/LIST?Session=845743da-94f7-11e1-ccce-4487fc4877d6-3948-2416&Name=kundenumsatz&OutputFormat=pdf

Parameter

Der Befehl unterstützt die folgenden Parameter:

➤ **Session=**
Nummer der Session

➤ **User=**
Benutzer falls ohne Sessions gearbeitet wird

Achtung

WinLine "MDP - WebServices"

mesonic © 10/2023

Der Benutzer muss in der WinLine angelegt und als EWL-Benutzer definiert sein.

➤ **Password=**

Passwort, falls ohne Sessions gearbeitet wird

➤ **Company=**

Mandant, falls ohne Sessions gearbeitet wird

➤ **CompanyYear=**

Angabe des Wirtschaftsjahrs (optional)

Mit diesem Parameter kann das Wirtschaftsjahr angegeben werden, das in der Session verwendet werden soll. Dabei muss das WJ so angegeben werden, wie es die Anzeige in der WJ-Auswahllistbox dargestellt wird z.B. 2018 für das WJ 1-12/2018 oder 2018(5) für das WJ 5/2018 bis 4/2019. Wird kein "CompanyYear" mit angegeben, wird das aktuellste Wirtschaftsjahr verwendet.

➤ **Name=**

Name der Liste

➤ **OutputFormat=**

Format des Ergebnisses

Der Parameter **OutputFormat=** lässt die Optionen pdf und json zu. Abhängig vom gewählten Format wird das Ergebnis dann entsprechend angezeigt.

➤ **OutputFile=<Pfad und Dateiname>**

Mit diesem Parameter kann optional eine Datei im angegebenen Format erstellt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Pfad (das Zielverzeichnis) aus Sicht des WinLine Servers erreichbar sein muss. Wird dieser Parameter verwendet, erfolgt keine Anzeige der Daten.

Beispiel

[http://127.0.0.1/ewlservice/LIST?User=a&Password=b&Company=300M&companyyear=2023&Name=Artike
l
daten&OutputFormat=json&OutputFile=c:\temp\Artikel.json](http://127.0.0.1/ewlservice/LIST?User=a&Password=b&Company=300M&companyyear=2023&Name=Artike
l
daten&OutputFormat=json&OutputFile=c:\temp\Artikel.json)

Damit wird die Liste "Artikeldaten" als Datei Artikel.json in das Verzeichnis C:\TEMP am WinLine Server abgelegt.

➤ **Filter=**

Name des zu verwendenden Filters.

- ✓ Kein Filter angegeben / Parameter nicht gesetzt
Wenn bei dem Aufruf kein Filter angegeben wird, dann wird automatisch der Standardfilter der Liste genutzt.
- ✓ Filter angegeben
Wenn bei dem Aufruf ein Filter angegeben wird, dann wird dieses genutzt. Sollte es den Filter nicht geben, dann wird die Liste ohne Filter ausgegeben.

Hinweis

- Wenn ein nichtexistierender Filter angegeben wird und zusätzlich die Parameter "DatasourceSel1" bis "DatasourceSel4" genutzt werden, dann wird eine Datenquelle unter diesem (nichtexistierenden) Filternamen erzeugt.
- ✓ Ohne Filter
Wenn die Liste ohne Filter ausgegeben werden soll, dann kann dieses unter Zuhilfenahme des Filternamens <NOFILTER> realisiert werden.

➤ **Where=<SQL Ausdruck, der im Filter verwendet werden soll>**

Details zu Filter und Where entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Reports".

Hinweis

Der Parameter "Where" wird nicht unterstützt, wenn mit einem Parameter "DatasourceSelx" (x = 1 bis 4) gearbeitet wird.

➤ DatasourceSel1 bis 4=

Mit Hilfe der Parameter kann eine Datenquelle zur Datenausgabe genutzt werden. Ist die Datenquelle noch nicht vorhanden, so wird diese zuvor angelegt (in Abhängigkeit des Filters). Folgende Vorgaben für die Datenquellenselektion sind möglich:

- ✓ DatasourceSel1= Textselektion für die Datenquelle
- ✓ DatasourceSel2= Textselektion für die Datenquelle
- ✓ DatasourceSel3= Numerische Selektion für die Datenquelle
- ✓ DatasourceSel4= Numerische Selektion für die Datenquelle

3.9. POSTING

Dieser Befehl bucht einen Buchungsstapel, der zuvor mit dem Webservice-IMPORT (Typ 31) importiert wurde. Es können mit dem MDP-WebService keine anderen Buchungsstapel gebucht werden.

Syntax

`http://<WinLineServer>/ewlservice/POSTING?Session=845743da-94f7-11e1-ccce-4487fc4877d6-3948-2416&ImportID=Id`

Parameter

Der Befehl unterstützt die folgenden Parameter:

➤ Session=

Nummer der Session

➤ User=

Benutzer falls ohne Sessions gearbeitet wird

➤ Password=

Passwort, falls ohne Sessions gearbeitet wird

➤ Company=

Mandant, falls ohne Sessions gearbeitet wird

➤ CompanyYear=

Angabe des Wirtschaftsjahrs (optional)

Mit diesem Parameter kann das Wirtschaftsjahr angegeben werden, das in der Session verwendet werden soll. Dabei muss das WJ so angegeben werden, wie es die Anzeige in der WJ-Auswahllistbox dargestellt wird z.B. 2021 für das WJ 1-12/2021 oder 2021(5) für das WJ 5/2021 bis 4/2022. Wird kein "CompanyYear" mit angegeben, wird das aktuellste Wirtschaftsjahr verwendet.

➤ ImportID=

ID, die beim Import des Stapels vergeben wurde

➤ RemoveStack=

Angabe bezüglich Löschen des Stapels nach dem Buchen (optional)

Es können die Vorgaben 1 (Stapel wird gelöscht - Standard) oder 0 (Stapel bleibt bestehen) übergeben werden.

Beispiel - Buchen via Webservice-Call

- ✓ Buchen des Stapels mit der ID "201705160803"
 http://<WinLineServer>/ewlservice/POSTING?User=a&Password=b&Company=300M&
 ImportID=201705160803

Interaktives Buchen


Um die Verwendung einfach demonstrieren zu können, kann das folgende HTML verwendet werden:

```
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
<TITLE>Testseite</TITLE>
<BODY >
<form method="POST" action="http://<WinLineServer>/ewlservice/posting" id=form1
name=form1>

<input type='hidden' id='user' name='user' value='a'>
<input type='hidden' id='password' name='password' value='b'>
Mandant:<input type='text' id='company' name='company' value='300M'><br>
ImportId:<input type='text' id='ImportID' name='ImportID' value=''><br>
<input type='submit'>

</form>
</BODY>
</HTML>
```

Nach Aufruf des Formulars mit einem HTML - Browser, kann mit der Eingabe des Mandanten und der ImportID, welche beim Import des Stapels vergeben wurde, dieser Stapel mit dem Submit - Button gebucht werden.

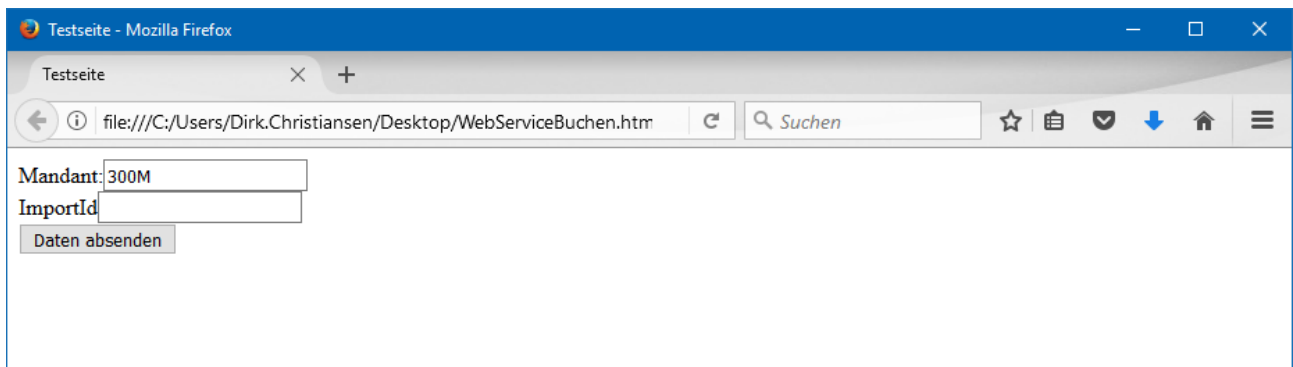

Hinweis

Der Benutzer "a" und das Passwort "b" sind im Formular versteckt angegeben; der Servername muss entsprechend angepasst werden!

3.9.1. Voucherdownload

Mit dieser Funktion können gedruckte Belege abgefragt werden, wobei die Belege als PDF in einem eigenen Unterverzeichnis abgelegt werden.

Parameter

Der Befehl unterstützt die folgenden Parameter:

WinLine "MDP - WebServices"

mesonic © 10/2023

➤ **Session=**

Nummer der Session

➤ **User=**

Benutzer falls ohne Sessions gearbeitet wird

➤ **Password=**

Passwort, falls ohne Sessions gearbeitet wird

➤ **Company=**

Mandant, falls ohne Sessions gearbeitet wird

➤ **Account=**

Hier muss die Kontonummer angegeben werden, für das ein Beleg ausgegeben werden soll.

➤ **SerialNo=**

Angabe der Laufnummer, die ausgegeben werden soll. Dieser Wert ist optional.

➤ **VoucherNo=**

Angabe der Belegnummer des Belegs, der ausgegeben werden soll. Dieser Wert ist optional.

Hinweis

Bei der Durchführung der Webservice-Anfrage muss entweder der Parameter "SerialNo" oder "VoucherNo" angegeben werden, die Kontonummer muss immer vorhanden sein.

Bei der Durchführung der Webservice Anfrage wird der Beleg in das Verzeichnis "MESOWebServiceVoucherinfo" vom WinLine Server mit dem Namen "MESOWS-Voucher-Konotnummer-Laufnummer-DatumTUhrzeit.PDF" erzeugt. Als Ergebnis des Webservice selbst wird nur entweder "true" oder eine entsprechende Fehlermeldung z.B.

- ✓ False Vouchernumber and Serialnumber are missing
- ✓ False Voucher not found
- ✓ Error! Unknown Command.

zurückgegeben.

Hinweis

Wenn die Abfrage mit "VoucherNo" erfolgt, so kann es durchaus sein, dass mehrere Belege ausgegeben werden, wenn ein Beleg alle Belegstufen durchlaufen hat. Z.B. werden, wenn mehrere Lieferscheine zu einer Sammelrechnung zusammengefasst wurden und auf die Rechnungsnummer abgefragt werden, dann auch alle Lieferscheine zur Rechnung mit ausgegeben, weil in allen Belegen die Rechnungsnummer zurückgeschrieben wird.