



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

### **Tarea 6**

#### INTEGRANTES

**Torres Valencia Kevin Jair - 318331818**  
**Aguilera Moreno Adrián - 421005200**  
**Natalia Abigail Pérez Romero - 31814426**

#### PROFESOR

**Miguel Ángel Piña Avelino**

#### AYUDANTE

**Pablo Gerardo González López**

#### ASIGNATURA

**Computación Distribuida**

19 de noviembre de 2022

1. En el problema de `transaction commit` para bases de datos distribuidas, cada uno de los  $n$  procesos forma una opinión independiente sobre realizar un `commit` o abortar una transacción distribuida. Los procesos deben tomar una decisión consistente, de modo que si la opinión de un sólo proceso es abortar, entonces, la transacción es abortada y si la opinión es realizar el `commit`, entonces, la transacción es realizada. ¿Se puede solucionar este problema en un sistema asíncrono sujeto a fallas de tipo paro? ¿Por qué sí o por qué no?

2. Considera la ejecución de la figura 1. Haz lo siguiente:

- Ejecuta el algoritmo de relojes lógicos y asigna el tiempo lógico a cada evento.
- Ejecuta el algoritmo de relojes vectoriales y asigna el vector de tiempo a cada evento.
- Muestra dos cortes consistentes y dos inconsistentes.

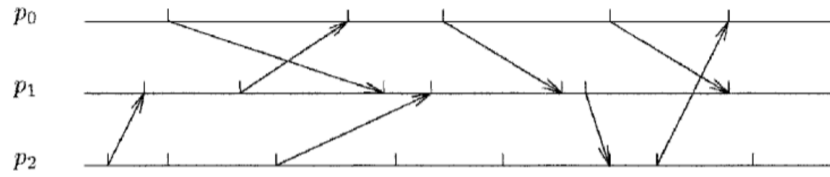


Figura 1: Ejecución de tres procesos

**3.** Considera el algoritmo de relojes vectoriales y demuestra que toda ejecución se cumple que  $e_1 \Rightarrow e_2 \Leftrightarrow VT(e_1) < VT(e_2)$ , para cualquier par de eventos  $e_1, e_2$ . Decimos que  $VT(e_1) < VT(e_2)$  si y sólo si  $VT(e_1) \neq (e_2)$  y  $VT(e_1) \leq VT(e_2)$ , donde  $\leq$  denota el orden parcial definido en clase sobre vectores  $n$ -dimensionales con entradas enteras.

4. Decimos que un canal de comunicación entre dos procesos  $p_i$  y  $p_j$  es FIFO si los mensajes se reciben en el mismo orden en el que se envían. Entonces, si el canal NO es FIFO, puede ser que  $p_i$  envíe primero  $M_1$  y después  $M_2$ , pero  $p_j$  reciba primero  $M_2$  y después  $M_1$ .

Dados dos procesos que comparten un canal  $C$  que no es FIFO, da un algoritmo que implemente un canal FIFO sobre  $C$ . Tu algoritmo debe tener dos secciones: una sección **send**, que recibe como entrada un mensaje  $M$  a enviarse (el cuál se envía finalmente por  $C$ ), y una sección **receive**, que recibe un mensaje  $M$  de  $C$  y lo entrega. De esta forma, otro algoritmo que esté diseñado para canales FIFO puede usar tu algoritmo para enviar y recibir mensajes. Este esquema se puede observar en la figura 2. Argumenta que tu algoritmo es correcto. Tip: piensa en timestamps y considera que un mensaje que se recibe de  $C$  no tiene que entregarse inmediatamente.

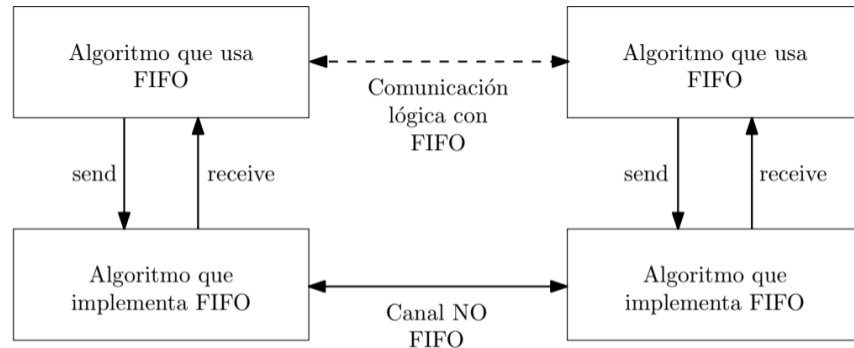


Figura 2: Esquema de la implementación de canales FIFO

5. Considera el algoritmo para calcular cortes consistentes visto en clase. Da una ejecución para tres procesos en la que los canales de comunicación no son FIFO y el corte calculado no es consistente.