



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

Tarea 5

INTEGRANTES

Torres Valencia Kevin Jair - 318331818
Aguilera Moreno Adrián - 421005200
Natalia Abigail Pérez Romero - 31814426

PROFESOR

Miguel Ángel Piña Avelino

AYUDANTE

Pablo Gerardo González López

ASIGNATURA

Computación Distribuida

8 de noviembre de 2022

1. Considera la siguiente variante del algoritmo de consenso con terminación temprana. Contesta lo siguiente:

- a) Demuestra que el algoritmo 1 soluciona el problema del consenso, tolerando $f < n$ fallas de tipo paro, donde n es el número de procesos en el sistema.

Por demostrar:

■ Terminación

El algoritmo no tiene una clara condición de salida. La línea 6 se ejecutara indefinidamente, a menos que exista una en la línea 9 cuando se ejecuta *decide max(vista)*.

■ Validez

El valor de $prop = vista$ fue propuesto por algún proceso en cada ronda.

- Acuerdo. No queda claro si el algoritmo termina, sin embargo: Veamos una ejecución cuando $f = 0$: Al inicio de la ejecución $r = 0$, la $flag = false$, envía $\langle prop, false \rangle$, luego $r = 1$, $vista = prop, prop_1$, luego $rec[1] = 1 + 1$ y no se modifica $flag$ hasta que $rec[1 - 1] == rec[1]$, en esta ronda no se modifica $flag$

Cuando $r = 2$, $send(\langle prop_2, false \rangle)$ a todos $vista = \{prop, prop_1, prop_2\}$ $rec[2] = 1 + 1$

$rec[2 - 1] == rec[2] \rightarrow rec[1] == rec[2]$, en esta ronda se modifica $flag = true$

Cuando $r = 3$, $send(\langle prop_3, true \rangle)$ a todos $decide max(vista)$ $vista = \{prop, prop_1, prop_2, prop_3\}$ $dec = true$ $rec[3] = 1 + 3$ $rec[3 - 1] == rec[3] \rightarrow rec[2] == rec[3]$, en esta ronda no se modifica $flag = true$

Cuando $r = 4$, $send(\langle prop_4, true \rangle)$ a todos $decide max(vista)$ $vista = \{prop, prop_1, prop_2, prop_3, prop_4\}$ $dec = true$ $rec[4] = 1 + 3$

$rec[4 - 1] == rec[4] \rightarrow rec[3] == rec[4]$, en esta ronda no se modifica $flag = true$

Si algún proceso tuviera una falla de tipo paro, el valor de vista sería diferente y si al menos una flag de la ronda anterior es verdadera entonces llega a un acuerdo con los valores de vista. Por lo tanto en cada dos rondas a partir de la tercera, todos los proceso (vivos) acuerdan el mismo valor.

- b) ¿Es cierto que los procesos correcto terminan en a lo más $max(t + 2, f + 1)$ rondas en el algoritmo 1? Argumenta tu respuesta. Recuerda que $t \leq f$ es el número de fallas que realmente ocurren en una ejecución dada.

t es el número de fallas que realmente ocurren en una ejecución+1. f es el número de fallas de tipo paro+2.

- c) Haz un análisis del número máximo de mensajes que se envían en una ejecución del algoritmo 1. Tu cota debe estar en función de n y f .

Pseudocódigo 1: Algoritmo de consenso temprano

```

1 Algoritmo consenso(prop)
2   flag = false
3   rec[0, 1, ...] = [n, n, ...]
4   r = 0
5   vista = prop
6   while True do:
7     r = r + 1
8     send(<vista, flag>) a todos
9     if flag then decide max(vista) end if
10    vista = union de todas las vistas recibidas en
11           la ronda r y la mia
12    dec = or de todas las flag's
13         recibidas en la ronda r y la mia
14    rec[r] = 1 + numero de mensajes recibidos en la
15           ronda r y la mia
16    if dec  $\vee$  (rec[r-1] == rec[r]) then
17      flag = true
18    end if
19  end while

```

2. Demuestra que el algoritmo 2 soluciona el problema del consenso en una gráfica G arbitraria, tolerando $f < k(G)$ fallas de tipo paro. $k(G)$ denota la conexidad por vértices de G , es decir, el mínimo número de vértices que se tienen que quitar de G para desconectarla. Entonces, si hay menos de $k(G)$ fallas de los procesos, la gráfica que queda sigue siendo conexa. Tip: Piensa que tanto tarda en fluir la entrada mínima más pequeña, a pesar de las fallas que puedan ocurrir.

Pseudocódigo 2: Algoritmo de consenso para gráficas arbitrarias para $f < k(G)$ fallas. n es el número de procesos en el sistema

```

1 Algoritmo consenso(prop)
2   for r = 1 to n do
3     send(<prop>) a todos mis vecinos
4     vista = conjunto con todas las prop recibidas y la mia
5     prop = min(vista)
6   end for
7   decide prop

```

3. Considera el algoritmo de consenso con fallas de tipo paro visto en clase. Suponga que en lugar de ejecutar $f + 1$ rondas, el algoritmo sólo ejecuta f rondas, con la misma regla de decisión. Describa una ejecución particular en la que las propiedades de validez y acuerdo sean violadas.

4. Da una ejecución del algoritmo 3 para $n = 4$ procesos y $t = 1$ fallas bizantinas, en la que los procesos correctos no lleguen a un consenso, a pesar de que los cuatro procesos, incluido el Bizantino, empiecen con la misma propuesta y el bizantino sea el último de los coordinadores de la ejecución. Explica tu respuesta.

Pseudocódigo 3: Algoritmo de consenso bizantino

```

1 Algoritmo consensoBizantino(prop)
2   propInicial = prop
3   for fase = 0 to t do
4     // primera ronda de la fase
5     send(<prop>) a todos
6     rec = multiconjunto con todas las prop's recibidas
7         en la ronda, incluida la mia
8     frec = alguno de los valores que se repite mas en rec
9     num = numero de veces que se repite frec en rec
10    // Segunda ronda
11    if ID == fase then
12      send(<frec>)
13    end if
14    if recibí mensaje <frec'> del coordinador then
15      // se descartan los mensajes de los bizantinos
16      coord = frec'
17    else
18      coord = propInicial
19    end if
20    if  $num > \frac{n}{2} + t$  then
21      prop = frec
22    else
23      prop = coord
24    end if
25  end for
26  decide prop


```

Sabemos que el algoritmo soluciona el problema para $t < \frac{n}{4}$, donde n son los procesos del sistema, como sabemos que se ejecuta por fases de 2 rondas, dado que se quiere hacer la ejecución con $n = 4$ y con $t = 1$ fallos bizantinos, no es posible hacer que estos no lleguen a un consenso. Dado que siempre estos procesos correctos:

- Siempre decidirán un valor.
- De tener una propuesta inicial v , entonces sólo decidirán v .
- Siempre las decisiones de estos, son iguales.

Pero, podemos asegurar que de tener un proceso de más, donde sea con $n = 5$ procesos y $t = 1$ fallas bizantinas es posible que no lleguen a un consenso. De misma forma podría ser que de tener $n = 4$ procesos y $t = 2$ fallas bizantinas es posible que no lleguen a un consenso. Esto debido a que no existe un algoritmo, si $t \geq \frac{n}{3}$.

Se anexa ejemplo de ejecución con $n = 4$ y una falla bizantina. (Siempre se llega a un consenso).

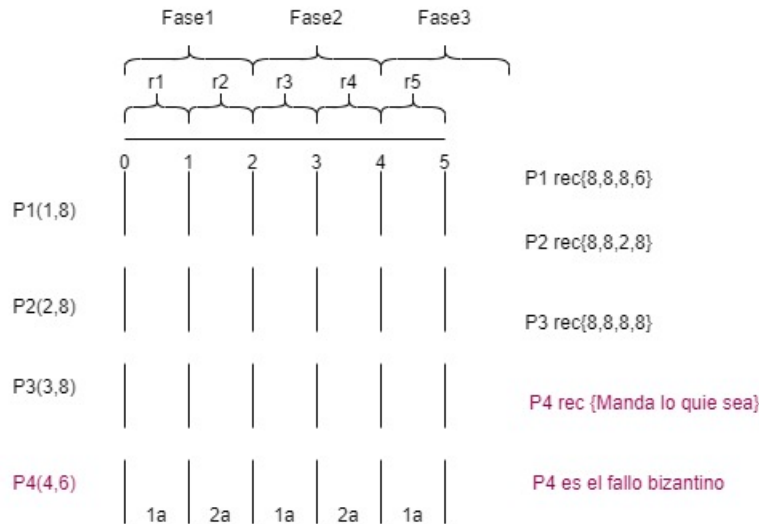

5. El algoritmo de consenso bizantino visto en clase, resuelve el problema del consenso bizantino para $f < \frac{n}{4}$ procesos. Para valores grandes de f , el algoritmo podría fallar por violar una o más de las propiedades de terminación, validez o acuerdo. Para este algoritmo:

- ¿Qué tan grande debe ser f para evitar terminación?
Entonces solo basta con que $f \geq t$.
- ¿Qué tan grande debe ser f para evitar validez?
Como en la terminación tenemos que $f \geq t$, es suficiente para que no se llegue tener validez en el consenso, para lograr tener validez el consenso debio haber sido enviado por un algun proceso en el sistema, entonces sin nunca hay terminación por ende no habrá validez.
- ¿Qué tan grande debe ser f para evitar acuerdo?
Solo basta con que $f \geq \frac{n}{3}$.

Asuma que los procesos conocen la nueva cota f , y cualquier umbral en el algoritmo que use f , se ajusta para corresponder con esta nueva cota. Argumente detalladamente su respuesta.