
▶ Programación I
 Facundo Uferer
 PROGRAMACIÓN CON C

Unidad 4 Estructuras

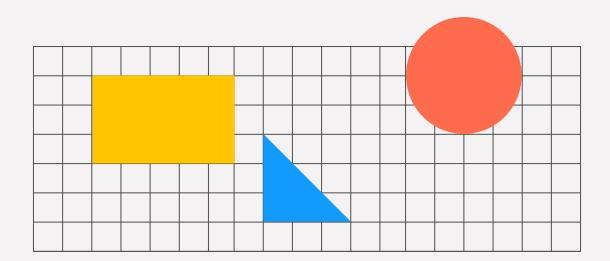

Una estructura en C (llamada struct) es una forma de crear un tipo de dato propio, que agrupa varios datos diferentes en una sola unidad.

Es como una caja que guarda distintos tipos de cosas: enteros, decimales, cadenas, etc., con nombre propio cada una.

¿Para qué sirve?

En vez de tener muchas variables separadas para representar algo, como los datos de una persona, podés agrupar todo en una **estructura**.

```
char nombre[30];
int edad;
float altura;
```

Sin estructuras:

```
char nombre[30];
int edad;
float altura;
```

Con estructura:

```
struct Persona {
    char nombre[30];
    int edad;
    float altura;
};
```

Definir una estructura

```
struct Persona {
    char nombre[30];
    int edad;
    float altura;
```

Crear variables de tipo estructura

struct Persona p1;

Ahora p1 tiene:

- p1.nombre
- p1.edad
- p1.altura

Asignar valores

Para copiar una cadena, usamos strcpy() del <string.h>.

```
strcpy(p1.nombre, "Lucía");
p1.edad = 25;
p1.altura = 1.65;
```

Mostrar valores

```
printf("Nombre: %s\n", p1.nombre);
printf("Edad: %d\n", p1.edad);
printf("Altura: %.2f\n", p1.altura);
```

¿Cuándo usar estructuras?

Cuando tenés varios datos relacionados entre sí, como:

Los datos de un estudiante (nombre, legajo, nota)

Una fecha (día, mes, año)

Un producto (nombre, precio, stock)

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct Persona {// Definimos una estructura para una persona
   char nombre[30];
   int edad;
   float altura;
};
int main() {
   struct Persona p; // Creamos una variable del tipo Persona
   printf("Ingrese el nombre: "); // Pedimos al usuario que ingrese los datos
   fgets(p.nombre, sizeof(p.nombre), stdin);
   p.nombre[strcspn(p.nombre, "\n")] = '\0'; // Quitamos el salto de línea
   printf("Ingrese la edad: ");
   scanf("%d", &p.edad);
   printf("Ingrese la altura (en metros): ");
   scanf("%f", &p.altura);
   // Mostramos los datos almacenados
   printf("Nombre: %s\n", p.nombre);
   printf("Edad: %d años\n", p.edad);
   printf("Altura: %.2f metros\n", p.altura);
   return 0;
```