

DEL CAOS A LA APP

Guía completa para desarrollar tu MVP

De la idea en bruto al producto funcional



Metodología de Producto Digital · 2025

¿Qué es un MVP y por qué importa este proceso?

Un **Minimum Viable Product (MVP)** es la versión más simple de un producto que permite aprender si tu idea resuelve un problema real para usuarios reales. No es un prototipo incompleto ni una demo de ventas: es un experimento diseñado con intención.

La trampa más común en la que caen los estudiantes es empezar a escribir código antes de haber articulado con claridad el problema que están resolviendo. Este documento te guía por las cuatro etapas que separan una idea vaga de un producto funcional.

El principio fundamental

Cada etapa tiene un entregable concreto. Ese entregable es lo que te autoriza a pasar a la siguiente. Saltear etapas no ahorra tiempo: multiplica el retrabajo.

El mapa completo del proceso

Etapa	Objetivo
Etapas 1 — Redacción	Transformar la idea en un documento claro con problema, usuario, solución y criterio de éxito.
Etapas 2 — Mockup móvil	Dibujar el flujo de pantallas en papel o herramienta rápida. Pensar con las manos.
Etapas 3 — Prototipo en Figma	Diseñar las pantallas con fidelidad media-alta y conectarlas en un flujo navegable.
Etapas 4 — Desarrollo	Construir solo el flujo principal. Hacer deploy. Medir con usuarios reales.

Tiempo estimado por etapa:

- Etapa 1: 1 semana
- Etapa 2: 1 semana
- Etapa 3: 2 semanas
- Etapa 4: 3–6 semanas (depende del alcance)

01

Redacción del MVP en limpio

Antes de dibujar una sola pantalla, tu idea tiene que existir en papel. No en tu cabeza, en papel. La etapa de redacción tiene un único objetivo: convertir lo que sabés en algo que cualquier persona que no conoce tu proyecto pueda entender en menos de 5 minutos.

¿Por qué primero escribir? Porque si no podés explicarlo en palabras, no lo entendés todavía. El documento de redacción no es burocracia: es el primer filtro de claridad de tu idea.

Las 5 preguntas que tu documento debe responder

1. ¿Cuál es el problema?

Esta es la pregunta más importante y la que más cuesta responder bien. El error más frecuente es confundir el problema con la solución.

 Incorrecto	"Quiero hacer una app para encontrar restaurantes"
 Correcto	"Las personas que viajan a una ciudad nueva pierden en promedio 20 minutos buscando dónde comer porque las apps existentes no filtran por apertura inmediata y distancia caminable al mismo tiempo."

Un problema bien articulado tiene tres componentes: una situación concreta, una fricción identificable y, si podés, datos que lo avalen.

2. ¿Quién lo tiene? (El usuario)

El usuario no es 'todo el mundo'. Cuanto más específico sea tu usuario, más fácil es saber qué construir y qué dejar afuera. Definí una persona concreta:

Ejemplo: Perfil de usuario

Nombre: Sofía, 26 años

Contexto: Vive sola en una ciudad nueva por trabajo. No conoce muchos lugares y prefiere caminar.

Rutina: Sale de la oficina a las 19hs, quiere comer algo en el camino a casa sin perder tiempo buscando.

Frustraciones actuales: Abre 3 apps diferentes y termina yendo siempre al mismo lugar porque es lo que conoce.

3. ¿Qué solución proponés?

Una sola oración. Si necesitás más de una oración, el MVP todavía no está claro. La solución describe lo que hace tu producto, no cómo lo hace.

Plantilla: [Nombre del producto] permite a [usuario] [hacer algo específico] sin [la fricción que existe hoy].

Ejemplo aplicado: "QuickEat permite a personas que trabajan lejos de su barrio encontrar en menos de 30 segundos un lugar para comer abierto en este momento, a menos de 10 minutos caminando, sin tener que abrir múltiples apps."

4. ¿Por qué es mínimo?

Esta pregunta es una trampa: los estudiantes suelen nombrar lo que metieron, no lo que deliberadamente dejaron afuera. El MVP es la versión más pequeña del producto que permite probar la hipótesis central.

Incluido en el MVP	Fuera del MVP (por ahora)
Funcionalidades del MVP	Funcionalidades para versiones futuras
Búsqueda por ubicación actual	Historial de lugares visitados
Filtro: abierto ahora + distancia caminable	Reseñas y calificaciones de usuarios
Vista de resultados en lista	Mapa interactivo con pins

Card por restaurante con nombre, foto y horario

Reservas y pre-pedidos

5. ¿Cómo sabés que funciona?

Definí **una sola métrica de éxito** antes de empezar a construir. Esa métrica tiene que ser un comportamiento del usuario, no una opinión.

✗ Métrica de opinión	"A los usuarios les gusta la app"
✓ Métrica de comportamiento	"El 60% de los usuarios que abren la app llegan a ver resultados en menos de 30 segundos sin pedir ayuda."

Plantilla de documento MVP

DOCUMENTO DE MVP — Plantilla

Nombre del proyecto:

El problema:

[¿Quién tiene este problema? ¿Qué le cuesta? ¿Con qué frecuencia?]

El usuario:

[Nombre / edad aproximada / contexto / frustraciones concretas]

La solución (una oración):

[Nombre] permite a [usuario] [acción] sin [fricción existente]

Qué incluye el MVP:

1. _____ 2. _____ 3. _____

Qué queda fuera:

Métrica de éxito:

Checklist de entregable — Etapa 1

- ☐ El problema describe una situación concreta, no una solución
- ☐ El usuario está definido con nombre, contexto y frustraciones
- ☐ La solución está en una sola oración
- ☐ El listado de funcionalidades del MVP tiene 3 o menos ítems
- ☐ Está explicitado qué queda fuera del MVP
- ☐ Hay una métrica de éxito basada en comportamiento del usuario
- ☐ El documento completo entra en una carilla

02

Mockup móvil

El mockup no es diseño. Es pensar con las manos. El objetivo de esta etapa es identificar cuántas pantallas tiene el flujo principal y qué hace el usuario en cada una, **antes de invertir tiempo en Figma o en código.**


La regla de oro: Si no podés explicar el flujo mostrando los dibujos en papel, el MVP todavía no está claro. El mockup sirve exactamente para eso: forzar a pensar en la experiencia, no en la tecnología.

Principios del mockup

Principio	Descripción
Fidelidad intencional	Los mockups de esta etapa son baja fidelidad. Eso es correcto. No son diseño: son arquitectura de experiencia.
Flujo, no apariencia	No importa el color, la tipografía ni el logo. Importa qué hace el usuario en cada pantalla y adónde lleva cada acción.
Máximo 5 pantallas	Si el flujo principal necesita más de 5 pantallas, el MVP tiene scope creep. Identificá cuál es la acción más importante y diseñá solo ese camino.
Una acción por pantalla	Si una pantalla tiene dos cosas que el usuario puede hacer, probablemente sean dos pantallas distintas.
Anotar las dudas	Cada elemento que no sabés cómo funciona todavía se anota al margen. El mockup es también una lista de decisiones pendientes.

Ejemplo completo: QuickEat — 5 pantallas

El siguiente mockup muestra el flujo completo de la app QuickEat, el ejemplo de MVP que desarrollamos en la Etapa 1.

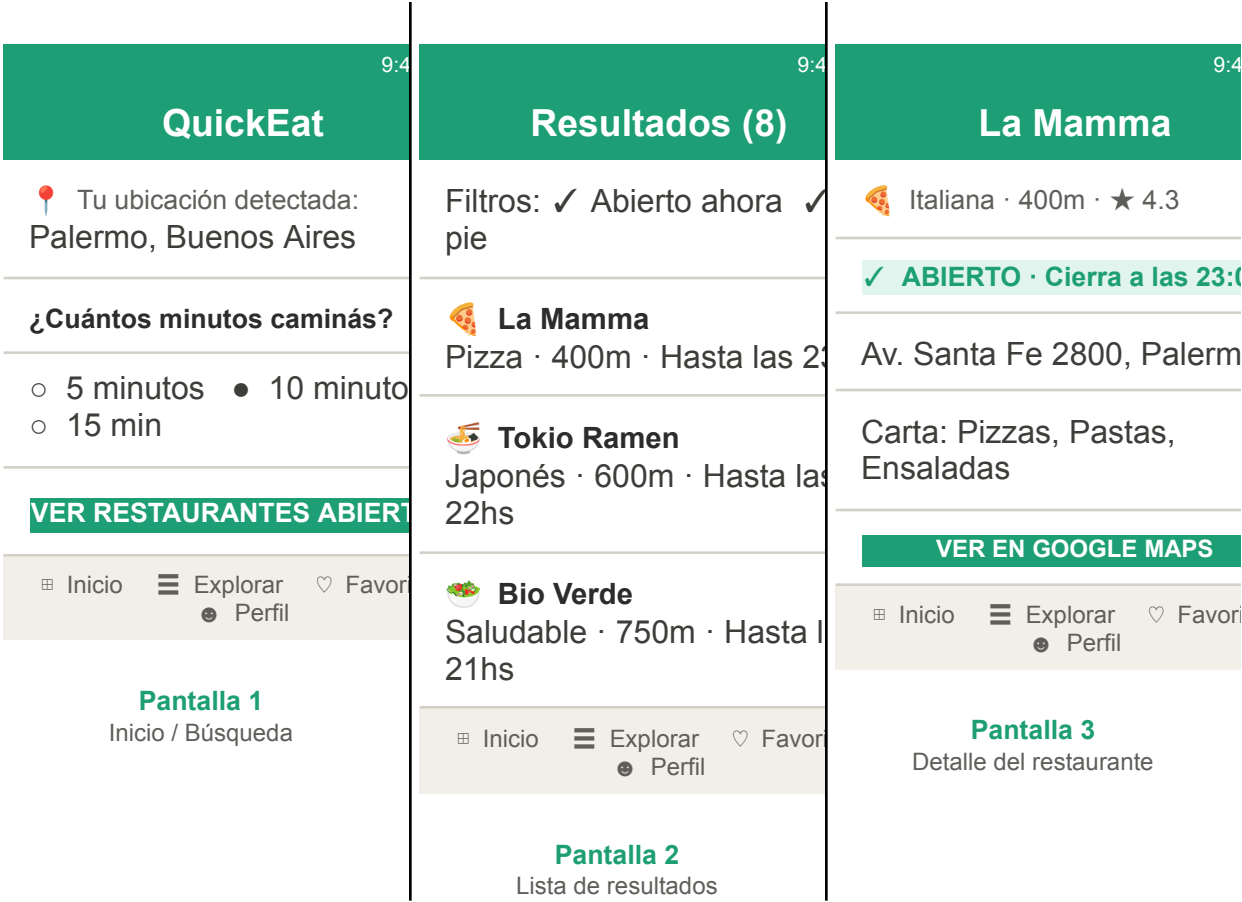

Ítem	Decisión / Nota
Flujo principal cubierto	Login → Búsqueda → Lista → Detalle → Mapa externo
Pantallas no incluidas	Registro/Login, Favoritos, Perfil, Historial, Valoraciones
Decisiones pendientes	¿De dónde vienen los datos de restaurantes? ¿API propia o Google Places?
Dependencias externas	Google Maps API para la redirección final
Primera duda de UX	¿El usuario entiende 'a pie' como criterio? Hay que testearlo.

Herramientas para hacer mockups

Herramienta	Cuándo usarla
Papel y lápiz	La opción más rápida. Dibujá rectángulos representando el teléfono y dibujá las pantallas adentro. Fotografías y compartís.
Excalidraw (excalidraw.com)	Gratuito, online, colaborativo. Tiene stencils de UI móvil. Ideal para el equipo.
Balsamiq	Herramienta dedicada a wireframes. Look intencional de 'sketch' para no confundirlo con diseño final.
Figma (modo wireframe)	Si ya sabés Figma, podés usar un kit de wireframes en blanco y gris. No es lo recomendado para esta etapa porque la tentación de 'emprolijar' distrae.

Checklist de entregable — Etapa 2

- ☐ El flujo tiene entre 3 y 5 pantallas (no más)
- ☐ Cada pantalla tiene un objetivo claro y único
- ☐ Las transiciones entre pantallas están indicadas
- ☐ No hay elementos de diseño (color, tipografía específica, imágenes)
- ☐ Las dudas y decisiones pendientes están anotadas
- ☐ Alguien que no conoce el proyecto puede seguir el flujo sin explicaciones

03 Prototipo en Figma

Con el mockup validado, ahora sí se pasa a Figma. El objetivo de esta etapa es tener un prototipo navegable —algo que cualquier persona pueda tocar y usar sin que nadie le explique nada— **antes de escribir una sola línea de código**.

La regla más importante de esta etapa: Cambiar algo en Figma toma 2 minutos. Cambiarlo después de haberlo desarrollado puede tomar días. Todo lo que no se valide en Figma se paga en tiempo de desarrollo.

Configuración inicial del proyecto en Figma

Antes de empezar a diseñar, configurará el proyecto correctamente. Esto ahorra decenas de horas de trabajo posterior.

Frame size: móvil

Dispositivo	Tamaño de frame
iPhone 14 / 15	390 × 844px (recomendado como base)
Android estándar	360 × 800px
Small iPhone (SE)	375 × 667px

Variables de diseño (antes de dibujar la primera pantalla)

Definí estos cuatro elementos como estilos de Figma. Si los cambiás después, se actualiza todo automáticamente.

Sistema de diseño mínimo para un MVP

Colores: Primario · Secundario · Fondo · Texto · Error · Éxito

Tipografías: Heading (20–24px, Bold) · Body (16px, Regular) · Caption (12px, Regular)

Espaciado: Usar múltiplos de 8px: 8 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64px

Componentes: Botón primario · Botón secundario · Input · Card · Navbar

Componentes clave para tu MVP

Armá estos componentes como elementos de Figma antes de empezar las pantallas. Si los usás como componentes, modificarlos después se vuelve trivial.

Botón primario TEXTO DEL BOTÓN Variantes: Default / Hover / Disabled	Input de texto Placeholder del campo Variantes: Vacío / Con foco / Con error / Completo
Card de ítem Título del ítem Descripción o metadata Acción →	Bottom Navigation Bar Inicio Explorar Perfil

El prototipo navegable

Con las pantallas diseñadas, conectalas usando la función Prototype de Figma. Un prototipo correctamente conectado le permite a cualquier usuario completar el flujo principal sin instrucciones verbales.

Cómo conectar pantallas correctamente

1. Seleccioná el botón o elemento que dispara la navegación
2. En el panel de Prototipo, arrastrá el nodo de conexión a la pantalla destino
3. Configurá la animación: Smart Animate o Slide (evitar None —se siente brusco)
4. Repetí hasta que todos los CTAs estén conectados
5. Corré el prototipo y seguí el flujo como si fueras un usuario nuevo

El test de los 5 segundos

Antes de dar la etapa por terminada, hacé este test con al menos 3 personas que no conocen el proyecto:

Protocolo de test de prototipo

1. Preparación: No les contés nada sobre la app. Solo abrí el prototipo en la pantalla de inicio.

2. La tarea: Deciles: 'Imaginate que llegaste a una ciudad nueva y querés comer. Usá esta app.'

3. Tu rol: No hablés. No guíes. No expliques. Solo observá y anotá dónde se traban.

4. Después: Preguntá: ¿Qué entendiste de esta app? ¿Hubo algo confuso? ¿Completaste lo que te pedí?

Criterio de aprobación: Si el 60% o más de los usuarios completa el flujo sin pedir ayuda, el prototipo está listo para pasar a desarrollo. Si no, hay que ajustar en Figma antes de escribir código.

Checklist de entregable — Etapa 3

- ☐ Los frames están en tamaño móvil correcto (390 × 844px)
- ☐ Los colores, tipografías y espaciado son consistentes en todas las pantallas
- ☐ Hay componentes creados para botones, inputs, cards y navbar
- ☐ Todas las pantallas están conectadas con flows de Figma
- ☐ El prototipo corre sin pantallas rotas ni acciones sin destino
- ☐ Se testeó con al menos 3 personas externas al proyecto
- ☐ Los cambios post-test fueron aplicados
- ☐ El prototipo está publicado con link de View Only compatible

04 Desarrollo del MVP

Cuando llegás acá, el Figma funciona como contrato. El equipo de desarrollo sabe exactamente qué construir porque está todo definido. El objetivo de esta etapa es construir el flujo principal **funcional, desplegado y accesible para usuarios reales**.

La trampa más grande del desarrollo: el scope creep. En el momento en que arrancás a desarrollar, van a aparecer mil ideas de funcionalidades extra. La respuesta a todas ellas es la misma: van al backlog, no al MVP.

El contrato entre Figma y desarrollo

El Figma aprobado es la especificación. Para que sea útil como spec de desarrollo, tiene que incluir:

Qué debe estar en el Figma	Por qué importa
Inspect mode habilitado	El desarrollador necesita acceso a colores exactos, tipografías y espaciados directamente desde Figma Inspect.
Assets exportables	Todos los íconos, imágenes e ilustraciones deben estar exportables en SVG o PNG desde Figma.
Estados de los componentes	Cada componente debe tener sus variantes: botón en hover, input con error, card con loading state.
Pantallas de error	¿Qué pasa si la búsqueda no tiene resultados? ¿Si no hay conexión? Hay que diseñarlas.
Flujo de onboarding	¿La primera vez que el usuario abre la app necesita explicación? Si es así, diseñala.

Stack tecnológico recomendado para MVPs móviles

No hay una respuesta correcta universal, pero estos stacks tienen la mejor relación entre velocidad de desarrollo y capacidad de iterar:

Stack	Cuándo elegirlo
React Native + Expo	Una sola base de código para iOS y Android. Expo simplifica el setup. Ideal si el equipo ya sabe JavaScript.
Flutter	Excelente performance nativa. Recomendado si el equipo tiene tiempo de aprender Dart o ya lo conoce.
No-code (Bubble / Adalo)	Para MVPs donde la lógica de negocio es más importante que las interacciones nativas. Permite deploy en días.
Web App (React + PWA)	Si la app puede funcionar en el browser, evitá los stores. Deploy inmediato, sin revisiones.

La regla del flujo único

Construí un solo flujo completo antes de agregar cualquier otra cosa. Un usuario puede entrar a la app, completar la acción principal y ver el resultado. Eso es el primer hito de desarrollo.

Ejemplo — QuickEat: Hitos de desarrollo en orden

Hito 1 — Flujo principal (Semana 1–2)

El usuario abre la app → detecta ubicación → muestra lista de restaurantes abiertos → puede ver detalle → abre Maps

Hito 2 — Datos reales y deploy (Semana 3)

Integración con API real de restaurantes. Deploy en TestFlight (iOS) o APK (Android). Primeros usuarios reales.

Hito 3 — Medir y decidir (Semana 4)

¿El 60% de los usuarios completa el flujo en menos de 30 segundos? Si sí: iterar. Si no: identificar el punto de abandono y corregir.

Criterios de definición de 'terminado'

En un MVP, 'terminado' no significa 'todo lo que planeamos'. Significa:

- El flujo principal funciona de punta a punta sin errores críticos
- La app está desplegada en un ambiente accesible para usuarios reales (no en localhost)
- Se puede medir la métrica de éxito definida en la Etapa 1
- Hay al menos 10 usuarios reales que lo probaron y dieron feedback

Backlog: el lugar donde van las buenas ideas

Cada vez que durante el desarrollo aparezca una idea de funcionalidad nueva, se escribe en el backlog y se olvida por ahora. El backlog **no es basura**: es el plan de la versión 1.1. Pero el MVP es la versión 1.0, y 1.0 tiene que estar definida.

Plantilla de backlog

Funcionalidad: _____

¿Por qué se ocurrió?: _____

¿Impacta en la métrica de éxito?: Sí / No

Prioridad: Alta / Media / Baja

Checklist de entregable — Etapa 4

- ☐ El flujo principal funciona de punta a punta (sin pantallas vacías ni errores)
- ☐ La app está desplegada en un ambiente accesible (no en localhost)
- ☐ Se usó el Figma aprobado como especificación, sin agregarle funcionalidades
- ☐ Los estados de error (sin conexión, sin resultados) están implementados
- ☐ Se midió la métrica de éxito con al menos 10 usuarios reales
- ☐ Las funcionalidades que no son del MVP están en el backlog
- ☐ Hay un plan de iteración basado en los datos de uso reales

Apéndice — Recursos y referencias

A. Errores más comunes (y cómo evitarlos)

Error frecuente	Cómo evitarlo
Empezar a codear antes de validar la idea	Completar Etapa 1 con documento en mano. Si no está en papel, no empezaste.
Diseñar demasiado (overdesign)	El Figma de un MVP no es el de un producto terminado. Priorizá claridad sobre belleza.
Scope creep en desarrollo	Cualquier funcionalidad nueva al backlog. Sin excepciones. El MVP está definido en la Etapa 1.
Testar solo con amigos y familia	Los conocidos validan por amistad, no por utilidad. Buscá usuarios que no te conocen.
Confundir feedback de opinión con datos de comportamiento	Que alguien diga 'qué buena idea' no es validación. Que complete la tarea sí lo es.
No definir cuándo el MVP es suficiente	Sin métrica de éxito, el desarrollo no tiene un punto de fin. Siempre falta algo.

B. Glosario

Término	Definición
MVP	Minimum Viable Product. La versión más pequeña de un producto que permite aprender si resuelve un problema real.
Wireframe / Mockup	Representación de baja fidelidad de una pantalla o flujo. Sin color ni tipografía final.
Prototipo	Representación navegable de media o alta fidelidad. Simula la experiencia sin ser código real.

Flujo	La secuencia de pantallas que sigue un usuario para completar una tarea específica.
Scope creep	El fenómeno por el cual las funcionalidades de un proyecto crecen más allá de lo planeado originalmente.
Deploy	El proceso de publicar la app en un ambiente accesible para usuarios externos.
Backlog	Lista de funcionalidades pendientes, ordenadas por prioridad, que no forman parte del MVP actual.
Métrica de éxito	El comportamiento concreto y medible que indica que el MVP está resolviendo el problema.

C. Herramientas recomendadas

Herramienta	Uso y acceso
Excalidraw	Wireframes y mockups rápidos · excalidraw.com · Gratuito
Figma	Diseño de interfaz y prototipado · figma.com · Gratuito (plan básico)
Expo (React Native)	Desarrollo móvil multiplataforma · expo.dev · Gratuito
Firebase / Supabase	Backend como servicio. Autenticación, base de datos, storage sin infraestructura propia
Vercel / Railway	Deploy de apps web y backends en minutos · vercel.com , railway.app
Maze / Useberry	Plataformas para tests de usabilidad remotos con usuarios reales
Notion	Documentación del proyecto, backlog y bitácora de decisiones

D. Cronograma sugerido (6 semanas)

Semana	Actividad y entregable
Semana 1	Etapa 1: Redacción del documento de MVP. Entregable: una carilla, 5 preguntas respondidas.
Semana 2	Etapa 2: Mockup en papel o Excalidraw. Entregable: 5 pantallas del flujo principal.
Semanas 3–4	Etapa 3: Prototipo en Figma + test con usuarios. Entregable: prototipo navegable validado.
Semanas 5–6	Etapa 4: Desarrollo del flujo principal + deploy. Entregable: MVP funcional con 10 usuarios reales.