

# Automates\_TP2

November 23, 2021

## 1 Automates finis - TP 2

### 1.0.1 Objectif du TP


L'objectif de ce TP est d'implémenter la détermination d'un automate fini. Cela implique deux étapes : premièrement, étant donné un automate fini (potentiellement) non déterministe donné en entrée, il faut appliquer l'algorithme d'élimination des transitions- $\epsilon$ . Deuxièmement, il faut appliquer l'algorithme de réduction des transitions de façon à créer des nouveaux états composés par des ensembles d'états joignables avec l'automate initial. Finalement, nous vous conseillons de renommer les états de l'automate déterminisé, par exemple, pour mieux le visualiser avec `to_graphviz`.

### 1.0.2 Algorithme d'élimination des transitions- $\epsilon$

Dans la bibliothèque `automaton.py` fournie, les transitions- $\epsilon$  sont représentées par le symbole `%` dans le fichier d'entrée (utilisez la constante `automaton.EPSILON` pour plus d'élégance ;-). Ainsi, l'automate ci-dessous est une version non déterministe de l'automate qui reconnaît l'expression régulière `a**b*`:

```
[1]: from automaton import Automaton
a = Automaton("astarbstar-epsilon")
source = """0 % 1
1 a 1
0 % 2
2 b 2
A 1 2
"""
a.from_txt(source)
a
```


[1]:

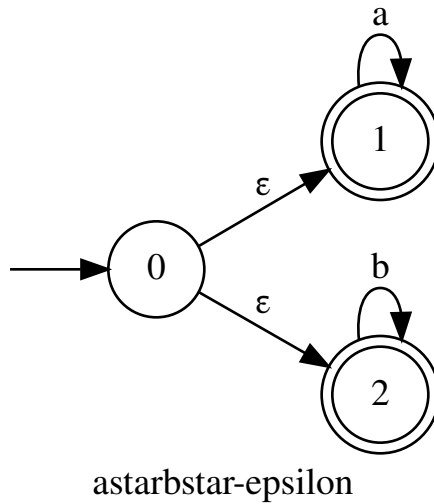

Dans l'algorithme d'élimination des transitions- $\epsilon$ , nous devons tout d'abord identifier un état  $k$  dans lequel aboutit une transition- $\epsilon$ . Disons que c'est l'état 1. Ensuite, nous devons identifier tous les états  $q$  menant à  $k$  avec une transition- $\epsilon$  (en l'occurrence,  $q=0$  et  $k=1$ ). Finalement, il faut rajouter des transitions depuis  $q=0$  vers tous les états  $r$  destination d'une transition qui part de  $k$ . Ici,  $r=1$  et le symbole  $x$  de cette nouvelle transition de  $q$  vers  $r$  est  $a$ . En somme, il faut rajouter une transition depuis 0 vers 1 avec  $a$ :

```
[2]: a.add_transition("0","a","1")
a
```


[2]:

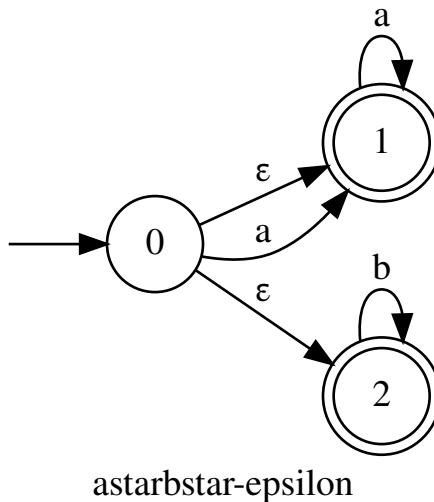

Puis, on peut supprimer la transition- $\epsilon$  cible. Ici, l'état 1 est un état d'acceptation, donc 0 devient aussi un état d'acceptation:

```
[3]: a.remove_transition("0", "%", "1")
a.make_accept("0")
a
```

[3]:

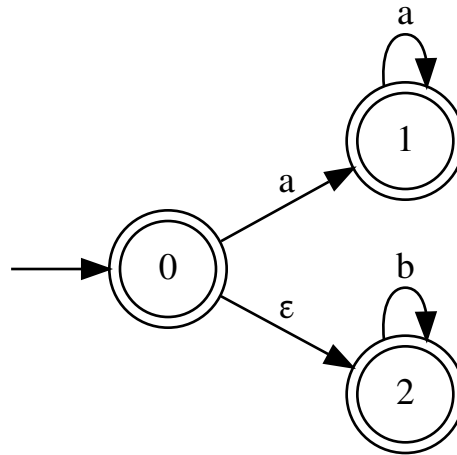


astarbstar-epsilon

Une fois que l'algorithme est appliqué à toutes les transitions- $\epsilon$ , le résultat sera celui-ci :

```
[4]: a.add_transition("0", "b", "2")
a.remove_transition("0", "%", "2")
a.make_accept("0") # Il l'est déjà, mais on doit être systématique
a
```

[4]:

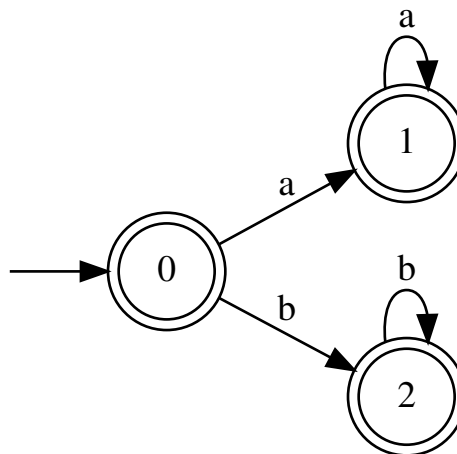


astarbstar-epsilon

N'oubliez pas que l'élimination des transitions- $\epsilon$  peut créer des états inaccessibles. Pour vous aider, une fonction dans `automaton.py` permet de supprimer les états inaccessibles de l'automate. Voici un exemple de son utilisation sur l'automate ci-dessus auquel on rajoute des états inaccessibles.

```
[5]: a.add_transition("3","a","4")
a.add_transition("4","a","1")
a.add_transition("5","a","6")
a
```


[5]:

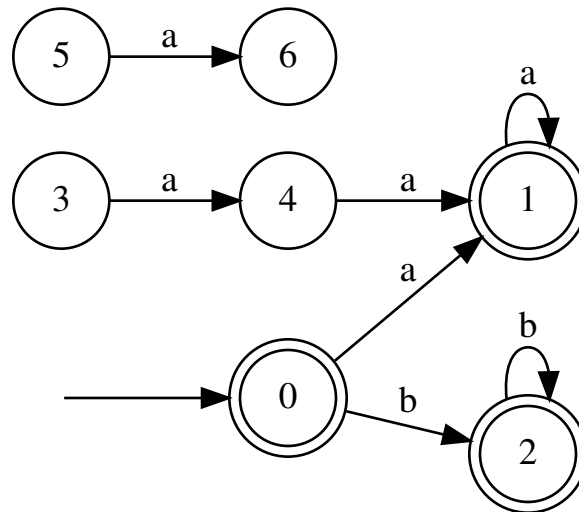

astarbstar-epsilon

```
[6]: a.remove_unreachable()
a
```

[6]:

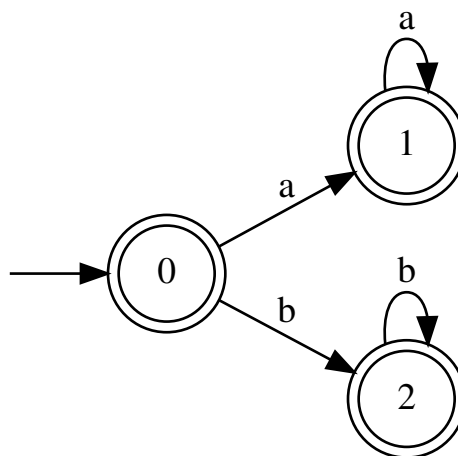


astarbstar-epsilon

### 1.0.3 Algorithme de réduction des transitions

La deuxième étape de la détermination est la réduction des transitions. Pour l'illustrer, nous partons de l'automate ci-dessous qui reconnaît le langage des mots sur  $\{a,b\}$  qui finissent par  $b$ , décrit par l'expression régulière  $_(a+b)^*b_$ :

```
[7]: from automaton import Automaton
source = """0 a 0
0 b 0
0 b 1
A 1"""
a = Automaton("nondeterministe")
a.from_txt(source)
a
```

[7]:

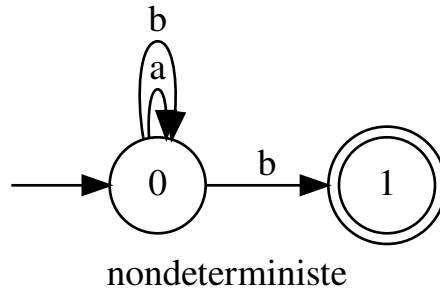

Pour initialiser l'algorithme, nous construisons un ensemble de nouveaux états à traiter. Elle est initialisée avec une liste composée de l'état initial seul (chaque nouvel état de l'automate déterminisé sera une liste d'états de l'automate original) :

```
[8]: new_states = [set([a.initial.name])] # une liste d'ensembles
new_states
```

[8]: [{'0'}]


Ensuite, pour chaque élément de cette liste (qui continuera à grandir), nous construisons de nouveaux états correspondant à l'ensemble d'états de l'automate initial vers lesquels on peut aller avec chaque symbole. Par exemple, avec  $a$  on peut rester dans  $0$ , et avec  $b$  on peut aller dans  $0$  et  $1$ . On va donc rajouter un état à notre liste, et les transitions correspondantes à l'automate déterminisé :

```
[9]: new_states.append(set([a.statesdict["0"].name, a.statesdict["1"].name]))
new_states
```

[9]: [{'0'}, {'0', '1'}]

```
[11]: det = Automaton("det")
det.add_transition(str(new_states[0]), "a", str(new_states[0]))
det.add_transition(str(new_states[0]), "b", str(new_states[1]))
det
```


[11]:

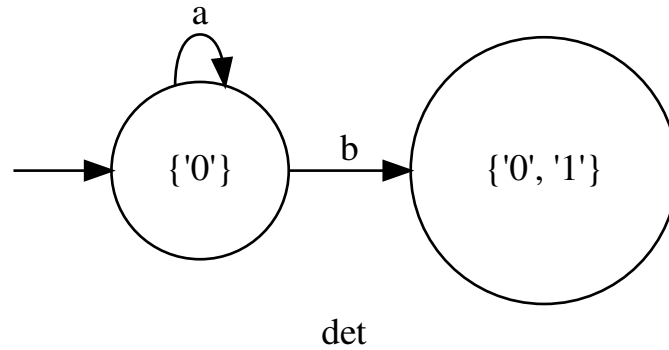

Ensuite, il faudra appliquer la même procédure aux nouvel état  $\{0,1\}$ , pour enfin obtenir l'automate déterminisé:

```
[12]: det.add_transition(str(new_states[1]), "b", str(new_states[1]))
det.add_transition(str(new_states[1]), "a", str(new_states[0]))
det
```


[12]:

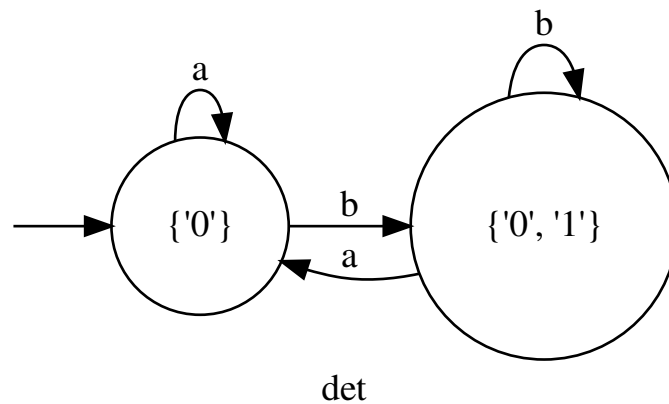

Une fois qu'aucun nouvel état est ajouté à *new\_states*, on peut arrêter la procédure et ajouter les états d'acceptation dans le nouvel automate, qui sont tous ceux qui contiennent au moins un état d'acceptation de l'automate original:

```
[13]: det.make_accept(str(new_states[1]))
det
```


[13]:

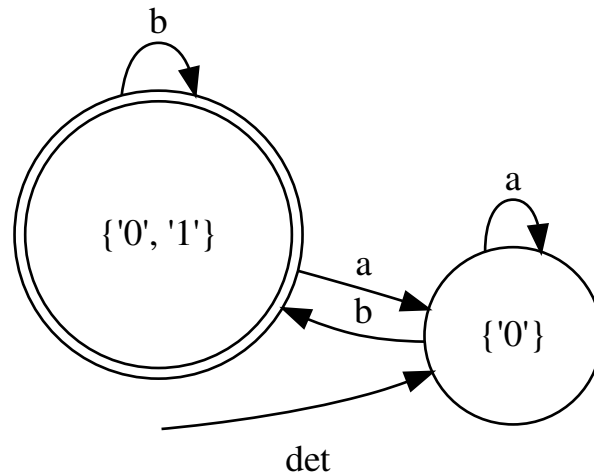

Les étiquettes d'états sont actuellement des ensembles. Une fois l'algorithme fini, vous pouvez (si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire) renommer les états avec des noms plus courts :

```
[14]: namecount = 0 # On va numéroté les nouveaux états 0, 1, 2...
for statename in det.states : # Pour tous les états du nouvel automate
    newname = str(namecount) # transformer int -> str
    det.rename_state(statename, newname) # renommer l'état est une fonction de la bibliothèque
    namecount = namecount + 1 # incrémente le compteur de nouveaux états
det
```

[14]:



## 2 Travail à effectuer

Vous devez modifier votre programme du TP1 de façon à ce que, au lieu d'afficher "ERROR" pour un automate non déterministe, le script maintenant le détermine puis applique l'algorithme de

reconnaissance sur l'automate résultant. Vous développerez donc un programme capable de dire si un mot est reconnu ou non par un automate quelconque, déterministe ou non déterministe. Voici quelques exemples d'exécution de votre programme sur la ligne de commande.

```
$ ./tp2automates.py test/astarbstar-epsilon.af abb
NO
$ ./tp2automates.py test/astarbstar-nfa.af abb
NO
$ ./tp2automates.py test/astarbstar-epsilon.af aaa
YES
$ ./tp2automates.py test/astarbstar-nfa.af bbb
YES
$ ./tp2automates.py test/astarbstar-nfa.af %
YES
```

Nous vous conseillons de copier les fonctions `is_deterministic` et `recognizes` de `tp1automates.py` vers `tp2automates.py` pour éviter de perdre le travail accompli au TP1 en cas de problème, et pouvoir repartir à zéro si besoin.

[ ]: