Manual de contenido y aplicaciones HP

Basados en sistemas Web

El siguiente manual tiene como fin mostrar el código utilizado para la creación de la aplicación Encuesta de servicio

Definición


El presente manual tiene como finalidad mostrar al desarrollador que código se utilizó y que definiciones son necesarias para poner en marcha la aplicación ,todo el contenido estará alojado en un drive comprimido dirigido al personal interesado, en su interior estará comentada las líneas necesarias para el entendimiento del mismo.

Cabe resaltar que si desea una mayor profundidad sobre como instalar aplicaciones en impresoras hp puede consultar el manual de instalación y configuración de aplicaciones, o si desea una definición de la estructura de la aplicación consulte el manual de usuario.

La programación esta basada en que solo al final se envíen datos para prevenir perdidas en conexiones simultaneas ,por ello cada archivo regpag solo almacena variables para llamarlas al final del mismo.

Contenido principal

A continuación, se muestra el contenido de la carpeta Encuesta, la cual contiene la aplicación.

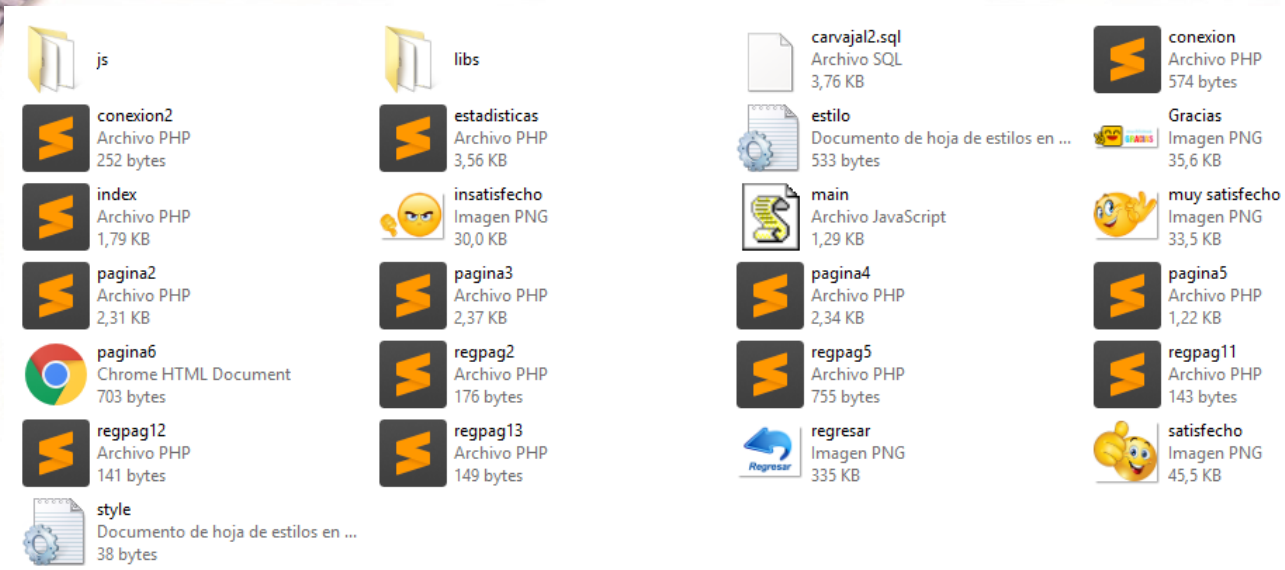

Donde cual contiene el siguiente archivo y se adjunta definición de cada uno.

- **Archivo PHP** = Archivo que contiene el código principal de cada función.
- **Imagen Png** = Archivo que contiene imágenes con fondo transparente.
- **Documento de hoja de** estilos = Archivo que contiene aspectos visuales de la aplicación.
- **Carpeta js =** posee librerías para ejecutar la vista de las estadísticas.
- **Carpeta libs =** posee las librerías necesarias para consultar la ip y serial de la MFP.

index.php

Contiene la pantalla principal de la aplicación
conexión.php

```
1. <html>
2. <head>
3.
4.          <title>Encuesta de servicio</title>
5.      <style>
6.      body {
7.       background-color: #E1E1E1;
8.      }
9.       </style>
10.       </head>
11.       <body onload="getManufacturerInfo();">
12.                 <div>
13.       <br>
```

```
14.       <br>
15.                 <font face="arial" size"4" style="text-align: center">
16.                         <h2> Encuesta de satisfaccion </h2>
17.                 </font>
18.                 </div>
19.       <br>
20.       <br>
21.           <font face="arial">
22.                 <div> <h3 style="text-align: center;"> Seleccione una
   opcion </h3>
23.                 <div style="text-align: center;">
24.                 </font>
25.                 <font face="arial">
26.
27.                         <table  cellpadding="20" style="margin: 0 auto;">
28.                                 <tr>
29.                                         <td valign="bottom">
30.                                                 <form action="regpag11.php" metho
   d="POST">
31.                     <img src="muy satisfecho.png" style="text-align: o auto;">
32.                     <br>
33.                                                 <input type="submit" name="satisf
   accion" value="Muy satisfecho"  style="text-align: center; width: 170px;
   height: 35px;background-color: #0b610b; border-radius: 10px; font-size: 20px;
   color: white">
34.                                                 </form>
35.                                         </td>
36.
37.                                         <td valign="bottom">
38.                                                 <form action="regpag12.php" metho
   d="POST">
39.                     <img src="satisfecho.png" style="text-align: center;">
40.                     <br>
41.                                                         <input type="submit" name
   ="satisfaccion" value="Satisfecho" style="text-align: center; width: 170px;
   height: 35px; background-color: #df7401; border-radius: 10px; font-size:
   20px;color: white">
42.                                                 </form>
43.
44.                                         <td valign="bottom">
45.                                                 <form action="regpag13.php" metho
   d="POST">
46.                     <img src="insatisfecho.png" style="text-align: center;">
47.                     <br>
48.                                                         <input type="submit" name
   ="satisfaccion"  value="Insatisfecho" style="text-align: center; width: 170px;
   height: 35px; background-color: #e71818; border-radius: 10px; font-size:
   20px;color: white">
49.                                                     </form>
50.                                         </td>
51.                     </tr>
52.                 </table>
53.           </font>
54.
55.       </body>
56.       </html>
```

```php
<!-- <?php

$conexion = mysqli_connect("localhost","root","root","carvajal");
?>   -->

 <?php
$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "root", "carvajal2");
if ($mysqli->connect_errno) {
    echo "Fallo al conectar a MySQL: (" . $mysqli->connect_errno . ") " . $mysqli->connect_error;
    }
    echo $mysqli->host_info . "\n";

    $mysqli = new mysqli("localhost", "root", "root", "carvajal", 3306);
    if ($mysqli->connect_errno) {
        echo "Fallo al conectar a MySQL: (" . $mysqli->connect_errno . ") " . $mysqli->connect_error;
    }

    echo $mysqli->host_info . "\n";
    ?>
```

conexion2.php

```php
<?php
$con = new mysqli("localhost", "root", "root", "carvajal2");
if ($con->connect_errno)
{
        echo "Fallo al contenctar a MySQL: (" . $con->connect_errno . ") " . $con->connect_error;
        exit();
}
@mysqli_query($con, "SET NAMES 'utf8'");
?>
```

pagina2.php

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Encuesta de servicio</title>
    <script src="libs/jquery-1.11.0.min.js"></script>
            <!-- Libreria para llamar informacion basica de impresora -->
            <script src="libs/oxpddeviceinfo-2.0.0.min.js"></script>
            <!-- Libreria llama a metodo basico para descubrir cada elemento de impresora-->
            <script src="libs/oxpddiscovery-2.0.0.min.js"></script>
                <!--Libreria para llamar funciones de impresion basicas -->
```

```
11.                     <script src="libs/oxpdprint-2.0.0.min.js"></script>
12.                     <!--Libreria para scanear ,llama a metodos y tikets -->
13.                     <script src="libs/oxpdscan-2.0.0.min.js"></script>
14.                     <!--llama funcion donde se ejecutan datos -->
15.                     <script src="main.js"></script>
16.       </head>
17.       <body style="background-color: #E1E1E1" onload="getManufacturerInfo();">
18.               <div>
19.                       <br>
20.                       <font face="arial" size="4" style="text-align: center;">
21.                               <h2>Muy satisfecho</h2>
22.           </div>
23.               <br>
24.                       <font face="arial" size="3.5" style="text-align:
   center;">
25.                               <h3>¿Cual es la razon para estar muy
   satisfecho?</h3>
26.                       </font>
27.               <br>
28.               <br>
29.           <div>
30.               <table>
31.                       <tr>
32.                               <form action="regpag2.php" method="POST">
33.                                       <input type="submit" name="razon" value="
   Es facil de usar" style="width: 300px; height: 35px; background-color: #0b610b;
   border-radius: 10px; font-size: 20px;color: white">
34.               <br>
35.               <br>
36.                                       <input type="submit" name="razon" value="
   Siempre esta disponible" style="width: 300px; height: 35px; background-color:
   #0b610b; border-radius: 10px; font-size: 20px;color: white">
37.               <br>
38.               <br>
39.                           <input type="submit" name="razon" value="Cumple con
   las necesidades" style="width: 300px; height: 35px; background-color: #0b610b;
   border-radius: 10px; font-size: 20px;color: white">
40.                                       <br>
41.                        <input type="text" id="SerialNumber" name="serial" hidde
   n>
42.                        <br>
43.                        <input type="text" id="ipAddress" name="ip" hidden>
44.                       </form>
45.
46.                       <br>
47.                       <br>
48.                       <br>
49.                       <a href="index.php"><img src="regresar.png" width="11%" h
   eight="11%"></a>
50.                   </tr>
51.               </table>
52.           </div>
53.       </body>
54.       </html>
```

pagina3.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Encuesta de servicio</title>
    <script src="libs/jquery-1.11.0.min.js"></script>
            <!-- Libreria para llamar informacion basica de impresora -->
            <script src="libs/oxpddeviceinfo-2.0.0.min.js"></script>
            <!-- Libreria llama a metodo basico para descubrir cada elemento de impresora-->
            <script src="libs/oxpddiscovery-2.0.0.min.js"></script>
                <!--Libreria para llamar funciones de impresion basicas -->
                <script src="libs/oxpdprint-2.0.0.min.js"></script>
                <!--Libreria para scanear ,llama a metodos y tikets -->
                <script src="libs/oxpdscan-2.0.0.min.js"></script>
                <!--llama funcion donde se ejecutan datos -->
                <script src="main.js"></script>
    </head>
    <body style="background-color: #E1E1E1" onload="getManufacturerInfo();">
            <div>
                    <br>
                    <br>
                    <font face="arial" size="4" style="text-align: center;">
                            <h2>Satisfecho</h2>
        </div>
            <br>
                    <font face="arial" size="3.5" style="text-align: center;">
                            <h3>¿Cual es la razon para estar satisfecho?</h3>
                    </font>
            <br>
        <div>
            <table>
                    <tr>
                            <form action="regpag2.php" method="POST">
                                    <input for="razon" type="submit" name="razon" value="Algunas opciones no son faciles de usar" style="width: 400px; height: 35px; background-color: #df7401; border-radius: 10px; font-size: 20px;color: white">
            <br>
            <br>
                                    <input for="razon" type="submit" name="razon" value="Algunas veces no esta disponble" style="width: 400px; height: 35px; background-color: #df7401; border-radius: 10px; font-size: 20px;color: white">
            <br>
            <br>
                            <input for="razon" type="submit" name="razon" value="No siempre cumple con las necesidades" style="width: 400px; height: 35px; background-color: #df7401; border-radius: 10px; font-size: 20px;color: white">
                            <br>
                     <input type="text" id="SerialNumber" name="serial" hidden>
                     <br>
                     <input type="text" id="ipAddress" name="ip" hidden>
                    </form>
```

```
                    <br>
                    <br>
                    <br>
                    <a href="index.php"><img src="regresar.png" width="11%" h
eight="11%"></a>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </body>
    </html>
```

pagina4.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Encuesta de servicio</title>
    <script src="libs/jquery-1.11.0.min.js"></script>
            <!-- Libreria para llamar informacion basica de impresora -->
            <script src="libs/oxpddeviceinfo-2.0.0.min.js"></script>
            <!-- Libreria llama a metodo basico para descubrir cada elemento de
impresora-->
            <script src="libs/oxpddiscovery-2.0.0.min.js"></script>
                <!--Libreria para llamar funciones de impresion basicas -->
                <script src="libs/oxpdprint-2.0.0.min.js"></script>
                <!--Libreria para scanear ,llama a metodos y tikets -->
                <script src="libs/oxpdscan-2.0.0.min.js"></script>
                <!--llama funcion donde se ejecutan datos -->
                <script src="main.js"></script>
    </head>
    <body style="background-color: #E1E1E1" onload="getManufacturerInfo();">
            <div>
                    <br>
                    <br>
                    <font face="arial" size="4" style="text-align: center;">
                        <h2>Insatisfecho</h2>
        </div>
            <br>
                    <font face="arial" size="3.5" style="text-align:
center;">
                        <h3>¿Cual es la razon para estar
insatisfecho?</h3>
                    </font>
            <br>
        <div>
            <table>
                    <tr>
                        <form action="regpag2.php" method="POST">
                            <input for="razon" type="submit" name="ra
zon" value="No es facil de usar" style="width: 320px; height: 35px; background-
color: #e71818; border-radius: 10px; font-size: 20px;color: white">
            <br>
            <br>
```

```
36.                                     <input for="razon" type="submit" name="ra
   zon" value="Nunca esta disponible" style="width: 320px; height: 35px;
   background-color: #e71818; border-radius: 10px; font-size: 20px;color: white">
37.                 <br>
38.                 <br>
39.                             <input for="razon" type="submit" name="razon" value="
   No  cumple con las necesidades" style="width: 320px; height: 35px; background-
   color: #e71818; border-radius: 10px; font-size: 20px;color: white">
40.                                 <br>
41.                         <input type="text" id="SerialNumber" name="serial" hidde
   n="">
42.                         <br>
43.                         <input type="text" id="ipAddress" name="ip" hidden="">
44.                     </form>
45.                     <br>
46.                     <br>
47.                     <br>
48.                     <a href="index.php"><img src="regresar.png" width="11%" h
   eight="11%"></a>
49.                     </tr>
50.                 </table>
51.             </div>
52.         </body>
53.         </html>
```

pagina5.php

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <head>
4.         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
5.         <title>Encuesta de servicio</title>
6. </head>
7. <body style="background-color: #E1E1E1">
8.
9.         <div>
10.                         <br>
11.                         <br>
12.                                 <font face="arial" size="4" style="text-align:
   center;">
13.                                         <h2>Encuesta de satisfaccion</h2>
14.                                 </font>
15.                 </div>
16.                     <br>
17.
18.                     <br>
19.                         <font face="arial" size="3.5" style="text-align:
   center;">
20.                                 <h3>¿Recomendaria el servicio de impresion
   Carvajal</h3>
21.                         </font>
22.                     <br>
23.
24.                 <div style="text-align: center;">
25.                             <font face="arial">
```

```
                                <h3>Elige una opcion</h3>
                            </font>
                        <br>
        <table>
                <tr>
                        <form action="regpag5.php" method="POST">
                                <input type="submit" name="servicio" value="Si" s
    tyle="width: 60px; height: 35px; background-color: #0b610b; border-radius:
    10px;font-size: 20px; color: white; margin-right: 40px;">
                </tr>
                <tr>
                            <input type="submit" name="servicio" value="No" style
    ="width: 60px; height: 35px; background-color: #0b610b; border-radius: 10px;
    font-size: 20px; color: white; margin-left: 40px;">
                </tr>
                    </form>

        </table>
        <br>
         <a href="index.php"><img src="regresar.png" width="11%" height="11%"></a
    >
            </div>
        </body>
        </html>
```

pagina6.html

```
<html>
<head>
        <title>Encuesta de satisfaccion</title>
        <script type="text/javascript">
                function Cerraraliniciar(){
var id;
id = setTimeout("cerrar()", 2000);
}
function cerrar() {
        var ventana = window.self;
        ventana.opener = window.self;
        ventana.close();
        }

                </script>
        </head>
        <body onLoad="Cerraraliniciar();">
                <body>
                <div>
                        <br>
                        <br>
                        <font face="arial" size="4" style="text-align: center;">
                                <h2>Encuesta de satisfaccion</h2>
                                <br>
                                <br>
                                <br>
                                <br>
            </div>
```

```
29.      <td valign="bottom">
30.                                                <form>
31.                                                   <input name="button" type
   ="image" src="Gracias.png" onclick="window.close();" value="Cerrar esta
   ventana" />
32.                                                   <br>
33.                                                </form>
34.      </body>
35.      </html>
```

regpag11.php

```
1. <?php
2. session_start();
3. $_SESSION['satisfaccion']=$_POST['satisfaccion'];
4. header("location: pagina2.php");
5. ?>
```

regpag12.php

```
1. <?php
2. session_start();
3. $_SESSION['satisfaccion']=$_POST['satisfaccion'];
4. header("location: pagina3.php");
5. ?>
```

regpag13.php

```
1. <?php
2. session_start();
3. $_SESSION['satisfaccion']=$_POST['satisfaccion'];
4. header("location: pagina4.php");
5. exit()
6. ?>
```

regpag2.php

```
1. ?php
2. session_start();
3. $_SESSION['razon']=$_POST['razon'];
4. $_SESSION['serial']=$_POST['serial'];
5. $_SESSION['ip']=$_POST['ip'];
6. header("location: pagina5.php");
7. exit()
8. ?>
```

regpag5.php

```
1. <?php
2. session_start();
```

```
3. $_SESSION['servicio']=$_POST['servicio'];
4.
5. include 'conexion.php';
6.
7. $satisfaccion = $_SESSION['satisfaccion'];
8. $razon = $_SESSION['razon'];
9. $servicio = $_SESSION['servicio'];
10.      $ip = $_SESSION['ip'];
11.      $serial = $_SESSION['serial'];
12.
13.      $insertar = "Insert into encuesta(satisfaccion,razon,servicio,ip,serial)
   values ('$satisfaccion','$razon','$servicio','$ip','$serial')";
14.
15.      $resultado = mysqli_query($conexion, $insertar);
16.      if (!$resultado) {
17.              $estado ='Error al registrar';
18.      }else
19.      {
20.              $estado = 'Registro con exito';
21.      }
22.      mysqli_close($conexion);
23.      header("location: pagina6.html");
24.      exit()
25.      ?>
```

estadisticas.php

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="es">
3. <head>
4. <title>Estadístias PHP - JS</title>
5. <meta charset="utf-8">
6. <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
7. <script src="js/jquery.min.js"></script>
8. <script src="js/highcharts/js/highcharts.js"></script>
9. <script src="js/highcharts/js/themes/grid.js"></script>
10.      <script src="js/highcharts/js/modules/exporting.js"></script>
11.      </head>
12.      <body>
13.              <div class="contendor">
14.                      <div id="consulta">
15.                              <h1>Encuesta de servico Nivel de
   satisfaccion</h1>
16.                              <table>
17.                              <thead>
18.                                      <tr>
19.                                              <th style='font-size:
   20px;'>Nivel de Satisfaccion</th>
20.                                              <th style='font-size:
   20px;'>Cantidad</th>
21.                                              <th style='font-size:
   20px;'>Porcentaje</th>
22.                                              <th style='font-size:
   20px;'>Total</th>
23.
```

```
24.                                     </tr>
25.                                 </thead>
26.                                 <tbody>
27.                                 <?php
28.                                 include("conexion2.php");
29.                                 $query = 'SELECT s.nombre, COUNT(e.satisfaccion)
   as total FROM encuesta e, datos s WHERE e.satisfaccion = s.satisfaccion GROUP
   BY e.satisfaccion';
30.                                 $result = mysqli_query($con, $query);
31.                                 $c=0;
32.                                 $a=0;
33.                                 $total=0;
34.                                 while($row = mysqli_fetch_array($result,
   MYSQLI_ASSOC))
35.                                 {
36.                                         $categoria[$c] = $row["nombre"];
37.                                         $datos[$c] = $row["total"];
38.                                         $total = $total + $row["total"];
39.                                         $c++;
40.                                 }
41.                                 for ($j=0;$j<=$c-1;$j++)
42.                                 {
43.                                         $a++;
44.                                         echo "<tr><td style='font-size:
   15px;'>".$categoria[$j];
45.                                         echo "</td><td style='font-size:
   15px;'>".$datos[$j];
46.                                         echo "</td><td style='font-size:
   15px;'>".number_format((($datos[$j]/$total)*100), 1, ',', '')." %";
47.                                         $por[$j]= round( ($datos[$j]/$total)*100,
   1);
48.                                         if ($j==0)
49.                                         {
50.                                                 echo "</td><td style='font-size:
   25px;' rowspan=".$c.">".$total."</td></tr>";
51.                                         }
52.                                 }
53.                                 mysqli_close($con);
54.                                 ?>
55.                                 </tbody>
56.                                 </table>
57.                         </div>
58.                         <script type="text/javascript">
59.                         $(function () {
60.                                 var colors = Highcharts.getOptions().colors,
61.                                 categories = [<?php for($y=0;$y<=$c-
   1;$y++){ echo "'".$categoria[$y]."',";}?>   ],
62.                                 name = 'Porcentajes',
63.                                 data = [
64.                                 <?php for($x=0;$x<=$c-1;$x++){?>
65.                                 {
66.                                         y: <?php echo $por[$x] ?>,
67.                                         color: colors[<?php echo
   $x?>],
68.                                 },
69.                                 <?php }?>
70.                                 ];
```

```
71.                                 function setChart(name, categories, data, color)
   {
72.                                         chart.xAxis[0].setCategories(categories,
   true);
73.                                         chart.series[0].remove(false);
74.                                         chart.addSeries({
75.                                                 name: categories,
76.                                                 data: data,
77.                                                 color: color || 'red'
78.                                         }, false);
79.                                         chart.redraw();
80.                                 }
81.
82.                                 var chart = $('#grafica').highcharts({
83.                                         chart: {
84.                                                 type: 'column'
85.                                         },
86.                                         title: {
87.                                                 text: 'Porcentajes de
   Satisfaccion'
88.                                         },
89.                                         xAxis: {
90.                                                 categories: categories
91.                                         },
92.                                         credits: {
93.                                                 enabled: false
94.                                         },
95.                                         plotOptions: {
96.                                                 column: {
97.                                                         cursor: 'pointer',
98.                                                         point: {
99.                                                                 events: {
100.                                                                        click:
   function() {
101.                                                                                v
   ar drilldown = this.drilldown;
102.                                                                                i
   f (drilldown) {
103.
          setChart(drilldown.name, drilldown.categories, drilldown.data,
   drilldown.color);
104.                                                                                }
   else {
105.
          setChart(name, categories, data);
106.                                                                                }
107.                                                                        }
108.                                                                }
109.                                                        },
110.                                                        dataLabels: {
111.                                                                enabled: true,
112.                                                                color: colors[1],
113.                                                                style: {
114.                                                                        fontWeigh
   t: 'bold'
115.                                                                },
```

```
116.                                                                    formatter:
   function() {
117.                                                                            return
   this.y +' %';
118.                                                                    },
119.                                                                }
120.                                                        }
121.                                                },
122.                                                series: [{
123.                                                        name: 'General' ,
124.                                                        data: data,
125.                                                        color: 'white'
126.                                                }],
127.                                                exporting: {
128.                                                        enabled: true
129.                                                }
130.                                        })
131.                                        .highcharts();
132.                        });
133.                        </script>
134.                        <div id="grafica"></div>
135.                </div>
136.        </body>
137.        </html>
```

Style.css

```
1. php {
2.          background-color: #FFDF85 ;
3. }
```

Contenido Base de datos

Para realizar la conexión a la base de datos debemos tener en cuenta el siguiente archivo.


```
1. <!-- <?php
2.
3. $conexion = mysqli_connect("localhost","root","root","carvajal");
4. ?>   -->
5.
6.  <?php
7. $mysqli = new mysqli("localhost", "root", "root", "carvajal");
8. if ($mysqli->connect_errno) {
9.      echo "Fallo al conectar a MySQL: (" . $mysqli->connect_errno . ") " .
   $mysqli->connect_error;
10.       }
11.       echo $mysqli->host_info . "\n";
12.
13.       $mysqli = new mysqli("localhost", "root", "root", "carvajal", 3306);
14.       if ($mysqli->connect_errno) {
15.           echo "Fallo al conectar a MySQL: (" . $mysqli->connect_errno . ") " .
   $mysqli->connect_error;
```

```
16.       }
17.
18.       echo $mysqli->host_info . "\n";
19.       ?>
```

Donde se explicará con la línea #7 y estos parámetros se pasarán igualmente a la línea #13

- "localhost"= Esta asociado a la dirección donde se encuentra el servidor SQL, como ejemplo utilizo uno en mi propio equipo por ello utilizo localhost o 127.0.0.1 que es básicamente lo mismo.
- "root"= Usuario de la base de datos
- "root"= Contraseña de la base de datos
- "carvajal"= Nombre de la base de datos

Modelo relacional

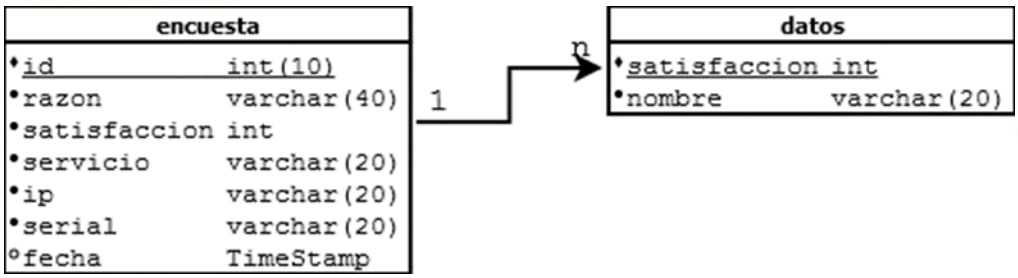

Estructura de tabla para la tabla encuesta

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
id	int(11)	No	Primary key
razon	varchar(30)	No	
satisfaccion	varchar(20)	No	
servicio	varchar(20)	No	
fecha	timestamp(6)	No	CURRENT_TIMESTAMP(6)

```
1.
2. -- phpMyAdmin SQL Dump
3. -- version 4.8.4
4. -- https://www.phpmyadmin.net/
5. --
6. -- Servidor: localhost
7. -- Tiempo de generación: 11-02-2019 a las 17:31:11
8. -- Versión del servidor: 10.1.37-MariaDB
9. -- Versión de PHP: 5.6.39
10.
11.      SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
12.      SET AUTOCOMMIT = 0;
13.      START TRANSACTION;
14.      SET time_zone = "+00:00";
15.
16.
17.      /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
18.      /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
19.      /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
20.      /*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
21.
22.      --
23.      -- Base de datos: `carvajal2`
24.      --
25.
26.      -- --------------------------------------------------------
27.
28.      --
29.      -- Estructura de tabla para la tabla `datos`
30.      --
31.
32.      CREATE TABLE `datos` (
33.        `satisfaccion` INT(11) NOT NULL,
34.        `nombre` VARCHAR(30) NOT NULL
35.      ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
36.
37.      --
38.      -- Volcado de datos para la tabla `datos`
39.      --
40.
41.      INSERT INTO `datos` (`satisfaccion`, `nombre`) VALUES
42.      (1, 'Muy Satisfecho'),
43.      (2, 'Satisfecho'),
44.      (3, 'Insatisfecho');
45.
46.      -- --------------------------------------------------------
47.
48.      --
49.      -- Estructura de tabla para la tabla `encuesta`
50.      --
51.
52.      CREATE TABLE `encuesta` (
53.        `id` INT(11) NOT NULL,
```

```
54.         `razon` VARCHAR(40) NOT NULL,
55.         `satisfaccion` VARCHAR(20) NOT NULL,
56.         `servicio` VARCHAR(20) NOT NULL,
57.         `ip` VARCHAR(20) NOT NULL,
58.         `serial` VARCHAR(20) NOT NULL,
59.         `fecha` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_
    TIMESTAMP
60.       ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
61.
62.       --
63.       -- Índices para tablas volcadas
64.       --
65.
66.       --
67.       -- Indices de la tabla `datos`
68.       --
69.       ALTER TABLE `datos`
70.         ADD PRIMARY KEY (`satisfaccion`);
71.
72.       --
73.       -- Indices de la tabla `encuesta`
74.       --
75.       ALTER TABLE `encuesta`
76.         ADD PRIMARY KEY (`id`);
77.
78.       --
79.       -- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas
80.       --
81.
82.       --
83.       -- AUTO_INCREMENT de la tabla `encuesta`
84.       --
85.       ALTER TABLE `encuesta`
86.         MODIFY `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=22;
87.       COMMIT;
88.
89.       /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
90.       /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
91.       /*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```