


أولويات المحددات - Selectors properties

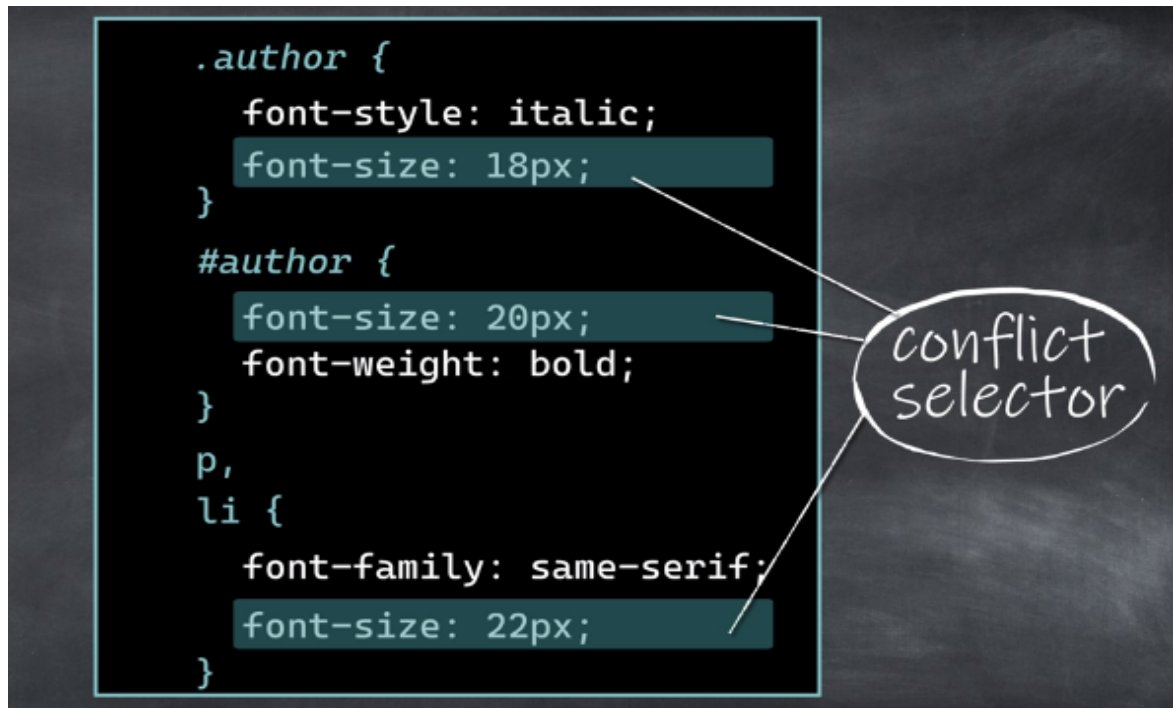

إذا كان لدى عنصر معين أكثر من محدد selector- مثل المثال في الصورة فيجب ان تعرف الآتي:

- إذا كان نفس الخصائص موجودة في Class و Id فخصائص Id هي التي سوف تنفذ.
- إذا كان نفس الخصائص موجودة في أكثر من Id فخصائص Id الأخير هي التي سوف تنفذ.
- ويكون ترتيب الأولويات كالتالي:

Selectors priorities

- 1- ID selector (#)
- 2- Class (.) or pseudo class (:)
- 3- Element selector (p, div, li, etc)
- 4- Universal selector (*)