SenEvent

apps/web · apps/mobile · packages/shared

DAWM · BLOC DÉPLOIEMENT 1/2 · M1 RETEL — DMI/FST/UCAD

Lab 11 — Déploiement web sur Vercel

Rapport de réalisation : l'application web quitte `localhost:5173` pour une vraie adresse, **https://senevent-mbow.vercel.app**. Le projet Vercel est branché sur le dépôt GitHub : chaque Pull Request reçoit une préversion, chaque merge sur `main` met la production à jour. Le piège des routes profondes a été constaté puis corrigé, Supabase Auth pointe vers la production, et une recette automatisée a été menée sur le site en ligne.

tag : v1.0-web | senevent-mbow.vercel.app | Root Directory apps/web | vercel.json | 5 Pull Requests | build obligatoire sur main

01 Un site statique, parce qu'il n'y a pas de backend

Supabase fournit la base, l'authentification et l'API : il n'y a aucun serveur applicatif à héberger. Une fois construite, l'application web se résume à trois fichiers. Vercel les distribue depuis son CDN ; le navigateur de l'utilisateur parle ensuite directement à Supabase, avec la clé publique, sous le contrôle des règles RLS du Lab 5.

FICHIER PRODUIT PAR NPM RUN BUILD	TAILLE
`apps/web/dist/index.html`	0.39 kB
`apps/web/dist/assets/index-BaFw_fua.css`	5.50 kB
`apps/web/dist/assets/index-BglgCng9.js`	392.21 kB

Les noms portent une empreinte calculée sur le contenu (`index-BglgCng9.js`) : le même code donne le même nom — la production sert d'ailleurs exactement le fichier produit en local — et un code modifié change de nom, ce qui permet aux navigateurs de garder ces fichiers en cache sans risque. `dist/` est ignoré par Git (`.gitignore:5:dist/ apps/web/dist`) : Vercel le reconstruit lui-même.

02 Le piège du lock, rencontré pour de vrai

Le sujet prévient qu'un `package-lock.json` imbriqué dans `apps/web` casse le déploiement. Ici, il n'y en avait déjà qu'un, à la racine. Le premier build Vercel a pourtant échoué, sur un autre défaut du même fichier :

```
at requireWithFriendlyError (/vercel/path0/apps/web/node_modules/rollup/dist/native.js:103:10)
code: 'MODULE_NOT_FOUND'
npm error command sh -c vite build
Error: [BUILD_UTILS_SPAWN_1] Command "npm run build" exited with 1
```

rollup et esbuild, les outils de Vite, s'appuient sur un binaire natif propre à chaque système, déclaré en dépendance optionnelle. Le lock, généré sur macOS, ne contenait pour eux que le binaire `darwin-x64` — un défaut connu de npm. Sur le Linux de Vercel, il n'y avait donc rien à installer. La correction, passée par la PR #1, a fait résoudre à nouveau Vite et sa chaîne d'outils :

DANS LE LOCK	AVANT (GENERE SUR MACOS)	APRES (PR #1)
vite, esbuild, rollup	imbriques dans apps/web/node_modules	remontes a la racine
binaires de rollup	1 sur 26 (darwin-x64)	27 sur 27, dont linux-x64-gnu
binaires d'esbuild	1 sur 23 (darwin-x64)	23 sur 23, dont linux-x64
autres paquets	—	aucune version modifiee

C'est la même leçon que celle du sujet, sous une autre forme : le lock décide de ce que l'hébergeur installe. Le job `build` du bonus, qui lance `npm ci` sur Ubuntu, attrape désormais ce genre d'écart avant le merge.

03 Le projet Vercel


Le dépôt a été importé depuis GitHub, l'application GitHub de Vercel n'ayant accès qu'au dépôt `senevent`. Vercel a détecté seul le monorepo : Root Directory `apps/web`, preset Vite, installation à la racine grâce aux workspaces.

REGLAGE	VALEUR	POURQUOI
Project Name	`senevent-mbow`	donne l'adresse senevent-mbow.vercel.app
Framework Preset	`Vite`	detecte automatiquement
Root Directory	`apps/web`	detecte automatiquement : l'app est dans un sous-dossier
Build / Output / Install	`par defaut`	npm run build d'apps/web, dist/, installation a la racine
VITE_SUPABASE_URL	`Production + Preview`	colle depuis apps/web/.env.local
VITE_SUPABASE_ANON_KEY	`Production + Preview`	cle publishable, protegee par la RLS

Les variables sont figées au build : Vite remplace `import.meta.env.VITE_…` par leur valeur dans le JavaScript produit. La recette le confirme — la clé `sb_publishable_…` se lit dans le code de la page, ce qui est attendu pour une clé publique protégée par la RLS, et `service_role` n'y apparaît nulle part. Modifier une variable dans Vercel demanderait un redéploiement.

FIGURE 14 `Vercel · senevent-mbow`

Le deploiement de production

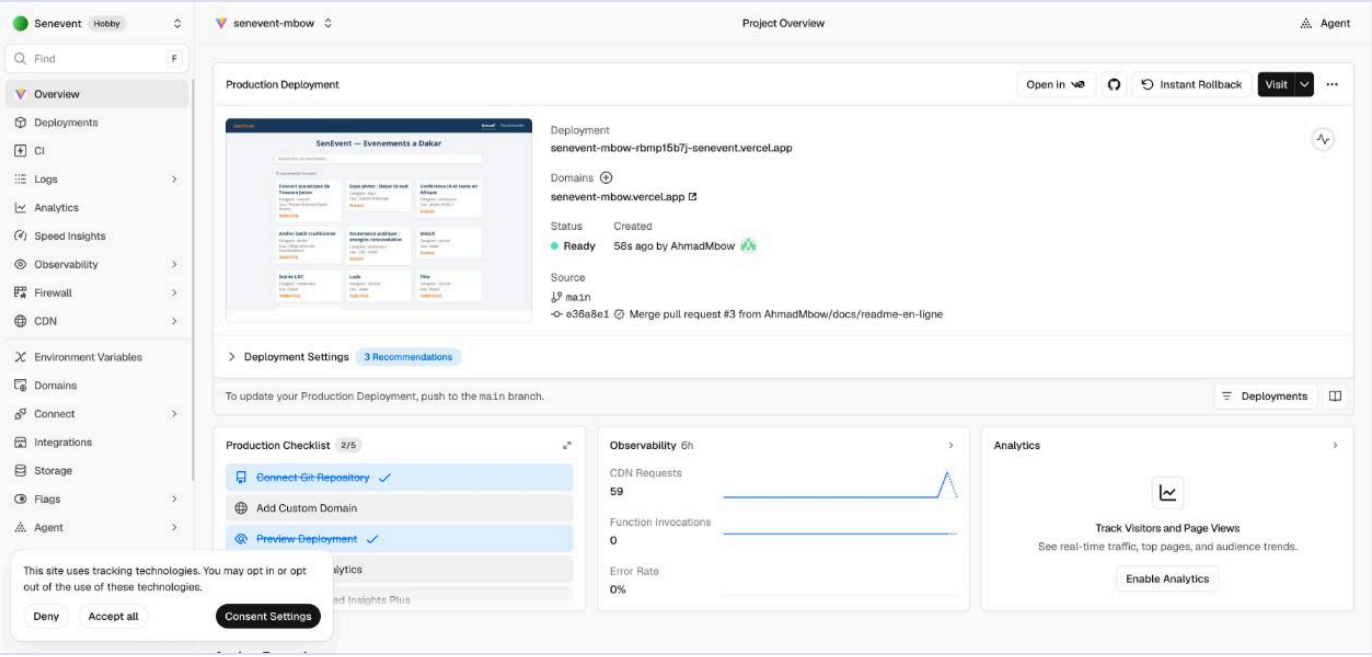


Construit depuis main, a chaque merge : ici celui de la PR #3.

04 Le piège du rechargement : 404, puis la réécriture

Une SPA n'a qu'un fichier HTML. `/evenement/1` est dessinée par React Router dans le navigateur ; recharger demande au serveur un fichier qui n'existe pas. En local, ni `npm run dev` ni `npm run preview` ne le montrent : ils renvoient `index.html` pour toute adresse inconnue. Un simple serveur statique sur `dist/` reproduit en revanche le 404 — c'est ce que fait Vercel par défaut.

FIGURE 01 `/`


La production, servie par Vercel

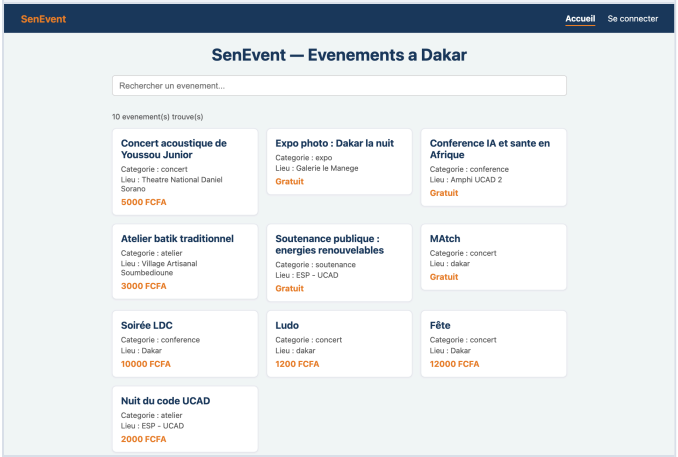

Le catalogue des Labs 5–6, servi depuis le CDN de Vercel et alimente par Supabase.

FIGURE 02 `/evenement/1`


Apres un clic : la fiche s'affiche

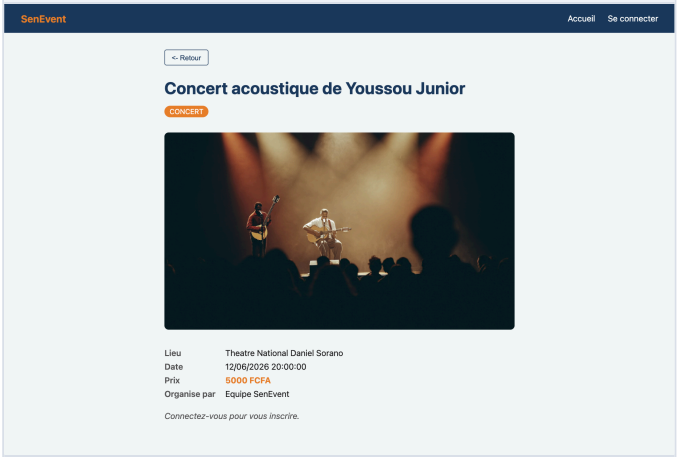

React Router change l'URL dans le navigateur, sans rien demander au serveur.

FIGURE 03 `/evenement/1 + F5`


Apres F5 : 404 de Vercel

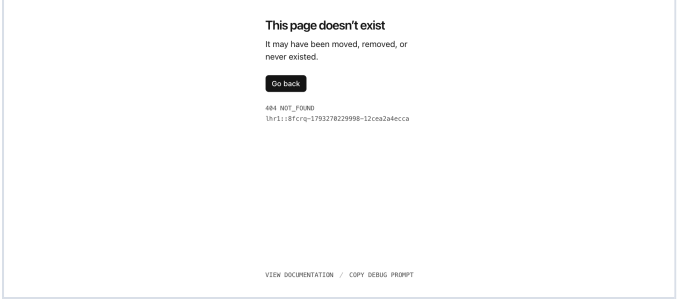

Le navigateur demande le fichier /evenement/1, qui n'existe pas dans dist/. React Router n'a jamais l'occasion de demarrer.

FIGURE 04 `/evenement/1 + F5`

Apres F5, avec vercel.json

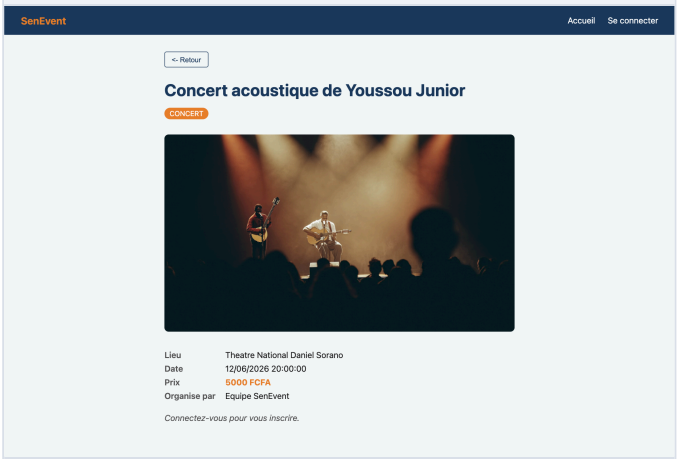

Vercel renvoie index.html sans changer l'URL : le JavaScript se charge, React Router lit /evenement/1.

La correction tient en un fichier, placé dans le Root Directory :

APPS/WEB/VERCEL.JSON

```
{
  "rewrites": [
    { "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }
  ]
}
```

Vercel cherche d'abord un fichier réel dans `dist/` ; la règle ne s'applique que si rien ne correspond. Mesures avant et après, sur la production :

REQUETE	SANS VERCEL.JSON	AVEC VERCEL.JSON
GET /	200	200
F5 sur /evenement/1	404 · « This page doesn’t exist »	200 · Concert acoustique de Youssou Junior
lien direct /evenement/1	**404 · x-vercel-error: NOT_FOUND**	**200 · text/html; charset=utf-8**
lien direct /nouveau	404 · NOT_FOUND	200
vrai fichier index-BglgCng9.js	200	200 · application/javascript; charset=utf-8
fichier absent /assets/inexistant.js	404	200 · text/html; charset=utf-8

La dernière ligne montre la contrepartie : un fichier vraiment absent reçoit lui aussi `index.html` avec un statut 200, au lieu d'un 404. Sans conséquence pour SenEvent — les noms de fichiers viennent du build — mais à savoir en cas de lien d'image cassé. La correction a été vérifiée sur la préversion de la PR #2 (F5 sur `/evenement/1` : HTTP 200, même fiche) avant d'arriver en production.

05 Le déploiement continu, PR par PR


Une fois Vercel branché, on ne déploie plus à la main : le merge sur `main` est la mise en production. Les 5 Pull Requests du lab, état relu au moment de générer ce rapport :

PR	OBJET	BUILD GITHUB ACTIONS	PREVIEW VERCEL	ISSUE
#1	debloquer le premier build (lock)	— (workflow absent)	prete	fusionnee
#2	vercel.json + CI du bonus	reussi	prete	fusionnee
#3	README, section En ligne	reussi	prete	fusionnee
#4	test du bonus : build volontairement casse	echec	echec	fermee sans fusion
#5	Rapport Lab 11 : deploiement web sur Vercel	reussi	prete	fusionnee

La PR #1 n'a pas de job `build` : le workflow n'existait pas encore sur sa branche. Les préversions sont protégées par l'authentification Vercel : seuls les membres du projet les ouvrent, ce que le relecteur doit savoir (section 13).

FIGURE 11 PR #2

Le commentaire du bot Vercel

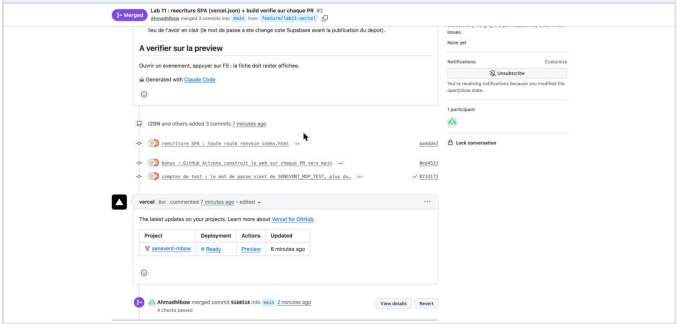

Chaque PR recoit son build et son lien Preview ; le merge affiche ses 4 controles reussis.


06 Supabase Auth en production

Supabase renvoyait les liens de confirmation vers `http://localhost:3000`. Le Site URL est maintenant l'adresse Vercel, et seules deux destinations de redirection sont autorisées : la production et le serveur de développement local. Supabase refuse toute autre adresse, ce qui empêche de détourner un lien d'authentification.

CHAMP	VALEUR
Site URL	`https://senevent-mbow.vercel.app`
Redirect URLs	`https://senevent-mbow.vercel.app/**` · `http://localhost:5173/**`
Confirm email	`actif — mailer_autoconfirm = false (lu en direct sur /auth/v1/settings)`

FIGURE 13 Supabase · URL Configuration

Site URL et URL de redirection

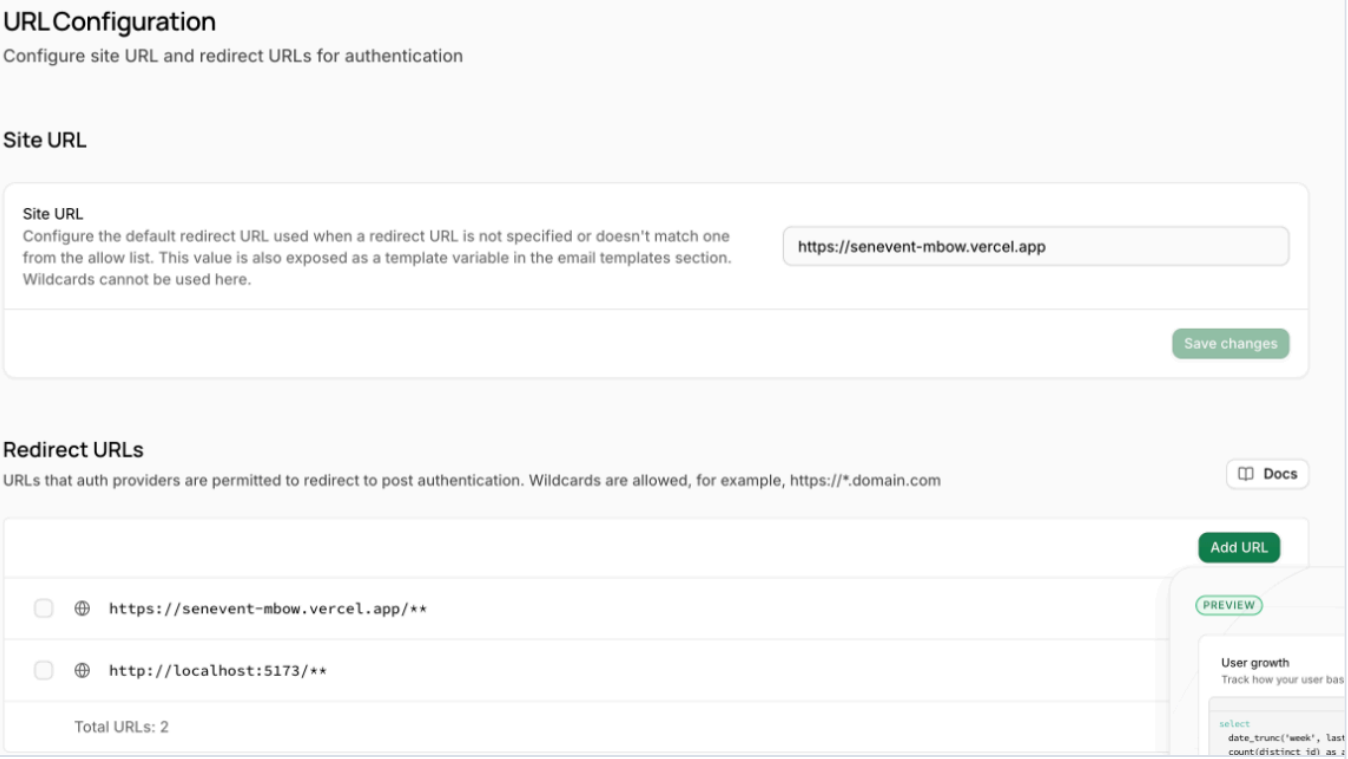

Les liens de confirmation renvoient vers la production ; localhost:5173 reste autorise pour le developpement.

07 Avant de rendre le dépôt public

Le dépôt GitHub `AhmadMbow/senevent` est public, et Vercel lit tout ce qui y est poussé. Deux vérifications ont précédé la publication :

L'historique. Le dépôt GitHub contenait les Labs 1–3, le dépôt local les Labs 4–10, sans commit commun. Ils ont été rattachés par un merge en stratégie `ours` : l'arbre de `main` est resté celui du Lab 10, les commits des Labs 1–3 sont conservés, et le push s'est fait sans `--force`. L'historique complet ne contient ni clé `service_role`, ni jeton JWT, ni fichier `.env` ; le contrôle GitGuardian de chaque PR ne détecte aucun secret.

Les comptes de test. Leur mot de passe figurait en clair dans des scripts de capture des Labs 6 et 7. Il a été changé par l'API d'auth de Supabase (l'ancien est refusé, HTTP 400), et les scripts le lisent maintenant dans la variable `SENEVENT_MDP_TEST`. L'ancien, resté dans l'historique, ne permet plus de se connecter.

08 La recette de production

Les dix points du sujet, sur l'adresse de production. La recette est automatisée par `apps/web/capture-lab11.mjs` : format téléphone (390 × 844, tactile), réseau bridé par Chrome au profil « Fast 4G », comptes de test d'Atou et de Khady. La ligne 8 utilise l'app mobile du Lab 10, branchée sur la même base.

#	ACTION	RÉSULTAT	ÉTAT
1	Ouvrir l'adresse de production	`catalogue en 1.2 s (Fast 4G) · 10 evenement(s) trouve(s)`	**OK**
2	Ouvrir un evenement, appuyer sur F5	`HTTP 200 · meme fiche`	**OK**
3	Coller l'URL d'une fiche dans un nouvel onglet	`HTTP 200 · Concert acoustique de Youssou Junior`	**OK**
4	Creer un compte, confirmer l'email	`manuel : voir section 13`	**à faire**
5	Se connecter, creer un evenement	`cree, id 17, visible dans la liste`	**OK**
6	Recharger la page	`toujours dans la liste`	**OK**
7	S'inscrire a un evenement	`le bouton passe a « Se desinscrire »`	**OK**
8	Ouvrir l'app mobile	`l'evenement apparait dans la liste mobile`	**OK**
9	Avec un autre compte, tenter de supprimer	`bouton absent · DELETE force : HTTP 200, 0 ligne supprimee`	**OK**
10	Chercher service_role dans le code de la page	`3 fichiers lus · service_role : absent`	**OK**

L'événement de recette a ensuite été supprimé par son organisatrice (1 ligne, inscription comprise par le `on delete cascade`). La ligne 9 est la plus parlante : le DELETE envoyé avec le jeton de Khady répond HTTP 200, mais la RLS le réduit à 0 ligne — l'événement d'Atou est toujours là.

FIGURE 05 `/ · Fast 4G`

Ligne 1 : le catalogue

SenEvent Accueil Se connecter

SenEvent — Evenements a Dakar

Rechercher un evenement...

10 evenement(s) trouve(s)

Concert acoustique de Youssou Junior
Categorie : concert
Lieu : Theatre National Daniel Sorano
5000 FCFA

Expo photo : Dakar la nuit
Categorie : expo
Lieu : Galerie le Manege
Gratuit

Conference IA et sante en Afrique
Categorie : conference
Lieu : Amphi UCAD 2
Gratuit

Atelier batik traditionnel
Categorie : atelier
Lieu : Village Artisanal Soumbedioune
3000 FCFA

Affiche en 1.2 s au format telephone, reseau bride par Chrome.

FIGURE 06 `/evenement/1`

Ligne 3 : lien colle

SenEvent Accueil Se connecter

<- Retour

Concert acoustique de Youssou Junior

CONCERT



Lieu	Theatre National Daniel Sorano
Date	12/06/2026 20:00:00
Prix	5000 FCFA
Organise par	Equipe SenEvent

Connectez-vous pour vous inscrire.

Ouvert dans un nouvel onglet, sans passer par l'accueil.

FIGURE 07 `/`

Lignes 5–6 : evenement cree

Categorie : concert
Lieu : dakar
Gratuit

Soirée LDC
Categorie : conference
Lieu : Dakar
10000 FCFA

Ludo
Categorie : concert
Lieu : dakar
1200 FCFA

Fête
Categorie : concert
Lieu : Dakar
12000 FCFA


Nuit du code UCAD
Categorie : atelier
Lieu : ESP - UCAD
2000 FCFA

Recette Lab 11 (production)
Categorie : conference
Lieu : Amphi UCAD 2
Gratuit

Cree par Atou depuis la production, toujours la apres rechargement.

FIGURE 08 `/evenement/17`


Ligne 7 : inscription

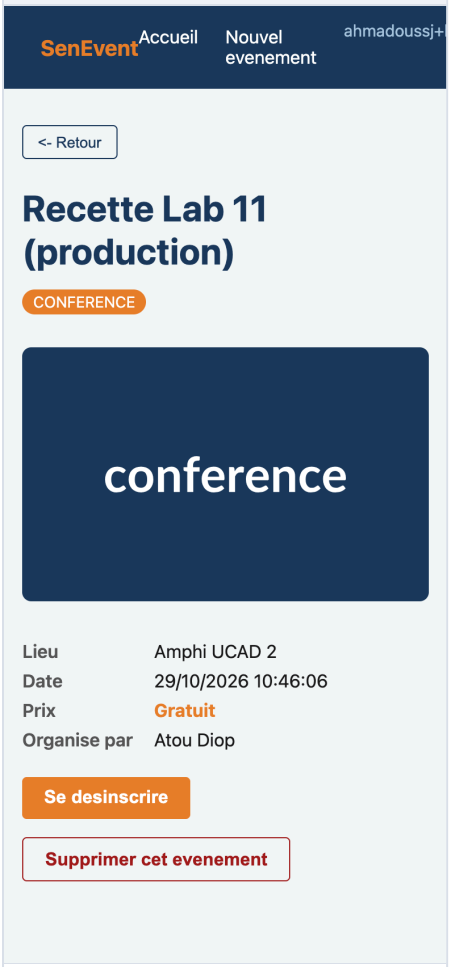

Le bouton passe a « Se desinscrire » ; l'organisateur voit aussi « Supprimer ».

FIGURE 09 `app mobile`


Ligne 8 : le mobile le voit

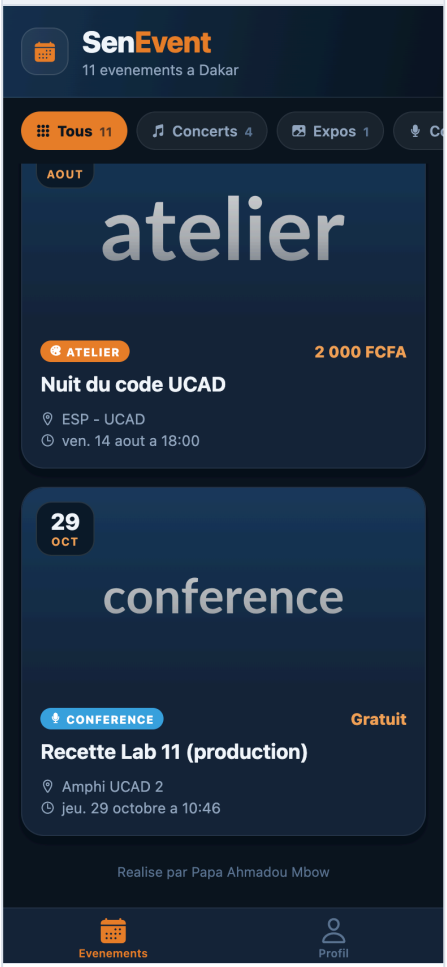

La carte de l'evenement cree sur le site de production, dans l'app Expo du Lab 10.

FIGURE 10 `/evenement/17`

Ligne 9 : un autre compte

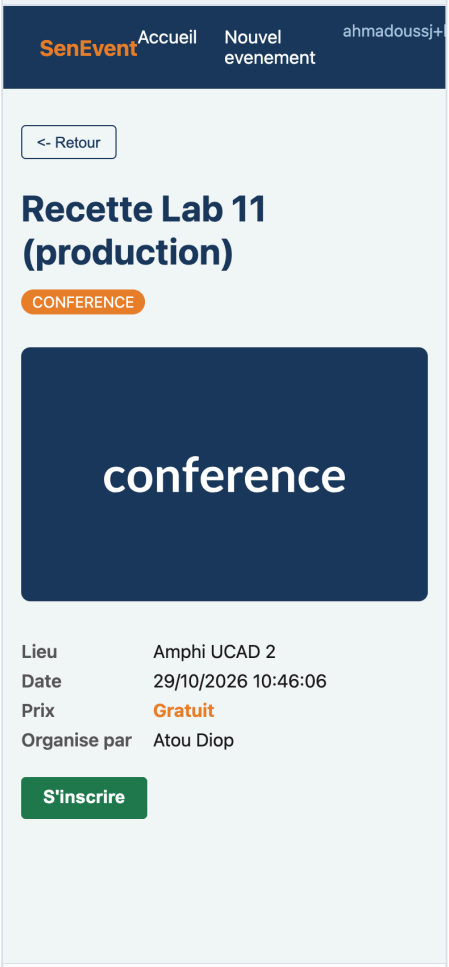

Connectee en Khady : pas de bouton Supprimer. Le DELETE force est filtre par la RLS.

09 Bonus : une PR qui casse le build est bloquée

Vercel construit chaque PR, mais rien n'empêchait de fusionner une PR dont le build avait échoué. Le workflow `build-web` installe le monorepo avec `npm ci` — qui échoue aussi si le lock n'est pas à jour — et construit `apps/web` :

.GITHUB/WORKFLOWS/BUILD-WEB.YML

```
name: build-web


on:
  pull_request:
    branches: [main]

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 20
          cache: npm
      # npm ci echoue si package-lock.json n'est pas a jour : il attrape les
      # oublis de l'etape 1 du Lab 11.
      - run: npm ci
      - run: npm run build --workspace apps/web
```

La protection de `main` exige le contrôle `build`, administrateurs compris (`enforce_admins`) : sans cela, le propriétaire du dépôt pourrait passer outre et le test ne prouverait rien. La PR #4 introduit une balise `<h3>` non fermée dans `EvenementCarte.jsx` : le job échoue, la préversion Vercel aussi, et la fusion reste bloquée. La PR a été fermée sans fusion.

FIGURE 12 PR #4

Une PR qui casse le build est bloquee

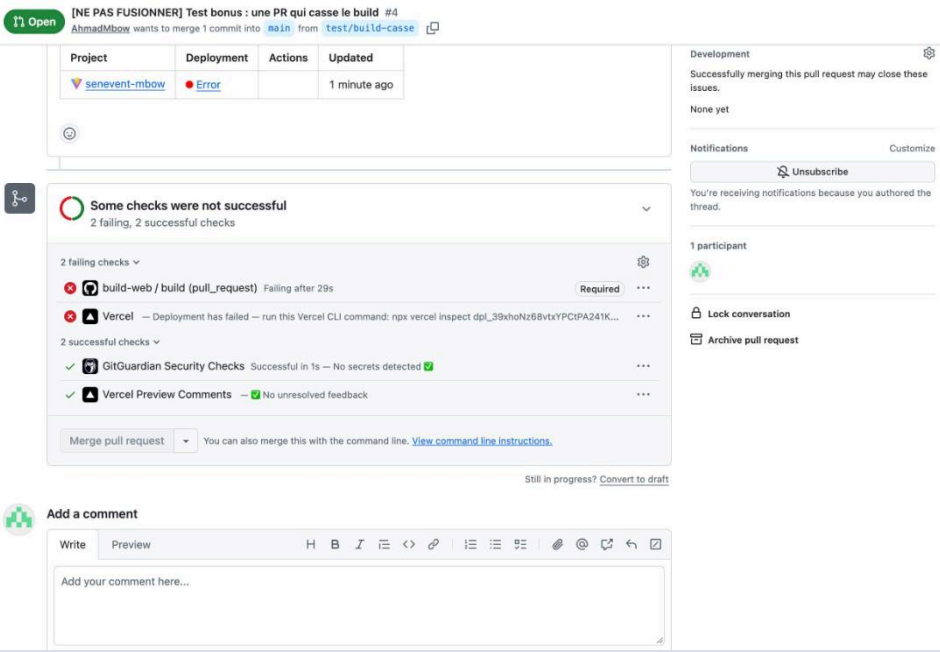

Le job build-web / build est Required et echoue : le bouton de merge reste grise, meme pour le proprietaire.

10 Ce qui a changé dans le dépôt

```
senevent/
  package-lock.json          # le seul lock, a la racine (binaires de toutes les plateformes)
  README.md                  # + section "En ligne" (NOUVEAU)
  .github/workflows/
    build-web.yml            # bonus : build obligatoire sur chaque PR (NOUVEAU)
  apps/
    web/
      vercel.json            # reecriture SPA (NOUVEAU)
      capture-lab11.mjs      # recette automatisee sur la production
    mobile/
  packages/
    shared/
```

Peu de fichiers : l'essentiel du lab est de la configuration (Vercel, Supabase, GitHub) et de la vérification. Le lab compte 6 commits depuis `v0.10-mobile-crud` et 5 merges : 4 fusions de Pull Request, et le rattachement de l'historique des Labs 1–3, fait en local avant le premier push.

À l'attention du correcteur. Ce rattachement a une conséquence sur la commande de la section 11.2 : `git log v0.10-mobile-crud..v1.0-web` liste aussi les 9 commits des Labs 0–3 (de `feda5d2` à `e74408b`), qui ne sont pas accessibles depuis `v0.10-mobile-crud`. Ils ne font pas partie du Lab 11 ; les 6 commits du lab s'obtiennent avec `git log v0.10-mobile-crud..v1.0-web --no-merges --not e74408b`.

11 Ce que la validation a réellement donné

Les vérifications de l'enseignant (section 11.2) et l'état de GitHub, de Vercel et de Supabase, relancés au moment de générer ce rapport :

CONTRÔLE	COMMANDE / MÉTHODE	RÉSULTAT	OK
Le build de production reussit	`npm run build (apps/web)`	`index.html 0.39 kB · assets/index-BaFw_fua.css 5.50 kB · assets/index-BglgCng9.js 392.21 kB`	✓
dist/ n'est pas suivi par Git	`git check-ignore -v apps/web/dist`	`.gitignore:5:dist/ apps/web/dist`	✓
Un seul package-lock.json	`git ls-files | grep -c "package-lock.json"`	`1`	✓
Aucun .env versionne	`git ls-files | grep -c "\.env"`	`0`	✓
La reecriture SPA est en place	`cat apps/web/vercel.json`	`{ "rewrites": [ { "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" } ] }`	✓
Le README indique la production	`grep -A2 "En ligne" README.md`	`- Application web : https://senevent-mbow.vercel.app`	✓
F5 sur une fiche en production	`curl … senevent-mbow.vercel.app/evenement/1`	`200`	✓
Route /nouveau en production	`curl … /nouveau`	`200`	✓
Production construite depuis main	`statut Vercel de 0758865`	`success`	✓
Confirmation d'email active	`GET /auth/v1/settings`	`mailer_autoconfirm = false`	✓
Le build est obligatoire sur main	`gh api …/branches/main/protection`	`checks : build · admins inclus : true`	✓

12 Écarts par rapport au sujet

LE SUJET	ICI	POURQUOI
senevent-equipe-X	`senevent-mbow`	nom de projet choisi par l'équipe
supprimer apps/web/package-lock.json	rien a supprimer, mais le lock de la racine corrige (PR #1)	le lock unique ne contenait pas les binaires Linux de rollup et d'esbuild
recette depuis un telephone en 4G	recette automatisee, format telephone, reseau « Fast 4G » simule	reproductible et mesuree ; le passage sur un vrai telephone reste a faire (section 13)
protection de main avec le build obligatoire	build obligatoire, administrateurs compris	le proprietaire ne peut plus contourner le controle
—	rotation du mot de passe des comptes de test	le depot devient public et le mot de passe etait dans l'historique
git log v0.10-mobile-crud..v1.0-web	liste aussi les commits des Labs 0–3	historique GitHub rattache par un merge, sans reecriture (section 10)

13 Ce qui reste à faire par l'équipe

Ligne 4 de la recette : créer un compte et confirmer l'email. Elle n'est pas automatisée : le service d'email intégré de Supabase n'envoie que quelques messages par heure. À faire une fois depuis la production : le lien reçu doit ramener sur `senevent-mbow.vercel.app`, ce que garantissent le Site URL et la liste de redirection de la section 06.

La recette sur un vrai téléphone, Wi-Fi coupé. La simulation « Fast 4G » mesure le temps de chargement, mais ne remplace pas un passage sur un appareil réel : clavier, zoom, lien partagé par WhatsApp.

Les préversions sont privées. L'authentification Vercel protège les URL de prévisualisation : un relecteur sans accès au projet Vercel tombe sur une page de connexion. Pour que Mansour et Khady les ouvrent sans compte, il faudrait désactiver cette protection pour les préversions (Settings → Deployment Protection).

Vers le Lab 12

L'application web est en production, mise à jour à chaque merge, accessible depuis n'importe quel navigateur. L'application mobile, elle, ne tourne encore que dans Expo Go, reliée au serveur de développement d'un ordinateur. Le Lab 12 construira l'APK Android avec EAS Build — et ce sera l'occasion de corriger la limite relevée au Lab 10 : la session mobile gardée en mémoire, à ranger dans `AsyncStorage`.