SenEvent

Accueil Nouvel evenement

DAWM · BLOC WEB REACT 4/4 · M1 RETEL — DMI/FST/UCAD

# Lab 4 — Formulaires & React Router

Rapport de réalisation : une SPA à trois routes, formulaire à inputs contrôlés avec validation, et navigation sans rechargement via React Router v6.

tag : v0.4-spa | Vite + React 18 | react-router-dom 6 | Build ✓ 0 erreur

## 01 Architecture des routes

Le `<BrowserRouter>` lit l'URL et choisit une seule vue. L'état des événements vit dans `App` et descend en props vers les pages, afin d'être partagé entre la liste, le formulaire et le détail.


| PATH | COMPOSANT PAGE | RÔLE | HOOKS ROUTER |
|---|---|---|---|
| `/` | Accueil | Liste + SearchBar | `useState, useEffect` |
| `/nouveau` | NouvelEvenement | Formulaire + validation | `useState, useNavigate` |
| `/evenement/:id` | Detail | Fiche d'un événement | `useParams, useNavigate` |
| `*` | NonTrouvee | Page 404 (bonus) | – |

## 02 Les écrans, en situation

Captures prises sur l'application réellement en fonctionnement (Chrome + serveur de dev Vite), en jouant le parcours utilisateur complet.

FIGURE 1 `/`


## Accueil — la liste des événements

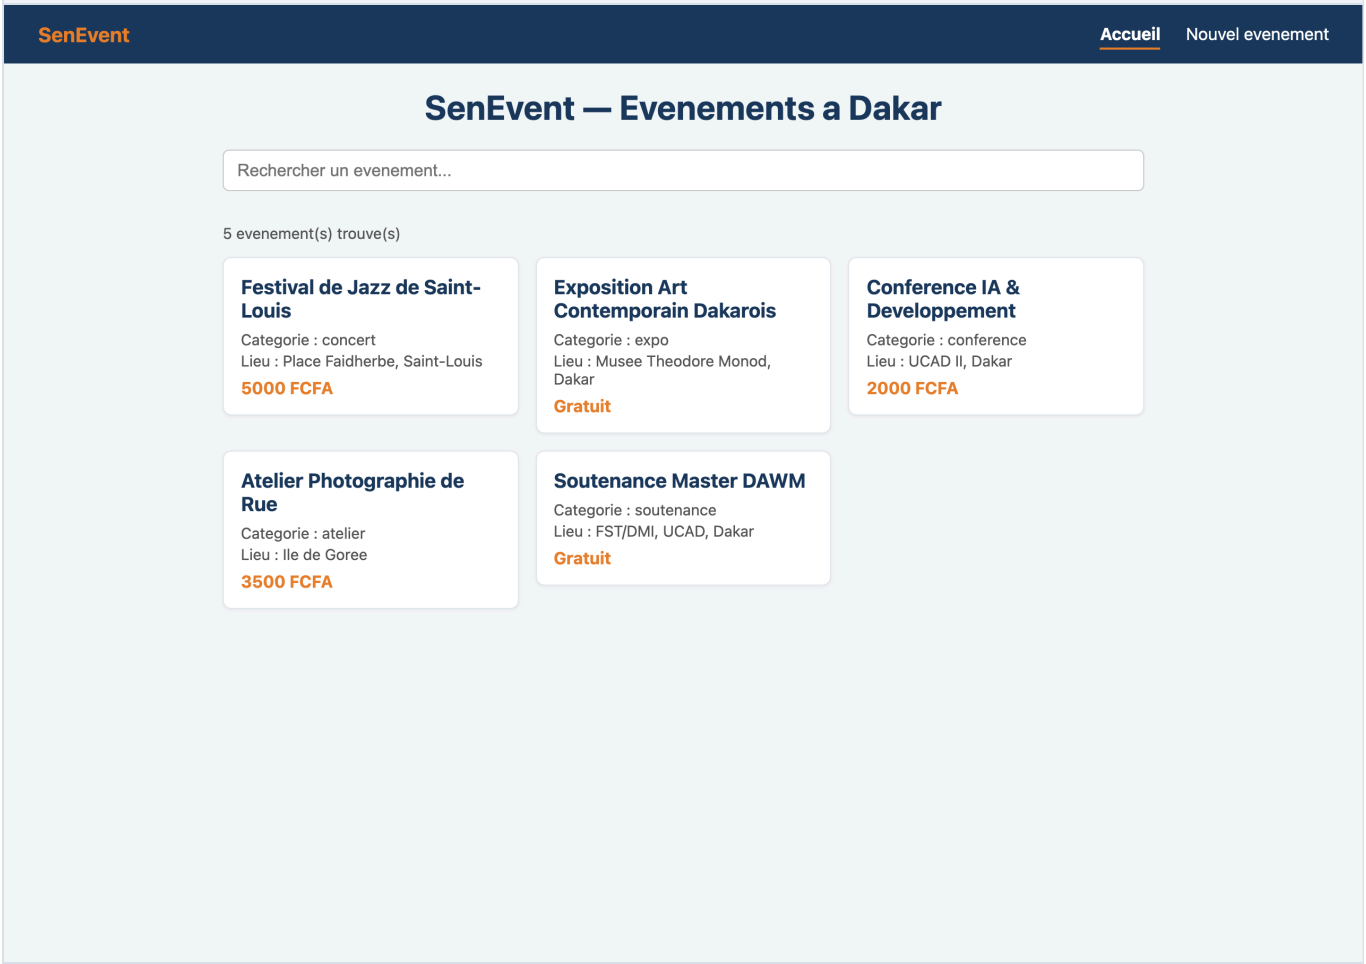


La route `/` rend le composant `Accueil` : NavBar, barre de recherche et les 5 événements du mock `evenements.json` en grille de cartes. L'onglet « Accueil » est actif (soulignement orange géré par `NavLink`).

FIGURE 2 /


## Filtrage en temps réel

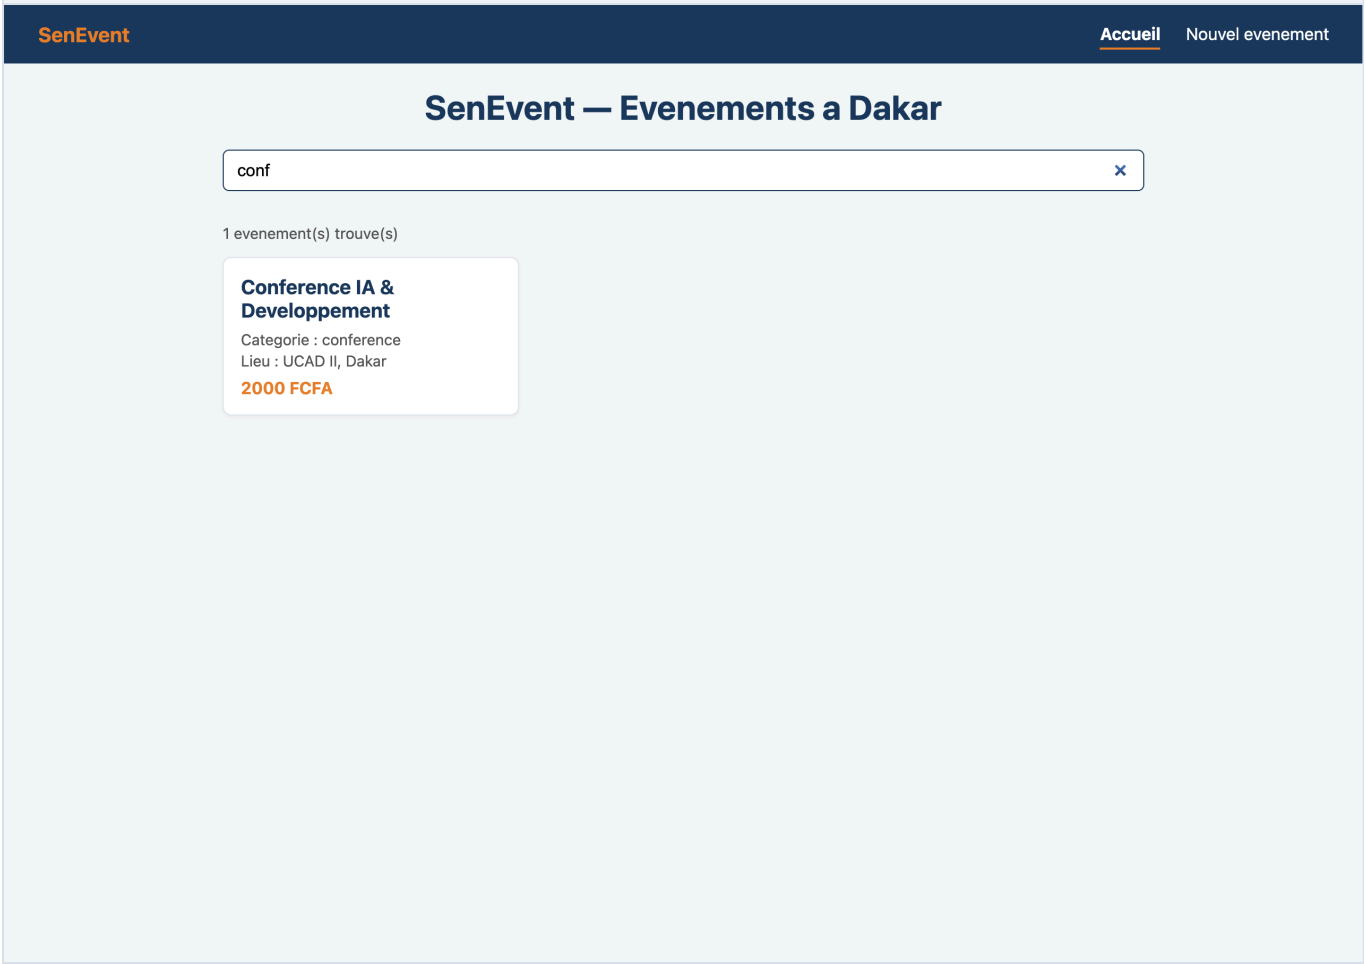


En tapant « conf » dans la `SearchBar`, la liste se réduit instantanément à « Conference IA & Developpement ». Le filtre repose sur un état contrôlé ; l'URL ne change pas.

FIGURE 3 `/nouveau`


## Formulaire de création

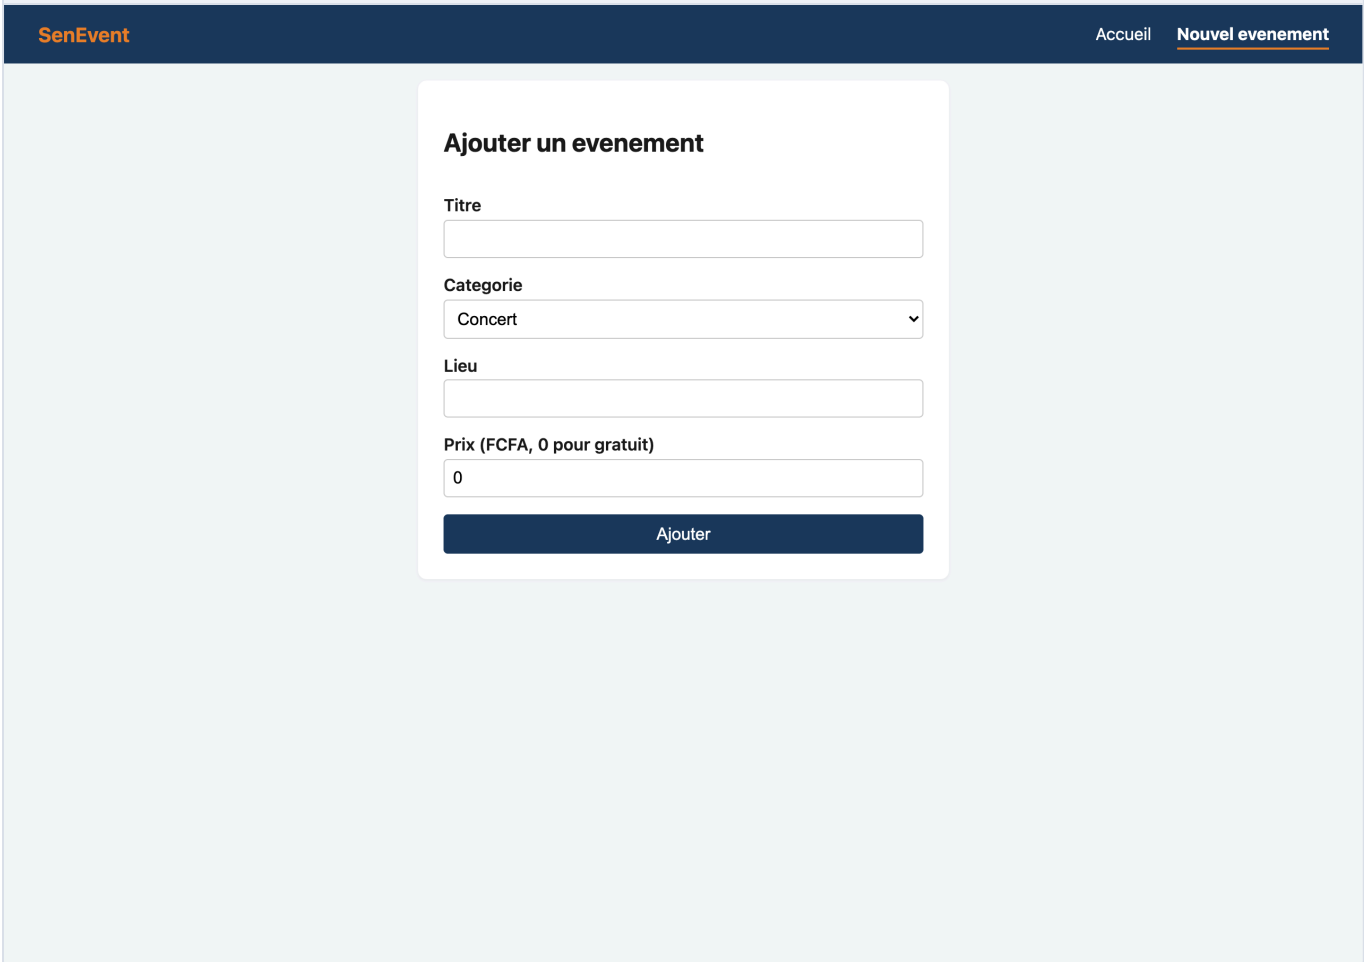


La route `/nouveau` affiche `NouvelEvenement` : quatre champs contrôlés (titre, catégorie, lieu, prix). Chaque frappe met à jour un `useState`.

FIGURE 4 `/nouveau`


## Validation côté client

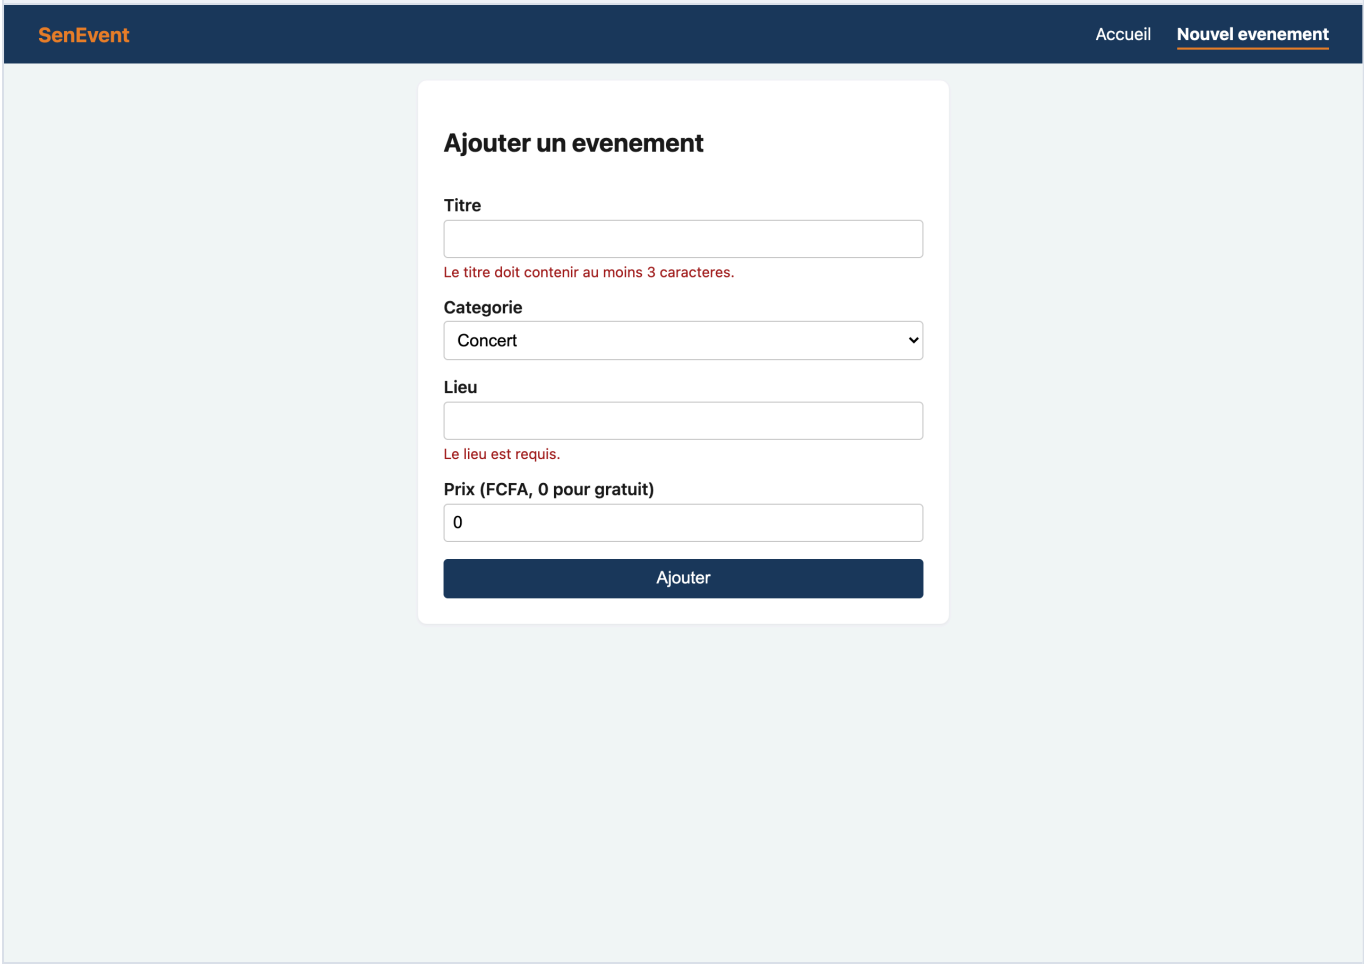


Soumission à vide : la validation bloque l'envoi et affiche les messages d'erreur en rouge (« titre ≥ 3 caractères », « lieu requis »). `event.preventDefault()` empêche le rechargement HTML par défaut.

FIGURE 5 /nouveau


## Formulaire valide, prêt à soumettre

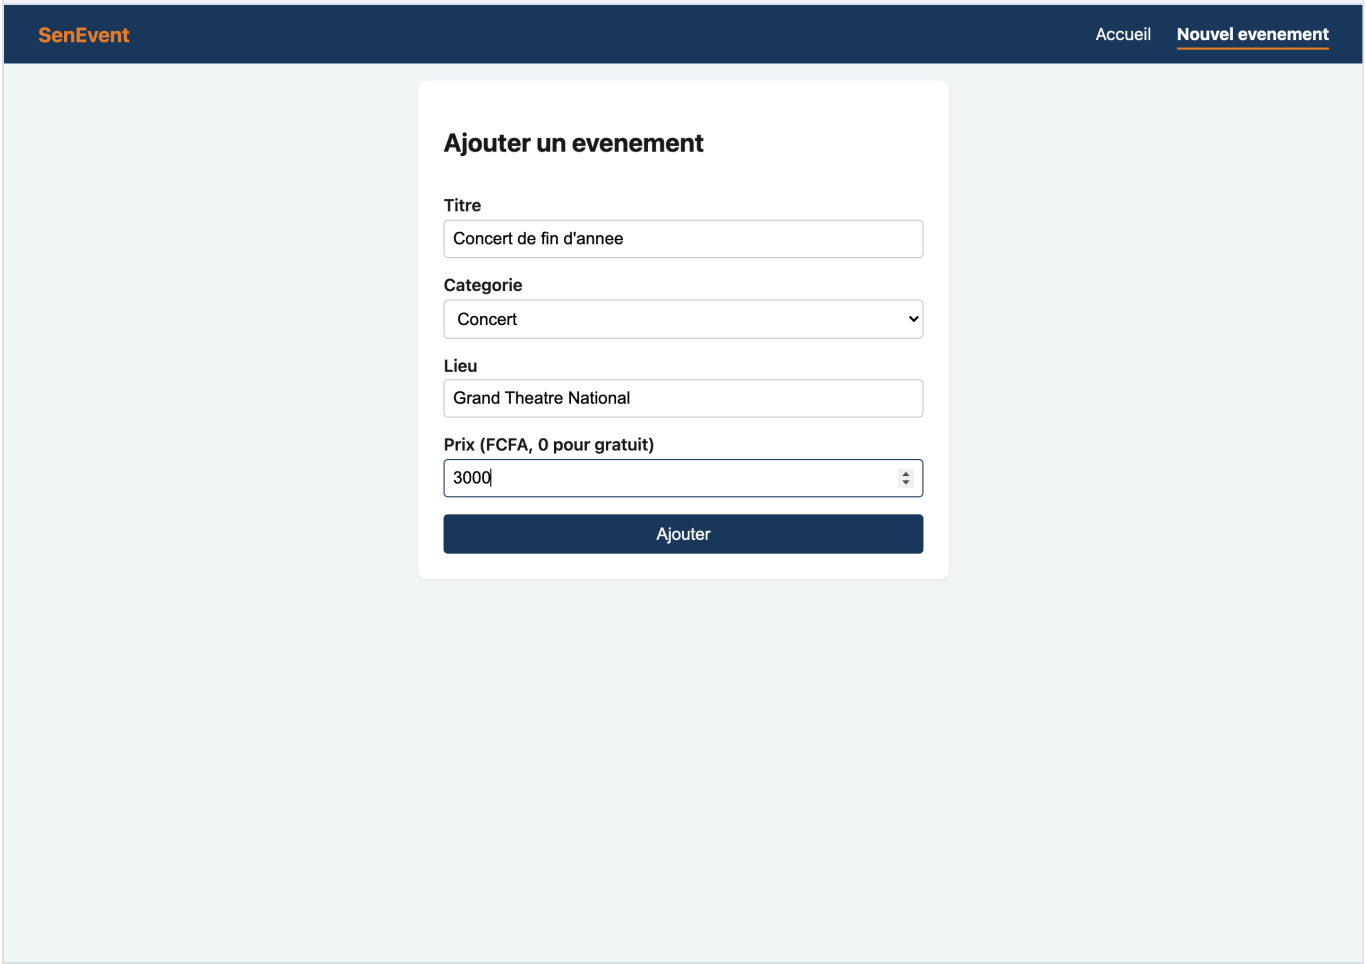


Titre, lieu et prix (3000 FCFA) renseignés. Aucune erreur : la soumission va créer l'événement puis rediriger vers l'accueil.

FIGURE 6 `/`

## Redirection après ajout

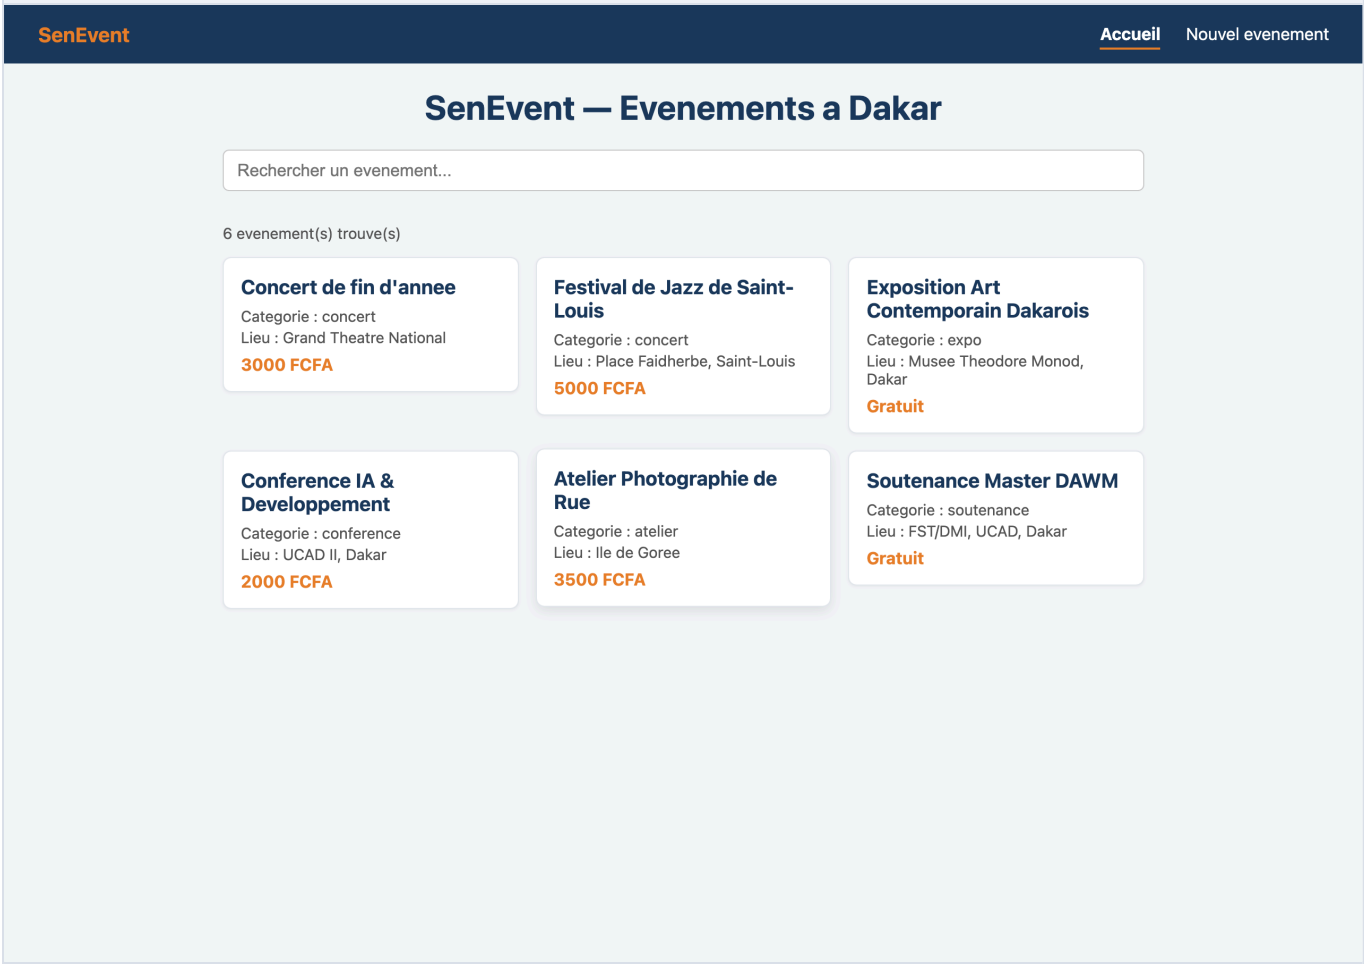


Après `onAjouter`, `navigate("/")` ramène à l'accueil. Le nouvel événement « Concert de fin d'annee » apparaît en tête de liste (ajout immuable en début de tableau).

FIGURE 7 `/evenement/:id`


**Page de détail (route paramétrée)**




Un clic sur une carte navigue vers `/evenement/1`. `useParams` lit l'`:id`, l'événement est retrouvé dans la liste et affiché en grand. Le bouton « Retour » appelle `navigate(-1)`.

FIGURE 8 `*`

### Route 404 (bonus)

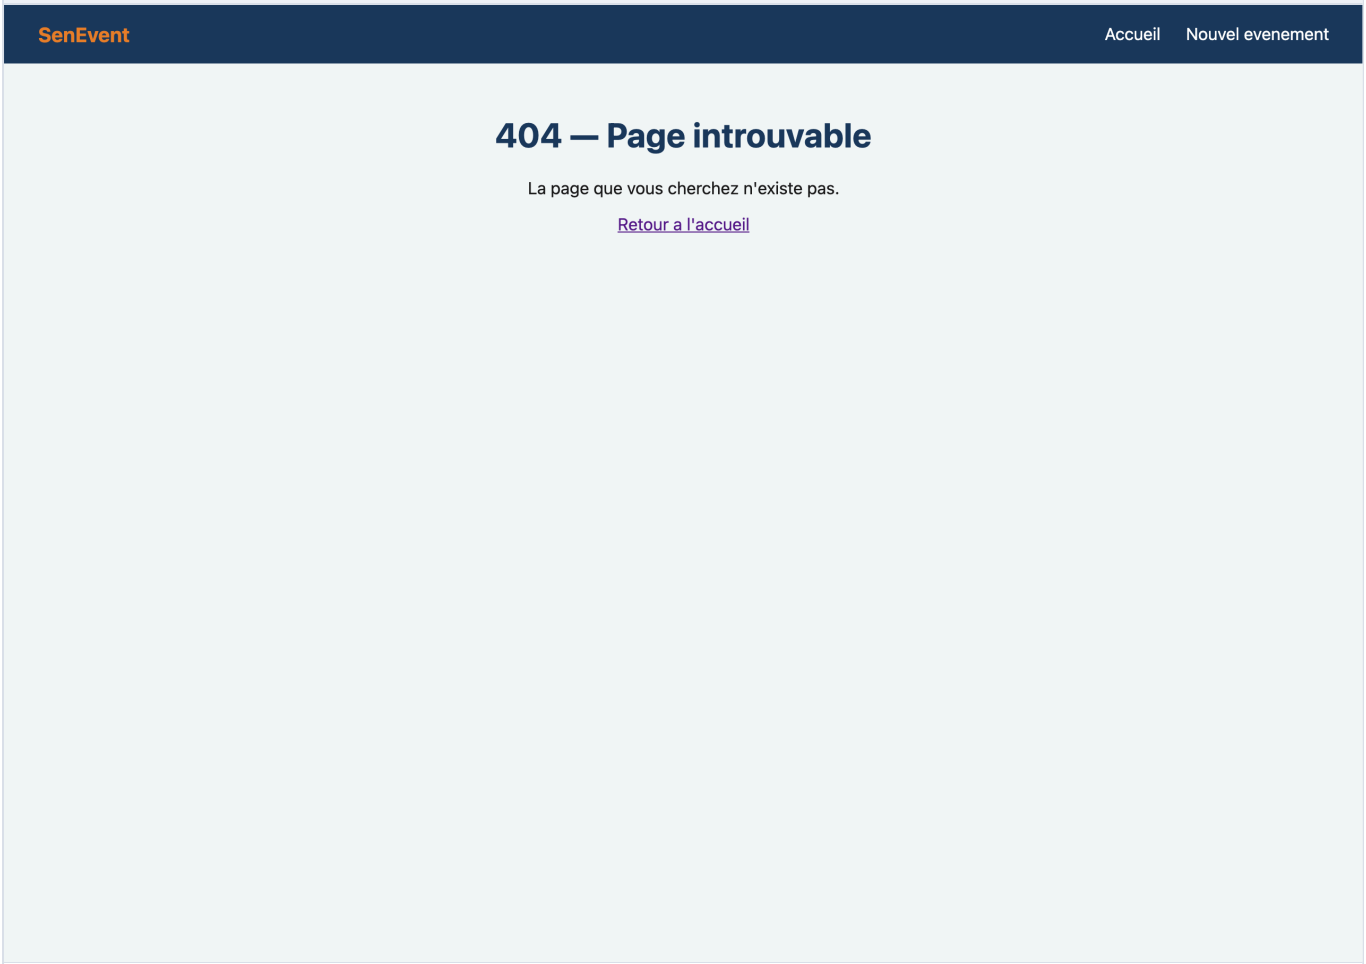


Toute URL non prévue tombe sur la route catch-all `path="*"` → composant `NonTrouvee`. La NavBar reste visible car elle est déclarée au-dessus de `<Routes>`.

## Limite connue — et voulue

Les événements ajoutés vivent dans l'état React d'`App`, donc en mémoire. Un F5 relance le `fetch("/evenements.json")` au montage : l'événement créé disparaît. C'est intentionnel au Lab 4. Au Lab 5, Supabase remplace le mock JSON, l'ajout devient un `INSERT` en base et survit au rechargement.