

Отчёт по лабораторной работе 6

Архитектура компьютеров

Ахмади Ахмад Фаисал

Содержание

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Цель работы | 5 |
| 2 | Выполнение лабораторной работы | 6 |
| 2.1 | Ответы на вопросы по программе variant.asm | 15 |
| 2.2 | Самостоятельное задание | 16 |
| 3 | Выводы | 19 |

Список иллюстраций

| | | |
|------|---|----|
| 2.1 | Программа в файле lab6-1.asm | 6 |
| 2.2 | Запуск программы lab6-1.asm | 7 |
| 2.3 | Программа в файле lab6-1.asm | 8 |
| 2.4 | Запуск программы lab6-1.asm | 8 |
| 2.5 | Программа в файле lab6-2.asm | 9 |
| 2.6 | Запуск программы lab6-2.asm | 9 |
| 2.7 | Программа в файле lab6-2.asm | 10 |
| 2.8 | Запуск программы lab6-2.asm | 10 |
| 2.9 | Запуск программы lab6-2.asm | 11 |
| 2.10 | Программа в файле lab6-3.asm | 12 |
| 2.11 | Запуск программы lab6-3.asm | 12 |
| 2.12 | Программа в файле lab6-3.asm | 13 |
| 2.13 | Запуск программы lab6-3.asm | 13 |
| 2.14 | Программа в файле variant.asm | 14 |
| 2.15 | Запуск программы variant.asm | 15 |
| 2.16 | Программа в файле task.asm | 17 |
| 2.17 | Запуск программы task.asm | 18 |

Список таблиц


1 Цель работы

Целью работы является освоение арифметических инструкций языка ассемблера NASM.

2 Выполнение лабораторной работы

Создал каталог для программ лабораторной работы № 6, перешел в него и создал файл lab6-1.asm.


Рассмотрим примеры программ вывода символьных и численных значений. Программы будут выводить значения, записанные в регистр еах.

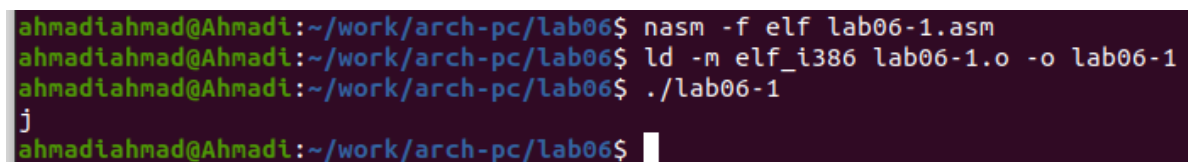

```
ahmadi@ahmad:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-1.asm
ahmadi@ahmad:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-1.o -o lab06-1
ahmadi@ahmad:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-1
j
ahmadi@ahmad:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.1: Программа в файле lab6-1.asm

В данной программе (рис. 2.1) мы записываем символ '6' в регистр еах (mov еах, '6'), а символ '4' в регистр ебх (mov ебх, '4'). Затем мы добавляем значение регистра ебх к значению в регистре еах (add еах, ебх, результат сложения записывается в регистр еах). После этого мы выводим результат. Однако, для использования функции sprintf, необходимо, чтобы в регистре еах был записан адрес, поэтому мы используем дополнительную переменную. Мы записываем значение регистра еах в переменную buf1 (mov [buf1], еах), а затем записываем адрес переменной buf1 в регистр еах (mov еах, buf1) и вызываем функцию sprintf.

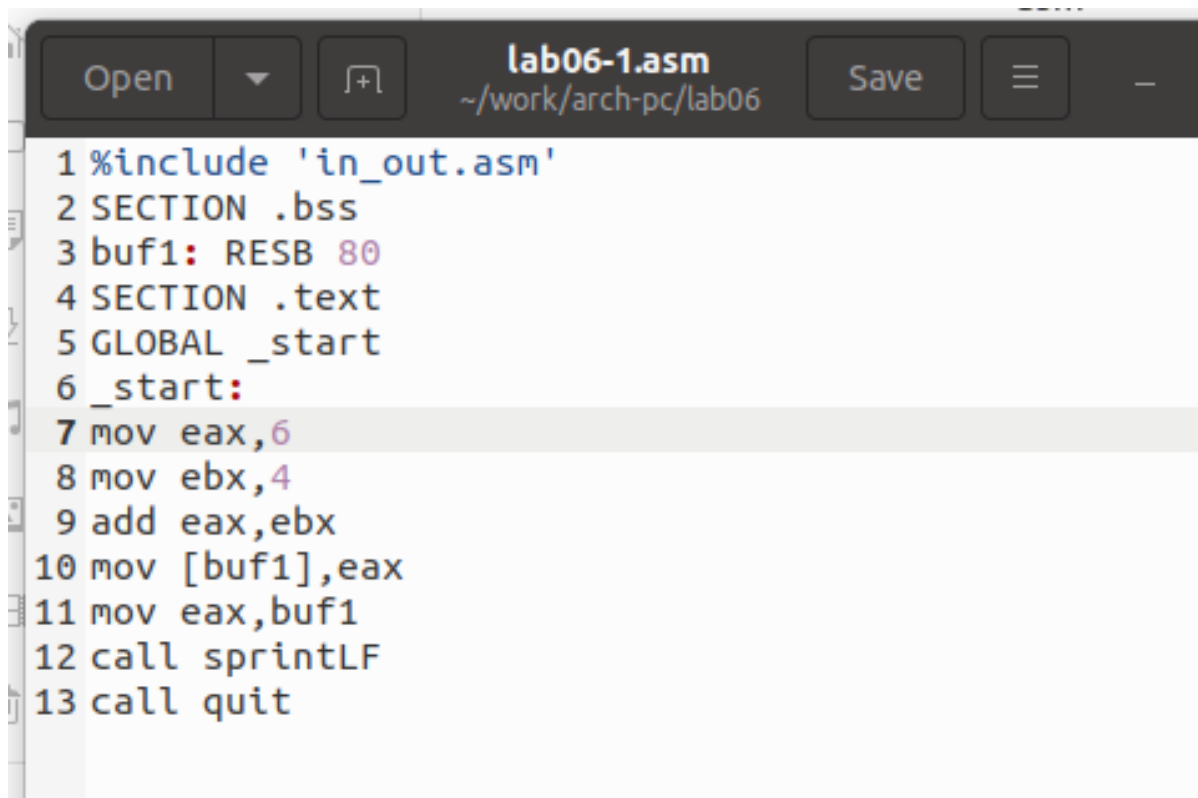

```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .bss
3 buf1: RESB 80
4 SECTION .text
5 GLOBAL _start
6 _start:
7 mov eax,6
8 mov ebx,4
9 add eax,ebx
10 mov [buf1],eax
11 mov eax,buf1
12 call printf
13 call _exit
```

Рис. 2.2: Запуск программы lab6-1.asm

В данном случае, когда мы ожидаем увидеть число 10 при выводе значения регистра `eax`, фактическим результатом будет символ 'j'. Это происходит из-за того, что код символа '6' равен 00110110 в двоичном представлении (или 54 в десятичном представлении), а код символа '4' равен 00110100 (или 52 в десятичном представлении). Когда мы выполняем команду `add eax, ebx`, результатом будет сумма кодов - 01101010 (или 106 в десятичном представлении), который соответствует символу 'j'. (рис. 2.2)


Далее изменяю текст программы и вместо символов, запишем в регистры числа. (рис. 2.3)

```
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-1.asm
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-1.o -o lab06-1
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-1

I

ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.3: Программа в файле lab6-1.asm

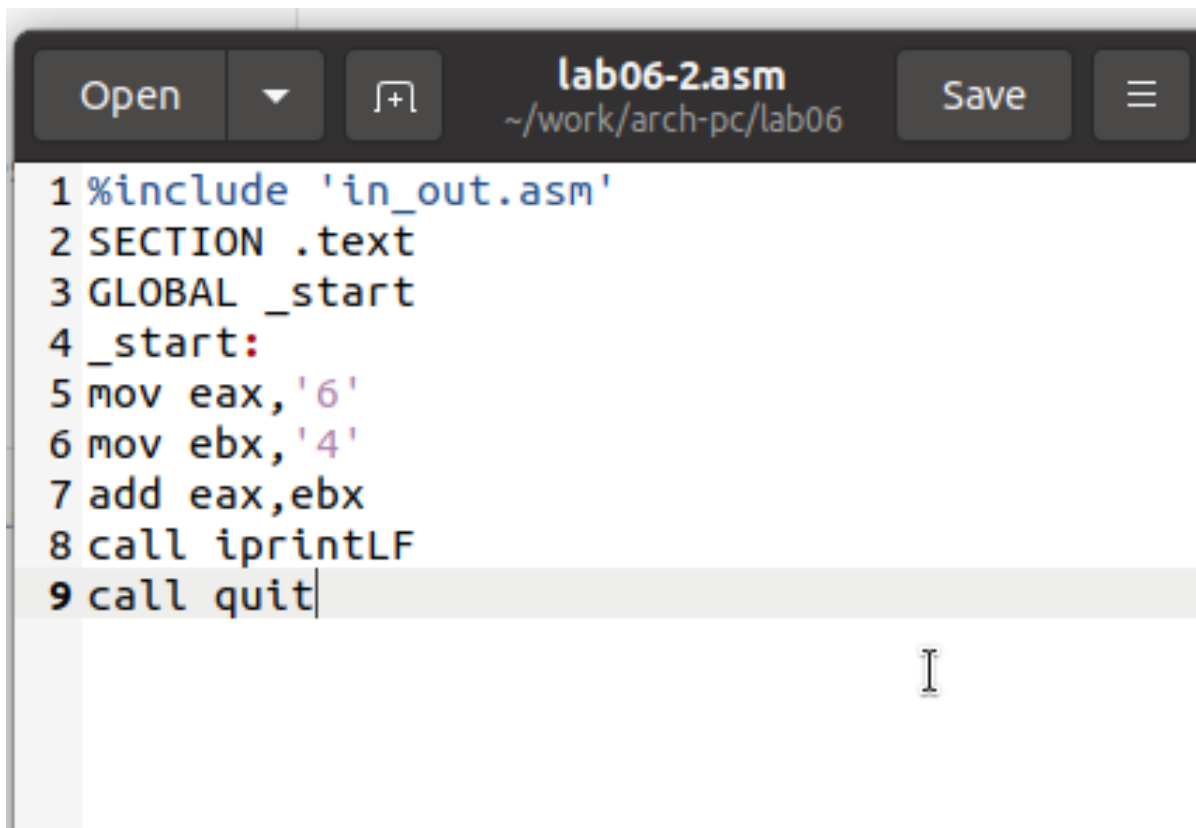

```
lab06-2.asm
~/work/arch-pc/lab06

1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .text
3 GLOBAL _start
4 _start:
5 mov eax, '6'
6 mov ebx, '4'
7 add eax, ebx
8 call iprintLF
9 call quit
```

Рис. 2.4: Запуск программы lab6-1.asm

Как и в предыдущем случае, при выполнении программы мы не получим число 10. Вместо этого выводится символ с кодом 10, который представляет собой символ конца строки (возврат каретки). (рис. 2.4) Этот символ не отображается в консоли, но он добавляет пустую строку.


Как отмечалось выше, для работы с числами в файле `in_out.asm` реализованы подпрограммы для преобразования ASCII символов в числа и обратно. Преобразовал текст программы с использованием этих функций. (рис. 2.5)


```

ahmadiyahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-2.asm
ahmadiyahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-2.o -o lab06-2
ahmadiyahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-2
106
ahmadiyahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$

```

Рис. 2.5: Программа в файле lab6-2.asm

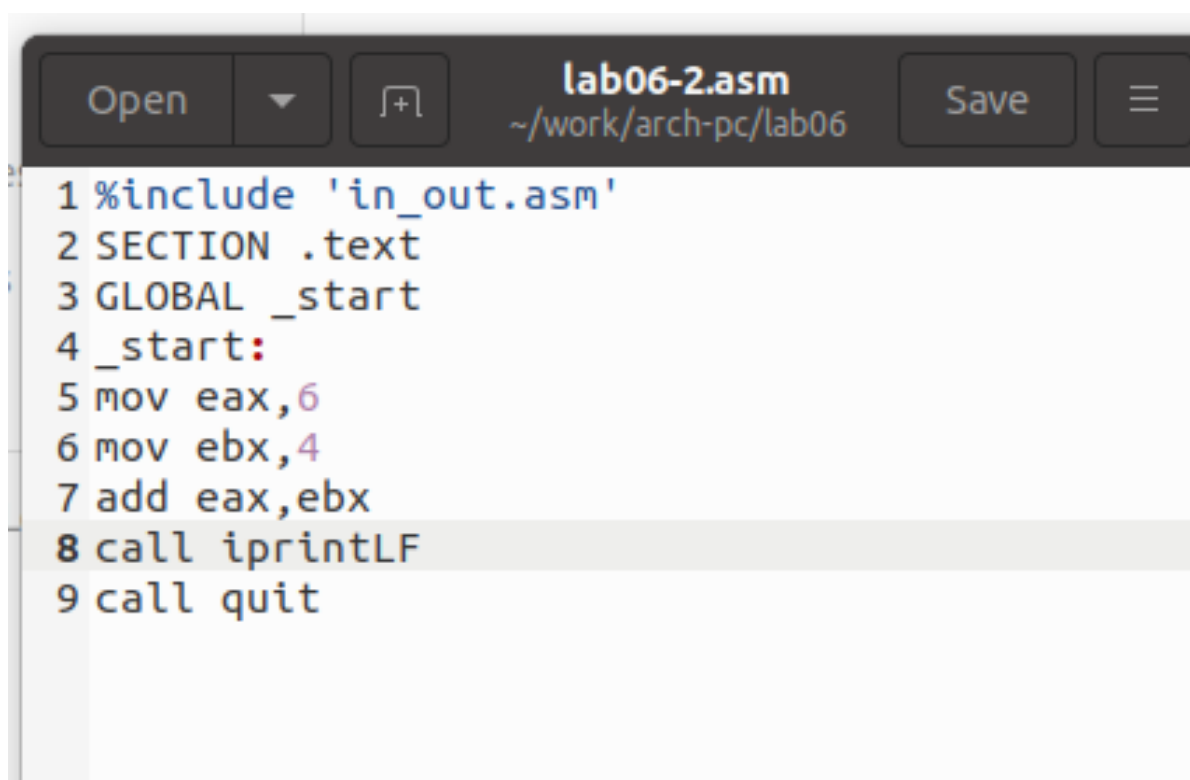

```

1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .text
3 GLOBAL _start
4 _start:
5 mov eax,6
6 mov ebx,4
7 add eax,ebx
8 call iprintLF
9 call quit

```

Рис. 2.6: Запуск программы lab6-2.asm

В результате выполнения программы мы получим число 106. (рис. 2.6) В данном случае, как и в первом случае, команда add складывает коды символов '6' и '4' ($54+52=106$). Однако, в отличие от предыдущей программы, функция iprintLF позволяет вывести число, а не символ, кодом которого является это число.

Аналогично предыдущему примеру изменим символы на числа.(рис. 2.7)


```

ahmadi@ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-2.asm
ahmadi@ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-2.o -o lab06-2
ahmadi@ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-2
10
ahmadi@ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$

```

Рис. 2.7: Программа в файле lab6-2.asm

Функция `iprintLF` позволяет вывести число и операндами были числа (а не коды символов). Поэтому получаем число 10.(рис. 2.8)

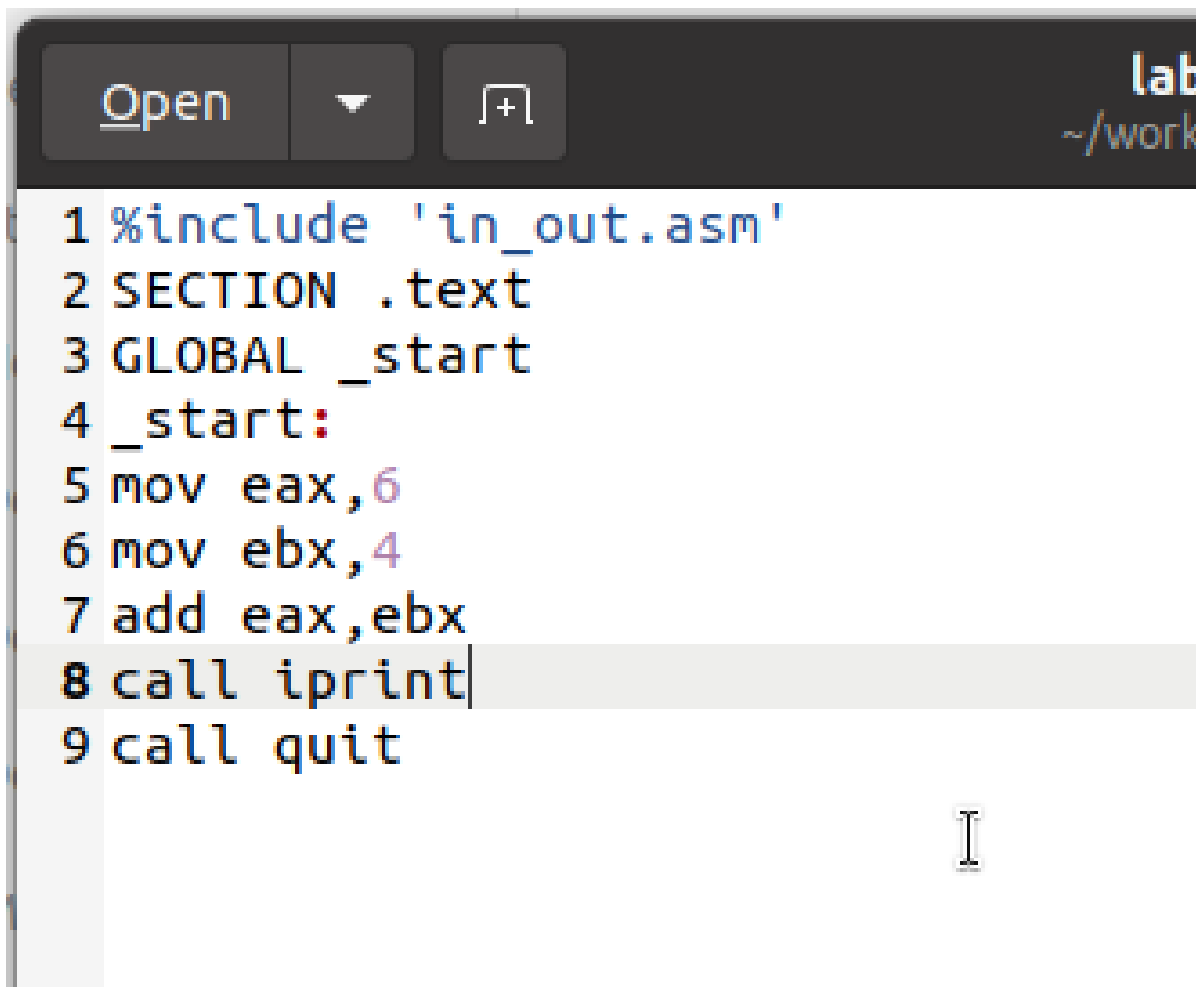

```

1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .text
3 GLOBAL _start
4 _start:
5 mov eax,6
6 mov ebx,4
7 add eax,ebx
8 call iprint
9 call quit

```

Рис. 2.8: Запуск программы lab6-2.asm

Заменяю функцию `iprintLF` на `iprint`. Создал исполняемый файл и запустил его. Вывод отличается тем, что нет переноса строки.(рис. 2.9)


```
ahmadiahmad@Ahmadi: ~/work/arch-pc/lab06$  
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-2.asm  
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-2.o -o lab06-2  
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-2  
10ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$  
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.9: Запуск программы lab6-2.asm

В качестве примера выполнения арифметических операций в NASM приведем программу вычисления арифметического выражения (рис. 2.10) (рис. 2.11)


$$f(x) = (5 * 2 + 3) / 3$$

.

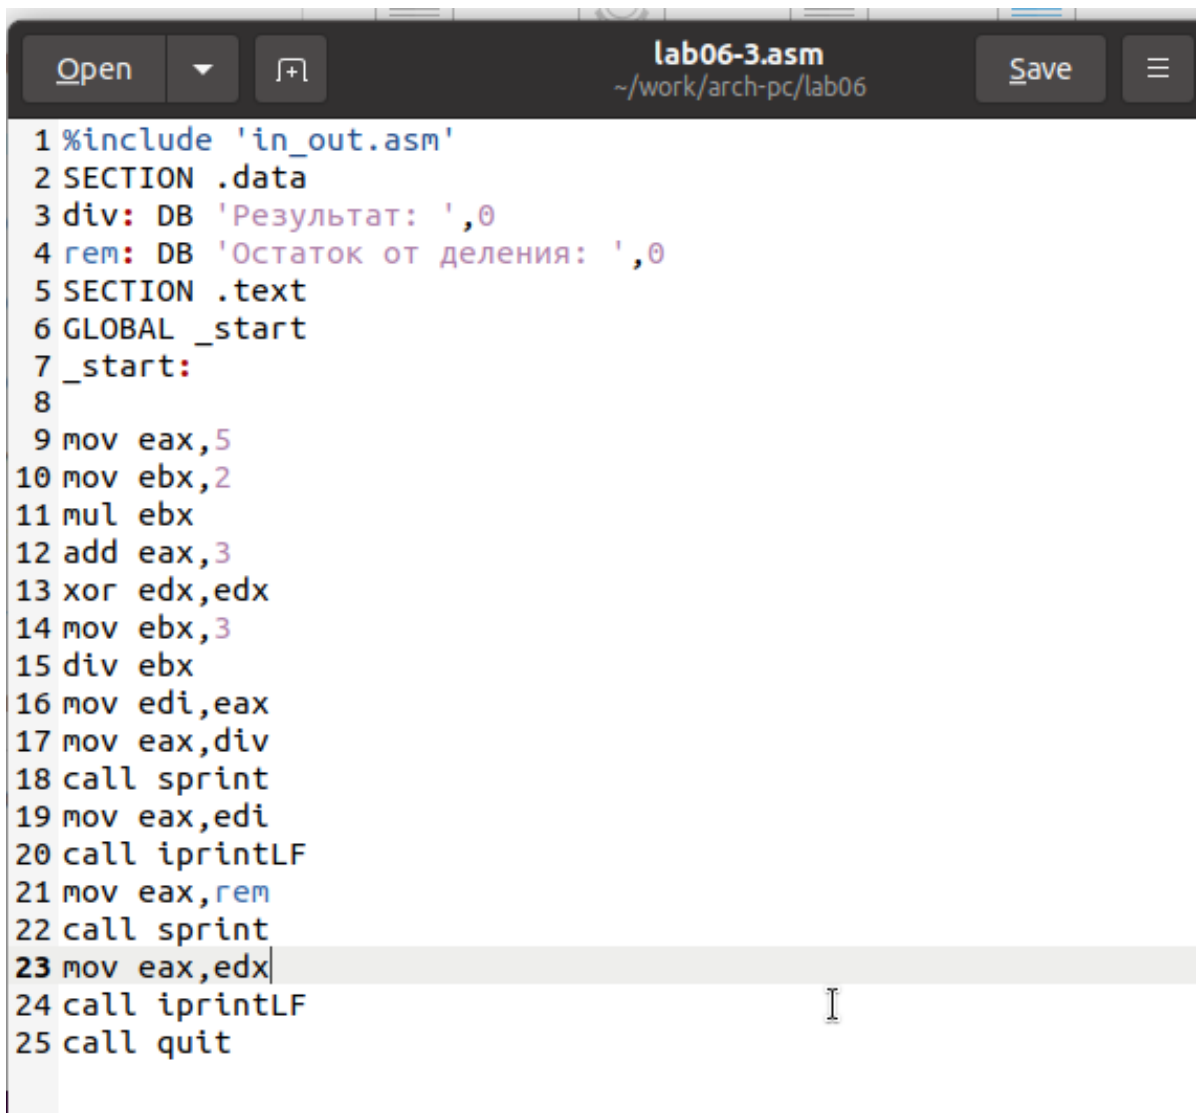

```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 div: DB 'Результат: ',0
4 rem: DB 'Остаток от деления: ',0
5 SECTION .text
6 GLOBAL _start
7 _start:
8
9 mov eax,5
10 mov ebx,2
11 mul ebx
12 add eax,3
13 xor edx,edx
14 mov ebx,3
15 div ebx
16 mov edi,eax
17 mov eax,div
18 call sprint
19 mov eax,edi
20 call iprintLF
21 mov eax,rem
22 call sprint
23 mov eax,edx
24 call iprintLF
25 call quit
```

Рис. 2.10: Программа в файле lab6-3.asm

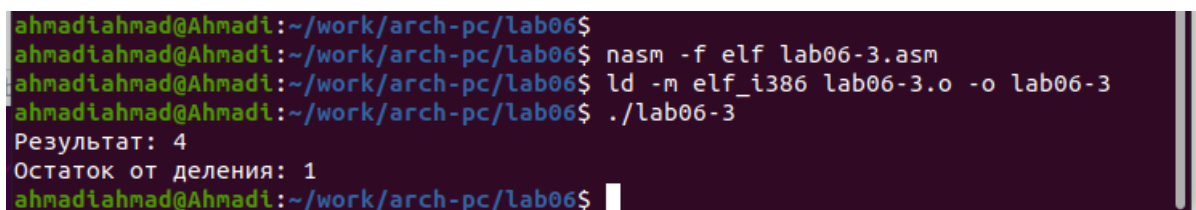

```
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-3.asm
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-3.o -o lab06-3
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-3
Результат: 4
Остаток от деления: 1
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.11: Запуск программы lab6-3.asm


Изменил текст программы для вычисления выражения

$$f(x) = (4 * 6 + 2) / 5$$

. Создал исполняемый файл и проверил его работу. (рис. 2.12) (рис. 2.13)

```
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$  
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-3.asm  
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-3.o -o lab06-3  
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-3  
Результат: 4  
Остаток от деления: 1  
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.12: Программа в файле lab6-3.asm

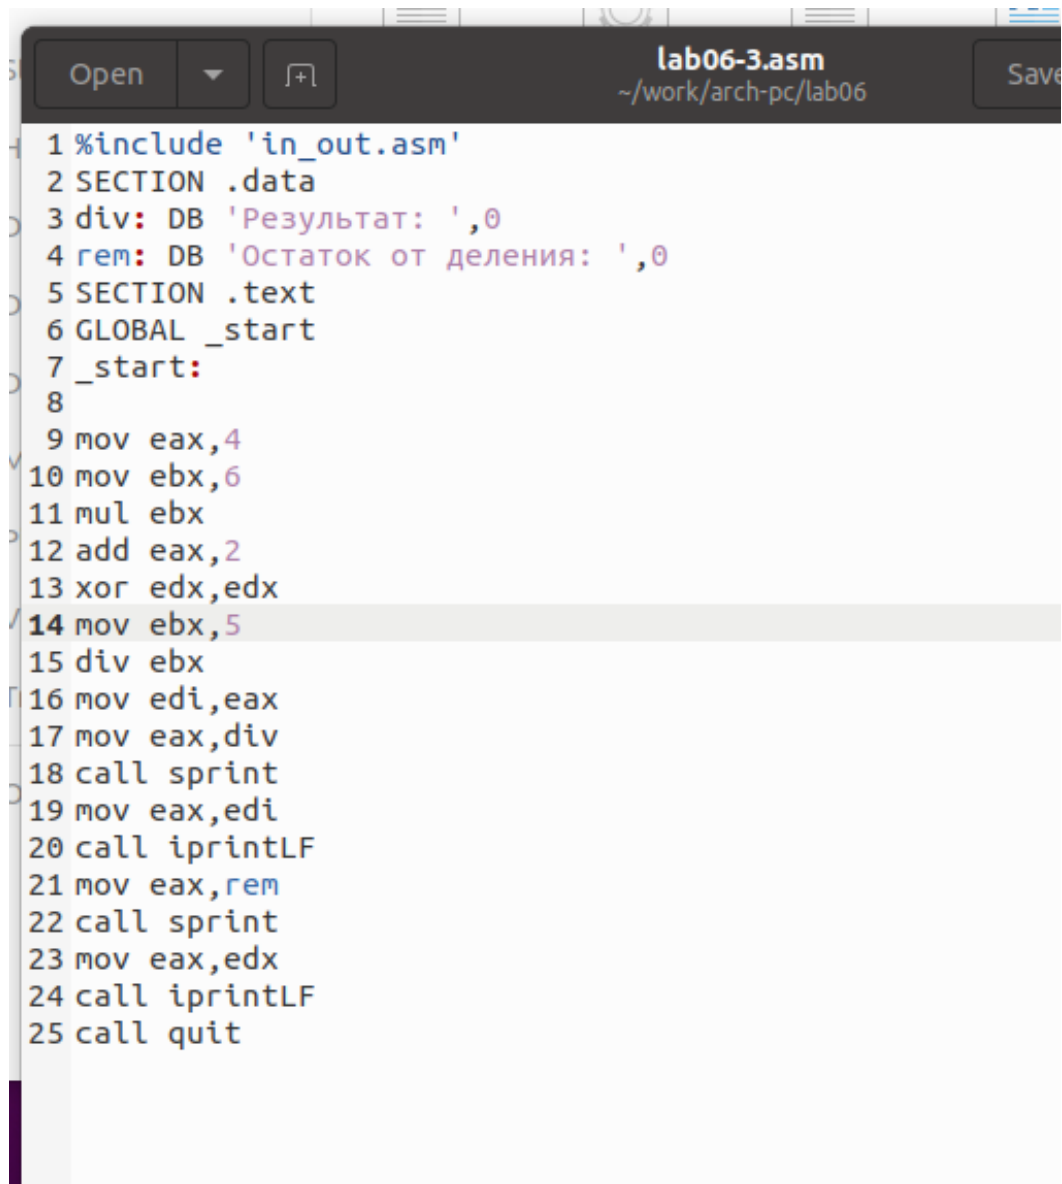


```
lab06-3.asm  
~/work/arch-pc/lab06  
Save  
1 %include 'in_out.asm'  
2 SECTION .data  
3 div: DB 'Результат: ',0  
4 rem: DB 'Остаток от деления: ',0  
5 SECTION .text  
6 GLOBAL _start  
7 _start:  
8  
9 mov eax,4  
10 mov ebx,6  
11 mul ebx  
12 add eax,2  
13 xor edx,edx  
14 mov ebx,5  
15 div ebx  
16 mov edi,eax  
17 mov eax,div  
18 call sprint  
19 mov eax,edi  
20 call iprintLF  
21 mov eax,rem  
22 call sprint  
23 mov eax,edx  
24 call iprintLF  
25 call quit
```

Рис. 2.13: Запуск программы lab6-3.asm

В качестве другого примера рассмотрим программу вычисления варианта задания по номеру студенческого билета. (рис. 2.14) (рис. 2.15)

В данном случае число, над которым необходимо проводить арифметические операции, вводится с клавиатуры. Как отмечалось выше ввод с клавиатуры осуществляется в символьном виде и для корректной работы арифметических операций в NASM символы необходимо преобразовать в числа. Для этого может быть использована функция `atoi` из файла `in_out.asm`.

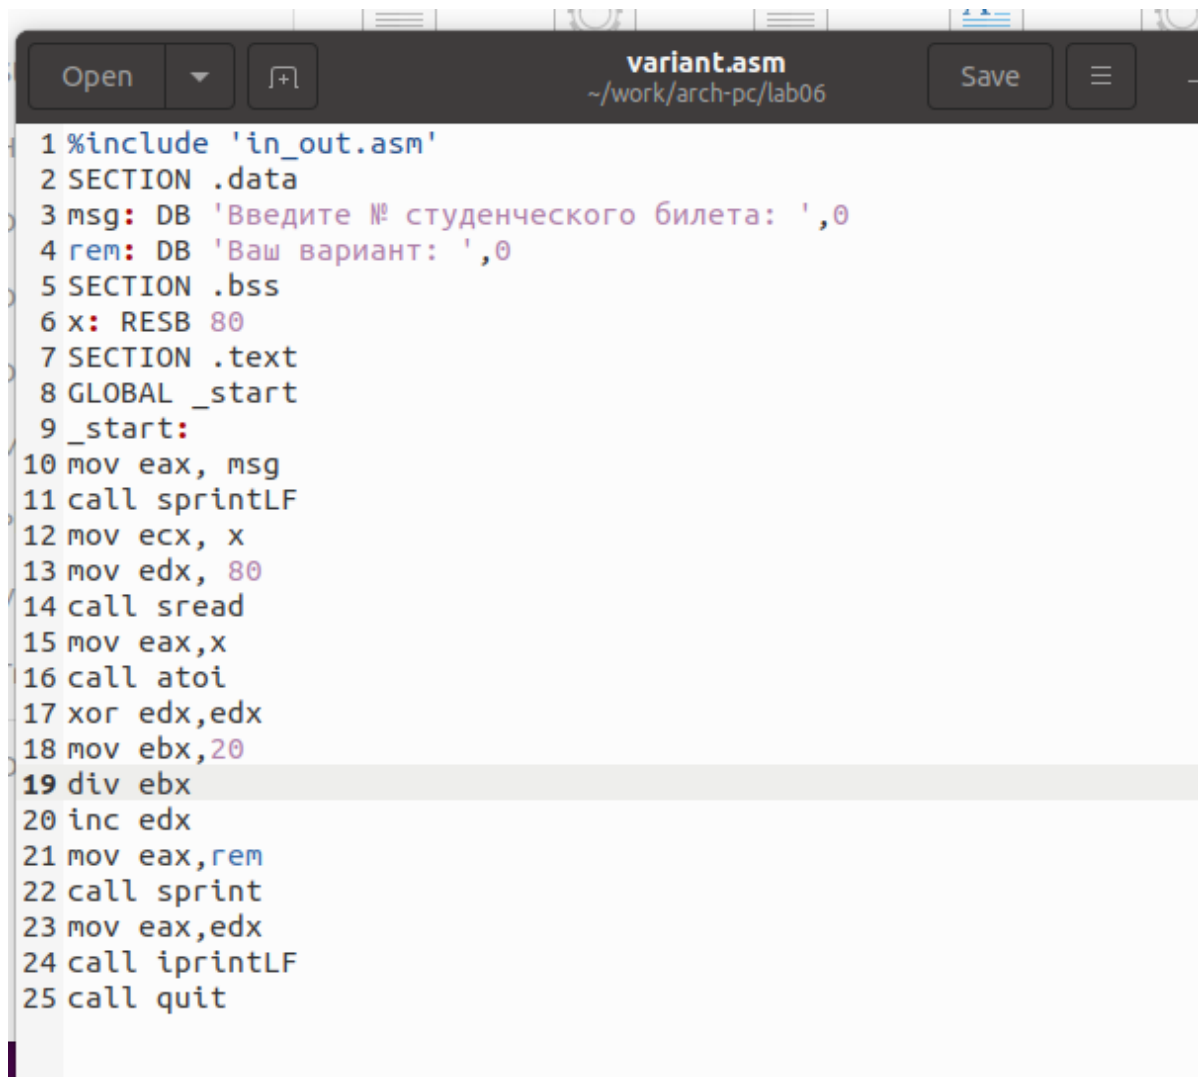

```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 msg: DB 'Введите № студенческого билета: ',0
4 rem: DB 'Ваш вариант: ',0
5 SECTION .bss
6 x: RESB 80
7 SECTION .text
8 GLOBAL _start
9 _start:
10 mov eax, msg
11 call sprintf
12 mov ecx, x
13 mov edx, 80
14 call sread
15 mov eax, x
16 call atoi
17 xor edx, edx
18 mov ebx, 20
19 div ebx
20 inc edx
21 mov eax, rem
22 call sprintf
23 mov eax, edx
24 call iprintLF
25 call quit
```

Рис. 2.14: Программа в файле `variant.asm`

```
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$  
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf variant.asm  
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 variant.o -o variant  
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ ./variant  
Введите № студенческого билета:  
1032235178  
Ваш вариант: 19  
ahmadiahmad@Ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.15: Запуск программы variant.asm

2.1 Ответы на вопросы по программе variant.asm

1. Какие строки листинга отвечают за вывод на экран сообщения ‘Ваш вариант:’?

Строка “mov eax, rem” перекладывает в регистр значение переменной с фразой “Ваш вариант:”

Строка “call sprint” вызывает подпрограмму вывода строки

2. Для чего используются следующие инструкции?

Инструкция “nasm” используется для компиляции кода на языке ассемблера NASM

Инструкция “mov ecx, x” используется для перемещения значения переменной x в регистр ecx

Инструкция “mov edx, 80” используется для перемещения значения 80 в регистр edx

Инструкция “call sread” вызывает подпрограмму для считывания значения студенческого билета из консоли

3. Для чего используется инструкция “call atoi”?

Инструкция “call atoi” используется для преобразования введенных символов в числовой формат

4. Какие строки листинга отвечают за вычисления варианта?

Строка “xor edx, edx” обнуляет регистр edx

Строка “mov ebx, 20” записывает значение 20 в регистр ebx

Строка “div ebx” выполняет деление номера студенческого билета на 20

Строка “inc edx” увеличивает значение регистра edx на 1

5. В какой регистр записывается остаток от деления при выполнении инструкции “div ebx”?

Остаток от деления записывается в регистр edx

6. Для чего используется инструкция “inc edx”?

Инструкция “inc edx” используется для увеличения значения в регистре edx на 1, в соответствии с формулой вычисления варианта

7. Какие строки листинга отвечают за вывод на экран результата вычислений?

Строка “mov eax, edx” перекладывает результат вычислений в регистр eax

Строка “call iprintLF” вызывает подпрограмму для вывода значения на экран

2.2 Самостоятельное задание

Написать программу вычисления выражения $y = f(x)$. Программа должна выводить выражение для вычисления, выводить запрос на ввод значения x , вычислять заданное выражение в зависимости от введенного x , выводить результат вычислений. Вид функции $f(x)$ выбрать из таблицы 6.3 вариантов заданий в соответствии с номером полученным при выполнении лабораторной работы. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу для значений x_1 и x_2 из 6.3.


Получили вариант 19 -

$$(x/3 + 5) * 7$$

для

$$x_1 = 1, x_2 = 9$$

(рис. 2.16) (рис. 2.17)

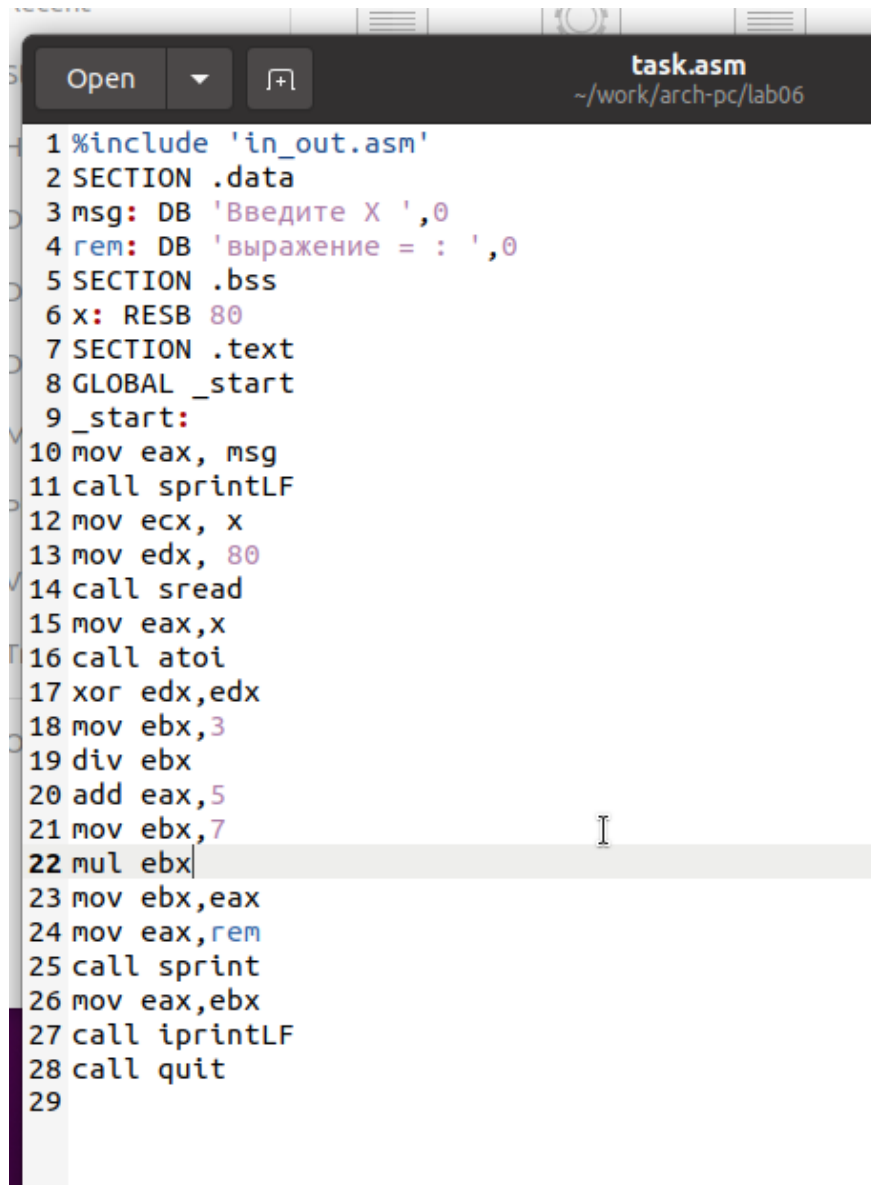

```
task.asm
~/work/arch-pc/lab06

1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 msg: DB 'Введите X ',0
4 rem: DB 'выражение = : ',0
5 SECTION .bss
6 x: RESB 80
7 SECTION .text
8 GLOBAL _start
9 _start:
10 mov eax, msg
11 call sprintLF
12 mov ecx, x
13 mov edx, 80
14 call sread
15 mov eax, x
16 call atoi
17 xor edx, edx
18 mov ebx, 3
19 div ebx
20 add eax, 5
21 mov ebx, 7
22 mul ebx
23 mov ebx, eax
24 mov eax, rem
25 call sprint
26 mov eax, ebx
27 call iprintLF
28 call quit
29
```

Рис. 2.16: Программа в файле task.asm

```
ahmadi@ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$  
ahmadi@ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf task.asm  
ahmadi@ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 task.o -o task  
ahmadi@ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ ./task  
Введите X  
3  
выражение = : 42  
ahmadi@ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$ ./task  
Введите X  
9  
выражение = : 56  
ahmadi@ahmadi:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.17: Запуск программы task.asm

3 Выводы

Изучили работу с арифметическими операциями.