

Ahmat Barkai Moussa

Enoca-Task 3 : Oluşturulan yeni component için backoffice customizationı yapılması. Oluşturulan component soldaki explorer tree alanında bulunan wcms menüsü altına eklenmelidir. Component üzerinde açılan kendi alanlarımızın listview ekranında gözükmesi, editor area'da düzgün bir biçimde gözükmesi (component.name yerine Name) yapılmalıdır.

- 1- Cms2-backoffice-config.xml'de navigation kısmında type-nodumuzu ekliyoruz . Code'u component ismi ile ayna olmasıyla beraber.

```
<n:navigation-node id="hmc.cms2">
  <n:type-node code="CartComponent" id="CartComponent"/>
  <n:type-node code="CMSSite" id="CMSSite"/>
  <n:type-node code="CMSPageType" id="CMSPageType"/>
  <n:type-node code="PageTemplate" id="PageTemplate"/>
  <n:type-node code="ContentSlotForTemplate" id="ContentSlotForTemplate"/>
  <n:type-node code="AbstractPage" id="AbstractPage"/>
  <n:type-node code="ContentSlot" id="ContentSlot"/>
  <n:type-node code="ContentSlotForPage" id="ContentSlotForPage"/>
  <n:type-node code="SimpleCMSComponent" id="SimpleCMSComponent"/>
  <n:type-node code="ComponentTypeGroup" id="ComponentTypeGroup"/>
  <n:type-node code="AbstractCMSComponentContainer" id="AbstractCMSComponentContainer"/>
  <n:type-node code="RestrictionType" id="RestrictionType"/>
  <n:type-node code="AbstractRestriction" id="AbstractRestriction"/>
  <n:type-node code="CMSNavigationNode" id="CMSNavigationNode"/>
</n:navigation-node>
<n:navigation-node id="hmc_treenode_marketing">
  <n:navigation-node id="hmc_treenode_orderstatistics">
    <n:type-node code="Cart" id="hmc_typernode_cart"/>
    <n:type-node code="CartEntry" id="hmc_typernode_cartentry"/>
  </n:navigation-node>
  <n:type-node code="productreference" id="hmc_typernode_productreference"/>
  <n:type-node code="BTGConfig" id="hmc_type_tree_btgconfig"/>
  <n:type-node code="CustomerReview" id="hmc_type_tree_customerreview"/>
  <n:type-node id="hmc_typernode_promotion_rules" code="PromotionSourceRule"/>
  <n:type-node id="hmc_typernode_promotion_rule_templates" code="PromotionSourceRuleTemplate"/>
  <n:type-node id="hmc_type_tree_promotiongroup" code="PromotionGroup"/>
  <n:navigation-node id="hmc_treenode_coupon_management">
    <n:type-node id="hmc_typernode_coupons" code="AbstractCoupon"/>
    <n:type-node id="hmc_typernode_coupon_code_generation_config" code="CodeGenerationConfiguration"/>
    <n:type-node id="hmc_type_tree_coupon_redemption" code="CouponRedemption"/>
  </n:navigation-node>
</n:navigation-node>
```

- 2- Tablomuzda hangi attributlerimiz gözükmesini istiyorsak onları list view kısmında ekliyoruz .

```

<!-- Task 3 -->

<!-- custom product component list view -->
<context type="CarComponent" component="listview">
  <list-view:list-view xmlns:list-view="http://www.hybris.com/cockpitng/component/listView">
    <list-view:column qualifier="carName"/>
    <list-view:column qualifier="carId"/>
    <list-view:column qualifier="carPrice"/>
  </list-view:list-view>
</context>

```

3-daha sonra bir carComponent'a bastığımız anda alt taraf'ta bulunan alını customiz ediyoruz.

(hangi pozisyon'da olacaklarıyla beraber).örneğim : esential , general,properties ... (Tab'ları customiz ediyoruz)

```

<!-- Customize view for table data -->
<context merge-by="type" type="CarComponent" component="editor-area">
  <editorArea:editorArea name="">
    <editorArea:essentials>
      <editorArea:essentialSection name="hmc.essential">
        <editorArea:attribute qualifier="carName" position="1"/>
        <editorArea:attribute qualifier="carPrice" position="2"/>
      </editorArea:essentialSection>
    </editorArea:essentials>
    <editorArea:tab name="hmc.tab.common">
      <editorArea:section name="hmc.general">
        <editorArea:attribute qualifier="carName"/>
        <editorArea:attribute qualifier="carId"/>
        <editorArea:attribute qualifier="carPrice"/>
      </editorArea:section>
      <editorArea:section name="hmc.properties" position="1">
        <editorArea:attribute qualifier="carName"/>
        <editorArea:attribute qualifier="carId"/>
        <editorArea:attribute qualifier="carPrice"/>
      </editorArea:section>
    </editorArea:tab>
    <editorArea:tab name="hmc.administration"/>
  </editorArea:editorArea>
</context>

```

4-advanced search ekliyoruz . Çok fazla intances olduğu zaman istediğimiz instance ortaya çıkarabiliyoruz .onun için search by carName , carId ve carPrice yaptık.


```

<!-- my advanced search -->
<context type="CarComponent" component="advanced-search" merge-by="type">
  <advanced-search:advanced-search>
    <advanced-search:field-list>
      <advanced-search:field name="carName" selected="true"/>
      <advanced-search:field name="carId" selected="true"/>
      <advanced-search:field name="carPrice" selected="true"/>
    </advanced-search:field-list>
  </advanced-search:advanced-search>
</context>

```

5- son olarak ant clean all ile build yapıp serveri kaldırıyoruz .

Sonuçlar : wcms altında component'imiz çıkıyor.

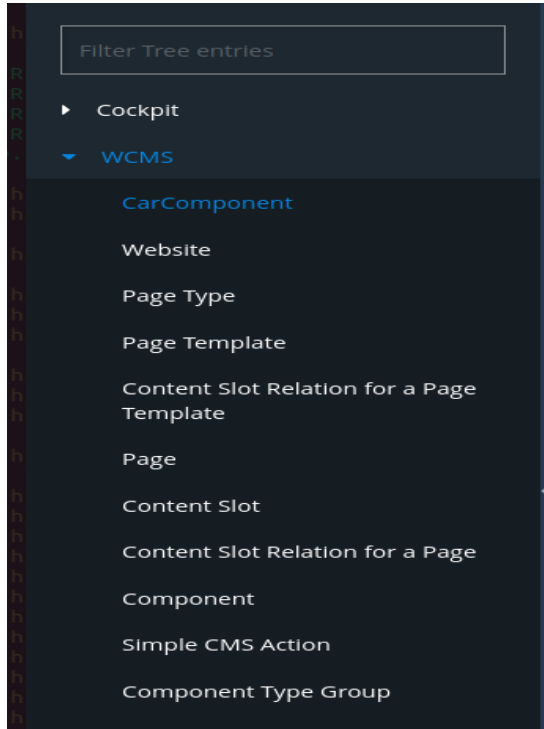

-Tablomuz sağ taraf çıkıyor :

CarComponent.carName	CarComponent.carId	CarComponent.carPrice
Toyota	289	45,000
bwm	275	10,080

Editor Area :

car Component - AvansasB2C Content Catalog : Online

REFRESH SAVE

PROPERTIES RESTRICTIONS CONTENT SLOTS GENERAL ADMINISTRATION

ESSENTIAL

CarComponent.carName CarComponent.carPrice

bwm 10080

VISIBILITY

Visible

Advanced search by name gerçekteşti :

Global Operator: And ☒ Include subtypes

Attribute	Comparator	Value	Sort Order	
Visible		<input type="radio"/> True <input type="radio"/> False	<input type="button" value="⬇️"/> <input type="button" value="⬆️"/>	<input type="button" value="✖"/>
CarComponent.carName	Equals	en <input type="text" value="bwm"/>	<input type="button" value="⬇️"/> <input type="button" value="⬆️"/>	<input type="button" value="✖"/>
CarComponent.carId	Equals	en <input type="text"/>	<input type="button" value="⬇️"/> <input type="button" value="⬆️"/>	<input type="button" value="✖"/>
CarComponent.carPrice	Equals	en <input type="text"/>	<input type="button" value="⬇️"/> <input type="button" value="⬆️"/>	<input type="button" value="✖"/>
Actions	Contains	<input type="text"/> ...		<input type="button" value="⚡"/>

1 items

CarComponent.carName	CarComponent.carId	CarComponent.carPrice
bwm	275	10,080