

TRAVAUX PRATIQUES

SmartGrid

Smart Grid - Big Data et Intelligence Artificielle

Conception de l'entrepôt de données SmartGrid (schéma en étoile)

Modèle dimensionnel et couches médaille

Etudiant

Elwalid Aboulaakoul
Ahmed Benahmed

Encadrement

Pr. Hrimech

Date du TP

1 juin 2026

Annee universitaire

2025/2026

Conception data warehouse: dimensions conformes et faits temporels.

Résumé

Ce rapport présente la conception de l'entrepôt de données (data warehouse) du projet SmartGrid: un schéma en étoile / galaxie à dimensions conformes posé sur un moteur temporel (TimescaleDB), un choix adapté à de la télémétrie de compteurs intelligents.

La conception repose sur quatre dimensions conformes (`dim_meter` en SCD-2, `dim_source`, `dim_date`, `dim_model`) partagées par trois tables de faits (`fact_meter_reading`, `fact_prediction`, `fact_anomaly_event`), organisées en couches médaillon bronze / argent / or.

Schéma en étoile / galaxie

Le modèle s'appuie sur des faits temporels et des dimensions conformes partagées par tous les faits. Trois faits et quatre dimensions partagées constituent une constellation de faits (galaxie), variante multi-faits du schéma en étoile. Ce n'est pas un schéma en flocon: les dimensions ne sont pas normalisées en hiérarchies, ce qui réduit les jointures pour une charge dominée par la lecture.

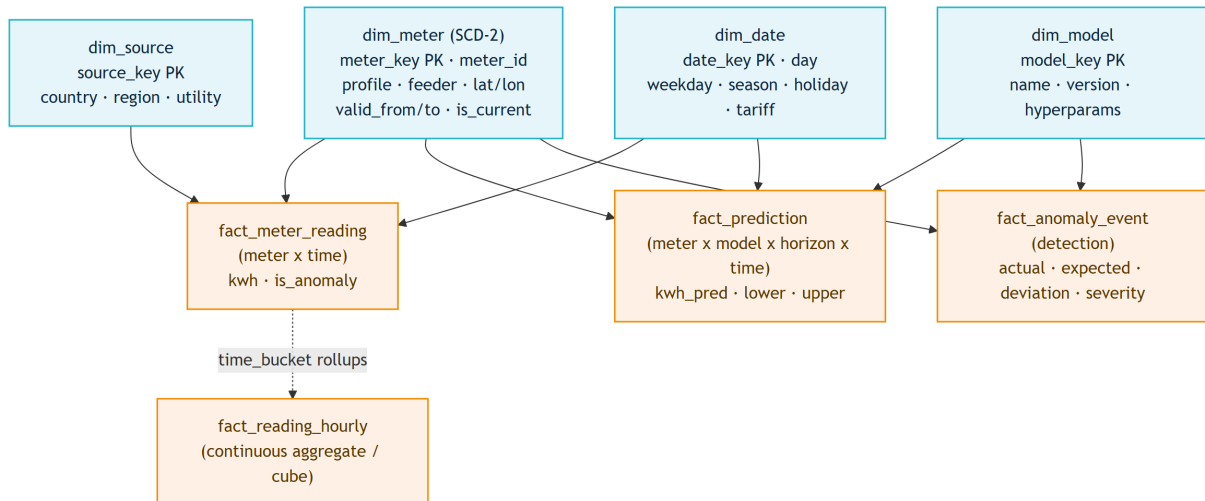


Figure 1: Schéma en étoile / galaxie. Les dimensions conformes (bleu) `dim_meter`, `dim_source`, `dim_date`, `dim_model` sont partagées par les trois tables de faits (orange). Les agrégats continus dérivent du fait de lectures et jouent le rôle de cube.

Le diagramme entité-association détaille les clés et colonnes: chaque fait référence les dimensions par clé de substitution, ce qui découple les identifiants métier (par exemple `meter_id`) de la modélisation et permet l'historisation.

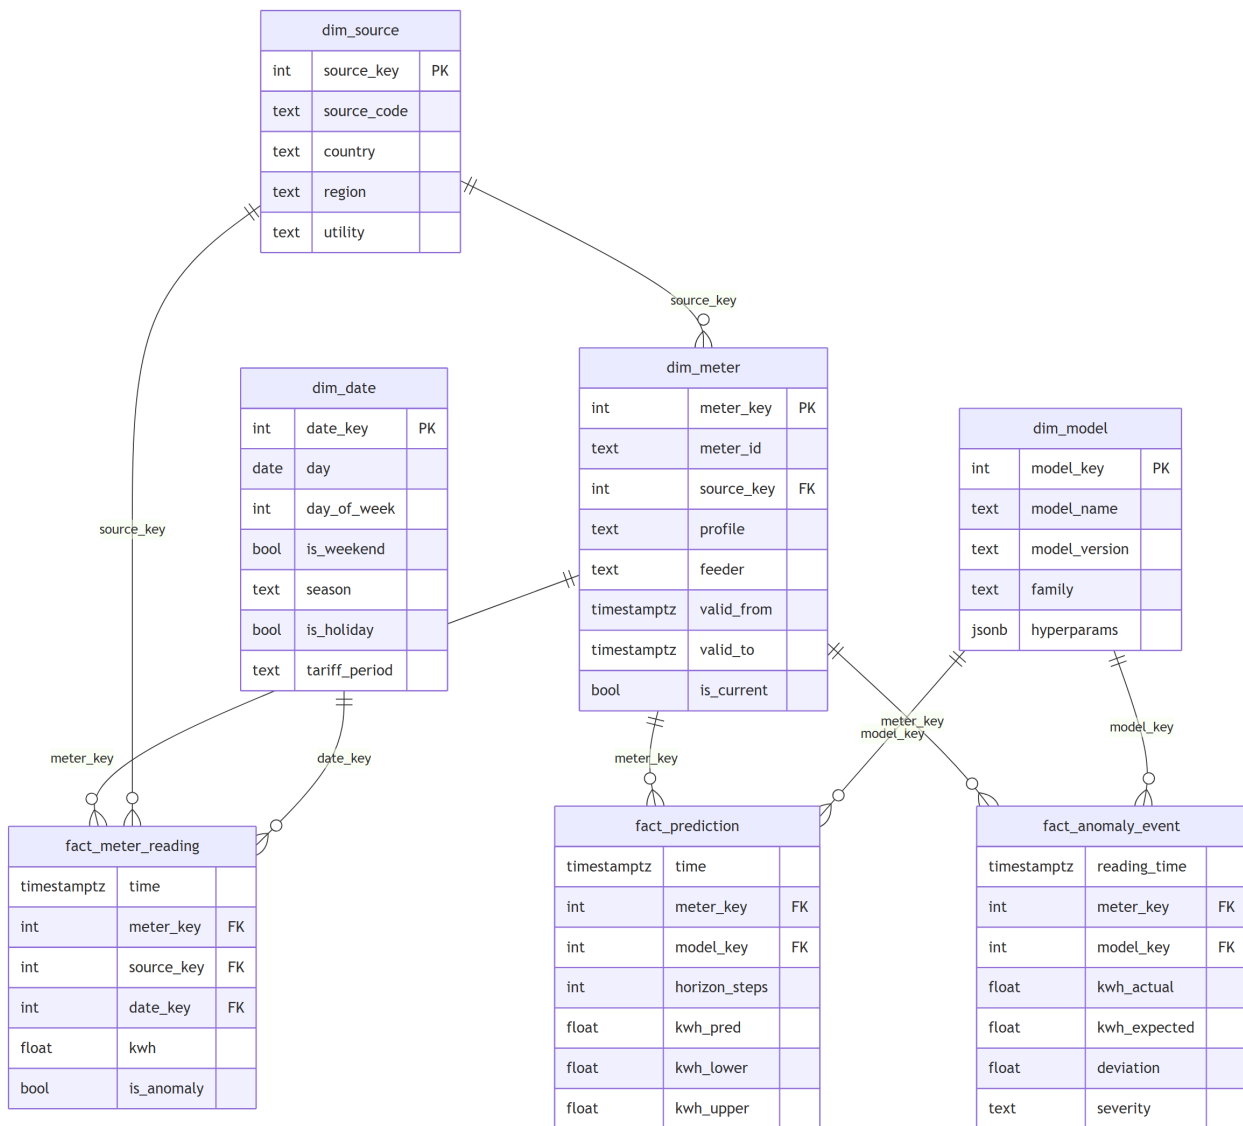


Figure 2: Modèle entité-association détaillé. Les clés de substitution (*_key) relient les faits aux dimensions; dim_meter est historisée (SCD-2) via valid_from/valid_to/is_current.

Dimensions conformes

Dimension	Rôle et attributs clés
dim_meter (SCD-2)	Clé de substitution meter_key, clé naturelle meter_id, profil, départ (feeder), localisation, lat/lon, fenêtre de validité valid_from/valid_to/is_current pour conserver l'historique.
dim_source	Origine du jeu de données: source_code, pays, région, opérateur (disco).
dim_date	Calendrier: jour, jour de semaine, week-end, saison, jour férié, période tarifaire – utile comme variables pour la prévision.
dim_model	Référentiel des modèles: nom, version, famille, hyperparamètres (jsonb), identifiant d'entraînement.

Tables de faits

Fait (hypertable)	Grain et mesures
fact_meter_reading	Grain: compteur × instant. Mesures: kwh, is_anomaly. Partitionné par time, index unique (meter_key, time).
fact_prediction	Grain: compteur × modèle × horizon × instant. Mesures: kwh_pred, kwh_lower, kwh_upper.
fact_anomaly_event	Grain: une détection. Mesures: kwh_actual, kwh_expected, deviation, severity, anomaly_type.

La couche physique TimescaleDB est exploitée pleinement: hypertables sur chaque fait (chunks de 7 jours), agrégats continus (15 min / horaire / journalier), compression native des chunks anciens et politique de rétention.

Couches médaillon

Le pipeline est organisé en couches bronze (brut), argent (nettoyé/typé) et or (faits, agrégats et marts) afin de séparer l'arrivée des données, leur normalisation et leur exposition.

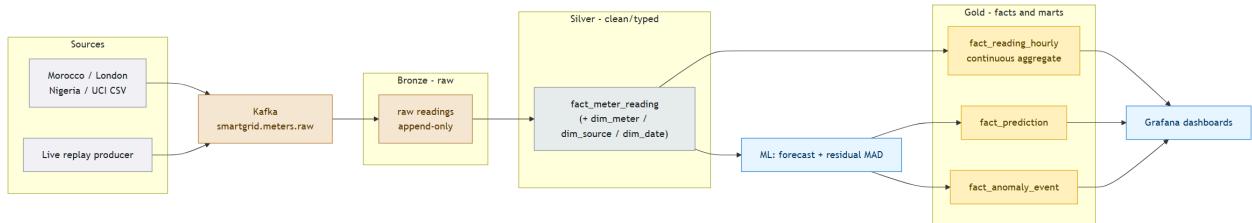


Figure 3: Flux médaillon: Kafka et le batch alimentent le bronze, le silver matérialise fact_meter_reading avec les dimensions, l'or expose l'agrégat continu, les prévisions et les anomalies consommés par le ML et Grafana.

Étoile ou flocon ?

Décision: schéma en étoile. Les dimensions du SmartGrid ont une faible cardinalité et la charge est dominée par la lecture (tableaux de bord Grafana et extraction de variables ML). Des dimensions dénormalisées réduisent les jointures et accélèrent les lectures.

Flocon rejeté. Normaliser les dimensions en hiérarchies (compteur → localisation → ville → région) n'est rentable que pour des dimensions très volumineuses ou redondantes, ou pour une gouvernance de normalisation stricte — ce n'est pas le cas ici. Le flocon ajouterait du coût de jointure pour un gain de stockage négligeable.

Conclusion

La conception proposée combine des faits temporels sur TimescaleDB et des dimensions conformes (dim_meter SCD-2, dim_source, dim_date, dim_model), avec clés et contraintes, compression/rétention et un découpage médaillon clair. Le schéma en étoile est adapté à une charge de lecture analytique et à l'évolution du système.