


Public & Customer Pages

index.php.1

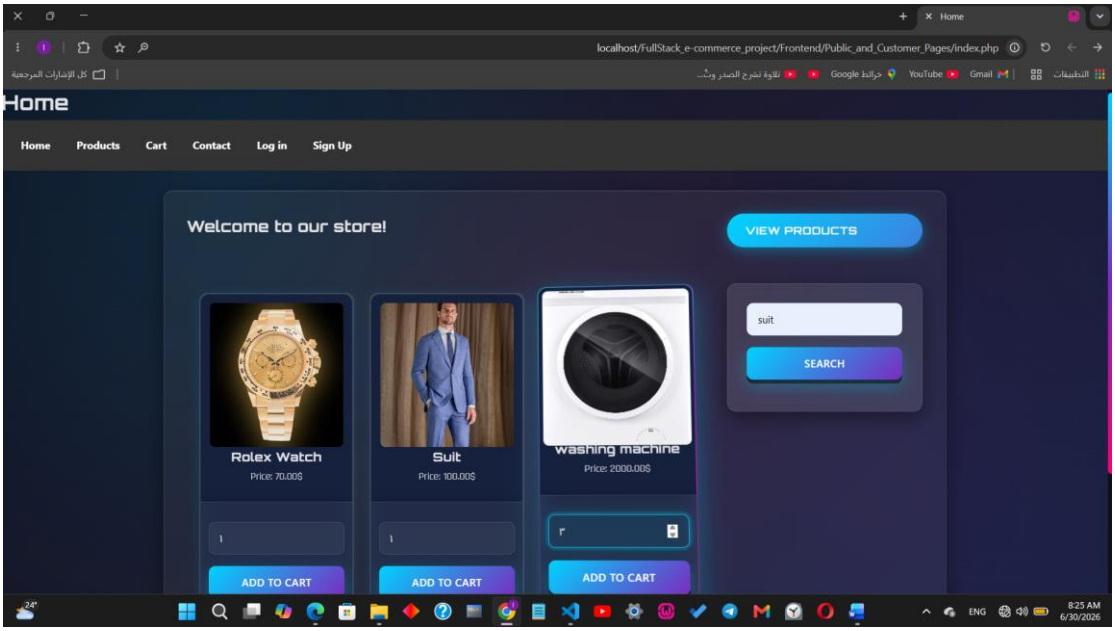


products.php.2

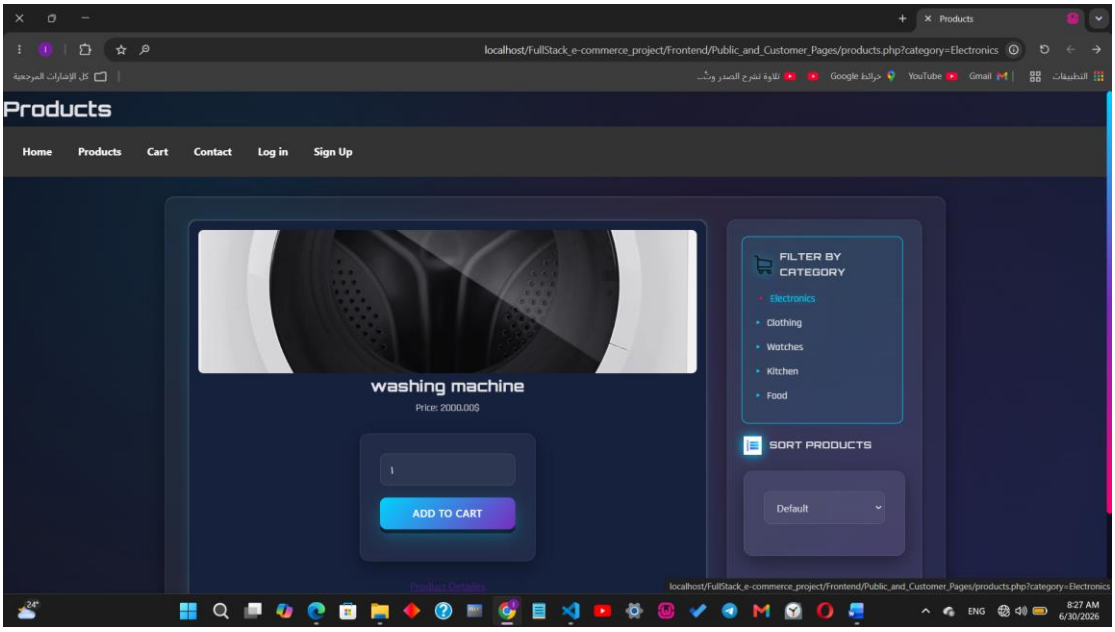


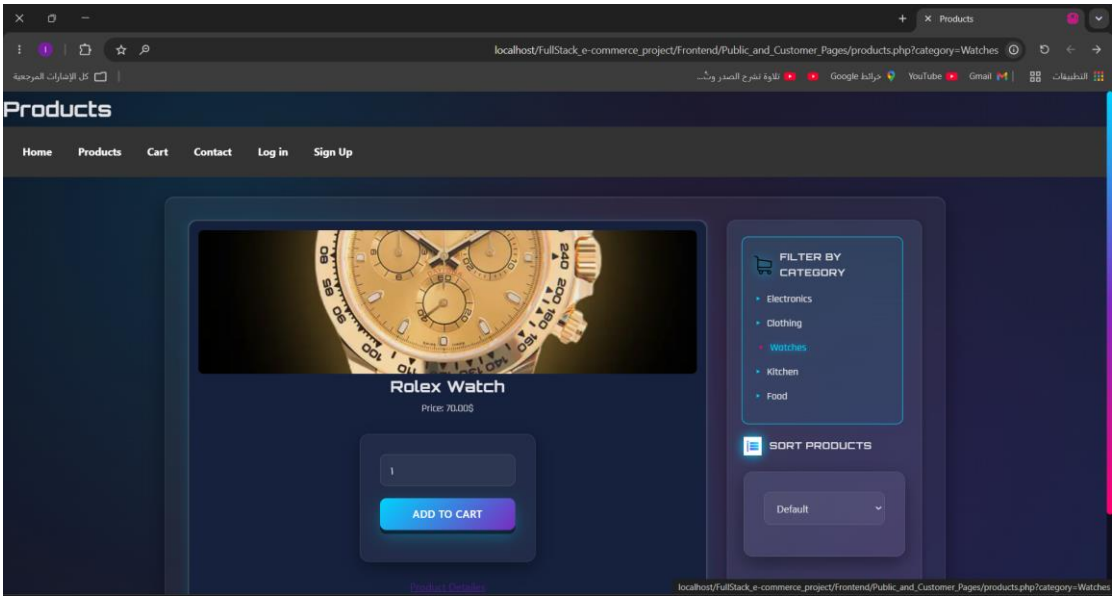


product-detail.php.3

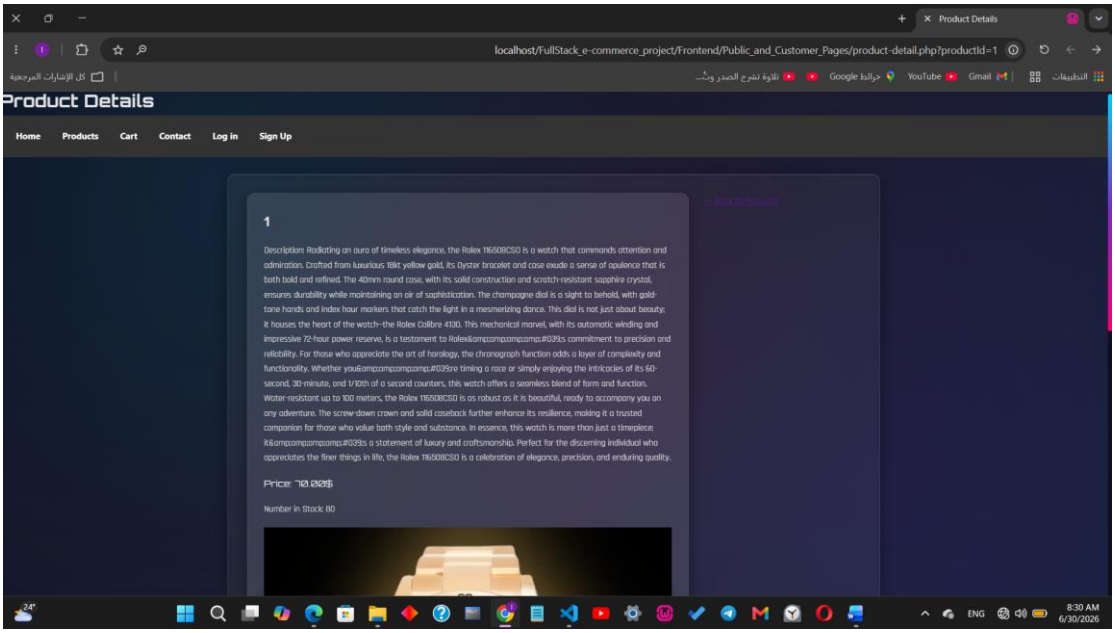

Product Details
localhost/FullStack_e-commerce_project/Frontend/Public_and_Customer_Pages/product-detail.php?productId=1
Product Details
Home
Products
Cart
Contact
Log in
Sign Up
1
Price: 70.00$
Number in Stock: 80

5. cart.php

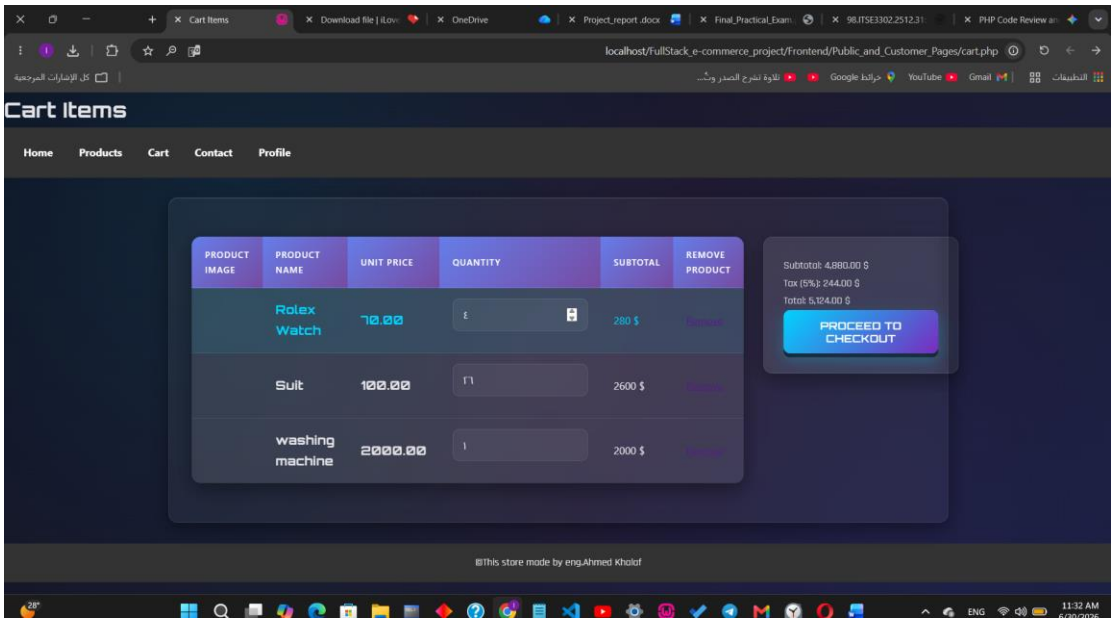

Cart Items
localhost/FullStack_e-commerce_project/Frontend/Public_and_Customer_Pages/cart.php
Cart Items
Home
Products
Cart
Contact
Profile
PRODUCT IMAGE
PRODUCT NAME
UNIT PRICE
QUANTITY
SUBTOTAL
REMOVE PRODUCT
Rolex Watch
70.00
280 $
Suit
100.00
2600 $
washing machine
2000.00
2000 $
Subtotal: 4,880.00 $
Tax (5%): 244.00 $
Total: 5,124.00 $
PROCEED TO CHECKOUT
©This store made by eng.Ahmed Kholaf

contact.php .6

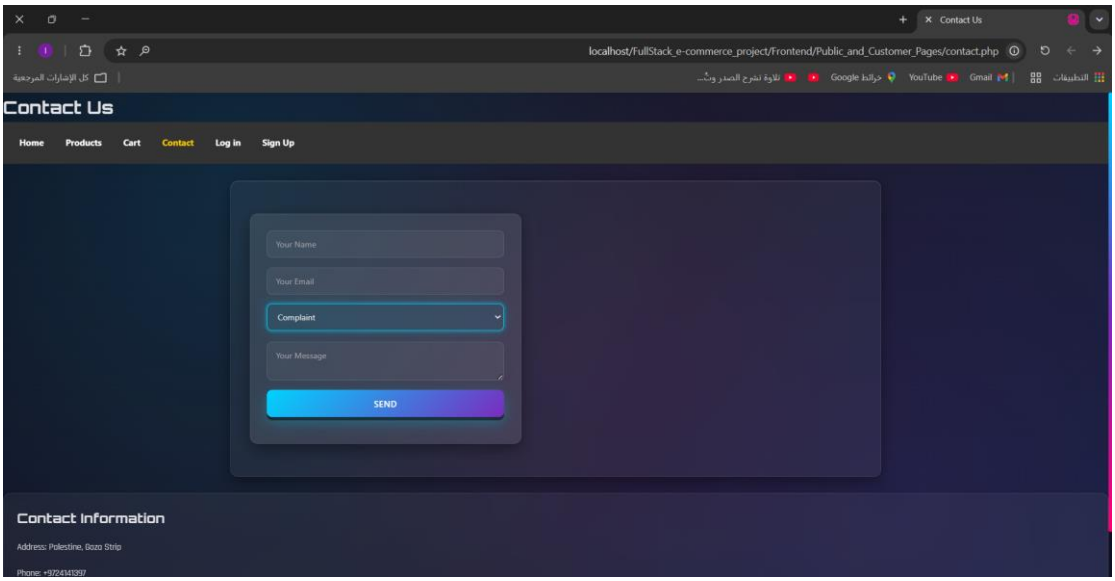


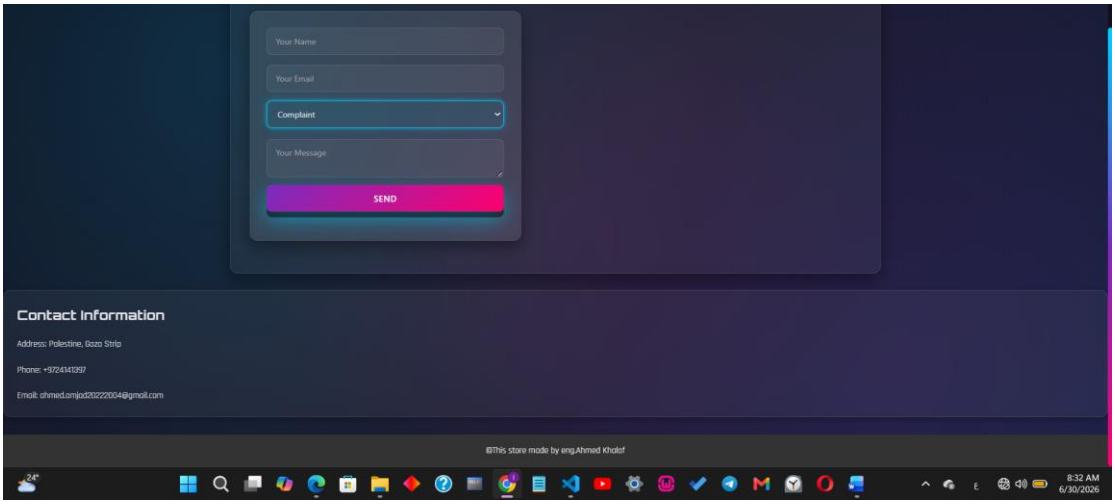

login.php.7

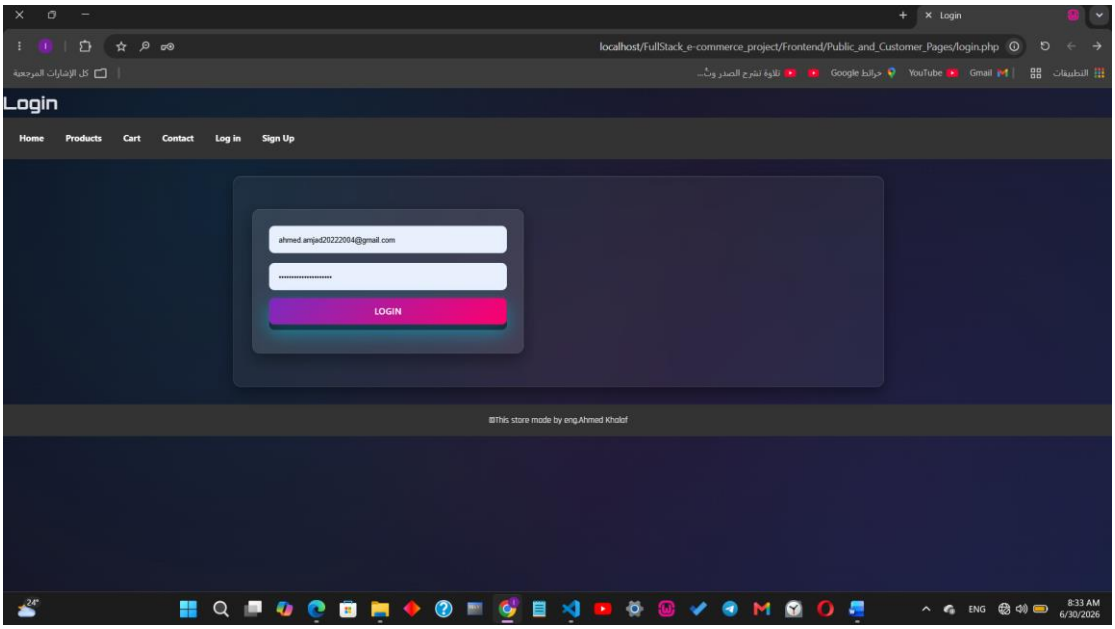


8. register.p

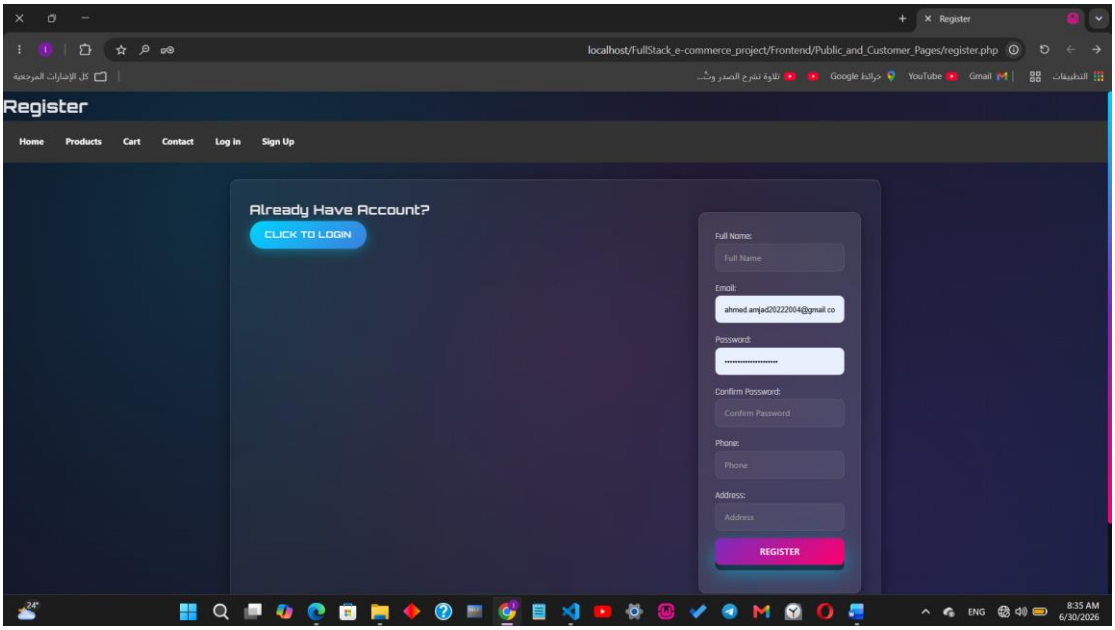


hp

.profile.php 9

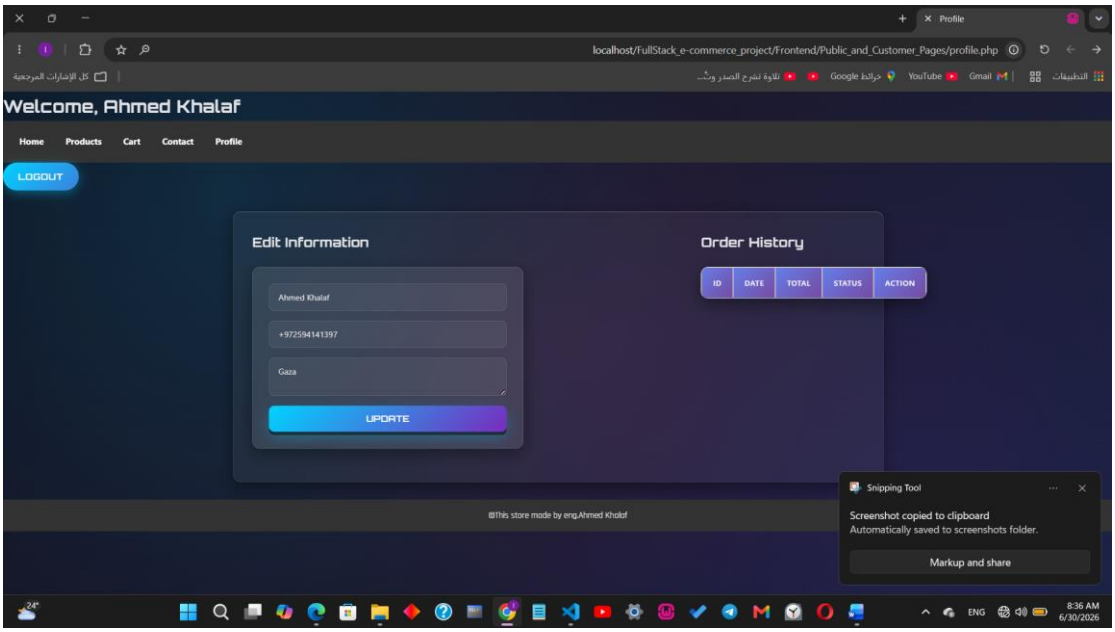



Admin Pages

admin_dashboard.php .1

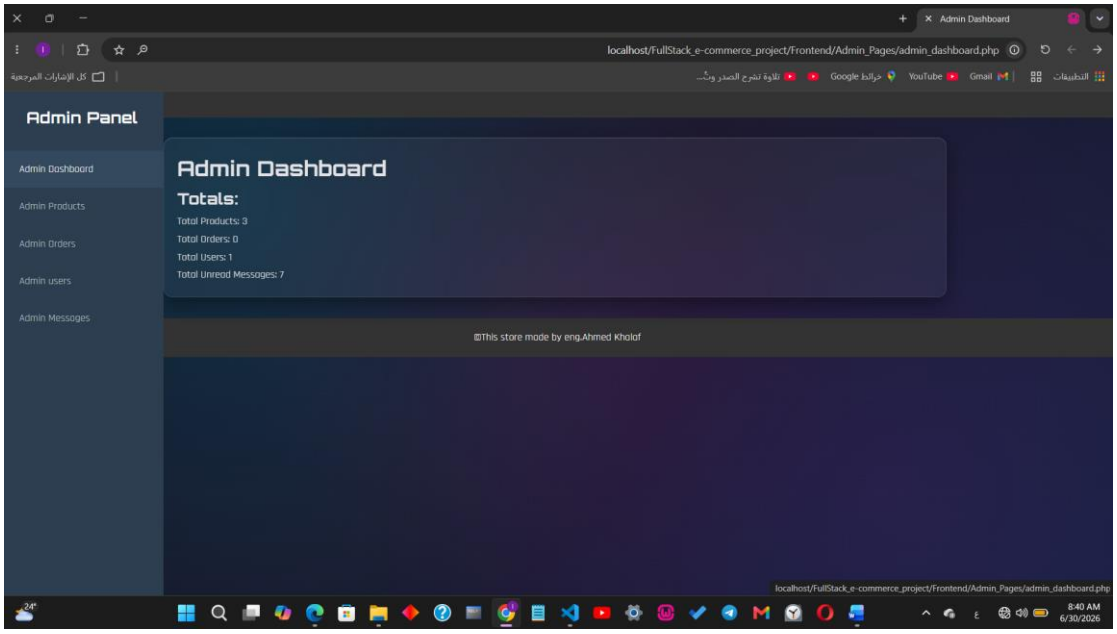


admin_products.php .2

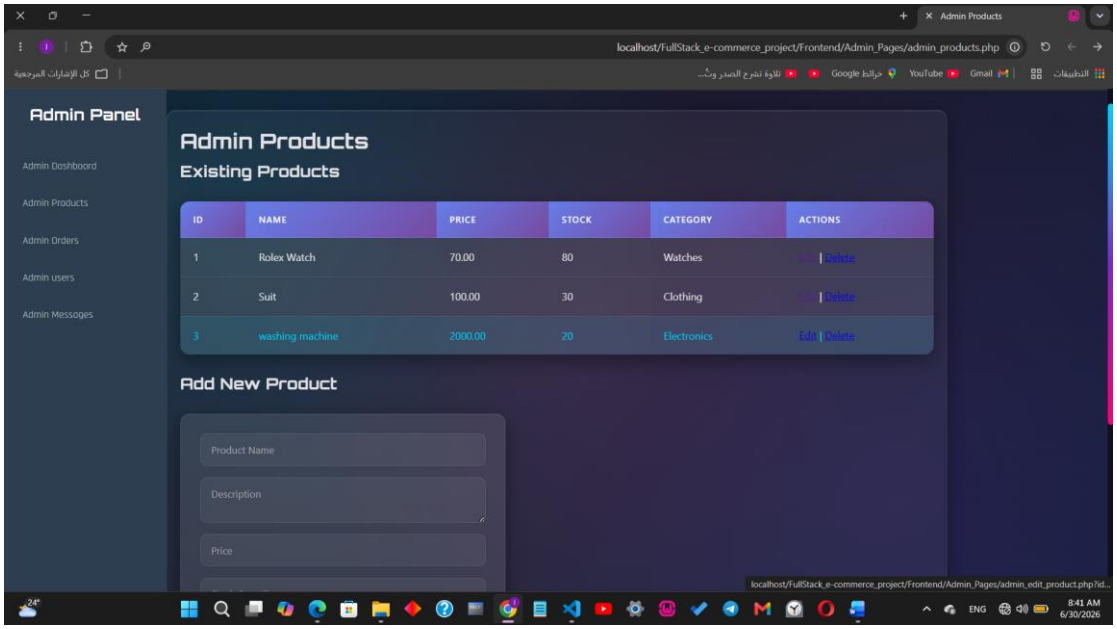


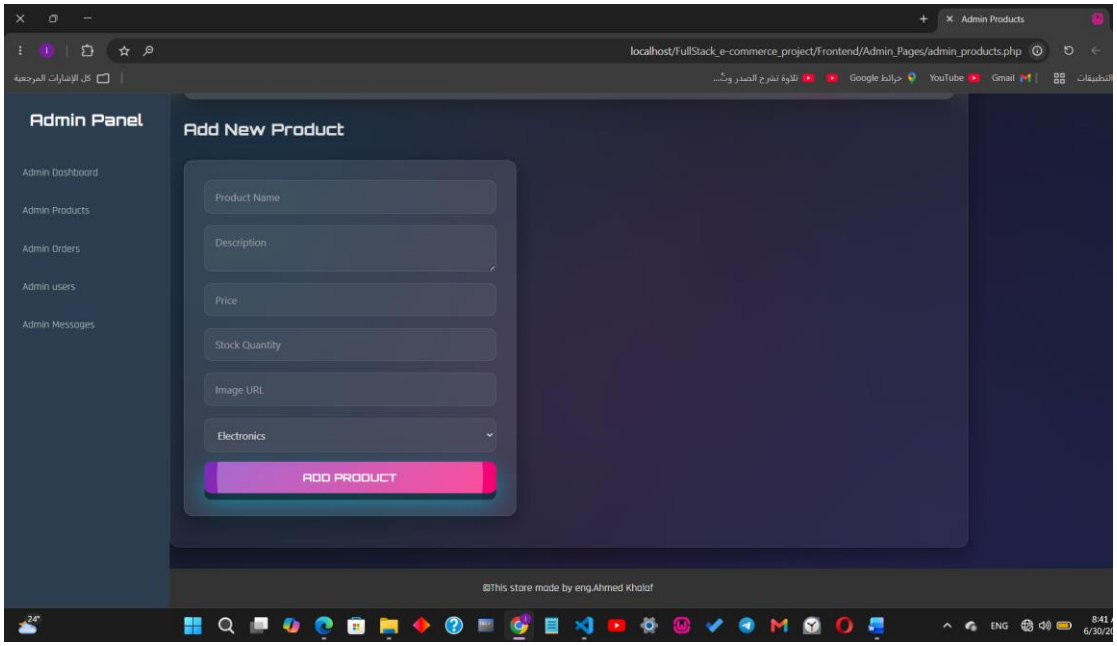


Edit_Product.php .3

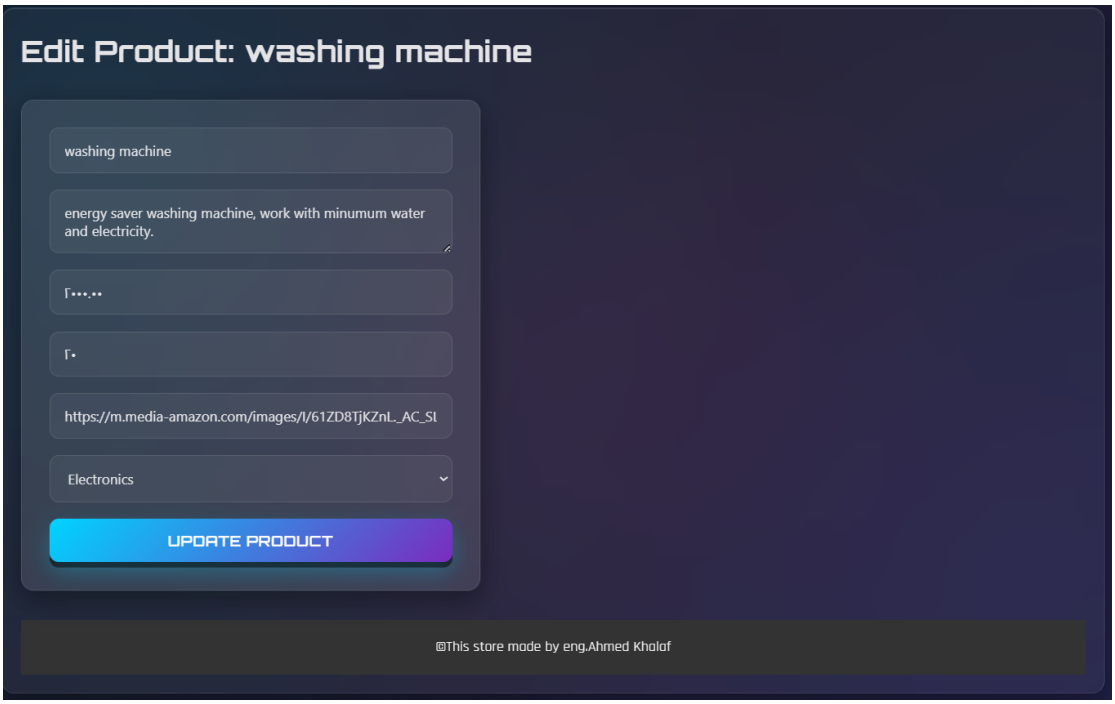


admin_orders.php .4

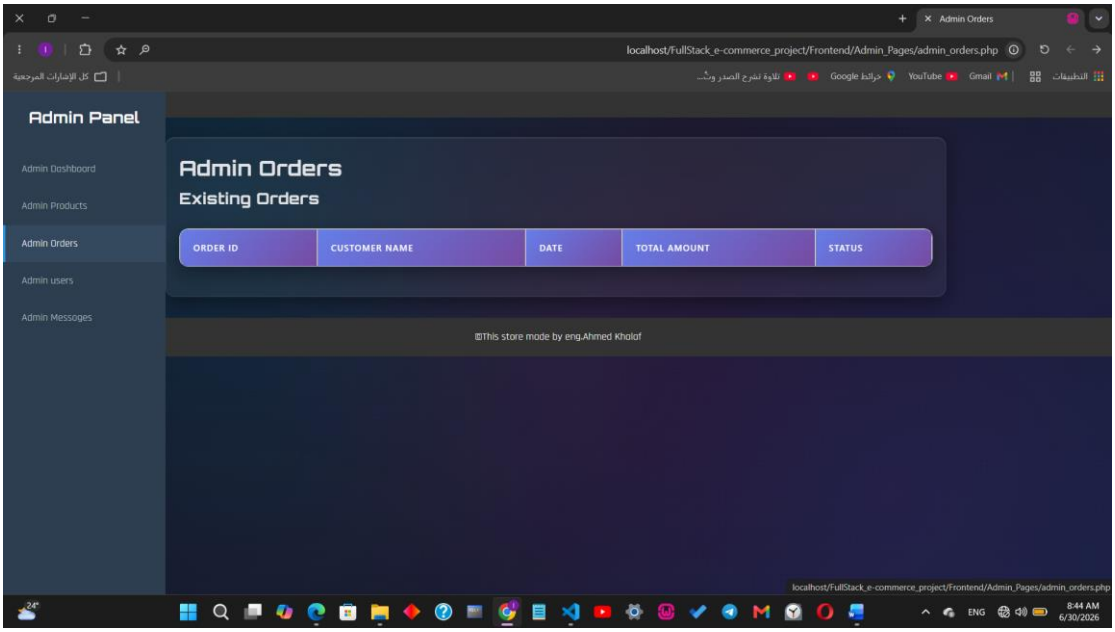


5. order_details.php

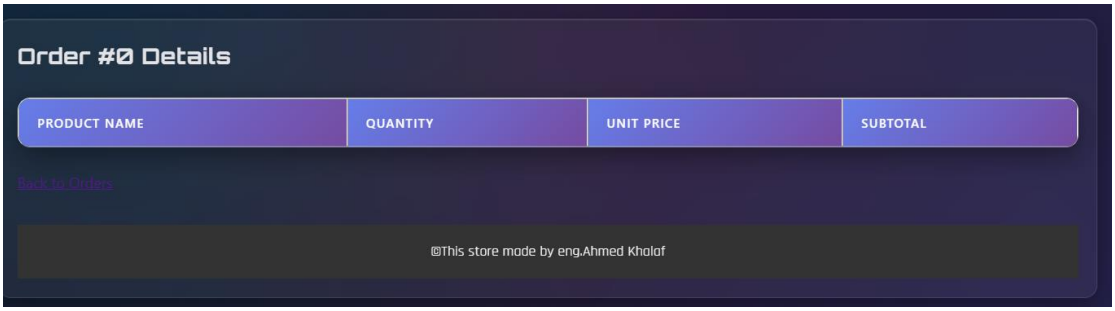

admin_users.php .6

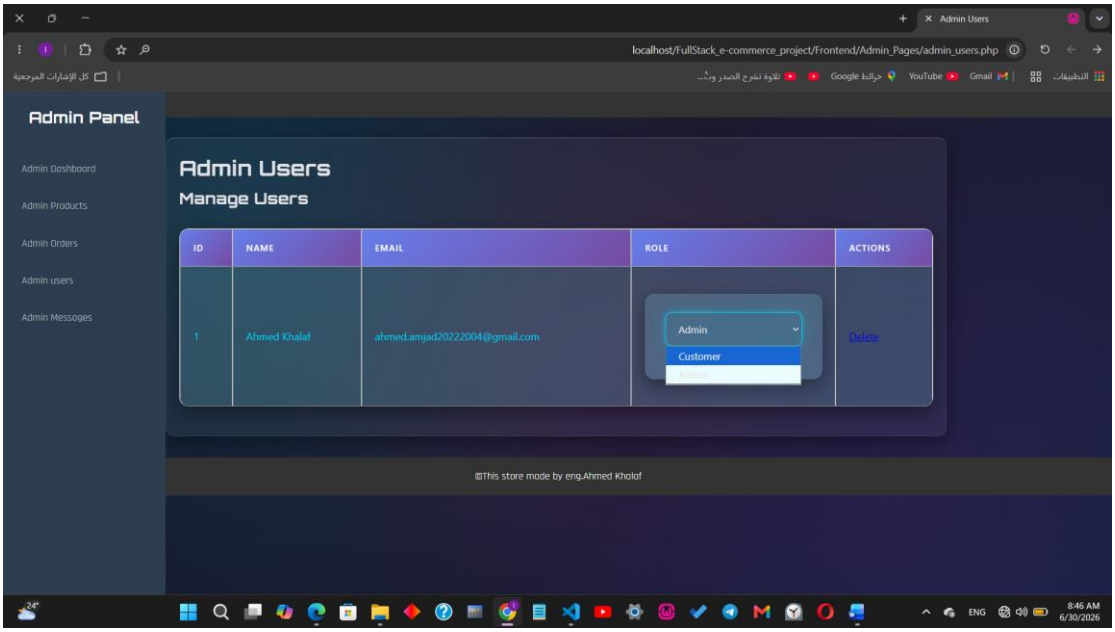

7. admin_messages.php

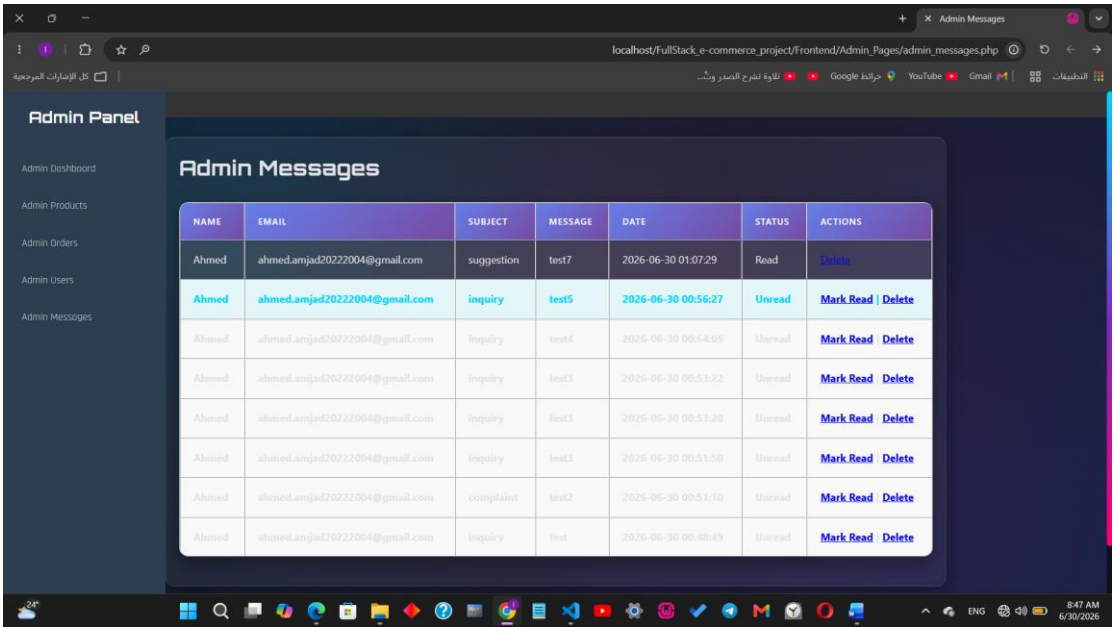

explanation of how the front-end communicates with the database

1. هيكلية المشروع:

قسمت مشروعي إلى 4 مجلدات لتقليل التعقيد وتسهيل التعديل وتحسين الترتيب وهم:
Frontend, Backend, Database and Includes.

Frontend:

يحتوي على ملفين:
ملف يخص صفحات ال customer وملف يخص صفحات ال Admin بدأت بعمل الصفحات بامتداد html ثم عندما احتجت إلى عمل عمليات على الصفحات وجعل الصفحة dynamic غيرت الامتداد إلى php.

Backend:

يحتوي على:

1. ال classes: التي تجمع الدوال التي تنفذ عمليات على صفحة أو شيء معين مثلا: product_management الذي يجمع الدوال التي نحتاجها لل products مثل ()fetchProducts و filtering($categoryName)و fetchProduct($productID).....
2. صفحات معالجة البيانات المرسلة عبر POST أو GET بواسطة ال forms.

Database:

يحتوي على ملف انشاء قاعدة البيانات وملفات إنشاء ال 7 جداول, قسمت كل جدول في ملف منفصل لسهولة التعديل إذا أردت إضافة حقل في المستقبل أو إذا احتجت التغيير على أحد Constraints أو أي شيء اخر.

Includes:

يحتوي على الكود المتكرر في كل الصفحات مثل ال header, footer, config and auth بدلا من تكرار كتابة كود كل من هذه ال4 في كل الصفحات نقوم بكتابها مرة واحدة في ملف ال Includes وعمل include إلى كل الصفحات وبذلك إذا احتجنا للتغير على header مثلا لا نذهب الى كل الصفحات ونعدل عليها بل نذهب فقط الى header في مجلد Includes ونعدل عليه فقط.

Assets:

تنسيقات ال CSS.

كيف يتواصل ال Frontend مع Database؟

عندما يدخل المستخدم إلى الموقع لأول مرة يتم اعتباره customer ويتم تحويله إلى صفحات ال customer يظهر له في ال nav bar خيارين login & sign up

عند تسجيل دخوله أو إنشاء حساب جديد يتم تخزين ال user في ال session بالتالي يتم استبدال ال login & sign up في ال nav إلى profile.

عندما يقوم المستخدم بإدخال بيانات عبر ال forms لغرض معين مثل تحديث بياناته, البحث عن منتج...الخ, يقوم ال action الموجود في هذا ال form بأخذ البيانات المدخلة من المستخدم عبر POST or GET إلى ملف موجود في ال Backend لمعالجة هذه البيانات حسب الغرض المطلوب فمثلا:

إذا أراد المستخدم إرسال رسالة عندما يقوم بتعبئة البيانات المطلوبة في ال form وعمل submit نستقبل هذه البيانات في ملف contact_process الموجود في ال Backend ونستقبل البيانات باستخدام ()htmlspecialchars لمنع ال xss

ونتحقق من البيانات المدخلة ثم نقوم بعمل prepare قبل الادخال لقاعدة البيانات لمنع ال sql injection هكذا:

```
$sql = "INSERT INTO contacts (name, email, subject,
message) VALUES (?, ?, ?, ?)";
```

يمكن لل admin تغيير حالة مستخدم من customer الى admin وتخزين الحالة في ال session اذا كانت حالة المستخدم customer يتم تحويله الى home اما اذا كانت admin يتم تحويله الى admin_dashboard.