

SIC Community Management System

نظام إدارة مجتمع **SIC** — منصة ويب متكاملة مصممة لتبسيط العمليات الإدارية، تتبع الأداء، وإدارة التقييمات الخاصة بالأعضاء التقنيين داخل مجتمع SIC.

فكرة المشروع

المنصة عبارة عن لوحة تحكم إدارية مركزية تخدم الهيكل التنظيمي لمجتمع SIC. بتقضي على التتبع اليدوي عن طريق توفير أدوات لـ Track Heads و Vice Heads و HR و Leader المجتمع لتنسيق الأنشطة التشغيلية، إجراء تقييمات بمعايير محددة، ومراجعة سجلات النشاط.

المستخدمين المستهدفين

الدور	الصلاحيات
Leader	وصول كامل للنظام — إنشاء/حذف مستخدمين، مراقبة السجلات، مراجعة التقييمات
HR	عرض المستخدمين، إنشاء وتعديل الأعضاء التقنيين في كل الـ Tracks، تصدير البيانات
Track Head	عمليات خاصة بالـ Track — تقييم الأعضاء، إدارة أعضاء الـ Track
Vice Head	وصول محدود (قراءة فقط) ضمن نطاق الـ Track

المميزات الرئيسية

-  نظام صلاحيات متقدم (RBAC): صلاحيات هرمية لكل دور في المجتمع مع حماية المسارات والمتحكمات.
-  عزل الـ Tracks: كل Track Head يشوف ويتحكم بس في الـ Track بتاعه.
-  سجل الأعضاء التقنيين: دليل كامل لتتبع الأعضاء وبيانات التواصل والـ Track المخصص ليهم.
-  محرك التقييمات: إنشاء وقراءة وتعديل وحذف تقييمات الأداء مع درجات (0-100) وملاحظات.
-  تصدير التقييمات: إمكانية تصدير بيانات التقييمات لملف CSV.
-  سجل نشاط غير قابل للتعديل: تسجيل كل العمليات الإدارية (مين عمل إيه وإمتى) لضمان الشفافية.
-  واجهة حديثة وديناميكية: تصميم عصري مع Dark/Light mode وانتقالات سلسلة.

Tech Stack

Frontend


التقنية	الوصف
React v19	المكتبة الأساسية للـ UI
Vite	أداة البناء والـ Dev Server
TypeScript	Type Safety
React Router DOM v7	نظام الـ Routing
TanStack React Query v5	إدارة الـ Server State والـ Data Fetching
React Hook Form + Zod	إدارة الفورم والـ Validation
TailwindCSS v4	التنسيق والتصميم


├──	seed.ts				
├──	types/	# تعريفات TypeScript			
│	├──	express.d.ts			
├──	utils/	# أدوات مساعدة			
│	├──	auditLogger.ts			
│	├──	cache.ts			
├──	server.ts	# نقطة البداية للسيرفر			
├──	package.json				
├──	prisma.config.ts	# ملف إعدادات Prisma v7			
├──	tsconfig.json				
└──	frontend/	# الـ Frontend (React + Vite)			
│	├──	public/	# ملفات Static		
│	├──	src/			
│	│	├──	assets/	# الصور والملفات الثابتة	
│	│	├──	components/		
│	│	│	├──	common/	# مكونات مشتركة
│	│	│	│	├──	EmptyState.tsx
│	│	│	│	├──	MobileEntityCard.tsx
│	│	│	│	├──	SkeletonLoader.tsx
│	│	│	├──	layout/	# مكونات التخطيط
│	│	│	│	├──	DashboardLayout.tsx
│	│	├──	contexts/	# React Contexts	
│	│	│	├──	AuthContext.tsx	
│	│	│	├──	ConfirmContext.tsx	
│	│	│	├──	ThemeContext.tsx	
│	│	├──	pages/	# صفحات التطبيق	
│	│	│	├──	ActivityLogs.tsx	
│	│	│	├──	DashboardHome.tsx	
│	│	│	├──	Evaluations.tsx	
│	│	│	├──	Heads.tsx	
│	│	│	├──	Login.tsx	
│	│	│	├──	Members.tsx	
│	│	│	├──	ViceHeads.tsx	
│	│	├──	routes/	# تعريف الـ Routes	
│	│	│	├──	AppRoutes.tsx	
│	│	├──	services/	# خدمات الـ API	
│	│	│	├──	api.ts	
│	│	├──	App.tsx	# المكون الرئيسي	
│	│	├──	App.css	# الستايل الرئيسي	
│	│	├──	main.tsx	# نقطة الدخول	
│	│	├──	index.css		
├──	index.html				
├──	package.json				
├──	vite.config.ts				
├──	postcss.config.js				
├──	tsconfig.json				



Architecture Overview

النظام مبني كـ **Client-Server Application** منفصل بالكامل:



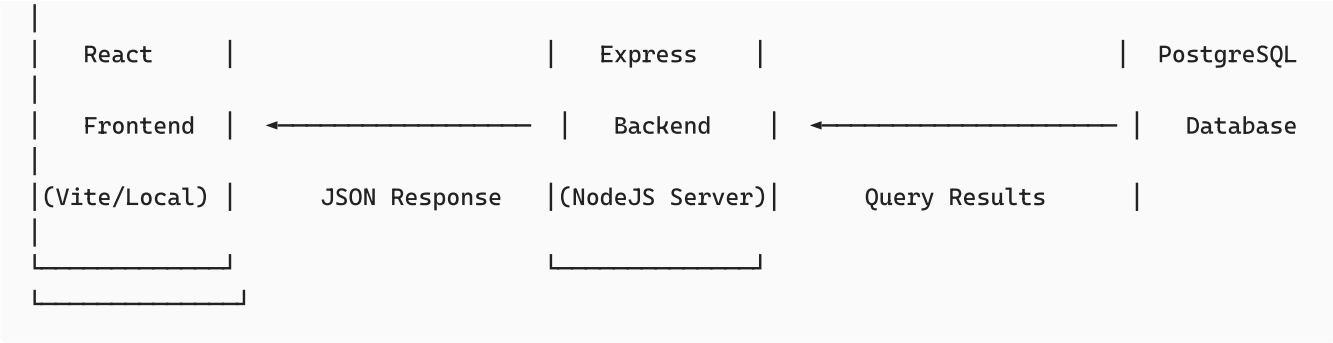

1. الـ **Frontend (React)** يرسل طلبات HTTP باستخدام **Axios** مع ترويسة المصادقة (Bearer JWT Token).
2. الـ **Backend (Express)** يقوم بفك تشفير وتأكيد صحة الـ Token، والتحقق من الصلاحيات (RBAC Middleware).
3. الـ **Prisma ORM** يستقبل الاستعلامات من الـ Backend وينفذها على قاعدة بيانات **PostgreSQL** المحلية أو السحابية باستخدام **Connection Pool** متاح عبر مكتبة **pg**.

التشغيل المحلي

المتطلبات

- **Node.js** (v18+)
- **npm** أو **yarn**
- قاعدة بيانات **PostgreSQL** (محلياً أو سحابياً)

1. إعداد الـ Backend

```
cd backend
npm install
```

أنشئ ملف `env` في مجلد `/backend`:

```
PORT=2005
DATABASE_URL="postgresql://username:password@localhost:5432/sic_management"
JWT_SECRET=your_jwt_secret_key_here
CLIENT_URL=http://localhost:5173
NODE_ENV=development
```

قم بإنشاء وتطبيق الجداول في قاعدة البيانات عبر **Prisma**:

```
npx prisma db push
```

قم بتغذية قاعدة البيانات بالحسابات والبيانات الأساسية (مثل حساب الـ **Leader** والـ **Tracks** الأساسية):

```
npm run seed
```

تشغيل السيرفر في وضع التطوير:

```
npm run dev
```

2. إعداد الـ Frontend

```
cd frontend  
npm install
```

أنشئ ملف env. في مجلد /frontend :

```
VITE_API_URL=http://localhost:2005/api
```

تشغيل تطبيق ال-Frontend:

```
npm run dev
```



License

هذا المشروع للاستخدام الداخلي لمجتمع SIC.