

## ATELIER 2 : LES COMPOSANTS D'ANGULAR

### Objectifs et résultats :

Dans cet atelier, vous allez créer un nouveau composant Angular nommé **products** qui affiche une liste statique de produits. Ce composant fera appel à un service **Product** qui contient une liste de produits avec leurs détails. De plus, vous allez créer un sous-composant **product-details** qui affiche les détails d'un produit. **Bootstrap** sera utilisé pour la mise en page.

### 1. Création de la classe modèle Product :

Définissons d'abord la structure de notre produit en créant une classe modèle **Product**.

Cette classe représente un produit avec les propriétés suivantes :

- id : l'identifiant du produit (numérique)
- code : le code du produit (chaîne de caractères)
- name : le nom du produit (chaîne de caractères)
- price : le prix du produit (numérique)
- quantity : la quantité disponible du produit (numérique)
- image : le lien vers l'image du produit (chaîne de caractères)

### 2. Création du service Product :

Dans le service **ProductService**, déclarez et initialisez une liste statique de produits.

Ce service doit contenir la méthode **getProducts()** qui renvoie la liste des produits


Voici un exemple de la liste statique de produits :

```
// Liste statique de produits
private products : Product[] = [
  { "id": 1, "code": "SS-S9", "name": "Samsung Galaxy S9", "price": 500.0, "quantity": 50, "image": "../../../assets/images/samsung-s9.png" },
  { "id": 2, "code": "NK-5P", "name": "Nokia 5.1 Plus", "price": 60.0, "quantity": 60 },
  { "id": 3, "code": "IP-7", "name": "iPhone 7", "price": 600.0, "quantity": 30, "image": "../../../assets/images/iphone-7.png" },
  { "id": 4, "code": "XI-14", "name": "Redmi 14", "price": 1200.0, "quantity": 50, "image": "../../../assets/images/xiaomi-14.png" }
];
```

### 3. Création des composants Products et ProductDetails :

Dans cette étape, vous allez créer un composant Angular nommé **ProductsComponent** qui récupère la liste des produits à partir du service **ProductService**. Ensuite, ce composant transmettra cette liste de produits à chaque instance du composant **ProductDetailsComponent**, afin d'afficher les détails de chaque produit.

Voici un exemple de ce que vous pouvez avoir comme résultat d’affichage :

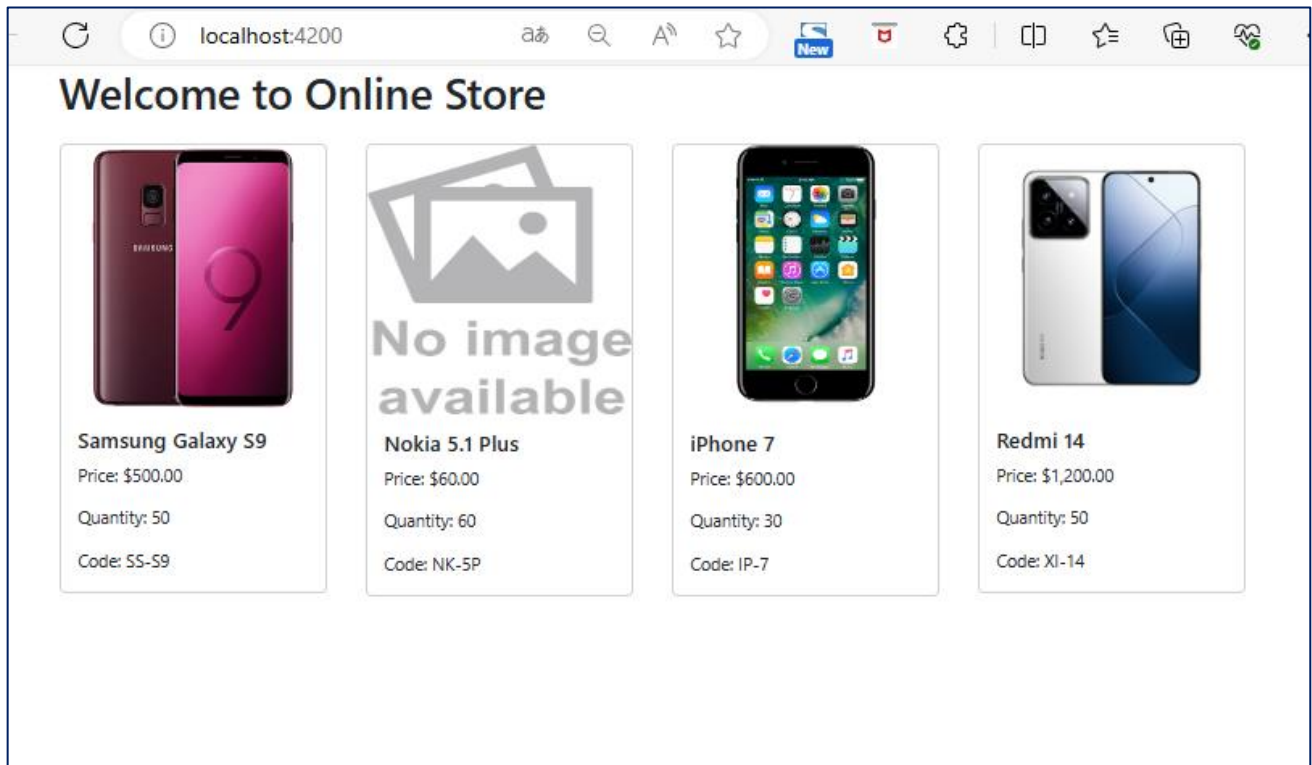

**Bon Travail**