


Activité 1

- Un livre est caractérisé par un titre, ISBN, date de parution, langue et prix. Il peut avoir aussi un sous-titre. Il est écrit par un ou plusieurs auteurs et édité par un seul éditeur. Un auteur est caractérisé par son nom et son prénom.

Correction de l'activité 1

- L'attribut sous-titre est **optionnel**. UML indique ce caractère optionnel en ajoutant une multiplicité [0..1] derrière l'attribut.

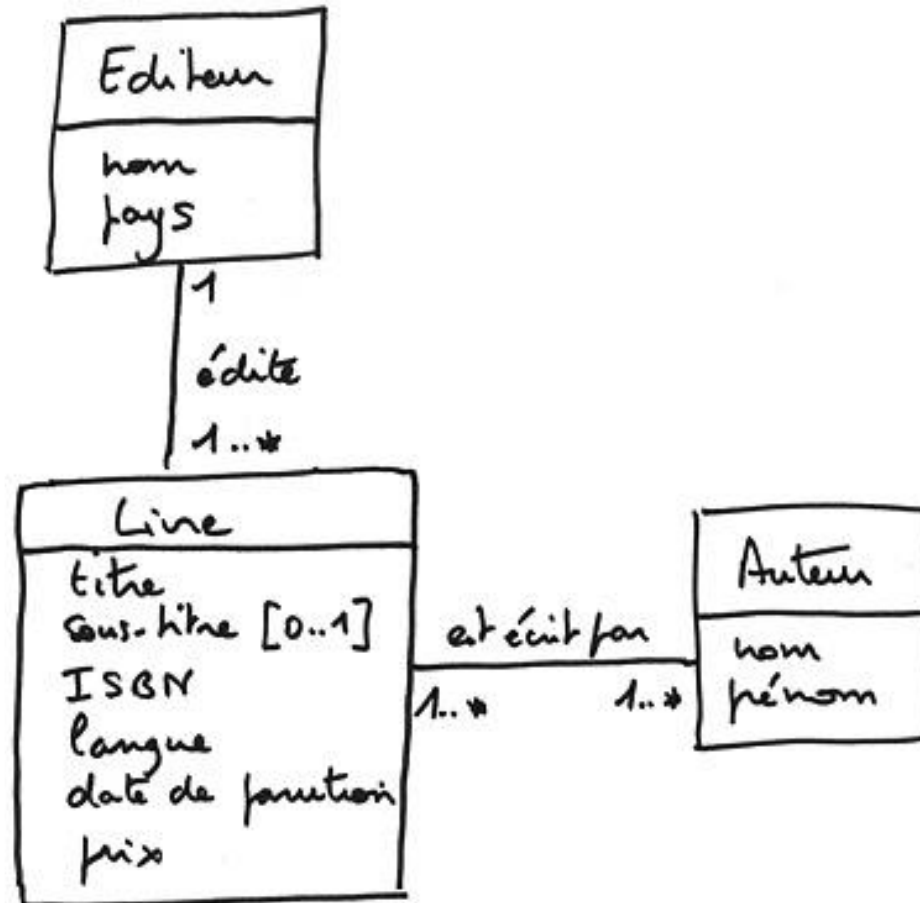


Activité 2

- Un client donné est caractérisé par son nom, prénom, adresse et peut avoir un email. Il peut avoir son panier. Le client peut passer plusieurs commandes. Une commande est caractérisée par : sa date, son mode de paiement, l'adresse de livraison, son délai de livraison, son frais de port (de livraison)) .
- Le système doit calculer automatiquement le montant total de la commande selon la règle suivante :

$$\text{Montant total} = \text{Total du panier} + \text{Frais de port}$$

Correction Activité 2

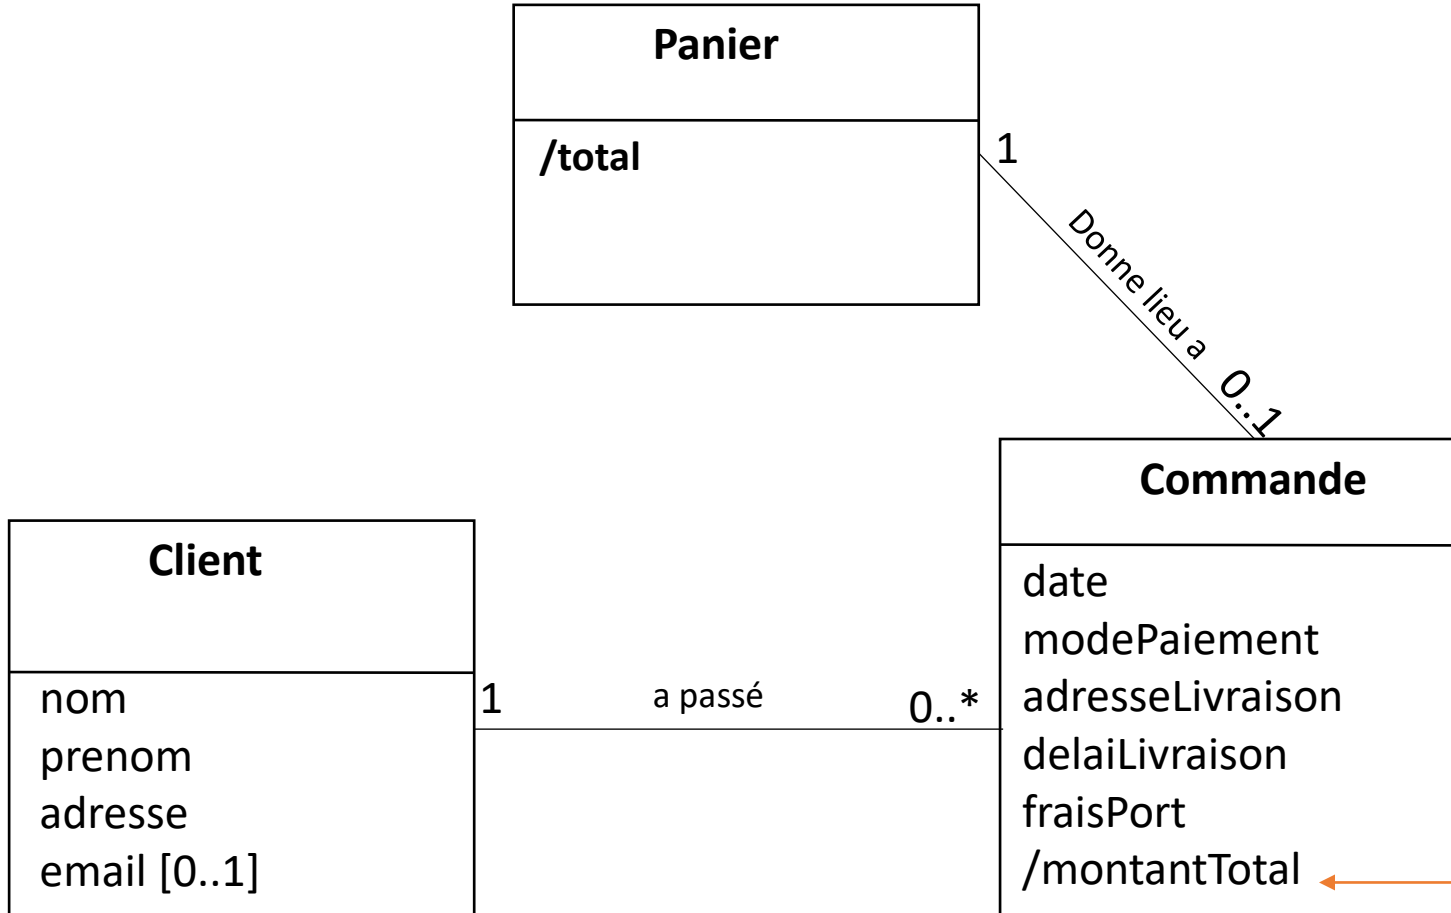


C'est **un attribut dérivé** dont sa valeur est calculable en fonction d'autres attributs de la même classe, ou de classes en association

Activité 3

- À l'activité précédente, nous considérons qu'un client effectue les règlements de ses commandes via une carte bancaire caractérisée par son type, numéro ainsi que la date de validité.
- Les commandes passées par un client sont typiquement ordonnées par date dans le système

Correction Activité 3

Sens de lecture des associations (►) :
Client possède une carte bancaire

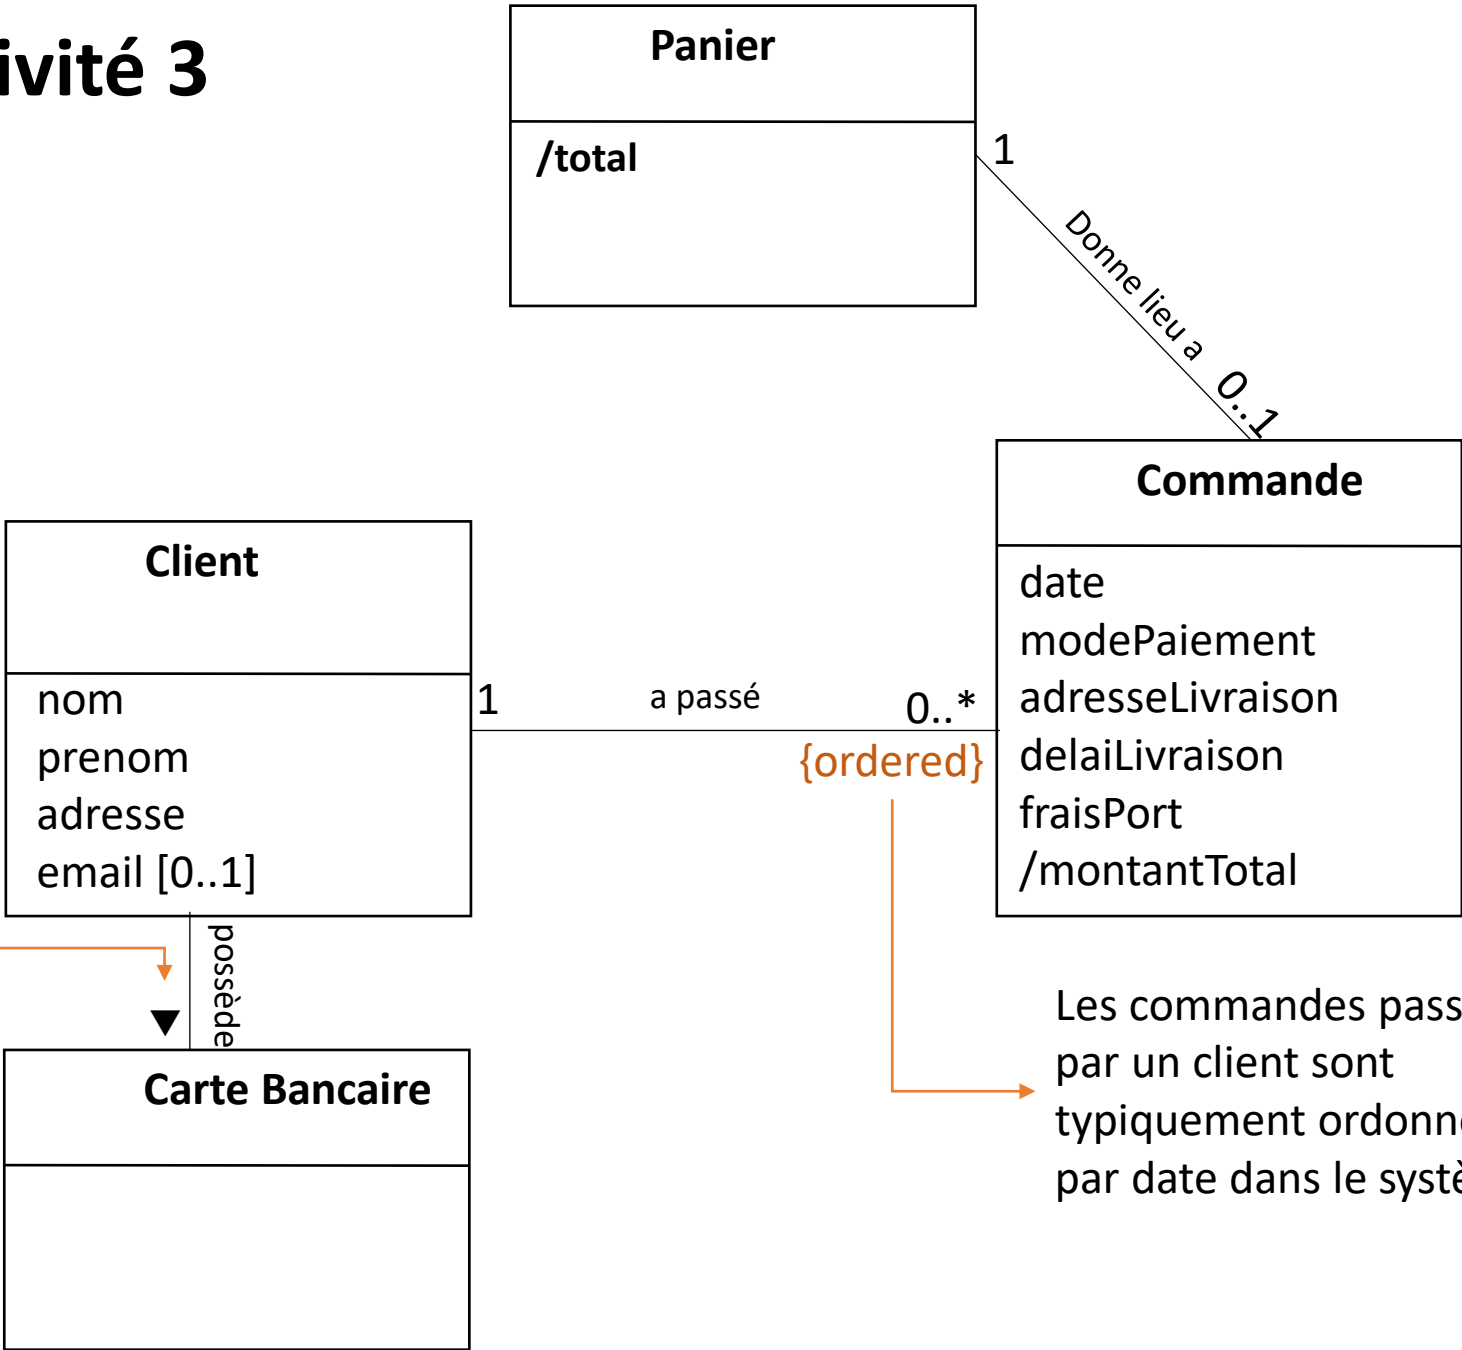

Les commandes passées par un client sont typiquement ordonnées par date dans le système