预测深度的结构证书

受控元胞自动机与稀疏修正

Amamiya Miu

摘要。本文从显式初始窗口出发，研究元胞自动机的两类浅层预测结构。对单侧冻结控制，Lean 验证的分类器区分常数深度、对数深度和 Pascal 情形。同一个对数空间统一电路族在每个时刻都满足所选分支的深度上界。对正时刻 T，Pascal 规则的最小 De Morgan 电路深度为 $2p(T)+1$，其中 $p(T)$ 是 T 的二进制置位数。移动控制和加性控制说明规则结构改变时如何构造预测器。对单条轨迹，本文通过重构完整光锥并检查所有更新，验证实际轨迹相对固定线性参考的残差是否稀疏。对固定残差重量，或当可能的事件位置只有对数多个时，并行枚举给出对数空间统一 NC^1。顺序修复的电路规模为多项式，指数与预算无关，也可处理非零更新层数有界的情形。有限状态系数生成器为任意固定半径的齐次二元线性参考提供浅层受迫响应。

关键词。元胞自动机、电路深度、对数空间统一性、Lean 4。

1 引言

给定输入编码与电路模型，演化规则 F 和观测 O 的哪些可验证结构条件能限定 $O\big(F^{T(x)}\big)$ 的电路深度？代数结构可以使预测元胞自动机的电路远浅于逐层模拟的电路 [1]。本文考察单侧双轨元胞自动机中，哪些固定控制函数允许常数深度预测，以及相对固定线性规则只含少量差异的轨迹如何快速预测。

第一项结果是冻结规则的四分支分类（定理 2）。有限的控制函数测试选定分支，对应的同一个对数空间生成器在每个时刻达到所述上界。核心构造利用传输次序固定这一事实，以两种前缀统计概括到同一终点的所有路径，再用二进制无进位判据识别抵消后留下的系数（小节 3.5）。齐次分支的深度随时刻的二进制置位数非单调变化。作为结构性对照，单路径移动模型中，相对速度决定路径遇到的不同初始控制位数（定理 3）。

第二项结果针对单个输入（小节 6）。先按候选残差重构整个依赖光锥，再通过局部更新方程判定候选是否等于实际残差。并行枚举和顺序修复共用这个检查，对预算的规模与深度依赖各不相同。

2 预备知识

对整数格点 $\mathbb{Z}$ 上的构型迭代局部规则 T 次，并读取原点的数据位。受控模型采用半径为一的单侧更新，初始窗口由格点 $0,\dots,T$ 组成。小节 6 对一般有限半径采用对称窗口。冻结模型的输入先给出 $q(T+1)$ 个控制位，再给出 $T+1$ 个数据位。控制字宽 q 及两个控制电路均固定，与 T 无关。合法输入长度 $n=(q+1)(T+1)$ 唯一确定 T。预测语言 $L_{s,h}$ 由预测结果为一的合法位串组成，其他长度一律拒绝。

上界所用的布尔电路包含二输入 AND 门和 OR 门、NOT 门以及常量。输入线的深度为零，NOT 门计一层。门的输出可以共享，接线可以跨越任意格点。在此接线模型中，分类表的下界适用于任意扇入至多为二的布尔门。对固定规则，记 $D(T)$ 为时刻 T 合法窗口上的最小 De Morgan 电路深度，并令 $\ell(m)=\lceil \log_2 m \rceil$，其中 $m\ge 1$。统一电路族按输入长度索引。确定性对数空间转导器读取一元编码的长度，并写出包含门、接线和输出的完整电路编码。本文关于 NC 的结论均采用对数空间统一性。

如果两个仅在某一坐标上取值不同的赋值导致输出不同，则称该坐标为**本质坐标**。

本质输入下界。 深度为 d、扇入至多为 b 的电路至多有 b^d 个本质坐标。当 $b \ge 2$ 时，具有 $m \ge 1$ 个本质坐标的函数所需深度至少为 $\lceil \log_b m \rceil$。

证明。 只有位于输出反向光锥内的输入线才能影响输出。深度为零时，光锥最多包含一个输入。每增加一层，一个门最多连接 b 个前驱光锥，因此归纳可得输入线数至多为 b^d。在允许共享的电路中，重复计算同一前驱只会增大该上界。 □

3 冻结控制元胞自动机

3.1 迭代公式

设 $a_i \in \{0,1\}^q$ 为控制字，$x_i \in \mathbb{F}_2$ 为初始数据位，$s, h : \{0,1\}^q \to \{0,1\}$ 分别为等待和传输控制函数。同步更新规则为

$$a_i' = a_i, \quad x_i' = s(a_i)\,x_i + h(a_i)\,x_{i+1}, \tag{1}$$

其中数据运算在 $\mathbb{F}_2$ 中进行。终止于格点 k 的反向路径有 k 次传输与 $T-k$ 次等待。令

$$e_k = \prod_{j=0}^{k-1} h\big(a_j\big), \quad w_k = \sum_{j=0}^{k} s\big(a_j\big), \tag{2}$$

其中第二个求和在自然数上进行。对自然数 w, r，令 $M(w,r)$ 为将 r 写成 w 个非负整数之和的有序分拆数。若 $w > 0$，则 $M(w,r) = \binom{w+r-1}{r}$。若 $w = 0$，则 $M(0,0) = 1$，且 $M(0,r) = 0$ 对一切 $r > 0$ 成立。

定理 1（迭代公式）。 对任意初始构型和时刻 T，原点的数据位为

$$x_0(T) = \sum_{k=0}^{T} e_k \big(M(w_k, T-k) \bmod 2\big)\, x_k. \tag{3}$$

平移下标后，同一恒等式适用于任意格点。

证明。 逐步展开局部递推式，即可把输出写成所有反向路径的贡献之和。每一步传输均须启用，对应乘积 e_k。路径依次访问格点 0 至 k。指定各可等待格点上的等待次数便确定了路径，其中也允许在最后一次传输之后等待。这样的分配共有 $M(w_k, T-k)$ 种。路径贡献在 $\mathbb{F}_2$ 中相加，得到式 3。Lean 证明对 式 1 的迭代次数归纳，建立相应的系数递推。公式只涉及初始窗口。 □

3.2 深度分类

记 $p(T)$ 为 T 的二进制表示中置位的个数，d_s, d_h 分别为两个固定控制电路的深度。控制函数非常值，指它能取到两个布尔值。以下各界对所有有限时刻成立，包括 $T = 0$。

控制条件	下界	统一上界
$h \equiv 0$	0	$1 + d_s$
$h \equiv 1$，$s \equiv 0$	0	0
h 非常值，或 $h \equiv 1$ 且 s 非常值	$\ell(T+1)$	$O(\log(T+2))$
$s \equiv h \equiv 1$	$p(T)$	$3p(T)$

表 1　固定冻结控制函数在合法长度上的深度界。

定理 2（统一分类）。 对每一对固定控制电路，都存在同一个对数空间统一的多项式规模 De Morgan 电路族，判定整个预测语言，并在每个合法长度上满足 表 1 中相应的深度上界。它在所有长度上的深度均为 $O(\log(n+2))$。表中的下界适用于 $D(T)$，也适用于任意扇入至多为二的布尔电路。常数深度的充要条件为

$$L_{s,h} \in \text{logspace-uniform}\ \ \mathrm{NC}^0 \quad \Leftrightarrow \quad h \equiv 0 \vee (h \equiv 1 \wedge s \equiv 0). \tag{4}$$

3.3 统一分类的证明

局域情形与纯移位情形。 若 $h \equiv 0$ 且 $T > 0$，由幂等性知输出为 $s(a_0)x_0$。纯移位情形输出 x_T。当 $T = 0$ 时，所有规则都输出 x_0。

非常值控制情形。 若 h 非常值，将 x_T 以外的数据位全部置零。无论 s 如何，式 3 中唯一可能非零的项为 $x_T \prod_{j=0}^{T-1} h(a_j)$。任何非常值布尔控制函数都至少有一个本质输入位。这可由连接两个不同输出的控制字的逐位翻转路径看出。在这个受限输入上，前 T 个控制字各贡献一个本质输入位，x_T 再贡献一个。若 $h \equiv 1$ 且 s 非常值，则选取控制字，使 $s(a_0) = 1$ 且格点 1 至 T 上的 $s(a_i) = 0$。于是每个 $w_k = 1$，式 3 为全部 $T + 1$ 个数据位的奇偶性。两种情形都由本质坐标数给出相同的下界。

该分支的上界由 小节 3.5 中的电路构造给出。

齐次 Pascal 规则。 当 $s \equiv h \equiv 1$ 时，系数为 $\binom{T}{k} \bmod 2$。在 $\mathbb{F}_2$ 上，恒等式

$$(1 + z)^T = \prod_{j : \mathrm{bit}_j(T) = 1} \left(1 + z^{2^j}\right) \tag{5}$$

表明恰有 T 的二进制子掩码对应的项出现。因此有 $2^{p(T)}$ 个本质数据位，深度下界为 $p(T)$。平衡异或树用 $p(T)$ 轮归约这些叶节点，每个异或门至多需要三层 De Morgan 电路。统一生成器扫描 $k = 0, \dots, T$，输出子掩码对应的接线，并写出门数为 $5p(T)2^{p(T)}$ 的规则异或归约电路。

同一个统一电路族。 控制电路及分类选定的分支均已固定。对合法长度，对数空间转导器写出相应分支的预测器。对其他长度，它写出拒绝电路。输出编码的长度为多项式，因而门数也为多项式。局域分支和纯移位分支的深度具有常数上界。非常值控制分支的下界随 T 增长，齐次分支的下界沿 $T = 2^r - 1$ 增长。这给出了常数深度的充要条件。 □

配套分类器按前缀遍历控制字，以检查控制函数是否恒定。Lean 证明返回值与对应的分支条件等价。一次检查在遇到首个反例时结束，最坏情况下可访问 2^q 个控制字。

3.4 Pascal 分支的精确深度

令 $p = p(T)$，$N = 2^p$。Pascal 规则的输出为 N 个输入的奇偶性。若 XOR 是原生二输入门，平衡异或树达到下界 p。若采用 De Morgan 门，精确深度在 $T = 0$ 时为零，在 $T > 0$ 时为 $2p + 1$。

证明。 上界构造从每个叶节点同时提供数据位及其否定。设两个子树的奇偶性分别为 a, b。用两层门即可从这两个值及其否定计算正、反两种结果，分别为 $(a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge b)$ 与 $(a \wedge b) \vee (\neg a \wedge \neg b)$。因此叶节点的一层否定加上 p 轮合并，共用 $2p + 1$ 层。

为证下界，先把无关输入置为常量，再把共享电路展开为深度不增的公式。将否定移至叶节点并化简常量。Khrapchenko 的奇偶性下界要求至少 N^2 个文字叶节点 [2]。移动否定保持叶节点数，化简常量只可能减少它。深度至多为 $2p$ 的公式最多有 $2^{2p} = N^2$ 个叶节点。等号要求每个内节点均为二叉分支，且全部叶节点都在深度 $2p$。原展开树因而只含 AND 和 OR，计算单调函数。但 $N \geq 2$ 个输入的奇偶性并不单调，故深度必须超过 $2p$。 □

Lean 验证了两种门基下的逐时刻最优深度。De Morgan 深度在 $T = 2^r - 1$ 时为 $2r + 1$，到 $T = 2^r$ 时降至三，其中 $r \geq 2$。表 1 的统一分类采用独立的 $3p$ 层生成器。

3.5 统一预测电路

记 $B(a)$ 为非负整数 a 的二进制置位集合。若 $w > 0$，Lucas 定理表明，$M(w, r)$ 为奇数当且仅当 $B(r) \subseteq B(w + r - 1)$ [3]。等价地，r 与 $w - 1$ 的二进制相加无进位。若和包含 r 的所有置位，减去 r 时无需借位，只须清除这些位，剩余置位属于 $w - 1$。补上 $w = 0$ 的情形，得到系数判据

$$M(w, r) \bmod 2 = 1 \quad \Leftrightarrow \quad (w = 0 \wedge r = 0) \vee (w > 0 \wedge B(r) \cap B(w - 1) = \varnothing). \tag{6}$$

传输前缀 e_k 决定能否抵达 k。传输全部启用时，每个允许等待的格点均可吸收任意次等待，所以只需知道这样的格点数 w_k。例如，将一次等待分配给两个可等待格点之一，得到的两条路径相互抵消。在 式 6 中，这对应 $r=1$ 与 $w_k-1=1$ 共用最低位。

从判据到电路。并行计算控制函数。用平衡 AND 树计算各 e_k，用保留进位的计数器计算各 w_k。每轮在常数深度内将两个字对压缩为一个字对，末尾加法只需在 $O(\log(T+2))$ 位上传播进位。生成器对每个 k 已知 $r=T-k$，逐位扫描候选计数 $j=0,\dots,k+1$ 并按 式 6 筛选。电路并行检验通过筛选的候选值是否等于 w_k，至多一个匹配。将选出的系数与 e_k、x_k 相与，再对各格点取奇偶性。即使给每个前缀单独配一个计数器，也只需串联常数个对数深度阶段，规模为多项式。

经验证的生成器。Lean 验证的共享解码器适用于窗口内任意时刻 u。生成器用 Lucas 逐位测试建立各时刻的系数表，再由独热标记选出 T 对应的表项。标记按 T 的二进制位重接线路，从而实现通用复合接口。各奇偶归约读取保留进位计数器的最低位。对数空间转导器通过重新计算确定接线引用，写出此电路的完整门列表和输出列表。显式深度界为 $104(\ell(T+3)+1)+\max(d_s,d_h)$，布局与资源核算见 附录 A。

4 移动控制的结构性对照

在这个单独的模型中，控制轨有独立的动力学，数据只沿一条路径传播。固定速度 $u,v\in\{0,1\}$，并设 (c_i,d_i) 为布尔控制轨和数据轨。同步规则为

$$c_i'=c_{i+u},\quad d_i'=c_i\wedge d_{i+v}. \tag{7}$$

窗口含有 $2(T+1)$ 位。沿唯一一条反向数据路径可知，时刻 T 的格点 i 上的数据位为

$$d_{i+vT}\wedge\bigwedge_{k=0}^{T-1}c_{i+kv+(T-1-k)u}, \tag{8}$$

其中右端各位均取初始值，且 $T=0$ 时的合取为空。

定理 3（移动控制下的精确深度）。当 $T=0$ 时，深度为零。若 $T>0$ 且 $u=v$，深度恰为一。若 $T>0$ 且 $u\neq v$，深度恰为 $\ell(T+1)$。形式化的上界构造使用带填充的合取树。若有 m 个本质输入，则二输入 AND 门至多为 $2m$ 个。下界适用于预测该数据位的所有扇入至多为二的布尔电路。

证明。反向路径上的第 k 步读取格点 $i+kv$ 在时刻 $T-1-k$ 的控制位。该位来自初始格点 $i+kv+(T-1-k)u$，故得 式 8。当 $T=0$ 时，输出即输入线 d_i。正时刻且两轨同速时，所有控制位的初始下标相同，因而只需求一个控制位和一个数据位的合取。一般地，初始控制下标为 $i+(T-1)u+k(v-u)$。两轨异速时，初始控制下标按正序或逆序遍历 $i,\dots,i+T-1$。每个不同因子都是本质输入，因为将其他因子都设为一时，翻转该因子即改变输出。因此同速时有两个本质坐标，异速时有 $T+1$ 个。对 m 个因子，高度为 $\ell(m)$ 的平衡合取树达到本质输入下界。将叶节点数补至不小于 m 的最小的二的幂，使用的二输入门数为 $2^{\ell(m)}-1\le 2m$。 □

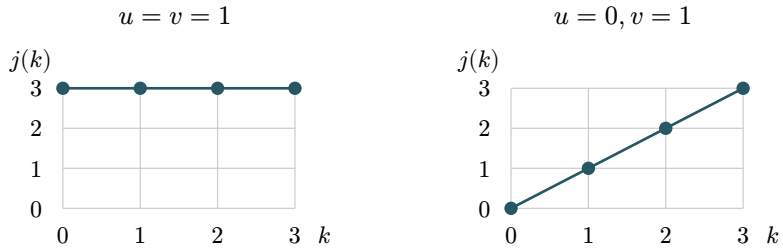


图 1　取 $i=0$、$T=4$，图示反向路径第 k 步读到的初始控制格点 $j(k)$。两种情况的路径终点都是初始数据位 d_4。

图 1 固定数据路径，只改变 u。速度对 $(u,v)=(0,0)$ 是以 c_i 为等待控制的冻结无传输情形。只把 u 改为一后，数据仍不传输，深度却成为对数级。当 $(u,v)=(1,1)$ 时，两轨都移动，但同速带来常数深度。对于这种单路径规则，起决定作用的是随数据路径移动时遇到的不同初始控制位的数

量。文献 [1] 的时变框架涵盖该规则。对有限布尔单项式系统，迭代的变量支集与固定长度依赖游走之间的对应是经典结果 [4]。对有限预测窗口，两轨的平移直接确定了这个支集。

5 有分支的演化控制

整体平移。保留 式 1 的等待项和传输项，同时令控制轨整体移动，$a_{i(t+1)} = a_{i+1}(t)$。在反射后的移动坐标系 $y_{j(t)} = x_{-j-t}(t)$ 中，代入即得

$$y_{j(t+1)} = h\big(a_{-j-1}(0)\big)\,y_{j(t)} + s\big(a_{-j-1}(0)\big)\,y_{j+1}(t). \tag{9}$$

控制函数随之冻结，等待与传输互换。观测 $x_0(T)$ 等于 $y_{-T}(T)$，数据窗口为原窗口的逆序。冻结控制窗口是 $a_{T-1}(0), \dots, a_0(0)$，末尾补一个控制字。路径无法在最后一个虚拟格点等待，故结果与填充值无关。Lean 验证了坐标变换和带成本的预测归约。输入重接和恒等输出解码均增加零层、零门，输入重接的电路编码可在对数空间生成。由此把冻结预测的上界传递给平移模型。

加性控制演化。现令控制轨为一位，按 $c_{i(t+1)} = c_{i(t)} + c_{i+1}(t)$ 演化，数据按 $x_{i(t+1)} = c_{i(t)} x_{i(t)} + x_{i+1}(t)$ 更新。两式均在 $\mathbb{F}_2$ 上计算。输入将前 T 个格点的控制位和数据位按格点交错排列，末尾附加 $x_{T(0)}$。当 $T = 2$ 时，原点对 $x_1(0)$ 的系数为 $(c_0(0) + c_1(0)) + c_1(0) = c_0(0)$。初始控制对 $(1,0)$ 和 $(0,1)$ 在这一终点有相同的等待计数和传输标记，取相同的数据上下文 $(0,1,0)$ 时，预测结果不同。Lean 验证了这一摘要碰撞，据此排除只使用旧摘要和数据上下文的正确读出函数。

此规则仍有简洁的系数公式。令 $Q_{T(i)} = c_{i(T)} + c_{i+T}(0)$，即去掉最右一项后的初始控制 Pascal 奇偶性。对 $0 \le k < T$，令

$$P_{T,k}(i) = \prod_{j=k+1}^{T-1} \big(1 + c_{i+j}(0)\big). \tag{10}$$

在 $x_{i(T)}$ 中，$x_{i+k}(0)$ 的系数在 $k < T$ 时为 $P_{T,k}(i) Q_{T(i)}$，在 $k = T$ 时为一。各终点共用一次奇偶计算，再由后缀全零测试决定哪些终点取得这个系数。

证明。令 $b_{T,k}(i)$ 为该系数，窗口之外取零。更新规则给出

$$b_{T+1,k}(i) = c_{i(T)}\, b_{T,k}(i) + b_{T,k-1}(i+1). \tag{11}$$

由于布尔位的平方等于自身，$c_{i(T)} Q_{T(i)} = (1 + c_{i+T}(0)) c_{i(T)}$。对 $k < T$，等待项因此包含后缀因子 $P_{T+1,k}(i)$。当 $k > 0$ 时，传输项也有此因子，因为 $P_{T,k-1}(i+1) = P_{T+1,k}(i)$。当 $k = 0$ 时，没有传输项，但 $P_{T+1,0}(i) = 1$ 会将 $Q_{T(i+1)}$ 所需的所有初始控制位都置零，故此时 $Q_{T(i+1)} = 0$。提出后缀因子后，剩余的和为 $c_{i(T)} + Q_{T(i+1)} = Q_{T+1}(i)$。若 $k = T$，等待项为 $c_{i(T)}$，传输项为 $Q_{T(i+1)}$，空后缀下仍为同一个和。$T = 0$ 时 $Q_0(i+1) = 0$，结论亦成立。全程传输项的系数始终为一。$\square$

对一段连续格点，取摘要 (Z, V, Q)。Z 检查段内控制位是否全零，V 是段内右侧控制位均为零的数据位的奇偶性，Q 累计该段对 $Q_{T(0)}$ 的贡献。令 $\lambda_j = \binom{T}{j} \bmod 2$，则单格点的摘要是 $\big(1 + c_{j(0)}, x_{j(0)}, \lambda_j c_{j(0)}\big)$。相邻两段按下式合并

$$(Z_L, V_L, Q_L), (Z_R, V_R, Q_R) \mapsto (Z_L Z_R,\; V_L Z_R + V_R,\; Q_L + Q_R). \tag{12}$$

合并满足结合律，单位元为 $(1,0,0)$。按原顺序合并前 T 个格点后，输出 $x_{T(0)} + QV$。生成器根据时刻和位置确定 λ_j。Lean 的通用有序摘要编译器逐轮合并相邻区块，计入叶节点初始化、复制门和读出。它验证所得 De Morgan 电路族的正确性、对数空间统一性、$108(T+1)$ 的门数上界，以及 $T \ge 1$ 时 $6 + 5\ell(T)$ 的深度上界。合法长度为 $2T + 1$，偶数长度由拒绝电路处理。$T = 0$ 时预测函数直接返回 $x_0(0)$。

令 $c_0(0) = 1$，并将 $c_1(0)$ 至 $c_{T-1}(0)$ 置零，则正时刻的输出为全部 $T + 1$ 个数据位的奇偶性。Lean 据此证明任意扇入至多为二的布尔预测电路深度至少为 $\ell(T+1)$，与统一上界合得 $\Theta(\log(T +$

1))。正文还可得到更强的有限下界。只保留数据位 $x_0(0)$ 时，输出为 $x_0(0)c_0(0)\prod_{j=1}^{T-1}\big(1+c_{j(0)}\big)$，故前 T 个控制位也均为本质输入。这给出 $\ell(2T+1)$ 的深度下界。

6 轨迹上的稀疏修正

前述结构对固定规则的所有输入都成立。本节的证书针对一条轨迹和一个观测时刻，计算在实际状态上，实际更新与固定线性参考更新之间的差异。

6.1 公共光锥与受迫响应

固定确定性规则 F、齐次线性参考 L、轨道数 $q\ge 1$ 和公共半径上界 $R\ge 1$。给定观测时刻 T，状态时刻 t 的位坐标集合为 $B_t=[-R(T-t),R(T-t)]_{\mathbb{Z}}\times\{0,\dots,q-1\}$。$B_{t+1}$ 的每个格点所需的邻域都在 B_t 的空间窗口内。因此可以定义限制映射 $F_t,L_t:\mathbb{F}_2^{B_t}\to\mathbb{F}_2^{B_{t+1}}$。对时刻归纳可知，有限迭代与初始字 u 的任意无限扩展在各层的限制一致。记时刻 T 原点固定轨道 a_* 的观测值为 $g_T(u)$。合法长度 $n=q(2RT+1)$ 唯一确定 T。状态位总数为 $V=q(T+1)(RT+1)=O(n^2)$，更新输出位总数为 $M=V-n$。事件 (t,i,a) 表示从 t 到 $t+1$ 的更新在 B_{t+1} 生成的位 (i,a)。

实际轨迹满足 $x_0=u$、$x_{t+1}=F_t(x_t)$。实际残差和受迫参考轨迹定义为

$$e_t^\star=x_{t+1}+L_tx_t,\quad y_0=u,\quad y_{t+1}=L_ty_t+e_t. \tag{13}$$

运算均在 $\mathbb{F}_2$ 上进行。矩形传播算子 $P_{s,t}=L_{t-1}\dots L_s$ 将第 s 层送到第 t 层，$s=t$ 时取恒等映射。由线性性和 式 13 归纳得到

$$y_t=P_{0,t}u+\sum_{s=0}^{t-1}P_{s+1,t}e_s. \tag{14}$$

记输出受迫响应**全部**状态位的电路规模和深度分别为 S 和 D。逐位检查 y_{t+1} 是否等于 $F_t(y_t)$，也检查候选残差为零的位置。局部检查和平衡合取共用 $O(V)$ 个门和 $O(\log(V+1))$ 层，记检查结果为 $v(u,e)$。若 $e=e^\star$，由递推式得 $y=x$，检查通过。反过来，若检查通过，候选响应与实际轨迹从同一初始状态出发并满足相同更新。归纳得 $y=x$，由递推式又得 $e=e^\star$。因此

$$v(u,e)=1\Leftrightarrow e=e^\star. \tag{15}$$

6.2 并行枚举与按时间顺序修复

定理 4（枚举证书）。给定与输入内容无关的 $N\ge 1$ 个候选残差，电路输出 $(A,A\wedge g_T(u))$，其中 A 判断 $e^\star$ 是否在候选列表中。规模为 $O(N(S+V+1))$，深度为 $D+O(\log(V+1)+\log(N+1))$。

证明。为每个候选残差复制受迫响应电路，将残差输入替换为常量。对所有检查位取析取得到 A。将每个检查位与对应的观测位相与后取析取得到第二个输出。式 15 给出通过检查的候选及其共同观测值。各副本并行运行，两个平衡析取树增加 $O(\log(N+1))$ 深度。 □

重量至多 k 的残差可由至多 k 个事件地址表示。将地址排序并用空符号补到 k 个位置，得到候选数 $\sum_{j=0}^{\min(k,M)}\binom{M}{j}\le(M+1)^k$。生成器可枚举全部元组并将每个元组解释为集合，允许重复。固定 k 时，计数器只用 $O(\log(n+1))$ 空间。若允许位置为固定集合 J_T，其基数 K 和按索引访问的互异地址均可在对数空间中获得，则枚举 J_T 上的 2^K 个赋值，其他位填零。当 $K=O(\log(n+1))$ 时，赋值计数器只用对数空间。两种情形都按时间、格点、轨道排序。生成器扫描响应电路编码，将残差输入替换为候选常量，按副本偏移重定位内部线号，再按索引输出局部检查和平衡归约的接线。多项式规模确保所有偏移和线号只需对数宽度。非法长度的两个输出均为零。因此，当响应电路具有多项式规模、对数深度和对数空间统一性时，两种情形下的适用性判断和门控预测都属于对数空间统一 NC^1。

定理 5（顺序修复证书）。将更新输出位按时间顺序划分为单个位或完整更新层。给定预算 k，电路输出 $(A,A\wedge g_T(u))$，其中 A 判断含非零实际残差位的区块数是否至多为 k。规模为 $O((k+1)(S+V+1))$，深度为 $O((k+1)(D+\log(V+1)))$。

证明。从 $e=0$ 开始。每一轮重构响应 y，计算失配 $m_t = F_t(y_t) + y_{t+1}$，找到最早含非零失配的区块，只在该区块把失配异或到 e。若无失配，保持 e。

每轮开始时，当前残差与实际残差在截至最近修复区块的前缀上相同，之后为零。初始前缀为空。对第一个尚未修复的非零区块，其之前的更新层已经具有实际残差，故其前驱状态正确。在该区块的更新层，$F_t(y_t) = x_{t+1}$ 且 $y_{t+1} = L_t x_t + e_t$，故失配正是 $e_t^\star + e_t$。同一层内更早的区块也没有失配。这一轮恰好修复第一个尚未修复的非零区块，保持其余区块。若无待修复区块，完整检查已经通过。执行 k 轮后再次使用 式 15，并用检查结果门控最终观测。

并行计算所有失配位和每个区块的非零标志。将标志放在平衡二叉树的叶上，自底向上求出每棵子树的析取。再将根的前缀值设为零，自顶向下传递。左子节点继承父节点的前缀，右子节点将父节点的前缀与左子树的析取合并。叶上的前缀值正是所有先前标志的析取。只选择自身标志为一而前缀值为零的区块。两趟计算使用 $O(V)$ 个门和 $O(\log(V+1))$ 深度，残差位更新再增加常数深度。k 个修复阶段和最后的响应与检查给出所述界。 □

若响应电路统一，且轮数预算可在对数空间中计算并有多项式上界，生成器只需依次扫描阶段和区块，在重定位输入后复用响应电路生成器，并将更新后的残差接入下一阶段。平衡树的线号由层号和节点号确定。这样把枚举中依赖 k 的规模指数换成乘数 $k+1$。对数深度的响应给出固定 k 时的统一 NC^1，以及 $k = O(\log(n+1))$ 时的统一 NC^2。按整层计数允许一次更新中出现任意数量的非零残差位，按单个位计数限制残差总重量。$T=0$ 时无事件，空检查通过，观测直接取初始位。

6.3 任意固定齐次线性规则的统一响应

定理 6（齐次线性响应）。每个固定 q 轨、半径 R 的 $\mathbb{F}_2$ 齐次线性规则，都有一个公共光锥上的对数空间统一受迫响应电路族，规模 $O(V^2)$，深度 $O(\log(V+1))$。

证明。写 $(Lx)_i = \sum_{\delta=-R}^{R} A_\delta x_{i+\delta}$，其中 A_δ 是固定矩阵。令 $H(X) = \sum_{\delta=-R}^{R} A_\delta X^{\delta+R}$。从格点 j 到格点 i 的 r 步传播系数，取自 $\left[X^{j-i+Rr}\right] H(X)^r$ 的对应矩阵项。指数越界时系数为零。公共光锥的闭包性保证这些系数也是有限传播算子的系数。所有系数由有理矩阵级数给出

$$\sum_{r \ge 0} Y^r H(X)^r = (I - Y H(X))^{-1}. \tag{16}$$

每个矩阵项的分子是多项式 U，公共分母为 $Q = \det(I - Y H(X))$，且 $Q(0,0) = 1$。

对 $a, b \in \{0,1\}$，令 $\Lambda_{a,b}$ 将级数在 $(2i+a, 2j+b)$ 的系数移到 (i,j)。这是自动系数算法中的二元截取算子 [5]。在 $\mathbb{F}_2$ 上，$Q(X,Y)^2 = Q(X^2,Y^2)$。$Q(X^2,Y^2)$ 的逆级数在两个变量上都只有偶数指数，截取时只需将这些指数减半。对 $\frac{UQ}{Q(X^2,Y^2)}$ 应用此性质得到

$$\Lambda_{a,b}\left(\frac{U}{Q}\right) = \Lambda_{a,b}\frac{UQ}{Q}. \tag{17}$$

每个变量的次数上界取原始分子和 Q 的对应次数的最大值。乘以 Q 后将指数减半仍保持这两个上界，所以 $\mathbb{F}_2$ 上可能的分子只有有限多个。求给定索引对的系数时，从对应分子开始，由低位到高位读两个二进制索引，较短者补零。每读一对位，就将当前分子替换为 $\Lambda_{a,b}(UQ)$。读完后返回最终分子的常数项，因为 $Q(0,0)=1$。固定的状态转移与对数宽度的索引计数器给出对数空间系数生成器。

对每个输出位，按 式 14 枚举初始位和更早的强迫位，用对应系数决定将源位还是零接入平衡异或树。每个输出至多有 V 个叶子，总共 V 个输出。异或可由固定大小的 De Morgan 模板实现。时间、格点、轨道计数器给出输入输出地址。将树补到同一个二的幂后，线号偏移由对数宽度整数运算求出，因此可以在对数空间中生成完整电路。 □

该定理为上述两个证书提供了齐次线性背景所需的响应电路。若线性背景随时间或位置变化，式 14 依旧成立，浅层统一响应则需要另行给出。

6.4 应用与适用边界

单轨 Pascal 参考 $(Lx)_i = x_i + x_{i+1}$ 的 r 步传播，只使用二进制置位均出现在 r 中的偏移，这正是 小节 3.4 的系数测试。实际 OR 规则 $(Fx)_i = x_i \vee x_{i+1}$ 每次更新的残差为 $x_i x_{i+1}$。顶点观测另有闭式 $\bigvee_{j=0}^{T} x_j$，可据此核对接受输入上的门控输出。

稠密残差与浅层预测。 对全一初始窗口，光锥中每层的状态位都保持为一。每次 Pascal 参考更新均为零，故 $M = T^2$ 个残差位全为一。对任意输入，直接析取公式给出深度为 $\ell(T+1)$ 的平衡二叉 OR 树。将全零输入与仅置一某个析取项的输入比较，可知 $T+1$ 个析取项均为本质输入。本质输入下界说明，该深度在任意扇入至多为二的电路中最优。

一个可逆非线性例子使用三轨 (a, b, c)，在每个格点循环置换 $110 \to 101 \to 011 \to 110$，其他状态保持原样。然后将 a 右移、b 左移，c 静止。局部置换和传输均可逆，且对有限支撑的构型保持 1 的总数。置换固定三个基向量却改变 110，故规则非线性。取自由传输作为 L，每个受迫输出是初始位与特征线上各脉冲的异或。例如

$$a_i(t) = a_{i-t}(0) + \sum_{s=0}^{t-1} e^{a}_{s,\,i-(t-1-s)}. \tag{18}$$

b 的特征方向相反，c 的特征停在 i。每个输出至多有 $T+1$ 项，故自由传输响应的规模为 $O(V(T+1))$，深度为 $O(\log(T+2))$。

至多两个粒子的全部输入。 取任意至多有两个轨道位为一的合法初始窗口，窗口外补零。若发生首次非平凡碰撞，两粒子必在同一格点。碰撞后它们位于不同轨道，速度各异，取自 $\{-1, 0, 1\}$。此后的自由路径单调分离，因而不会再次碰撞。一次非平凡碰撞在传输前相对恒等映射恰好翻转两位。传输仅置换位坐标，所以整个光锥内至多有两个非零残差位。因此，两轮逐位顺序修复可在满足承诺的每个窗口上精确预测 $a_0(T)$。采用自由传输响应后，电路对数空间统一，门数为 $O\big((T+1)^3\big)$，深度为 $O(\log(T+2))$。

两粒子承诺下的深度。 设 $T \geq 1$。对每个 $z \in \{-T, \dots, -1\}$，仅在 $T + 2z$ 放置 b 粒子、在 z 放置 c 粒子。两个格点都在初始窗口内。它们在时刻 $T + z$ 于格点 z 相遇，碰撞 $011 \to 110$ 发出的 a 粒子恰在时刻 T 到达原点。移去任一粒子仍满足承诺，但观测变为零。这样得到 T 个不同的本质 b 输入与 T 个不同的本质 c 输入。再将格点 $-T$ 上只有一个 a 粒子的输入与空输入比较，得到另一个本质输入。每对区分输入均满足承诺，故任何正确的扇入至多为二的电路，其输出反向光锥都必须包含这 $2T+1$ 条输入线。下界为 $\ell(2T+1)$，结合统一上界可知该承诺下最优深度为 $\Theta(\log(T+1))$。

对任意整数 $h \geq 1$，仅将 a_0、c_0 和 c_{-h} 置一，查询 $a_0(2h)$。时刻零，原点的 101 变为 011，b 向左传输。时刻 h，格点 $-h$ 的 011 变为 110，新产生的 a 向右移动，在时刻 $2h$ 到达原点。观测之前无其他非平凡碰撞。四个非零全局残差位为

$$e^{a}_{0,1}, \quad e^{b}_{0,-1}, \quad e^{a}_{h,-h+1}, \quad e^{c}_{h,-h}. \tag{19}$$

最后一个残差位不在状态时刻 $h+1$ 的公共光锥内，该层半径仅为 $h-1$。其余三个位都在光锥内。移去任一静止粒子都会使观测位变为零，故两次相互作用均影响返回结果。该族在任意大的观测时刻都能提供有相互作用的适用轨迹，证书同时给出适用性和门控观测的复杂度界。

7 相关工作

Pascal 奇偶性与快速预测。 奇数项计数 $2^{p(T)}$ 是经典结果。Rowland 将二进制计数归于 Glaisher，并用 Lucas 定理推导该式 [3]。Moore 已将 Pascal 系数用于齐次加性规则的预测，在二输入门下达到对数深度，在使用无界扇入模和门时达到对数空间统一 ACC^0 [1]。Robison 给出了从单一初始种子串行计算单个系数的方法 [6]。小节 3.4 的逐时刻最优值源于经典奇偶性复杂度。经验证的统一电路族在常数因子内达到这一深度。

依赖控制的线性轨与系数公式。[1] 的引理 1 将时间区间对半划分，再合成时空转移系数。定理 1 将此方法用于拟直积，例 1 和例 3 分别涵盖由另一轨控制的二值数据轨，以及加性控制示例这类三角形依赖的线性轨。对模和使用平衡异或树，通用方法在本文的二值轨上给出 $O(\log^2(T+2))$ 深度。时间不变性和单侧邻域使冻结系数化为前缀统计。[7] 第 3 节考察有限环上各格点在恒等映射与右邻异或之间的选择，这与 $s\equiv 1$、$h(a)=a$ 的局部映射相同。其结论涉及满射性和周期性。本文将控制字纳入输入，并读取有限窗口的一个预测位。

并行前缀电路是经典工具 [8]。本文结合平衡合取、保留进位计数和系数判据，得到 $O(\log(T+2))$ 的深度。式 3 的系数也可用经典矩阵公式解释。Higham 的定理 6.1 将上双对角矩阵函数的元素表示为中间超对角元素的乘积乘以主对角元素的差商 [9]。对于 z^T，该差商是 $T-k$ 次完全齐次多项式。在对角元素为零或一时，它计数相同的等待分配。可先将多项式恒等式特化到整数零一元素，再模二约化。

机械化证明与冻结的含义。Silvási 和 Tomášek 已在 Lean 中形式化有界格网和可计算元胞自动机 [10]。Ollinger 和 Theyssier 的冻结模型要求各格点的完整状态按偏序单调变化 [11]。式 1 固定的是控制字，格点数据仍可周期性变化。本文的贡献在于可执行的四分支分类、非常值控制的匹配对数深度界，以及对每条规则以同一个经验证的对数空间生成器在所有长度实现所述上界。上述比较不作优先权主张。

线性参考与稀疏轨迹。 Moore 的分解也包含缺陷预测的例子 [1]。Rowland 和 Yassawi 研究了标量线性元胞自动机的自动时空图 [12]。定理 6 对固定传递矩阵级数的各项使用二元截取，生成完整受迫响应的接线。SAT 的小后门区分利用已给定变量集与寻找该集合 [13]。此处候选位置是轨迹上的残差位地址。Boyar、Find 和 Peralta 优化固定电路中的线性部分 [14]，此处非零残差则可随输入改变。冻结网络中的快速并行算法依赖对字母表、度和树宽的限制 [15]，此处参数计算相对选定参考的残差位数或非零残差层数。

8 形式化方法与适用范围

窗口接口把无限格点上的动力学与有限输入连接起来。`rawSample` 从构型读取窗口，`decodeRaw` 把任意合法窗口扩展为无限构型。Lean 证明，从这个扩展中采样恰好恢复输入位。因此，在采样窗口上证明的正确性适用于所有合法输入。由时间提升到输入长度后，合法长度沿用同一个预测器，其余长度使用拒绝电路。

统一性证明生成的正是深度证明中所用电路的编码，其中包含长度可变的门列表和输出引用列表。可复用的编码组合操作验证并行拼接和串行复合中的引用范围与编号平移，使生成器可以在对数空间内通过重新计算恢复单个引用。分类定理用选中的同一个电路族见证正确性、规模、统一性和逐时刻深度界。移动控制定理给出各窗口长度上的最优深度。

在加性控制和 OR 实例中，同一编译器从有序摘要及其电路生成器导出预测器。OR 实例使用有限识别器检查给定求值器和摘要模板的局部条件，再由归纳覆盖任意长度。将求值器连接到目标动力学仍需语义证明。检查未通过时，该次检查未建立证书。碰撞和位宽下界针对指定摘要或固定切分的独立摘要接口。

本文的输入为指定长度的显式位串，预测电路允许跨任意格点接线。演化规则的局域性与预测器的接线约束是两个独立条件。碰撞深度结果针对初始窗口至多两个置一位的承诺。OR 例子表明，相对选定参考具有二次残差重量的规则也可用浅层电路预测。

配套的 Lean 项目形式化了三类充分判据。A 用有资源界的复合电路构造预测器。B 在给定对数空间模拟见证时，从电路求值问题传递 P 困难性。通过 B 排除统一 NC 依赖 $\mathrm{P}\neq\mathrm{NC}$，所得结论是复杂性类的非成员资格。C 从本质输入数推出无条件深度下界。当扇入、维数、半径和位宽固定时，若光锥体积为多项式量级，C 给出的**计数下界**至多为 $O(\log(T+2))$。实际预测深度可以超过这一数值。Lean 检查给出的见证，对任意规则寻找见证是另一个问题。本文的可执行分类器在有限控制字母表上检验控制函数的常值性，选定冻结规则的深度分支。

Lean 核验了有限光锥、重构、验证和枚举，包括门数、深度、序列化描述的位长度，以及布局假设下的统一性。Lean 验证了逐位和整层修复电路的接受与门控输出、规模与深度界，以及完整的对数空间序列化。在统一布局与区块假设下，固定轮数和对数轮数分别给出统一 NC^1 和 NC^2。Pascal 与自由传输受迫响应都有经核验的电路和对数空间生成器。OR 和碰撞规则的预测器具有端到端统一性证明。Lean 还核验了 OR 的直接析取公式，以及碰撞实例分别需要三轮逐位修复和两轮整层修复。稠密 OR 残差位数和两粒子修复预测器也经 Lean 核验。承诺下的深度下界由正文中的区分输入对推出。正文用截取算子证明一般齐次参考的系数生成器。对应声明见 附录 C。

9 结论

冻结控制的常值性决定哪些规则可以常数深度预测，前缀统计为非常值控制提供统一的对数深度预测器。Pascal 分支的深度由时刻的二进制置位数决定。允许路径分支后，整体平移可借坐标变换保留冻结摘要。加性控制中，旧摘要的碰撞给出明确反例，新的有序摘要则可编译为具有匹配阶数深度界的统一预测器。

稀疏修正证书通过检查完整光锥，使浅层线性响应能够处理少量非线性差异。枚举适合可能位置较少的情形，顺序修复的规模则是光锥体积与修复预算的多项式。可逆碰撞例子说明，适用轨迹可以包含因果相连的相互作用。

形式化材料与复现

Lean 源码、Typst 稿件和构建说明见 项目仓库。附录 B 中的声明可在与本 PDF 配套的仓库快照中查阅。仓库记录了重建四种语言版本所需的 Typst 和字体版本。运行 `./scripts/check.sh` 可执行严格的 Lean 构建、导入覆盖检查、传递公理审计和回归测试。验证指南区分了构建证据与对模型假设的审查。

A 生成器布局与深度预算

令 $m = T + 1$，$B = \ell(T + 3) + 1$。寄存器按宽度 m 分成四块，依次保存时刻标记 τ、等待位、传输位和数据。标记从下标零开始，按 T 的二进制位从高到低逐位更新。每次将下标加倍，遇到一再加一，所需操作只有重接线路和补零。

在格点 k，解码器枚举 $0 \le u < m$ 与 $0 \le j \le k + 1$。若 $u \ge k$ 且 $M(j, u - k)$ 为奇数，表项输出 $(w_k = j) \wedge \tau_u$，其余表项输出零。先沿 j、再沿 u 取奇偶性以选出系数，随后乘以传输前缀和数据位，再沿 k 取奇偶性。

对 a 个输入位，计数器字宽为 $b = \ell(a + 1)$。归一化计数树至多使用 $2 + 14b$ 层，其中包括初始化和各轮合并中的复制。末尾加法至多使用 $1 + 8b$ 层，合计至多 $22(b + 1)$ 层。因此前缀计数至多用 $22B$ 层。奇偶归约读取计数的最低位，计入空输入情形后至多用 $23B$ 层。表项测试使用 $5B$ 层预算，包含逐位匹配、合取和时刻标记。传输前缀合取至多用 $5B$ 层，与查表并行。因此解码器总深度至多为 $22B + 5B + 3 \cdot 23B + 2 = 96B + 2 \le 98B$。计入归一化，寄存器初始化至多两层，之后至多有 $2\ell(T + 1)$ 个阶段，每阶段至多两层。因此寄存器路径至多用 $6B$ 层，加上控制函数计算后，总深度至多为 $104B + \max(d_s, d_h)$。

系数表有 $m^2 \frac{m+3}{2}$ 行，另有 $O(m^2)$ 个计数器，每个至多接收 $m + 1$ 位。对固定控制函数，规则布局使用 $O(m^3 \log^3(m + 1))$ 个门。门记录由阶段、块、块内位号及局部模板中的位置索引。对并行拼接，序列化器累计前面各块的门数以取得偏移量。对宽度为 W 的串行链，恒等门 $y \wedge y$ 使每阶段的输出连续编号。若已有 N 个原始输入、G 个门，阶段输出槽 a 对应线号 $N + G - W + a$。固定层数的嵌套循环与对数位宽的计数器足以重新计算接线引用。转导器从一元长度出发，按顺序写出门和输出列表。

B Lean 声明对应表

以下路径均相对于 `PredictionDepth/`。

结果	Lean 模块与声明
冻结迭代	`FrozenPascal/Semantics.lean` `iterate_data`
窗口接口	`FrozenPascal/GuardRules.lean` `rawSample_decodeRaw`
可执行分类器	`FrozenPascal/Classification.lean` `classify`, `classify_eq_iff`

统一分类	`FrozenPascal/UniformClassification.lean`
	`uniform_depth_classification`
	`predictionLanguage_mem_uniformNC_zero_iff`

统一预测器	`FrozenPascal/UniformPrediction.lean`
	`uniformGuardedPrediction_code_logspace`
	`uniformGuardedPrediction_depth`

编码复合	`Complexity/CodeLogspace.lean` `compCode_logspace`

Pascal 支撑集与 XOR 深度	`FrozenPascal/HomogeneousPascal.lean`
	`pascalSupport_card`
	`homogeneousNativeXorPrediction_depth`

Pascal 的精确 De Morgan 深度	`FrozenPascal/PascalExactDepth.lean` `homogeneous_prediction_deMorgan_exact_depth`

移动控制	`TransportedControl.lean`
	`iterate_data_true_iff`, `essential_prediction_iff`
	`exact_prediction_depth`, `constant_depth_iff`

带成本的预测归约	`Complexity/PredictionReduction.lean` `compile_depth`, `compile_size`, `compile_code_logspace`
整体平移与路径分支	`TransportedBranching.lean` `reverseFrame_iterate`, `reduction`, `prediction_uniform`
加性控制的系数公式	`AdditiveBranching.lean` `trimmedParity_eq_sum`, `iterate_data`
有序摘要编译器	`Complexity/BlockSummary.lean` `compile_eval`, `compile_depth`, `compile_size`, `compile_code_logspace`

加性控制的统一预测与碰撞	`AdditiveBranching/Summary.lean`
	`predictionFamily_uniform`, `prediction_depth`, `prediction_size`
	`frozenEndpointCollision`, `frozenEndpoint_noReadout`

加性控制的深度下界	`AdditiveBranching/LowerBound.lean` `prediction_depth_lower_bound`
模板检查与摘要界	`BlockSummary.lean` `recognize?`, `findCollision?_sound`, `width_lower_bound`
OR 实例	`ORAutomaton/Summary.lean` `summary_recognized`, `summaryFamily_uniform`

C 稀疏修正的 Lean 声明

以下路径均相对于 `PredictionDepth/SparseCorrections/`。

结果	Lean 模块与声明

公共光锥与检查器	`Semantics.lean`
	`Cone.finiteTrajectory_eq_restrict_iterate`
	`valid_iff_eq_actualResidual`

传播公式	`Reconstruction.lean` `forcedTrajectory_eq_propagator_sum`

枚举编译器	`Compiler.lean`
	`compile_semantics`
	`compile_depth`, `compile_size`
	`compile_code_logspace`

序列化描述长度	`Description.lean` `compile_description_length_le`

统一枚举	`Certificate.lean`
	`Correct.unknown_mem_uniformNC_one`
	`Correct.scheduled_mem_uniformNC_one`

逐位顺序修复	`Repair.lean` `repair_accept_iff`

结果	Lean 模块与声明
整层顺序修复	`LayerRepair.lean` `repairLayer_accept_iff`

并行修复电路	`RepairCircuit.lean`
	`compileBits_correct`, `compileLayers_correct`
	`compile_size`, `compile_depth`
	`RepairCode.lean`, `compile_code_logspace`

统一修复与轮数阈值	`RepairUniform.lean`
	`fixedLanguage_mem_uniformNC_one`
	`logLanguage_mem_uniformNC_two`
	`RepairExamples.lean`, `example_repair_thresholds`

自由传输响应	`Streaming.lean`
	`forcedTrajectory_eq_characteristic`
	`StreamingCircuit.lean`
	`circuit_correct`, `circuit_code_logspace`

Pascal 受迫响应	`PascalResponse.lean`
	`circuit_correct`, `circuit_code_logspace`
	`circuit_size_quadratic`, `circuit_depth_logarithmic`

OR 规则的统一预测	`PascalOR.lean`
	`orPredictor_correct`, `orPrediction_mem_uniformNC_one`
	`orResidual_allOnes_card`

碰撞实例	`Collision.lean`
	`step_reversible`, `returning_observation`
	`exampleResidual_card`

OR 与零时刻用例	`CompilerExamples.lean`
	`ORFixture.oneCorrection`, `ORFixture.code_agrees`
	`emptyHorizon_predicts`

碰撞规则的统一预测	`CollisionCertificate.lean`
	`sparsePrediction_mem_uniformNC_one`
	`example_accepts_and_predicts`

两粒子预测	`CollisionProperties.lean`
	`twoParticle_sparse`
	`RepairExamples.lean`
	`twoParticle_bitRepair_predicts`

参考文献

[1] C. Moore, “Predicting Nonlinear Cellular Automata Quickly by Decomposing Them into Linear Ones,” *Physica D: Nonlinear Phenomena*, vol. 111, pp. 27–41, 1998, doi: 10.1016/S0167-2789(97)80003-6.

[2] V. M. Khrapchenko, “Complexity of the Realization of a Linear Function in the Class of Π-Circuits,” *Mathematical Notes*, vol. 9, no. 1, pp. 21–23, 1971, doi: 10.1007/BF01405045.

[3] E. Rowland, “The Number of Nonzero Binomial Coefficients Modulo p^a,” *Journal of Combinatorics and Number Theory*, vol. 3, pp. 15–25, 2011, [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1001.1783

[4] O. Colón-Reyes, R. Laubenbacher, and B. Pareigis, “Boolean Monomial Dynamical Systems,” *Annals of Combinatorics*, vol. 8, no. 4, pp. 425–439, 2005, doi: 10.1007/s00026-004-0230-6.

[5] B. Adamczewski, A. Bostan, and X. Caruso, “A Sharper Multivariate Christol's Theorem with Applications to Diagonals and Hadamard Products.” [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2306.02640

[6] A. D. Robison, “Fast Computation of Additive Cellular Automata,” *Complex Systems*, vol. 1, no. 1, pp. 211–216, 1987, [Online]. Available: https://www.complex-systems.com/abstracts/v01_i01_a15/

[7] V. Salo, “Realization Problems for Nonuniform Cellular Automata,” *Theoretical Computer Science*, vol. 559, pp. 91–107, 2014, doi: 10.1016/j.tcs.2014.07.031.

[8] R. E. Ladner and M. J. Fischer, “Parallel Prefix Computation,” *Journal of the ACM*, vol. 27, no. 4, pp. 831–838, 1980, doi: 10.1145/322217.322232.

[9] N. J. Higham, “The Power of Bidiagonal Matrices,” *Electronic Journal of Linear Algebra*, vol. 40, pp. 453–474, 2024, doi: 10.13001/ela.2024.8297.

[10] F. Silváši and M. Tomášek, “Lean Formalization of Bounded Grids and Computable Cellular Automata Defined Thereover,” *Science of Computer Programming*, vol. 195, p. 102471, 2020, doi: 10.1016/j.scico.2020.102471.

[11] N. Ollinger and G. Theyssier, “Freezing, Bounded-Change and Convergent Cellular Automata,” *Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science*, vol. 24, no. 1, 2022, doi: 10.46298/dmtcs.5734.

[12] E. Rowland and R. Yassawi, "Automaticity and Invariant Measures of Linear Cellular Automata," *Canadian Journal of Mathematics*, vol. 72, no. 6, pp. 1691–1726, 2020, doi: 10.4153/S0008414X19000488.

[13] R. Williams, C. P. Gomes, and B. Selman, "Backdoors to Typical Case Complexity," in *Proceedings of the Eighteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence*, 2003, pp. 1173–1177. [Online]. Available: https://ijcai.org/proceedings/2003/167

[14] J. Boyar, M. G. Find, and R. Peralta, "Small Low-Depth Circuits for Cryptographic Applications," *Cryptography and Communications*, vol. 11, pp. 109–127, 2019, doi: 10.1007/s12095-018-0296-3.

[15] E. Goles, P. Montealegre, M. Ríos-Wilson, and G. Theyssier, "On the Parameterized Complexity of Freezing Dynamics," *Advances in Applied Mathematics*, vol. 157, p. 102706, 2024, doi: 10.1016/j.aam.2024.102706.