

دليل نظام ذا بوبليك هاوس

المعمارية · الشيفرة · الواجهة · القرارات وأسبابها

مؤسسة ذا بوبليك هاوس — النسيم، جدة

المنشأة

310007971600003

الرقم الضريبي

7052766941

السجل التجاري

٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦

تاريخ التوليد

272

ملفات المصدر

48,213

أسطر المصدر

42

جداول القاعدة

1,945

حالات الاختبار

وُلد هذا الدليل من المستودع نفسه: كلُّ عددٍ وكلُّ جدولٍ وكلُّ مسارٍ فيه مقروءٌ من الشيفرة لحظة التوليد، لا مكتوبٌ بيد. فمن غير الشيفرة وأعاد التوليد وجد الدليل مطابقاً.

المحتويات

١	ما هذا النظام، ولن
٢	المعمارية العامة
٣	الأمن والصلاحيات
٤	قاعدة البيانات
٥	معمارية الشيفرة
٦	التنقل والمعمارية المعلوماتية
٧	كلُّ صفحة: ماذا تجيب، وكلُّ زرٍّ فيها
٨	مسارات الواجهة البرمجية
٩	مسارات العمل
١٠	الذكاء الاصطناعيّ
١١	القرارات وأسبابها
١٢	إعادة التصميم: ما تغيّر، ولماذا
١٣	الاختبارات والبوابة
١٤	ما ليس مبنياً — وما بُني ولم يُوصَل
١٥	المصادر المعروفة
١٦	ملحق: جردُ الملفات

١ ما هذا النظام، ولن

ذا بوبليك هاوس مقهى في النسيم بجدة. وهذا نظامه الماليّ والتشغيليّ: يتتبع دورة الفاتورة من وصولها في واتساب أو من ماسح ضوئيّ، حتى قيدها وسدادها ومطابقتها بكشف البنك وإقفال الشهر.

الرقم الضريبيّ للمنشأة 310007971600003 والسجلّ التجاريّ 7052766941 .


والمستخدم الأوّل صاحب المقهى — ليس محاسباً ولا تقنيّاً، ومشغول. فالنظام مبنيّ ليجيب ستّة أسئلة بسرعة: كم أدين؟ لمن أدين؟ ما الذي يحتاج انتباهي؟ ما الذي تغيّر؟ أرقامتي صحيحة؟ ما الذي أفعله تالياً؟

القيود التي لا تُخرق

هذه ليست تقضيلات أسلوب؛ هي قواعد خولفت مرّة فكلفت، فصارت مكتوبةً ومحروسة.

القيود	ما يعنيه	أين يفرض
أرشفة جوجل درايف لا يمَسّ	لا حذف ولا نقل. وإعادة التسمية وحدها مآذونُ بها بأربعة قيود: التسمية فقط · ما له سجلّ عندنا · ولا يُتْرَح اسمُ إلا لللف لا يُقرأ اسمه · ولا شيء بلا اختيار الإنسان ملفاً ملفاً وأثر في سجل التدقيق	<code>renameFile</code> — <code>src/lib/drive.ts</code> وحدها، ويحرسها <code>code-guards.test.ts</code>
العربية الفصحى السهلة	كلّ ما يُكتب للمستخدم	مراجعة النصّ · <code>vocabulary.test.ts</code>
المال عدد صحيح بالهللات	<code>HALALAS_PER_RIYAL = 100</code> . لا عدد عشري في أي حساب ماليّ أبداً	<code>src/lib/money.ts</code> · أعمدة <code>integer</code> في القاعدة
المجهول ليس صفراً	ما لم يُقرأ يُعرَض «غير معروف» لا 0 . وصفّر كاذب يقول إنّ المقهى لم يشتر شيئاً	أعمدة تقبل <code>NULL</code> (الهجرة ٠١٨) · <code>Figure</code> و <code>Stat</code>
لا بيانات مبيعات مختزعة	لا Foodics بعد. و <code>notConnected</code> يرمي <code>NotConnectedError</code> ولا يرجع أصفاً	<code>src/lib/sales/connector.ts</code>

والقيّد الرابع هو أكثرها أثراً في الواجهة: كلُّ رقم في هذا النظام إمّا أن يكون محسوباً من بيانات موجودة، وإمّا أن يُعلن أنّه غير معروف. ولا ثالثَ لهما.

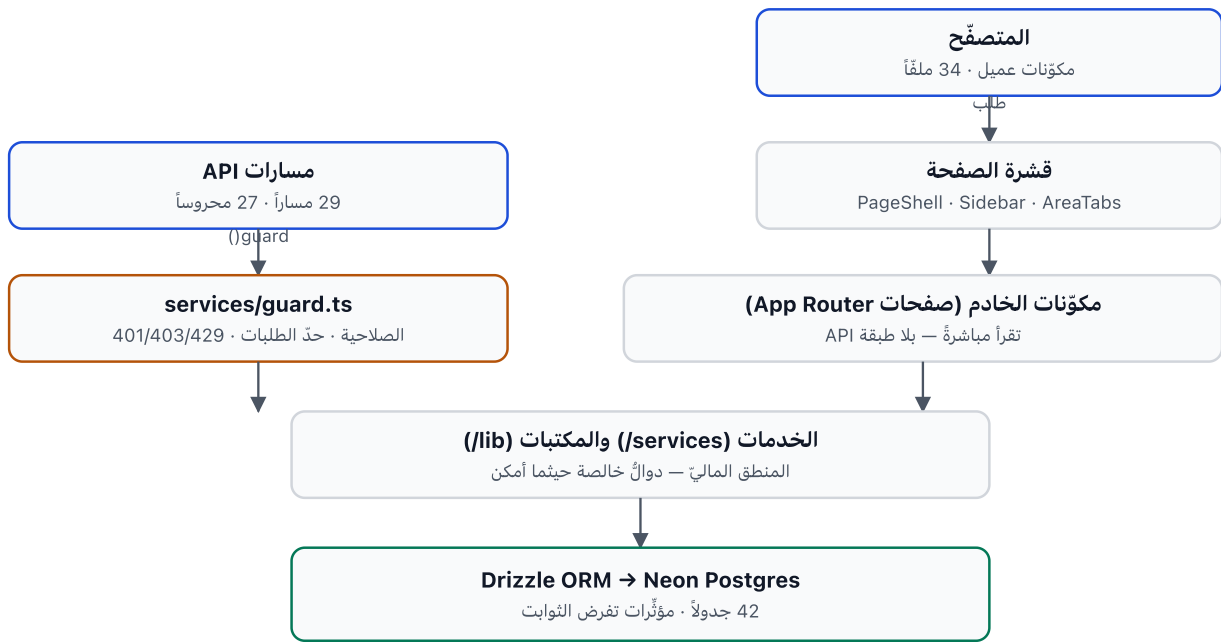

وس.

طبقات النظام. والسهم من الصفحة إلى الخدمات مباشرة مقصود: صفحات App Router مكونات خادم، تقرأ القاعدة بلا طبقة API بينها. وما يكتب وحده يمر بمسار محروس.

لماذا لا طبقة API للقراءة

لأن الصفحة تُرسم في الخادم أصلاً. فوضع مسار API بينها وبين القاعدة يضيف رحلة شبكة ومسللاً ومحلاً بلا مقابل — ويُنشئ موضعاً ثانياً يُكتب فيه المنطق نفسه فيفترق. والكتابة وحدها تحتاج المسار: لأنها تأتي من المتصفح، ولأنها تحتاج حارساً وسجلاً تدقيق.

الأرقام كما هي الآن


ماذا	كم
ملفات المصدر (بلا اختبارات)	272
أسطر المصدر	48,213
مكونات عميل ("use client")	34
دوال وأنواع مصدرة	1,322
صفحات فيها محتوى	17
تحويلات تحفظ روابط قديمة	8
مسارات API	29
جداول القاعدة	42
أعمدة	374
أنواع معدودة (enum)	28

ماذا	كم
هجرات	35
ملفات اختبار	117
حالات اختبار	1,945

البنية التقنية

الطبقة	الاختيار	ملاحظة
الإطار	Next.js 16.3.4 — App Router	مكونات خادم افتراضاً
الواجهة	React 19.2.8 · Tailwind v4	لا مكتبة مكونات جاهزة
اللغة	TypeScript صارم	<code>strict: true</code>
القاعدة	Drizzle ORM ^0.45.2 + pg	Neon Postgres
الدخول	Auth.js v5 ^5.0.0-beta.32	جوجل · جلسات في القاعدة
الاختبار	Vitest ^4.1.11	نقية + قاعدية
التحقق	zod ^4.5.4	حدود المدخلات
البرايف	googleapis ^178.0.0	قراءة وتسمية فقط
الذكاء	DeepSeek — بلا حزمة	واجهة متوافقة مع OpenAI عبر <code>fetch</code>

نقطة **Neon** المضمنة إلزامية (...-pooler...). وغير المضمنة تنفذ اتصالاتها تحت Vercel فتتقف الطلبات صامتة — ويفحصه `/api/health` ويمنعه `ops:gate`.

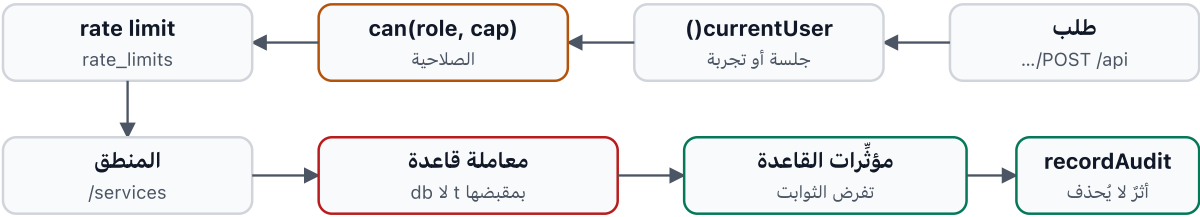

مت.
طلب.
يراه.

ما يقع قبل أن نُكتب كلمة في القاعدة.

الأدوار وصلاحياتها

ثلاثة أدوار، وخمس عشرة صلاحية. والقراءة لا تُجيز الكتابة: bank:view غير bank:edit ، و amounts:view غير expense:edit — لأنّ من يرى المال ليس بالضرورة من يغيّره.

الصلاحية	ماذا تعني	المالك	المحاسب	مدير المشتريات
document:upload	رفع المستندات	✓	✓	✓
document:view	عرض المستندات	✓	✓	✓
supplier:view	عرض الموردين	✓	✓	✓
supplier:edit	تعديل الموردين والأصناف	✓	✓	—
amounts:view	رؤية المبالغ	✓	✓	—
reports:view	عرض التقارير	✓	✓	—
bank:view	عرض كشف البنك	✓	✓	—
bank:edit	تصنيف حركات البنك	✓	✓	—
expense:edit	تعديل المصروفات	✓	✓	—
payroll:view	عرض الرواتب	✓	—	—
payment:approve	اعتماد السداد	✓	—	—
month:close	إقفال الشهر	✓	✓	—
month:reopen	إعادة فتح الشهر	✓	—	—
users:manage	إدارة المستخدمين	✓	—	—
audit:view	عرض سجلّ التدقيق	✓	✓	—

الحارس — `services/guard.ts`

مدخل كل واجهة. `guard(route, capability)` يفعل ثلاثة: يقرأ الجلسة، ويفحص الصلاحية، ويطبق حد الطلبات. وما يرميه يُترجمه `respondTo(e)` إلى **401** (لا جلسة) أو **403** (لا صلاحية) أو **429** (تجاوز الحد) — لا **500** صامت.

المسار	الفعل	الصلاحية	المهلة
<code>/api/ai-analysis</code>	POST	<code>supplier:edit</code>	60ث
<code>/api/ai-findings</code>	POST	<code>supplier:edit</code>	60ث
<code>/api/alert-resolve</code>	POST	<code>bank:edit</code>	—
<code>/api/analyze</code>	POST	<code>document:upload</code>	60ث
<code>/api/archive</code>	POST	<code>document:upload</code>	60ث
<code>/api/auth/[...nextauth]</code>	—	بلا حارس	—
<code>/api/bank-import</code>	POST	<code>bank:edit</code>	60ث
<code>/api/bank-rule</code>	POST	<code>bank:edit</code>	—
<code>/api/counterparty</code>	POST	<code>bank:edit</code>	60ث
<code>/api/document-reread</code>	POST	<code>document:upload</code>	60ث
<code>/api/document-status</code>	POST	<code>document:upload</code>	—
<code>/api/drive-rename</code>	POST	<code>document:upload</code>	60ث
<code>/api/drive-sync</code>	POST	<code>document:upload</code>	60ث
<code>/api/expense-actual</code>	POST	<code>expense:edit</code>	—
<code>/api/expense</code>	POST	<code>expense:edit</code>	—
<code>/api/health</code>	GET	بلا حارس	30ث
<code>/api/invoice-fields</code>	POST	<code>document:upload</code>	—
<code>/api/mark-paid</code>	POST	<code>payment:approve</code>	60ث
<code>/api/match-confirm-bulk</code>	POST	<code>payment:approve</code>	60ث
<code>/api/match-confirm</code>	POST	<code>payment:approve</code>	—
<code>/api/match-undo</code>	POST	<code>payment:approve</code>	—
<code>/api/month-close</code>	POST	<code>month:close</code>	60ث
<code>/api/ops/db-identity</code>	GET	<code>audit:view</code>	—
<code>/api/payment-run</code>	GET	<code>payment:approve</code>	—
<code>/api/product</code>	POST	<code>supplier:edit</code>	—
<code>/api/search</code>	GET	<code>document:view</code>	—
<code>/api/statement-reconcile</code>	POST	<code>supplier:edit</code>	60ث

المسار	الفعل	الصلاحيّة	المهلة
/api/supplier-policy	POST	supplier:edit	—
/api/supplier	POST	supplier:edit	—

والمساران بلا حارسٍ هما `/api/auth/[...nextauth]` و `/api/health` — الأوّل مسارُ الدخول نفسه (Auth.js)، والثاني فحصٌ صحّةٍ لا يكشف إلّا «حيّ أو غير حيّ» لغير المخوّل.

سجّل التدقيق

جدولٌ لا يُعدّل ولا يُحذف منه ولا يُفرّغ — تمنعه مؤثّراتُ في القاعدة (الهجرة 001). وفيه 41 فعلاً مسمّى، ولكلّ قيدٍ من فعل، وماذا كان قبله، وماذا صار بعده.

أفعال التدقيق المسجّلة
DOCUMENT_UPLOADED
DOCUMENT_ARCHIVED
DOCUMENT_REJECTED
FIELD_CORRECTED
SUPPLIER_CREATED
SUPPLIER_UPDATED
ISSUE_WAIVED
MONTH_CLOSED
USER_ROLE_CHANGED
DRIVE_SYNCED
BANK_IMPORTED
INVOICES_MARKED_PAID
INVOICE_FIELDS_CORRECTED
SUPPLIER_ALIAS_LEARNED
STATEMENT_RECONCILED
PRODUCT_LINKED
PRODUCT_UNLINKED
EXPENSE_ADDED
EXPENSE_REMOVED
EXPENSE_REACTIVATED
INVOICE_PAID_BY_OWNER
SUPPLIER_CREDIT_APPLIED
AI_ANALYSIS_RUN
AI_FINDING_DECIDED
COUNTERPARTY_CONFIRMED

أفعال التدقيق المسجلة

BANK_RULE_LEARNED

BANK_RULE_DELETED

MONTH_REOPENED

MATCH_CONFIRMED

MATCH_UNDONE

MATCH_REJECTED

PAYMENT_RECORDED

PAYMENT_VOIDED

DRIVE_FILE_RENAMED

PAYMENT_RUN_EXPORTED

EXPENSES_DERIVED

EXPENSE_RECLASSIFIED

RECONCILIATION_BALANCES_SET

DOCUMENT_STATUS_CHANGED

DOCUMENT_REREAD

ALERT_RESOLVED

ووضع التجربة يستعير معرّف المالك (لأنّ القيود مقيّدةً بمفتاحٍ أجنبيٍّ إليه)، فيؤسّم القيدُ بـ«وضع التجربة» كي لا يُقرأ فعلاً وقع من المالك نفسه.

٤ قاعدة البيانات

42 جدولاً، و374 عموداً، و28 نوعاً معدوداً. والتعريفُ كُلُّهُ في ملفٍّ واحد: `src/db/schema.ts`.

الهجرات: SQL صريح، لا `drizzle-kit push`

السبب: `drizzle-kit push` يقارن المخطط بالقاعدة ويسأل عما التيس عليه — فيتعذر في بيئة غير تفاعلية (CI)، ولا يترك أثراً يُراجع لما جرى. فالهجرات ملفاتُ SQL صريحة، تُطبَّق بالترتيب مرّةً واحدة، ويُسجَّل ما طُبِّق.

ولا تُطبَّق الهجرات مع النشر تلقائياً. لا `postbuild` ولا `vercel-build` ولا خطوة في CI. فمن نشر شيفرةً تقرأ عموداً جديداً قبل أن يُطبَّق هجرته كسر الإنتاج. والتطبيق بـ `npm run db:migrate` بيدٍ، قبل النشر.

#	الهجرة	ماذا تفعل
1	001_audit_log_immutable	سجل التدقيق غير قابل للتعديل ولا الحذف.
2	002_tax_status_and_idempotency	حالات الضريبة بدل الرايات الثنائية، ومناعة الاستيراد من التكرار
3	003_transaction_type	نوع الحركة البنكية يُحفظ مع الحركة
4	004_rate_limits	حدّ الطلبات
5	005_products_and_sales_domain	المنتج المعياري ومجال المبيعات
6	006_expenses	المصروف الفعلي، مقابل المصروف المتوقَّع.
7	007_financial_invariants	ثوابت مالية تُفرض في القاعدة لا في الكود وحده.
8	008_bank_kinds	أبواب حركة البنك التي لم تكن موجودة.
9	009_match_evidence	لماذا طُوِّقت هذه الحركة؟
10	010_counterparties	ذاكرة المستفيدين.
11	011_branches_and_accounts	الفروع والحسابات وفترات التسوية.
12	012_sales_domain	إكمال مجال المبيعات قبل نقاط البيع.
13	013_decision_provenance	سبب القرار يُحفظ، لا يُحسب ثم يُرمى.
14	014_identity_scoping	هويةً مقيدةً بنطاقها، ودليلُ فرادته بحسب نوعه
15	015_payment_lifecycle	دورة حياةٍ للدفعة، ورسمٌ لا يُختَرَع منه فائض
16	016_lifecycle_and_expense_events	طبقاتُ الحركة، وحدثُ المصروف
17	017_sales_identity_and_units	المبيعات: فرعٌ وهويةٌ، والصنف: وحدةٌ محتواه
18	018_statement_balances_nullable	١٨ — رصيد الكشف المجهول يُحفظ مجهولاً، وأسطره تُحفظ حين تُقرأ.
19	019_pattern_identity	النمط دليلٌ على الجهة
20	020_natural_transaction_key	هوية الحركة تصير مفتاحاً طبيعياً لا بصمةً تُحسب
21	021_amount_classification	المبلغ نفسه دليلٌ على الباب

#	الهجرة	ماذا تفعل
22	022_bank_vat_category	ضريبة الرسم بابُ غير باب الرسم
23	023_operation_reference	مرجع العملية: ما يمنع أن تُحسب الحوالة الواحدة مرتين
24	024_identity_key	هوية الحركة تُخزَّن، ولا تُحسب في كل مرة
25	025_identity_supersedes_natural	قيدٌ واحد للهوية، لا قيدان بتوحيدين مختلفين
26	026_allocation_bounds_serialize	حارسُ التخصيص كان يُخدَع بالتزام
27	027_owner_account_and_ai_findings	٠٠٢٧ السدادُ من حساب المالك، واقتراحاتُ تحليل الذكاء
28	028_month_lock	الشهر المقفل لا يُكتب فيه — من أي باب
29	029_ops_indexes	فهارس ناقصة — لا أثر اليوم، والحجم يكبر
30	030_extraction_cache	ما قرأه النموذج يحفظه الخادم — لا يأتي من المتصفّح
31	031_extraction_text_source	من أين قرئ المستند: نصاً أم صورةً مضمّنة أم صورةً مباشرة
32	032_payment_month_stable	payment_month تتبع المنطقة الزمنية — فلا تُوسَم IMMUTABLE
33	033_document_drive_md5	بصمةُ الدرايف للمستند — كي لا يُقرأ الملف نفسه بالذكاء مرتين
34	034_alert_resolutions	تنبيهات تُغلَق — قرارُ الإنسان في «سُدّد مرتين»
35	035_supplier_document_policy	سياسةُ مستندات المورد — ما يُطلَب منه وما لا يُطلَب

الثوابت المالية مفروضة في القاعدة لا في الشيفرة وحدها

- القيدُ بلا اختبارٍ ادّعاء. و npm run db:verify يثبت أن القاعدة ترفض فعلاً بمحاولة إدخالِ تُردّ — وبعضُها يُثبت بالقبول: أن مرجع العملية نفسه في حسابٍ آخر يُقبل، لأنّ قيداً يرفض كلّ شيء «يعمل» بالمعنى الساذج ويمنع الواقع.
- التخصيص لا يتجاوز الفاتورة ولا الدفعة — مؤثّر 007 . ومؤثّر 026 يقفل الفاتورة والدفعة قبل الجمع، فلا يُخدَع بتزامم طلبين.
 - الشهر المقفل لا يُكتب فيه — مؤثّرات 028 على الفواتير والدفعات والتخصيصات، وخلفها assertMonthsOpen في الخدمات.
 - سجلّ التدقيق لا يُمسّ — مؤثّرات 001 .
 - فريدة الحركة مقيّدة بحسابها — 014 ، و coalesce(bank_account_id, '~') مقصود: NULL <> NULL يفتح باب التكرار بدل أن يسدّه.
 - المنع على المفتاح الطبيعي لا على بصمةٍ تُحسب — 020 . فالمفتاح الطبيعيّ ليس محسوباً، فلا «نسخة» له تتغيّر بتغيّر دالّة.

الجداول

`6` · users عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
name	text	name
email	text	email
email_verified	timestamp	emailVerified
image	text	image

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
role	roleEnum	role
is_active	boolean	isActive

` 11 · accounts عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
user_id	text	userId
type	text	type
provider	text	provider
provider_account_id	text	providerAccountId
refresh_token	text	refresh_token
access_token	text	access_token
expires_at	integer	expires_at
token_type	text	token_type
scope	text	scope
id_token	text	id_token
session_state	text	session_state

` 3 · sessions عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
session_token	text	sessionToken
user_id	text	userId
expires	timestamp	expires

` 3 · verification_tokens عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
identifier	text	identifier
token	text	token
expires	timestamp	expires

` 17 · suppliers عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
slug	text	slug
drive_folder_name	text	driveFolderName
name_ar	text	nameAr
name_en	text	nameEn

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
vat_number	text	vatNumber
cr_number	text	crNumber
category	supplierCategoryEnum	category
billing_cycle	billingCycleEnum	billingCycle
payment_terms	text	paymentTerms
issues_invoices	boolean	issuesInvoices
contract_on_file	boolean	contractOnFile
contract_required	boolean	contractRequired
paper_invoices	boolean	paperInvoices
contract_drive_file_id	text	contractDriveFileId
balance_alert_minor	integer	balanceAlertMinor
is_active	boolean	isActive
updated_at	timestamp	updatedAt

6. `supplier\_aliases` عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
supplier_id	text	supplierId
value	text	value
normalized	text	normalized
kind	aliasKindEnum	kind
source	aliasSourceEnum	source
confidence	doublePrecision	confidence

18. `documents` عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
drive_file_id	text	driveFileId
drive_folder_id	text	driveFolderId
file_name	text	fileName
mime_type	text	mimeType
size_bytes	integer	sizeBytes
sha256	text	sha256
drive_md5	text	driveMd5
kind	documentKindEnum	kind
status	documentStatusEnum	status
period_month	text	periodMonth

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
supplier_id	text	supplierId
raw_text	text	rawText
text_source	text	textSource
extraction_json	jsonb	extractionJson
extraction_model	text	extractionModel
field_confidence	jsonb	fieldConfidence
uploaded_by_id	text	uploadedById
updated_at	timestamp	updatedAt

`18` invoices عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
document_id	text	documentId
supplier_id	text	supplierId
invoice_number	text	invoiceNumber
invoice_date	timestamp	invoiceDate
period_month	text	periodMonth
subtotal_minor	integer	subtotalMinor
vat_minor	integer	vatMinor
total_minor	integer	totalMinor
seller_vat	text	sellerVat
buyer_vat	text	buyerVat
tax_status	taxStatusEnum	taxStatus
input_vat_status	inputVatStatusEnum	inputVatStatus
is_fixed_asset	boolean	isFixedAsset
posted_to_accounting	boolean	postedToAccounting
posted_at	timestamp	postedAt
posting_ref	text	postingRef
carried_forward_from	text	carriedForwardFrom
updated_at	timestamp	updatedAt

`13` invoice_lines عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
invoice_id	text	invoiceId
description	text	description
normalized_description	text	normalizedDescription

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
qty	numeric	qty
unit_price_minor	integer	unitPriceMinor
line_total_minor	integer	lineTotalMinor
list_unit_price_minor	integer	listUnitPriceMinor
discount_minor	integer	discountMinor
pricing_basis	text	pricingBasis
vat_rate	numeric	vatRate
invoice_date	timestamp	invoiceDate
supplier_id	text	supplierId
supplier_product_id	text	supplierProductId

6. `statements` عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
document_id	text	documentId
supplier_id	text	supplierId
period_start	timestamp	periodStart
period_end	timestamp	periodEnd
opening_balance_minor	integer	openingBalanceMinor
closing_balance_minor	integer	closingBalanceMinor

8. `statement\_lines` عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
statement_id	text	statementId
date	timestamp	date
ref	text	ref
description	text	description
debit_minor	integer	debitMinor
credit_minor	integer	creditMinor
matched_invoice_id	text	matchedInvoiceId
match_status	matchStatusEnum	matchStatus

14. `payments` عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
document_id	text	documentId
supplier_id	text	supplierId

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
paid_at	timestamp	paidAt
amount_minor	integer	amountMinor
method	paymentMethodEnum	method
beneficiary_name_raw	text	beneficiaryNameRaw
applies_to_month	text	appliesToMonth
status	paymentStatusEnum	status
fee_minor	integer	feeMinor
is_advance	boolean	isAdvance
reversed_at	timestamp	reversedAt
reversed_by_id	text	reversedById
reversal_reason	text	reversalReason
voided_at	timestamp	voidedAt

3. `payment\_allocations` عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
payment_id	text	paymentId
invoice_id	text	invoiceId
amount_minor	integer	amountMinor

8. `bank\_imports` عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
file_name	text	fileName
file_sha256	text	fileSha256
bank	text	bank
account_number	text	accountNumber
bank_account_id	text	bankAccountId
row_count	integer	rowCount
new_row_count	integer	newRowCount
imported_by_id	text	importedById

7. `bank\_rules` عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
pattern	text	pattern
normalized	text	normalized
category	txCategoryEnum	category

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
supplier_id	text	supplierId
note	text	note
source	ruleSourceEnum	source
created_by_id	text	createdById

27 · bank_transactions عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
bank_import_id	text	bankImportId
value_date	timestamp	valueDate
description	text	description
transaction_type	text	transactionType
beneficiary_raw	text	beneficiaryRaw
amount_minor	integer	amountMinor
direction	txDirectionEnum	direction
ref	text	ref
matched_payment_id	text	matchedPaymentId
match_status	matchStatusEnum	matchStatus
category	txCategoryEnum	category
external_id	text	externalId
match_disposition	matchDispositionEnum	matchDisposition
match_score	integer	matchScore
match_outcome	text	matchOutcome
match_evidence	jsonb	matchEvidence
supplier_id	text	supplierId
counterparty_id	text	counterpartyId
bank_account_id	text	bankAccountId
classification_source	classificationSourceEnum	classificationSource
classification_reason	text	classificationReason
classification_version	text	classificationVersion
rule_id	text	ruleId
lifecycle	txLifecycleEnum	lifecycle
occurrence	integer	occurrence
operation_ref	text	operationRef
identity_key	text	identityKey

9. `issues` عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
code	text	code
severity	issueSeverityEnum	severity
status	issueStatusEnum	status
entity_type	text	entityType
entity_id	text	entityId
message	text	message
resolved_by_id	text	resolvedById
resolved_at	timestamp	resolvedAt
waiver_reason	text	waiverReason

5. `month\_closes` عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
month	text	month
status	monthCloseStatusEnum	status
checklist	jsonb	checklist
closed_by_id	text	closedById
closed_at	timestamp	closedAt

3. `rate\_limits` عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
key	text	key
window_start	timestamp	windowStart
count	integer	count

6. `products` عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
name_ar	text	nameAr
name_en	text	nameEn
category	productCategoryEnum	category
base_unit	baseUnitEnum	baseUnit
is_active	boolean	isActive
updated_at	timestamp	updatedAt

9. `supplier\_products` عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
supplier_id	text	supplierId
normalized_description	text	normalizedDescription
display_name	text	displayName
product_id	text	productId
pack_size	numeric	packSize
content_unit	baseUnitEnum	contentUnit
content_quantity	numeric	contentQuantity
confirmed_by_id	text	confirmedById
confirmed_at	timestamp	confirmedAt

9. `recurring\_expenses` عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
label	text	label
category	txCategoryEnum	category
amount_minor	integer	amountMinor
cadence	text	cadence
starts_on	text	startsOn
ends_on	text	endsOn
note	text	note
is_active	boolean	isActive
created_by_id	text	createdById

12. `expenses` عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
period_month	text	periodMonth
occurred_on	text	occurredOn
category	txCategoryEnum	category
label	text	label
amount_minor	integer	amountMinor
source	expenseSourceEnum	source
bank_transaction_id	text	bankTransactionId
invoice_id	text	invoiceId
recurring_expense_id	text	recurringExpenseId
event_key	text	eventKey

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
note	text	note
created_by_id	text	createdById

7. `branches` عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
name_ar	text	nameAr
name_en	text	nameEn
code	text	code
city	text	city
is_default	boolean	isDefault
is_active	boolean	isActive
opened_on	text	openedOn

8. `bank\_accounts` عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
branch_id	text	branchId
bank_name	text	bankName
label	text	label
account_number	text	accountNumber
iban	text	iban
currency	text	currency
opening_balance_minor	integer	openingBalanceMinor
is_active	boolean	isActive

11. `reconciliation\_periods` عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
bank_account_id	text	bankAccountId
period_start	text	periodStart
period_end	text	periodEnd
opening_balance_minor	integer	openingBalanceMinor
closing_balance_minor	integer	closingBalanceMinor
imported_count	integer	importedCount
matched_count	integer	matchedCount
difference_minor	integer	differenceMinor
status	reconciliationStatusEnum	status

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
reviewed_by_id	text	reviewedById
reviewed_at	timestamp	reviewedAt

` 7 · counterparties عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
display_name	text	displayName
kind	txCategoryEnum	kind
supplier_id	text	supplierId
note	text	note
is_active	boolean	isActive
created_by_id	text	createdById
updated_at	timestamp	updatedAt

` 6 · counterparty_evidence عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
counterparty_id	text	counterpartyId
kind	counterpartyEvidenceKindEnum	kind
value	text	value
normalized	text	normalized
confirmations	integer	confirmations
confirmed_by_id	text	confirmedById

` 5 · sales_sources عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
name	text	name
kind	text	kind
is_connected	boolean	isConnected
last_sync_at	timestamp	lastSyncAt
last_error	text	lastError

` 6 · pos_products عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
source_id	text	sourceId
external_id	text	externalId
name	text	name

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
category	text	category
price_minor	integer	priceMinor
product_id	text	productId

` 11 ` sales عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
source_id	text	sourceId
branch_id	text	branchId
external_id	text	externalId
sold_at	timestamp	soldAt
business_date	text	businessDate
gross_minor	integer	grossMinor
discount_minor	integer	discountMinor
refund_minor	integer	refundMinor
vat_minor	integer	vatMinor
net_minor	integer	netMinor
order_count	integer	orderCount

` 7 ` sale_lines عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
sale_id	text	saleId
pos_product_id	text	posProductId
external_id	text	externalId
description	text	description
quantity	numeric	quantity
unit_price_minor	integer	unitPriceMinor
line_total_minor	integer	lineTotalMinor

` 7 ` audit_logs عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
actor_id	text	actorId
action	text	action
entity_type	text	entityType
entity_id	text	entityId
before	jsonb	before

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
after	jsonb	after
at	timestamp	at

` 4 · sale_payments عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
sale_id	text	saleId
method	salePaymentMethodEnum	method
amount_minor	integer	amountMinor
external_id	text	externalId

` 8 · refunds عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
sale_id	text	saleId
source_id	text	sourceId
external_id	text	externalId
branch_id	text	branchId
refunded_at	timestamp	refundedAt
business_date	text	businessDate
amount_minor	integer	amountMinor
reason	text	reason

` 5 · refund_lines عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
refund_id	text	refundId
pos_product_id	text	posProductId
description	text	description
quantity	numeric	quantity
amount_minor	integer	amountMinor

` 11 · settlement_batches عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
source_id	text	sourceId
branch_id	text	branchId
merchant_id	text	merchantId
scheme	text	scheme

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
batch_date	text	batchDate
external_id	text	externalId
gross_minor	integer	grossMinor
fee_minor	integer	feeMinor
vat_minor	integer	vatMinor
net_minor	integer	netMinor
bank_transaction_id	text	bankTransactionId

17` adjudications عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
bank_transaction_id	text	bankTransactionId
kind	text	kind
provider	text	provider
model	text	model
prompt_version	text	promptVersion
schema_version	text	schemaVersion
duration_ms	integer	durationMs
model_confidence	numeric	modelConfidence
model_reason	text	modelReason
claimed_codes	text	claimedCodes
upheld_codes	text	upheldCodes
refuted_codes	text	refutedCodes
chosen_invoice_ids	text	chosenInvoiceIds
chosen_counterparty	text	chosenCounterparty
disposition	matchDispositionEnum	disposition
signals	jsonb	signals
refused	text	refused

6` decision_history عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
bank_transaction_id	text	bankTransactionId
event	decisionEventEnum	event
actor	text	actor
actor_id	text	actorId
detail	text	detail

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
payload	jsonb	payload

` 17 ` ai_findings عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
supplier_id	text	supplierId
run_id	text	runId
kind	text	kind
severity	text	severity
title	text	title
explanation	text	explanation
amount_minor	integer	amountMinor
action	jsonb	action
refs	jsonb	refs
status	text	status
model	text	model
prompt_version	text	promptVersion
model_confidence	numeric	modelConfidence
cost_micro_usd	integer	costMicroUsd
decided_at	timestamp	decidedAt
decided_by_id	text	decidedById
decision_note	text	decisionNote

` 5 ` extraction_cache عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
sha256	text	sha256
extraction	jsonb	extraction
model	text	model
text_source	text	textSource
user_id	text	userId

` 5 ` alert_resolutions عموداً

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
key	text	key
decision	text	decision
note	text	note

العمود	النوع	الاسم في TypeScript
user_id	text	userId
at	timestamp	at

الأنواع المكدودة

النوع	القيم
role	PURCHASING · ACCOUNTANT · OWNER
supplier_category	OTHER · UTILITIES · WATER · EQUIPMENT · PACKAGING · FOOD · COFFEE
billing_cycle	MONTHLY_STATEMENT · PER_DELIVERY
alias_kind	FOLDER · VAT · NAME_VARIANT · BANK_BENEFICIARY
alias_source	LEARNED · MANUAL · MIGRATION
document_kind	· RECEIPT · PROFORMA · QUOTATION · STATEMENT · SIMPLIFIED_INVOICE · TAX_INVOICE UNKNOWN · UTILITY · CONTRACT · CASH_RECEIPT
document_status	REJECTED · ARCHIVED · NEEDS_REVIEW · EXTRACTED · PENDING
tax_status	NOT_APPLICABLE · UNKNOWN · INVALID · VALID
input_vat_status	UNKNOWN · NOT_ELIGIBLE · ELIGIBLE
match_status	IGNORED · DISPUTED · PARTIAL · MATCHED · UNMATCHED
payment_method	OWNER_ACCOUNT · EMPLOYEE_ADVANCE · CASH · BANK_TRANSFER
payment_status	· REVERSED · ADVANCE · OVERPAYMENT · APPLIED · PARTIALLY_APPLIED · UNAPPLIED VOID
tx_direction	CREDIT · DEBIT
tx_category	· PERSONAL · GOVERNMENT · UTILITY · ZAKAT · RENT · SALARY · SUPPLIER · BANK_VAT BANK_FEE · POS_VAT · POS_FEE · POS_SETTLEMENT · UNKNOWN · OTHER · INTERNAL
rule_source	SUGGESTED · MANUAL
match_disposition	REVIEW · SUGGEST · AUTO
classification_source	AMOUNT · UNKNOWN · HUMAN · AI · KEYWORD · RULE · MEMORY · STRUCTURE
tx_lifecycle	POSTED · CONFIRMED · SUGGESTED · INFERRED · RAW
decision_event	MATCH_REVERSED · MATCH_REJECTED · MATCH_CONFIRMED · MATCH_SUGGESTED · CLASSIFIED POSTED · ENTITY_LEARNED ·
issue_severity	BLOCKER · WARN · INFO
issue_status	WAIVED · RESOLVED · OPEN
month_close_status	CLOSED · IN_REVIEW · OPEN
product_category	· EQUIPMENT · CLEANING · PACKAGING · BEVERAGE · FOOD · BAKERY · DAIRY · COFFEE OTHER
base_unit	PACK · PIECE · ML · L · G · KG
expense_source	MANUAL · INVOICE · BANK

النوع	القيم
reconciliation_status	DISCREPANCY · RECONCILED · IN_PROGRESS · OPEN
counterparty_evidence_kind	PATTERN · REFERENCE · MERCHANT_ID · NATIONAL_ID · IBAN · ACCOUNT · NAME
sale_payment_method	OTHER · TRANSFER · STC_PAY · APPLE_PAY · AMEX · MASTERCARD · VISA · MADA · CASH

الطبقات ومن يستورد من

ملفات	يستورد من	ما فيه	المجلد
77	components · services · lib · db	الصفحات ومسارات API	src/app/
42	lib · db (للاطلاع)	عناصر العرض والتفاعل	src/components/
24	lib · db	منطق يكتب في القاعدة، وكله في معاملة	src/services/
122	لا شيء من app أو components	دوالٌ خالصة — الحساب المالي كله هنا	src/lib/
2	—	المخطط والاتصال	src/db/

القاعدة الحاكمة: ما في lib/ لا يعرف شيئاً عن الويب. فيُختَبَر بلا قاعدةٍ ولا متصفح، وهو ما يجعل ١٩٠٠+ اختبارٍ تمرّ في أقلّ من ثانيتين. وثمنُ ذلك مذكورٌ في §١٠: الاختبارات النقيّة لا تُثبت أنّ النظام موصول.

حُرّاسُ نصيّة — ما لا يراه المترجم

ثلاثة أخطاءٍ في هذا المستودع لم يرها TypeScript ولا رماها التشغيل، وكلّها كُلفت. فصار لكل حارسٍ يقرأ الملف نصّاً:


الحارس	ما يمنع	العطب الذي أنشأه
code-guards.test.ts	db. داخل معاملة	على Vercel في المجمع اتّصالٌ واحد تحجزه المعاملة، فينتظر db عشر ثوانٍ ثم يسقط. فلم يُحَفَظ تعريفُ جهةٍ من الواجهة خمسة أيّام، ولم يكشفه اختبار.
code-guards.test.ts	renameFile خارج /api/drive-rename	العمليةُ الكتابيّةُ الوحيدة على الدرايف — تبقى في موضعٍ واحد يُراجع.
code-guards.test.ts	res.json() خامّ في الشاشات	المزود يردّ صفحةً نصيّة عند المهلة، فتتفجر الشاشة بـ«Unexpected token 'A'» — رسالةٌ عن المحلّ لا عن العطب.
code-guards.test.ts	قسمة مالٍ مضمّنة / 100).toFixed(2)	كان المبلغ نفسه «1500.00» في رسالة و«1,500.00» في أخرى: تسع دوالٍ محلّية وخمس وعشرون قسمة.
allocation-sql.test.ts	{table.id} في استعلامٍ فرعيّ مرتبط	يُصيرُ العمود مجرداً فيصمت ويُرجع صفراً لا خطأً. فبدت كلّ فاتورةٍ مسدّدة مفتوحة، ورُدّ السدادُ المزدوج من القاعدة لا من الشيفرة. والصواب {table}.id .
vocabulary.test.ts	أسماءٌ مهجورة لفاهيم لها اسمٌ واحد	«المستحقّ للموردين» و«عليك للموردين» و«المستحقّ عليك» لفهومٍ واحد في ثلاث شاشات.

المكتبات الأساسية

ما يلي ليس جردَ ملفات؛ هو ما يجب أن يُعرَف قبل كتابة سطر. وكلّ وصفٍ مأخوذٌ من تعليق رأس الملف نفسه.

الملف	مسؤوليته
src/lib/money.ts	المال بالهلات. parseRiyals و formatRiyals و formatRiyalsDisplay — وكلّ مبلغٍ يُعرض يمرّ بالأخيرة، ويحرسه code-guards .

الملف	مسؤوليته
src/lib/confirm.ts	reviewConfirmed() — الخادم يعيد اشتقاق حال الضريبة. لا يُصدّق المتصفّح في رقم ماليّ.
src/lib/validation.ts	validateInvoice() — أركانُ الفاتورة الضريبية وما ينقصها.
src/lib/invoice-findings.ts	لماذا ناقصة ركن — يُشتَق ولا يُخزَّن، ولكلِّ سببٍ فعله ومن يُطالب به.
src/lib/supplier-balances.ts	«كم أدين؟» بالمورد لا بالفاتورة: المفتوح ناقصَ رصيدنا عنده. ولا يُخصم رصيدُ مورِّدٍ من دين آخر.
src/lib/allocation.ts	planAllocations() يمنع تخصيص أكثر من الدفعة · settleSupplierAccount() سياسةُ الأقدم أولاً.
src/lib/line-pricing.ts	reconcileInvoiceLines() / resolveLinePricing() — قلبُ صحّة الأسعار.
src/lib/attention.ts	سبعة عشر نوعاً من العمل، ولكلِّ href (مكانُ الإصلاح) و evidence (لَمْ ظهر) و impact (أثره بالريال).
src/lib/work.ts	عددٌ واحد للعمل الباقي — هو عددُ بنود /attention/ نفسها، بـ cache() فلا تُستعلم القاعدة مرّتين في الطلب.
src/lib/nav.ts	خمسُ مساحاتٍ وألسنتُها. والموضعُ يُشتَقُّ من المسار لا من خاصيّة تُكتب باليد فتُنسى.
src/lib/bank/pending.ts	سؤالان لا سؤال: «من الجهة؟» و«أيّ فاتورة؟» — والثاني لا يطوى بجواب الأول إلّا في سداد المورد.
src/lib/bank/rules.ts	تصنيفُ الحركات. GOVERNMENT قبل ZAKAT وإلّا قرئت «زاتكا» صدقةً. والضريبة تُفحص قبل الرسم دائماً.
src/lib/bank/optimizer.ts	تفريعٌ وتحديد: أعلى مجموع لا أعلى درجة. وميزانيّة عقد، فإن نفدت رجع للجشع وأعلن exact: false — والحلُّ التقريبي لا يُطابق تلقائياً.
src/lib/bank/balance-equation.ts	افتتاحي + وارد - صادر = ختامي. وهذه التسوية: وعدُ المطابقات ليس تسوية.
src/lib/bank/double-paid.ts	مالٌ خرج مرّتين في اليوم لجهةٍ واحدة — يُطالب به ولا يُصلَح في قيدنا.
src/lib/month-close.ts	الإقفال: BLOCK يمنع، WARN لا يمنع.
src/lib/riyadh-time.ts	«اليوم» و«الشهر الجاري» بتوقيت الرياض — لا toISOString().slice(0,7).
src/lib/arabic.ts	تميّزُ العدد — القاعدةُ تدور عند المئة فلا تُكتب بالحدس. وكلُّ عددٍ في الواجهة يمرّ بها.
src/lib/http-client.ts	قراءة الردّ في المتصفّح: نصّاً قبل JSON، و«تعذّر الاتصال» حين لا يصل الطلب وحده.
src/services/guard.ts	respondTo(e) + guard(route, capability) → 401/403/429. مدخلُ كل واجهة.
src/services/payment.service.ts	createPayment يسأل التوأم ويرمي ما لم يُقرّ · claimBankTransaction يربط بشرط ألا تكون مربوطة ويعدّ أثره.
src/services/month-guard.ts	assertMonthsOpen(tx, months) — وخلفه مؤثّرات 028.
src/lib/preview-mode.ts	وضعُ المعاينة. و VERCEL_ENV هو الحاكم حيث يوجد — لأنّ Next.js يبني كلّ نشرٍ بـ NODE_ENV=production.
src/lib/drive-readonly.ts	الكتابة على الدرايف في الإنتاج وحده — فالقاعدة تتفرّع والأرشف لا يتفرّع.

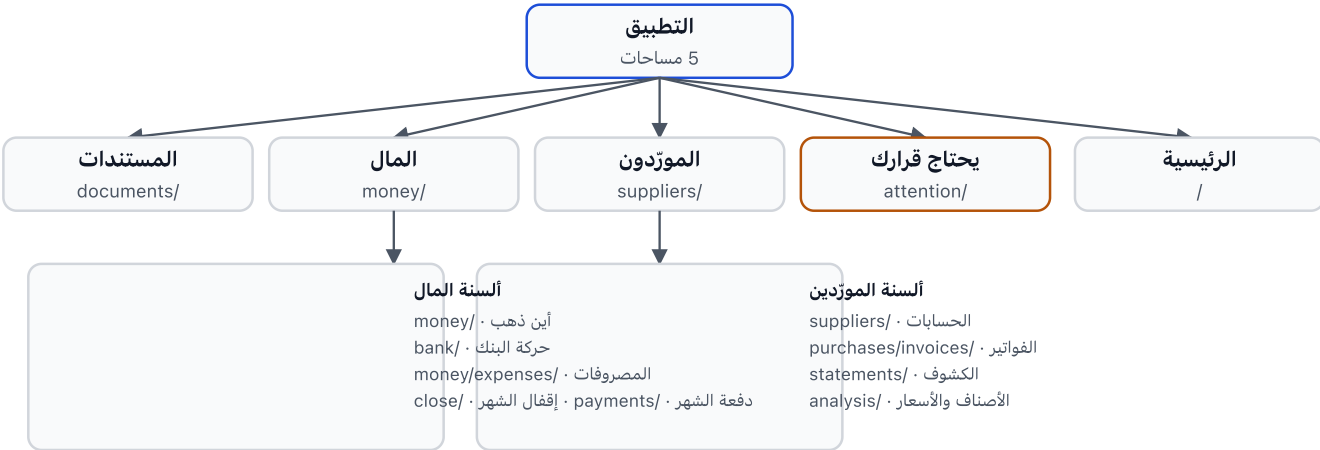

ثاني.

خمسُ مساحات. والمساحة سؤالٌ يفتحه صاحب المقهى، لا وحدةً في البرنامج.

لماذا خمسُ لا ستّ، ولماذا شريطُ جانبيّ

كان التنقلُ ستّ مساحاتٍ وواحدًا وعشرين وجهةً في شريطٍ علويٍّ من صفّين، يأكلُ نحو مئةٍ وعشرين بكسلًا رأسيًّا من كلّ صفحة ويقفز ظهوراً واختفاءً بحسب المساحة. وفيه ما ليس وجهةً أصلاً: «الإعدادات» تُضبط مرّةً في العمر وتحتلُّ سدسَ الشريط.

مسابح التنقل	قبل	بعد
مسابح التنقل	٦	٥
وجهات التنقل كلّها	٢١	١٤
أكثرُ ما يُرى في شاشة	١٤	١٠
صفحاتُ فيها محتوى	٢٣	17
تحويلاتُ تحفظ الروابط	٢	8

الصفحاتُ المحذوفة — وأين ذهبَت قدراتها

المسار القديم	يحوّل إلى	لِمَ حُذف
/audit	/attention	تحويلٌ دائمٌ إلى «ما يحتاج انتباهك».
/dashboard	/	تحويلٌ دائمٌ إلى الرئيسية.
/money/statement	/money	تحويلٌ دائمٌ إلى «المال».
/performance	/analysis	تحويلٌ دائمٌ إلى «الأصناف والأسعار».
/purchases/insights	/suppliers	تحويلٌ دائمٌ إلى «حسابات المورّدين».
/purchases	/suppliers	تحويلٌ دائمٌ إلى «حسابات المورّدين».
/purchases/products	/analysis	تحويلٌ دائمٌ إلى «الأصناف والأسعار».

المسار القديم	يحوّل إلى	لِمَ حُذِف
/review	/attention?item=unclassified-bank	تحويل دائم إلى «يحتاج قرارك».

٧ كل صفحة: ماذا تجيب، وكل زر فيها

الأصناف والأسعار · `analysis/`

ما نقوله للمستخدم: كل صنفٍ اشترينته: كم كلف، ومن أيٍّ مورّد، وكيف تحرّك سعره.

السؤال الذي تجيبه: ماذا أشتري، وبكم، وكيف تحرّكت الأسعار؟

كانت ثلاث صفحات: `/analysis` و `/performance` تشغلان الاستعلام نفسه حرفاً بحرف (عشرون ألف سطرٍ فاتورة) وتعرضان الجدول نفسه والبطاقتين نفسيهما، وتفتقران في جدول الأسعار وحده. و `/purchases/products` ثالثةٌ عن الأصناف. ومعها كان بندُ «ارتفاع الأسعار» يفتح `/analysis` وجدولُ الأسعار ليس فيها.

ماذا تعرض:

- أربعة أرقام، ومعها إعلانٌ ما لا يُقاس: الهامشُ وتكلفَةُ المبيعات تحتاج مصدرَ مبيعاتٍ غير موصول.
- تغييرُ أسعار الأصناف — وهو ما يفتحه التنبيه.
- أصنافٌ مضى على شرائها ما يقارب دورتك — وليست توصيةً بالطلب: النظام لا يعرف مخزونك.
- الأصناف حسب الإنفاق، ثم ربطُ أصناف الموردين بصنفٍ معياري.

مكوناتها: `product-mapping` · `ui` · `page-shell`

تقرأ من: `lib/session` · `lib/permissions` · `lib/analytics` · `lib/arabic` · `lib/riyadh-time`
`lib/data-health` · `lib/data-health-facts` · `lib/products`

يحتاج قرارك · `attention/`

ما نقوله للمستخدم: كل ما ينتظر قراراً في مكانٍ واحد — ولكلّ منه سببه وفعله.

السؤال الذي تجيبه: ما الذي ينتظر قرارٍ، ولماذا، وما أثره بالريال؟

هذه العمودُ الفقريّ للمنتج. وكان العملُ مبعثراً على خمس شاشات — الرئيسية، وهذه، والبنك، و«طابور المراجعة»، والمستندات — والمكانُ المخصّص له (`/review`) هو المكان الوحيد الفارغ منه. وصارت هنا قائمةٌ وتفصيلاً جنباً إلى جنب: البندُ ولوحُ فعله في شاشةٍ واحدة، ولا تنقل ولا رجوع.

ماذا تعرض:

- أربع بطاقاتٍ أثر: قد يُسترد · معرّض للضياع · مستحقّ عليك · لم يُنسب بعد. ولا تُجمع بعضها إلى بعض — ريالٌ قد يُسترد ليس كريالٍ معرّض للرفض.
- قائمةُ البنود مرتّبةٌ بالأثر ثمّ الشدّة.
- لوحُ التفصيل: ماذا · لماذا · الأثر · الخطوة التالية، ثمّ الأدلة التي بُني عليها البند.
- ولبندين ورشةٌ حسمٍ كاملةٍ في مكانها: «سُدّد مرّتين» و«حركاتٌ لم تُصنّف».

الأزرار والأفعال:

الزرّ	ماذا يفعل	ما يستدعيه	الصلاحيّة
«افتح السجّلات»	يفتح سجّلات البند بعينها — بمرشّحٍ أو مرساة، لا صفحةً عامّة	تنقل فقط	—

الزَّرْ	ماذا يفعل	ما يستدعيه	الصلاحية
«رسالة مطالبة (واتساب)»	يبنّي نصَّ المطالبة بالمرجعين والمبلغ ويفتح واتساب	تتَقَلُّ فقط	—
«طالبُ الجهة»	يُبقِي البند مفتوحاً وأهدأ — طولِبَ ولم يعد المال	/api/alert-resolve	bank:edit
«استرَدَّ المال»	يُغلق البند	/api/alert-resolve	bank:edit
«ليس ازدواجاً»	يُغلق البند — عمليّتان حقيقيّتان	/api/alert-resolve	bank:edit
«أُكِّد المختار»	يُقرّ مجموعة حركاتٍ دفعةً واحدة. والخادم يُعيد الحساب ولا يأخذ إلاّ المعرّفات، فلا تُحجَز فاتورةٌ لاثنتين	/api/match-confirm-bulk	payment:approve
«قيّدها على حسابه»	يقيّد الحوالة سداداً لحساب المورد ويورّعها بالأقدم أولاً	/api/match-confirm	payment:approve
«ليست سداداً»	يُعلن أنّ الحركة ليست سدادَ فاتورة فتخرج من الطابور	/api/counterparty	bank:edit
«عرّف جهتها»	يحفظ هويّة المستفيد — ويعمّ على أمثاله في الكشوف القادمة	/api/counterparty	bank:edit
«بدّل إخفاء المبالغ»	يكتب data-amounts على <html> ويحفظه في هذا الجهاز — تقضيّل عرضٍ لا يمرّ بالخادم	تتَقَلُّ فقط	—
«بدّل الوضع»	فاتحٌ أو داكن — ويكتب قبل أوّل رسم فلا تومض الشاشة	تتَقَلُّ فقط	—

مكوّناتها: review-section · double-paid-section · ui · money · page-shell

تقرأ من: lib/arabic · lib/work · lib/attention · lib/permissions · lib/session

حركة البنك · `bank/`

ما تقوله للمستخدم: أين تحرّكت الأموال. وكلّ مطابقةٍ هنا تقول لماذا طُوبِقت، ويمكن التراجع عنها.

السؤال الذي تجيبه: أين تحرّكت الأموال، ولماذا طُوبِقت هذه الحركة؟

البنك: أين تحرّكت الأموال.

ماذا تعرض:

- ثلاثة أرقام: دفعاتٌ لم تُنسب · فواتيرٌ مفتوحة · إيداعاتُ الشبكة.
- إحالةٌ إلى «سُدّد مرّتين» في موضعه الواحد — وكان معروضاً هنا كاملاً وفي «يحتاج قرارك» بالمبالغ والأضرار نفسها.
- حلُّ المعلّقات: سؤالٌ واحد عن كلّ ما يتشابه.
- آخرُ ما طابقه النظام، ولكلّ مطابقةٍ «لماذا؟» وبابُ تراجع.
- استيرادُ كشف — والملفُّ المستورد من قبل لا يتكرّر.

الأضرار والأفعال:

الزَّرْ	ماذا يفعل	ما يستدعيه	الصلاحية
«استورد كشافاً»	يقرأ الملفّ، ويمنع التكرار بثلاث طبقات، ويُسوِّي الجديد وحده	/api/bank-import	bank:edit
«لماذا؟»	يعرض أدلّة المطابقة ودرجتها وقارّازها — محفوظةٌ بنصّها لا رقمٌ ثقةٍ مجرداً	تتَقَلُّ فقط	—

الزَّرْ	ماذا يفعل	ما يستدعيه	الصلاحية
«تراجع»	يفكّ التخصيصات ويحذف الدفعة إن لم تعد تفسّر حركة، ويكتب ذلك في سجلّ التدقيق	/api/match-undo	payment:approve
«افتحه في «يحتاج قرارك»»	إحالة إلى الموضع الواحد لحسم «سُدّد مَرَّتَيْن»	تنقّل فقط	—

مكوّناتها: reconciler-queue · match-explain · bank-import · ui · money · page-shell

تقرأ من: lib/bank/canonical · lib/bank/pending · lib/permissions · lib/session · lib/supplier-balances · lib/bank/double-paid · lib/arabic · lib/bank/rules · lib/bank/pattern · lib/money · ...

إقفال الشهر · `close/`

ما تقوله للمستخدم: إعلان بأنّ الشهر تمّ: كل فاتورة وصلت، وكل خلل عُولج أو أُقَرَّ به عمداً. اقرأ القائمة أولاً.

السؤال الذي تجيبه: هل يصحّ إقفال هذا الشهر؟

إعلان بأنّ الشهر تمّ: كل فاتورة وصلت، وكلّ خلل عُولج أو أُقَرَّ به عمداً. و«مانع» يمنع، و«تنبيه» لا يمنع.

الأززار والأفعال:

الزَّرْ	ماذا يفعل	ما يستدعيه	الصلاحية
«احفظ الرصيدين وأعد الفحص»	يكتب رصيدي أوّل الشهر وآخره كما في الكشف، فتُفحص المعادلة	/api/month-close	month:close
«أقفّل الشهر»	يمنع الكتابة في الشهر من كلّ باب — في الخدمات وفي القاعدة معاً. وإعادة الفتح للمالك وحده	/api/month-close	month:close

مكوّناتها: month-close · ui · page-shell

تقرأ من: lib/month-close-facts · lib/month-close · lib/filing · lib/permissions · lib/session · lib/riyadh-time

المستندات · `documents/`

ما تقوله للمستخدم: صندوق وارد: ما ينتظر قرارك أولاً. وكلّ مستندٍ موصولٌ بملفّه في الدرايف.

السؤال الذي تجيبه: ما الذي وصلني، وما الذي ينتظر قراره؟

كانت تُفتَح على «الكل (١٨٢)» ومنه وسبعة وستون منها مؤرشفة فُرغ منها. فصارت تُفتَح على ما ينتظر، وصندوق الوارد الفارغ خبرٌ سارٌّ لا صفحة فارغة.

ماذا تعرض:

- مرشحاتُ الحال والشهر والنوع والمورّد، ويبحثُ في اسم الملفّ.
- لكلّ مستندٍ ينتظر: ما الذي يُراجَع فيه — أو تصريحٌ بأنّه لا ينقصه ركن وإنّما لم يؤكّده إنسان.
- أفعال: اعتمد · ارفض · افتحه في الدرايف · صحّحه.

الأزرار والأفعال:

الزرّ	ماذا يفعل	ما يستدعيه	الصلاحيّة
«اعتمد المستند»	يؤكد ما قرأه النموذج فتدخل فاتورته ملفّ التحويلات	/api/document-status	document:upload
«ارفضه»	يعلن أنّ المستند لا يُقيد — ولا يُحذف من الدرايف	/api/document-status	document:upload
«صحّحه»	ينتقل إلى لوح معالجة الفاتورة في قائمة الفواتير	تنقل فقط	—
«افتحه»	يفتح الملفّ في جوجل درايف	تنقل فقط	—

مكوّناتها: `ui` · `confirm-document` · `reject-document` · `scroll-x` · `page-shell`

تقرأ من: `lib/invoice-findings` · `lib/arabic` · `lib/permissions` · `lib/session`

`login` · `/login/`

السؤال الذي تجيبه: كيف أدخل؟

رسائل تعذر الدخول — مكتوبة لمن يقرأها.

المصروفات · `money/expenses/`

ما تقوله للمستخدم: ما صُرف فعلاً، مقابل ما كان متوقعاً.

السؤال الذي تجيبه: كم صُرف فعلاً، مقابل ما كان متوقعاً؟

وسداد الموردّين ليس مصروفاً هنا — هو محسوبٌ في المشتريات، وقيدُه مرتّين يضاعف مصروف المقهى.

الأزرار والأفعال:

الزرّ	ماذا يفعل	ما يستدعيه	الصلاحيّة
«اشتقّ من كشف الشهر»	يقيد المصروفَ الفعليّ من حركات الكشف — والحذفُ لصفّ مشتقّ بنصّه في التدقيق	/api/expense-actual	expense:edit
«قيد مصروفاً دفع نقداً»	مصروفٌ لا أثر له في الكشف	/api/expense	expense:edit

مكوّناتها: `expense-reclassify` · `ui` · `manual-expense` · `derive-expenses` · `money` · `page-shell`

`expense-delete`

تقرأ من: `lib/bank/rules` · `lib/arabic` · `lib/expenses` · `lib/money` · `lib/permissions` · `lib/session`

أين ذهب المال · `money/`

ما تقوله للمستخدم: من كشف بنك وفواتيرك، لا من تقدير. وما لم يُصنّف معلّن بمبلغه.

السؤال الذي تجيبه: أين ذهب المال؟

كانت ستّ بطاقاتٍ أربعٍ منها روابطٌ إلى صفحاتٍ صارت ألسنةً فوق العنوان. وكانت تعرض «المستحقّ للموردّين» — الرقم نفسه المعروض في شاشتين أخريين بثلاثة أسماء. فخرج: هذه صفحةٌ ما خرج من الحساب.

ماذا تعرض:

- الصادرُ من الحساب ومعه بيانُ مصدره وما لم يُصنَّف منه.
- الواردُ — ويشمل إيداعاتِ نقاطِ البيع، وهي ليست «مبيعات».
- الضريبةُ القابلة للاسترداد والمعرّضة للضياع.
- المصروفُ حسب بابهِ بنسبته وشريطه — وسدادُ الموردين والتحويلُ الشخصيَّ مستثنيان.
- التدفُّقُ النقديُّ شهراً بشهر.

مكوّناتها: ui · figure · page-shell

تقرأ من: lib/bank/rules · lib/cashflow · lib/provenance-facts · lib/permissions · lib/session · lib/expenses · lib/riyadh-time · lib/arabic

حال المقهى · `/'

ما تقوله للمستخدم: ما تحتاج معرفته أو فعله اليوم.

السؤال الذي تجيبه: ما حالُ المقهى اليوم، وما الذي أفعله؟

كانت لوحةً مؤشّرات: أربعُ بطاقاتٍ أرقام، ثمّ التغيّرات، ثمّ التنبيهات، ثمّ مخطّطُ المصروفِ الشهريّ، ثمّ مخطّطُ أعلى الموردين، ثمّ سبعةً مقاييس لـ«صحّة البيانات». ستّة أقسامٍ يملأها الرقم واحدٌ فيها فعل. وكان الرقمُ الواحد يُعرّض مرتّين في الشاشة نفسها (١٠,٥٠٢,٤٩) في بطاقةٍ ثمّ في «ما الذي تغيّر» تحتها) — فيبحث القارئ عن الفرق ولا فرق.

ماذا تعرض:

- عليك للموردين — رقمٌ واحد كبير، ومعه عددُ الموردين وعمرُ أقدم دين، وما خُصم من أرصدةٍ لنا عندهم.
- ولك عند الموردين — مالٌ دُفع ولم تصل فاتورته. ونصفُ الجواب ليس جواباً: من رأى «عليك» وحده ظنَّ أنّ حسابه معهم هو ذاك.
- مشتريات الشهر — مقارنةً بمثله من الشهر السابق مقصوداً عند اليوم نفسه، لا بشهرٍ تامّ.
- يحتاج قرارك — أهمُّ ثلاثة، ومعها المجموعُ وبابُ الكلّ.
- ما الذي تغيّر — وما عُرض فوقه لا يُكرّر فيه.

الأزرار والأفعال:

الزرّ	ماذا يفعل	ما يستدعيه	الصلاحية
«افتح حسابات الموردين»	ينتقل إلى الجدول الذي يفصّل الرقم المعروض	تنقّل فقط	—
«افتح الفواتير»	ينتقل إلى قائمة الفواتير	تنقّل فقط	—
«افتح الكلّ»	يفتح «يحتاج قرارك» كاملةً	تنقّل فقط	—

مكوّناتها: changes · attention-list · ui · money · page-shell

تقرأ من: lib/changes · lib/work · lib/money · lib/attention · lib/permissions · lib/session · lib/riyadh-time · lib/arabic · lib/changes-facts

دفعة الشهر · `payments/'

ما تقوله للمستخدم: مستحقّات الشهر المنقضي وما تأخّر قبله، مورداً مورداً. ما ليس فاتورة ضريبية كاملة يُحجز — السداد قبل الحصول عليها يفقد ورقة التفاوض الوحيدة.

السؤال الذي تجيبه: ما الذي يُحوّل هذا الشهر، وما الذي يُحجّز؟

وما ليس فاتورةً ضريبيةً كاملةً يُحجّز: السدادُ قبل الحصول عليها يفقدك ورقةَ التفاوض الوحيدة.

الأزرار والأفعال:

الزرّ	ماذا يفعل	ما يستدعيه	الصلاحية
«نزل ملف التحويلات»	يبنى ملفّ التحويل للبنك — وما لم يؤكّده إنسانٌ لا يدخله	/api/payment-run	payment:approve
«سجلّ أنّها سُددت»	يقبّد السداد من حساب المالك وينقل حالات المقهى عن تلك الفاتورة — ويُعاين قبله	/api/mark-paid	payment:approve

مكوناتها: ui · payment-run-actions · page-shell

تقرأ من: lib/riyadh- · lib/arabic · lib/filing · lib/payment-run · lib/permissions · lib/session
time

الفواتير · purchases/invoices/`

السؤال الذي تجيبه: أيّ فاتورةٍ فيها خلل، وما هو، وكيف يُصلَح؟

قائمة الفواتير — ووجهة كل تنبيه يخصّها.

ماذا تعرض:

- مرشحات بالضريبة والسداد والشهر والمورد — وكلّ تنبيه يخصّ الفواتير يفتحها مُرشّحة.
- جدولٌ يقول لكلّ فاتورة: حالها الضريبيّ، وعدد بنودها، وما بقي عليها.
- لوّح المعالجة حين تُفتح فاتورةٌ بعينها: ما ينقصها بالاسم، وما يُصلحه، وحقولُ تُصحّ بيد الإنسان، وزرّ إعادة قراءة المستند.

الأزرار والأفعال:

الزرّ	ماذا يفعل	ما يستدعيه	الصلاحية
«لماذا؟»	يفتح لوّح المعالجة: ما ينقص الفاتورة بالاسم، وما يُصلحه	تتقلّ فقط	—
«صحّ الحقول بيدك»	يفتح حقول الفاتورة للتصحيح — رقمها وأرقام الضريبة والمبالغ	تتقلّ فقط	—
«احفظ التصحيح»	يكتب الحقول، والخادم يعيد اشتقاق حال الضريبة ولا يأخذها من المتصفّح. ويمنع الشهر المقل، ولا ينزل الإجماليّ دون ما خصّص عليه	/api/invoice-fields	document:upload
«أعد قراءة المستند»	يُنزل الملفّ من الدرايف ويقرؤه ويعرض ما قرأ — ولا يكتب شيئاً	/api/document-reread	document:upload
«أقرّ هذه القراءة»	يكتب المبالغ والبنود. ورقم الفاتورة لا يُؤخّذ من النموذج	/api/document-reread	document:upload
«سجلّ أنّها سُددت»	يسم فواتير بأعيانها مسدّدةً — ولا وسم جماعيّ	/api/mark-paid	payment:approve

مكوناتها: document- · invoice-fix · scroll-x · ui · money · mark-invoice-paid · page-shell
reread

تقرأ من: `lib/arabic` · `lib/invoice-filter` · `lib/money` · `lib/permissions` · `lib/session`
`lib/invoice-findings` · `lib/riyadh-time` · `lib/supplier-balances`

سجل التدقيق · `settings/audit/`

ما تقوله للمستخدم: ما فعل، ومن فعله، ومتى — بتوقيت الرياض.

السؤال الذي تجيبه: ما الذي فعل، ومن فعله، ومتى؟

الوقت بتوقيت الرياض — كان يُعرض UTC بلا إشارة، فالعاشرة صباحاً «07:00».

مكوناتها: `ui` · `page-shell`

تقرأ من: `lib/audit-labels` · `lib/permissions` · `lib/session`

الإعدادات · `settings/`

ما تقوله للمستخدم: ما يُضبط مرّة: الموردون وقواعد التصنيف وحال الربط.

السؤال الذي تجيبه: ما الذي يُضبط مرّة في العمر؟

الأزرار والأفعال:

الزر	ماذا يفعل	ما يستدعيه	الصلاحية
«احذفها»	يحذف قاعدة تصنيف بنكية	<code>/api/bank-rule</code>	<code>bank:edit</code>

مكوناتها: `ui` · `recurring-expenses` · `hub` · `page-shell` · `bank-rules`

تقرأ من: `lib/data-health` · `lib/extraction` · `lib/permissions` · `lib/session` · `lib/bank/rules`
`lib/arabic` · `lib/cashflow` · `lib/data-health-facts`

الكشوف · `statements/`

ما تقوله للمستخدم: مقابلة كشف المورد بفواتيرك. وهذه وحدها تكشف الفاتورة التي حملها عليك ولم تصلك — فاتورة ناقصة لا يكشفها تفتيش أرشيفك، لأنها ليست فيه.

السؤال الذي تجيبه: هل يطابق كشف المورد دفاترنا؟ وما الفاتورة التي حملت علينا ولم تصلنا؟

الكشف وحده يكشف الفاتورة الناقصة — لا يكشفها تفتيش الأرشيف، لأنها ليست فيه.

مكوناتها: `ui` · `statement-reconcile` · `page-shell`

تقرأ من: `lib/riyadh-time` · `lib/filing` · `lib/arabic` · `lib/permissions` · `lib/session`
`lib/supplier-requests`

ما نعرفه مقابل ما يقوله كشفه · `suppliers/[slug]/`

السؤال الذي تجيبه: لماذا يقول النظام إن عليّ هذا المبلغ لهذا المورد؟

كانت أربع بطاقاتٍ متساوية، والمقصودُ منها تُعرَض رقماً بلا بيان: «المستحقّ له . . .» ثمّ في سطرٍ تحته «دفعَت له بلا فاتورة ٤٠, ٧٦٧, ٢٦». فيقرأ صاحب المقهى صفرًا ولا يعرف أنّ عنده عند المورد ستّة وعشرين ألفًا. ولم تكن تعرض دفعهً واحدة.

ماذا تعرض:

- رقم واحد كبير، وتحتة معادلته بأطرافها: فُوتِر عليك • دفعَت له • بقي مفتوحاً • دفعَت بلا فاتورة — وكلُّ طرفٍ يفتح سجلّاته.
- ما نعرفه مقابل ما يقوله كشفه — والفرقُ ليس اتّهاماً: قد يكون فاتورةٌ حُمِلت علينا ولم تصلنا، أو سداداً لم يصل كشفه.
- ألسنة: فواتيره • دفعاته • كشفه • بياناته.
- وفي «بياناته» سياسةٌ مستنداته — يكتبها الإنسان ولا يستنتجها النظام.

الأززار والأفعال:

الزّر	ماذا يفعل	ما يستدعيه	الصلاحية
«احفظ السياسة»	يكتب: أيصدر فواتير • أورقيّة هي • أيُطلَب عقد • ألعقدُ موجود. وعليها يتوقّف ما يظهر في «يحتاج قرارك»	/api/supplier-policy	supplier:edit
«حلّ حسابه»	تحليلُ الذكاء لهذا المورد وحده	/api/ai-analysis	supplier:edit

مكوّناتها: page-shell • money • ui • ai-analysis • supplier-policy

تقرأ من: lib/session • lib/permissions • lib/supplier-health • lib/supplier-account • lib/arabic • lib/money • lib/supplier-requests • lib/riyadh-time

الموردون • `suppliers/`

ما تقوله للمستخدم: كم على المقهى لكلّ موردٍ بعد خصم ما دُفع له، وكم بقي له عندهم.

السؤال الذي تجيبه: كم على المقهى لكلّ موردٍ، وكم بقي له عندهم؟

كان السؤال الواحد موزّعاً على ثلاث شاشات لا تتفق: purchases / سبع بطاقاتٍ كلّها روابط، و purchases/insights / تعدّ اثني عشر موردًا، و suppliers / تعدّ اثنين وعشرين. والعدّان صحيحان — الأوّل من له حساب والثاني كلُّ مسجّل — لكنّ القارئ لا يعرف ذلك.

ماذا تعرض:

- ثلاثة أرقام: عليك • رصيدُ لك • دفعاتٌ لم تُنسب. ومعها سطرٌ يقول لِمَ يختلف الأخيران — لأنّ الأوّل بالمورد والثاني بالدفعة.
- جدولٌ بأربعة أعمدة، من عليك له أوّلًا وبالأكبر. وكان ثمانية أعمدةٍ تفتتح بـ«التصنيف» و«الرقم الضريبي» و«٥ أسماء بديلة» قبل أن تقول كم عليه.
- تنبيهٌ من يحتاج عقدَ توريد — ومن أعلن أنّه لا يحتاجه يخرج منه.
- اقتراحاتُ التحليل المفتوحة.

الأززار والأفعال:

الزّر	ماذا يفعل	ما يستدعيه	الصلاحية
«اطلب الفاتورة (واتساب)»	يبنّي رسالةً طلبٍ بالدفعات التي لا مستند لها	تتقلّ فقط	—
«اطلب عقد التوريد (واتساب)»	بديلها لمن لا يصدر فواتير	تتقلّ فقط	—

الزَّرْ	ماذا يفعل	ما يستدعيه	الصلاحيّة
«حلّ...مورداً»	يستدعي تحليل الذكاء لكلِّ مورِّدٍ على حدة من المتصفّح، واحداً واحداً، فلا يُقتل طلبٌ طويل صامتاً	/api/ai-analysis	supplier:edit
«صحيح — علم / ليس صحيحاً»	قراءُ الإنسان في اقتراح التحليل. والرفضُ يقرّوه التحليلُ القادم فلا يُعيده بلا دليلٍ جديد	/api/ai-findings	supplier:edit
«اخضع الرصيد من فواتيره»	يُقرّ اقتراحاً يكتب ماله — فيحتاج صلاحية اعتماد السداد	/api/ai-findings	payment:approve

مكوّناتها: ai-analysis · ui · money · page-shell

تقرأ من: lib/riyadh-time · lib/supplier-requests · lib/arabic · lib/permissions · lib/session · lib/money

ارفع مستنداً · `upload/`

ما تقوله للمستخدم: ارفع الفاتورة كما وصلتكَ من واتساب — باسمها العشوائي أو صورةً بجوّالك. يقرأ النظام المستند نفسه، ويستخرج الموردَ والرقم والتاريخ والمبالغ، ويعرض كل ذلك للتعديل قبل أن يُحفظ شيء.

السؤال الذي تجيبه: كيف أدخل فاتورةً وصلتني؟

ارفعها كما وصلتكَ من واتساب — باسمها العشوائي أو صورةً بجوّالك. يقرأ النظام المستند نفسه ويعرض ما قرأ للتعديل قبل أن يُحفظ شيء.

الأزّار والأفعال:

الزَّرْ	ماذا يفعل	ما يستدعيه	الصلاحيّة
«حلّ المستند»	يقرأ الملفّ ويستخرج حقوله ويطابق المورد — بلا رفعٍ ولا حفظ	/api/analyze	document:upload
«أرشفه»	يرفع إلى الدرايف ويقيّد المستندَ والفاتورة. والخادم يعيد اشتقاق حال الضريبة ولا يصدّق المتصفّح	/api/archive	document:upload

مكوّناتها: drive-rename · drive-sync · page-shell · uploader

تقرأ من: lib/extraction · lib/permissions · lib/session

٨ مسارات الواجهة البرمجية

تسعة وعشرون مساراً. وكلُّ ما يكتب محروسٌ بصلاحية، وكلُّ ما يكتب مالا يُسجَّل في سجِّل التدقيق.

POST/`api/ai-analysis`

تحليلُ حسابٍ مورَّدٍ بالذكاء.

الصلاحية	المدخل	التشغيل	المهلة
supplier:edit	—	nodejs	60 ثانية

POST/`api/ai-findings`

قراءُ صاحب العمل في اقتراحٍ من تحليل الذكاء: معاينة، أو إقرار، أو رفض.

الصلاحية	المدخل	التشغيل	المهلة
supplier:edit	—	nodejs	60 ثانية

POST/`api/alert-resolve`

قراءُ الإنسان في تنبيه «سُدَّد مرتّين».

الصلاحية	المدخل	التشغيل	المهلة
bank:edit	note · decision · transactionIds	nodejs	—

POST/`api/analyze`

تحليل مستند مرفوع: يقرأ الملف نفسه، يستخرج حقوله، يطابق المورد،

الصلاحية	المدخل	التشغيل	المهلة
document:upload	—	nodejs	60 ثانية

POST/`api/archive`

الأرشفة: يرفع الملف إلى الدرايف بصلاحية المستخدم، ويسجِّله في القاعدة.

الصلاحية	المدخل	التشغيل	المهلة
document:upload	—	nodejs	60 ثانية

— `api/auth/[...nextauth]/`

الصلاحية	المدخل	التشغيل	المهلة
—	—	—	—

POST/`api/bank-import`

الصلاحية	المدخل	التشغيل	المهلة
bank:edit	—	nodejs	60 ثانية

api/bank-rule` — POST/`

تصنيف حركة بنكية، وحفظ التصنيف قاعدةً.

الصلاحية	المدخل	التشغيل	المهلة
bank:edit	note · supplierId · category · pattern · id · action	nodejs	—

api/counterparty` — POST/`

تأكيد جهةٍ من حركة — أو من مجموعة حركات متشابهة.

الصلاحية	المدخل	التشغيل	المهلة
bank:edit	transactionId · transactionIds · counterpartyId · displayName · kind · supplierId	nodejs	60 ثانية

api/document-reread` — POST/`

إعادة قراءة مستندٍ مؤرشف — معاينةً أولاً، ثم كتابةً بإقرار.

الصلاحية	المدخل	التشغيل	المهلة
document:upload	apply · documentId	nodejs	60 ثانية

api/document-status` — POST/`

حسمٌ مستندٍ ينتظر قراراً: يُرفض، أو يُؤكّد.

الصلاحية	المدخل	التشغيل	المهلة
document:upload	action · reason · documentId	nodejs	—

api/drive-rename` — POST/`

إعادة تسمية ملفات الأرشيف إلى الصيغة القياسية.

الصلاحية	المدخل	التشغيل	المهلة
document:upload	fileIds · apply	nodejs	60 ثانية

api/drive-sync` — POST/`

المزامنة التدريجية مع الدرايف.

الصلاحية	المدخل	التشغيل	المهلة
document:upload	readContent · apply · full · fileIds · onlyMonths · months	nodejs	60 ثانية

api/expense-actual` — POST/`

المصروف الفعلي — اشتقاقه من كشف البنك، وقيده يدوياً.

الصلاحية	المدخل	التشغيل	المهلة
expense:edit	note · amount · label · category · occurredOn · id · month · action · confirmDuplicate	nodejs	—

api/expense` — POST/`

المصروفات المتكررة.

المهمة	التشغيل	المدخل	الصلاحيّة
—	nodejs	note · cadence · amount · category · label · id · action	expense:edit

api/health` — GET/`

فحص صحّة النظام.

المهمة	التشغيل	المدخل	الصلاحيّة
30 ثانية	nodejs	—	—

api/invoice-fields` — POST/`

تصحيحُ حقول فاتورةٍ مقيّدة بيد الإنسان.

المهمة	التشغيل	المدخل	الصلاحيّة
—	nodejs	total · vat · subtotal · buyerVat · sellerVat · invoiceNumber · invoiceId	document:upload

api/mark-paid` — POST/`

وسم الفواتير مسدّدة يدوياً.

المهمة	التشغيل	المدخل	الصلاحيّة
60 ثانية	nodejs	preview · source · note · supplierId · invoiceIds · paidOn	payment:approve

api/match-confirm-bulk` — POST/`

تأكيدُ جماعيٍّ لاقتراحات المطابقة.

المهمة	التشغيل	المدخل	الصلاحيّة
60 ثانية	nodejs	transactionIds	payment:approve

api/match-confirm` — POST/`

قبول مطابقة، أو إعلان أنّها ليست سداد فاتورة.

المهمة	التشغيل	المدخل	الصلاحيّة
—	nodejs	· notAPayment · split · invoiceIds · transactionIds · transactionId settleSupplier · supplierId	payment:approve

api/match-undo` — POST/`

التراجع عن مطابقة.

المهمة	التشغيل	المدخل	الصلاحيّة
—	nodejs	reason · transactionId	payment:approve

api/month-close` — POST/`

إقفال الشهر.

المهمة	التشغيل	المدخل	الصلاحيات
60 ثانية	nodejs	note · closingBalance · openingBalance · action · month	month:close

api/ops/db-identity` — GET/`

بصمة القاعدة التي تراها هذه البيئة.

المهمة	التشغيل	المدخل	الصلاحيات
—	nodejs	—	audit:view

api/payment-run` — GET/`

المهمة	التشغيل	المدخل	الصلاحيات
—	nodejs	—	payment:approve

api/product` — POST/`

ربط أصناف الموردين بصنف معياري.

المهمة	التشغيل	المدخل	الصلاحيات
—	nodejs	baseUnit · category · newProductName · productId · supplierProductIds · action	supplier:edit

api/search` — GET/`

البحث.

المهمة	التشغيل	المدخل	الصلاحيات
—	nodejs	—	document:view

api/statement-reconcile` — POST/`

مطابقة كشف حساب المورد بفواتيرنا.

المهمة	التشغيل	المدخل	الصلاحيات
60 ثانية	nodejs	—	supplier:edit

api/supplier-policy` — POST/`


سياسة مستندات المورد: أَيْطَلَب منه عقد؟ وهل فواتيره ورقية؟

المهمة	التشغيل	المدخل	الصلاحيات
—	nodejs	· contractRequired · paperInvoices · issuesInvoices · supplierId contractOnFile	supplier:edit

api/supplier` — POST/`

إنشاء مورد من شاشة الرفع.

المهمة	التشغيل	المدخل	الصلاحيات
—	nodejs	vatNumber · driveFolderName · nameEn · nameAr	supplier:edit

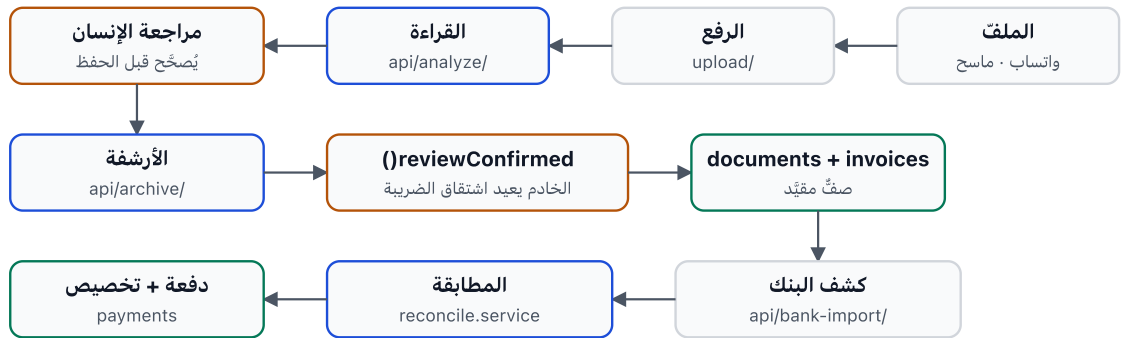

قرار.
معاً.

دورة حياة الفاتورة — من الملف إلى السداد.

أ . من وصول الفاتورة إلى قيدها

تصل الفاتورة في واتساب أو من ماسح. والمسار كله مبني على أن القراءة الآلية تُخطئ، فلا تُكتب حتى يراها إنسان.

#	الخطوة	أين تقع	ما يُكتب
1	يرفع صاحب المقهى الملف كما وصله	/upload	لا شيء
2	يقرأ الملف نفسه: نصاً إن وُجد، وإلا صورةً منتزعة	/api/analyze	extraction_cache (ببصمة الملف)
3	يُطابق المورد بالاسم وبأسمائه البديلة	lib/supplier-match	لا شيء
4	تُعرض الحقول للتعديل قبل الحفظ	components/uploader	لا شيء
5	يُرفع إلى الدرايف ويُقيد	/api/archive	documents · invoices · invoice_lines
6	يعيد الخادم اشتقاق حال الضريبة من القيم المعتمدة	lib/confirm	invoices.tax_status

القواعد التي تحكمه:

- لا يُؤخذ رقم فاتورة من النموذج لمستندات الأرشيف — اختلق مرةً TPH-20260521 بثقة ١,٠٠.
- الفشل يُسمع: الفاتورة التي يتعذر قراءة إجماليها تُرفض بـ409 ولا تُؤرشف بصمتٍ وتُعرض «نجحت».
- ما قرأه النموذج لا يُؤخذ من المتصفح — يُحفظ في extraction_cache ببصمة الملف ويُقرأ منها.
- والمنع من التكرار ثلاث طبقات: ببصمة الملف، ومعرّف الحركة الخارجي، وبصمة المستند.

ب . استيراد كشف البنك ومطابقته

«أهي عندنا؟» قبل «ما معناها؟». وكان المسار يحسب لثلاثئة حركة مرشحيها ودرجاتها ويستدعي الحكم، ثم يكتشف أن مئتين وتسعين منها مقيدة.

#	الخطوة	أين تقع	ما يُكتب
1	يقرأ الملف بمحوّل بنكه، وحدود القراءة تُعرض دائماً لا عند الخطأ	lib/bank/parsers	لا شيء

#	الخطوة	أين تقع	ما يُكتب
2	يُعرَّف الحساب، وتُعرَّف هويَّات الحركات	lib/bank/identity	لا شيء
3	يُفصل المعروف: مرجع العملية أولاً ثم الوقائع	lib/bank/sync	لا شيء
4	تُصنَّف الحركات الجديدة بطبقات: البنية ← المتعلم ← الكلمات ← المجهول يُعلن	lib/bank/classification	bank_transactions
5	يُولد المرشَّحون ويُسجَّلون، ويُحسب أعلى مجموع لا أعلى درجة	lib/bank/optimizer	match_evidence
6	يُستدعى الحُكم عند العجز وحده، على مرشَّحين مولَّدين لا بيانات خام	services/adjudicator	adjudications
7	يُقرَّر: تلقائي • اقتراح • مراجعة — بقاعدة الهامش	lib/bank/decision	match_disposition

القواعد التي تحكمه:

- لا مطابقة تلقائية إلا بشرطين: الدرجة فوق الحدّ والفارق عن المرشَّح التالي فوق حدّه. أثبتت المطابقة، لا تجدها.
- المال الداخل ليس سداداً — كانت الحركة الواردة تمرّ إلى المطابقة فينشأ سدادٌ من مالٍ دخل وتُقفَل فاتورة لم تُدفع.
- الزمن ذو اتجاه — تصل الفاتورة ثم تُدفع. والفاتورة بعد الدفعة نافذتها سبعة أيّامٍ بنصف درجة: ممكنة لا مرجحة.
- الرسم يخرج من القسمة قبلها — وإلاّ نسب إلى المورد مالٌ ذهب إلى البنك، وظهرت الدفعة «فائضة» فرُفعت إلى المراجعة بلا سبب.
- ومصدر قرار واحد: خرج matchBankTransactions من المسار نهائياً. والاحتياط old ?? engine يعني مصدرٍ حقيقة، وهو ما يُنتج التناقض لا يُصلحه.

ج • السداد والتخصيص

المورد محور المستحقّات، لا الفاتورة. وبعض موردي المقهى لا يعطون فاتورة أصلاً — كشف حساب أو ورقة باليد.

#	الخطوة	أين تقع	ما يُكتب
1	يُقرَّر أنّ الحركة سدادٌ مورد	/bank أو /attention	bank_transactions.category
2	تُنشأ الدفعة — ويسأل التوام أولاً	services/payment.service	payments
3	تُربط الحركة بدفعتها بشرطٍ يُعدّ أثره	claimBankTransaction	matched_payment_id
4	توزّع على المفتوح بالأقدم أولاً، وما بقي يبقى «غير مخصّص»	lib/allocation	payment_allocations

القواعد التي تحكمه:

- الخادم يُعيد الحساب لحظة السداد — لا يأخذ من المتصفّح إلاّ معرف الحركة. فما رجّح لحظة الاستيراد قد تكون فاتورته سُدّدت بعده.
- المجموعة تُسدد في معاملة واحدة لا في خمسة عشر طلباً — وإلاّ بقيت نصف مقيدة ولا أحد يعرف أين وقفت.
- وسباق دفعتين على فاتورة واحدة محسوم في القاعدة — مؤثّر 007 يرفض تجاوز الإجماليّ. ولولاه لخرج سنّة آلافٍ عن ثلاثة.
- والريال يأتي من بابين فيقيّد مرتين: إيصال السداد في الدرايف يُنشئ دفعة، وحركة الكشف نفسها تُنشئ أخرى. و findPaymentTwin يُسأل قبل الإنشاء — والإيصال دليل على دفعة لا دفعة ثانية.
- والرد لا يحذف — الدفعة المردودة تبقى REVERSED بسببها ومن ردها. والحذف يجعل الفاتورة تعود مستحقة بلا سبب ظاهر فتُدفع مرتين.


د . إقفال الشهر

إعلان بأن الشهر تمّ. ولا يُقفل بلا كشفٍ وبلا معادلة.

#	الخطوة	أين تقع	ما يُكتب
1	تُقرأ قائمةُ الفحص: أحدَ عشرَ بنداً	lib/month-close	لا شيء
2	يُعالج كلّ مانع، ويُقرَّر بكلّ تنبيهٍ عمداً	/close	issues
3	يُكتب رصيداً أوّل الشهر وآخره كما في الكشف	/api/month-close	reconciliation_periods
4	تُخصّص المعادلة: افتتاحي + وارد - صادر = ختاميّ	lib/bank/balance-equation	لا شيء
5	يُقفل — فتمنع المؤثّرات الكتابة في الشهر من كلّ باب	month_closes	month_closes

القواعد التي تحكمه:

- التسوية معادلةٌ لا عدّ مطابقات — «طوبقت ٣٠١ حركة» قد تكون مطابقةً تامّةً على كشفٍ ناقص.
- والفجوة والفرق مانعاً إقفال.
- وإعادة الفتح للمالك وحده.

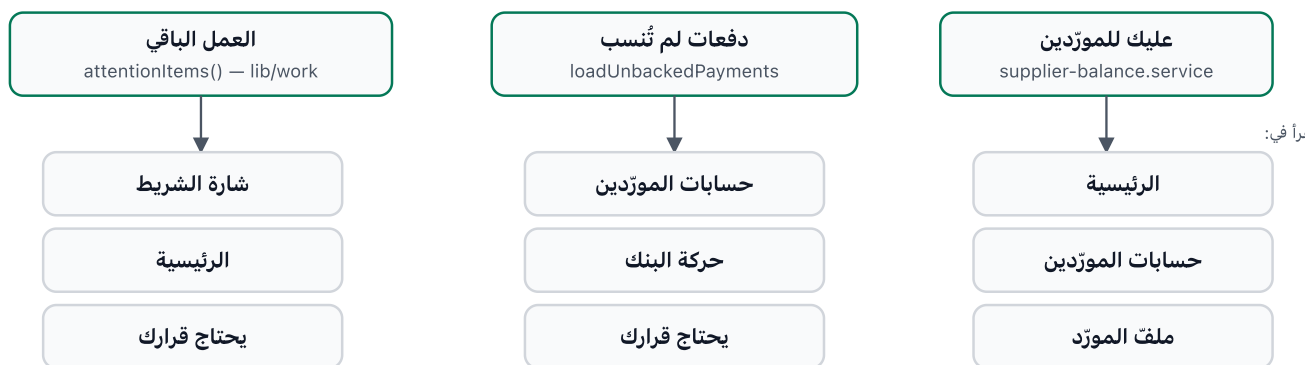

ميع.

مصدرُ الحقيقة لكلّ رقم. وكان لكلّ شاشةٍ حسابها، فاختلّفت الأعدادُ تحت العنوان الواحد.

١٠ الذكاء الاصطناعي: أين يُستدعى، ولماذا، وما حدوده

DeepSeek وحده — بلا حزمة، واجهة متوافقة مع OpenAI عبر `fetch`. ونموذجان لثلاث مهام: `deepseek-flash` رؤية ونصاً، و `deepseek-v4-pro` استدلالاً وتحليلاً. والإعداد في `src/lib/ai/models.ts` وحده — فلا سلسلة حرفية تُكتب مرةً ولا يُسأل عنها.

أين	ماذا يفعل	ما لا يفعله
قراءة المستند	ينقل ما في الورقة: المورد والتاريخ والمبالغ والبنود	لا يخترع رقم فاتورة — محظور في الموجه، ولا يُؤخذ منه مستندات الأرشيف
الحكم في المطابقة	يرجح بين مرشحين حسبوا في الشيفرة، ويختار بمعرفة مختصرة	لا يقرر مالاً — حكمه اقتراح يُتحقق منه في الخادم. ولا يخترع مرشحاً
تحليل حساب المورد	يشرح ويقترح. والإشارات تُحسب قبله وتُعطى له	لا يحسب مبلغاً — الخادم يعيد حساب مبلغ كل اقتراح. والأنواع قائمة مغلقة

القواعد التي تحكمه

- محتوى المستند بيانات لا تعليمات — الموجه يعلنها صراحة في أوله.
- كل مسار يستدعي الذكاء يُلَف بـ `withDeadline` — المسار يعلن عمره، وكل محاولة نداء تأخذ ما بقي منه. فلا يُقتل طلب طويل صامتاً.
- والعطب مصنف — الرصيد الناضب غير انقطاع الشبكة، ولكل رسالته.
- ورموز التفكير تُحسب من `max_tokens` — سقف ٨٠٠٠ كان يكفي الجواب ولا يكفي التفكير قبله، فانقطع مخرج فاتورة من ثلاثة بنود. والانقطاع لا يرى في الجواب — يرى في `finish_reason`، ومن لم يفحصه قبل نصف JSON. ونصف الرقم في مستند مالي أسوأ من لا رقم.
- ولا مخطط صارم عند المزود — `json_schema` يُرد بـ 400. فالمخطط يُوصف في الموجه ويُتحقق بـ `zod`، ويُعاد السؤال موجهاً إن اختل الحساب. وهو تراجع في الضمان يُقال ولا يُعطى.
- وما قرئ بصرياً لا يُحسم تلقائياً — كالحل التقريبي: حساب صحيح على مدخل غير مثبت.

والتحليل يتحسن بالقرار لا بالتدريب: ما رفضه صاحب المقهى وملاحظته يُعطيان للنموذج في التحليل القادم — «لا تقترحه ثانية إلا بدليل جديد تذكره».

١١ القرارات وأسبابها

كلُّ سطرٍ هنا عطْبُ وقع، وكلّف، فصار قاعدة. وهي أهمُّ ما في هذا الدليل لمن يراجع النظام: لأنّها تقول لماذا الشيفرة على ما هي عليه.

في المال

- الخادم لا يثق بالمتصفّح. كان `/api/archive` يحفظ `isTaxValid` كما أرسله المتصفّح — أي أنّ المتصفّح يقرّر صحّة الفاتورة ضريبياً، ومن يرسل قائمةً تنبيهاتٍ فارغة يتجاوز كلّ قاعدةٍ مانعة. فلا يبقى رقمٌ ضريبيّ يُدافع عنه أمام مراجع.
- «عليك ١٨ ألفاً» كان خطأً في المنهج لا في الأرقام. كلُّ فاتورةٍ حُسب ما بقي عليها، ومالٌ دُفع للمورد ولم يُخصم من فاتورةٍ بعينها لا يُنقص شيئاً. فصار الرقمُ بالمورد: فواتيره المفتوحة ناقصٌ رصيدنا عنده.
- سدادٌ من حساب المالك ليس حوالةً ولا نقداً — طريقةً باسمها (`OWNER_ACCOUNT`). فاتورةٌ مايو سُدّدت من حساب أحمد الشخصي فلا يراها كشفُ المقهى، فوزّع النظامُ حوالاتٍ يوليو «بالأقدم أولاً» على مايو وبقيت يوليو مفتوحةً وقد سُدّدت.
- يُتسامح بريالٍ في فرق (صافي+ضريبة) عن الإجمالي — المورد يُسقط كسور الريال، والمطبوعُ هو الملزم.
- والصنف يُفتَح بمفتاح `{الاسم}::{$supplierId}` لا بالاسم وحده: «العنب» من لافا كمبوتشا، ومن محمصة الغربية كيلو بنّ — فأنتج دمجهما «توفيراً» وهمياً بـ ٢١٢٢ ريالاً.

في الهوية والتكرار

- هويّةٌ قيّدت بمعرفةٍ تتحسن مع الوقت ليست هويّة — وهذا الدرس وقع ثلاث مرّات. خرج رقمُ الحساب من دالة البصمة فصار للحركة الواحدة بصمتان، فدخل كشفٌ كامل مرّةً ثانية: ١٤١٣ حركة بـ ٩١٢.٧١١ ريالاً.
- والفارغ ليس «حساباً آخر»، هو «لم نكن نعرف» — فالبحت عن السابق لا يُقيّد بالحساب، ثمّ يُتبنّى ما طابق.
- العدد الحقّ لحركةٍ هو أكثرُ ما قاله ملفٌ واحد — لا واحد، ولا مجموعُ الملفّين. وبه يُحذف ما تكرر بالاستيراد ويبقى ما تكرر في الواقع.
- ونصٌّ يُشغّل مرتّين فيعطي نتيجتين ليس نصّ إصلاح — `db:dedupe` كان يأكل دليلاً فيحذف في الشوط الثاني ما أبقاه بالأمس.
- والحذف يُسبق بدمج — النسختان ليستا متطابقتين: الباقي بلا «نوع العملية» في ١٤٣٢ حركة، والمحذوف يحمله.
- «رقم السداد» ليس مرجعَ عمليةٍ — هو رقمُ المشترك عند الجهة، ويتكرر في فاتورة كلّ شهر. فلو عدّ هويّةً لابتلعت فاتورةُ الشهر الثاني بوصفها «مقيّدة»، ومالٌ خرج فعلاً لا أثر له.

في الواجهة

- عددٌ واحد للعمل الباقي. كان له ثلاثة أجوبة في ثلاث شاشات — ٨٥ و ١٩٤ و ٤٠٠ — تحت عناوين مترادفة. وقد تكون الثلاثة صحيحةً وتقيس أشياء مختلفة، لكنّ العدد الذي يتغيّر بتغيّر الصفحة يفقد صفته عدداً.
- والشاشة التي تعدّ العمل ولا تُنقصه أسوأ من غيابها. كان طابورُ المراجعة ثلاث قوائم بلا زرٍّ واحد: ٣٩٢ بنداً بقيمة ٩٨٣ ألفاً معروضةً للنظر.
- وزرٌّ لا يعمل أسوأ من زرٍّ غائب — كان «أكّد» يُعرّض على حركةٍ ليست اقتراحاً فيردّها الخادمُ بحقّ.
- والعمل الذي يختفي لا يُنجز — من قال «هذه رسمٌ بنكيّ» أنهى أمرها، ومن قال «هذه لأوراق الزيتون» بدأ عملها. وكان الشرطُ يطويهما معاً، فخرجت عشرون حوالةً بـ ٦٨, ٩٠٤, ٧٢ ريالاً من الطابور ولا دفعةً لواحدة.

- والصفّر المكتوب بيدٍ أسوأ من الفراغ — `duplicatePayments` كان 0 ثابتاً وتعليقاً يحيل إلى صفحةٍ لا تحسبه أيضاً. فلم يظهر البندُ مرّةً واحدة، والشاشة تقول ضمناً «لا سداد مزدوج» وهي دعوى لم تُفحص.
- والخطُّ يَفَاس ولا يُفترَض — تعليق `.nums` كان يعدُّ بأرقامٍ جدوليّة، وخطُّ الواجهة لا يحملها أصلاً. والتعليقُ الذي يصف نيةً غير محقّقة أسوأ من غيابه، لأنّ من يقرؤه يحسب المسألة محلولةً فلا يفحصها.
- و `align: end` في العربية هو اليسار — فكانت أعمدةُ المال تلتصق بحافّتها اليسرى وتتراقص فواصلها.
- والرسالةُ التي يقرؤها المحجوب تُكتب له لا لمن حجه — خمسٌ من سبع رسائل دخولٍ كانت تقول «راجع متغيّرات جوجل في الخادم»، وهو بالتحديد من لا يستطيع الدخول ليصلح.

١٢ إعادة التصميم: ما تغير، ولماذا

جرت في سبتمبر ٢٠٢٦ على فرع Neon معزولٍ منسوخٍ من الإنتاج — ١٤٨ فاتورة و ١٤٤٠ حركة و ٢٤ مورداً و ٦٣ دفعة. والمادة الخام محرك مالي سليم: العطب لم يكن في الحساب، بل في أن النتيجة الواحدة تُعرض في خمسة مواضع بخمسة أسماء وخمسة أرقام. فكان العمل حذفاً وتوحيداً، لا بناءً منطقي جديد.

أربعة أجوبة لرقم واحد

الشاشة	التسمية	العدد	المبلغ
/attention	دفعات بلا فاتورة تفسرها	١٠	٣٢.٦٨٨,١٥
/bank	سداد بلا فاتورة	١٣	٣٥.٦٤٤,٩٠
/purchases/insights	لك عند موردين	٤ موردين	٣١.٢٣٦,١٥
/suppliers	دفعته له بلا فاتورة	لكل مورد	—

والفرق وحده `coalesce(s.issues_invoices, true)` — تستثنيه دالة التنبيه ولا تستثنيه صفحة البنك. فثلاثة آلاف ريال تظهر في شاشة وتغيب في أخرى بلا أن يُقال لم. ومالٌ خرج بلا فاتورة هو كذلك أصدر المورد فواتير أو لم يصدر: يدخل الكل، و `issuesInvoices` يتبعه صياغة الطلب وحدها.

ثلاثة كشفها العمل على البيانات الحقيقية

- عدادُ القشرة كان يقول صفراً والعملُ تسعة بنود. `countPendingWork()` يعدّ حركات البنك التي لم يُعرفَ بابها، وهي صفراً في هذه البيانات. فالعدادُ الوحيد الدائم في الشاشة يقول «لا شيء ينتظر» بينما مالٌ خرج مرتين ينتظر. والصفراً يُقرأ جواباً.
- الحارسُ الناقصُ يطمئن ولا يحرس. اختبار «لا تنبيه يُرسل إلى صفحة جامعة» كان يمرّ وهو يكذب: قائمة الصفحات الجامعة فيه لم تشمل `/analysis`، وبندُ ارتفاع الأسعار يفتحها وجدولُ الأسعار في `/performance`.
- ووضعُ المعاينة كان متعزراً على Vercel أصلاً. الحارس `VERCEL_ENV === "production" || NODE_ENV === "production"` يبيّن كلّ نشرٍ بـ `NODE_ENV=production`. فالميزةُ المبنيةُ لبيئة المعاينة لم تكن تعمل إلا في `next dev` محلياً — أي في المكان الوحيد الذي لا يُحتاج إليها فيه. واختبارُ اسمه «يعمل في بيئة معاينة Vercel» كان يمرّ لأنه يمرّ `NODE_ENV: "development"` — تركيبة لا تقع في نشرٍ حقيقي.

وما أُضيف بعد المراجعة

البند	ما كان	ما صار
الوضع الداكن	يتبع النظام وحده	ثلاث حالات، والاختيارُ في هذا الجهاز
إخفاء المبالغ	لا وجود له	زرٌ كالذي في البنوك — بالتنقيط لا بالطمس، لأنّ <code>blur</code> يترك طولَ الرقم وطوله يقول «هذا بالآلاف». و <code>Prose</code> يلفّ المبالغ المبنية داخل الجُمْل
الشريط الجانبي	٢٤٠ بكسلاً دائماً	أيقوناتُ تتسعُ بمرورِ الفأرة — بالتراكب لا بالدفع
سياسة المورد	تُشتق: «لا يصدر فواتير وبلا عقد ⇒ تنبيه دائم»	يكتبها الإنسان (035): من لا يحتاج عقداً، ومن فواتيره ورقية

البند	ما كان	ما صار
«ناقصة ركن»	حكمٌ من ثلاث كلمات	أَيُّ ركن، وما يُصلحه، ومن يُطالب — يُشتَقُّ ولا يُخزَن
تصحيح الحقول	لا موضع له	<code>/api/invoice-fields</code> — والخادم يعيد اشتقاق حال الضريبة
فواتيرُ بلا بنود	تُعرض وتقف	<code>/api/document-reread</code> — معاينة ثم إقراراً

و `<a>` داخل `<a>` يسقط الترطيب فيتوقّف تفاعل الصفحة كلّها. بطاقة الصفّ على الجوّال كانت رابطاً يلفّ خلاياها: فلمّا صارت شارةً الضريبة تفتح سببها تعطلّت الصفحة: لا زرٌّ يعمل ولا لوحٌ معالجة يُفتح. وهو خطأ ترميزٍ لا يراه المترجم ولا يرميه التشغيل.

١٣ الاختبارات والبوابات

1,945 حالة اختبار في 117 ملفاً، تمرّ في أقلّ من ثلاث ثوانٍ.

والاختبارات النقيّة لا تثبت أنّ النظام يعمل. ١٢٠١ اختباراً كانت تمرّ بينما أحد عشر كشفاً بلا سطر، و `classification_source` فارغ في ١٤٢٢ حركة، و `decision_history` فارغ تماماً. والأخضر يقول إنّ القطع سليمة، لا إنها موصولة.

طبقات الفحص

الأمر	ماذا يفعل	لماذا
<code>npm test</code>	الاختبارات النقيّة	دوال <code>lib/</code> خالصة، فتُختَبَر بلا قاعدة ولا متصفّح
<code>npm run test:db</code>	اختبارات على المخطّط الحقيقيّ	المؤثّرات والقيود لا تُختَبَر إلّا في قاعدة
<code>npm run db:verify</code>	يثبت أنّ القاعدة ترفض فعلاً	القيّد بلا اختبارٍ ادّعاء. وبعضُه يُثبت بالقبول
<code>npm run ops:certify</code>	أحد عشر سيناريو مالياً، كلُّ يلغي أثره	يُختَبَر المسارُ الحقيقيّ على المخطّط الحقيقيّ بلا أن يُمسّ ريال
<code>npm run ops:truth</code>	الأصل في الدرايف مقابل القيد	مطابق · يحتاج تصحيحاً · مكرّر · مفقود
<code>npm run ops:gate</code>	سنّة عشر بنداً: PASS أو FAIL أو ؟ لم يُفحص	والمجهول يمنع كما يمنع الفشل — بوابة تعدّ غير المفحوص ناجحاً تُنتج ثقة بلا سند
<code>npm run ops:isolation</code>	بصمة القاعدة	و <code>systemIdentifier</code> هو الحاكم لا اسم المضيف

وعدد الهجرات يُقرأ من المجلّد لا يُكتَب رقماً. كان `EXPECTED_MIGRATIONS = 17` في البوابة، فأولُ هجرة تُضاف تقول «١٨ من ١٧ — فشل»: تُعاقب على التقدّم ثمّ يُسكّتها من يزيد الرقم بيده، فتصير رقماً يُجامَل لا فحصاً يجري.

وعزلُ المعاينة يُثبت بالكتابة لا بالمعرّف. فروغ Neon نسخٌ على مستوى الملفات، فترث `system_identifier` من أصلها — أي أنّ `/api/ops/db-identity` لا يفرّق الفرغ من أبيه. والإثباتُ القاطع أنّ يُكتَب علّم في الفرع ويُحقّق أنّ الإنتاج لا يراه.

١٤ ما ليس مبنيًا — وما بُني ولم يُوصَل

ما ليس مبنيًا عمداً

Foodics ونقاط البيع · تكلفة المبيعات والهامش · المخزون والوصفات · التنبؤ · «المدير المالي» الذكي · التصدير المحاسبي · الإشعارات.

وجداول المبيعات موجودةً وفارغةً عمداً، وواجهة SalesConnector معرفّة بلا تطبيق. ولا تُمَلَأُ ببيانات وهمية — وصفر في «مبيعات اليوم» يقول إنّ المقهى لم يبيع شيئاً.

ما بُني ولم يُوصَل بشاشة

والفرق مهمّ: ما لم يُبنَ يُعرَف أنّه ناقص، وما بُني ولم يُوصَل يُظنّ عاملاً — في الوثيقة وفي ذهن — فيبنى عليه.

الوحدة	ماذا يضيع بغيابها
lib/credit-notes.ts	موصولة نصف وصل: supplier-account تستدعيها ولا يُمرّر لها إشعار واحد — لا إشعارات في البيانات اليوم
lib/bank/reversal.ts	الرد لا يُكشف آلياً — حالة واحدة محتملة في البيانات
lib/unit-conversion.ts	مقارنة الأسعار لا تعبر الوحدات — والأصناف ١٠٩ ولم يُربط منها إلّا قليل
lib/extraction/benchmark.ts	لا يُقاس أيّ نموذج أدقّ
branches جدول	مخطّط بلا شيفرة: branchId لا يرد في استعلام واحد

وقبل أن تُضاف وحدة جديدة: أوصل واحدة من هذه. وما كان ميّناً بلا شاشة ولا مستدعٍ حُذف بدل أن يُسرَد.

والشيفرة تسبق البيانات فتفترق عنها

آخر استيراد بياناتٍ حقيقية كان ٤ سبتمبر ٢٠٢٦، وبعده ٤٢ كوميّناً من أصل ٧٢. فكلّ ما بُني بعده لم يمرّ على ريال واحد — ولذلك كانت جداول decision_history و adjudications و bank_accounts و reconciliation_periods و statement_lines فارغةً كلّها. ومن يبني طبقةً جديدة يُعيد تشغيلها على البيانات القائمة في الكوميت نفسه، وإلّا فهي دعوى.

- **as** تُسكت المترجم ولا تُصلح اختلافاً. ذاكرةُ المستفيدين كانت تُسند `TxCategory` إلى `TxKind` بـ `as`، فخرجت كلُّ جهةٍ متعلّمةٍ من مطابقة الفواتير صامتةً — والتعلّم يُنقص المطابقات بدل أن يزيدها.
- الاستعلام الفرعي المرتبط يُكتب `table.id` لا `table.id` — الثاني يُصير العمود مجرداً فيصمت ويُرجع صفراً لا خطأً.
- مساعد `now()` يسمّي كلَّ عمودٍ `created_at` مهما كان اسمُ الحقل في `TypeScript`. فـ `documents.uploadedAt` عمودها `created_at` — ومن يكتب `SQL` خاماً يقع فيها.
- الأهلِيّ يكسر الكلمة بفرغٍ ويفتطح الاسم عند حدّه — «المحدودة» و«التجارية»، ثمّ يقصّ عند ثلاثين حرفاً. فكان الاسمُ البديل المكتوب صواباً لا يلتقي بنفسه: أحدٌ عشر مستفيداً من تسعة عشر لا يعرفهم النظام.
- واسمُ الشهرة أنفعُ من الاسم النظامي في البدائل البنكيّة — الكامل لا يلتقي بخانةٍ مقطّعة أبداً.
- `\b` لا تفصل عند _ وأسماءُ الملفّات مليئةٌ بها.
- والامتدادُ حروفٌ لا أرقام — أسماءُ الأرشيف تنتهي بالمبلغ («...19.SAR996»)، فقرّنت «19» امتداداً فصار الاسمُ «..._19.SAR996». ووقع في الدرايف لا في الشيفرة وحدها: أربعة ملفّاتٍ حقيقيّة. وأخطرُ منه أن الاسم المُفسد يُقرأ صحيحاً فلا يُقترَح إصلاحُه أبداً — عطبٌ يُخفي نفسه.
- وأشكالُ العرض تُوحّد — كثيرٌ من `PDF` يخزّن العربية بـ«أشكال العرض» (مؤسسة) لا بحروفها (مؤسسة): نصّان مختلفان بايتاً وإن تطابقا في العين.
- وترتيبُ كلمات الصفّ يتبع لغته — أُعيد استعمالُ `groupIntoRows` (وهي لكشوف البنك، ترتّب من اليمين دائماً) فخرج اسمُ الموردِ مقلوباً: «Est. Trading Leaves Olive». والمبالغُ سلمت لأنّ الرقم لا يُقلّب — فكان العطبُ صامتاً في الأسماء وحدها، وهي ما تقوم عليه مطابقةُ الموردين.
- ورمزُ الدرايف يُحدّث في كلِّ دخولٍ بجوجل — `Auth.js` لا يكتب الرموز إلّا عند ربط الحساب أوّل مرّة، فلمّا انتهى الرمزُ لم يُصلحه الخروجُ والدخول. ومشّي الأرشيف لا يبتلع إلّا ٤٠٤: كان يبتلع كلَّ خطأٍ عند مجلّد السنة فتقول المزامنة «. ملفّات جديدة» والدرايفُ لم يُقرأ.
- والوقوفُ بمهلةٍ معلّنة خيراً من قتلٍ صامت — مزامنةُ الدرايف كانت تتجاوز السّتين ثانية فيقتلها المزودُ ويردّ صفحةً نصيّة، فتنفجر الشاشة بـ«Unexpected token 'A'»: رسالةٌ عن المحلّل لا عن العطب.

مفاتيحٌ تحتاج تدويراً

`GEMINI_API_KEY` و `GOOGLE_CLIENT_SECRET` ظهرا في محادثٍ سابقة ويُصحّ بتدويرهما. وإن كانت شاشةُ موافقة جوجول في وضع «Testing» فرمزُ التجديد ينتهي كلَّ سبعة أيّام.

١٦ ملحق: جردُ الملفات

272 ملفاً (بلا الاختبارات). والوصف مأخوذ من تعليق رأس الملف نفسه — فما لا وصف له ملفٌ بلا تعليق رأس.

29 — `src/app/api/` ملفاً

الملف	أسطر	ماذا يفعل
ai-analysis/route.ts	55	تحليلُ حسابٍ مورّدٍ بالذكاء.
ai-findings/route.ts	72	قرارُ صاحبِ العملِ في اقتراحٍ من تحليلِ الذكاء: معاينة، أو إقرار، أو رفض.
alert-resolve/route.ts	132	قرارُ الإنسانِ في تنبيه «سُدّد مرّتين».
analyze/route.ts	228	تحليلُ مستندٍ مرفوع: يقرأُ الملف نفسه، يستخرجُ حقوله، يطابقُ المورد،
archive/route.ts	444	الأرشفة: يرفعُ الملف إلى الدرايفِ بصلاحيّة المستخدم، ويسجّله في القاعدة.
auth/[...nextauth]/route.ts	4	—
bank-import/route.ts	938	—
bank-rule/route.ts	170	تصنيفُ حركةٍ بنكية، وحفظُ التصنيفِ قاعدةً.
counterparty/route.ts	327	تأكيدُ جهةٍ من حركة — أو من مجموعة حركاتٍ متشابهة.
document-reread/route.ts	267	إعادةُ قراءةٍ مستندٍ مؤرشف — معاينةً أولاً، ثمّ كتابةً بإقرار.
document-status/route.ts	214	حسمُ مستندٍ ينتظرُ قراراً: يرفض، أو يؤكّد.
drive-rename/route.ts	275	إعادةُ تسميةِ ملفّاتٍ الأرشيفِ إلى الصيغة القياسية.
drive-sync/route.ts	678	المزامنة التدرجية مع الدرايف.
expense-actual/route.ts	136	المصرفُ الفعلي — اشتقاقه من كشفِ البنك، وقيده يدوياً.
expense/route.ts	126	المصروفات المتكرّرة.
health/route.ts	157	فحصُ صحّة النظام.
invoice-fields/route.ts	225	تصحيحُ حقولِ فاتورةٍ مقيّدة بيد الإنسان.
mark-paid/route.ts	234	وسمُ الفواتير مسدّدة يدوياً.
match-confirm-bulk/route.ts	335	تأكيدُ جماعيٍّ لاقتراحاتِ المطابقة.
match-confirm/route.ts	424	قبولُ مطابقة، أو إعلانُ أنّها ليست سداد فاتورة.
match-undo/route.ts	233	التراجع عن مطابقة.
month-close/route.ts	212	إقفالُ الشهر.
ops/db-identity/route.ts	57	بصمةُ القاعدة التي تراها هذه البيئة.
payment-run/route.ts	93	—
product/route.ts	93	ربطُ أصنافِ الموردِ بصنفٍ معياري.
search/route.ts	35	البحث.
statement-reconcile/route.ts	395	مطابقةُ كشفِ حسابِ الموردِ بفواتيرنا.
supplier-policy/route.ts	101	سياسةُ مستنداتِ المورد: يُطلَبُ منه عقد؟ وهل فواتيره ورقية؟
supplier/route.ts	80	إنشاءُ مورّدٍ من شاشة الرفع.

الملف	أسطر	ماذا يفعل
analysis/loading.tsx	6	—
analysis/page.tsx	316	الأصناف والأسعار — صفحة واحدة كانت ثلاثاً.
attention/loading.tsx	6	—
attention/page.tsx	292	«يحتاج قرارك» — الموضع الوحيد للعمل الباقي.
audit/page.tsx	14	تحويل دائم إلى «ما يحتاج انتباهك».
bank/loading.tsx	6	—
bank/page.tsx	541	البنك: أين تحركت الأموال.
close/loading.tsx	6	—
close/page.tsx	88	—
dashboard/page.tsx	13	تحويل دائم إلى الرئيسية.
documents/loading.tsx	6	—
documents/page.tsx	487	صندوق الوارد — لا متصفح ملفات.
error.tsx	56	حد الخطأ — بالعربية.
fonts.ts	25	—
global-error.tsx	35	حين يسقط التخطيط نفسه — فلا قشرة ولا خطوط ولا ألوان من <code>globals.css</code> .
layout.tsx	36	—
loading.tsx	6	—
login/page.tsx	83	رسائل تعذر الدخول — مكتوبة لمن يقرأها.
money/expenses/loading.tsx	6	—
money/expenses/page.tsx	381	المتوقع مقابل الفعلي.
money/loading.tsx	6	—
money/page.tsx	248	المال: أين ذهب — لا فهرس لصفحات عن المال.
money/statement/loading.tsx	6	—
money/statement/page.tsx	16	تحويل دائم إلى «المال».
not-found.tsx	31	—
page.tsx	211	الرئيسية: مركز قيادة، لا لوحة مؤشرات.
payments/loading.tsx	6	—
payments/page.tsx	252	—
performance/loading.tsx	6	—
performance/page.tsx	14	تحويل دائم إلى «الأصناف والأسعار».
purchases/insights/page.tsx	13	تحويل دائم إلى «حسابات الموردين».
purchases/invoices/page.tsx	489	قائمة الفواتير — ووجهة كل تنبيه يخصها.
purchases/loading.tsx	6	—
purchases/page.tsx	13	تحويل دائم إلى «حسابات الموردين».

الملف	أسطر	ماذا يفعل
purchases/products/page.tsx	12	تحويل دائم إلى «الأصناف والأسعار».
review/loading.tsx	6	—
review/page.tsx	17	تحويل دائم إلى «يحتاج قرارك».
settings/audit/loading.tsx	6	—
settings/audit/page.tsx	196	الوقت بتوقيت الرياض — كان يُعرض UTC بلا إشارة، فالعاشرة صباحاً «07:00».
settings/loading.tsx	6	—
settings/page.tsx	195	—
statements/loading.tsx	6	—
statements/page.tsx	142	—
suppliers/[slug]/page.tsx	685	ملف المورد.
suppliers/loading.tsx	6	—
suppliers/page.tsx	397	حسابات الموردين — «كم عليّ ولن؟» في مكانٍ واحد.
upload/loading.tsx	6	—
upload/page.tsx	138	—

٤٢ — `src/components/` ملفاً

الملف	أسطر	ماذا يفعل
ai-analysis.tsx	315	اقتراحات تحليل الذكاء — وقرارُ صاحب العمل فيها.
attention-list.tsx	150	بطاقة استثناء واحد.
bank-import.tsx	590	صفّ لحركة بنكية لم تُعرف.
bank-rules.tsx	69	—
changes.tsx	91	ما الذي تغيّر — أول ما يُقرأ في الصباح.
confirm-document.tsx	39	«أكده» لما قرأه النموذج من المزامنة — افتح الملف وقارن ثم أكد.
derive-expenses.tsx	54	اشتقاق المصروفات الفعلية من كشف البنك.
document-reread.tsx	180	«أعد قراءة المستند» — معاينةً أولاً، ثم إقراراً.
double-paid-actions.tsx	102	أفعال «سُدّ مرتين» — رسالة المطالبة، ثم قرارُ صاحب العمل.
double-paid-section.tsx	164	«سُدّ مرتين» — موضعٌ واحد.
drive-rename.tsx	240	توحيد تسمية الأرشيف — بمعاينة واختيار.
drive-sync.tsx	426	المزامنة مع الدرايف.
expense-delete.tsx	44	«احذف هذا» — لمصروفٍ يدويٍّ أو من مستند.
expense-reclassify.tsx	147	تصحيح التصنيف في موضع التنبيه.
figure.tsx	142	رقمٌ يشرح نفسه.
hub.tsx	81	بطاقة قسم في صفحة جامعة.
invoice-fix.tsx	188	«لماذا ناقصة ركن» — ومعها ما يُصلحها.
manual-expense.tsx	92	قيدٌ مصروفٍ دُفع خارج البنك.

الملف	أسطر	ماذا يفعل
mark-invoice-paid.tsx	212	«سجّل أنّها سُددت» — في صفحة الفواتير نفسها.
match-explain.tsx	208	لماذا طُوِّبَت هذه الحركة؟ وكيف أراجع؟
money.tsx	68	عرض المال والفراغ.
month-close.tsx	335	القائمة تُرسم من بيانات حسبها الخادم، فلا شاشة فارغة تنتظر طلباً.
nav.tsx	350	التنقّل حول عمل صاحب المقهى لا حول جداول القاعدة.
page-shell.tsx	139	القشرة: شريط جانبي ثابت على الحاسوب، وشريط سفلي على الجوّال.
page-skeleton.tsx	40	ما يُعرض ريثما تُبنى الصفحة على الخادم.
payment-run-actions.tsx	111	تسجيل أنّ الدفعة خرجت.
product-mapping.tsx	472	ربط صنف مُورّد بصنف معياري.
reconcile-queue.tsx	430	حلّ المعلّقات — مجموعة مجموعة لا حركة حركة.
recurring-expenses.tsx	206	المصروفات المتكرّرة.
reject-document.tsx	47	—
review-section.tsx	121	ورشة قرار حركات البنك — كانت صفحة كاملة تُسمّى «طابور المراجعة».
review-workspace.tsx	649	طابور المراجعة الموحد.
scroll-x.tsx	81	وعاء يُمرّر عرضاً، ويقول إن كان وراء حافته مزيد.
search-box.tsx	195	البحث في كل شيء من مكان واحد.
statement-reconcile.tsx	351	—
supplier-policy.tsx	172	سياسة مستندات المورد — يكتبها الإنسان ولا تُشتقّ.
trial-banner.tsx	19	شريط ظاهر في كل صفحة حين يكون تسجيل الدخول معطلاً.
ui-client.tsx	124	عناصر تحتاج تفاعلاً.
ui.tsx	411	عناصر الواجهة المشتركة.
uploader.tsx	805	شريط تقدّم الرفع مع عدّاد يعمل حياً.
user-menu.tsx	31	—
view-controls.tsx	150	ضبط العرض: الظلام، وإخفاء الأرقام.

24 — `src/services/` ملفاً

الملف	أسطر	ماذا يفعل
adjudicator.service.ts	329	الحكم: الاستدعاء، والتحقّق، والوزن.
bank-account.service.ts	91	الحساب البنكي ككيان داخلي، لا كنص في ترويسة ملف.
counterparty.service.ts	317	ذاكرة المستفيدين: تُقرأ وتُبنى.
document.service.ts	111	خدمة المستندات: البصمة والتسجيل والتنبيهات.
drive.service.ts	112	خدمة الدرايف: الرفع وحده.
expense.service.ts	368	خدمة المصروف الفعلي.
guard.ts	73	حارس الواجهات: الهوية والصلاحيّة وحدّ الطلبات في خطوة واحدة.
invoice.service.ts	191	خدمة الفواتير: القيد والبنود وأسعارها.

الملف	أسطر	ماذا يفعل
month-guard.ts	53	الشهر المغفل لا يُكتب فيه — من أيّ باب.
payment.service.ts	458	خدمة المدفوعات: التسجيل والتخصيص.
product.service.ts	225	خدمة الأصناف المعيارية.
rate-limit.service.ts	61	تطبيق حدّ الطلبات على القاعدة.
reconcile.service.ts	429	وصلُ محرّك التسوية بمسار الاستيراد.
search.service.ts	261	البحث عبر الكيانات.
statement-file.service.ts	192	قراءة ملفّ كشف الحساب، أيّاً كانت صيغته.
statement-vision.service.ts	137	القراءة البصرية للكشف المصوّر — استدعاء المزوّد.
supplier-analysis.service.ts	484	تحليلُ حساب الموردّ بالذكاء — جمعُ الوقائع، والنداء، والحفظ، والقرار.
supplier-balance.service.ts	174	أرصدة الموردّين من القاعدة — مصدرٌ واحد لكلّ شاشةٍ تقول «عليك».
supplier-credit.service.ts	305	رصيّدُ الموردّ على فواتيره، والسدادُ من حساب المالك.
supplier-followups.service.ts	104	ما يُتّابع مع الموردّين — مصدرٌ واحد للتنبيه وللصفحة التي يفتحها.
supplier-profile.service.ts	56	يبني ملامح السداد من تاريخ المدفوعات الفعليّ.
supplier.service.ts	134	خدمة الموردّين: التحميل والسياق والإنشاء.
types.ts	20	أنواع مشتركة بين الخدمات.
validation.service.ts	116	خدمة التحقق: الخادم هو صاحب القرار.

39 — `src/lib/bank/` ملفاً

الملف	أسطر	ماذا يفعل
adjudicate.ts	140	الحَكَم: أين يُستدعى الذكاء الاصطناعي، وأين لا يُستدعى.
adjudicator-prompt.ts	154	ما يُعرَض على الحَكَم، وما يُمنَع منه.
adjudicator-provider.ts	110	الحَكَم محايدٌ عن المزوّد.
apply.ts	73	يصل المحرّك الجديد بما هو مخزّن.
balance-equation.ts	196	معادلة الكشف: الرصيد الافتتاحي + الوارد - الصادر = الرصيد الختامي.
candidates.ts	420	توليد المرشّحين وتسجيلهم.
canonical.ts	278	النموذج المعياريّ للحركة البنكية.
classification.ts	310	تصنيف الحركة، بطبقات.
coverage.ts	136	تغطية الفترات.
decision.ts	112	القرار: تُطابق تلقائياً، أم تُقترح، أم تُترك لك.
double-paid.ts	222	الفاتورة الواحدة سُدّدت مرّتين.
entities.ts	209	تعريف المستفيد.
entity-candidates.ts	162	مرشّحو الجهة — حين لا يكفي الدليل الحاسم.
evidence-uniqueness.ts	50	أيّ دليل يدلّ على جهةٍ واحدة لا غير، وأيّه قد يشترك فيه اثنان.
fees.ts	78	الرسم البنكيّ داخل الدفعة.
identity.ts	88	بصمة الملفّ، ومراجع العمليّة.

الملف	أسطر	ماذا يفعل
lifecycle.ts	101	دورة حياة الحركة البنكية — طبقات لا حالات متنافسة.
match.ts	229	مطابقة حركات البنك بالفواتير.
metrics.ts	164	مقاييس النظام — لا مقاييس النموذج.
optimizer.ts	252	التسوية الشاملة.
parse.ts	335	قراءة كشف الحساب البنكي.
parsers/adapters.ts	122	محوّلات البنوك.
parsers/detect.ts	134	كشف صيغة الكشف واختيار موائمه.
parsers/pdf-text.ts	158	استخراج نصّ كشف الحساب من PDF.
parsers/safe-xlsx.ts	142	قراءة جدول من ملفّ يرفعه مستخدم — بحرسٍ حول xlsx.
pattern.ts	213	النمط: هويّة الحركة حين لا يكون لها اسمٌ ولا حساب.
pending.ts	86	ما ينتظر قرار الإنسان — تعريفٌ واحد.
pos.ts	179	حركات شبكة نقاط البيع.
reason-codes.ts	128	أسبابٌ تُتحقّق، لا نصّ يُصدّق.
reversal.ts	102	عكس الدفعة.
review-queue.ts	133	طابور المراجعة الموحد.
rules.ts	129	تصنيف الحركات البنكية.
statement-balances.ts	84	رصيدا أوّل الشهر وآخره من عمود «الرصيد» في كشف البنك.
strength.ts	15	وصفُ الترجيح بدل نسبةٍ تُوهّم يقيناً.
supplier-profile.ts	164	كيف يُسدّد هذا المورد عادةً.
sync.ts	396	مزامنة الكشف — لا استيراده.
taxonomy.ts	68	لغة التسوية.
verdict-policy.ts	164	كيف يتحوّل حكم النموذج إلى قرار.
vision-statement.ts	225	الكشف المصور: قراءةٌ بصرية، بشروط.

7 — `src/lib/ai/` ملفاً

الملف	أسطر	ماذا يفعل
deadline.ts	34	عمرُ الطلب — والنداء لا يعيش بعده.
deepseek.ts	420	نداء DeepSeek — الطبقة الدنيا، ولا منطق عمل فيها.
document-input.ts	250	كيف يبلغ المستند النموذج؟
finding-labels.ts	49	أسماءُ اقتراحات التحليل — بلا تبعيّة، كي تُستورد في المتصفّح.
models.ts	124	إعداد النماذج — موضعٌ واحد.
pdf-images.ts	142	صور الـ PDF — بلا محرّك رسمٍ ولا حزمةٍ جديدة.
supplier-analysis.ts	419	تحليلُ حساب المورد بالذكاء — النواة الخالصة: الوقائع، والإشارات،

الملف	أسطر	ماذا يفعل
benchmark.ts	200	مقياس مقارنة النماذج.
extract.ts	174	استخراج بيانات الفاتورة من الملف نفسه.
index.ts	58	المزوّد الفعليّ — DeepSeek ما لم يُطلب غيره صراحةً.
pipeline.ts	298	من المستند الخام إلى قرار كامل: أي مورد، وأي نوع، وأي اسم، وأي مجلد،
provider-deepseek.ts	312	مزوّد DeepSeek — قراءة المستندات.
provider-gemini.ts	296	مزوّد جيميني — الطبقة المجانية.
provider-ollama.ts	138	مزوّد مجاني مفتوح المصدر — نموذج رؤية يعمل على جهازك عبر Ollama.
provider.ts	90	واجهة مزوّد الاستخراج.
schema.ts	115	مخطط استخراج بيانات المستند.
schemas-by-kind.ts	218	مخطّط لكل نوع مستند.
statement-extras.ts	95	قراءة ما يخصّ كشف الحساب من مخرَج النموذج الخام: أسطره ورصيده.
validate-extraction.ts	242	التحقّق من القراءة — قبل أن تبلغ القاعدة.
versions.ts	37	نسخة الاستخراج — أثر لا يُنسى.

الملف	أسطر	ماذا يفعل
backup.ts	215	النسخة الاحتياطية: ماذا يُكتب، وبأيّ ترتيب — دوالٌ خالصة لا تتّصل بقاعدة.
db-identity.ts	155	هويّة القاعدة التي نتكلّم معها الآن.
production-gate.ts	124	بوابة الإنتاج.
test-database.ts	28	أيّ قاعدة يجوز أن تلمسها اختبارات القاعدة؟
truth-audit.ts	235	تدقيق الحقيقة: هل يوافق ما في القاعدة ما في الأصل؟

الملف	أسطر	ماذا يفعل
allocation.ts	203	توزيع الدفعة على الفواتير.
analytics.ts	367	حسابات التدقيق والتحليل.
arabic.ts	245	تمييز العدد في العربية.
archive-import.ts	74	إدخال ملف من الأرشفة إلى قاعدة البيانات انطلافاً من اسمه.
attention-facts.ts	382	جمع حقائق «ما يحتاج انتباهك» من القاعدة.
attention.ts	607	ما يحتاج انتباهك.
audit-labels.ts	43	تسمية القيم الإنجليزيّة في سجلّ التدقيق.
audit.ts	111	سجلّ التدقيق.
canonical-name.ts	130	الاسم القياسي للملف — مشتقاً ممّا هو مقيّد، لا ممّا يُخمن.
cashflow.ts	265	التدفّق النقدي وقائمة الدخل — ممّا هو معلوم وحده.

الملف	أسطر	ماذا يفعل
changes-facts.ts	125	—
changes.ts	203	ما الذي تغيّر.
confirm.ts	162	التحقّق من المستند وقت الأرشفة — على الخادم، لا في المتصفّح.
credit-notes.ts	87	الإشعار الدائن.
data-health-facts.ts	44	جمع عدّات صحّة البيانات من القاعدة.
data-health.ts	191	صحّة البيانات.
drive-readonly.ts	32	حارسُ يمنع الكتابة على الدرايف في بيئة ليست الإنتاج.
drive-sync.ts	135	المشي على أرشيف الدرايف.
drive.ts	336	طبقة الوصول إلى جوجل درايف.
expenses.ts	445	المصروف الفعلي.
filing.ts	97	قواعد الترتيب — أي شهر يذهب إليه كل مستند.
http-client.ts	103	قراءة ردّ الخادم في المتصفّح — موضع واحد لقاعدتين:
id.ts	5	—
invoice-filter.ts	109	مُرشّحات قائمة الفواتير.
invoice-findings.ts	157	«لماذا هذه الفاتورة ناقصة ركن؟» — السببُ يُشتقّ ولا يُخزّن.
invoice-number.ts	34	رقم الفاتورة موحّداً للمقارنة — لا للعرض ولا للحفظ.
issue-codes.ts	53	—
items.ts	117	تطبيع أسماء الأصناف.
line-pricing.ts	195	السعر الفعلي للوحدة.
money.ts	109	كل المبالغ في النظام أعداد صحيحة بالهللات.
month-close-facts.ts	177	جمع حقائق الشهر من قاعدة البيانات.
month-close.ts	283	قائمة تحقّق إقفال الشهر.
naming.ts	317	بناء وتفكيك أسماء ملفات الأرشيف.
nav.ts	214	نموذج التنقّل: خمسُ مساحات، وألّسنّةٌ داخلها.
payment-run.ts	181	دفعة أوّل الشهر.
payment-state.ts	157	حال الدفعة: من خروج المال إلى استقراره على فواتيره.
permissions.ts	113	الصلاحيات.
preview-mode.ts	61	وضع المعاينة: يتخطّى تسجيل الدخول — ولا يعمل في الإنتاج مهما فُعّل.
products.ts	147	الصنف المعياري: الاقتراح والتحقّق.
provenance-facts.ts	250	وقائع بيان المصدر — الاستعلام وحده. البناء والحساب في provenance.ts
provenance.ts	96	من أين جاء هذا الرقم؟
rate-limit.ts	122	حدّ الطلبات.
riyadh-time.ts	75	«اليوم» و«الشهر الجاري» بتوقيت الرياض — لا بتوقيت الخادم.
sales/connector.ts	121	موصل المبيعات — الواجهة وحدها.
search.ts	175	فهم ما كتبه صاحب المقهى في مربّع البحث.

الملف	أسطر	ماذا يفعل
session.ts	111	وضع التجربة: يتخطى تسجيل الدخول ويعطي صلاحية المالك.
statement-match.ts	384	مطابقة كشف حساب المورد بفواتيرنا.
supplier-account.ts	195	حساب المورد — أصغر ما يكفي، ولا دفتر أستاذ عام.
supplier-balances.ts	99	«كم أدين، ولن؟» — جواب واحد.
supplier-health.ts	157	صحة العلاقة مع المورد.
supplier-match.ts	223	مطابقة المورد.
supplier-requests.ts	107	ما يُطلب من المورد — فاتورة لمالٍ خرج بلا مستند، وكشف غاب.
suppliers-seed.ts	135	سجل الموردين الابتدائي.
token-crypto.ts	58	رمز الدرايف مشفراً في القاعدة (SEC-011).
ui-terms.ts	42	معجم أفعال الواجهة — الزر يسمي أثره.
unit-conversion.ts	146	تحويل الوحدات — الجسر بين ما يبيعه المورد وما يُقاس به الصنف.
validation.ts	217	فحص الصحة الضريبية والمحاسبية.
work.ts	44	العمل الباقي — تعريف واحد، ومصدر واحد، وعدد واحد.

2 - `src/db/` ملفاً

الملف	أسطر	ماذا يفعل
index.ts	51	تجميع الاتصالات.
schema.ts	1337	مخطط قاعدة البيانات — نظام فواتير مؤسسة ذا بوبليك هاوس

1 - `src/config/` ملفاً

الملف	أسطر	ماذا يفعل
drive.ts	45	إعدادات الدرايف — المعرفات تأتي من متغيرات البيئة ولا تُكتب داخل الكود.