PRÁTICA LABORATORIAL 02 - Solução

Objetivos:
- Lógica de programação

EXERCÍCIOS – GRUPO I

1. Crie um programa que permita converter um valor em horas para segundos e mostre o valor em segundos.

```
1. Início
2. Escrever ("Insira o número de horas a converter")
3. horas= Ler()
4. segundos = horas *3600
5. Escrever (segundos)
6. Fim
```

2. Crie um programa que permita converter um valor em dias para anos, semanas e dias.

```
1. Início
2. Escrever ("Insira o número de dias a converter")
3. dias=Ler()
4. anos=dias/365
5. semanas=(dias%365)/7
6. diasRestantes=(dias%365)%7
7. Escrever(anos,semanas,diasRestantes)
8. Fim
```

3. Crie um programa que permita converter um valor em bytes para bits.

```
1. Início
2. Escrever ("Insira o número de bytes a converter")
3. bytes=Ler()
4. bits=bytes*8
5. Escrever(bits)
6. Fim
```

4. Crie um programa que permita converter um valor em Megabytes para Bytes.

```
1. Início
2. Escrever ("Insira o número de Megabytes a converter")
3. megaBytes=Ler()
4. bytes=megaBytes*1024*1024
5. Escrever(bytes)
6. Fim
```

5. Crie um programa para multiplicar dois números sem recurso ao operador multiplicação.

```
1. Início
2. Escrever ("Qual o 1 número")
3. num1=Ler()
4. Escrever ("Qual o 2 número")
5. num2=Ler()
6. Para i de 1 até num2 faz
7.      resultado=resultado+num1
8. Escrever(resultado)
9. Fim
```

6. Crie o fluxograma um programa que converta um valor binário para decimal.

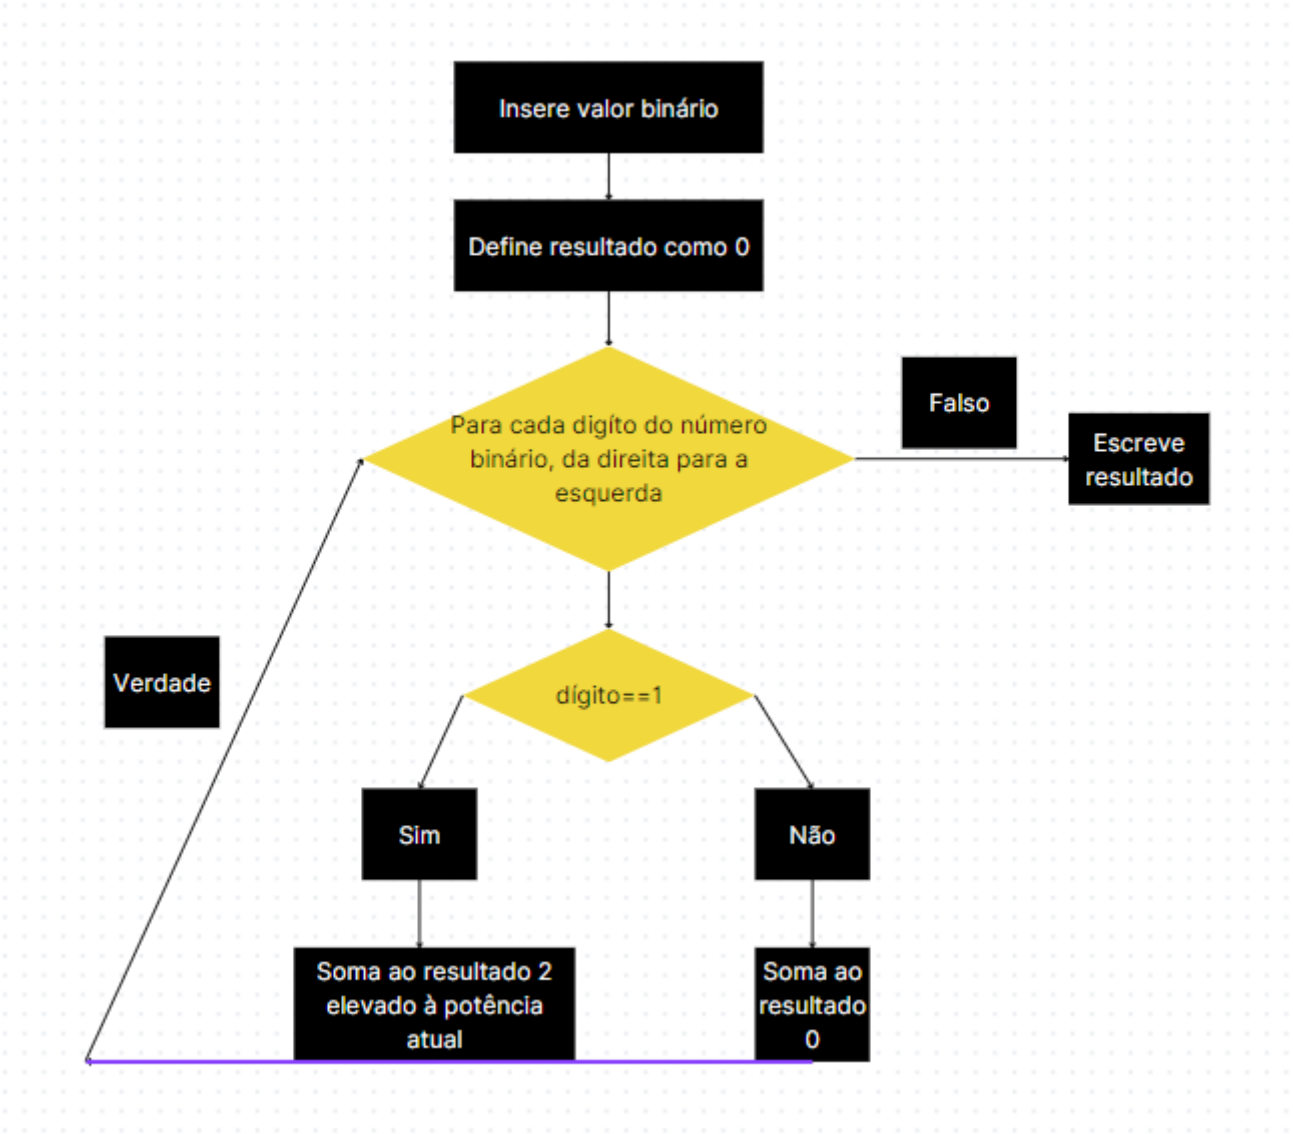

Bom trabalho! ☺