RAPPORT DE VALIDATION API

Test PostMan

9 contrôleurs • 45 opérations CRUD • 9 captures de la fenêtre Postman

45 / 45
requêtes CRUD réussies

108 / 108
assertions CLI réussies

9 / 9
lectures Postman : HTTP 200

Résultats par contrôleur

Entité	Création	Liste	Lecture	Modification	Suppression	Capture
Agence	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	page 3
Client	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	page 5
Contrat	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	page 7
Employe	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	page 9
Equipement	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	page 11
Maintenance	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	page 13
Paiement	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	page 15
Reservation	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	page 17
Vehicule	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	page 19

Méthode et périmètre

Postman CLI 1.75.0 : création, liste, lecture, modification, puis suppression des données de test.

Application Postman : neuf lectures par ID après modification, capturées avant la suppression.

Nettoyage confirmé par neuf lectures supplémentaires et 18 assertions : seuls les enregistrements de test ont été supprimés.

Tests sur des entités indépendantes : les associations et la table de jointure vehicule_equipement ne sont pas couvertes.

Les cas invalides et les erreurs métier ne font pas partie de cette série de tests CRUD.

AgenceController

Table : agence | Identifiant de test : 2 | Résultat : 5 opérations réussies

Méthode	Requête exécutée	Résultat
POST	/agences/ajouterAgence	**200 OK**
GET	/agences/afficherToutesAgences	**200 OK**
GET	/agences/afficherAgence/2	**200 OK**
PUT	/agences	**200 OK**
DELETE	/agences/supprimerAgence/2	**200 OK**

Body JSON - création (POST)

```
{
  "nom": "TestPostman Agence",
  "ville": "Tunis",
  "adresse": "10 rue du Test",
  "telephone": "22000001"
}
```

Réponse JSON - modification (PUT)

```
{
  "idAgence": 2,
  "nom": "TestPostman Agence",
  "ville": "Sousse",
  "adresse": "10 rue du Test",
  "telephone": "22000001",
  "vehicules": [],
  "employes": []
}
```


Contrôles : statut HTTP, ID généré et conservé, présence dans la liste, valeur modifiée et réponse DELETE vide.

La capture suivante montre la lecture persistée : ville = "Sousse".

Source des résultats ci-dessus : exécution Postman CLI. Capture de l'application sur la page suivante.

Agence - lecture après modification

GET http://localhost:8080/agences/afficherAgence/2

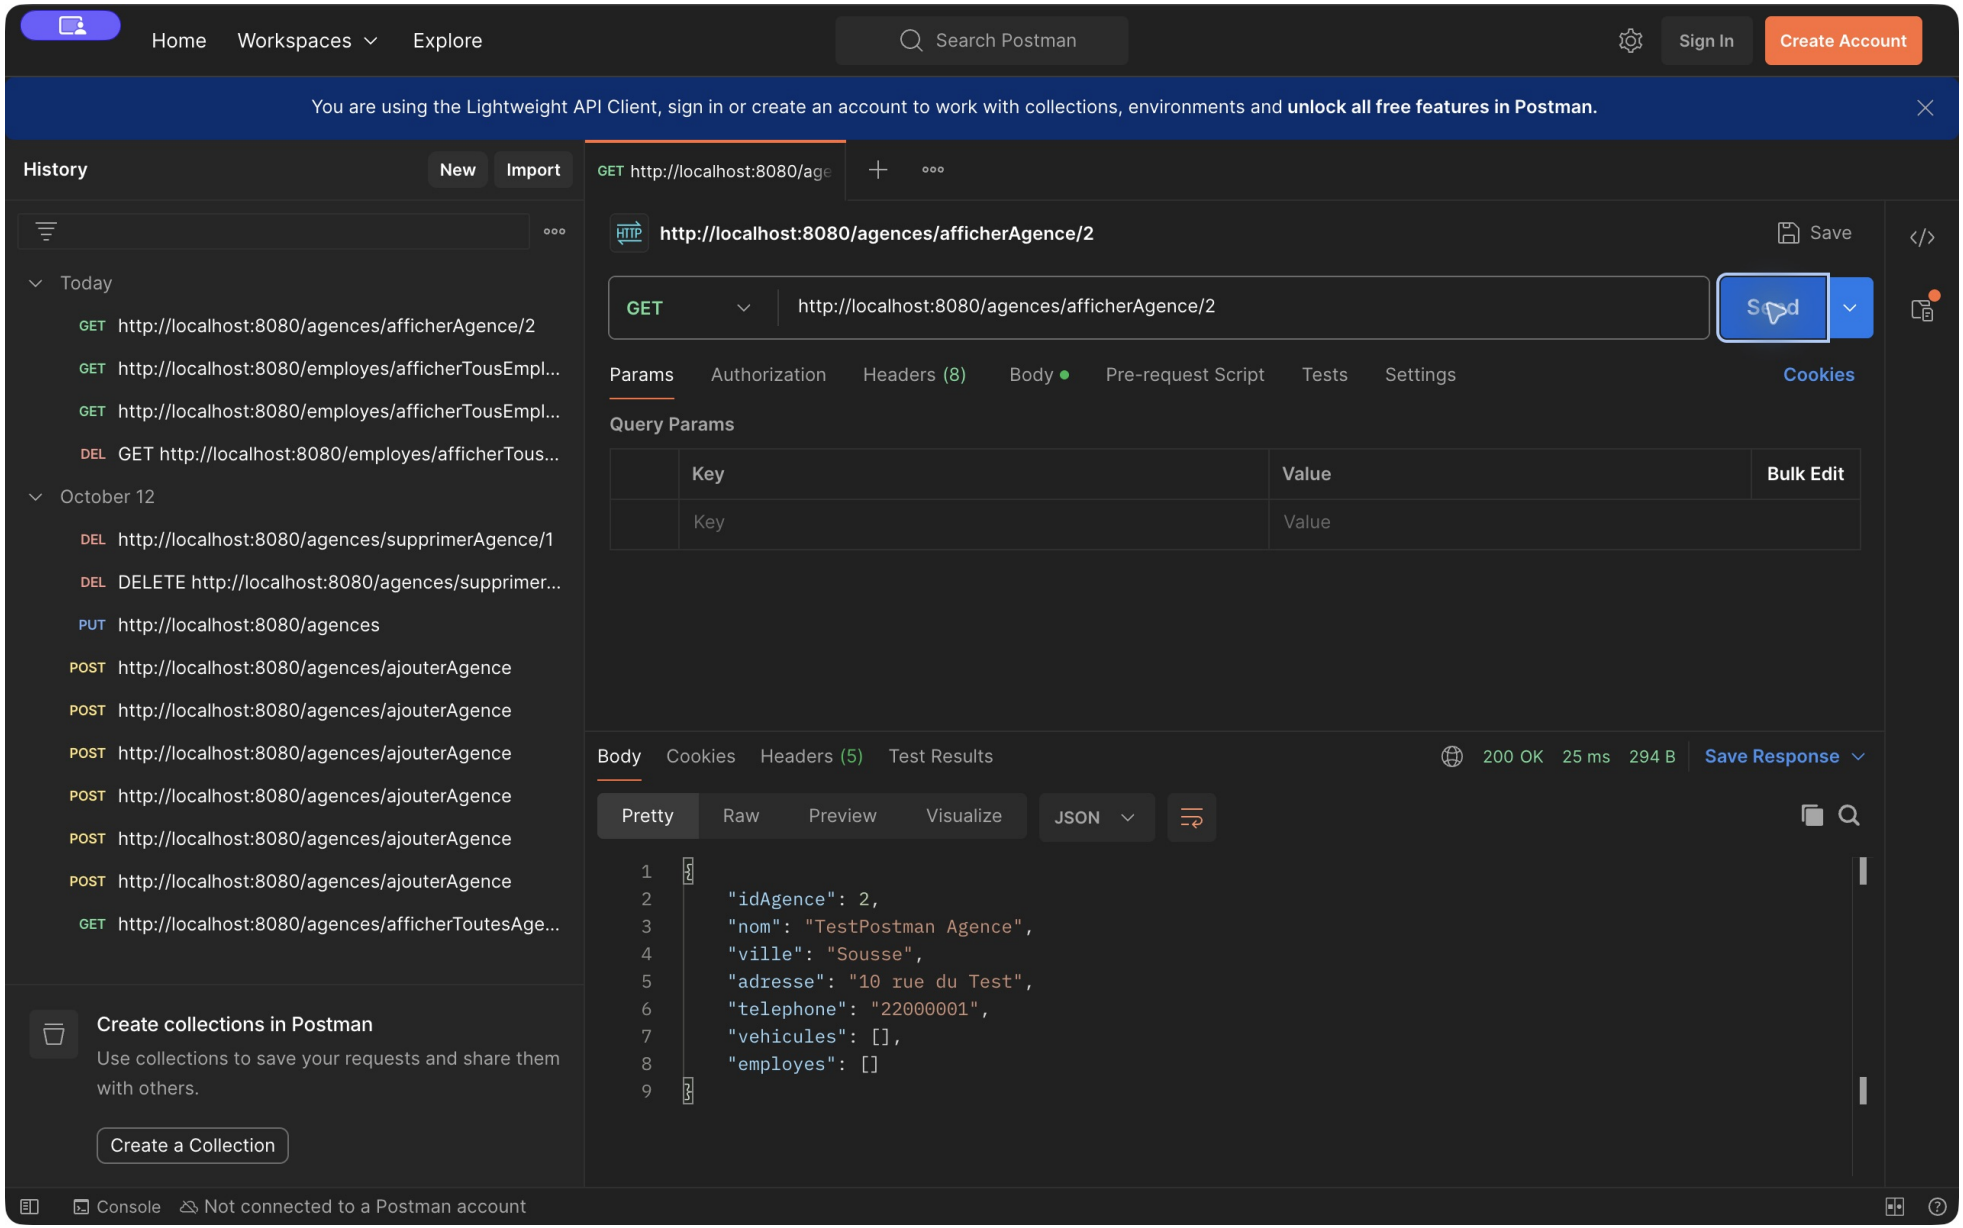

Capture réelle de la fenêtre Postman • HTTP 200 OK • Enregistrement de test supprimé après la capture.

ClientController

Table : client | Identifiant de test : 1 | Résultat : 5 opérations réussies

Méthode	Requête exécutée	Résultat
POST	/clients/ajouterClient	**200 OK**
GET	/clients/afficherTousClients	**200 OK**
GET	/clients/afficherClient/1	**200 OK**
PUT	/clients/modifierClient	**200 OK**
DELETE	/clients/supprimerClient/1	**200 OK**

Body JSON - création (POST)

```
{
  "nom": "TestPostman",
  "prenom": "Client",
  "email": "testpostman@example.com",
  "telephone": "22000002",
  "numPermis": "TEST1019130956",
  "dateInscription": "2026-10-19"
}
```

Réponse JSON - modification (PUT)

```
{
  "idClient": 1,
  "nom": "TestPostman",
  "prenom": "ClientModifie",
  "email": "testpostman@example.com",
  "telephone": "22000002",
  "numPermis": "TEST1019130956",
  "dateInscription": "2026-10-19",
  "reservations": []
}
```


Contrôles : statut HTTP, ID généré et conservé, présence dans la liste, valeur modifiée et réponse DELETE vide.

La capture suivante montre la lecture persistée : prenom = "ClientModifie".

Source des résultats ci-dessus : exécution Postman CLI. Capture de l'application sur la page suivante.

Client - lecture après modification

GET http://localhost:8080/clients/afficherClient/1

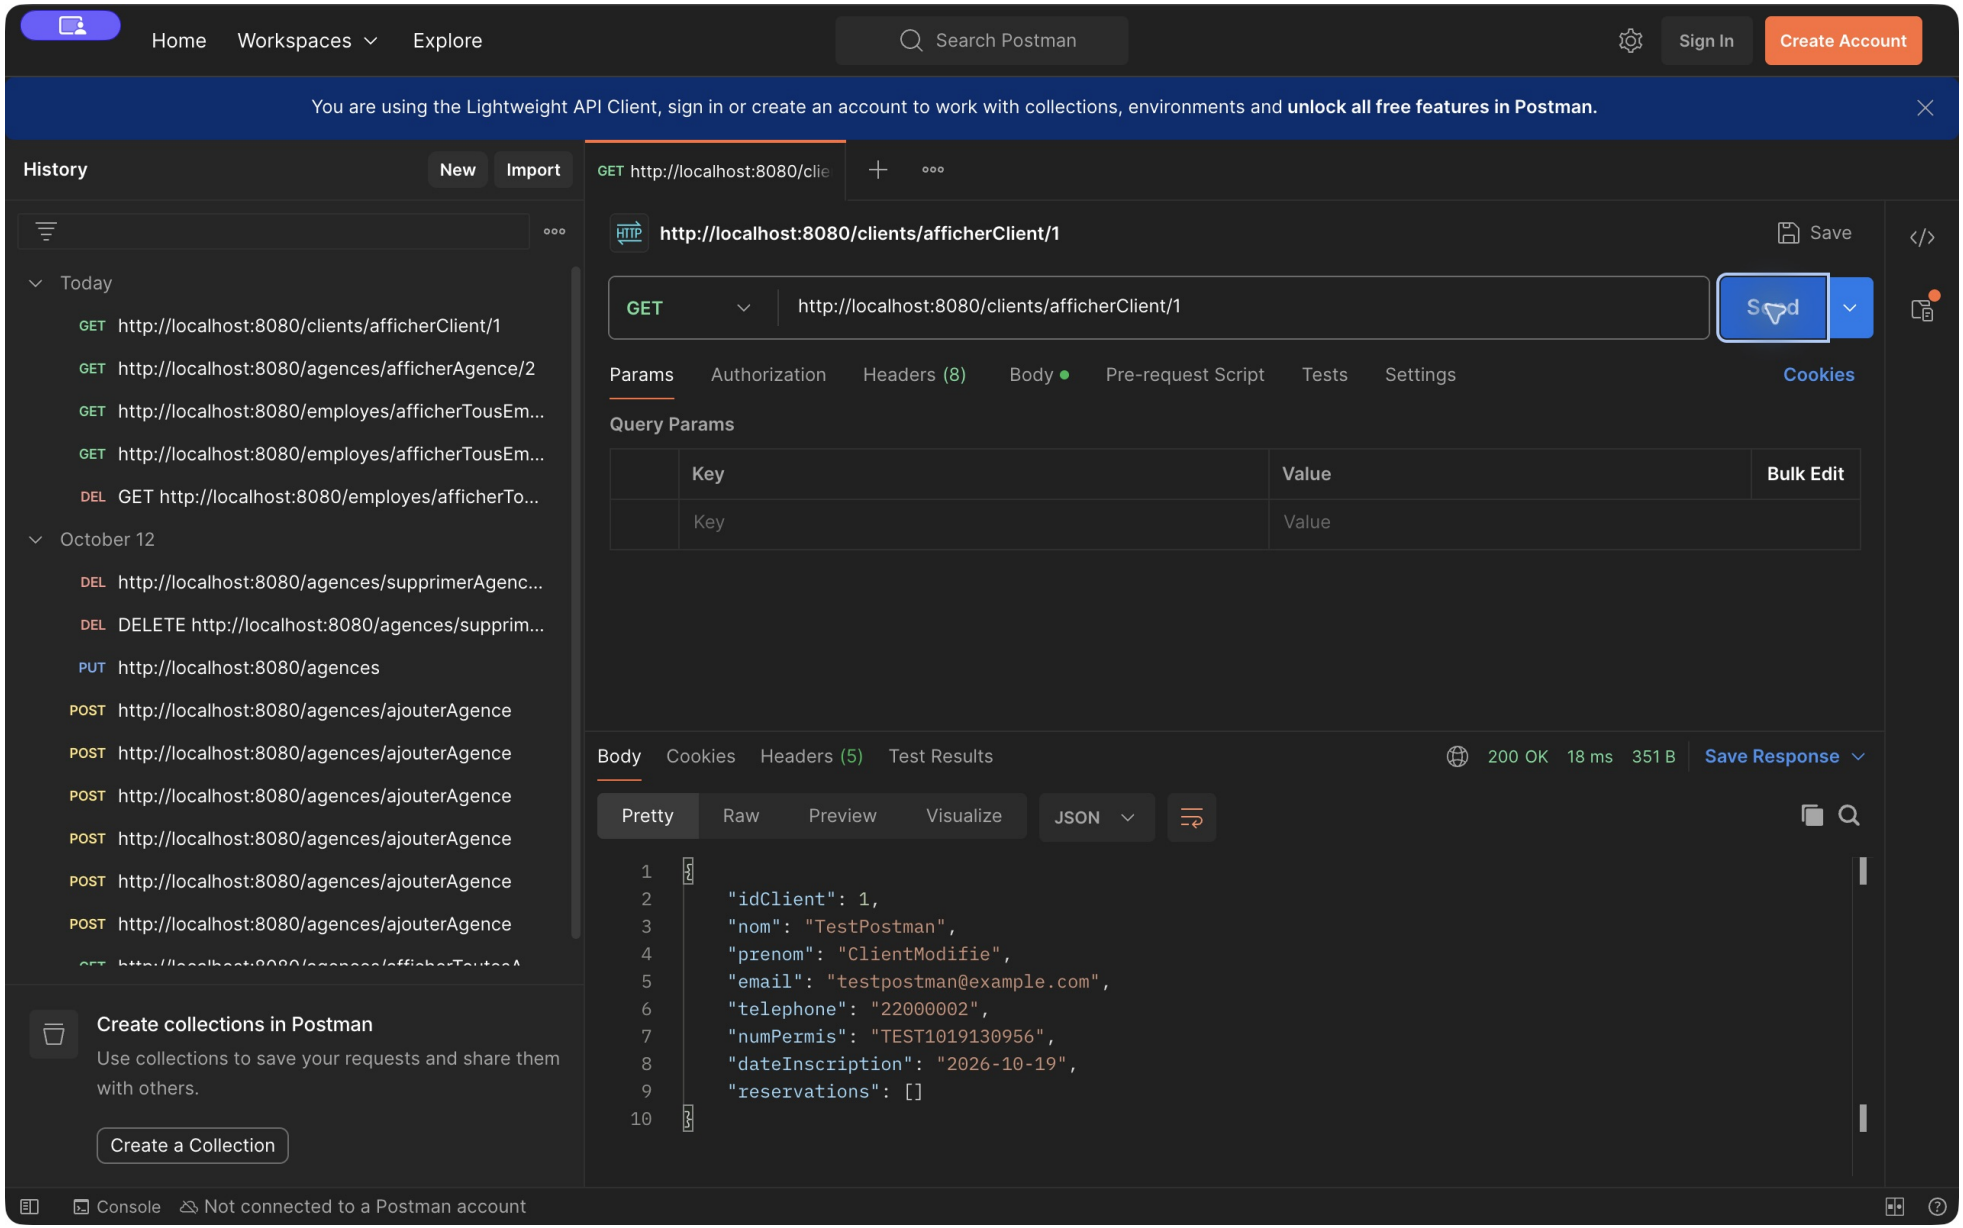

Capture réelle de la fenêtre Postman • HTTP 200 OK • Enregistrement de test supprimé après la capture.

ContratController

Table : contrat | Identifiant de test : 1 | Résultat : 5 opérations réussies

Méthode	Requête exécutée	Résultat
POST	/contrats/ajouterContrat	**200 OK**
GET	/contrats/afficherTousContrats	**200 OK**
GET	/contrats/afficherContrat/1	**200 OK**
PUT	/contrats/modifierContrat	**200 OK**
DELETE	/contrats/supprimerContrat/1	**200 OK**

Body JSON - création (POST)

```
{
  "dateSignature": "2026-10-19",
  "montantTotal": 250,
  "valide": true
}
```

Réponse JSON - modification (PUT)

```
{
  "idContrat": 1,
  "dateSignature": "2026-10-19",
  "montantTotal": 300,
  "valide": true,
  "reservation": null,
  "paiements": []
}
```


Contrôles : statut HTTP, ID généré et conservé, présence dans la liste, valeur modifiée et réponse DELETE vide.

La capture suivante montre la lecture persistée : montantTotal = 300.

Source des résultats ci-dessus : exécution Postman CLI. Capture de l'application sur la page suivante.

Contrat - lecture après modification

GET http://localhost:8080/contrats/afficherContrat/1

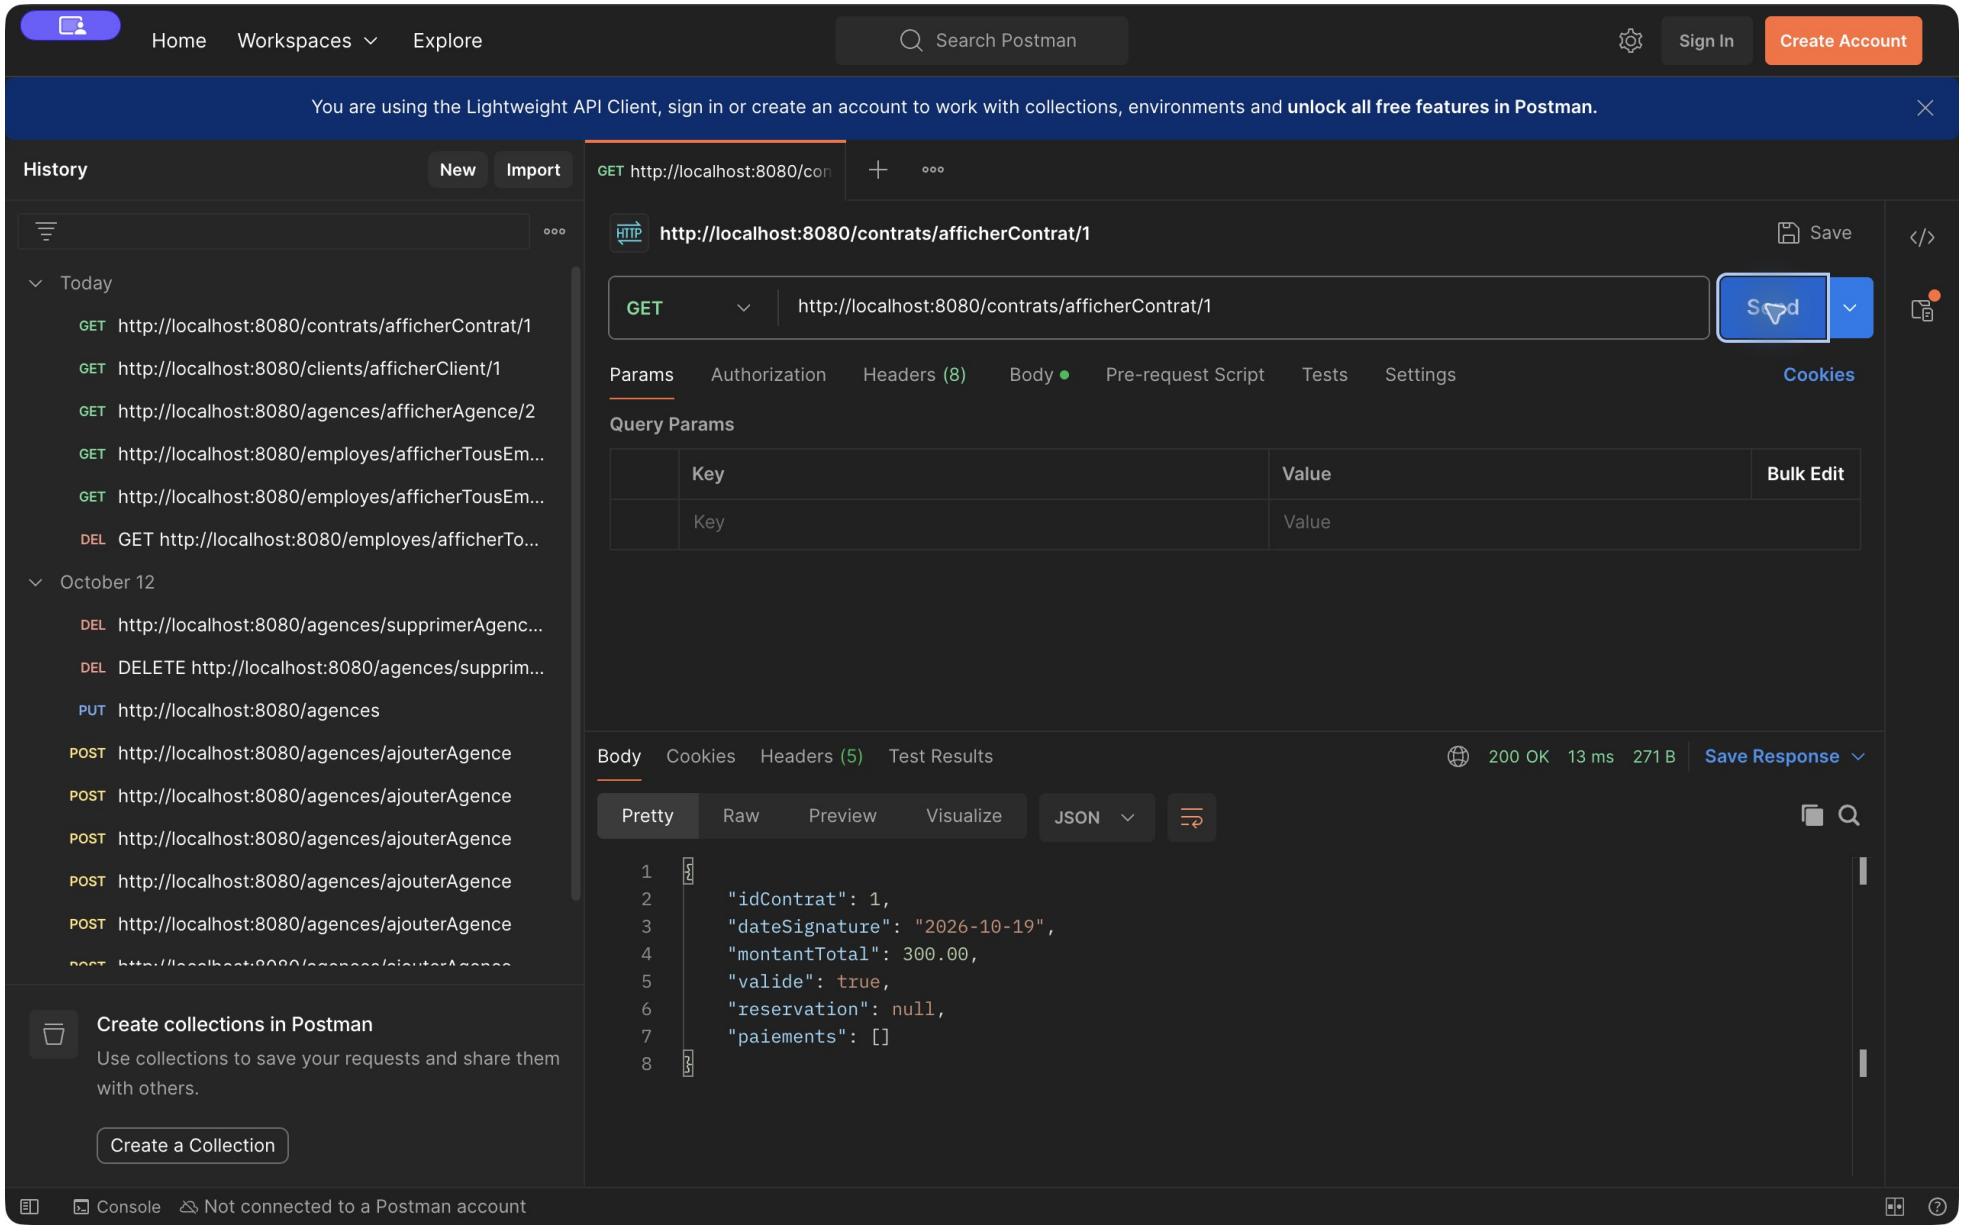

Capture réelle de la fenêtre Postman • HTTP 200 OK • Enregistrement de test supprimé après la capture.

EmployeController

Table : employe | Identifiant de test : 1 | Résultat : 5 opérations réussies

Méthode	Requête exécutée	Résultat
POST	/employes/ajouterEmploye	**200 OK**
GET	/employes/afficherTousEmployes	**200 OK**
GET	/employes/afficherEmploye/1	**200 OK**
PUT	/employes/modifierEmploye	**200 OK**
DELETE	/employes/supprimerEmploye/1	**200 OK**

Body JSON - création (POST)

```
{
  "nom": "TestPostman",
  "prenom": "Employe",
  "role": "AGENT"
}
```

Réponse JSON - modification (PUT)

```
{
  "idEmploye": 1,
  "nom": "TestPostman",
  "prenom": "Employe",
  "role": "MANAGER",
  "agence1": null
}
```


Contrôles : statut HTTP, ID généré et conservé, présence dans la liste, valeur modifiée et réponse DELETE vide.

La capture suivante montre la lecture persistée : role = "MANAGER".

Source des résultats ci-dessus : exécution Postman CLI. Capture de l'application sur la page suivante.

Employe - lecture après modification

GET http://localhost:8080/employes/afficherEmploye/1

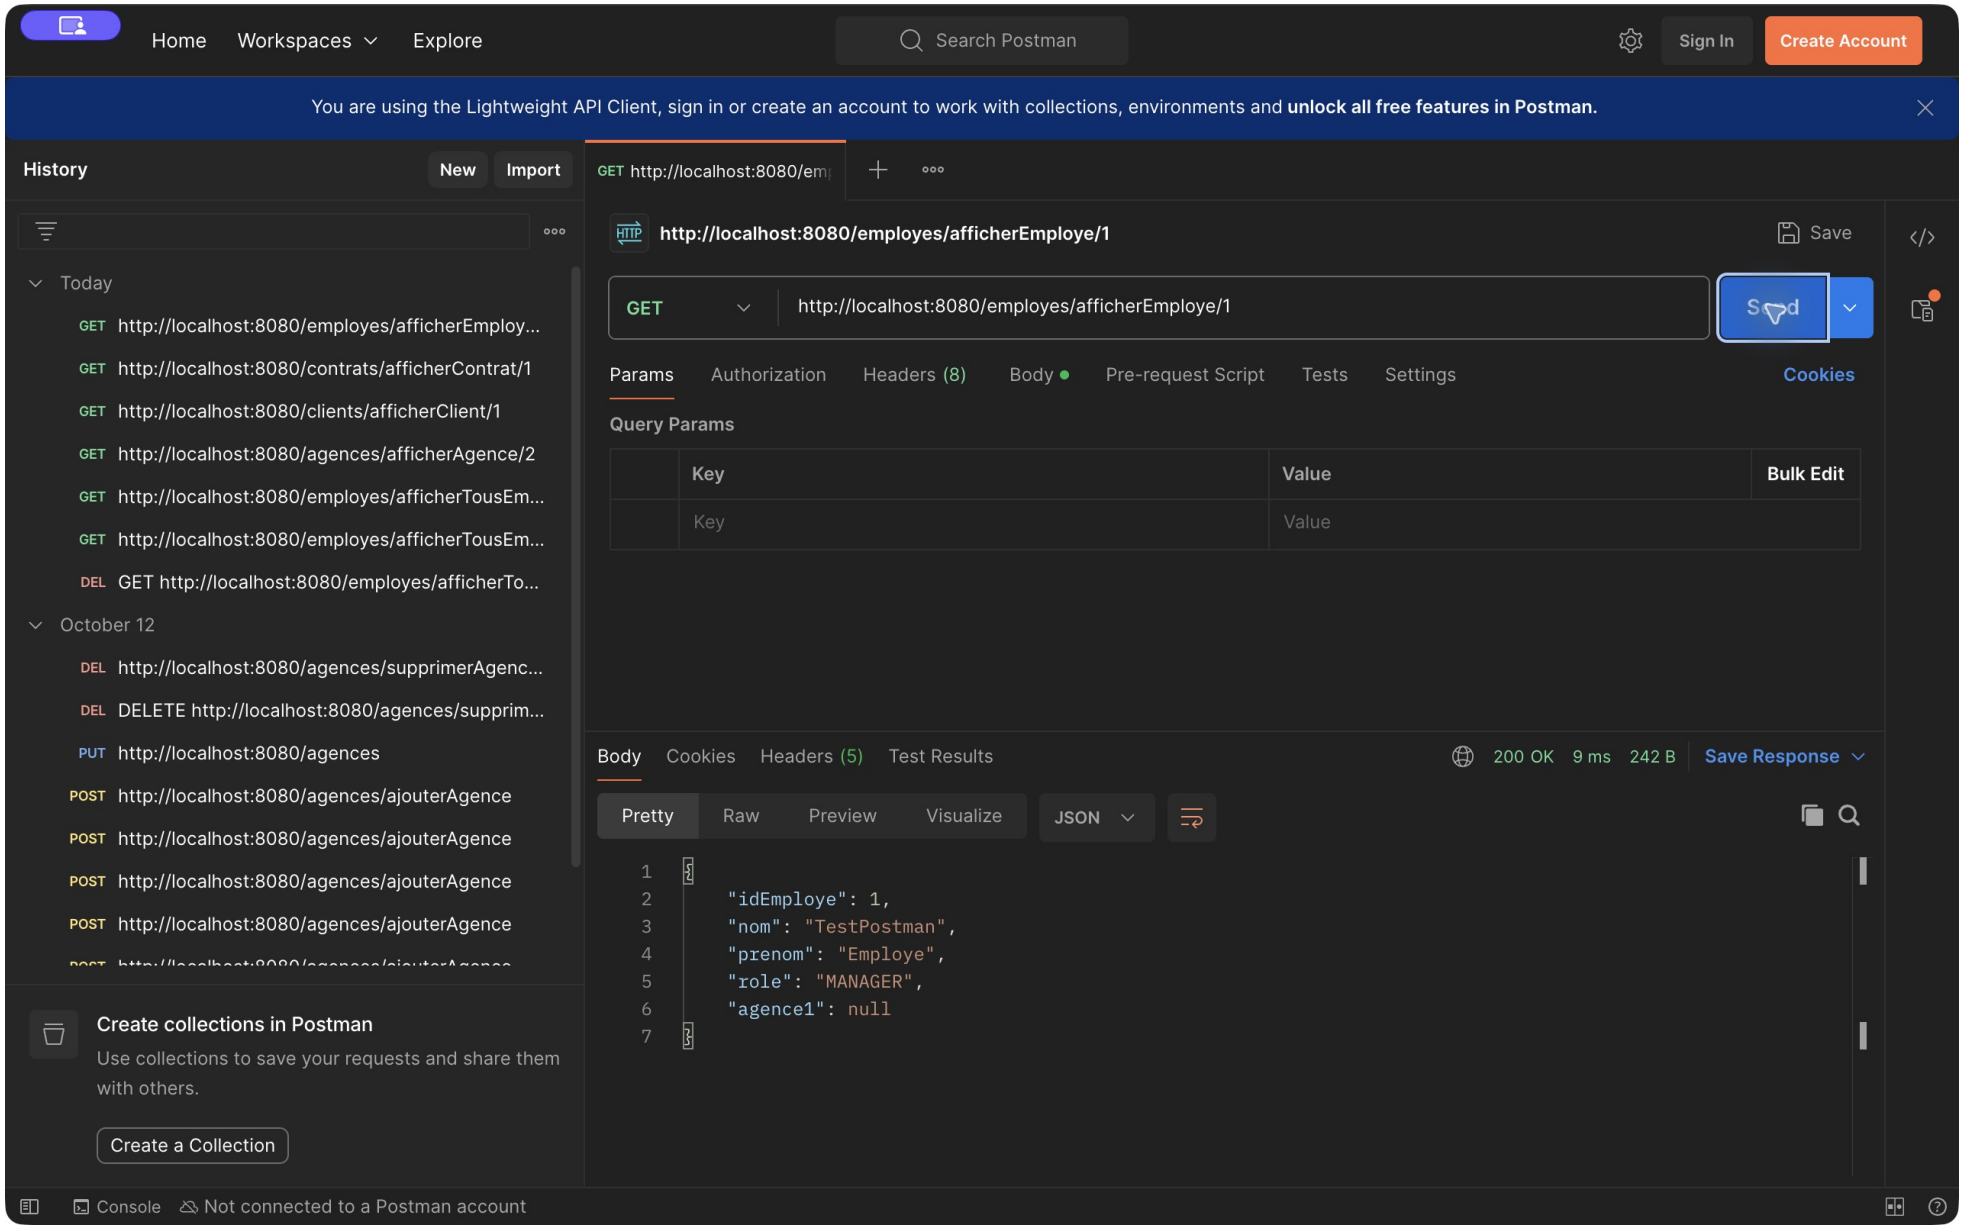

Capture réelle de la fenêtre Postman • HTTP 200 OK • Enregistrement de test supprimé après la capture.

EquipementController

Table : equipement | Identifiant de test : 1 | Résultat : 5 opérations réussies

Méthode	Requête exécutée	Résultat
POST	/equipements/ajouterEquipement	**200 OK**
GET	/equipements/afficherTousEquipements	**200 OK**
GET	/equipements/afficherEquipement/1	**200 OK**
PUT	/equipements/modifierEquipement	**200 OK**
DELETE	/equipements/supprimerEquipement/1	**200 OK**

Body JSON - création (POST)

```
{
  "libelle": "TestPostman GPS"
}
```

Réponse JSON - modification (PUT)

```
{
  "idEquipement": 1,
  "libelle": "TestPostman GPS modifie",
  "vehicules": []
}
```


Contrôles : statut HTTP, ID généré et conservé, présence dans la liste, valeur modifiée et réponse DELETE vide.

La capture suivante montre la lecture persistée : libelle = "TestPostman GPS modifie".

Source des résultats ci-dessus : exécution Postman CLI. Capture de l'application sur la page suivante.

Equipement - lecture après modification

GET http://localhost:8080/equipements/afficherEquipement/1

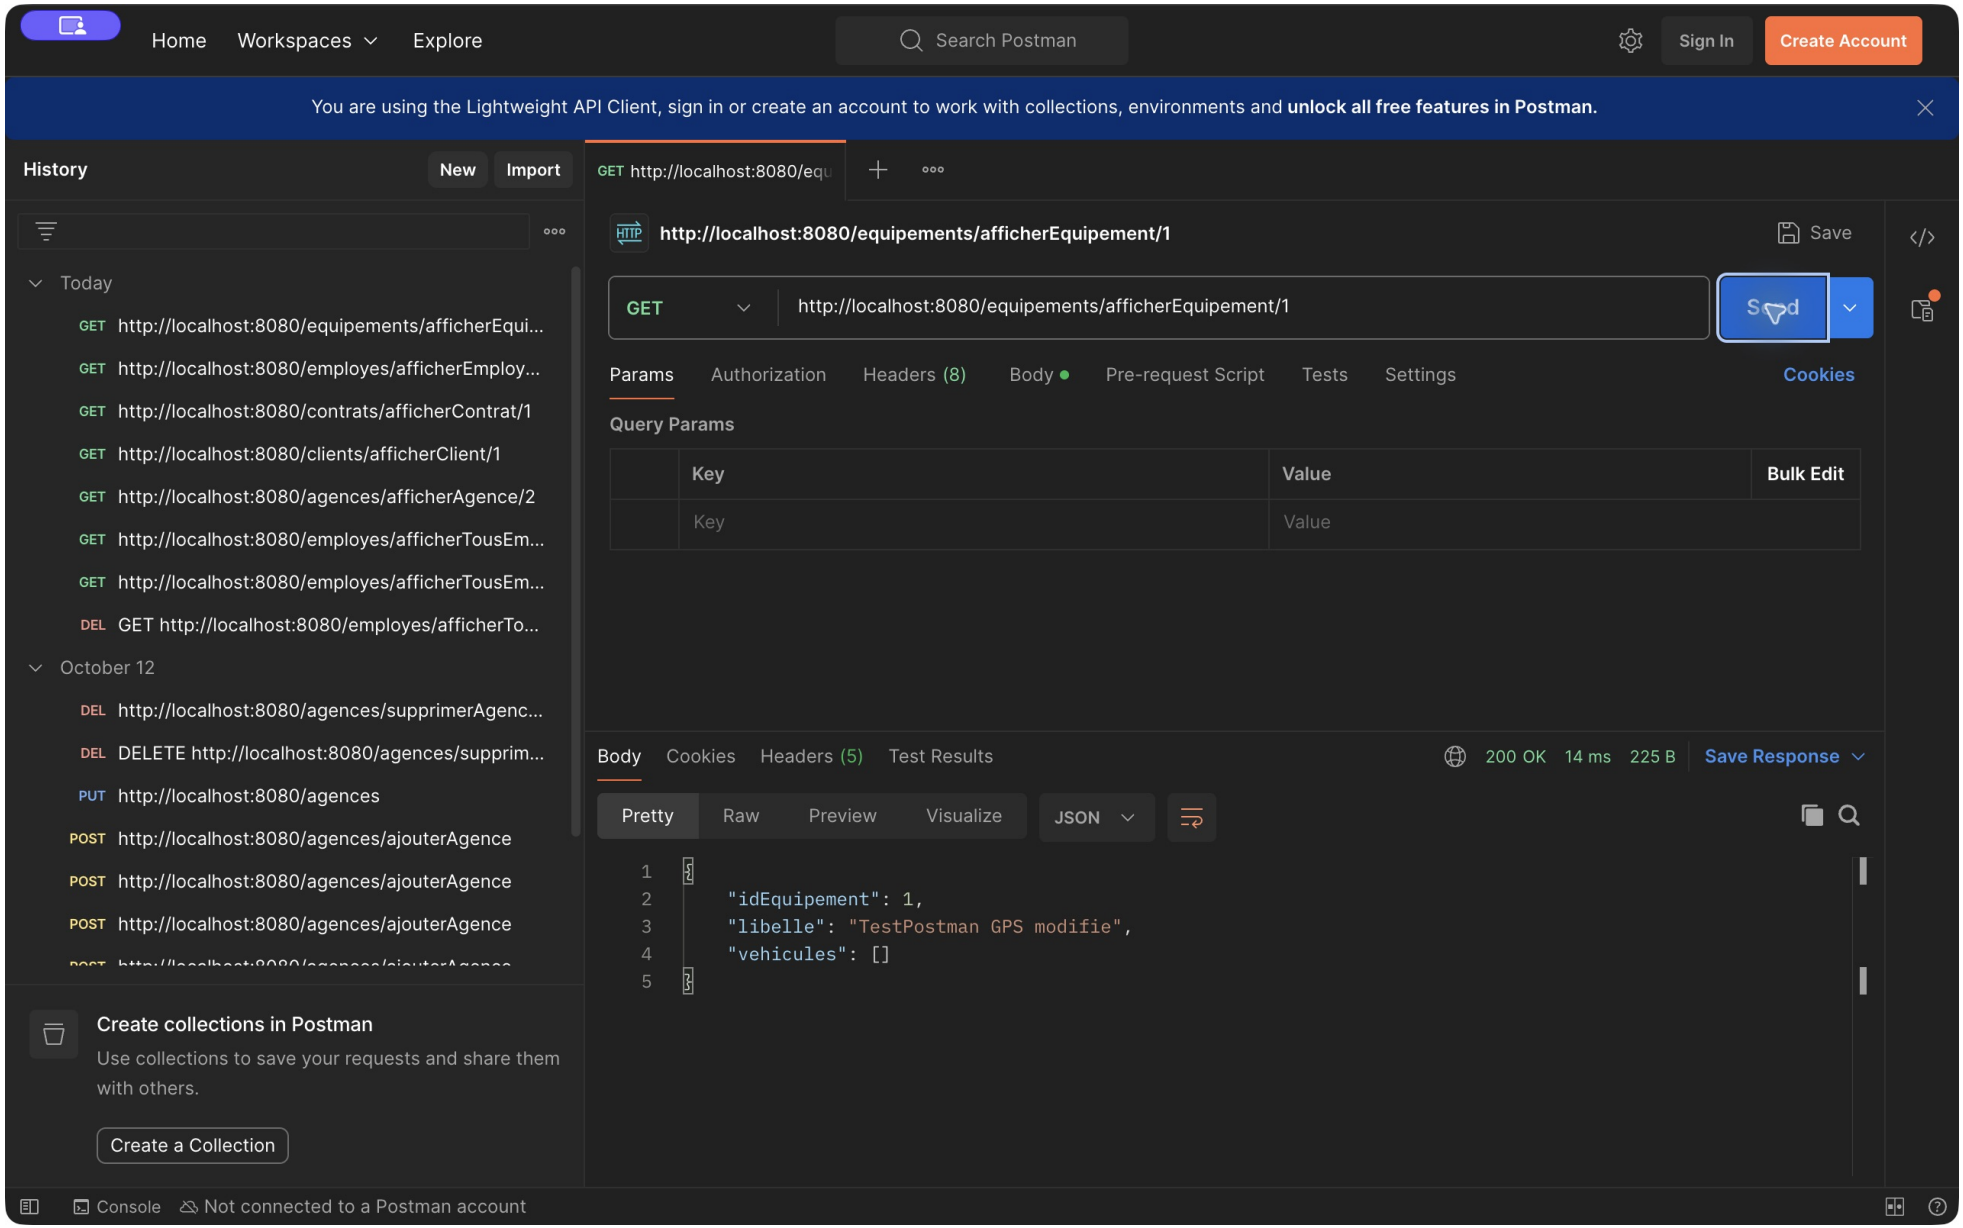

Capture réelle de la fenêtre Postman • HTTP 200 OK • Enregistrement de test supprimé après la capture.

MaintenanceController

Table : maintenance | Identifiant de test : 1 | Résultat : 5 opérations réussies

Méthode	Requête exécutée	Résultat
POST	/maintenances/ajouterMaintenance	**200 OK**
GET	/maintenances/afficherToutesMaintenances	**200 OK**
GET	/maintenances/afficherMaintenance/1	**200 OK**
PUT	/maintenances/modifierMaintenance	**200 OK**
DELETE	/maintenances/supprimerMaintenance/1	**200 OK**

Body JSON - création (POST)

```
{
  "dateDebut": "2026-10-19",
  "dateFin": "2026-10-20",
  "description": "TestPostman entretien"
}
```

Réponse JSON - modification (PUT)

```
{
  "idMaintenance": 1,
  "dateDebut": "2026-10-19",
  "dateFin": "2026-10-20",
  "description": "TestPostman entretien modifie",
  "vehicule": null
}
```


Contrôles : statut HTTP, ID généré et conservé, présence dans la liste, valeur modifiée et réponse DELETE vide.

La capture suivante montre la lecture persistée : description = "TestPostman entretien modifie".

Source des résultats ci-dessus : exécution Postman CLI. Capture de l'application sur la page suivante.

Maintenance - lecture après modification

GET http://localhost:8080/maintenances/afficherMaintenance/1

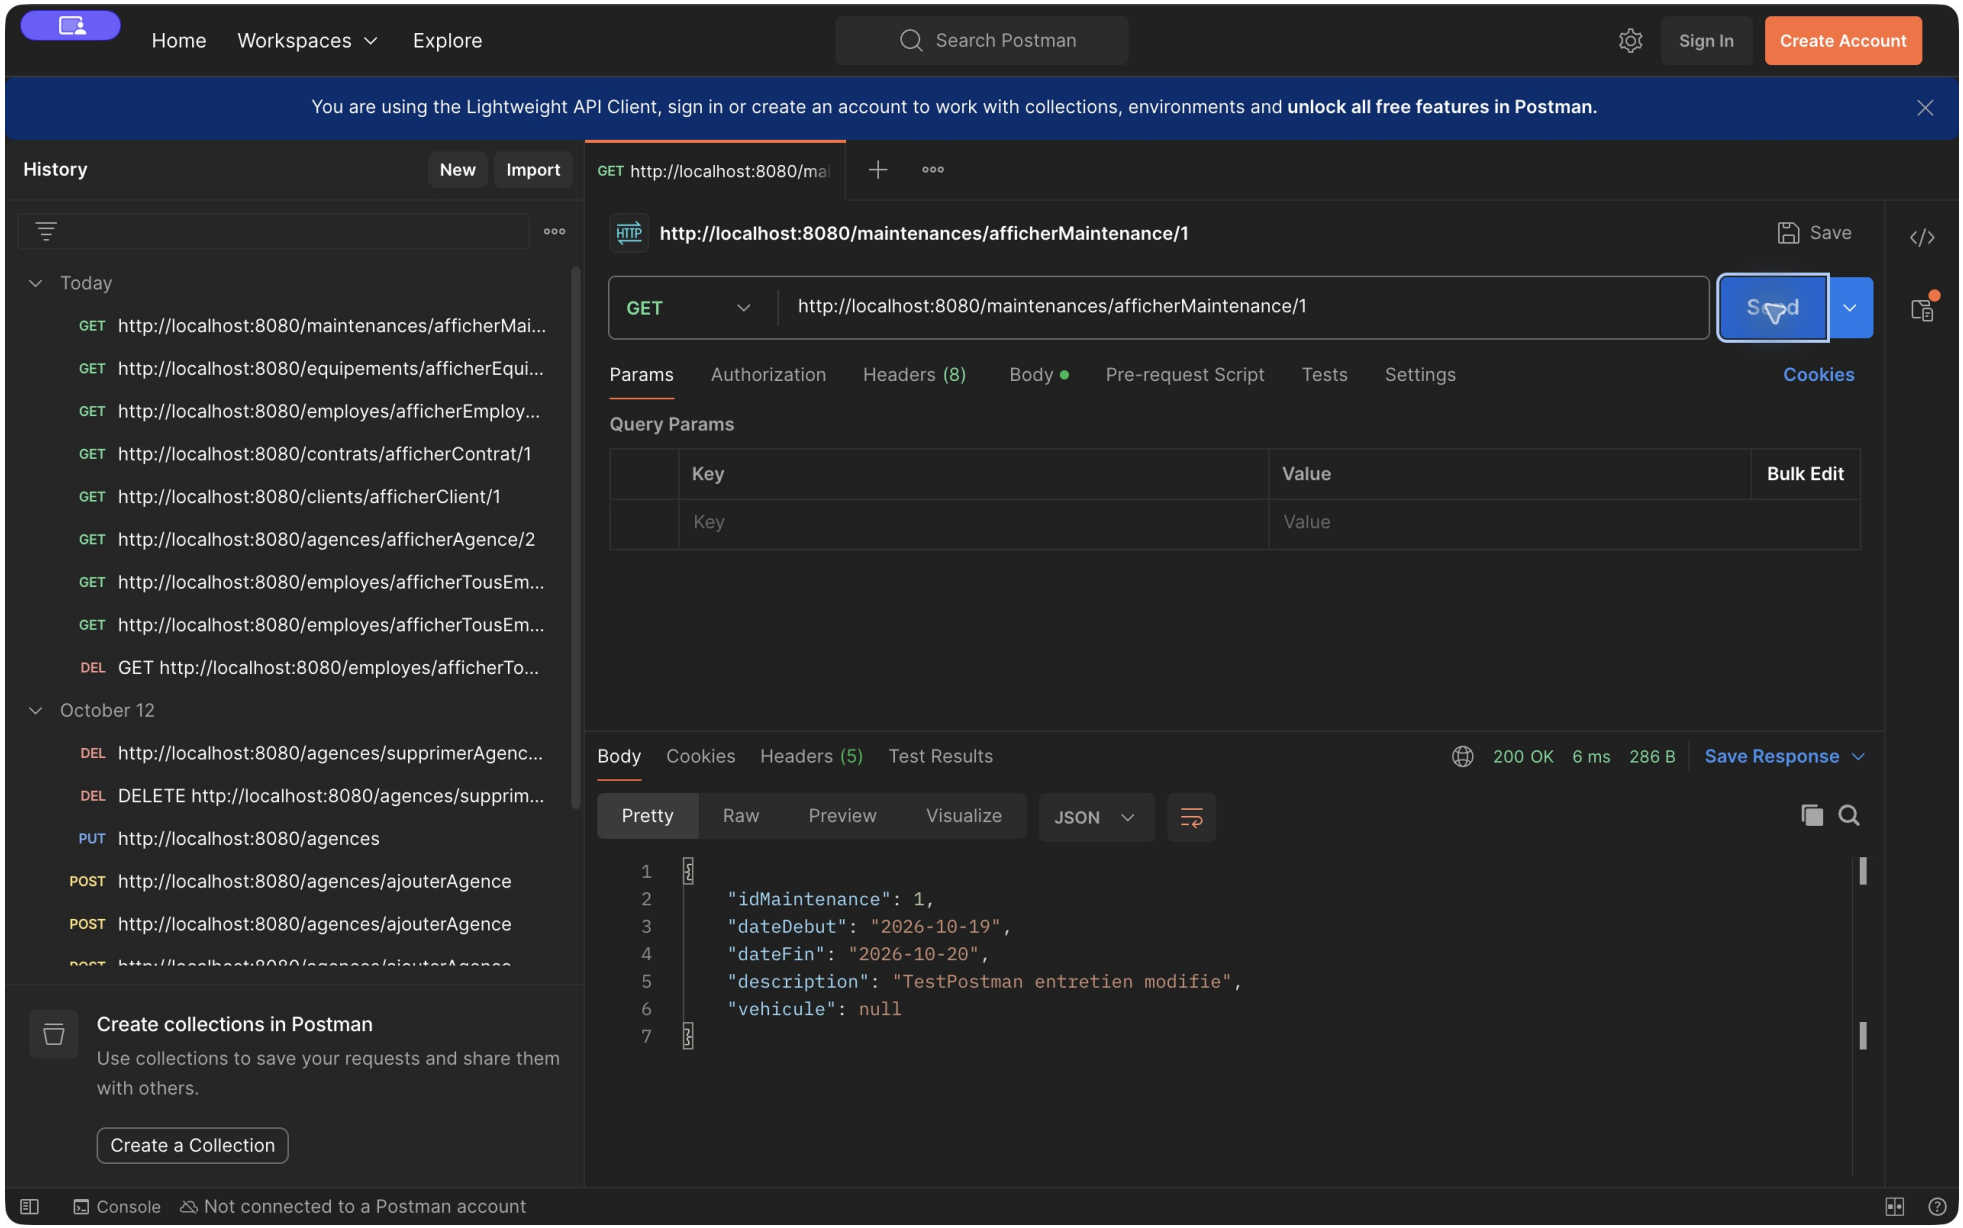

Capture réelle de la fenêtre Postman • HTTP 200 OK • Enregistrement de test supprimé après la capture.

PaiementController

Table : paiement | Identifiant de test : 1 | Résultat : 5 opérations réussies

Méthode	Requête exécutée	Résultat
POST	/paiements/ajouterPaiement	**200 OK**
GET	/paiements/afficherTousPaiements	**200 OK**
GET	/paiements/afficherPaiement/1	**200 OK**
PUT	/paiements/modifierPaiement	**200 OK**
DELETE	/paiements/supprimerPaiement/1	**200 OK**

Body JSON - création (POST)

```
{
  "montant": 250,
  "datePaiement": "2026-10-19",
  "modePaiement": "CARTE"
}
```

Réponse JSON - modification (PUT)

```
{
  "idPaiement": 1,
  "montant": 250,
  "datePaiement": "2026-10-19",
  "modePaiement": "VIREMENT",
  "contrat": null
}
```


Contrôles : statut HTTP, ID généré et conservé, présence dans la liste, valeur modifiée et réponse DELETE vide.

La capture suivante montre la lecture persistée : modePaiement = "VIREMENT".

Source des résultats ci-dessus : exécution Postman CLI. Capture de l'application sur la page suivante.

Paiement - lecture après modification

GET http://localhost:8080/paiements/afficherPaiement/1

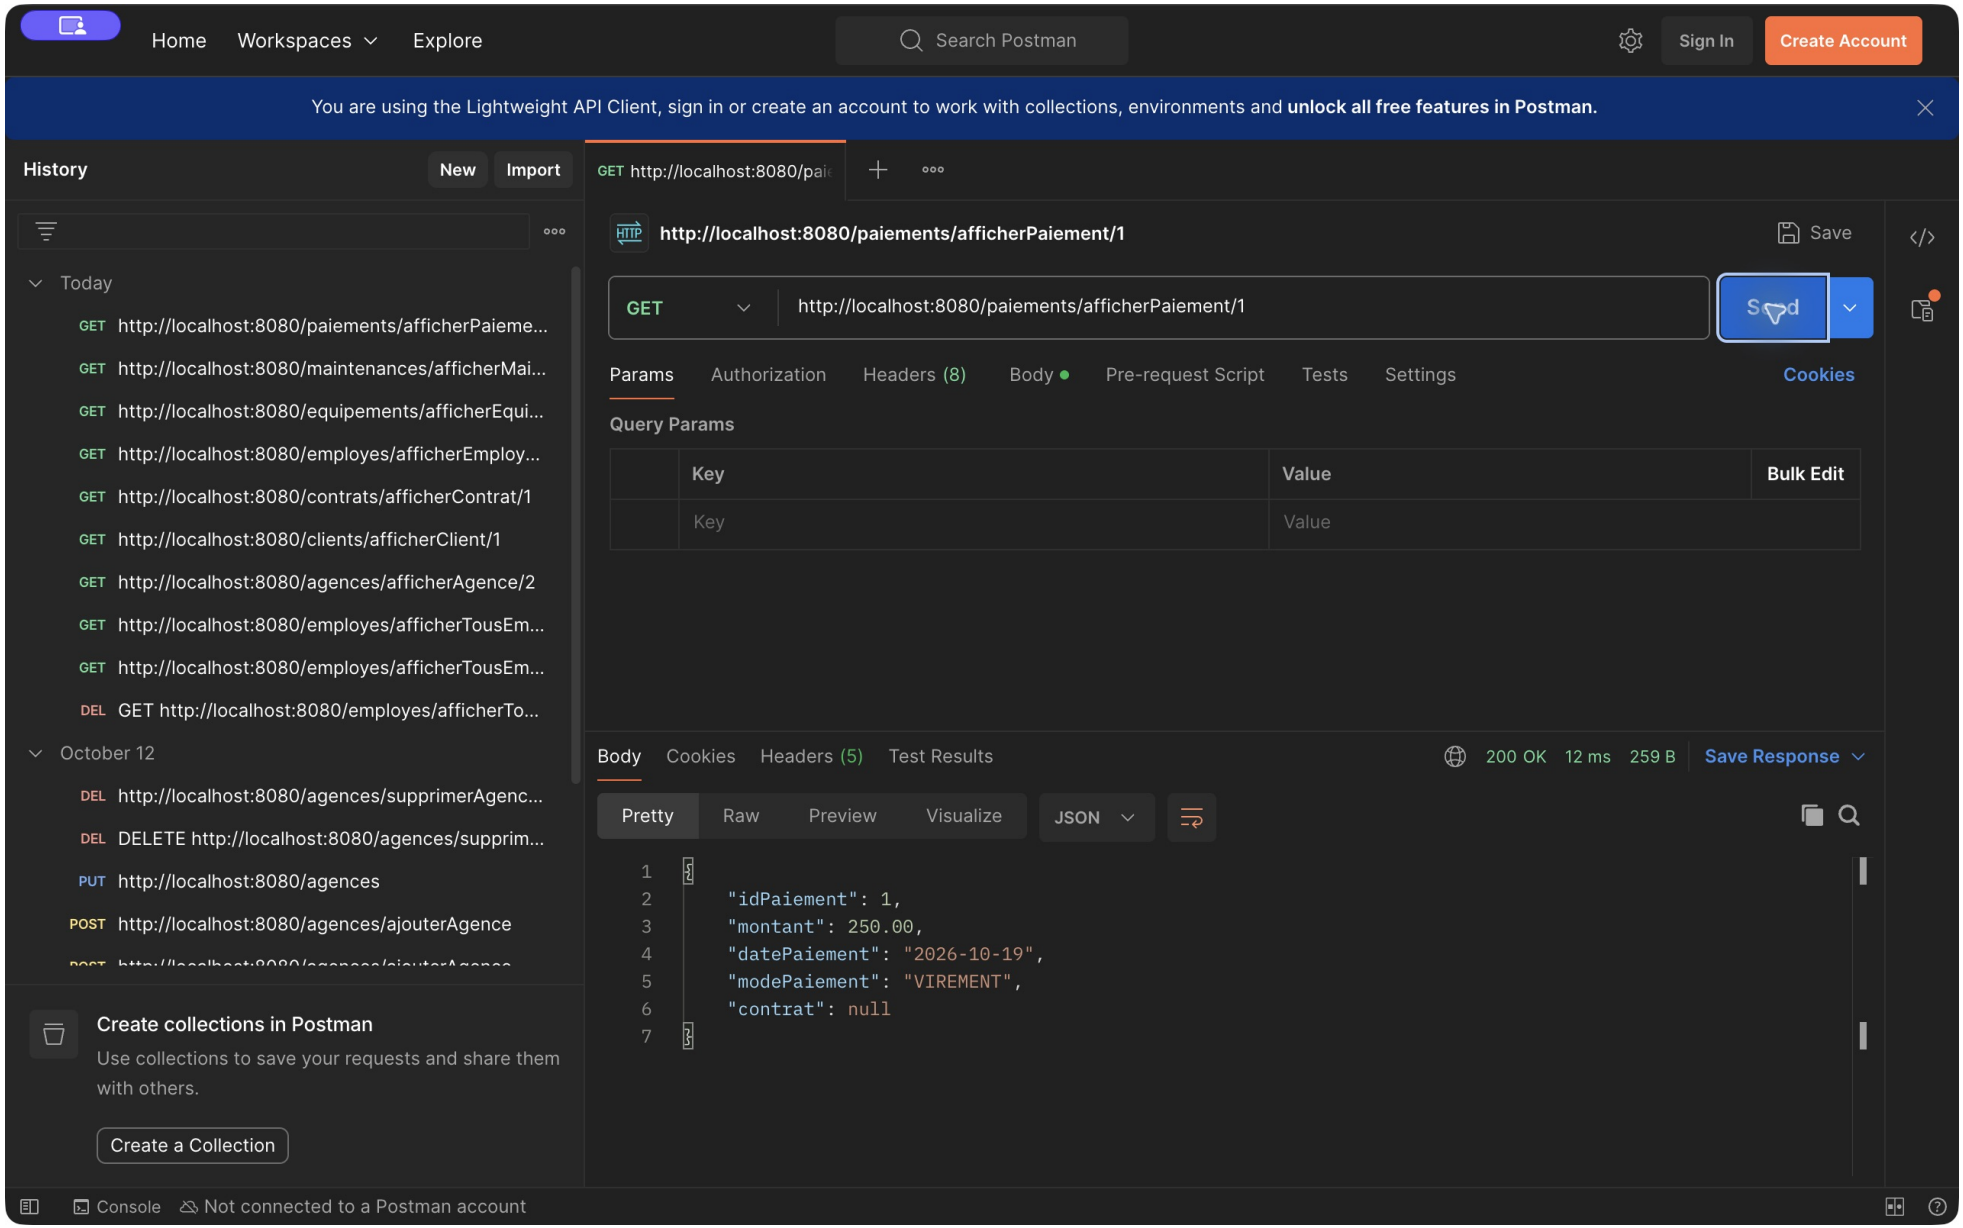

Capture réelle de la fenêtre Postman • HTTP 200 OK • Enregistrement de test supprimé après la capture.

ReservationController

Table : reservation | Identifiant de test : 1 | Résultat : 5 opérations réussies

Méthode	Requête exécutée	Résultat
POST	/reservations/ajouterReservation	**200 OK**
GET	/reservations/afficherToutesReservations	**200 OK**
GET	/reservations/afficherReservation/1	**200 OK**
PUT	/reservations/modifierReservation	**200 OK**
DELETE	/reservations/supprimerReservation/1	**200 OK**

Body JSON - création (POST)

```
{
  "dateDebut": "2026-10-20",
  "dateFin": "2026-10-22",
  "statut": "EN_ATTENTE"
}
```

Réponse JSON - modification (PUT)

```
{
  "idReservation": 1,
  "dateDebut": "2026-10-20",
  "dateFin": "2026-10-22",
  "statut": "CONFIRMEE",
  "contrat": null,
  "client": null,
  "vehicule": null
}
```


Contrôles : statut HTTP, ID généré et conservé, présence dans la liste, valeur modifiée et réponse DELETE vide.

La capture suivante montre la lecture persistée : statut = "CONFIRMEE".

Source des résultats ci-dessus : exécution Postman CLI. Capture de l'application sur la page suivante.

Reservation - lecture après modification

GET http://localhost:8080/reservations/afficherReservation/1

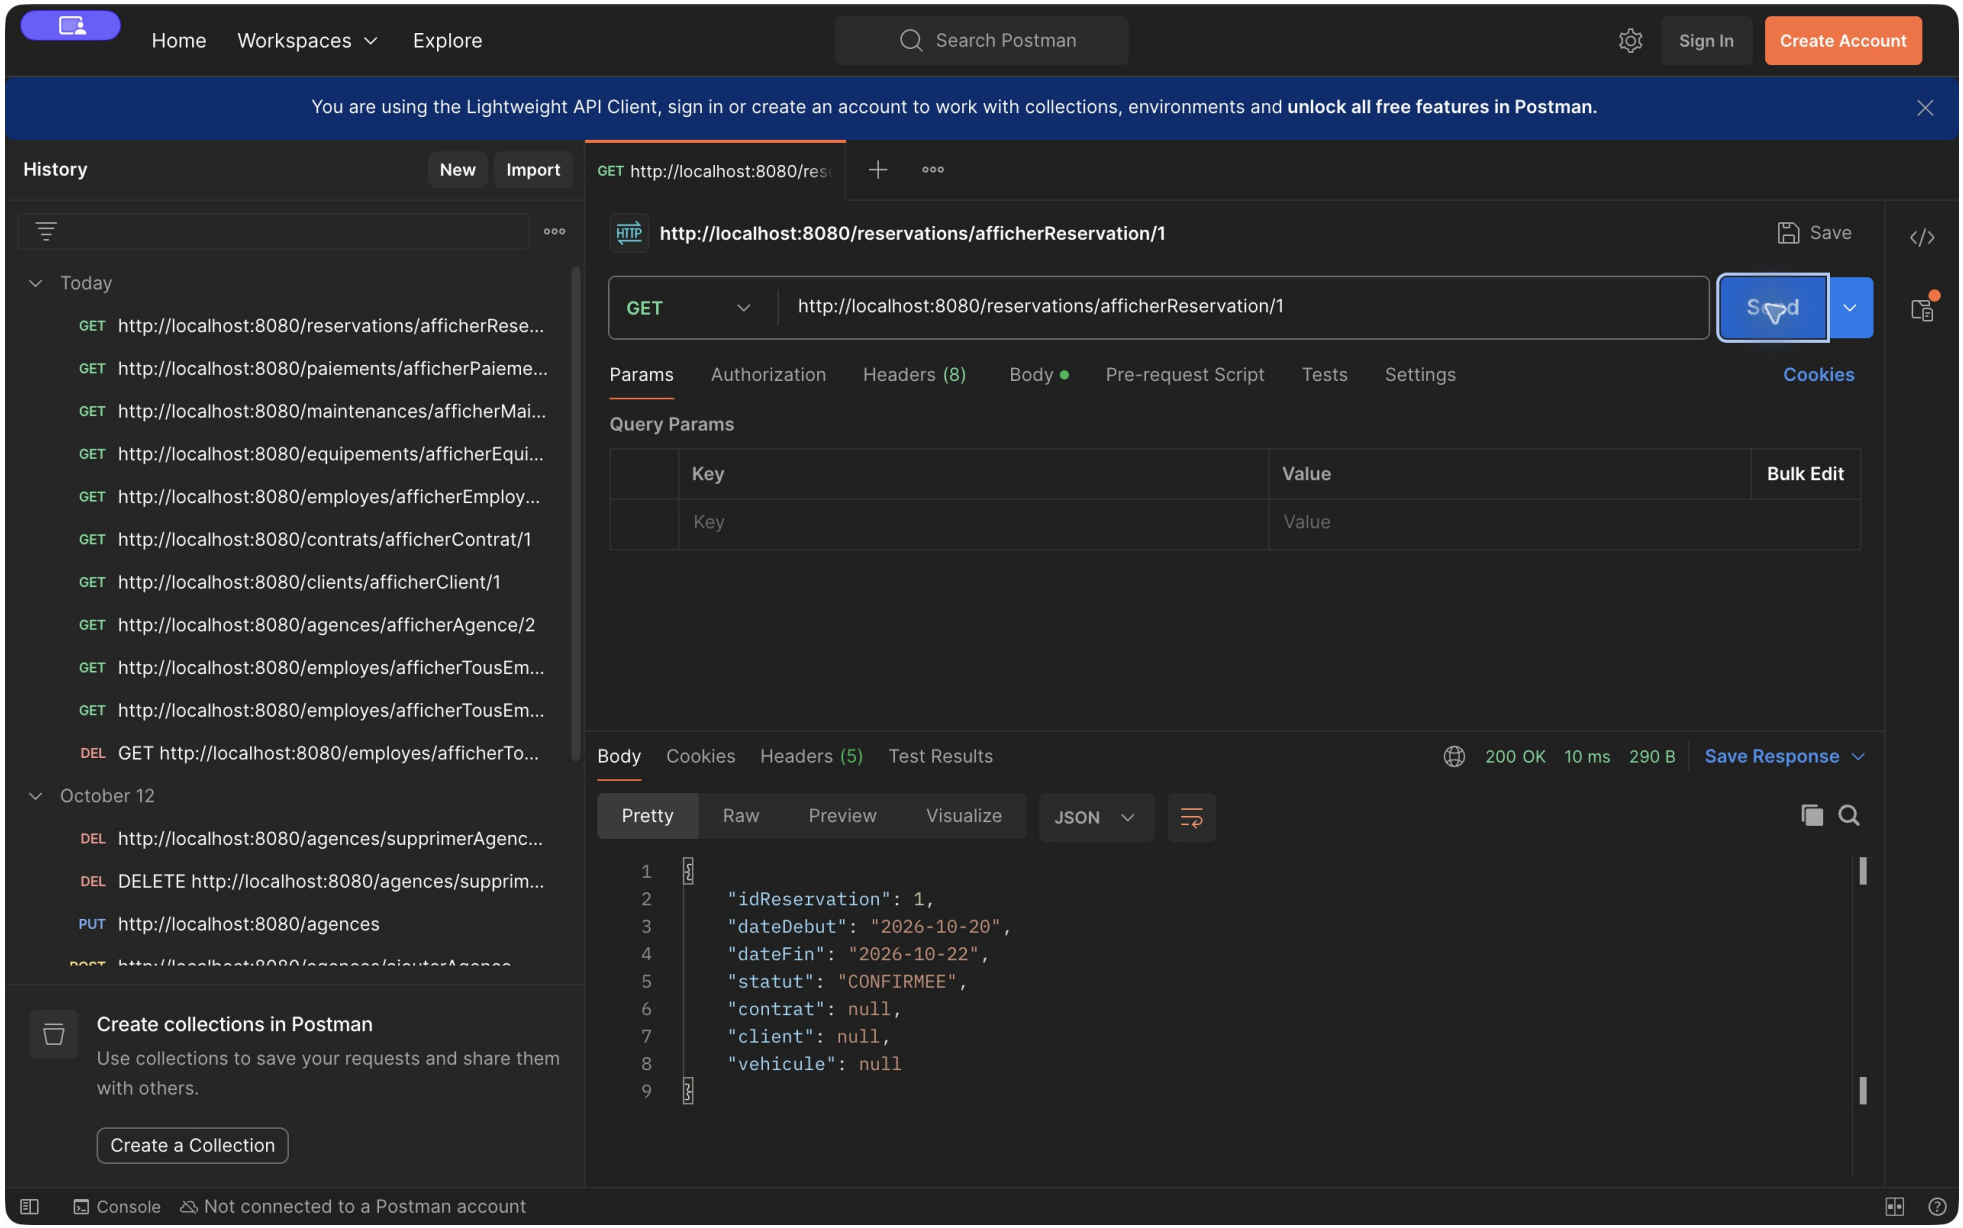

Capture réelle de la fenêtre Postman • HTTP 200 OK • Enregistrement de test supprimé après la capture.

VehiculeController

Table : vehicule | Identifiant de test : 1 | Résultat : 5 opérations réussies

Méthode	Requête exécutée	Résultat
POST	/vehicules/ajouterVehicule	**200 OK**
GET	/vehicules/afficherToutesVehicules	**200 OK**
GET	/vehicules/afficherVehicule/1	**200 OK**
PUT	/vehicules/modifierVehicule	**200 OK**
DELETE	/vehicules/supprimerVehicule/1	**200 OK**

Body JSON - création (POST)

```
{
  "immatriculation": "TP-1019130956",
  "marque": "TestPostman",
  "modele": "Clio",
  "categorie": "CITADINE",
  "tarifJournalier": 80,
  "statut": "DISPONIBLE"
}
```

Réponse JSON - modification (PUT)

```
{
  "idVehicule": 1,
  "immatriculation": "TP-1019130956",
  "marque": "TestPostman",
  "modele": "Clio",
  "categorie": "CITADINE",
  "tarifJournalier": 95,
  "statut": "DISPONIBLE",
  "equipements": [],
  "reservation": [],
  "agence": null
}
```


Contrôles : statut HTTP, ID généré et conservé, présence dans la liste, valeur modifiée et réponse DELETE vide.

La capture suivante montre la lecture persistée : tarifJournalier = 95.

Source des résultats ci-dessus : exécution Postman CLI. Capture de l'application sur la page suivante.

Vehicule - lecture après modification

GET http://localhost:8080/vehicules/afficherVehicule/1

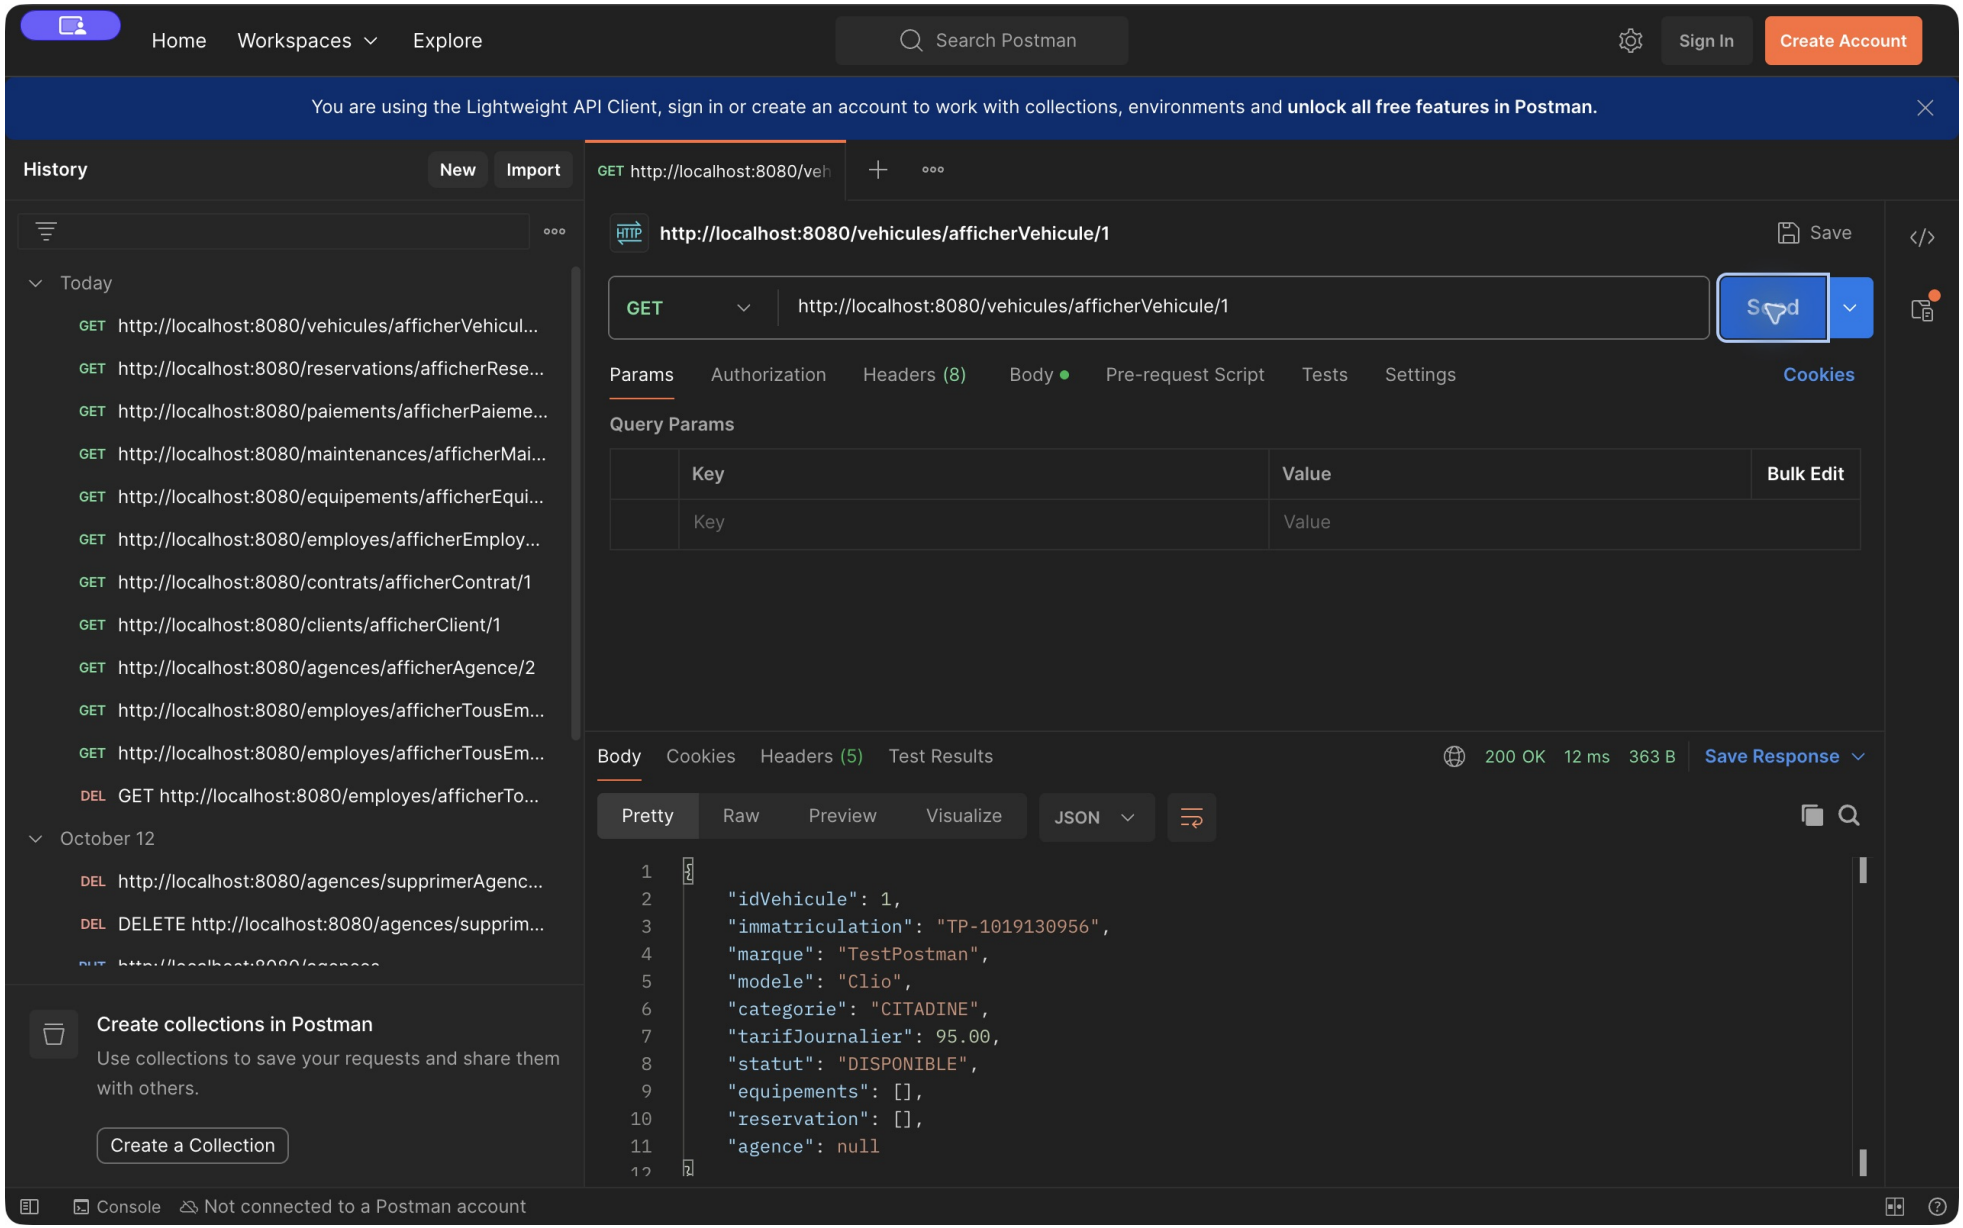

Capture réelle de la fenêtre Postman • HTTP 200 OK • Enregistrement de test supprimé après la capture.