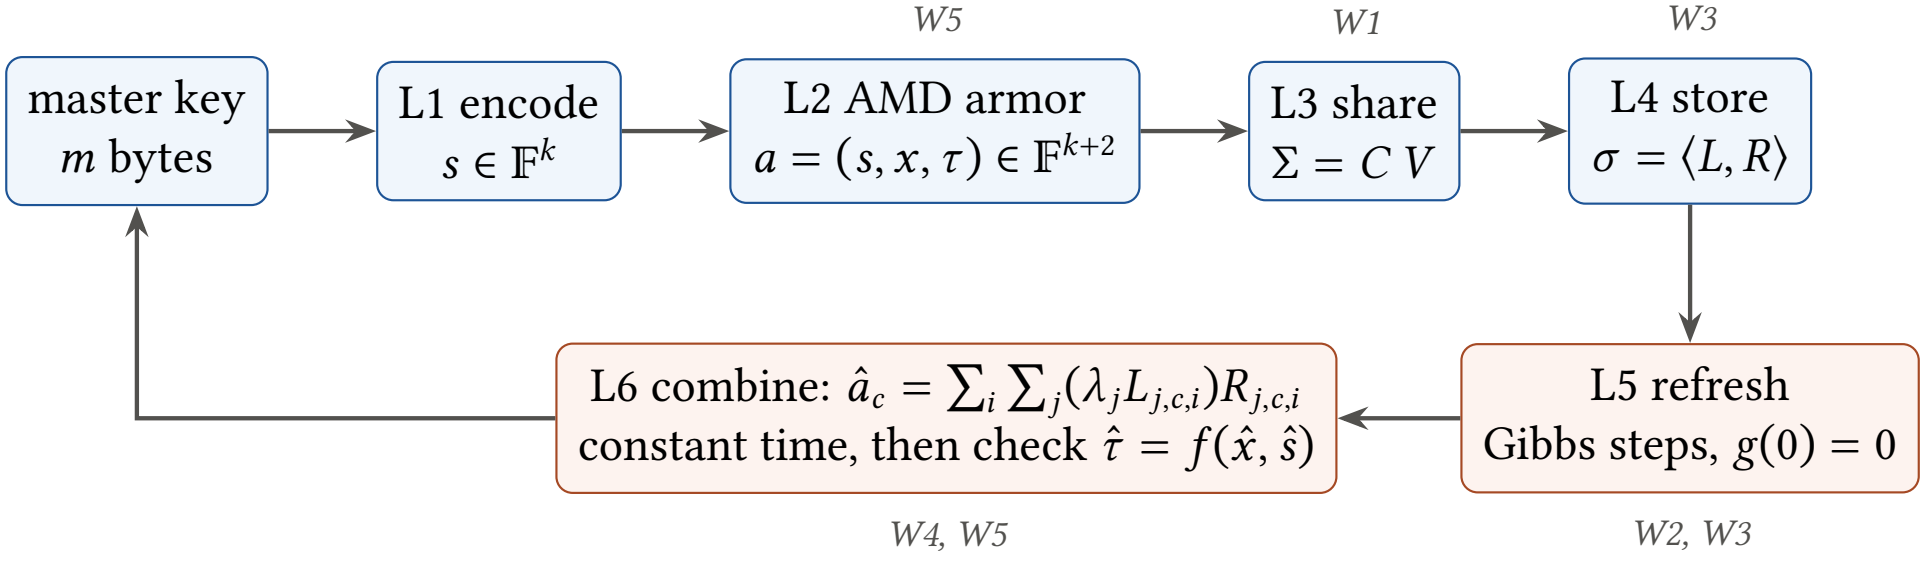

W5
W1
W3
master key
$m$ bytes
L1 encode
$s \in \mathbb{F}^k$
L2 AMD armor
$a = (s, x, \tau) \in \mathbb{F}^{k+2}$
L3 share
$\Sigma = C\,V$
L4 store
$\sigma = \langle L, R \rangle$
L5 refresh
Gibbs steps, $g(0) = 0$
L6 combine: $\hat{a}_c = \sum_i \sum_j (\lambda_j L_{j,c,i}) R_{j,c,i}$
constant time, then check $\hat{\tau} = f(\hat{x}, \hat{s})$
W4, W5
W2, W3