

HTML

2. Bölüm

Yrd. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş

HTML ile Metin Biçimlendirme (Stiller)

- HTML etiketlerinin yarısından fazlası metin biçimlendirme komutlarıdır.
- Metin biçimlendirme komutlarına stiller diyoruz.
- HTML sayfada metin stili dediğimiz zaman, metnin Internet alanımızı ziyaret eden kişinin bilgisayar ekranında hangi tür harfle (Arial, Times, Verdana, Helvetica, vd.), bu harfin normal türüyle mi, ya da siyah (bold) veya italik tarzıyla mı, hangi büyüklükte (12 punto, 18 punto, 24 punto), ve ne renk gösterileceğini, sayfanın ya da içinde bulunduğu tablo hücresinin sağına mı, soluna mı, ortasına mı bloklanacağını kastediyoruz.
- Geri plan rengi gibi, gibi unsurlar şimdilik konu dışı.

HTML ile Metin Biçimlendirme (Stiller)

- HTML, üç ayrı stil imkanına sahiptir.
 1. Kod içinde gerektiğinde kullanılan stil yaklaşımı
 2. Sayfanın başında tanımlanan ve sayfadaki bütün stilleri tanımlayan “Embedded” (Gömülü) Stil yaklaşımı
 3. HTML sayfasının dışındaki .css uzantılı bir başka dosyada saklanan ve sitedeki tüm HTML sayfalarının birden şekillendirilmesini sağlayan Cascading Style Sheets (Yığılma Stil Sayfaları) Yaklaşımı
- Biz şu an 1. yaklaşımı ele alacağız. Nitekim 2 ve 3. yaklaşımlarda esasen 1. yaklaşımı temel alırlar.

Paragraf Başı Yapmak / Bir Alt Satıra Geçmek

- Paragrafları belirten etiket `<p>` dir. Bitiş etiketi de vardır. Paragraf bittiğinde `</p>` ile kapatılmalıdır. Bu etiket kullanıldığında paragraf başı yapılır ve paragraflar arasında boşluk oluşur.
- Sadece bir alt satıra geçmeyi sağlayan etiketi ise `
` dir. Bu etiketin bitiş etiketi yoktur. Tek başına kullanılır.

`<p>` `</p>` Örnek:

(Aşağıdaki kodları bir HTM dosya oluşturarak tarayıcınızda çalıştırınız ve deneyiniz.)

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Ali Yıldız'ın SayfasıAntenler</title>
```

```
<meta name="description" content="Ali Yıldız, Ali Yildiz, Ali, Yildiz">
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p>Web Sayfama Hoşgeldiniz</p>
```

```
<p>Bu sayfada benimle ilgili bilgiler bulacaksınız.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```


 Örnek:

(Aşağıdaki kodları bir HTM dosya oluşturarak tarayıcınızda çalıştırınız ve deneyiniz.)

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Ali Yıldız'ın SayfasıAntenler</title>
```

```
  <meta name="description" content="Ali Yıldız, Ali Yildiz, Ali, Yildiz">
```

```
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  Web Sayfama Hoşgeldiniz <br>
```

```
  Bu sayfada benimle ilgili bilgiler bulacaksınız.
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Bold / Italik / Üstü çizgili / Altı çizgili

- Metinleri bold (kalın) yapmak için kullanılan etiket `` dir. Bitiş etiketi de vardır. Metin bittiğinde `` ile kapatılmalıdır.
- Benzer şekilde italik (eğik) yapmak için kullanılan etiket ise `<i>` dir. Metin bittiğinde `</i>` ile kapatılmalıdır.
- Aynı şekilde üstü çizgili metin için `<s>`
- Altı çizgili metin için `<u>` kullanılır.

, <i>, <s>, <u> Örnek:

(Aşağıdaki kodları bir HTM dosya oluşturarak tarayıcınızda çalıştırınız ve deneyiniz.)

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Ali Yıldız'ın SayfasıAntenler</title>
```

```
<meta name="description" content="Ali Yıldız, Ali Yildiz, Ali, Yildiz">
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
Web <b>Sayfama</b> Hoşgeldiniz
```

```
Bu sayfada <i>benimle</i> ilgili <s>bilgiler</s> <u>bulacaksınız</u>.
```

```
</body>
```

```
</html>
```


Font

- Metinlerin font özellikleri için kullanılır. Etiket `` dur. `` ile kapatılmalıdır.
 - ` Web Sayfama Hoşgeldiniz `
- Burada bir farklılık dikkatinizi çekmeli. Başlangıç etiketinden sonra bir takım özellikler belirttik. Bu konuyu daha sonra görecez. Fakat bu özellikler (attributes) çok sayıda olabilir:
 - ` Web Sayfama Hoşgeldiniz `

 Örnek:

(Aşağıdaki kodları bir HTM dosya oluşturarak tarayıcınızda çalıştırınız ve deneyiniz.)

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Ali Yıldız'ın Sayfası</title>
```

```
<meta name="description" content="Ali Yıldız, Ali Yildiz, Ali, Yildiz">
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<font face="Arial"> Web Sayfama Hoşgeldiniz </font>
```

```
<font face="Times New Roman"> Bu sayfada benimle ilgili bilgiler  
bulacaksınız. </font>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Başlıklar

- Metinlerin boyutlarını `` etiketinin “size” özelliği ile detaylı belirlemek mümkün olmakla birlikte, HTML bize başlık boyutları için daha pratik bir yöntem sunar.
- Bu yöntemle H1 birinci, yani en büyük, H6 sonuncu, yani en küçük olmak üzere altı ayrı büyüklükte başlık kullanma imkanımız vardır.
- Ana başlık ve alt başlıklar için yazı boyutu derecelendirmesi yapmak açısından bu etiketler tercih edilebilir.
- Dikkat: Bu altı derecenin yazı boyutları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterebilir.

<H..> Örnek:

(Aşağıdaki kodları bir HTM dosya oluşturarak tarayıcınızda çalıştırınız ve deneyiniz.)

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h1>This is heading 1</h1>
```

```
<h2>This is heading 2</h2>
```

```
<h3>This is heading 3</h3>
```


```
<h4>This is heading 4</h4>
```

```
<h5>This is heading 5</h5>
```

```
<h6>This is heading 6</h6>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

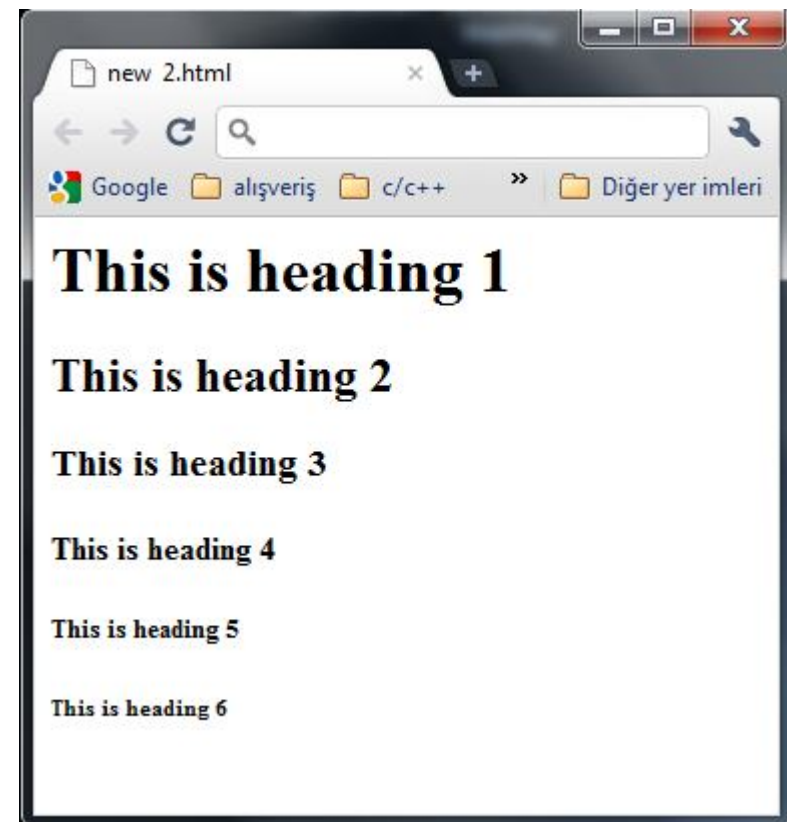

Diğer bazı etiketler

- `<small>` ve `<big>` etiketleri yazı boyutunda bir miktar küçültme yada büyüme yapar (Yaklaşık yarım punto)

Örn:

```
<font size="4" > This is some text! <big> This is some text! </big> </font>
```

```
<font size="4" > This is some text! <small> This is some text! </small> </font>
```

- `<HR>` Sayfaya yatay bir çizgi ekler
- `<TT>..</TT>`: Teleks Metni etiketi, işaretlediği metnin eşit genişlikte fontlarla (Courier gibi) gösterilmesini sağlar.