

江苏省 2023 年普通高校专转本选拔考试

专业综合操作技能 测试卷 2

注意事项:

1. 本试卷分为试题卷和答题卡两部分, 试题卷共 6 页。全卷满分 80 分, 考试时间 50 分钟。
2. 必须在答题卡上作答, 作答在试题卷上无效。作答前务必将自己的姓名和准考证号准确清晰地填写在试题卷和答题卡上的指定位置。
3. 考试结束时, 须将试题卷和答题卡一并交回。

一、判断题(本大题共 8 小题, 每小题 1 分, 共计 8 分。下列每小题表述正确的在答题卡上将 A 涂黑, 错误的将 B 涂黑)

1. 设 a、b 和 c 都是 int 型变量, 且 a=3, b=0, c=5; 则表达式 a||b+c&&b-c 值为 0 (f)
2. C 语言中逻辑运算符的优先级低于算术运算符。 (f)
3. 主键被强制定义成 NOT NULL 和 UNIQUE。 (T)
4. 在 MySQL 中, 通常使用 USES 语句来指定一个已有数据库作为当前工作数据库。 (f)
5. DROP DATABASE 命令用于删除一个数据库。 (t)
6. IP 可以提供面向非连接、可靠、尽最大努力的服务。 (f)
7. 在 /home 目录下将文件 file1 更名为 file2 的表示方法为 rm file1 file2。 (F)
8. Windows 10 是微软公司研发的新一代操作系统, 应用于 PC 机和服务器, 目前还不能跨平台使用。 (F)

二、选择题(本大题共 20 小题, 每小题 2 分, 共计 40 分。在下列每小题中, 选出一个正确答案, 并在答题卡上将所选项的字母标号涂黑)

1. 一个 C 程序的执行是从_____ A 。
A) 本程序的 main 函数开始, 到 main 函数结束
B) 本程序文件的第一个函数开始, 到本程序文件的最后一个函数结束
C) 本程序文件的第一个函数开始, 到本程序 main 函数结束
D) 本程序的 main 函数开始, 到本程序文件的最后一个函数结束
2. 若 x、i、j、k 都是 int 型变量, 则计算下面表达式后, x 的值为_____ C 。

$x=(i=4,j=16,k=32)$

- A) 4 B) 16 C) 32 D) 52

3. 设 C 语言中, 一个 int 型数据在内存中占 2 个字节, 则 unsigned int 型数据的取值范围为_____ C 。

- A) 0~255 B) 0~32767 C) 0~65535 D) 0~2147483647

4. 设有说明: char w; int x; float y; double z; 则表达式 $w*x+z-y$ 值的数据类型为 ____D____。

A) float B) char C) int D) double

5. putchar 函数可以向终端输出一个 ____D____。

A) 整型变量表达式 B) 实型变量值
C) 字符串 D) 字符或字符型变量值

6. printf 函数中用到格式符 %5s, 其中数字 5 表示输出的字符串占用 5 列。如果字符串长度大于 5, 则输出按方式 ____B____。

A) 从左起输出该字符串, 右补空格 B) 按原字符长从左向右全部输出
C) 右对齐输出该字符串, 左补空格 D) 输出错误信息

7. 判断 char 型变量 ch 是否为大写字母的正确表达式是 ____C____。

A) 'A' <= ch <= 'Z' B) (ch >= 'A') & (ch <= 'Z')
C) (ch >= 'A') && (ch <= 'Z') D) ('A' <= ch) AND ('Z' >= ch)

8. 以下程序段 ____C____

```
x=-1;
do{
x=x*x;
}
while(!x);
```

A) 是死循环 B) 循环执行二次
C) 循环执行一次 D) 有语法错误

9. 以下删除记录正确的 ____A____

A. delete from emp where name='dony';
B. Delete * from emp where name='dony';
C. Drop from emp where name='dony';
D. Drop * from emp where name='dony';

10. SELECT COUNT(SAL) FROM EMP GROUP BY DEPTNO 的意思是 ____D____

A. 求每个部门中的工资
B. 求每个部门中工资的大小
C. 求每个部门中工资的综合
D. 求每个部门中工资的个数

11.在 SELECT 语句中,使用关键字____D____可以把重复行屏蔽。

A.TOP

B.ALL

C.UNION

D.DISTINCT

12.为数据表创建索引的目的是____A____

A.提高查询的检索性能

B.归类

C.创建唯一索引

D.创建主键

13.例如数据库中有 A 表,包括学生,学科,成绩三个字段, 数据库结构为

学生 学科 成绩

张三 语文 80

张三 数学 100

李四 语文 70

李四 数学 80

李四 英语 80

如何统计每个学科的最高分__B____

A.select 学生,max(成绩) from A group by 学生;

B.select 学科,max(成绩) from A group by 学科;

C.select 学生,max(成绩) from A order by 学生;

D.select 学生,max(成绩) from A group by 成绩;


14、 UML 中有四种关系是: 依赖, 泛化, 关联和____(c)

A、继承

B、合作

C、实现

D、抽象

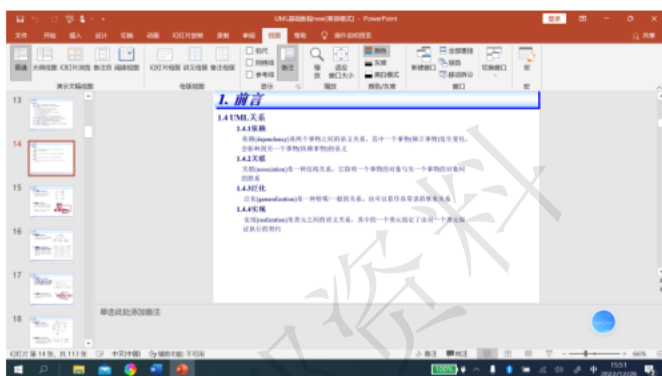

15. 下列描述中，哪个不是建模的基本原则_____ (d)

- A. 要仔细的选择模型
- B. 每一种模型可以在不同的精度级别上表示所要开发的系统
- C. 模型要与现实相联系
- D. 对一个重要的系统用一个模型就可以充分描述

16. 假设一个主机的 IP 地址是 192.168.5.121，而子网掩码为 255.255.255.248，那么该主机的网络号部分（包括子网号部分）为_____。 c

- A. 192.168.5.12 B. 192.168.5.121
- C. 192.168.5.120 D. 192.168.5.32

17. 本机可以 ping 通目标主机，但是在浏览器中输入目标主机的域名不能访问，则引起该故障的不可能原因是 _____。 C

- A. 域名服务器配置错误 B. 浏览器设置错误
- C. 路由器的路由表错误 D. 目标主机 Web 服务出错

18. 以下哪个命令可以实现 Linux 系统重启_____。 d

- A. init 0
- B. init 3
- C. init 5
- D. init 6

19. 哪个目录里面存放用户密码信息_____。 b

- A. /boot
- B. /etc
- C. /var
- D. /dev

20. Win10 中的设备管理器作用不包括_____ D

- A. 更改硬件配置设置
- B. 更改设备的高级设置和属性。安装更新的设备驱动程序。
- C. “启用”、“禁用”和“卸载”设备。
- D. 添加、删除程序

三、填空题（本大题共 10 小题，10 空，每空 2 分，共计 20 分。将下列每小题的答案填在大图看相应的横线上）

1. 已知有声明“char ch='g';”，则表达式 ch=ch-'a'+'A'的值为字符_____的编码。 G

2. 若有声明“int a=15, b=20, c=25, e;”，则执行语句“e=a>b? --c: ++c;”后变量 e 的值是_____。

3. 若有声明“float f=123.45678;”，则执行语句“printf(“%010.3f”, f);”后，输出结果是_____。
000123.457

4. 若定义 int w[][4]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}，则 w 数组有_____行数组元素。2

5. 有以下程序

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int s=0,n;
    for (n=0;n<3;n++)
    {switch(s)
    { case 0:;
    case 1:s+=1;
    case 2:s+=2;break;
    case 3:s+=3;
    case 4:s+=4;
    }
    }
    printf(“%d\n”,s);
    return 0;
}
```

程序运行后的结果是_____。10

6. 给 XS 表增加一个列“备注”,数据类型为 text,不允许为空的 sql 语句是

alter table xs add column comment text _____; not null

7. _____ [字符串长度]用于声明一个定长类型的列,其中“字符串长度”用于限制可插入的字符串的最大长度,设置范围为 0 到 255。char

8. 在 Linux 系统中,以_____方式访问设备。文件

9. 在 centos 中,查看或显示当前文件夹,使用命令_____。 Pwd

10. 局域网中划分 VLAN 可以按照节点连接交换机的端口号、_____或 IP 地址进行划分。MAC 地址

四、综合题(本大题共 2 小题,每题 6 分,共计 12 分。)

1. 已知 $\pi = 4 * (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - 1/11 + 1/13 \dots)$, 请填写完成下列代码,达到如下显示效果。

pi 的值为: 3.141594

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void) {
    float s=1,pi=0,i=1.0, n=1.0;
    while(fabs(i)>=1e-6){
        pi+=i;
        n=n+2;
        s=-s;
        i=s/n;
    }
    pi=4*pi;
    printf("pi 的值为: %.6f\n",pi);
}
```

```
return 0;  
}
```

2. 请选择 UML 中合适的图来描述图书管理系统中图书馆业务功能模块。该模块包括借书，还书，预约借书等功能

