

计算机大类模拟卷 技能卷

试卷难度: 偏难 本卷强化程序阅读

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分。在每小题列出的选项中只有一项是最符合题目要求的。

1. 以下对一维数组 a 的正确定义的是 ()
- A. `char a (10);` B. `int a[];`
C. `int k=5, a[k];` D. `char a[3]={'a','b','c'};`

2. 以下能对一维数组 a 进行初始化的语句是: ()

A. `int a[5]={0,1,2,3,4,}` B. `int a(5)={}`
C. `int a[3]={0,1,2}` D. `int a{5}={10*1}`

解析: 常量表达式不能在 `{}` 中

3. C 语言中,关系表达式和逻辑表达式的值是 ()

A. 不确定,看情况 B. 必为 0 或 1
C. 必为 0 D. 必为 'T' 或 'F'

4. 已知 `int a[3][4]` 则对数组元素引用正确的是 ()

A. `a[2][4]` B. `a[1,3]` C. `a[2][0]` D. `a(2)(1)`

5. 未指定存储类别的局部变量,其隐含的存储类别为 ()

A. `auto` B. `static` C. `extern` D. `register`

6. 下列程序的输出是 ()

```
#include <stdio.h>
void main(){
    int k=11;
    printf(k=%d,k=%o,k=%x\n",k,k,k);
}
```

A. `k=11,k=12,k=11` B. `k=11,k=13,k=13`
C. `k=11,k=013,k=0Xb` D. `k=11,k=13,k=b`

7. 下列程序的输出是 ()

```
#include <stdio.h>
main(){
    int x, y =0;
    for(x=1;x<=10;x++){
        if(x%3) continue;
        y=y+x;
        if(x%4) break;
    }
    printf( "%d,%d" ,y,x);
}
```

A. 11,18 B. 3,3 C. 4,7 D. 4,10

8. 已知有函数声明 `float fun(int x)`, 则下列函数调用最符合语法要求的是 ()

A. `int x=fun(10);` B. `int a[10];fun(a);`
C. `fun(3.14);` D. `fun(10);`

9. 现要查找缺少学习成绩(G)的学生学号(Sno)和课程号(Cno), 相应的 SQL 语句 `SELECT Sno, Cno FROM SC WHERE` 中 `WHERE` 后正确的条件表达式是 ()

A. `G=0` B. `G<=0` C. `G=NULL` D. `G IS NULL`

10. 在 mysql 中字符串 'ab' 存储至数据类型为 `VARCHAR(4)` 的列中, 则其实际占用的内存空间为 ()

A. 4 个字节 B. 3 个字节 C. 2 个字节 D. 1 个字节

11. 已知表 `score(stu_id, names, math, English, VB)`, 下列语句中正确的是 ()

A. `select stu_id, sum(math) from score`
B. `select sum(math), avg(VB) from score`
C. `select *, sum(english) from score`
D. `delete * from score`

12. 下列不属于 UML 用例图组成部分的是 ()

A. 参与者 B. 用例 C. 关系 D. 生命线

13. UML 图, 下列说法正确的是 ()

A. 在对象图中, 一个对象被命名为 “:B”, 该对象名的含义是一个所属类不明的对象
B. 状态图描述对象之间动态交互关系, 着重表面对象间消息传递的事件顺序
C. 类图主要通过系统中的类及类之间的关系来描述系统的动态结构
D. 对象是类的实例

14. 不能点对点精准转发数据的网络设备是 ()

A. 集线器 B. 二层交换机 C. 三层交换机 D. 路由器

15. 下列无线网络的标准协议中, 传输速率最快的是 ()

A. IEEE802.11a B. IEEE 802.11b C. IEEE802.11g D. IEEE802.11n

16. windows10 下列说法错误的是 ()

A. 可通过“TCP/IPv4 属性”修改电脑的 IPv4 地址
B. 在“远程桌面连接”下, 可通过输入远程计算机的 IP 地址来进行远程访问
C. 需要删除某软件时, 可在“应用和功能”窗口, 选中软件名称, 并选择卸载移除该软件
D. 创建账户默认创建的是管理员账户

17. 在 Linux 系统上, 下面那个命令不可以用来查看文件内容 ()

A. `cat` B. `ls` C. `less` D. `more`

18. 在 linux 系统中, 用来存放系统所需要的配置文件和子目录是 ()

A. `/etc` B. `/var` C. `/root` D. `/home`

19. 在 linux 系统中，能删除非空目录的是（ ）

- A. rmdir B.rm C.mv D.rm -rf

20. centos 中，如果想列出当前目录以及子目录下所有扩展名为“.txt”的文件，那么可以使用的命令是（ ）

- A. ls -a *.txt B. find "*.txt"
C. find -name "*.txt" D. ls *.txt

二、判断题:本大题共 8 小题，每小题迎分，共 8 分。

21. 下列程序能成功编译，且运行结果是：输出 hello

```
#include <stdio.h>
main(){
    char a="hello";
    printf("%c\n",a);
}
```

22. 下列程序中，符号常量 aha 定义正确


```
#include <stdio.h>
#define aha 3;
main(){
    char a=0;
    printf("%d\n",a+aha);
}
```

23. 已知学生表 stu(id,name)，则在 name 上建立索引的语句是
create index on stu(name);

24. 已知学生表 stu(id,name)，则在 stu 上建立视图的语句是
create view as select *from stu;

25. 已知学生表 stu(id,name)，则把列 name 移动到 id 前面，可以用 mv table 命令

26. 下图中，“查看者”可以不是人

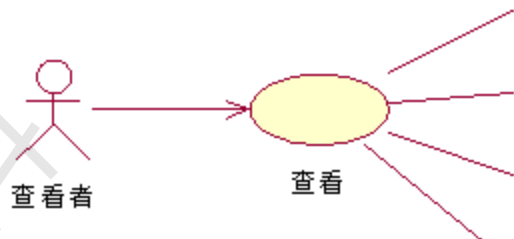

27. 状态图描述的是一组对象的状态及其转换

28. linux 和 windows10 下都可以用 ping 命令，其功能是检测网络是否与主机连通

三、填空题:本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。将下列每小题的答案填在答题卡对应的横线上。

29. c 语言中, 已知 $a=10, b=12$, 则表达式 $!a < b$ 的值是_____

30. 下列程序的执行结果是_____

```
#include <stdio.h>
int func(int e,int f){
    int c=0;
    if(e>f) c=e; return c;
    else   c=f; return c;
}
main(){
    int a=10, b= 20;
    printf("return=%d\n", func(a,b));
}
```

31. 下列程序的执行结果是_____

```
#include <stdio.h>
main( ){
    int sum=10,n=1;
    while(n<3)
    {
        sum=sum-n;
        n++;
    }
    printf( " %d,%d" ,n,sum);
}
```


32. 如果从键盘输入 AC 后回车, 则下列程序的执行结果是_____

```
#include<stdio.h>
main( ){
    char ch;
    ch=getchar();
    switch(ch){
        case 'A': printf("%c", 'A');
        case 'B': printf("%c", 'B'); break;
        default: printf("%c", 'C');
    }
    printf("\n");
}
```

33. 要求按升序排列: select *from stu1 order by name_____;

34. 下图是 UML 建模中的_____图, 其中设备信息和电子设备之间是_____关系, 天津

大学和学院之间是_____关系。

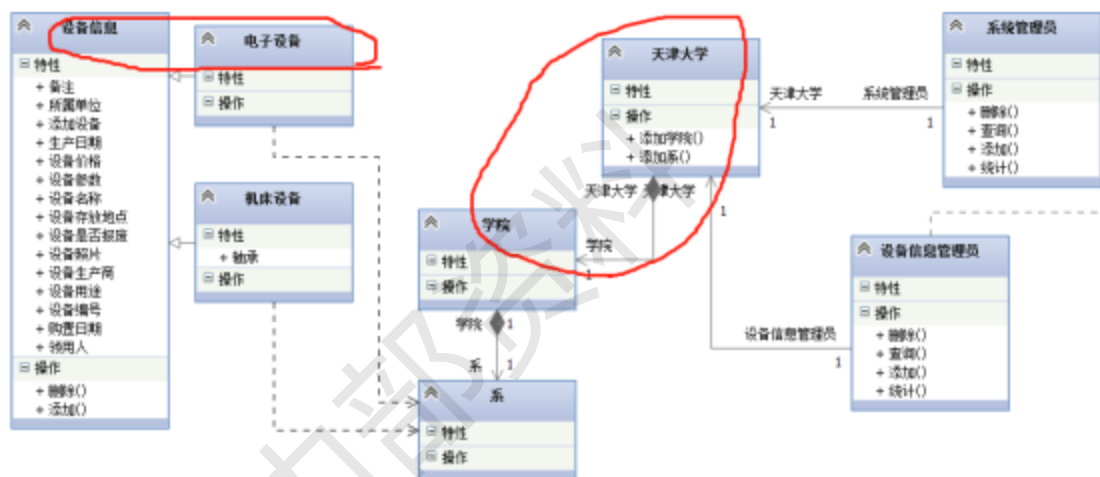

35. 无线局域网中用来区分不同 BSS 的是_____

36. linux 中把文件 fileA 所有访问权限全部打开的命令是_____

37. linux 中把文件 fileA 内容复制给文件 fileB 的命令是_____

38. linux 中查看 ls 命令参数，研究如何用，则可以用命令_____

四、综合题:本大题共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分。

39. 从键盘输入 10 个数存放在数组中，将最小值与第一个数交换，输出交换后的 n 个数。

#include <stdio.h>

```

int comp(int array[], int n){
    int i,index,temp;
    printf("为数组赋值: \n");
    for(i=0;i<n;i++){
        scanf("%d",&array[i]);
    }
    for(i=1,index=0;i<=n-1;i++){
        if(array[i]<array[index]){
            index=i;
        }
    }
    temp=array[0];array[0]=array[index];array[index]=temp;
    for(i=0;i<n;i++){
        printf("%d ",array[i]);
    }
    return 0;
}

main(){
    int n=10;
    int a[10];
    _____;
}

```

40. 请将以下 MySQL 语句补充完整。

(1)建学生信息表 students (其中学号 sno 为主键)

```
create table students(
sno varchar(10),
sname varchar (20) not null,
ssex enum('男','女'),
sage int,
class varchar(20),
_____;
);
alter table students add _____;
```

(2)把表中性别为'女'、姓名为'拜登'的同学删除。

```
delete from students where _____;
```

(3)统计表中所有名叫'张学友'的同学总人数和平均年龄

```
select _____ from students where name='张学友';
```

答案

单选题

1-10: DCBCA DBDDDB 11-20: BDDAD DBADC

判断题

21、错 22、错 23、错 24、错 25、错 26、对 27、错 28、对

填空题

29、1 30、0 31、3, 7 32、AB 33、ASC

34、类 聚合 组合 35、SSID 或服务集标识

36、chmod 777 fileA 37、cp fileA fileB 38、man LS

39、&arry[i] arry[i]<arry[index] comp(a,n)

40、primary key(sno) name='拜登' and ssex='女' count(*),avg(sage)

部分题目解析

6、D printf 已经是格式输出了，不需要再带格式了

7、B x=3 时才会执行 y=y+x，紧接着 break，循环结束 ——此题是本卷最难的题

21、错 字符串不能赋给字符变量，只能字符数组（或指针——超纲）

22、错 后面不能有分号

23、错 无名字。名字不能省略

24、错 无名字。名字不能省略

25、错 DDL 必用 alter table

30、第一个 return 无条件执行