



绝圣弃智_零

码龄3年

暂无认证

| | | | | |
|-----|-----|------|-------|---|
| 167 | 2w+ | 2504 | 149w+ |  |
| 原创 | 周排名 | 总排名 | 访问 | 等级 |
| 1w+ | 320 | 424 | 224 | 1720 |
| 积分 | 粉丝 | 获赞 | 评论 | 收藏 |

私信

关注

搜博主文章 

| 分类专栏 | | |
|---|-----------|-----|
|  | zookeeper | 1篇 |
|  | go | 12篇 |
|  | 数据结构与算法 | 35篇 |
|  | websocket | 2篇 |
|  | java并发编程 | 13篇 |
|  | C/C++ | 3篇 |

最新评论

IDEA 打开或导入项目出现的问题: *is r...
南鄙人: 我从github上下载的demo, 而Andr
oidstudio上打开也是出现这种状况, 按照 ...
Thread starvation or clock leak detected ...
Hell~Word: 你这代码 有问题
C#SerialPort详细用法
dynamic__ 同求
IDEA 打开或导入项目出现的问题: *is r...
酸酸滴.. : 每次打开pycharm都很报错, 找
了很多方法, 删除idea, 让他重新创建最1 ...
Code First Migrations更新新数据库结构 (...
码农阿强项目书: 很不错分享~ 进步的路上
一起努力! 也期待您的关注和点赞。

最新文章

zookeeper启动失败

go如何设置国内代理

vscode go 调试模式

| | |
|------------|------------|
| 2021年 13篇 | 2020年 266篇 |
| 2019年 240篇 | 2018年 317篇 |

目录

- 一、创建配置文件
- 二、POM文件添加PROFILES配置
- 三、具体应用

SPRINGBOOT利用SPRING.PROFILES.ACTIVE=@SPRING.G.ACTIVE@不同环境下灵活切换配置文件

转载 绝圣弃智-零 2020-04-02 15:18:36 998 收藏 1 版权


分类专栏: Spring/SpringBoot

我们开发当中一般会有多种运行环境，在各种运行环境中配置文件多少有些不同。我们可以利用 `spring.profiles.active` 来实现动态加载配置文件。

实现很简单，以springboot+ maven项目为例，走起：

一、创建配置文件

配置文件结构：这里建三个配置文件，application.yml作为主配置文件配置所有共同的配置；-dev和-local分别配置两种环境下的不同配置内容，如数据库地址等。

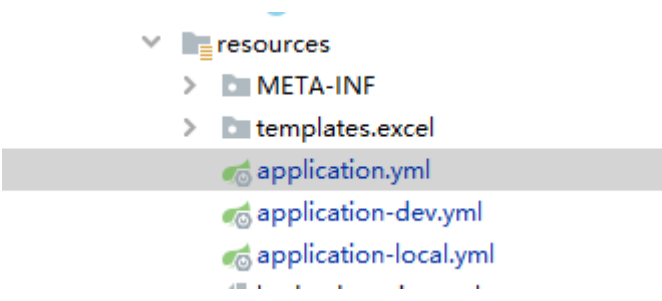

application.yml中添加spring.profiles.active配置来动态加载活跃的配置文件:

```
1 spring:
2
3     profiles:
4
5         active: @spring.active@
```

二、POM文件添加PROFILES配置


```

1 <profiles>
2
3   <profile>
4
5     <id>local</id>
6
7     <properties>
8
9       <spring.active>local</spring.active>
10
11     </properties>
12
13     <activation>
14
15       <activeByDefault>true</activeByDefault>
16
17     </activation>
18
19   </profile>
20
21   <profile>
22
23     <id>dev</id>
24
25     <properties>
26
27       <spring.active>dev</spring.active>
28
29     </properties>
30
31   </profile>
32
33 </profiles>

```

以上配置声明有两种配置文件、分别为dev和local。且默认使用local（通过`<activeByDefault>true</activeByDefault>`设置的）。

这样配置好的项目在maven中就多了一个配置项：

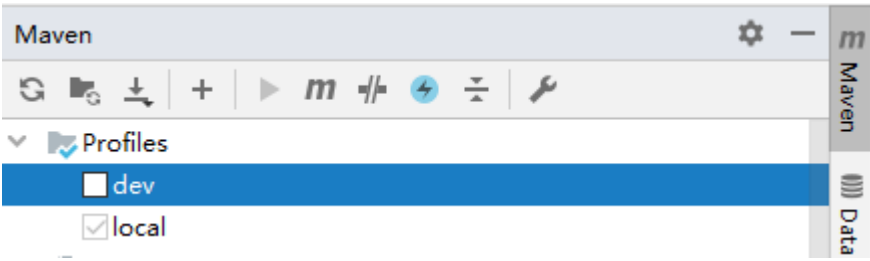

local有灰色对勾√，说明默认使用local。


三、具体应用

1、使用mvn命令打包项目打包时。

- mvn clean package 清理并打包命令，默认是使用local配置文件。
- mvn clean package -P dev 清理并指定配置文件打包命令，使用dev配置文件。


2、手动打包，通过勾选profiles选项切换配置文件

maven profiles中勾选dev，然后打包，则使用dev配置文件

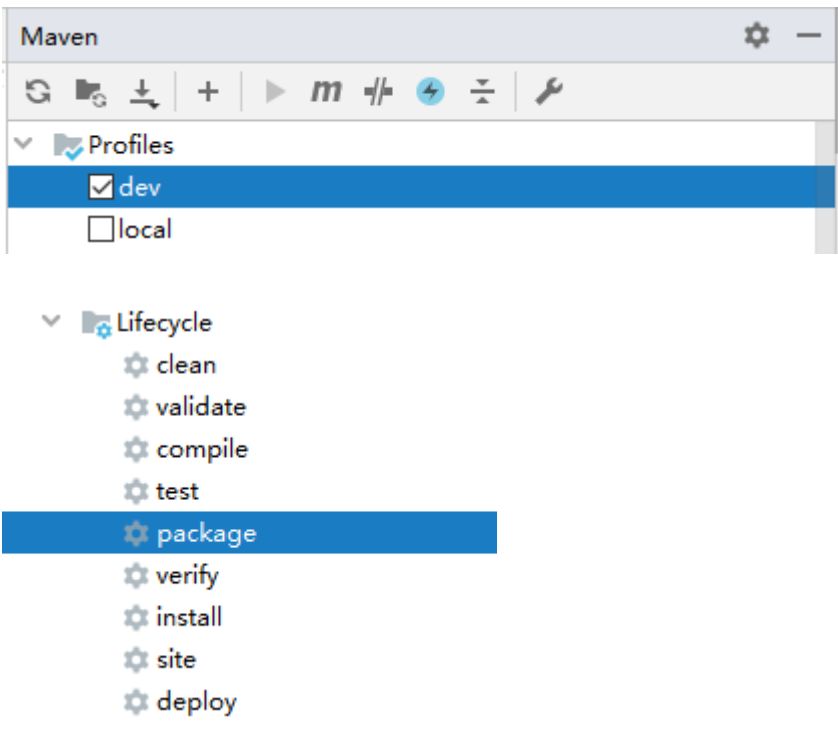

3、本地启动springboot时，以idea为例。

- 如步骤2中勾选所需激活的配置文件后，启动application中的main方法则对应加载勾选中的配置文件。
- 还可以在idea中配置指定加载配置文件，指定后勾选功能失效。方法如下：

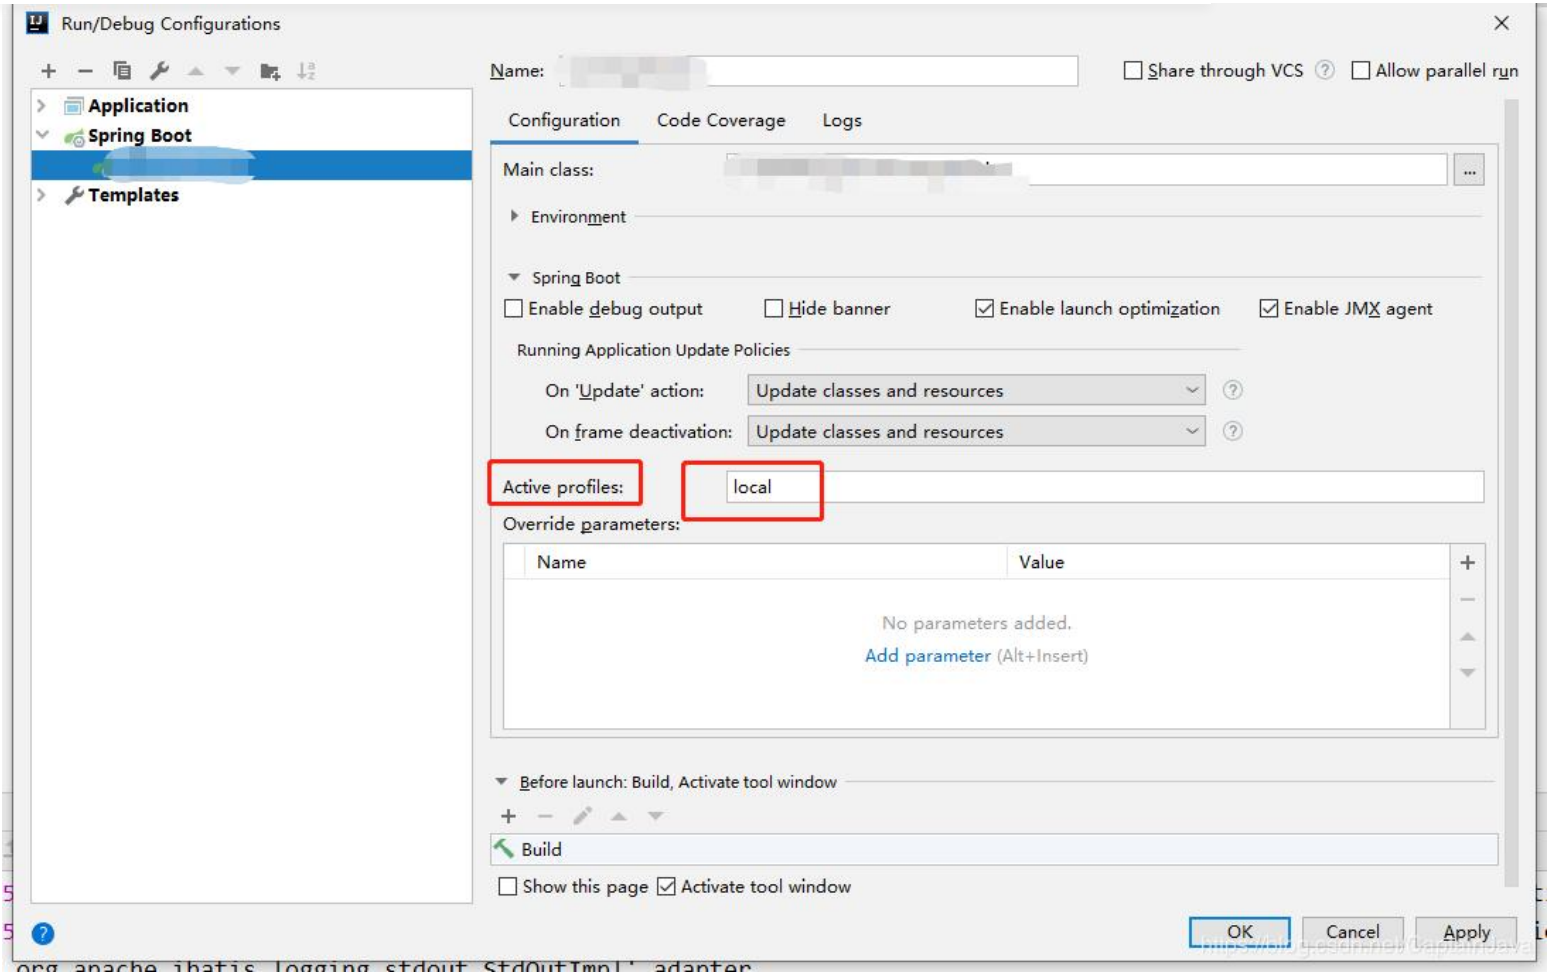

spring.profiles.active 针对多种启动环境的spring配置 Leo_perfect 的博客 4万+
我们的工程一般在会跑在正式环境、测试环境上，当打包或者运行的时候，切换数据库信息可能会是很麻烦的问题。配置...

spring-boot 使用 spring.profiles.active 动态化配置 zhizhuodewo6 的博客 2836
一.根据springboot的配置文件命名约定，结合active可在不同环境引用不同的properties外部配置 参考官方文档： 根据文档...

优质评论可以帮助作者获得更高权重 抢沙发 评论

相关推荐

springboot配置@spring.profiles.active@配置——爱... 3-30
pom.xml配置如下:<profiles> <profile> <id>dev</id> <properties> <spring.profiles.active>dev</spring.profiles.active> </p>

SpringBoot(十九)_spring.profiles.active=@profiles.active@的... 3-31
现在在的公司用spring.profiles.active=@profiles.active@ 当我看到这个的时候,一脸蒙蔽.这个@ 是啥意思.这里其实是配合...

springboot利用spring.profiles.active=@spring.active@不同环境下灵活切换配置文件 CaptainJava 的博客 1070
我们开发当中一般会有多种运行环境，在各种运行环境中配置文件多少有些不同。我们可以利用spring.profiles.active来实现...

SpringBoot application.yml 多环境配置,支持 java -jar --spring.profiles.active 欢迎来到跃行者技术博客 8443
启动命令为 /开发环境 java -jar app.jar --spring.profiles.active=dev--server.port=10083 //测试环境 java -jar app.jar --spring....

spring boot : spring.profiles.active来解决多个profi... 3-31
spring boot 入门 使用spring.profiles.active来分区配置很多时候,我们项目在开发环境和生成环境的环境配置是不一样的,例...

...active_springboot 使用spring.profiles.active 区... 4-7
一、新建一个maven 工程二、在pom.xml文件中加入如下依赖4.0.0com.bt.com.cnbt-springboot0.0.1-SNAPSHOTbt-springb...

springboot @spring.active@启动报错 Jovi521 的博客 818
主要原因是启动时@spring.active@值未解析出来。起初主要是想做多环境配置，pom如下： <profiles> <profile> <id>dev<...

spring.profiles.active不生效 cdsn_ttk 的博客 1216
这里不能配置，配置了就会一直读取这个配置文件

...获取active_springboot的spring.profiles.active配... 3-24
最近看了下spring.profiles.active配置的作用,我们在默认的配置文件application.yml配置了spring.profiles.active:dev属性,在S...

springboot 使用spring.profiles.active来分区配置_杀... 4-7
http://www.leftso.com/blog/111.html

增加spring.profiles.active环境变量 liushaoming 2万+
springboot有个profile环境的设置是spring.profiles.active在环境变量里的设置的优先级高于application.properties里的spring....

springboot 使用spring.profiles.active 区分不同环境下配置文件 L_H_H 博客 584
spring.profiles.active 区分 注意文件的命名 效果

spring boot的yml文件用profiles实现不同环境的配置 early_linzi 的博客 1万+
spring: profiles: active: dev --- #开发环境配置 spring: profiles: dev datasource: url: jdbc:mysql://10.10.10.10:3306/shujuku?...

MAVEN大白话笔记（二）：pom文件配置profile及resourcesa解决spring不同环境配置... 不会编程的汪 3843
pom文件配置profile及resourcesa解决spring不同环境配置文件问题 （一）摘要 我们使用spring的时候都会有配置文件，比...

Spring boot 使用profile完成不同环境的maven打包功能 duan9421 的专栏 2万+
我们在日常开发工作中通常会根据不同的项目运行环境，添加不同的配置文件，例如 开发环境，测试环境，生产环境等，...

记一次spring.profiles.active引用环境未生效问题 余额一个亿 4364
yml配置： spring: profiles: active: @activatedProperties@ pom.xml环境： <profiles> <!-- 本地环境 --> <profile> <id>dev</i...

springBoot 入门（二）—— 使用 spring.profiles.active来区分配置 惜已往之不谏，知来者之可追 7万+
背景 很多时候，我们项目在开发环境和生成环境的环境配置是不一样的，例如，数据库配置，在开发的时候，我们一般用...

spring.profiles.active在项目获取参数 赛赛 5563
<!- 环境切换专用： dev 开发环境 test:测试环境 prod:正式环境 --> <context-param> <param-name>spring....

使用spring.profiles.active tealala 的博客 7926
项目在开发环境和生产环境的配置是不一样的，所以我们可以利用profile在不同的环境下，用不同的配置文件 Spring Boot...

©2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页

关于我们 招贤纳士 广告服务 开发助手 400-660-0108 kefu@csdn.net 在线客服 工作时间 8:30-22:00

公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 中国互联网举报中心 家长监护 Chrome商店下载 ©1999-2021北京创新乐知网络技术有限公司 版权与免责声明 版权申诉

