

it1993
码龄6年 暂无认证

28
原创

7万+
周排名

12万+
总排名

4万+
访问

等级

864
积分

6
粉丝

21
获赞

22
评论

66
收藏

私信

关注

搜博文文章

热门文章

idea配置多环境启动, dev、test、prod 8141

java反射获取Object的属性和值 5295

java向 linux 文件夹下写文件无权限问题 3947

解决 SpringMvc 非controller类使用 @Autowired注解 service注入为null的问题 3766

ssm 项目记录用户操作日志和异常日志 3526

分类专栏

学习linux从0到99 7篇

spring boot 2篇

docker 1篇

linux 2篇

elk 2篇

c# 1篇

最新评论

ssm 项目记录用户操作日志和异常日志
iu_uuu: 在controller层方法加注解后为什么没有进入拦截

ssm 项目记录用户操作日志和异常日志
xiaofangzhen: 我已经解决了 我当时还以为这个是啥呢🤔

ssm 项目记录用户操作日志和异常日志
it1993: service我省略没写, service主要是业务操作, crud

ssm 项目记录用户操作日志和异常日志
xiaofangzhen: 你的service哪来的

linux入门 (一)
原味吐司: 质胜于文

最新文章

linux文件权限、用户、用户组 (七)

linux中软链接、硬链接 (六)

linux入门 (一)


2020年 23篇 2019年 15篇 2018年 3篇

```
1  <!-- 配置环境的profile-->
2  <profiles>
3      <profile>
4          <id>dev</id>
5          <properties>
6              <!-- 使用${environment}获取值-->
7              <environment>dev</environment>
8          </properties>
9      </profile>
10     <profile>
11         <id>test</id>
12         <properties>
13             <environment>test</environment>
14         </properties>
15     </profile>
16     <profile>
17         <id>prod</id>
18         <properties>
19             <environment>prod</environment>
20         </properties>
21     </profile>
22 </profiles>
23 <build>
24     <!--suppress UnresolvedMavenProperty -->
25     <finalName>hhInterface-xxl-${environment}</finalName>
26     <plugins>
27         <plugin>
28             <groupId>org.springframework.boot</groupId>
29             <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
30             <configuration>
31                 <includeSystemScope>true</includeSystemScope>
32             </configuration>
33         </plugin>
34     </plugins>
35     <resources>
36         <!-- 排除环境配置文件-->
37         <resource>
38             <directory>src/main/resources</directory>
39             <excludes>
40                 <exclude>application-*.yml</exclude>
41                 <exclude>application.yml</exclude>
42             </excludes>
43         </resource>
44
45         <resource>
46             <directory>src/main/resources</directory>
47             <filtering>true</filtering>
48             <!-- 打包时包含的文件 -->
49             <includes>
50                 <!--suppress UnresolvedMavenProperty -->
51                 <include>application-${environment}.yml</include>
52                 <include>application.yml</include>
53             </includes>
54         </resource>
55     </resources>
56 </build>
57
58 <pluginRepositories>
59     <pluginRepository>
60         <id>spring-snapshots</id>
61         <url>http://repo.spring.io/libs-snapshot</url>
62     </pluginRepository>
63 </pluginRepositories>
```

application-dev.yml增加如下配置, application-prod.yml active则为prod

```
1  spring:
2    profiles:
3      active: dev
```

对上面内容解析: 首先添加profiles, 设置启动或打包时的环境类型, 设置后右侧会出现profile下面的内容, 如下图



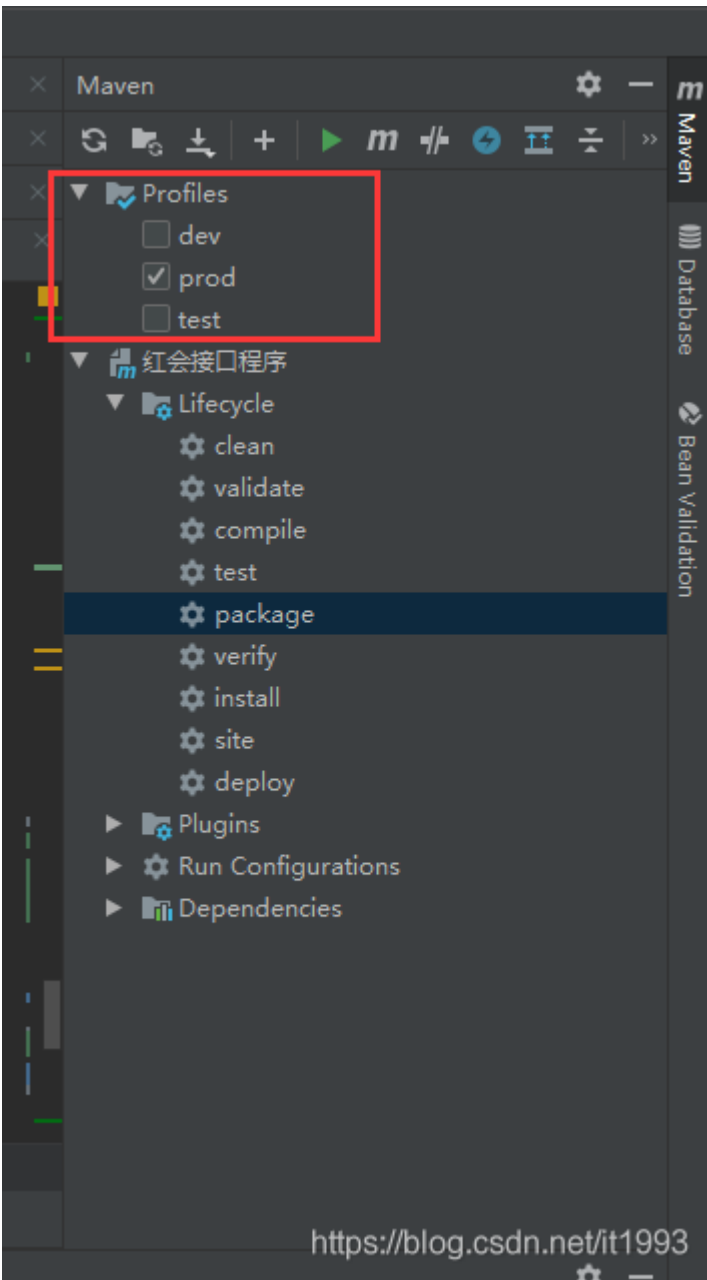


build下设置项目打包时文件名, 设置包含或不包含的配置文件


二、分别以dev和prod启动项目

设置dev启动方式如下图, 启动后访问Controller,输出了dev配置文件的内容



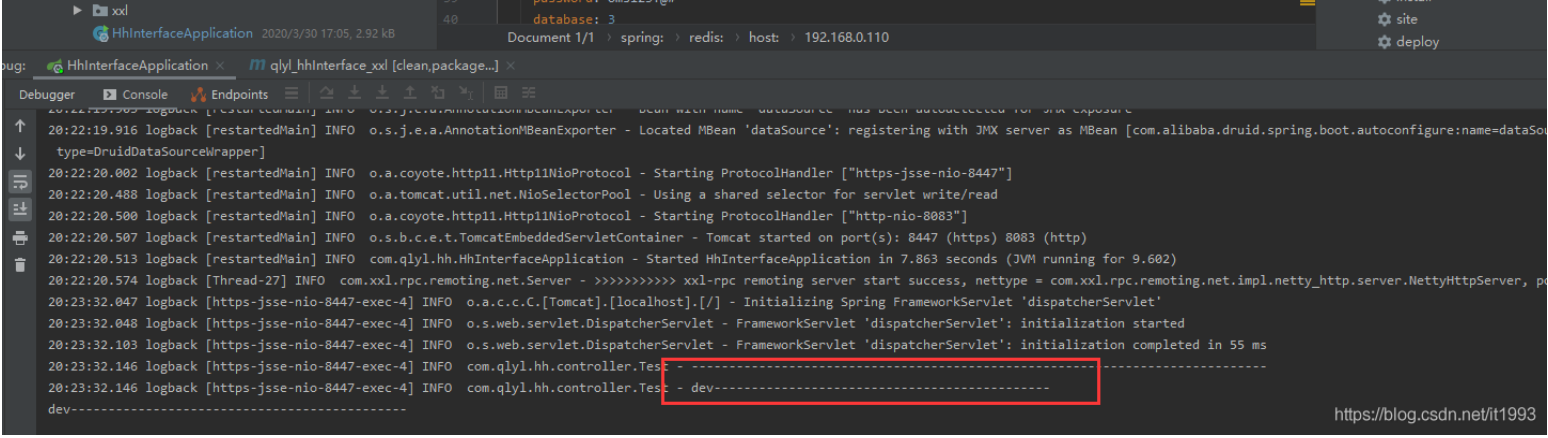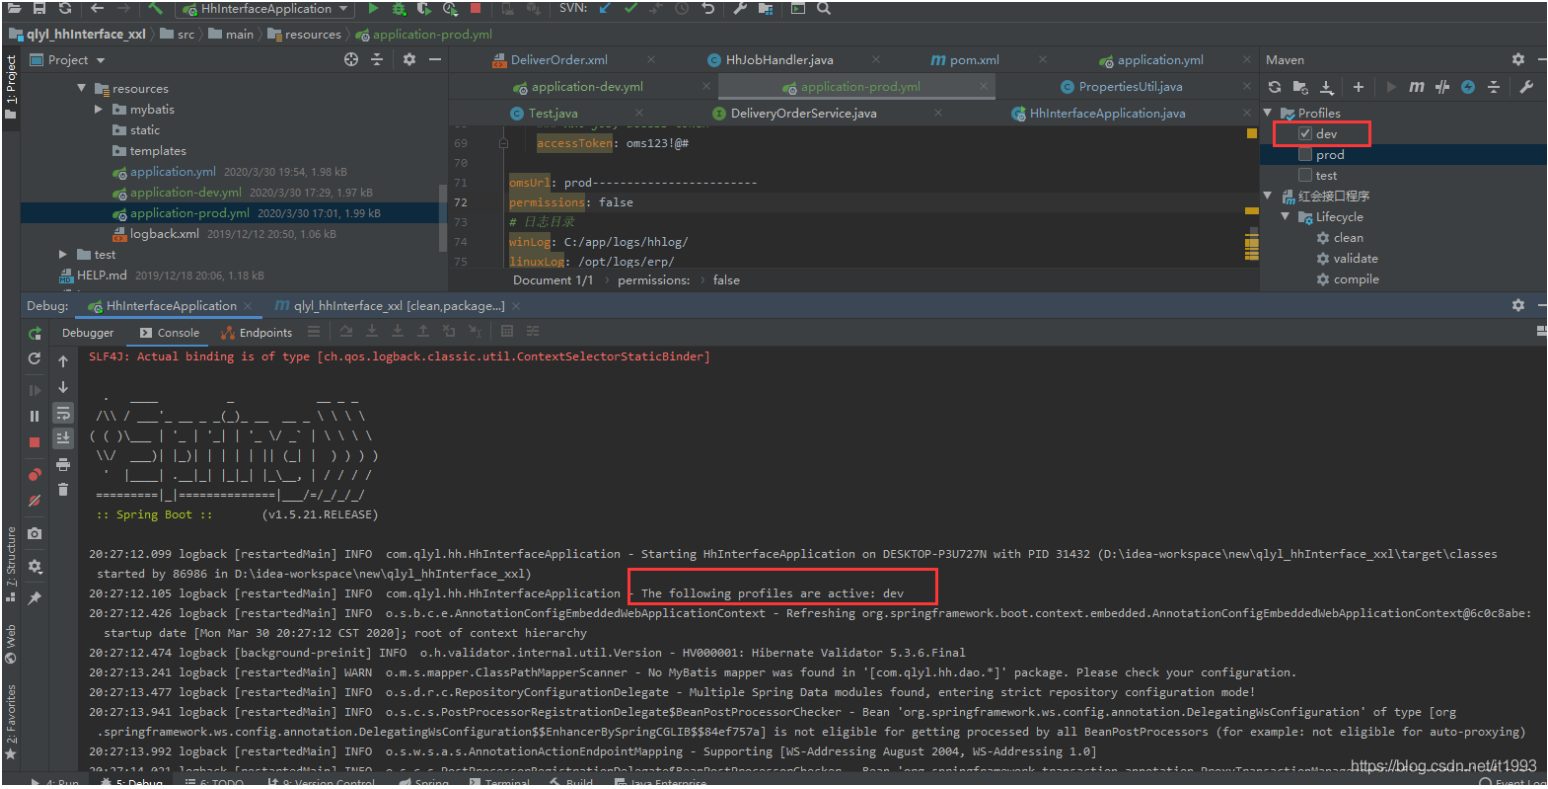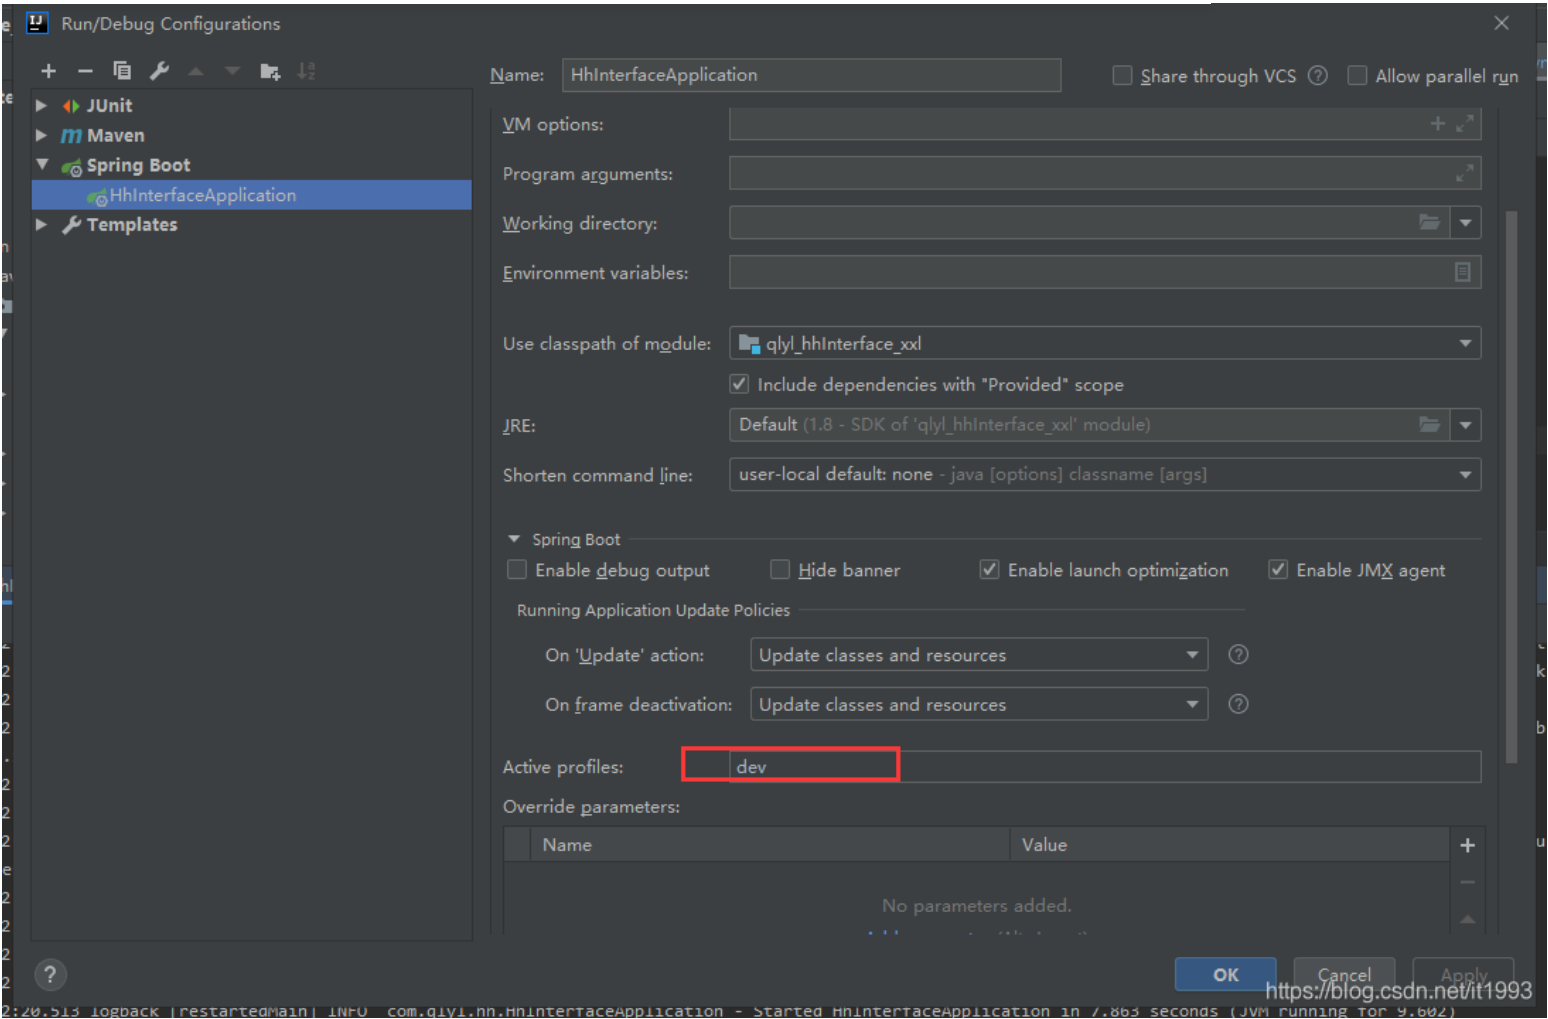

设置prod启动方式如下图，启动后访问Controller,输出了prod配置文件的内容

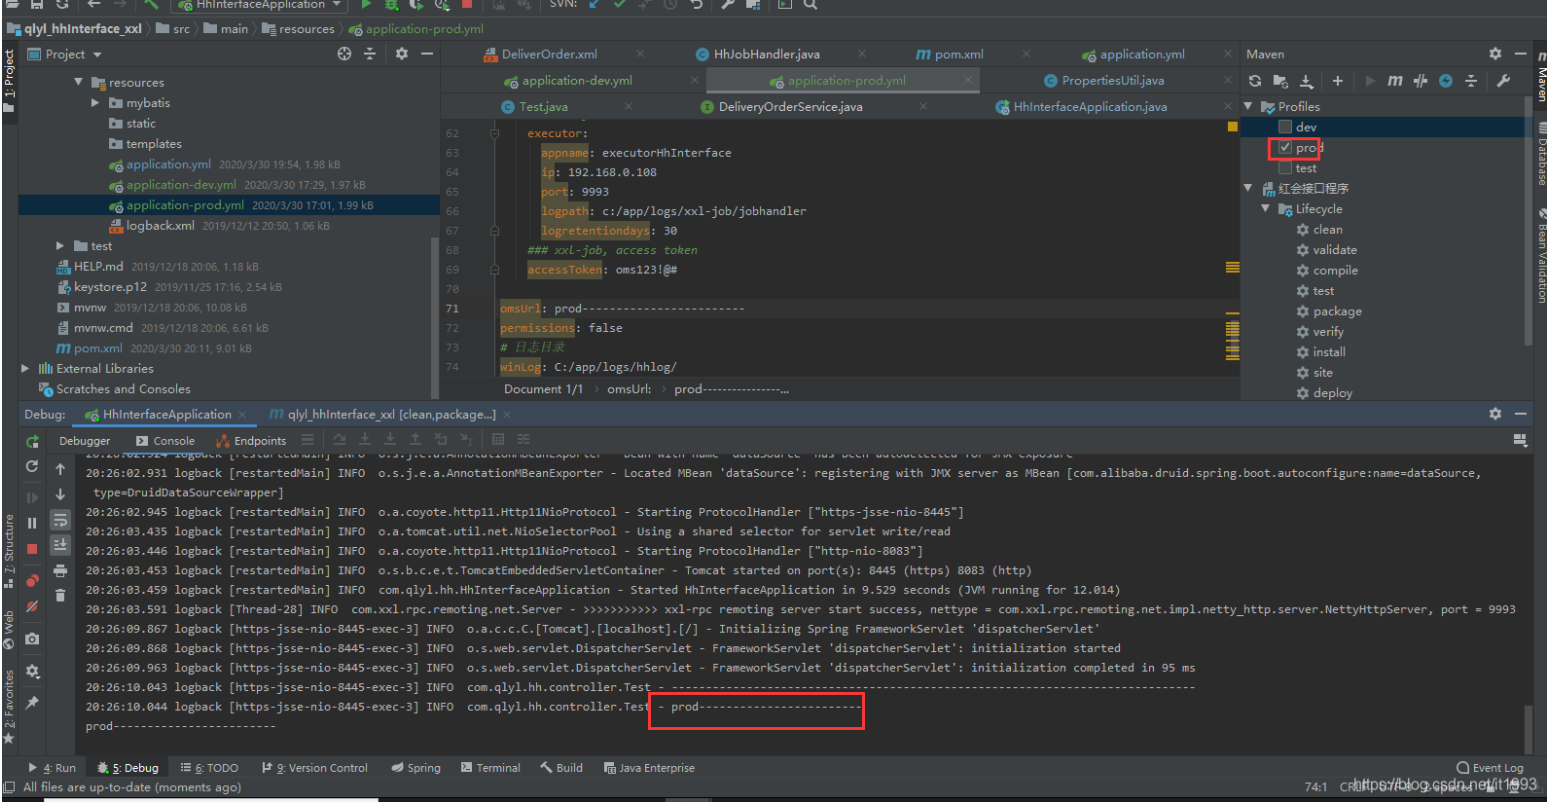


注意：一次只能选一个环境，不然默认是第一次选定的环境


三、以jar启动

配置maven打包，输入如下内容

clean package -D maven.test.skip=true -P dev

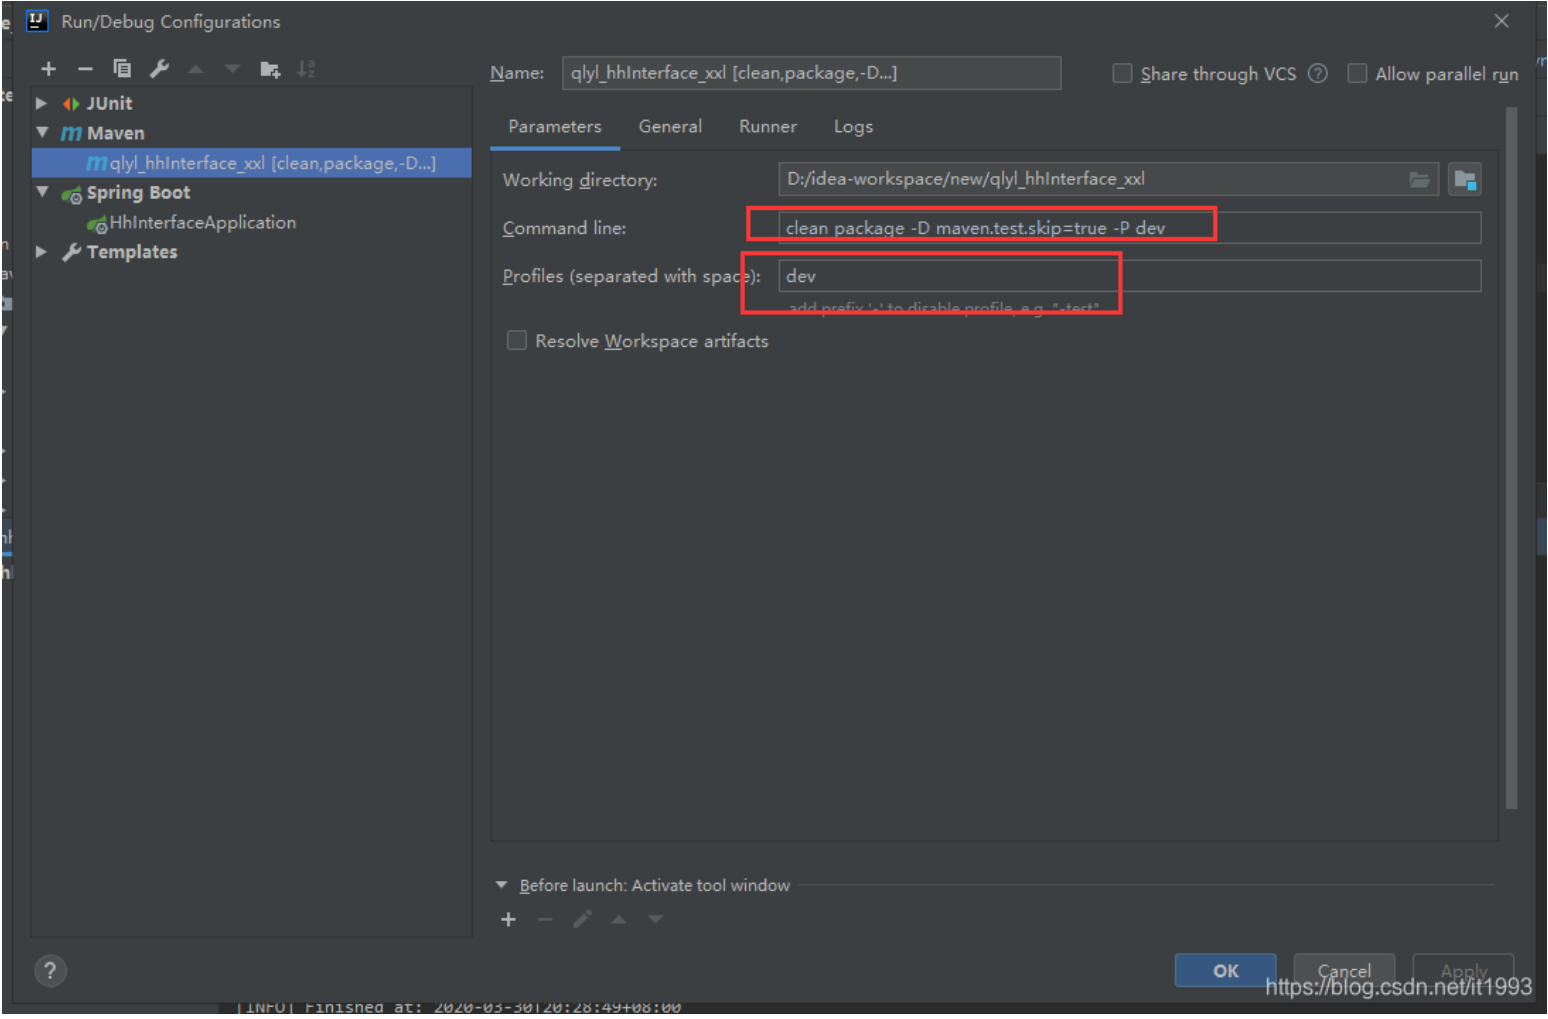


打开jar包，查看只有application-dev.yml和application.yml,说明命令生效了

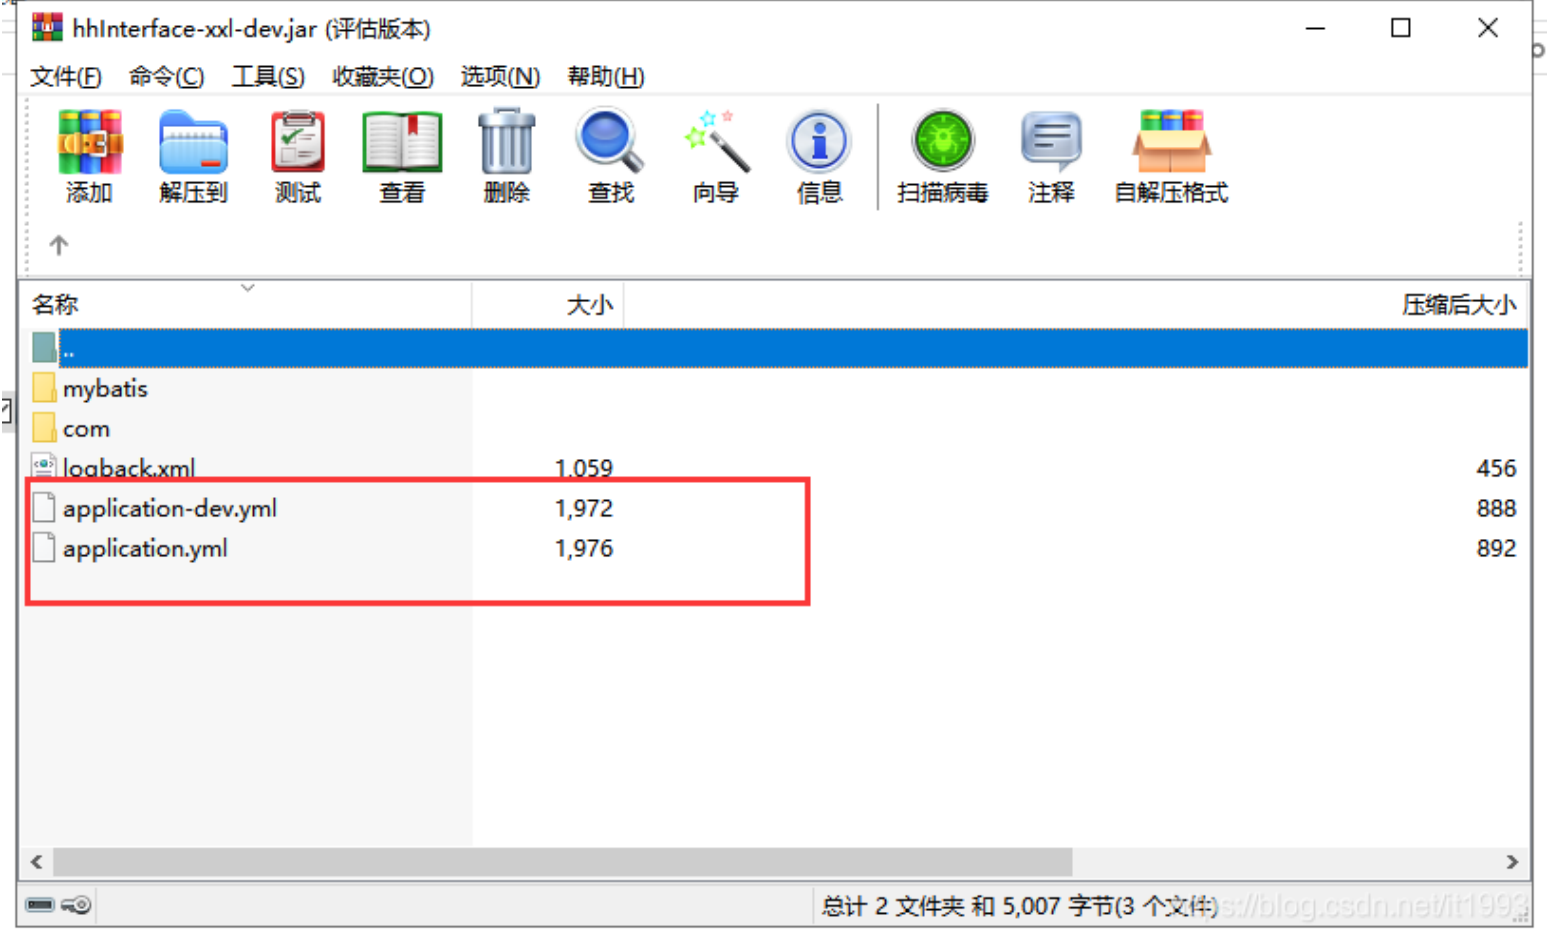


注意：也可以点击右侧package打包，profiles选择对应环境即可

可以看到打的包自带dev后缀

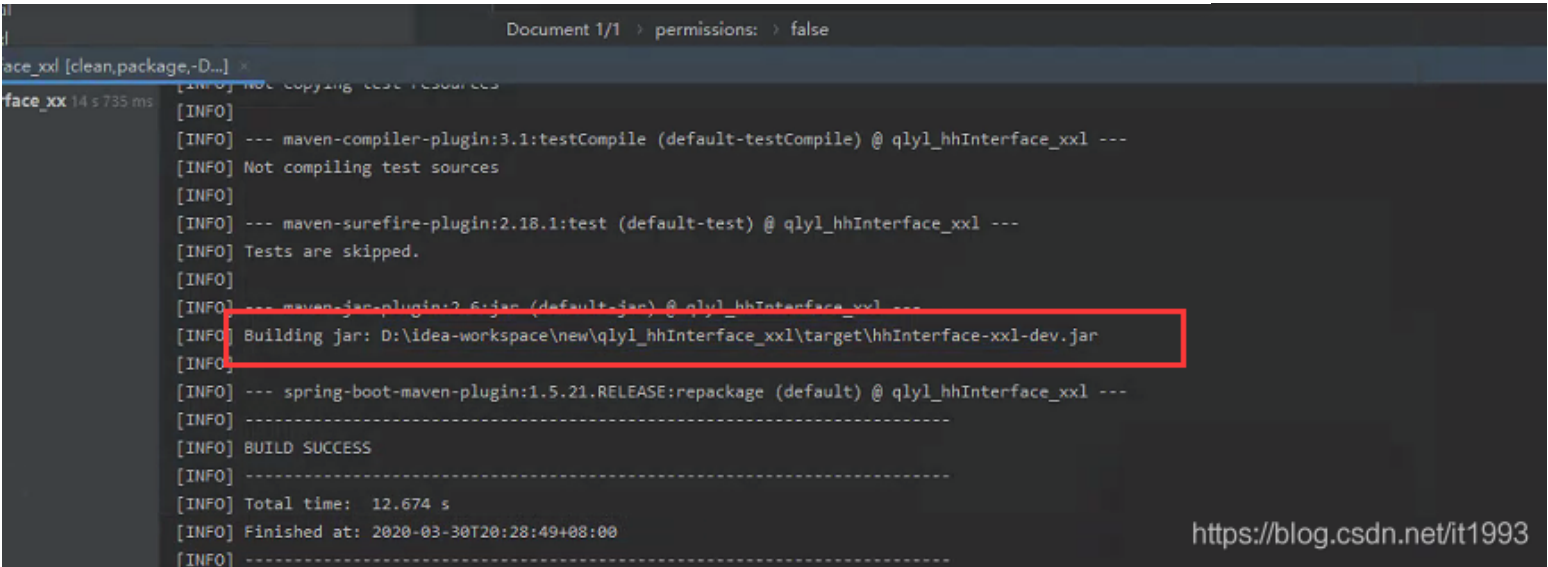


启动项目，命令如下

```
java -jar hhInterface-xxl-dev.jar --spring.profiles.active=dev
```

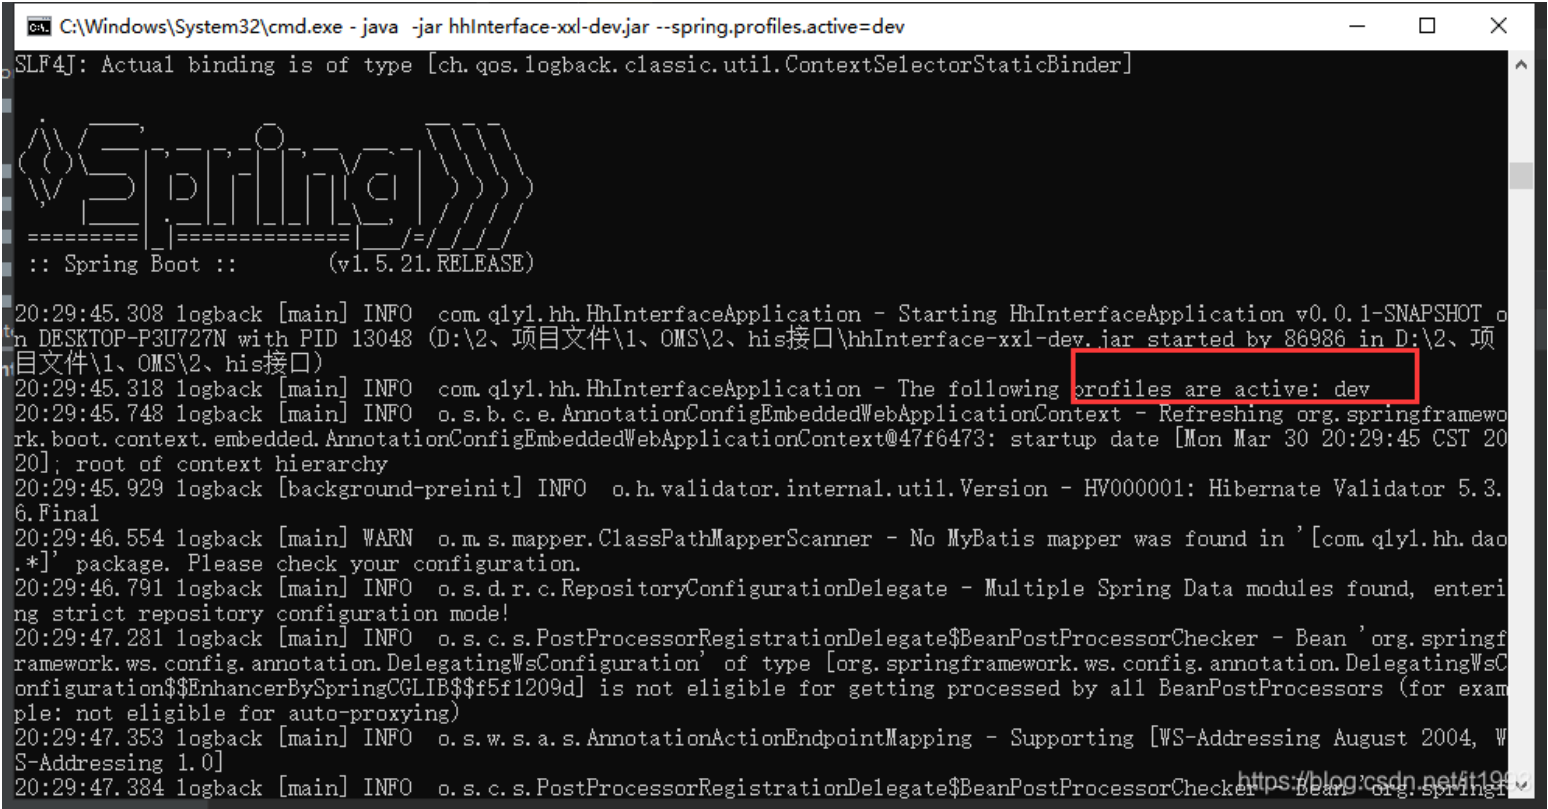


访问controller,打出日志

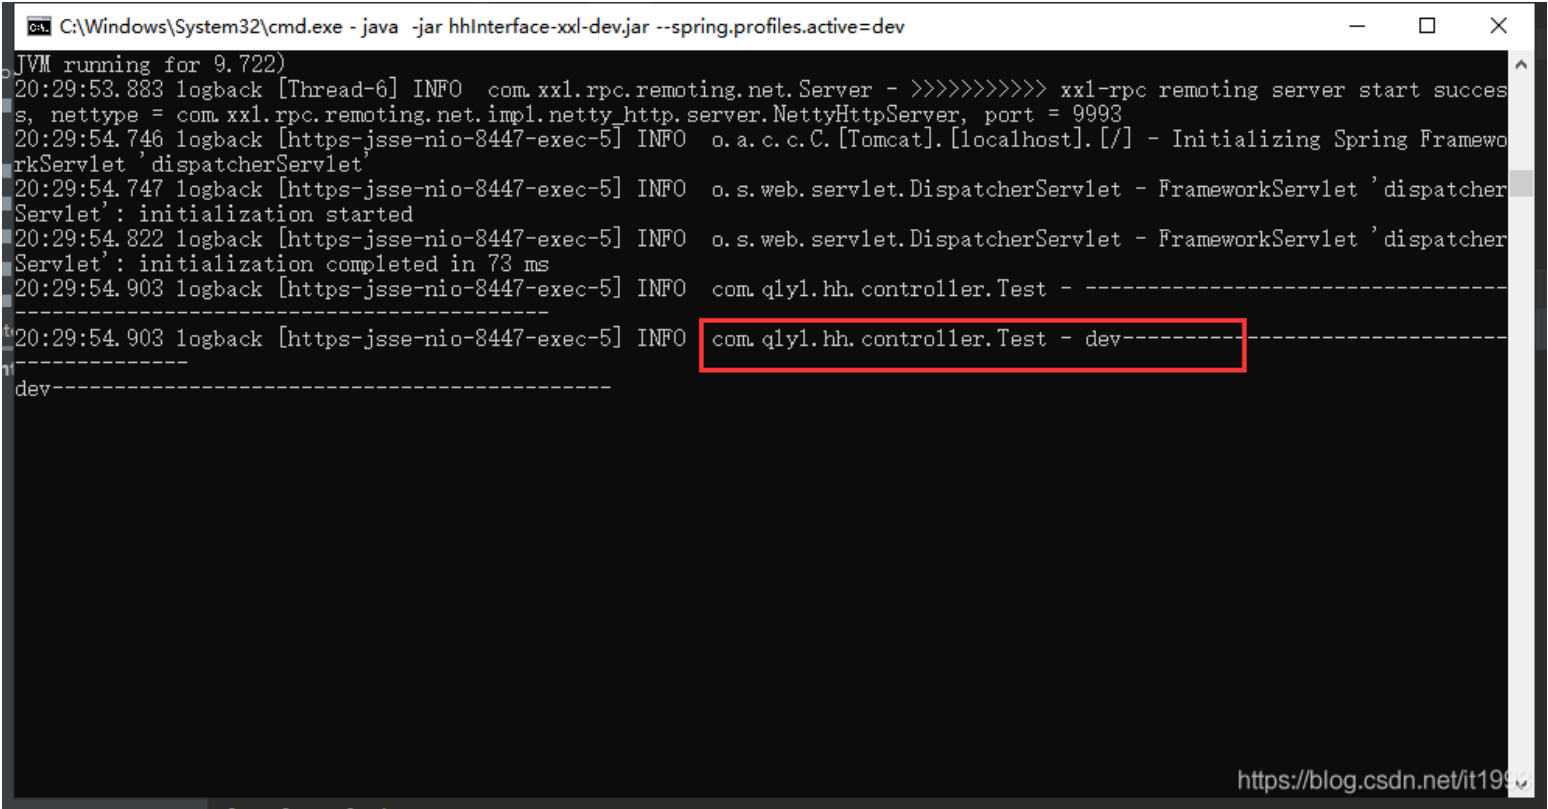

idea本地起项目，手动自由切换dev、test环境问题 开着奥迪卖小猪 5614
一、问题描述 idea本地起项目，总是不停使唤，即使MavenProjects里做了选择，pom文件里也做了限定有时连到de...

idea中配置tomcat启动maven项目读取指定的profile文件 belly_yao 的博客 3351
修改tomcat启动项下的Before launch项，点击加号添加之前新增的Maven启动项（次处为Build）：选择之前配置的Maven...



优质评论可以帮助作者获得更高权重

评论

对我帮助很大 11月前 回复 0

相关推荐

- springboot多环境(dev、test、prod)配置_大大肉包博客 2-26

application-dev.properties:开发环境 application-test.properties:测试环境 application-prod.properties:生产环境 至于哪个具...
- springboot之多环境配置--dev、test、prod_kebo_china... 2-6

application-dev.yml :开发环境 application-test.yml :测试环境 application-prod.yml :生产环境 至于具体哪个配置文件会被加...
- application.yml 多环境配置 (dev prod test) dying_搁浅 1万+

配置文件多环境配置 spring: # 环境 dev:开发环境test:测试环境prod:生产环境 profiles: active: dev #激活的配置文件 值得...
- idea指定启动参数、环境变量 kq1983的专栏 4231

1. 点击Edit Configurations 2. # VM Arguments 是设置的虚拟机的属性 # VM options # 环境变量参数 这里需要指定-D参数 -...
- SpringBoot 多环境配置(test,dev,prd)_夜幕下的苍狼的博客 3-3

比如 添加多个配置文件格式为 application-test.properties application-dev.properties application-prd.properties 2. 编写 appli...
- springboot多环境(dev、test、pro)配置_dxyzhbb的博客 3-29

针对各环境新建不同的配置文件application-dev.properties、 application-test.properties、 application-pro.properties 在这三...
- springboot多环境 (dev、test、prod) 配置 AndyLizh的专栏 1万+

properties配置格式 在Spring Boot中多环境配置文件名需要满足application-{profile}.properties的格式，其中(profile)对应...
- IDEA 修改Springboot启动时的环境 西京刀客 900

IDEA 修改Springboot启动时的环境 idea配置springboot多环境的切换的五种方案 参考URL: https://www.jianshu.com/p/670...
- springboot多环境配置和报错【选中prod端口不是prod... 3-17

idea配置多环境启动,dev、test、prod(这个解决我的问题所在,我没认真参考这篇文章) 5https://blog.csdn.net/qq_38542834/...
- IntelliJ IDEA 2018配置Java运行环境 DJun的博客 1万+

个人觉得eclipse提示较少，所以今天就写了这篇文章。使用IntelliJ IDEA 2018实现Hello, World的时候我遇到了一些问题，...
- 基于Spring boot，使用idea方便地切换启动环境 martsforever的博客 2万+

在真实项目开发的时候，一定会有多个环境，这里以开发环境和正式环境为例，使用Spring boot开发项目的时候，为了区别...
- idea 开启热部署devtools 来日可期的博客 861

一、开启idea自动make功能 1、CTRL + SHIFT + A --> 查找 make project automatically --> 选中 2、C...
- IDEA dev开启热部署 weixin_43532415的博客 56

开启热部署 1.Adding devtools to your project <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>sp...
- IDEA配置java开发环境 weixin_38381149的博客 8万+

idea安装好以后，是需要简单的配置一下的，而且要分不同的开发环境，此处就不多扩展了，我们就一起来配置java的开发...
- idea配置springBoot多环境 liu911025的博客 1万+

五种idea配置springboot开发环境的切换 一.springBoot启动在Program arguments:输入指令--spring.profiles.active=dev 二. ...
- IntelliJ IDEA环境设置 强子的博客 2万+

一、jdk配置 IDEA可以为每个项目指定不同版本的JDK，并且需要开发者手动配置项目所使用的JDK版本。配置方法如下...
- idea Spring-boot 项目上传自定义选择 test / dev /prod 等不同环境 properties文件 阿忠 4464

自定义上传项目选择配置: java -jar girl-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.profiles.active=dev项目写的三个配置，一个applicati...
- idea 新建yml文件 zjx15202950573的博客 2万+

据我所知,现在还没有直接生成方式,需要转化一次才可实现' 生成步骤: 1.先创建application.properties 文件 1> 在所处境...
- idea上使用devtools进行热部署 欧阳小白闻天涯 2185

1.引入依赖 2.配置文件 3.更改idea配置 1) "File" -> "Settings" -> "Build,Execution,Deployent" -> "Compiler", 选中打...
- idea+spring-boot+devtools热部署 邵俊杰的博客 1万+

maven dependencies增加 org.springframework.boot spring-boot-devtools true project增加 org.springframework.boot sprin...
- spring boot+ IntelliJ idea devtool 设置热部署 tan0802的博客 4626

两步: 一、 1、 CTRL + SHIFT + A --> 查找make project automatically --> 选中 2、 CTRL + SHIFT + A --> 查找Registry -...
- idea gradle 配置spring boot dev-tools热部署 旺仔的专栏 1万+

compile group: 'org.springframework.boot', name: 'spring-boot-devtools', version: '1.4.3.RELEASE' 可能使用过 JRebel 或...

关于我们 招贤纳士 广告服务 开发助手 400-660-0108 kefu@csdn.net 在线客服 工作时间 8:30-22:00

公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 中国互联网举报中心 家长监护 Chrome商店下载 ©1999-2021北京创新乐知网络技术有限公司 版权与免责声明 版权申诉

