

PROCEDURE CONTROL WIFI UNIFI

1. CREATION DE LA VM

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Node:

SRVS3P1-PROXMOX

Resource Pool:

SIO2026

VM ID:

207

Name:

SRVS3P1-CONTROLWIFI

Start at boot:

☐

Start/Shutdown order:

any

Startup delay:

default

Shutdown timeout:

default

Tags

No Tags

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

☒ Use CD/DVD disc image file (iso)

Storage: local

ISO image: debian-13.1.0-amd64-i

Guest OS:

Type: Linux

Version: 6.x - 2.6 Kernel

☐ Use physical CD/DVD Drive

☐ Do not use any media

Advanced

☒

Back

Next

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

sata0

Disk

Bandwidth

Bus/Device:

SATA

0

Cache:

Default (No cache)

Storage:

local-lvm

Discard:

☐

Disk size (GiB):

30

IO thread:

☐

Format:

Raw disk image (raw)

SSD emulation:

☒

Backup:

☒

Read-only:

☐

Skip replication:

☐

Async IO:

Default (io_uring)

+ Add

Import

Help

Advanced

Back

Next

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Sockets:

1

Type:

x86-64-v2-AES

Cores:

2

Total cores:

2

VCPUs:

2

CPU units:

100

CPU limit:

unlimited

Enable NUMA:

☐

CPU Affinity:

All Cores

Extra CPU Flags:

Default	-	md-clear	Required to let the guest OS know if MDS is mitigated correctly
Default	-	pcid	Meltdown fix cost reduction on Westmere, Sandy-, and IvyBridge Intel CPUs
Default	-	spec-ctrl	Allows improved Spectre mitigation with Intel CPUs
Default	-	ssbd	Protection for "Speculative Store Bypass" for Intel models
Default	-	ibpb	Allows improved Spectre mitigation with AMD CPUs
Default	-	virt-ssbd	Basis for "Speculative Store Bypass" protection for AMD models

Help

Advanced

Back

Next

Create: Virtual Machine ✕

General OS System Disks CPU **Memory** Network Confirm

Memory (MiB): ↕


Minimum memory (MiB): ↕

Shares: ↕

Ballooning Device: ☒

Help Advanced ☒ Back Next

2. CONFIGURATION DE LA DEBIAN

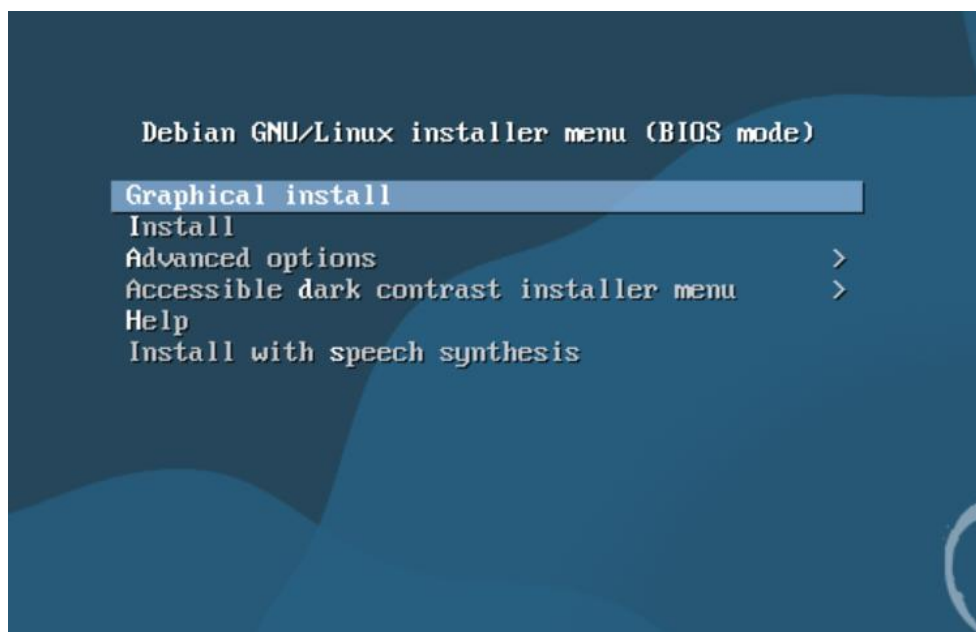

Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language for the installed system.

Language:

Bosnian	-	Bosanski
Bulgarian	-	Български
Burmese	-	မြန်မာစာ
Catalan	-	Català
Chinese (Simplified)	-	中文(简体)
Chinese (Traditional)	-	中文(繁體)
Croatian	-	Hrvatski
Czech	-	Čeština
Danish	-	Dansk
Dutch	-	Nederlands
Dzongkha	-	ཇོང་ཁ
English	-	English
Esperanto	-	Esperanto
Estonian	-	Eesti
Finnish	-	Suomi
French	-	Français
Galician	-	Galego
Georgian	-	ქართული
German	-	Deutsch
Greek	-	Ελληνικά
Gujarati	-	ગુજરાતી
Hebrew	-	עברית

Choix de votre situation géographique

Le pays choisi permet de définir le fuseau horaire et de déterminer les paramètres régionaux du système (« locale »). C'est le plus souvent le pays où vous vivez.

La courte liste affichée dépend de la langue précédemment choisie. Choisissez « Autre » si votre pays n'est pas affiché.

Pays (territoire ou région) :

Belgique
Canada
France
Luxembourg
Suisse
Autre

Configurer le réseau

Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines.

Domaine :

DOMAINES3P1.local

Configurer le réseau

Veuillez indiquer le nom de ce système.

Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.

Nom de machine :

SRVS3P1-CONTROLWIFI

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un compte doit être paramétré pour disposer des privilèges administratifs de superutilisateur. Le mot de passe pour ce compte doit être quelque chose qui ne peut pas être deviné.

Pour autoriser une connexion directe du superutilisateur (« root ») par mot de passe, saisissez ici son mot de passe.

Autrement, vous pouvez bloquer le mot de passe du superutilisateur en laissant ce champ vide. À la place, vous pourrez utiliser le premier utilisateur créé par le système (à la prochaine étape) pour obtenir des privilèges d'administration. Cela sera effectué en ajoutant le premier utilisateur créé au groupe « sudo ».

Remarque : ce que vous saisissez ici sera caché (à moins de choisir de l'afficher).

Mot de passe du superutilisateur (« root ») :

●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe du superutilisateur afin de vérifier qu'il a été saisi correctement.

Confirmation du mot de passe :

●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.

Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.

Nom complet du nouvel utilisateur :

unifi

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Assurez-vous de choisir un mot de passe suffisamment robuste pour qu'il ne puisse pas être deviné.

Mot de passe pour le nouvel utilisateur :

●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair

Veillez entrer à nouveau le mot de passe pour l'utilisateur, afin de vérifier que votre saisie est correcte.

Confirmation du mot de passe :

●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair

Partitionner les disques

Si vous choisissez le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devrez ensuite choisir le disque à partitionner.

Méthode de partitionnement :

Assisté - utiliser un disque entier

Assisté - utiliser tout un disque avec LVM

Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré

Manuel

Partitionner les disques

Disque partitionné :

SCSI3 (0,0,0) (sda) - ATA QEMU HARDDISK: 32.2 GB

Le disque peut être partitionné selon plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le premier.

Schéma de partitionnement :

• Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)

Partition /home séparée

Partitions /home, /var et /tmp séparées

/var et /srv séparées, swap < 1Go (pour les serveurs)

Schéma de partitionnement des petits disques (<10 Go)

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

SCSI3 (0,0,0) (sda) - 32.2 GB ATA QEMU HARDDISK

>	n° 1	primaire	30.5 GB	f	ext4	/
>	n° 5	logique	1.7 GB	f	swap	swap

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Partitionner les disques

Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur les disques. Dans le cas contraire, vous pourrez faire d'autres modifications.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :
SCSI3 (0,0,0) (sda)

Les partitions suivantes seront formatées :
partition n° 1 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type ext4
partition n° 5 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type swap

Faut-il appliquer les changements sur les disques ?

☐ Non

☒ Oui

Configurer l'outil de gestion des paquets

L'analyse des supports d'installation a trouvé l'étiquette :

Debian GNU/Linux 13.1.0 _Trixie_ - Official amd64 NETINST with firmware 20250906-10:22

Vous pouvez maintenant analyser des médias supplémentaires qui seront utilisés par l'outil de gestion des paquets (APT). En principe, ils devraient appartenir au même ensemble que le média d'amorçage. Si vous n'avez pas d'autres supports disponibles, vous pouvez passer cette étape.

Si vous souhaitez analyser d'autres supports, veuillez en insérer un autre maintenant.

Faut-il analyser d'autres supports d'installation ?

☒ Non

☐ Oui

Outil Capture d'écran

Capture d'écran copiée dans le Presse-papiers

Configurer l'outil de gestion des paquets

Veillez choisir un miroir de l'archive Debian. Vous devriez utiliser un miroir situé dans votre pays ou votre région si vous ne savez pas quel miroir possède la meilleure connexion Internet avec vous.

Généralement, deb.debian.org est un choix pertinent.

Miroir de l'archive Debian :

- deb.debian.org**
- ftp.fr.debian.org
- debian.proxad.net
- ftp.ec-m.fr
- deb-mir1.naitways.net
- miroir.univ-lorraine.fr
- ftp.u-picardie.fr
- ftp.u-strasbg.fr
- mirror.plusserver.com
- debian.univ-tlse2.fr
- ftp.rezopole.net
- ftp.univ-pau.fr
- ftp.lip6.fr
- debian.polytech-lille.fr
- debian.apr-mirror.de
- debian.obspm.fr

Configuration de popularity-contest

Le système peut envoyer anonymement aux responsables de la distribution des statistiques sur les paquets que vous utilisez le plus souvent. Ces informations influencent le choix des paquets qui sont placés sur le premier CD de la distribution.

Si vous choisissez de participer, un script enverra automatiquement chaque semaine les statistiques aux responsables. Elles peuvent être consultées sur <https://popcon.debian.org/>.

Vous pourrez à tout moment modifier votre choix en exécutant « `dpkg-reconfigure popularity-contest` ».

Souhaitez-vous participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets ?

☒ Non


☐ Oui

Sélection des logiciels

Actuellement, seul le système de base est installé. Pour adapter l'installation à vos besoins, vous pouvez choisir d'installer un ou plusieurs ensembles prédéfinis de logiciels.


Logiciels à installer :

- ☒ environnement de bureau Debian
- ☒ ... GNOME
- ☐ ... Xfce
- ☐ ... bureau GNOME Flashback
- ☐ ... KDE Plasma
- ☐ ... Cinnamon
- ☐ ... MATE
- ☐ ... LXDE
- ☐ ... LXQt
- ☒ serveur web
- ☒ serveur SSH**
- ☒ utilitaires usuels du système
- ☐ choix d'un assemblage (Blend) de Debian lors de l'installation

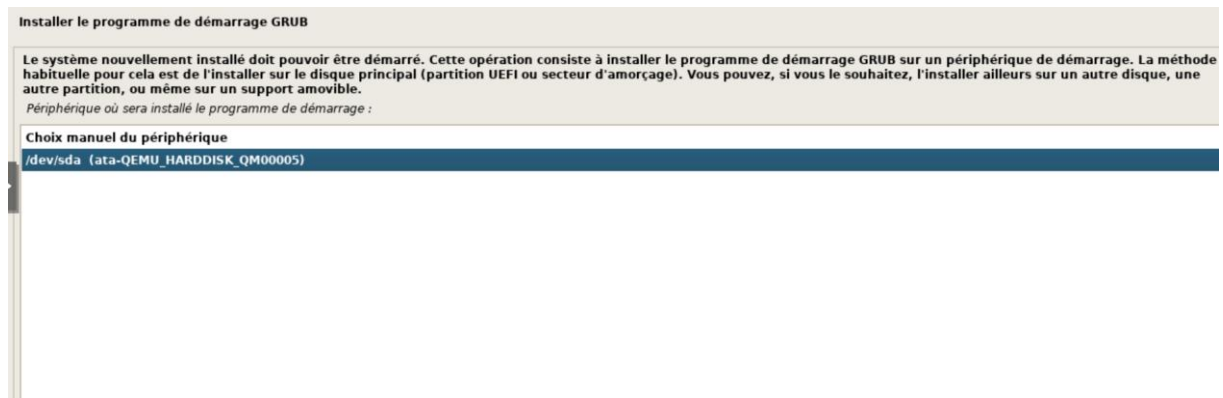

3. IP machine & Internet



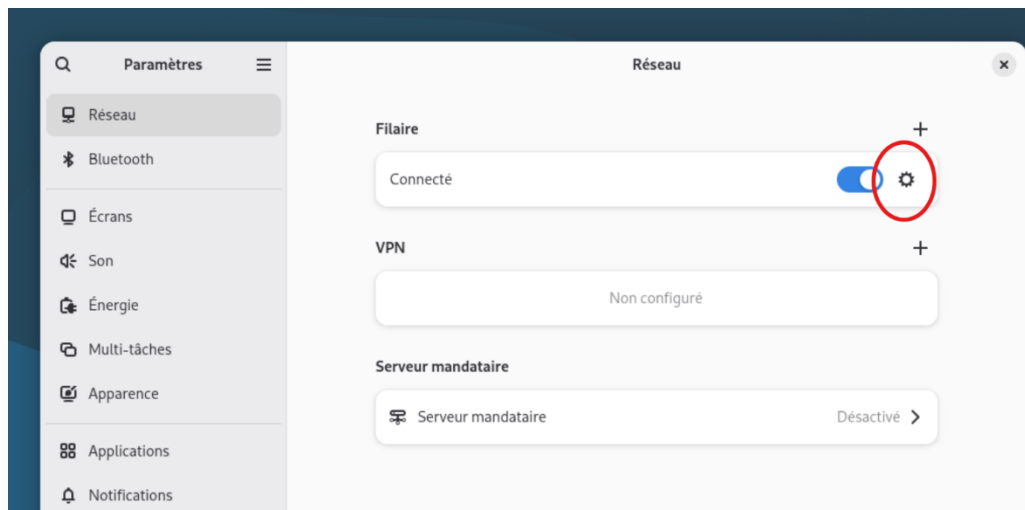

Filaire [Annuler] [Appliquer]

Détails Identité **IPv4** IPv6 Sécurité

Méthode IPv4

☐ Automatique (DHCP)
 ☐ Réseau local seulement

☒ Manuel
 ☐ Désactiver

☐ Partagée avec d'autres ordinateurs

Adresses

Adresse	Masque de réseau	Passerelle	
192.168.31.7	255.255.255.0	192.168.31.254	⊗
			⊗

DNS Automatique ☒

8.8.8.8

Séparer les adresses IP avec des virgules

4. Comment installer UniFi OS Server sur Linux (via Putty)

Étape 1 - Installer Podman

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y podman uidmap slirp4netns iptables curl wget ca-certificates
```

Vérifier la version de Podman :

```
podman --version
```

S'il est antérieur à la version 4.3.1, exécutez :

```
# Add the Kubic repo
echo "deb https://download.opensuse.org/repositories/devel:/kubic:/libcontainers:/unstable/xUbuntu_22.04/" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/devel:kubic:libcontainers:unstable.list

# Import GPG key
curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositories/devel:/kubic:/libcontainers:/unstable/xUbuntu_22.04/Release.key | sudo tee /usr/share/keyrings/libcontainers-unstable.asc

# Update and install latest Podman
sudo apt update
sudo apt install -y podman
```

Étape 2 - Téléchargez l'installateur

```
mkdir -p /usr/local/src/unifi-os-server
cd /usr/local/src/unifi-os-server

curl -LO https://fw-download.ubnt.com/data/unifi-os-server/8b93-linux-x64-4.2.23-158fa00b-6b2c-4cd8-94ea-e92bc4a81369.23-x64
chmod +x ./8b93-linux-x64-4.2.23-158fa00b-6b2c-4cd8-94ea-e92bc4a81369.23-x64
```

Étape 3 - Installer UniFi OS Server

```
sudo ./8b93-linux-x64-4.2.23-158fa00b-6b2c-4cd8-94ea-e92bc4a81369.23-x64
```

Étape 4 - Ouvrez le tableau de bord (WEB)

```
https://<ip-server>:11443
```

source : [Comment installer UniFi OS Server sur Linux](#)

5. CONNEXION SERVER WEB

Non sécurisé <https://192.168.31.7:11443/setup/device-name> Se connecter

Google Agenda - se... Secureat - Dashboard

UniFi OS Server Setup

Name Your UniFi OS Server

SRV53P1-CONTROLWIFI

[Restore From Backup](#) [Next](#)

Create a UI Account

Already have an account? [Sign In](#)

Email
sios3p1@gmail.com

Username
unifi-s3p1

Password
Password is required.

☐ This software is licensed for personal or organizational use only.
☐ Resale, redistribution, or commercial exploitation is strictly prohibited.
☐ I understand and agree to [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)
☒ Receive periodic newsletters and updates on our products and services.

[Proceed Without a UI Account](#) [Create UI Account](#)

SRV53P1-CONTROLWIFI Network UniFi

Server IP 192.168.31.7
System Uptime 36m 16s
Network 9.3.43

Admin Activity
UniFi User accessed UniFi Network using the Web.
Oct 13 at 10:36 AM

Default WiFi Speeds Conservative >
Channel Widths (MHz)
5 GHz 20 40 80 160
6 GHz 20 40 80 160 320

WiFi Activity 0 B Connections TX Retries 1h 1D 1W 1M

No Access Points Found
Adopt APs to see performance data.

No Active APs or Clients

AP Radio TX Retries WiFi Connectivity