

# Guía Paso a Paso: Obtener Credenciales de Supabase para tu Archivo .env

Procedimiento exacto para crear un proyecto en Supabase, obtener tus API Keys y guardarlas en tus variables de entorno locales.

## Paso 1: Iniciar Sesión y Crear un Nuevo Proyecto en Supabase

- Ingresa a [supabase.com](https://supabase.com) e inicia sesión con tu cuenta (puedes usar tu cuenta de GitHub).
- En el panel principal (Dashboard), haz clic en el botón verde **New project**.
- Selecciona tu organización (o crea una predeterminada si es tu primera vez).
- Completa los datos iniciales del proyecto:
  - Name:** Asigna un nombre a tu aplicación (ej: `mi-saas-lab`).
  - Database Password:** Genera una contraseña segura y guárdala.
  - Region:** Selecciona la región más cercana (ej: `South America (São Paulo)`).
- Haz clic en **Create new project** y aguarda 1 a 2 minutos mientras se aprovisiona la infraestructura.

## Paso 2: Navegar a la Sección de Credenciales API


- En la barra lateral izquierda de tu proyecto, haz clic en el ícono de engranaje (**Project Settings**).
- En el submenú de configuración, selecciona la opción **API Keys** (o **API**).

## Paso 3: Identificar las Variables Requeridas para .env


| Campo en Supabase        | Variable en .env                           | Descripción y Nivel de Seguridad                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Project URL              | <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>      | Dirección única de tu API Supabase ( <code>https://abcdefg.supabase.co</code> ). Pública.               |
| API Keys → anon / public | <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code> | Clave pública. Puede ser leída por el navegador; respeta las reglas RLS.                                |
| API Keys → service_role  | <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>     | <b>¡Clave Maestra Secreta!</b> Omite RLS. Usar solo en backend. Mantener comentada en desarrollo local. |

## Paso 4: Ubicación de las Claves en el Dashboard

Ubicación directa de la URL en **Project Overview**:

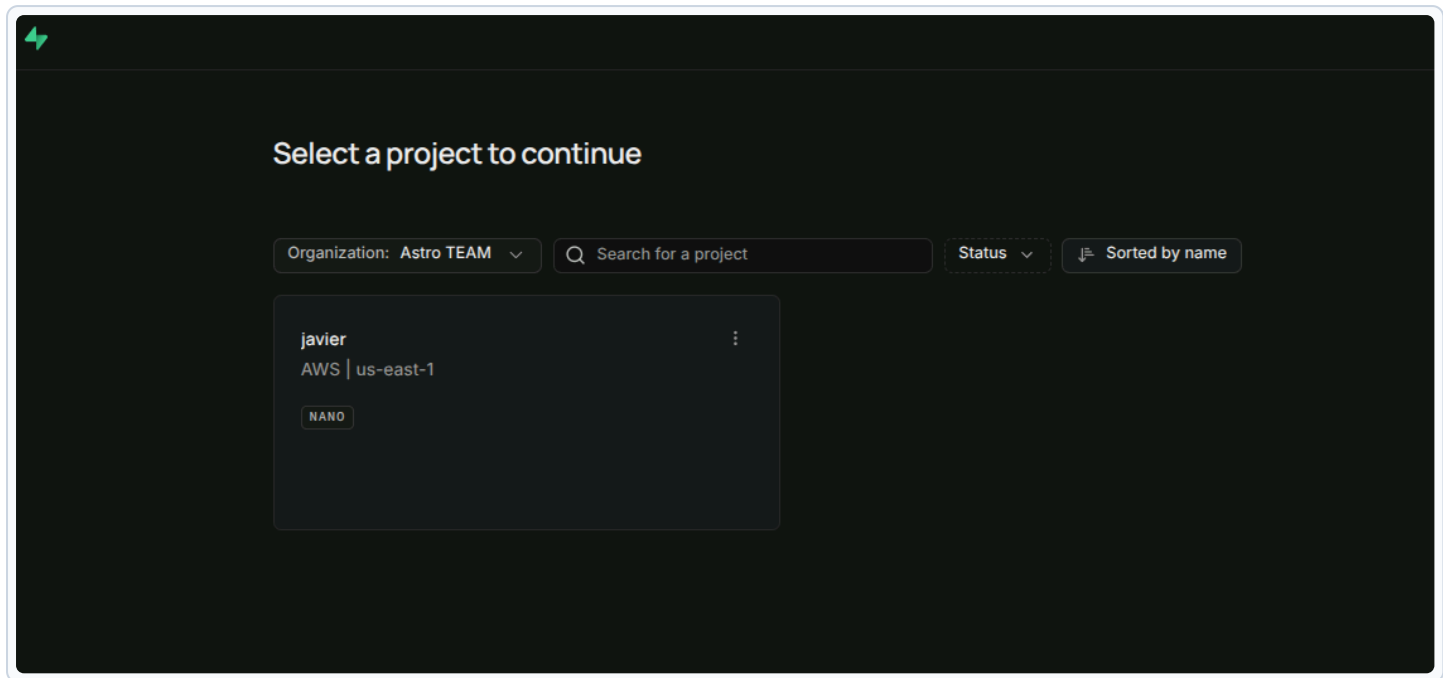


Ubicación de la URL en **Data API** (Integrations / Settings):

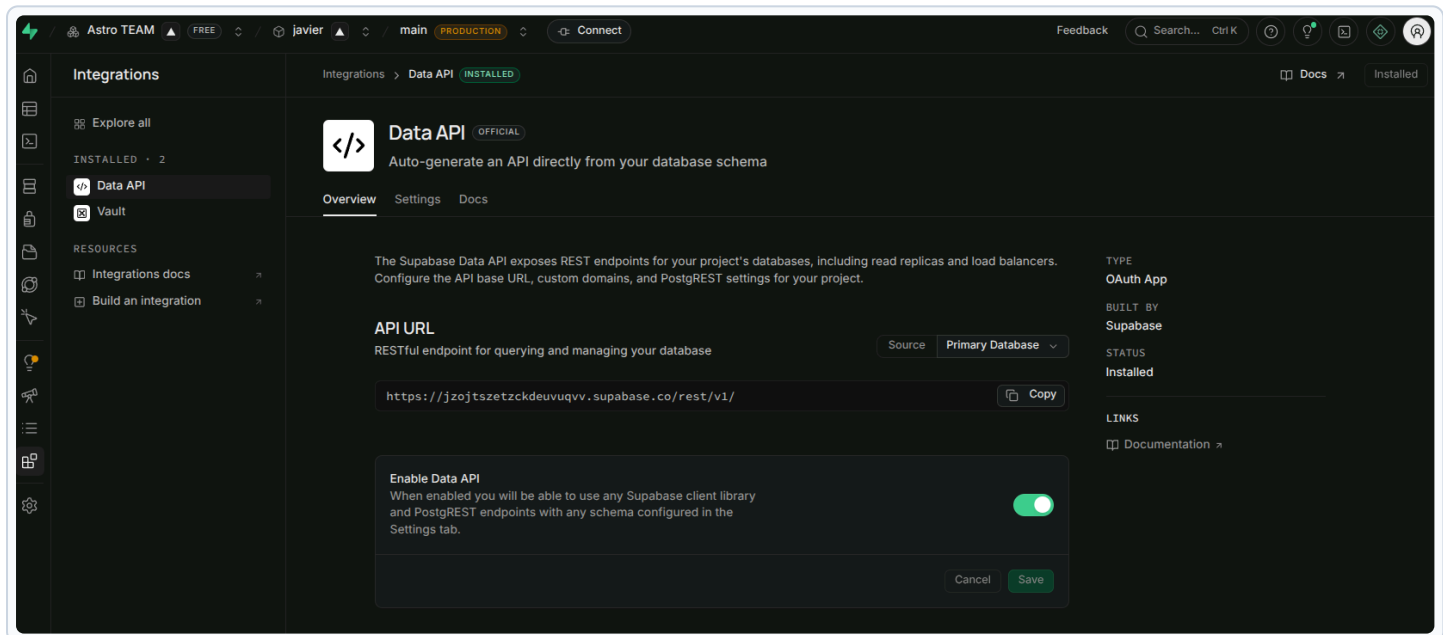

**⚠ ATENCIÓN AL COPIAR LA URL DE SUPABASE:** Al copiar la **API URL** desde el panel de *Data API* (ej: **https://xxxx.supabase.co/rest/v1/**), **NO debes incluir la parte final `/rest/v1/`**.  
Tu variable **NEXT\_PUBLIC\_SUPABASE\_URL** en el archivo **.env** debe contener únicamente el dominio base: **NEXT\_PUBLIC\_SUPABASE\_URL="https://tu-id-de-proyecto.supabase.co"**.  
(Consejo: También puedes copiar la URL ya limpia directamente desde el menú **Project Overview**).

🔗 **RUTA DE NAVEGACIÓN PARA EXTRAER TUS API KEYS:** Para llegar a la pantalla de claves de acceso, ve a **Project Settings** (ícono de engranaje ⚙️ abajo a la izquierda en tu proyecto) y luego selecciona el submenú **API Keys** (o *API*) bajo la sección *Configuration*. Si usas la versión legacy, haz clic directamente en la pestaña **Legacy anon, service\_role API keys**.

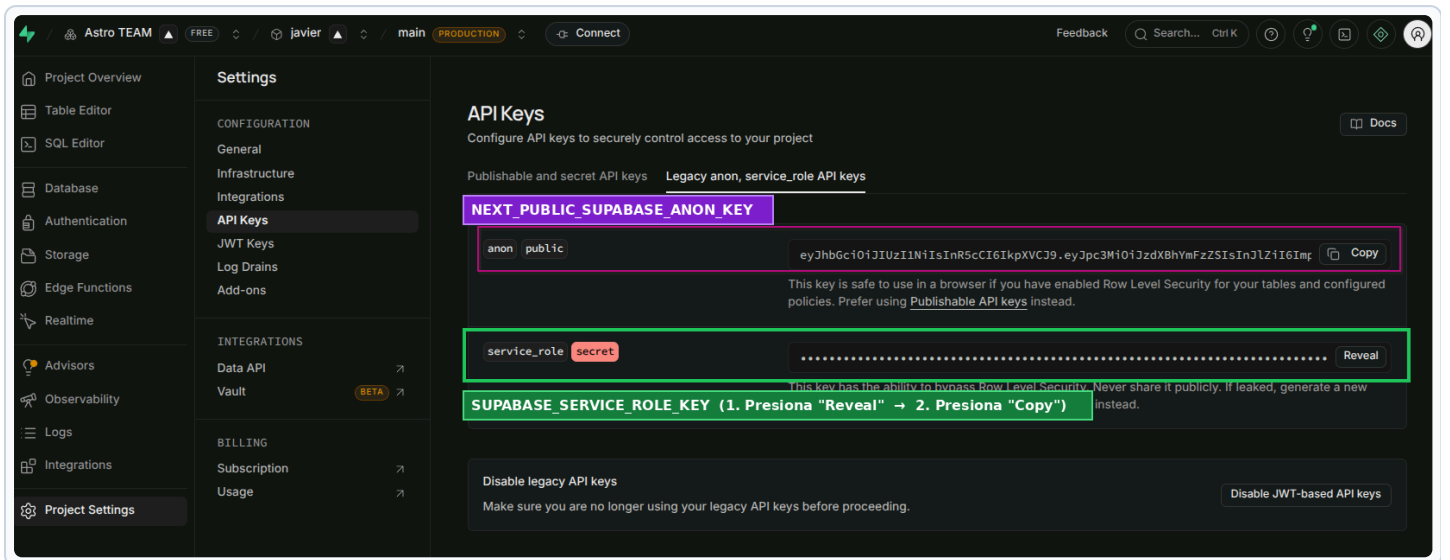

### 📝 Paso 5: Estructura Final de tu Archivo .env

Abre el archivo **.env** en la raíz de tu proyecto local y pega el siguiente bloque:

```
# -----  
# 2. BASE DE DATOS & AUTENTICACIÓN (Supabase)  
# -----  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL="https://tu-id-de-proyecto.supabase.co"  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY="eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."  
  
# Clave secreta administrativa (service_role) - ¡NUNCA EXPONER EN FRONTEND!  
#SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY="eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
```

### 🔧 Paso 6: Verificación de Credenciales con Doctor CLI

Ejecuta el script de diagnóstico en tu terminal para confirmar que las variables fueron leídas correctamente:

```
node doctor.js
```

```
> node doctor.js  
  
🔍 --- [ Vibecode Lab: Diagnóstico de Entorno ] ---  
  
✓ [OK] Node.js (>= v20)      -> v20.20.2  
✓ [OK] npm                   -> 11.12.1  
✓ [OK] Git                    -> git version 2.43.0  
✓ [OK] Python (>= 3.11)      -> Python 3.12.3  
✓ [OK] Go (>= 1.22)          -> go version go1.26.5 linux/amd64  
✓ [OK] PostgreSQL (Opcional) -> psql (PostgreSQL) 16.15 (Ubuntu 16.15-0ubuntu0.24.04.1)  
  
🔒 --- [ Verificación de Credenciales ] ---  
✓ [OK] Archivo .env detectado  
✓ [OK] GEMINI_API_KEY configurada  
✓ [OK] SUPABASE_URL configurada  
  
-----  
🚀 ¡Entorno 100% listo para construir en Vibecode Lab!
```

✓ **Confirmación:** Si las claves están bien configuradas, el script **doctor.js** mostrará en verde **✓ [OK] Archivo .env detectado** y **✓ [OK] SUPABASE\_URL configurada**.