

Exam & Study

교육 자료

[2023년 3회] 정보처리기사 실기 복원 문제

by Life-Journey 2024. 1. 15.

https://eraonedu.com/

광고

홍달쌤의 정보처리기사 SQLD 최신 출제경향 반영

수많은 합격 후기가 말해 주는 강의! 비전공자도 이해하기 쉬운 강의!



홍달쌤

http://www.컴스쿨.com

광고

정보처리기사실기 컴스쿨닷컴 당일 신청&결제시 기프티콘!

컴퓨터인강 1년 동영상 전과목 89,000원,365일 피씨와 모바일 수강가능.



컴스쿨닷컴

자세히 알아보기	
시계 및 달력	>
선거 및 캠페인	>
산악 및 스키 리조트	>

안녕하세요. 2023년 3회 정보처리기사 실기 기출문제를 정리해보았습니다.

교육 및 인증

해당 복원된 기출문제가 많은 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다.

정보처리기사 개편안인 2020년 시험부터 기출문제를 정리하였습니다.

클릭하면 해당 페이지로 이동됩니다.				
합격률		정보처리기사 필기/실기 회차별 합격률		
시험일정		2026년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2025년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2024년 정보처리기사 시험 일정 정보		
정보처리기사 실기 기출문제	2026년	2026년 1회		
	2025년	2025년 1회	2025년 2회	2025년 3회
	2024년	2024년 1회	2024년 2회	2024년 3회
	2023년	2023년 1회	2023년 2회	2023년 3회
	2022년	2022년 1회	2022년 2회	2022년 3회
	2021년	2021년 1회	2021년 2회	2021년 3회
	2020년	2020년 1회	2020년 2회	2020년 3회 / 2020년 4회
정리&요약		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 1탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 2탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 3탄 (요약)		
		정보처리기사 실기 공부 방법 (꿀팁)		
		정보처리기사 실기 쉽게 이해하는 방법 (스토리텔링)		



분류 전체보기

Life Writing

AI

JAVA

Python

Linux

Spring

IT Information

JAVASCRIPT & JQUERY

Error

Database

Domestic Travel

Overseas Travel

Camping

Website Production

Exam & Study

Algorithm

Must-Eat

프로그래밍 언어 문제	정보처리기사 실기 Python편
	정보처리기사 실기 Java편
	정보처리기사 실기 C언어편

[2023년 3회] 정보처리기사 실기 복원 문제

1. 다음은 Java 코드이다. 올바른 출력 결과를 작성하시오. 시계 및 달력

```
1 public class main{
2     public static void main(String[] args) {
3         A b = new B();
4         b.paint();
5         b.draw();
6     }
7 }
8
9 class A {
10     public void paint() {
11         System.out.print("A");
12         draw();
13     }
14     public void draw() {
15         System.out.print("B");
16         draw();
17     }
18 }
19
20 class B extends A {
21     public void paint() {
22         super.draw();
23         System.out.print("C");
24         this.draw();
25     }
26     public void draw() {
27         System.out.print("D");
28     }
29 }
30
```

Colored by Color Scripter CS

더보기

2. 다음 설명하는 용어를 보기에 맞게 글라 기호를 작성하시오. 교육 및 인증

- 사용자가 사용자 이름 및 암호와 같은 자격 증명을 공유하지 않고도 타사 애플리케이션이 데이터 또는 리소스에 액세스할 수 있도록 권한을 부여할 수 있는 개방형 표준 프로토콜이다.
- 사용자가 데이터에 대한 제어를 유지하면서 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있는 안전하고 표준화된 방법을 제공하며, 액세스 토큰을 사용하여 타사 애플리케이션에 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하는 매커니즘을 사용자에게 제공하는 방식으로 작동한다.
- 사용자가 응용 프로그램에 대한 액세스 권한을 부여하면 응용 프로그램은 사용자를 대신하여 사용자의 리소스 또는 데이터에 액세스하는 데 사용할 수 있는 액세스 토큰을 받는다.
- 암호와 같은 사용자의 자격 증명은 타사 응용 프로그램과 공유되지 않으며, 클라우드 스토리지 서비스, 온라인 마켓 플레이스 및 금융 서비스를 포함한 다른 많은 응용 프로그램 및 서비스에서도 사용된다.
- Facebook, Twitter 및 LinkedIn과 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 널리 사용되어 사용자가 소셜 미디어 데이터에 대한 액세스 권한을 타사 애플리케이션에 부여할 수 있도록 한다.
- 타사 애플리케이션에 대한 사용자 자격 증명의 노출을 최소화하여 향상된 보안, 간소화된 애플리케이션 개발, 사용자가 리소스에 대한 액세스 권한을 쉽게 부여하거나 취소할 수 있도록 하여 향상된 사용자 환경 등 여러 가지 이점을 제공한다.



공지사항

자세히 알아보기	
사전 및 백과사전	>
수학	>
국립 및 도립공원	>
표준 입학 시험	>
도서 및 문학	>
지리학	>
초중고교(K-12)	>
지도	>

최근글 인기글

[2026년 1회] 정보처리기사 실기 복원 문제
2026.04.23



2026년 정보처리기사 시험 일정 정보
2025.12.22



[2025년 3회] 정보처리기사 실기 복원 문제
2025.11.12



과산 화이트밸런스 방문 솔직 후기 (+가성비 펜션...
2025.08.18



국립세종수목원 방문 후기
2025.08.10



보기

ㄱ.NFT	ㄴ.JWT	ㄷ.SAML	ㄹ.accessToken	ㅁ.SSO
ㅂ.OIDC	ㅅ.Authentication	ㅇ. OAuth	ㅈ.Cookie	ㅊ.Refresh Token

더보기

3. 리눅스(Linux)에서 사용자에게 읽기/쓰기/실행 권한을 부여하고, 그룹에게는 읽기/실행을 부여하고, 그 이외에는 실행 권한을 test.txt 파일에 부여하는 위한 명령어는 다음과 같다. 빈칸에 들어갈 답을 작성하시오. (8진법 사용)

((1)) ((2)) test.txt

더보기

4. 다음은 C 언어 코드이다. 알맞는 출력 결과를 작성하시오.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int test(int n) {
4     int i, sum = 0;
5
6     for (i = 1; i <= n / 2; i++){
7         if (n % i == 0)
8             sum += i;
9     }
10
11     if (n == sum)
12         return 1;
13
14     return 0;
15 }
16
17 int main(){
18     int i, sum=0;
19
20     for (i = 2; i <= 100; i++){
21         if (test(i))
22             sum += i;
23     }
24
25     printf("%d ", sum);
26     return 0;
27 }
28
29
```

더보기

5. C언어에서 구조체의 멤버에 접근하기 위해 괄호안의 기호를 작성하시오.

```
1 #include <stdio.h>
```

최근댓글

공유해주서 감사합니다.

3번 문제 맞는건가요 ? 사원테이블..이랑

20년에 대규모 개정이 이뤄지고 난이도...

감사합니다

태그

실기시험, MySQL, 자바스크립트,
익산여행지, 데이터베이스,
충청도가볼만한곳, 데이트코스,
제이쿼리, 웹홈페이지제작, jQuery,
익산가볼만한곳, 홈페이지제작, 제주도,
기술문제, 웹게시판, 가답안, 스프링,
자바, java, 정보처리기사, 체크박스,
HTML, 티스토리챗링크, 개정안,
오블완, jsp, 게시판, 유효성검사,
JavaScript, jstl

```
2 #include <stdlib.h>
3
4 typedef struct Data{
5     char c;
6     int *numPtr;
7 } Data;
8
9 int main(){
10     int num = 10;
11     Data d1;
12     Data *d2 = malloc(sizeof(struct Data));
13
14     d1.numPtr = &num;
15     d2 ( ) numPtr = &num;
16
17     printf("%d\n", *d1.numPtr);
18     printf("%d\n", *d2 ( ) numPtr);
19
20     free(d2);
21     return 0;
22 }
23
```

Colored by Color Scripter

출력결과

10
10

더보기

전체 방문자
4,424,663
Today : 351
Yesterday : 5,910

6. 다음 빈칸에 들어갈 UNION 연산의 결과값을 작성하시오.

[테이블]

T1

3
1
4

T2

2
4
3

[쿼리]
SELECT A FROM T1
UNION
SELECT A FROM T2
ORDER BY A DESC;

결과 테이블

더보기

7. 다음 설명은 서버 접근 통제 유형이다. 괄호 안에 들어갈 용어를 작성하시오. (영어 약자로 작성하시오.)

- ((1))은/는 규칙 기반(Rule-Based) 접근통제 정책으로, 객체에 포함된 정보의 허용 등급과 접근 정보에 대하여 주체가 갖는 접근 허가 권한에 근거하여 객체에 대한 접근을 제한하는 방법이다.
- ((2))은/는 중앙 관리자가 사용자와 시스템의 상호관계를 통제하며 조직 내 맡은 역할(Role)에 기초하여 자원에 대한 접근을 제한하는 방법이다.
- ((3))은/는 신분 기반(Identity-Based) 접근통제 정책으로, 주체나 그룹의 신분에 근거하여 객체에 대한 접근을 제한하는 방법이다.

더보기

8. 다음 C언어 코드에 알맞는 출력값을 작성하시오.

```
1 #include
2
3 int f(int n) {
4     if(n<=1) return 1;
5     else return n*f(n-1);
6 }
7
8 int main() {
9     printf("%d", f(7));
10 }
```

CS

더보기

9. 다음 설명에 대해 괄호 안에 알맞는 용어를 작성하시오. (영어 약자로 작성하시오.)

- ()은/는 자료를 일정한 크기로 정하여 순서대로 전송하는 자료의 전송 방식이다.
- 셀이라 부르는 고정 길이 패킷을 이용하여 처리가 단순하고 고속망에 적합하며, 연속적으로 셀을 보낼 때 다중화를 하지 않고 셀단위로 동기가 이루어지지만 경우에 따라 동기식 시간 분할 다중화를 사용하기도 한다.
- 가상 채널(Virtual Channel) 기반의 연결 지향 서비스로 셀이라 부르는 고정 길이(53바이트) 패킷을 사용하며 통계 적 다중화 방식을 이용한다.

더보기

10. 다음은 C언어의 포인터 문제이다. 알맞는 출력값을 작성하시오.

```
1 #include
2
3 int main() {
4     char* p = "KOREA";
5     printf("%s\n", p);
6     printf("%s\n", p+1);
7     printf("%c\n", *p);
8     printf("%c\n", *(p+3));
9     printf("%c\n", *p+4);
10 }
11
```

CS

더보기

11. 다음은 Java 코드에 대한 알맞는 출력값을 작성하시오.

```
1 class Parent {
2     int compute(int num) {
3         if(num <= 1)
4             return num;
5         return compute(num-1) + compute(num-2);
6     }
7 }
8
9 class Child extends Parent {
10     int compute(int num) {
11         if(num <= 1)
12             return num;
13         return compute(num-1) + compute(num-3);
14     }
15 }
16
17 public class main {
18     public static void main(String args[]) {
19         Parent obj = new Child();
20         System.out.print(obj.compute(7));
21     }
22 }
```

Colored by Color Scripter CS

더보기

12. IP 패킷에서 외부의 공인 IP주소와 포트 주소에 해당하는 내부 IP주소를 재기록하여 라우터를 통해 네트워크 트래픽을 주고받는 기술은 무엇인가?

더보기

13. 다음 자바 코드를 실행할 경우 에러가 발생이 된다. 에러가 발생하는 라인명을 작성하시오.

```
1 class Person {
2     private String name;
3     public Person(String val) {
4         name = val;
5     }
6     public static String get() {
7         return name;
8     }
9     public void print() {
10        System.out.println(name);
11    }
12 }
13 public class main {
14     public static void main(String[] args) {
15         Person obj = new Person("Kim");
16         obj.print();
17     }
18 }
```

Colored by Color Scripter CS

더보기

14. 다음은 파이썬에 대한 문제이다. 밑줄친 부분에 알맞는 답을 작성하시오.

```
1 print("파이썬 입출력에 대한 문제입니다.")
2
3 num1, num2 = input().____()
4 num1 = int(num1)
5 num2 = int(num2)
6 print(num1,num2)
7
8 num3 = num1 + num2
9 print(num1 + " + " + num2 + " = " + num3)
```

CS

특이사항

입력값은 2와 3이다.

출력화면


파이썬 입출력에 대한 문제입니다.

2 3

2 + 3 = 5

더보기

15. 다음은 판매와 관련된 다이어그램이다. 해당 다이어그램의 명칭을 쓰시오.

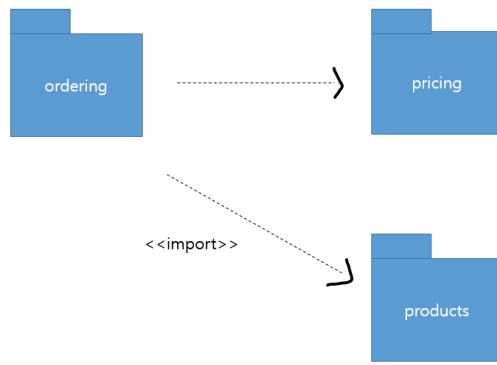

더보기

16. 다음 설명에 알맞는 답을 보기에서 골라 작성하시오.


- 시스템이나 시스템 구성요소(component) 또는 소프트웨어 프로그램의 입력값과 출력값이 특정 그룹으로 분류되며, 분류된 그룹내의 값들이 시스템에 의해 동일하게 취급된다는 특성을 이용하여 시험하는 기법
- 유사한 입력값들이 시스템을 거치면서 유사한 답변이 나온다는 것을 가정하여 테스트
- 하나의 값은 그 분할 내 모든 값을 대표하는 것으로 간주하는 기법
- 모든 입력값을 시험할 필요가 없게 하여 시험을 효율적으로 수행하도록 지원
- 일반적으로 경계값 분석기법(boundary value analysis)과 함께 테스트 케이스 도출하는데 사용

보기

- | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------------|
| ㄱ.Equivalence Partitioning | ㄴ.Statement Coverage | ㄷ.Boundary Value Analy |
| | ㄹ.Branch Coverage | |
| ㅁ.Error Guessing | ㅂ.Condition Coverage | ㅅ.Cause Effect Graph |

더보기

17. 다음은 클라우드에 대한 유형 문제이다. 괄호안에 알맞는 답을 보기에 골라 작성하시오.

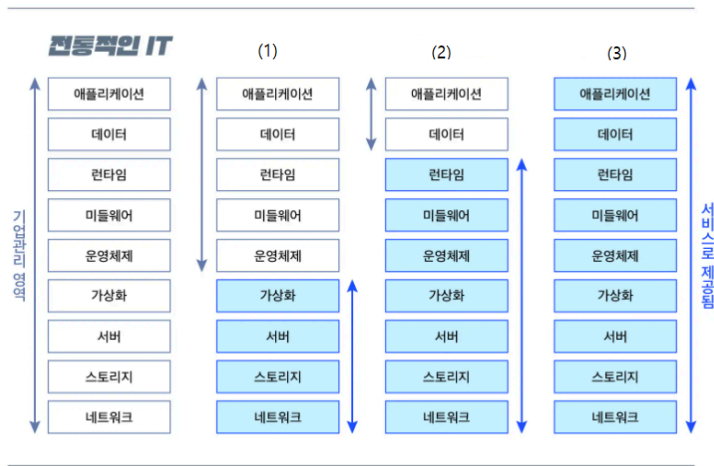

출처 : https://www.whatap.io/ko/blog/9/

보기

PaaS	SaaS	IaaS
------	------	------

더보기

18. 다음은 프로토콜 종류에 관한 설명이다. 알맞는 답을 작성하시오.

- 최소 Hop count를 파악하여 라우팅하는 프로토콜이다.
- 거리와 방향으로 길을 찾아가는 Distance Vector 다이내믹 프로토콜이다.
- 최단거리 즉, Hop count가 적은 경로를 택하여 라우팅하는 프로토콜로 Routing Table에 인접 라우터 정보를 저장하여 경로를 결정한다.
- 최대 Hop count는 15로 거리가 짧기 때문에 IGP로 많이 이용하는 프로토콜이다.

더보기

19. 다음은 관계 대수에 대한 내용이다. 보기에 알맞는 기호를 작성하시오.

1. join : (1)
2. project : (2)
3. select : (3)
4. division : (4)


보기

$\cap, \sigma$	$\sqcup, \pi$	$\sqsubset, \bowtie$	$\div, \div$
----------------	---------------	----------------------	--------------

20. 다음은 데이터베이스에 관련된 문제이다. 괄호 안에 알맞는 답을 작성하시오.

- () 무결성은 관계 데이터베이스 관계 모델에서 2개의 관련 있던 관계 변수(테이블) 간의 일관성(데이터 무결성)을 말한다.
- 종종 기본 키 또는 키가 아닌 후보 키와 외래 키의 조합으로 강제 적용된다.
- 외래 키가 선언된 관계 변수의 외래 키를 구성하는 속성(열)의 값은 그 관계 변수의 부모가 되는 관계 변수의 기본 키 값 또는 기본 키가 아닌 후보 키 값으로 존재해야 한다.

클릭하면 해당 페이지로 이동됩니다.				
합격률		정보처리기사 필기/실기 회차별 합격률		
시험일정		2026년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2025년 정보처리기사 시험 일정 정보		
		2024년 정보처리기사 시험 일정 정보		
정보처리기사 실기 기출문제	2026년	2026년 1회		
	2025년	2025년 1회	2025년 2회	2025년 3회
	2024년	2024년 1회	2024년 2회	2024년 3회
	2023년	2023년 1회	2023년 2회	2023년 3회
	2022년	2022년 1회	2022년 2회	2022년 3회
	2021년	2021년 1회	2021년 2회	2021년 3회
	2020년	2020년 1회	2020년 2회	2020년 3회 / 2020년 4회
정리&요약		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 1탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 2탄 (정리)		
		[2020년 ~] 정보처리기사 실기 족보 3탄 (요약)		
		정보처리기사 실기 공부 방법 (꿀팁)		
		정보처리기사 실기 쉽게 이해하는 방법 (스토리텔링)		
프로그래밍 언어 문제		정보처리기사 실기 Python편		
		정보처리기사 실기 Java편		
		정보처리기사 실기 C언어편		



'Exam & Study' 카테고리의 다른 글

[2024년 1회] 정보처리기사 실기 복원 문제 (40)	2024.05.15
정보처리기사 실기 공부 방법 (꿀팁) (4)	2024.02.14
정보처리기사 실기 C언어편 (6)	2024.01.05
[2022년 3회] 정보처리기사 실기 기출문제 (10)	2024.01.05
[2022년 2회] 정보처리기사 실기 기출문제 (6)	2024.01.05

관련글



[2024년 1회] 정보처리기사...



정보처리기사 실기 공부 ...



정보처리기사 실기 C언어편



[2022년 3회] 정보처리기사...

댓글 27

Life-Journey

 교육 분야 크리에이터

We meet many people throughout the journey of life, each leaving a mark.

구독하기

	익명2024.01.17 10:54 비밀댓글입니다. 답글	
	익명2024.04.09 16:43 비밀댓글입니다. 답글	
	Life-Journey2024.04.10 11:41 신고 자식 클래스 B를 선언할때 extends를 통해 부모 클래스 A를 상속받고 있습니다. 상속으로 인하여 동일한 메서드가 있는 경우 자식 클래스의 메서드만 사용되게 되는 데 이를 오버라이딩이라 부릅니다. 결과적으로 실행코드에서는 paint나 draw 둘다 자식 클래스인 B 클래스의 메서드가 실행됩니다. 1. super.draw로 인해 상속한 A 클래스의 draw 호출 (B) 2. A 클래스의 draw메서드 안에 draw();가 호출되면서 오버라이딩으로 인해서 자식 클래스인 B의 draw 호출 (D) 3. System.out.print('C') 출력 (C) 4. this.draw(); 로 인해 B 클래스 draw 호출 (D) 5. B 클래스 draw 호출 (D)	
	익명인데2024.10.17 20:57 신고 A안에 draw를 호출하면 왜 그게 지절로 오버라이드되서 B클래스의 draw가 호출되요? 아닌것가튼ㄴ데요 ㅋㅋ;	
	익명인데2024.10.19 14:02 신고 라고했지만 저절로 자식이 오버라이드됨 부모꺼하면 무한반복	
	감사합니다2024.04.09 18:31 신고 3번 chmod 아닌가요? 답이요 πππ 답글	
	Life-Journey2024.04.10 11:10 신고 오타가 있었네요 감사합니다	
	2024.04.17 10:29 신고 14번에서 input 함수로 받은 문자열을 합한 num3 의 값은 "23"이 되겠네요. 답글	
	Life-Journey2024.04.17 13:21 신고 수정하였습니다 감사합니다	
	 서버 IT2024.04.18 13:05 신고 6번 문제 테이블이 다른 것 같습니다. 답글	
	Life-Journey2024.04.18 17:19 신고 수정하였습니다	
	ㅇㅈㅈ2024.04.18 14:45 신고 14번문제 input으로 받은 '값' 이 명시되어있지않은데 어케 풀어야할가요..? 답글	
	Life-Journey2024.04.18 17:16 신고 추가했습니다	
	2024.07.08 23:05 신고 10번 문제 \n 있어야되는거 아닌가요? 답글	
	Life-Journey2024.07.09 14:27 신고 수정하였습니다~	



13241

2024.11.08 15:00

신고

4번문제는 완전수 모르면 1부터 100까지 다 계산 해보라고 낸건가... 너무하네;;

답글



13241

2024.11.08 15:02

신고

아 굿데이님에게 뭐라한게 아니라 출제자에게 뭐라고 한겁니당... 블로그 너무 잘보고 있어요!

블로깅 리소스 및 서비스



1번문제 JAVA

2025.01.07 15:45

신고

```
public class main{
public static void main(String[] args) {
A b = new B();
b.paint();
b.draw();
}
}

class A {
public void paint() {
System.out.print("A");
draw();
}
public void draw() {
System.out.print("B");
draw();
}
}

class B extends A {
public void paint() {
super.draw();
System.out.print("C");
this.draw();
}
public void draw() {
System.out.print("D");
}
}

에러가 납니다.. 코드에러입니다.
```

답글



Life-Journey

2025.01.09 10:05

신고

남겨주신 코드를 복사하여 웹에서 제공하는 코드 실행기에 올렸는데 에러가 나지 않습니다.... 당연히 문제의 코드도 마찬가지로요. 어떤 에러인지는 알 수 없으나 환경적인 문제일 가능성이 큼니다. 웹 페이지에서 제공하는 코드 실행기에서 실행해보세요.



클래스명때문

2025.07.11 15:21

신고

첫줄 main -> Main 바꿔서 해보세요



14

2025.07.02 22:59

신고

이건 크게 중요한건아닌데 14번에 "괄호 안에" 가 아니라 밑줄친 부분으로 수정해야될것 같습니다

답글



Life-Journey

2025.07.03 12:21

신고

수정하였습니다



13

2025.10.29 00:58

신고

13번문제 정답 오타인가요?
생성자를 통해 Kim 을 name에 넣고 출력하는거 같은데 7 은 어디서 나온 답인건지 모르겠습니다.
get 메서드는 사용하지 않는거 같은데 static 메서드로 잘못선언된거 같네요
인스턴스 변수 name 을 static 메서드로 return 해주고 있는데 저거 안되는거 아닌가여 ?

답글



119

2025.10.30 22:07

신고

문제가 에러가 발생한 줄을 보는거예요



13 2025.11.03 02:16 신고
13번 문제 실행하기도 전에 강 컴파일에러 나지 않나요?
답글



12345 2025.11.03 11:31 신고
아니 문제4번 출제한 놈은 진짜 뭐하는 놈이나 완전수는 교육과정도 아니고 수학교육과나 수학과에
서 배우는 전문적인 내용인데 그걸 시험문제로 내네.. 완전수가 지금까지 밝혀진걸로 6, 28, 496,
8128, 33550336 이런식으로 되어있고 이거 아는 사람도 별로 없어서 그냥 시간끌기용 문제를 내
고 있네
답글



시아 2025.11.05 11:35 신고
진짜 약수의 합 = 그 수 인 수의 합
인 것까지는 알았는데
6까지만 되고 그 다음 패턴이 없음;;
설마 100까지 다 하라는 건 아니겠지 했는데 양심 터졌네

이름	비밀번호
여러분의 소중한 댓글을 입력해주세요.	

☐ 비밀글

등록

