Práctica n°2: FastAPI

Link al repositorio: https://github.com/AilenCarreteroUTN/Practico2P4-ProfEspejo

---

Descripción

Se implementó el nuevo módulo de Clientes respetando la arquitectura modular del sistema (división en routers, schemas y services). A nivel de funcionalidades, se desarrollaron operaciones **CRUD** incluyendo un endpoint **POST** para el alta de clientes que incorpora una regla de negocio para evitar la duplicación de correos electrónicos. Además, se agregó un filtro avanzado por **Query Parameter** en el endpoint **GET** general para permitir la búsqueda de clientes según su estado (activos/inactivos).

En cuanto a validaciones, se integró el tipo de dato **EmailStr** de la librería **Pydantic** para garantizar automáticamente que los datos ingresados cumplan con el formato estándar de un correo electrónico válido.

Endpoints en Swagger

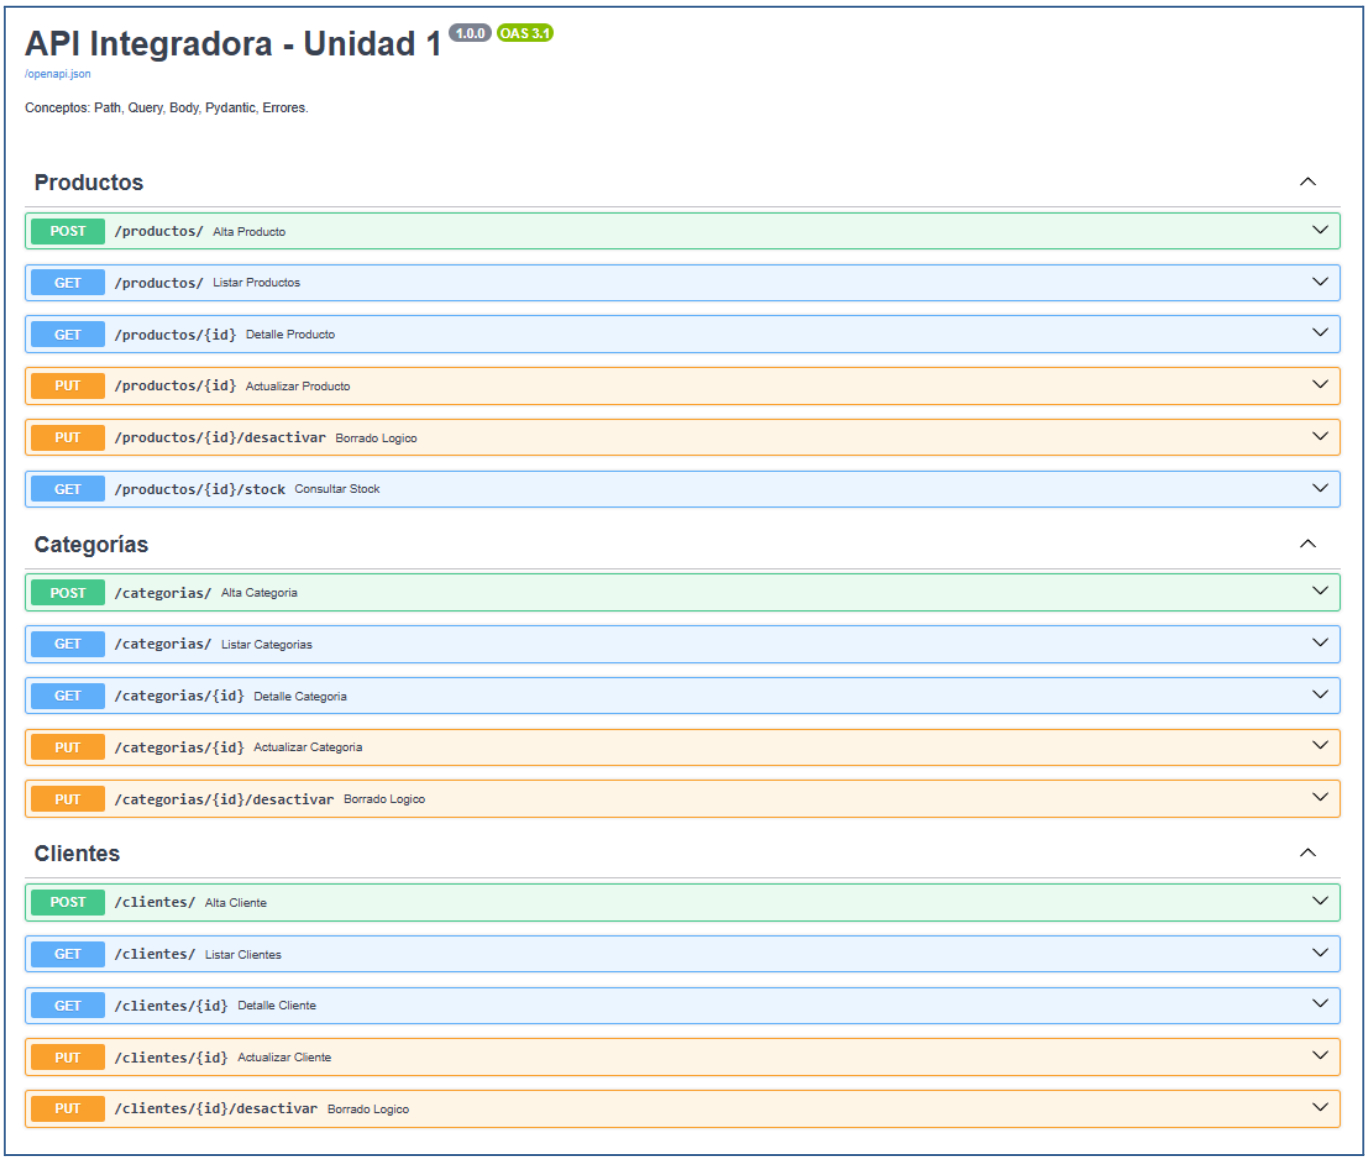

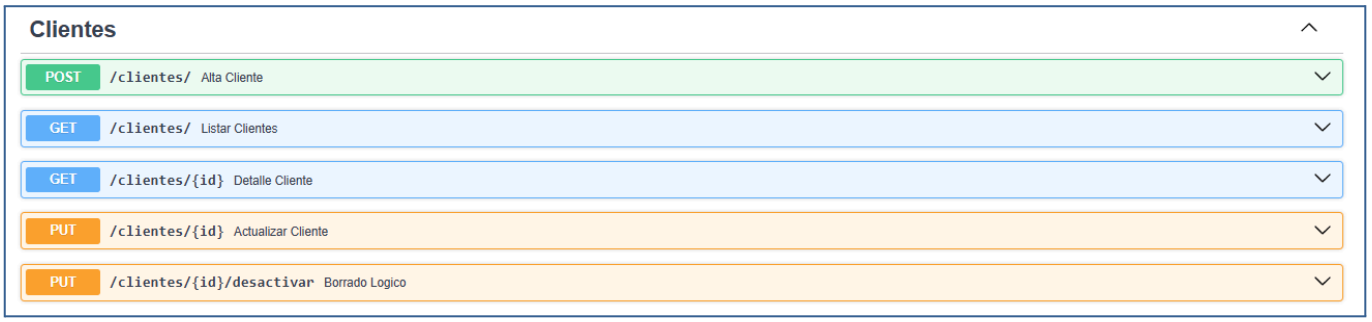

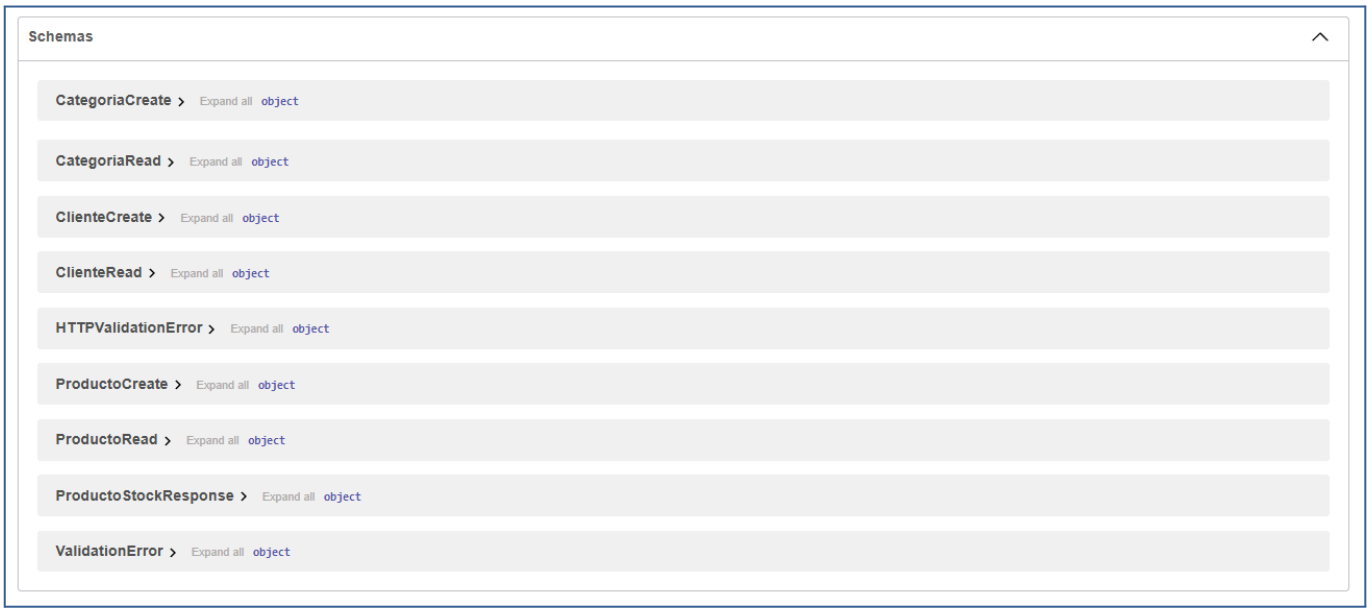

Request y Response

- **Creación de un nuevo cliente.**

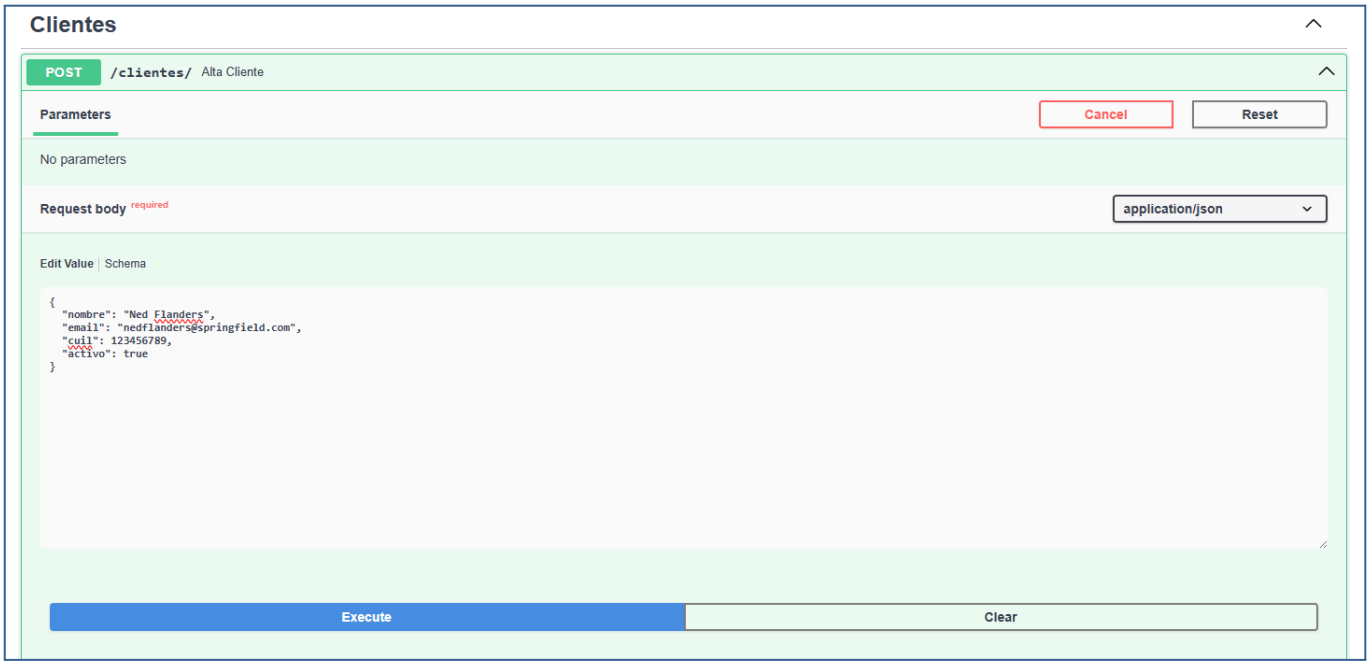

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8080/clientes/' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nombre": "Ned Flanders",
  "email": "nedflanders@springfield.com",
  "cuil": 123456789,
  "activo": true
}'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:8080/clientes/
```

Server response

Code	Details
201	Response body

```
{
  "nombre": "Ned Flanders",
  "email": "nedflanders@springfield.com",
  "cuil": 123456789,
  "activo": true,
  "id": 2
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 101
content-type: application/json
date: Thu,26 Mar 2026 19:45:55 GMT
server: uvicorn
```

- **Enlistar clientes.**

GET /clientes/ Listar Clientes

Parameters Cancel

Name	Description
skip integer (query)	0 minimum: 0
limit integer (query)	10 maximum: 50
activo boolean | (boolean | null) (query)	Filtrar clientes por estado activo/inactivo true

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://127.0.0.1:8080/clientes/?skip=0&limit=10&activo=true' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:8080/clientes/?skip=0&limit=10&activo=true
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
[
  {
    "nombre": "Ned Flanders",
    "email": "nedflanders@springfield.com",
    "cuil": 123456789,
    "activo": true,
    "id": 2
  },
  {
    "nombre": "Barney Gomez",
    "email": "barneygomez@springfield.com",
    "cuil": 158715578,
    "activo": true,
    "id": 3
  }
]
```

Download

Response headers

```
content-length: 205
content-type: application/json
date: Thu,26 Mar 2026 19:53:18 GMT
server: uvicorn
```

Manejo de errores

- **Error 422**

POST /clientes/ Alta Cliente

Parameters | Cancel | Reset

No parameters

Request body required — application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "nombre": "Barney Gomez",
  "email": "barneygomezarrobaspringfieldpuntocom",
  "cuil": 158715578,
  "activo": true
}
```

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8080/clientes/' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nombre": "Barney Gomez",
  "email": "barneygomezarrobaspringfieldpuntocom",
  "cuil": 158715578,
  "activo": true
}'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:8080/clientes/
```

Server response

Code	Details
422	Error: Unprocessable Content

Response body

```
{
  "detail": [
    {
      "type": "value_error",
      "loc": [
        "body",
        "email"
      ],
      "msg": "value is not a valid email address: An email address must have an @-sign.",
      "input": "barneygomezarrobaspringfieldpuntocom",
      "ctx": {
        "reason": "An email address must have an @-sign."
      }
    }
  ]
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 244
content-type: application/json
date: Thu,26 Mar 2026 20:11:24 GMT
server: uvicorn
```