Semearen errore-irteera erabiliz (stderr)

1. Zer egiten du programa honek?

Programak argumentu gisa jasotako komandoa kanpoko prozesu moduan exekutatzen du, eta prozesu horren errore-irteera (stderr) bakarrik erakusten du pantailan.

- Argumenturik ez bada pasatzen, Need command to run mezua idazten du eta -1 kodearekin amaitzen da.
- Runtime.exec(args) erabiliz prozesu bat sortzen du komandoa exekutatzeko.
- getErrorStream() bidez prozesuaren errore-fluxua irakurtzen du, lerroz lerro, eta pantailan inprimatzen du.
- Irteera estandarra (stdout) ez da irakurtzen ez erakusten.

Probatzeko, adibidez, java -version erabili dut: Javak bertsioa stderr-etik idazten du, eta horregatik agertzen da pantailan.

2. Programa aldatu, stderr irteera errore.txt fitxategian gordetzeko

Runtime.exec ordez ProcessBuilder erabili da, eta redirectError(File) metodoarekin stderr zuzenean errore.txt fitxategira birbideratzen da. Gainera, waitFor() erabiltzen da prozesua amaitu arte itxaroteko.

3. errore.txt fitxategiaren edukia programa berean erakutsi

Prozesua amaitu ondoren, programak errore.txt irakurri eta bere edukia pantailan inprimatzen du (FileReader eta BufferedReader erabiliz).

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 */

package com.mycompany.ejecuta;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileReader;
```

```
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;

public class Ejecuta {

    public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {

        // Komandorik pasatu ez bada, abisua eman eta programa amaitu
        if (args.length <= 0) {
            System.err.println("Need command to run");
            System.exit(-1);
        }

        // ProcessBuilder-ek errore-irteera zuzenean fitxategi batera birbideratzea
ahalbidetzen du
        File fichero = new File("errore.txt");
        ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder(args);
        pb.redirectError(fichero);   // stderr -> errore.txt

        // Prozesua abiarazi eta amaitu arte itxaron,
        // fitxategia osorik egon dadin irakurri aurretik
        Process process = pb.start();
        process.waitFor();

        // errore.txt fitxategiaren edukia erakutsi
        System.out.println("Error of running " + Arrays.toString(args) + " is:");


        try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(fichero))) {
            String line;
            while ((line = br.readLine()) != null) {
                System.out.println(line);
            }
```


```
        }
    }
}
```


NetBeans-en argumentua jartzeko: proiektuan eskuineko botoia, Properties, Run eta Arguments eremuan komandoa idatzi (java -version).

Argumentua: java -version

Irteera:

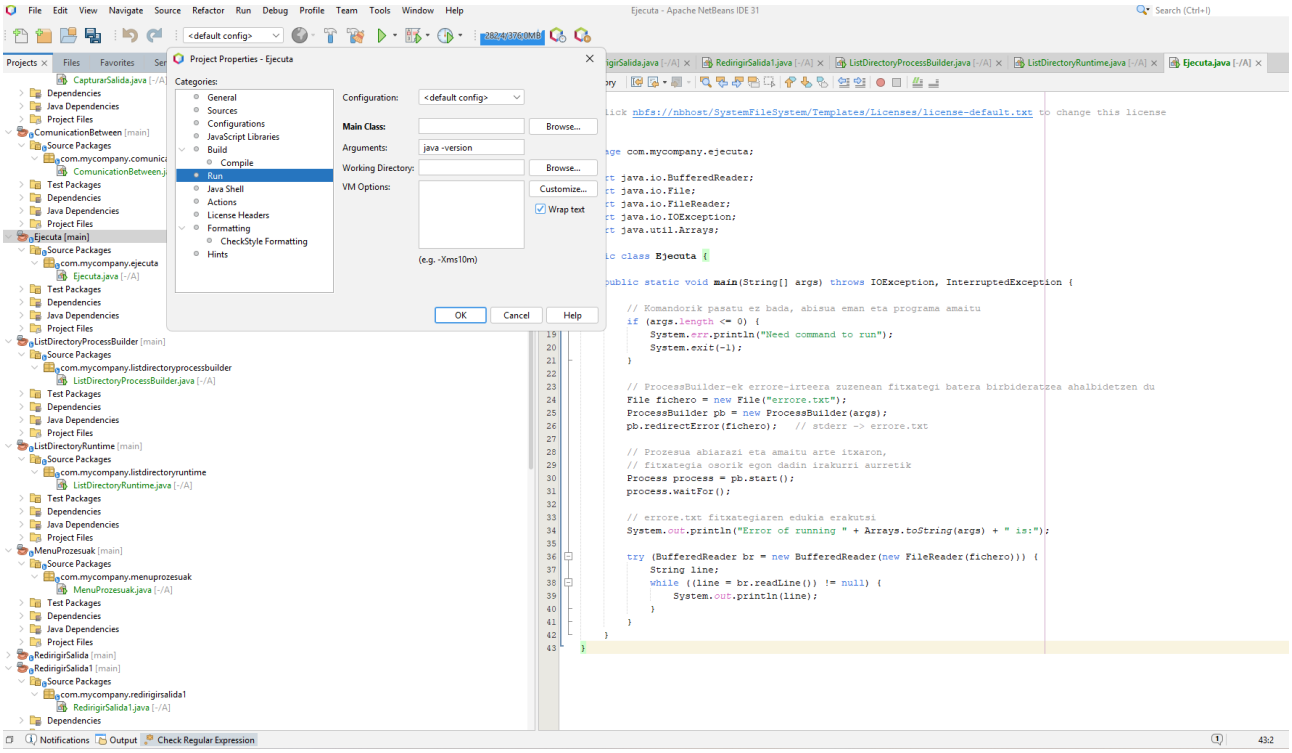

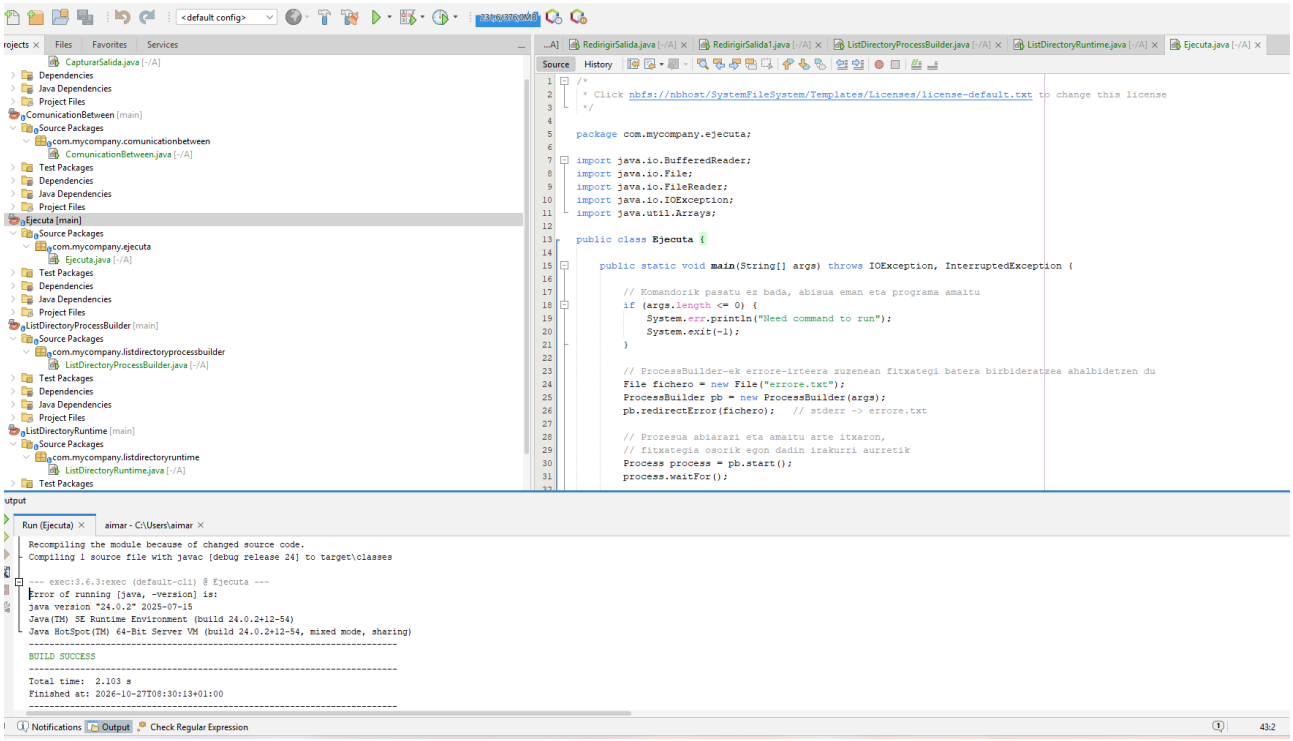

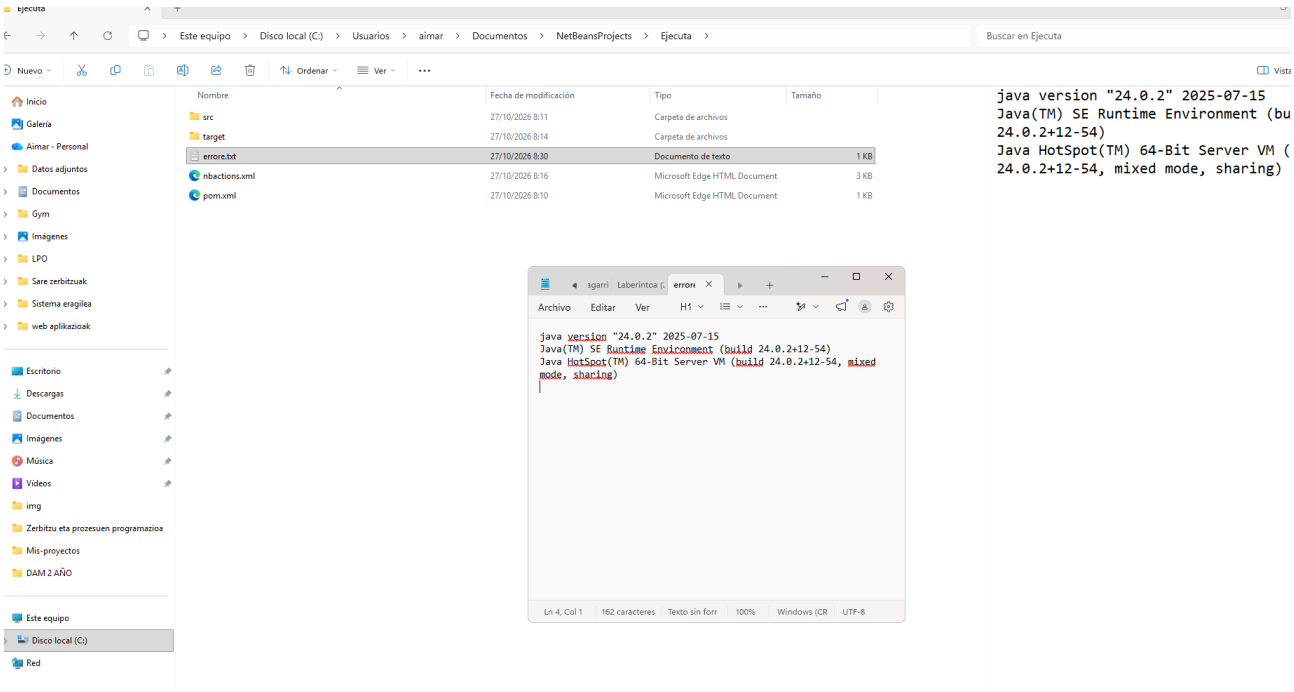


```
java version "24.0.2" 2025-07-15
Java(TM) SE Runtime Environment (bu
24.0.2+12-54)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (
24.0.2+12-54, mixed mode, sharing)
```