2. adibidea: Adibidea aldatu

Zer egiten du programak?

Argumentu bakoitza (notepad, calc) exekutatzen du eta amaitu arte itxaroten du (waitFor()), itzulera-kodea inprimatuz.

Microsoft Edge irekitzen du, bere ruta osoa erabiliz.

Google (http://google.es) irekitzen du Edge-n, cmd /c start bidez.

Edge ixten du taskkill /IM msedge.exe /F komandoarekin eta mezua inprimatzen du.


Zer argumentu erabili dituzu probatzeko?

- **1. proba: `notepad`.** `RuntimeProcess2`-k `exec(String[])`-rekin Notepad irekitzen du eta `waitFor()`-en gelditzen da Notepad ixten dugun arte. Itxi ondoren, itzulera kodea (0) inprimatzen du, 2 segundo itxaroten ditu eta Edge irekitzera pasatzen da: Google irekitzen du eta, azkenean, `taskkill`-ekin Edge ixten du.
- **2. proba: `calc`.** `RuntimeProcess2`-k Kalkulagailua irekitzen du, baina ez da gelditua geratzen: `calc.exe`-k aplikazioa abiarazi eta berehala amaitzen da, beraz `waitFor()`-ek berehala itzultzen du kodea (normalean 0). Programak segidan jarraitzen du: Edge ireki, Google ireki eta Edge itxi, Kalkulagailua itxi gabe ere.


Egindako aldaketak

- **`exit()` kenduta:** argumenturik ez badago `return` erabiltzen da, eta kode errepikatua `exekutatuProgramaEtaItxaron` metodora atera da.
- **`exec(String)` → `exec(String[])`:** komandoaren zati bakoitza array-ko posizio batean jartzen da.
- **Edge automatikoki ixten da:** `taskkill`-ekin, eta *Microsoft Edge automatikoki itxi da* inprimatzen da.

notepad:

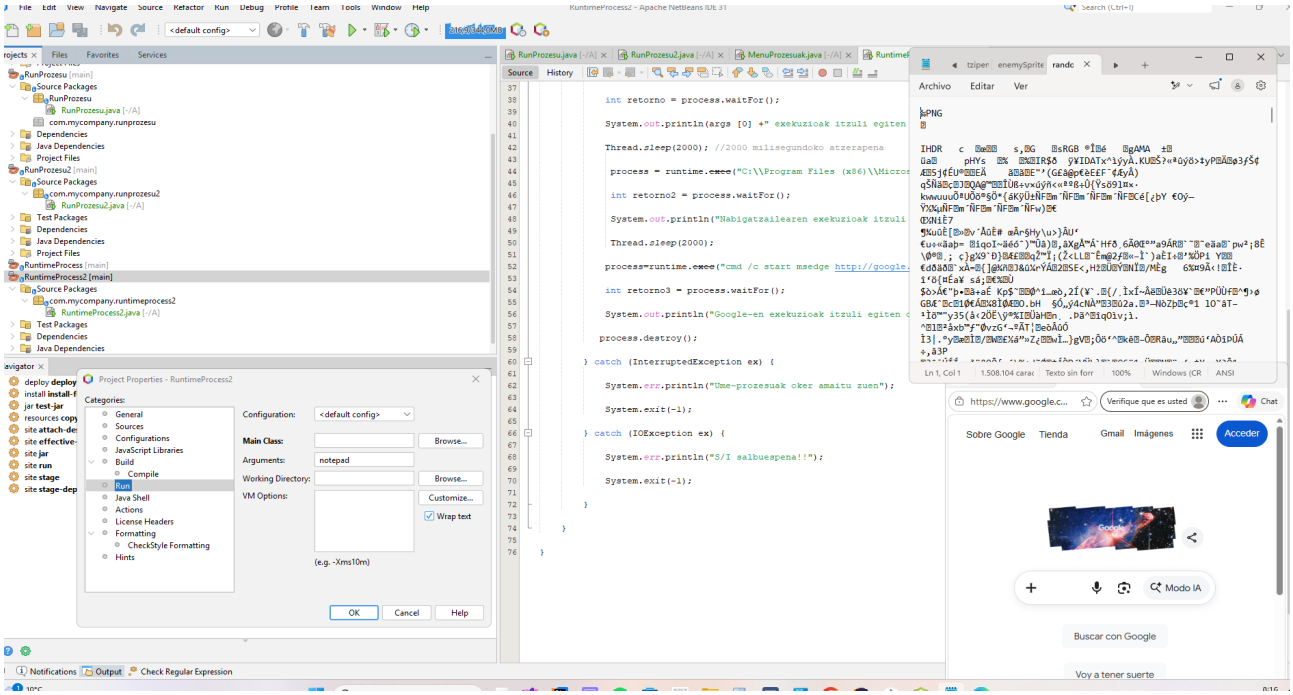

calc:

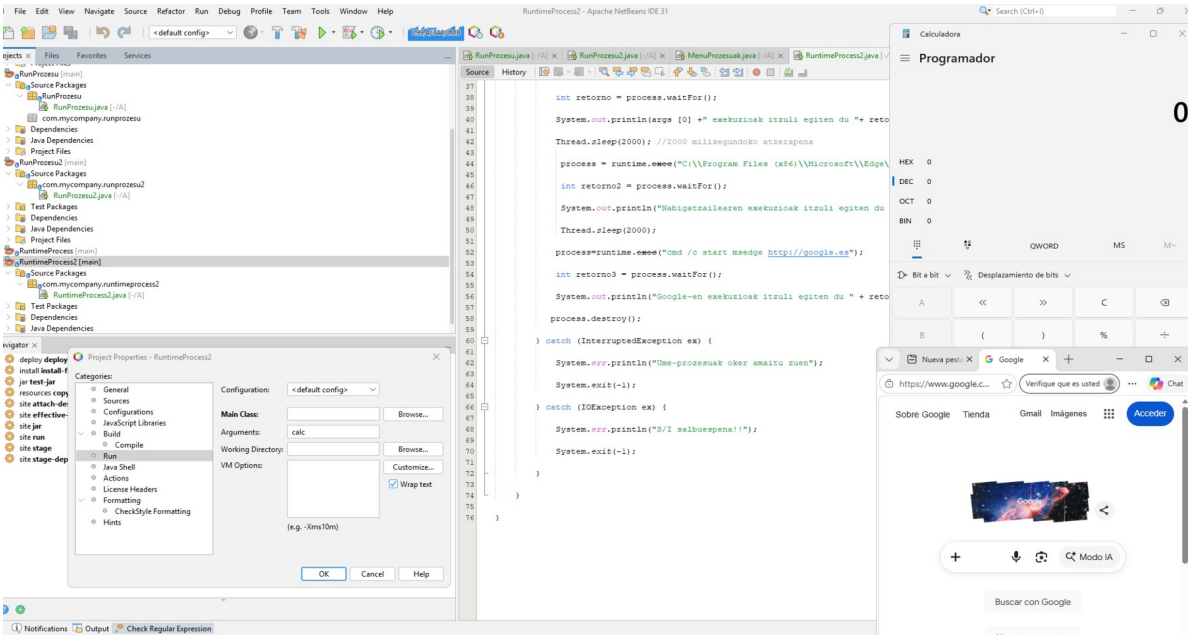
RuntimeProcess2 - Apache NetBeans IDE 31
Calculadora
Programador
0
HEX 0
DEC 0
OCT 0
BIN 0
QWORD
MS
Bit a bit
Desplazamiento de bits
Project Properties - RuntimeProcess2
Categories:
General
Sources
Configurations
JavaScript Libraries
Build
Compile
Run
Java Shell
Actions
License Headers
Formatting
CheckStyle Formatting
Hints
Configuration:
<default config>
Main Class:
Arguments:
calc
Working Directory:
VM Options:
Browse...
Customize...
Wrap text
(e.g. -Xms10m)
OK
Cancel
Help
Notifications
Output
Check Regular Expression
Sobre Google
Tienda
Gmail
Imágenes
Acceder
Modo IA
Buscar con Google