Komunikazioa prozesuen artean

1. Helburua

Ariketa honen helburua Java-n Runtime erabiliz kanpoko komandoak exekutatzea eta komando horien emaitzak programan erakustea da.

2. Progama iruzkinduta

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 */

package com.mycompany.comunicationbetween;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.Arrays;


/**
 *
 * @author aimar
 */
public class ComunicationBetween {

  public static void main(String[] args) throws IOException {
```

```
        // Runtime erabiliz prozesua exekutatu
        Process process = Runtime.getRuntime().exec(
        new String[]{"cmd.exe", "/c", args[0]});

        // Prozesuaren irteera lortu
        InputStream is = process.getInputStream();

        // Byte-ak karaktere bihurtu
        InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);

        // Lerroz lerro irakurtzeko
        BufferedReader br = new BufferedReader(isr);

        // Lerro bakoitza gordetzeko aldagaia
        String line;

        // Exekutatutako komandoa erakutsi
        System.out.printf(Arrays.toString(args)
                + " prozesuaren emaitza:%n");

        // Emaitzak lerroz lerro irakurri eta erakutsi
        while ((line = br.readLine()) != null) {
           System.out.println(line);
        }


    }
}
```

3. Probak eta emaitzak

1. dir

dir komandoak uneko karpetako fitxategiak eta karpetak erakusten ditu.


Emaitza: Fitxategien eta karpeten zerrenda agertzen da pantailan.

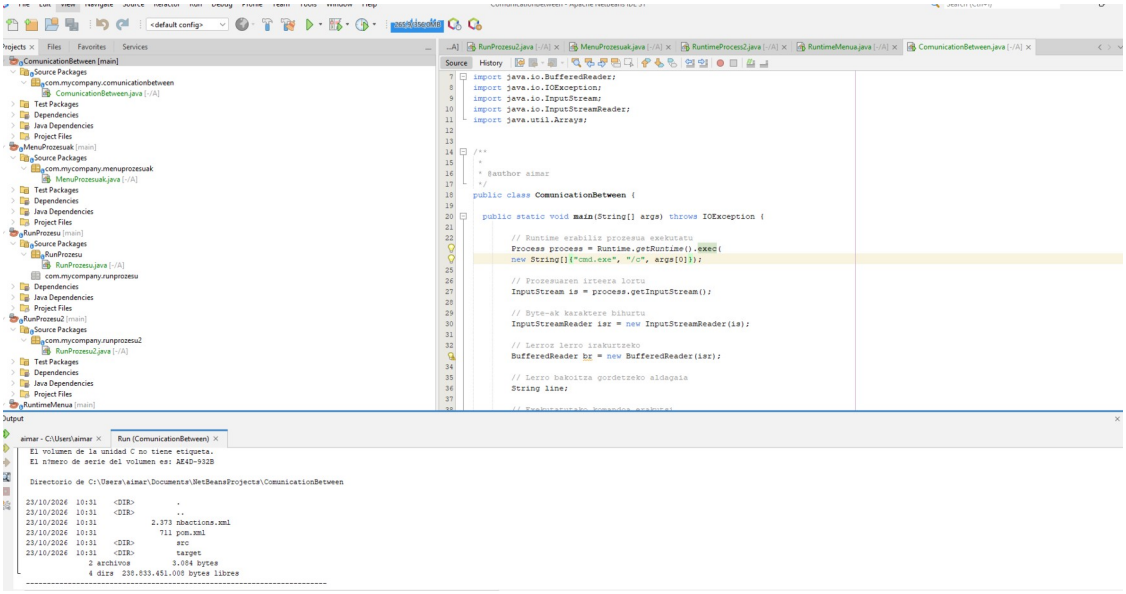

2. tree

tree komandoak karpeten egitura zuhaitz moduan erakusten du.

Emaitza: Karpeten hierarkia agertzen da pantailan.

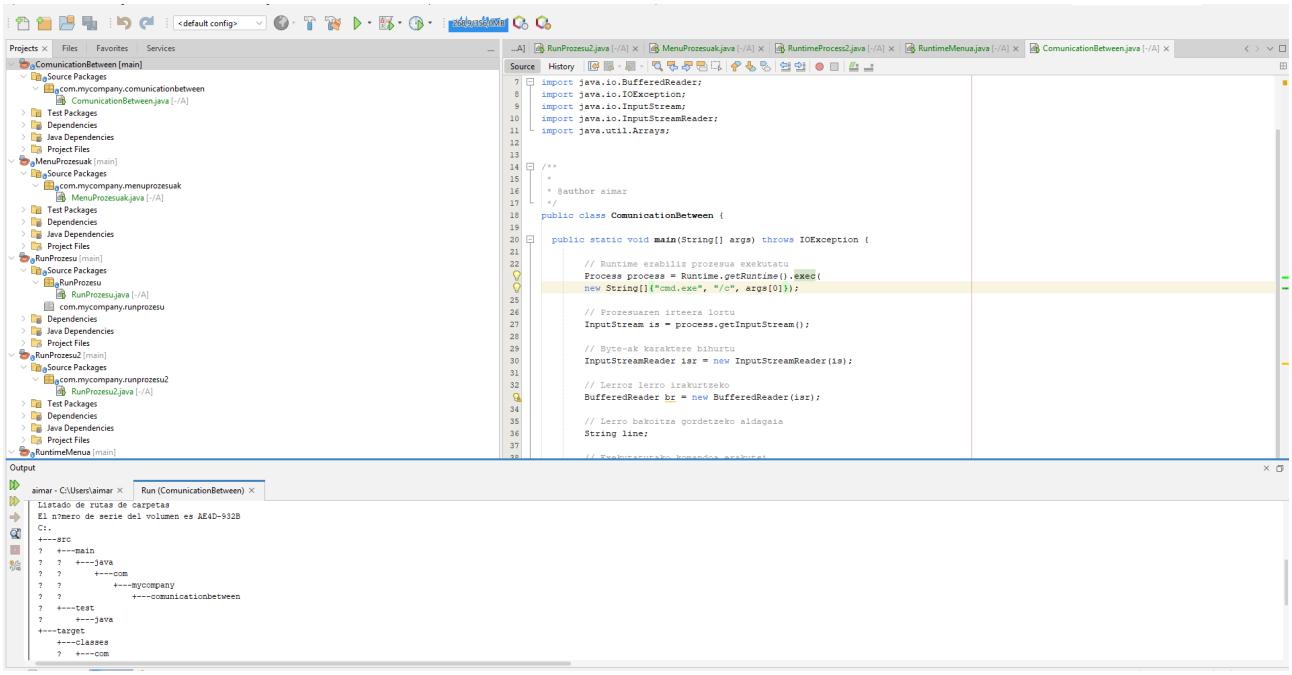

3.ipconfig

ipconfig komandoak ordenagailuaren sareko konfigurazioari buruzko informazioa erakusten du.

Emaitza: Sareko egokigailuen eta IP helbideen informazioa agertzen da pantailan.

