


Cómo llegan los datos de tu ordenador a tu web

Tres fuentes que se revisan solas cada día. El dashboard vive en GitHub Pages y WordPress lo muestra dentro de tu web. Nadie tiene que subir nada a mano.

— CIS y Sociómetro · revisión diaria en tu ordenador — Promedio de encuestas · cálculo diario en GitHub

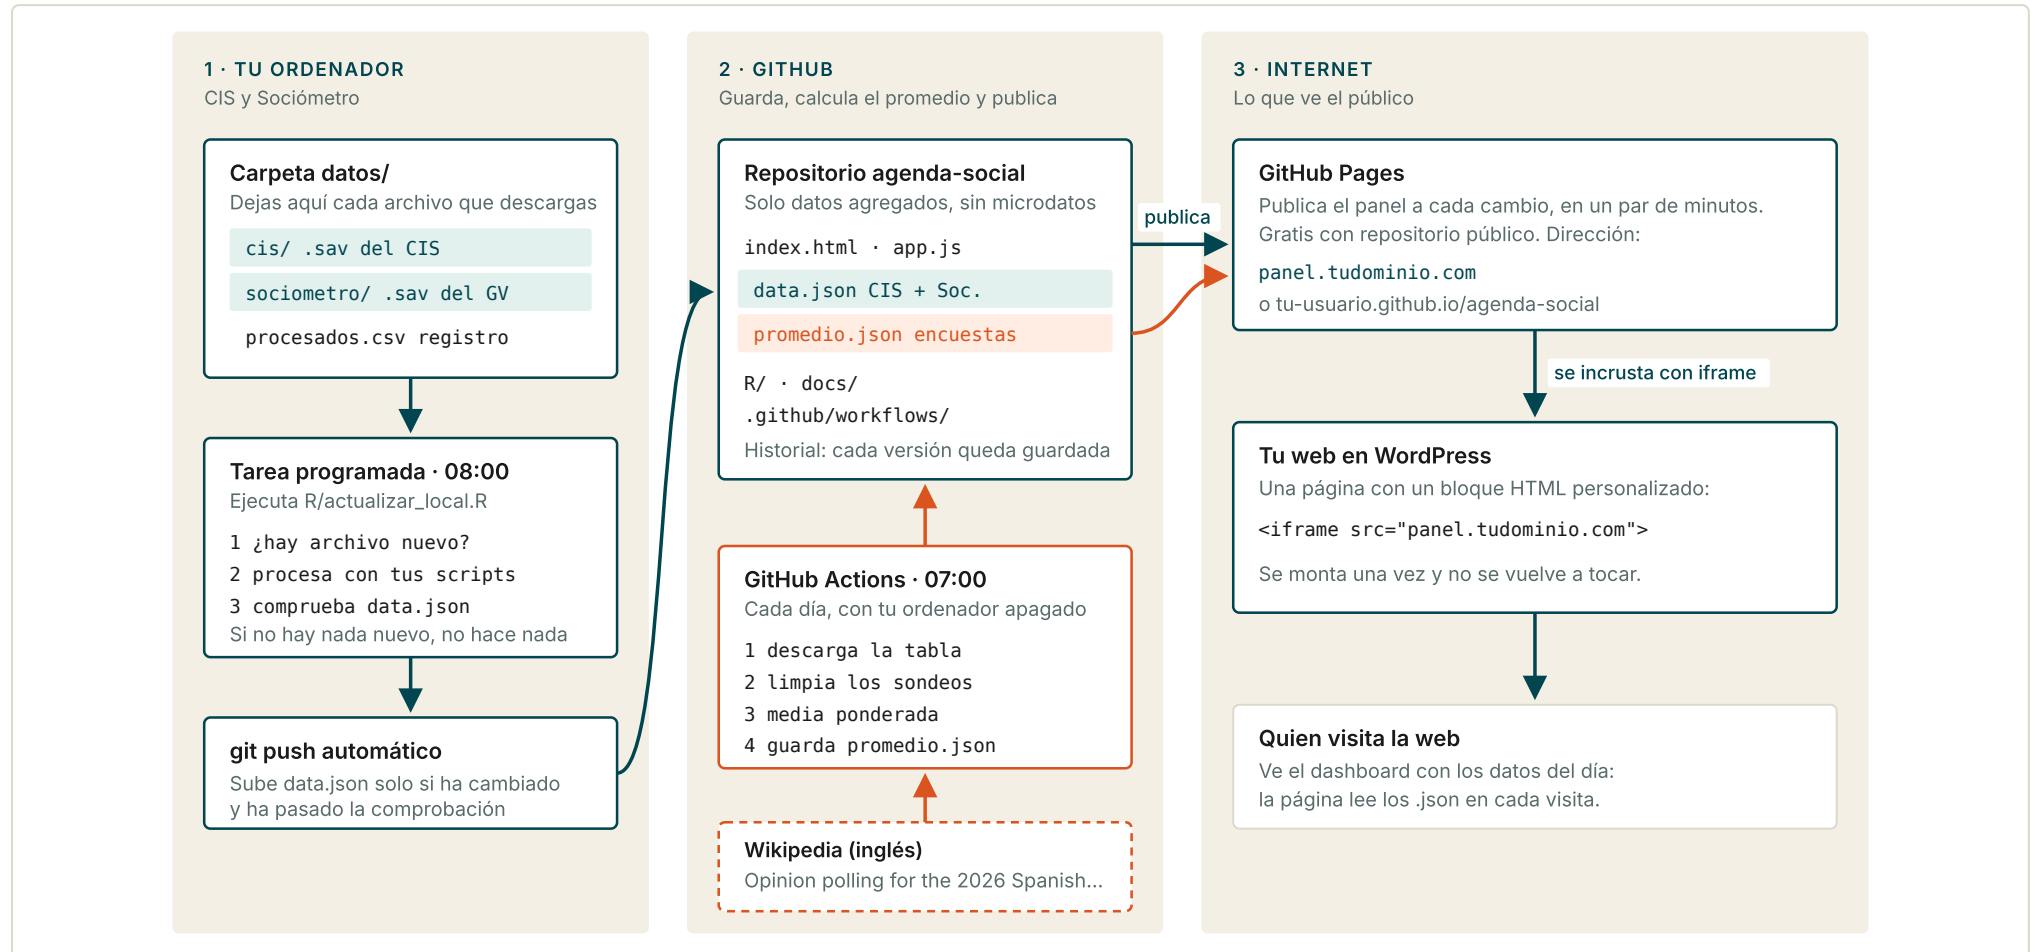

Tres fuentes, todas con revisión diaria

DIARIO · TU ORDENADOR

Barómetro del CIS

Tú solo descargas el archivo. Lo demás es automático.

1. Guardas el .sav en datos/cis/.
2. A las 08:00 la tarea lo detecta y lo procesa con R.
3. Comprueba que data.json mantiene la estructura.
4. Lo sube a GitHub y Pages lo publica.

DIARIO · TU ORDENADOR

Sociómetro Vasco

El mismo circuito, en datos/sociometro/.

1. Guardas el archivo de la oleada.
2. La tarea de las 08:00 lo detecta.
3. Recalcula los bloques soc_* de data.json.
4. Comprueba, sube y publica.

DIARIO · GITHUB

Promedio de encuestas

No depende de tu ordenador.

1. A las 07:00 GitHub Actions descarga la tabla de Wikipedia.
2. Limpia los sondeos: fecha, empresa, muestra y % por partido.
3. Calcula la media ponderada de cada día.
4. Guarda promedio.json y publica.

La tarea de tu ordenador solo se ejecuta los días que está encendido; si estaba apagado, procesa lo pendiente la siguiente vez. El promedio no tiene esa limitación.

Dónde se ve el promedio en el dashboard



Cómo debe verse (según la referencia)

- Pestaña **Barómetro del CIS** → **Análisis del voto**, primera tarjeta.
- Un punto por sondeo, semitransparente, del color del partido.
- Encima, la línea de tendencia (media ponderada), gruesa y suavizada.
- Al final de cada línea: nombre del partido y último valor (p. ej. «PP 32,5 %»).
- Partidos: PP, PSOE, Vox, Sumar, Podemos y SALF.
- Eje Y en % con coma decimal; eje X por años desde julio de 2023.
- Pie: método, número de sondeos, periodo y fuente.

Detalle completo en docs/05_grafico_promedio.md.

Cómo se organiza el repositorio

agenda-social/

```
agenda-social/  
├─ index.html, app.js      # el dashboard  
├─ data.json               # CIS + Sociómetro  
├─ promedio.json           # lo escribe GitHub  
├─ R/  
│   ├─ actualizar_local.R # revisión diaria  
│   ├─ procesar_cis.R  
│   ├─ procesar_sociometro.R  
│   ├─ comprobar_data_json.R  
│   └─ promedio.R         # por desarrollar  
├─ .github/workflows/  
│   └─ publicar.yml       # por desarrollar  
├─ docs/                  # documentación  
├─ datos/                 # privado, no se sube  
└─ logs/                  # privado, no se sube
```

Qué se publica y qué no

Público (GitHub Pages)

```
index.html, app.js  
data.json, promedio.json  
# solo porcentajes agregados
```

En GitHub, sin publicar en la web

```
R/, docs/, .github/
```

Solo en tu ordenador

```
datos/, logs/  
# microdatos .sav: no se  
# redistribuyen tal cual
```

WordPress

```
una página con el iframe
```

Decisiones tomadas y pendientes

Tomadas

- CIS y Sociómetro: carpeta local revisada a diario por una tarea programada.
- Promedio: tabla de Wikipedia en inglés, calculado a diario en GitHub Actions.
- El promedio se muestra en «Análisis del voto» con el formato de la referencia.
- Alojamiento en GitHub Pages; WordPress solo incrusta el panel.

Pendientes para el desarrollo

- Pegar tu código de procesado en `procesar_cis.R` y `procesar_sociometro.R`.
- Escribir `promedio.R` contra la tabla real y fijar los pesos del promedio.
- Añadir la tarjeta del promedio a `app.js`.
- Crear el repositorio, activar Pages y elegir la dirección del panel.