

Style objekat

Koristi se za dodavanje ili menjanje CSS-a pomoću JavaScripta.

Koristi se tako što se prvo pristupi željenom elementu pomoću `document.getElementById()`, nakon toga se navodi style, naziv CSS parametra, pa željena vrednost.

Primer:

```
document.getElementById("id").style.color = "red";
```

Zadatak 1

Napraviti formu sa četiri radio dugmeta i jednim običnim dugmetom. Prva tri radio dugmeta imaju predefinisane vrednosti, a ukoliko korisnik izabere četvrto, pojavljuje se textbox u koji korisnik može da upiše šta želi.

Kada korisnik klikne na obično dugme, u alertu se ispiše izabrana vrednost.

Koja je vaša omiljena boja?

- ☒ Crvena
- ☐ Zelena
- ☐ Plava
- ☐ Neka druga

Prosledi

Koja je vaša omiljena boja?


- ☐ Crvena
- ☐ Zelena
- ☐ Plava
- ☒ Neka druga

Unesite boju

Prosledi

Zadatak 2

Izmeniti zadatak 6, kada korisnik klikne na dugme umesto da se vrednost ispise u alertu, potrebno je da se pomocu style objekta pozadina stranice promeni u tu boju.

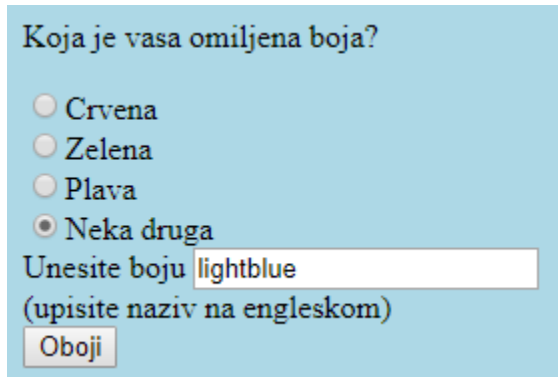

Window open() metoda

Koristi se za otvaranje novog prozora pomoću JavaScripta.

Sintaksa:

```
window.open(URL, naziv, osobine)
```

Neke od najčešće korišćenih osobina su: width, height, top, left

Primer:

```
var myWindow=window.open("", "", "width=200,height=200")
```

Za ispisivanje željenog sadržaja u novom prozoru koristimo document.write

```
myWindow.document.write("<p>Ovo je sadržaj novog  
prozora</p>");
```