

Contenido:

- `cd`, `mkdir`, `rmdir`, `pwd`
- `ls`, `cp`, `mv`, `rm`, `cat`, `more`, `echo`
- Construcciones globales (`*`, `?`, `[]`)
- Edición de ficheros (`joe`)
- Rutas Relativas y absolutas

Consejos:

- Use el tabulador para completar las rutas.
- Compruebe el resultado de las ordenes que ejecute.
- Use `man` para obtener ayuda de las distintas órdenes.

Enunciado:**NOTAS:**

Antes de comenzar a realizar la práctica será indispensable haber cambiado la clave de acceso a Polifemo (orden: `passwd`)

Mientras no se indique no se puede cambiar de directorio.

Será necesario usar los tipos de ruta que se indican en cada orden. Si no se indica ninguno se podrá usar cualquiera.

NOTAS:

- En adelante donde está ubicado el espacio de directorio `user-apso`, debería ser sustituido por el espacio de usuario correspondiente.
- En alguna respuesta, es posible encontrar varias alternativas

1. Muestre por pantalla el texto "Practica 1: Manejo de Shell – Inicio..."

```
echo "Practica 1: Manejo de Shell - Inicio ..."
```

2. Visualice la ruta de su directorio de trabajo (directorio en el que se encuentra).

```
pwd
```

- Visualice el contenido de su directorio de trabajo en formato largo (mostrando los detalles de cada fichero o directorio).

```
ls -l
```

- Cree un directorio que sea hijo de su directorio de usuario con el nombre `ModuloI`. (Atienda el uso de mayúsculas y minúsculas)

```
mkdir ModuloI
```

```
mkdir ./ModuloI
```

- Cree dentro de `ModuloI` un directorio llamado `Practica1`. Use una ruta absoluta.


```
mkdir /home/user-apso/ModuloI/Practica1
```

- Muévase al directorio `Practica1`. Se debe usar una ruta relativa.

```
cd ./ModuloI/Practica1/
```

```
cd ModuloI/Practica1/
```

- Dentro del directorio `Practica1`, cree la siguiente estructura de directorios. Se deben usar rutas absolutas. (Consulte en el `man` la opción `-p` de `mkdir`).

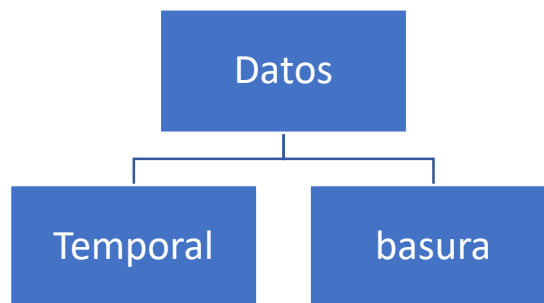

```
mkdir -p /home/user-apso/ModuloI/Practica1/Datos/Temporal  
/home/user-apso/ModuloI/Practica1/Datos/basura
```

- Visualice el contenido de su directorio de trabajo en formato largo (mostrando los detalles de cada fichero o directorio). Se debe usar una ruta absoluta.

```
ls -l /home/user-apso/
```

```
ls -l ~
```

- Visualice el contenido del directorio raíz en formato largo (mostrando los detalles de cada fichero o directorio). Se debe usar una ruta relativa.

```
ls -l ../../..
```

- Copie los ficheros `soneto` y `cancion`, que están en el directorio `/home/so/ficheros` al directorio `Practica1` con una sola orden. Use rutas relativas.

```
cp ../../../../so/ficheros/soneto ../../../../so/ficheros/cancion .
```

```
cp ../../../../so/ficheros/soneto ~/../../so/ficheros/cancion .
```

11. Muévase al directorio `ModuloI`.

```
cd ..
```

12. Copie el fichero `soneto` del directorio `Practica1` al directorio `Temporal` con el nombre `estrofa`. Use rutas relativas.

```
cp ../Practica1/soneto ../Practica1/Datos/Temporal/estrofa
```

13. Mueva el fichero `cancion` desde el directorio `Practica1` al directorio `Datos`.

```
mv ../Practica1/cancion ../Practica1/Datos/  
mv Practica1/cancion Practica1/Datos/
```

14. Visualice el contenido del fichero `estrofa` del directorio `Temporal`.

```
more ../Practica1/Datos/Temporal/estrofa  
more Practica1/Datos/Temporal/estrofa  
cat ../Practica1/Datos/Temporal/estrofa  
cat Practica1/Datos/Temporal/estrofa  
joe ../Practica1/Datos/Temporal/estrofa  
joe Practica1/Datos/Temporal/estrofa
```

15. Cambie el nombre del fichero `soneto` por el de `verso`.

```
mv ../Practica1/soneto ../Practica1/verso  
mv Practica1/soneto ../Practica1/verso
```

A partir de aquí se puede cambiar de directorio cada vez que se quiera.
Se puede usar también cualquier tipo de ruta.

Si no se indica nada en adelante, los cambios de directorios realizados en adelante serán insertados en la propia solución

16. Copie todos los ficheros del directorio `/home/so/ficheros` cuyo nombre comience por `f` al directorio `Datos`.

```
cp /home/so/ficheros/f* ../Practica1/Datos/
```

17. Ubicados en el directorio `ficheros` anterior, liste detalladamente todos los ficheros:

```
cd /home/so/ficheros/
```

a) cuyos nombres terminen con un número

```
ls -l *[0-9]
```

- b) cuyos nombres no comiencen con ninguna vocal (ni mayúsculas ni minúsculas)

```
ls -l [!aAeEiIoOuU]*
```

- c) cuyos nombres no comiencen por ningún número

```
ls -l [!0-9]*
```

- d) cuya extensión tenga exactamente 3 caracteres

```
ls -l *.???
```

- e) cuya extensión tenga más de 3 caracteres

```
ls -l *.????*
```

- f) cuya extensión sea bak y el nombre comience por una letra

```
ls -l [a-zA-Z]*.bak
```

18. Borre todos los ficheros del directorio `Datos` cuyo nombre esté compuesto de dos caracteres.

```
cd ~/ModuloI/Practica1/Datos/  
rm ??
```

19. Copie todos los ficheros del directorio `Datos`, cuyo nombre finalice en un número, al directorio `Temporal`.

```
cp ./*[0-9] ./Temporal/  
cp *[0-9] Temporal/
```

20. Visualice, de forma que se pare cada vez que se llene la pantalla, el contenido del fichero `fichcancion`.

```
more fichcancion
```

21. Visualice el contenido de su directorio de usuario, incluyendo el contenido de los subdirectorios, en formato largo y ordenados por tamaño de menor a mayor. Use el manual para conocer las opciones necesarias.

```
cd ~  
man 1 ls  
Vemos que las opciones complementarias son -S y -R  
ls -l -S -R ⇔ ls -lSR
```

22. Consulte la ayuda de la orden `rm`. ¿Para qué se usa la opción `-r`?

```
rm - borra ficheros o directorios
```

Sirve para borrar recursivamente árboles de directorios

`rm` borra cada fichero dado. Por lo normal, no borra directorios. Pero cuando se da la opción `-r` o `-R`, se borra el árbol de directorios entero a partir del directorio especificado (y sin limitaciones en cuanto a la profundidad de los árboles de directorio que pueden borrarse con ``rm -r'`). Es un error que el último componente del camino de fichero sea `.` o `..` (para evitar así sorpresas desagradables con ``rm -r .*'` o así).

23. Borre el directorio `Temporal`. Use las ordenes que sean necesarias.

```
cd ~/ModuloI/Practica1/Datos/
```

Podría usar `rm` con `-r` o `rmdir` con `-p` (ya que si a este último no se le pone `-p`, no borraría el directorio si ni estuviera completamente vacío)

```
rm -r ./Temporal
```

24. Cree un directorio llamado `tmpfiles` que sea hijo del directorio `Datos`

```
mkdir tmpfiles
```

25. En el directorio `tmpfiles` cree un archivo llamado `file1.txt` usando el editor `joe`

```
cd ./tmpfiles/
```

```
joe file1.txt
```

26. En el directorio `tmpfiles` cree un archivo llamado `file2.txt` mediante la orden `cat`

En clase al hablar de `cat`, se introdujo que una manera fácil de crear rápidamente cualquier fichero sería con el carácter `>`, pero que lo veríamos con más tranquilidad (y para grabar CTRL + D)

```
cat >file2.txt
```

27. Muestre por pantalla la conjunción de los ficheros creados anteriormente

```
cat file1.txt file2.txt
```

28. Edite el fichero `file1.txt` con el editor `joe` para almacenar información de al menos 20 líneas

```
joe file1.txt
```

Añadir más de 20 líneas de texto cualquiera

29. Muestre la información del fichero anterior, donde cada 5 líneas vaya pausando la salida por pantalla

```
more -5 file1.txt
```

30. En el mismo directorio `tmpfiles`, cree un fichero de la manera que desee y llámelo `file-text.txt`

```
cat >file-text.txt
```

```
joe file-text.txt
```

31. ¿Cómo listaría detalladamente los ficheros cuyo nombre contengan un guión?

```
ls -l *[-]*
```

32. Acceda con una sola instrucción a su directorio usuario

```
cd ⇔ cd ~ ⇔ cd /home/user-apso
```

33. Estando en el directorio de trabajo `Datos`, elimine mediante ruta absoluta el fichero `file2.txt` que se ubica dentro del directorio `tmpfiles`

```
cd ./ModuloI/Practica1/Datos/
```

```
rm /home/user-apso/ModuloI/Practica1/Datos/tmpfiles/file2.txt
```

34. Mediante ruta relativa, borre el directorio `tmpfiles` haciendo uso de los comandos que necesite

Podíamos hacerlo como en el paso 23, pero lo haremos con la otra opción

Primero borramos todos los ficheros

```
rm ./tmpfiles/*
```

Y luego el directorio:

```
rmdir ./tmpfiles
```

35. Limpie la pantalla

```
clear
```

36. Muestre en pantalla el mensaje “Práctica 1: Manejo de Shell... Finalizada”

```
echo “Práctica 1: Manejo de Shell... Finalizada”
```

37. Salga adecuadamente del sistema

```
exit
```