

## Contenido:

- Redirección
- Tuberías
- Sustitución de comandos
- Ejecución en 2º plano

## Enunciado:

### NOTAS:

Trabajaremos como en la práctica 1. Copiamos este fichero en el directorio `prac3` con el nombre `solp3.txt`. En ese fichero iremos colocando la solución a cada pregunta.

Hay que intentar solucionar cada pregunta de la forma más eficiente.


Mientras no se indique no se puede cambiar de directorio.

La pregunta sólo se considerará correcta si usa las rutas relativas o absolutas correctamente. Si no se indica ninguno se podrá usar cualquiera.

### NOTAS:

- En adelante donde está ubicado el espacio de directorio `velez`, debería ser sustituido por el espacio de usuario correspondiente.
- En alguna pregunta, es posible encontrar varias soluciones alternativas

1. Cree con un solo comando el siguiente árbol de directorios a partir de su directorio personal con rutas relativas.

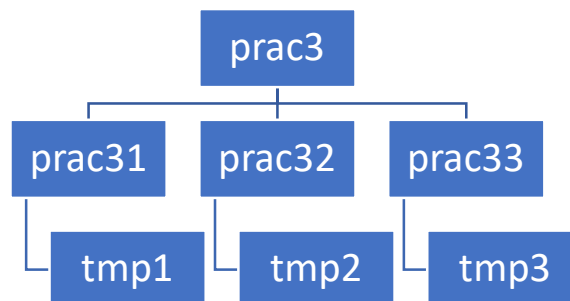

```
mkdir -p prac3/prac31/tmp1 prac3/prac32/tmp2 prac3/prac33/tmp3
```

- Quite todo tipo de privilegios para el grupo y el resto de los grupos a los directorios `prac3`, `prac31`, `prac32` y `prac33` usando rutas relativas. El propietario deberá tener todos los permisos sobre esos directorios.

```
chmod 700 prac3 prac3/prac31 prac3/prac32 prac3/prac33
```

- Visualice todos los ficheros y directorios de su directorio personal (incluso los ocultos), con los permisos establecidos sobre cada uno de ellos.

```
ls -la
```

- Con el comando `find`, el `wc` y las tuberías cuente cuántos directorios tiene a partir de su directorio personal que tengan una `m` o un número en su nombre.

```
find . -type d -name "[m0-9]*"|wc -l
```

- Busque, a partir del directorio `/bin`, todos los ficheros (no directorios) que comiencen por vocal y se hayan modificado hace más de 1 día. La salida de ese comando la debe enviar a un fichero llamado `comandos` que se guardará en el directorio `tmp1` de `prac31`. No deben aparecer los errores por pantalla. Hágalo con sólo una línea de comando.

```
find /bin ! -type d -name "[aeiouAEIOU]*" -mtime +1  
>prac3/prac31/tmp1/comandos 2>/dev/null
```

- Encuentre todos los ficheros del sistema (del tipo que sean: normales, directorios, enlaces, de dispositivo, etc....) cuyo primer carácter sea una vocal o un número, la segunda no sea un número, termine en `.c` o `.p` y su nombre tenga sólo 6 caracteres (contando el punto y la extensión). La salida debe ser visualizada página a página y los errores no deben mostrarse por pantalla.

```
find / -name "[AEIOUaeiou0-9][!0-9]??.[cp]" 2>/dev/null | more
```

- Copie todos los ficheros que tenga a partir de su directorio personal que empiecen con el texto `sol` y tengan una `p` en su nombre en el directorio `tmp2` del directorio `prac32`. Use para ello sustitución de comandos.

```
cp $(find . -name "sol*p*") prac3/prac32/tmp2
```

- Muévase al directorio `prac33`. Mueva todos los ficheros que a partir de su directorio personal terminan en `~` al directorio `tmp3`. Borre del directorio `tmp3` todos los ficheros que terminan en `~`. (Asegúrese antes que sólo tiene ficheros que terminan en ese carácter - Alt+126).

```
cd prac3/prac33
```

```
mv $(find /home/velez -name "*~") tmp3
```

```
rm tmp3/*~
```

9. Muévase al directorio `prac3` con rutas relativas. Cree con el comando `cal`, y tras ejecutarlo 4 veces, un fichero llamado `2_cuatrimestre` en el directorio `prac32` con el calendario de los meses de marzo, abril, mayo y junio de este año.

```
cd ..  
cal 03 2025 >prac32/2_cuatrimestre  
cal 04 2025 >>prac32/2_cuatrimestre  
cal 05 2025 >>prac32/2_cuatrimestre  
cal 06 2025 >>prac32/2_cuatrimestre
```

10. Introduzca la siguiente lista por teclado mediante el comando `sort` de forma que al final obtenga un fichero llamado `ciudades` en el directorio `prac32` con la lista ordenada (en orden descendente) de lo introducido por teclado:

```
cordoba  
sevilla  
huelva  
almeria  
cadiz  
malaga  
jaen  
granada
```

```
sort -r >prac32/ciudades  
<se introducen los nombres de las ciudades>  
^d
```

11. Cree un fichero llamado `usuarios` en el directorio `prac32` con la lista de todos los directorios personales de los usuarios del sistema, ordenada alfabéticamente en orden ascendente y con una sola línea de comando (Para ello use el `find` con las opciones oportunas, el `sort`, tuberías y redirección)(Suponga que cada directorio del directorio `/home` es de un usuario del sistema)(Deben salir sólo los directorios y sólo su nombre -no la ruta- (se consigue con la opción `-printf`))(Cada directorio estará en una línea del fichero)(No hay que adentrarse en las carpetas de cada usuario (opción `-maxdepth`)).

```
find /home -type d -maxdepth 1 -printf "%f\n" | sort  
>prac32/usuarios
```

12. Cree en el directorio `prac32` un fichero llamado `personal` que contenga 4 líneas con la siguiente información: nombre de usuario, identificador de usuario, nombre de grupo, identificador de grupo. No está permitido usar ningún editor de textos para crear este fichero. (Hay que ejecutar 4 veces el comando `id`).

```
id -un >prac32/personal
```

```
id -u >>prac32/personal
```

```
id -gn >>prac32/personal
```

```
id -g >>prac32/personal
```