

Anweisungen zum Flashen mit UGOS Pro

1. UGOS Pro Flash-Vorbereitungen

In diesem Kapitel werden die Vorbereitungen und Hinweise zur Flashung von UGOS Pro detailliert erläutert. Um sicherzustellen, dass das Flashen erfolgreich verläuft, lesen Sie bitte die folgenden Inhalte sorgfältig durch.

1.1 Anwendbare Modelle

Dieses ISO-Abbild ist für die Flashung der folgenden UGREEN NAS-Produkte geeignet:

- DH2600
- DX4600*: DX4600、DX4600+、DX4600 Pro;
- DXP系列: DXP2800、DXP4800、DXP4800 Plus、DXP6800 Plus、DXP6800 Pro、DXP8800、DXP8800 Plus、DXP8800 Pro、DXP480T Plus。

Für die Flashung anderer Produkte wenden Sie sich bitte an den offiziellen technischen Support von UGREEN.

1.2 Datensicherung

Bevor Sie flashen, sollten Sie unbedingt Ihre wichtigen persönlichen Daten in die Cloud oder auf Ihren Computer sichern. Dieser Prozess birgt Risiken, und falsche Handlungen können zu Datenverlust oder Gerätefehler führen.

1.3 Offizielles ISO-Image abrufen


1. Kontaktieren Sie den offiziellen technischen Support von UGREEN NAS und geben Sie Ihre Geräteseriennummer (SN) an.
2. Laden Sie das ISO-Image über den von dem technischen Support bereitgestellten Link herunter (der Link ist nur einmalig gültig).

1.4 Startmedium erstellen

Dieser Schritt erfordert die Verwendung eines Schreibprogramms auf Ihrem Computer, um das Image in einen USB-Stick zu brennen. Der USB-Stick kann nach Abschluss der Installation entfernt werden. Schreibprogramme wie Rufus ,

BalenaEtcher usw. können verwendet werden. Im Folgenden wird Rufus als Beispiel verwendet:

1. Stecken Sie den USB-Stick ein und öffnen Sie das Rufus-Programm, das den an den Computer angeschlossenen USB-Stick automatisch erkennt.
2. Klicken Sie auf „Auswählen“, um das heruntergeladene System-ISO-Image auszuwählen, verwenden Sie das Dateisystem FAT, andere Optionen bleiben standardmäßig.
3. Klicken Sie auf „Start“, wenn der Status-Fortschrittsbalken vollständig grün ist, ist der Prozess abgeschlossen und der USB-Stick kann entfernt werden.

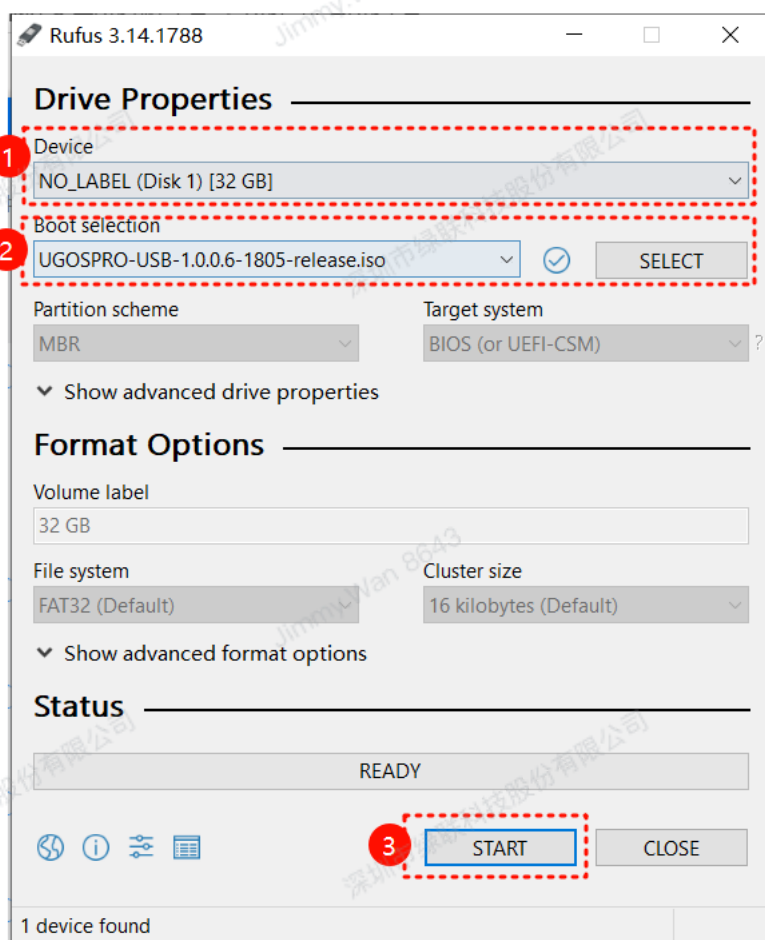

Hinweis: Es wird empfohlen, einen USB-Stick zum Erstellen eines System-Startmediums zu verwenden, und der USB-Stick sollte mehr als 4 GB freier Speicherplatz haben.

1.5 Hinweis

1. **Offizielles Image:** Laden Sie nur die neueste System-ISO-Image-Verbindung vom offiziellen technischen Support herunter, um Viren oder Schadsoftware von unbekannten Quellen zu vermeiden.

2. **Netzwerkumgebung:** Stellen Sie sicher, dass Ihr NAS-Gerät im gleichen lokalen Netzwerk wie der aktuelle Computer und mit dem Internet verbunden ist, und dass die Netzwerkverbindung stabil ist. Netzwerkschwankungen oder -unterbrechungen können zu Fehlern bei der Datenübertragung führen, was das Flashen des Geräts beeinträchtigen kann.
3. **Stromversorgung:** Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung für das Gerät während des Flashvorgangs stabil ist, um Fehlschläge oder Störungen aufgrund von Stromausfällen zu vermeiden.
4. **Anweisungen befolgen:** Befolgen Sie die Anweisungen im Tutorial sorgfältig und überspringen Sie keine Schritte. Es wird empfohlen, das gesamte Handbuch zu lesen, bevor Sie mit der praktischen Arbeit beginnen.
5. **Geduld haben:** Je nach Gerät kann der gesamte Prozess von einigen Minuten bis zu einigen Stunden dauern. Unterbrechen Sie während dieser Zeit die Verbindung oder starten Sie das Gerät nicht erzwungen neu.

2. UGOS Pro Flash-Vorgang

2.1 Flash-Oberfläche aufrufen


1. Stecken Sie den vorbereiteten Startmediums-USB-Stick in das NAS und anschließen Sie eine USB-Tastatur.
2. Halten Sie beim Einschalten die Tastenkombination gedrückt, um das Flashprogramm zu starten. Die Tastenkombinationen variieren je nach Gerätemodell:

DXP-Serie: CTRL+F10

DX4600*: CTRL+F5


DH2600: SHIFT+F11

3. Lassen Sie die Tastenkombination nach einem Piepton los und warten Sie auf den zweiten Piepton, um das Flashprogramm zu starten.
4. Geben Sie in Ihrem Browser `<NAS 地址>: 9999` ein, um die Installationsoberfläche aufzurufen, zum Beispiel hier `192.168.31.70:9999` .

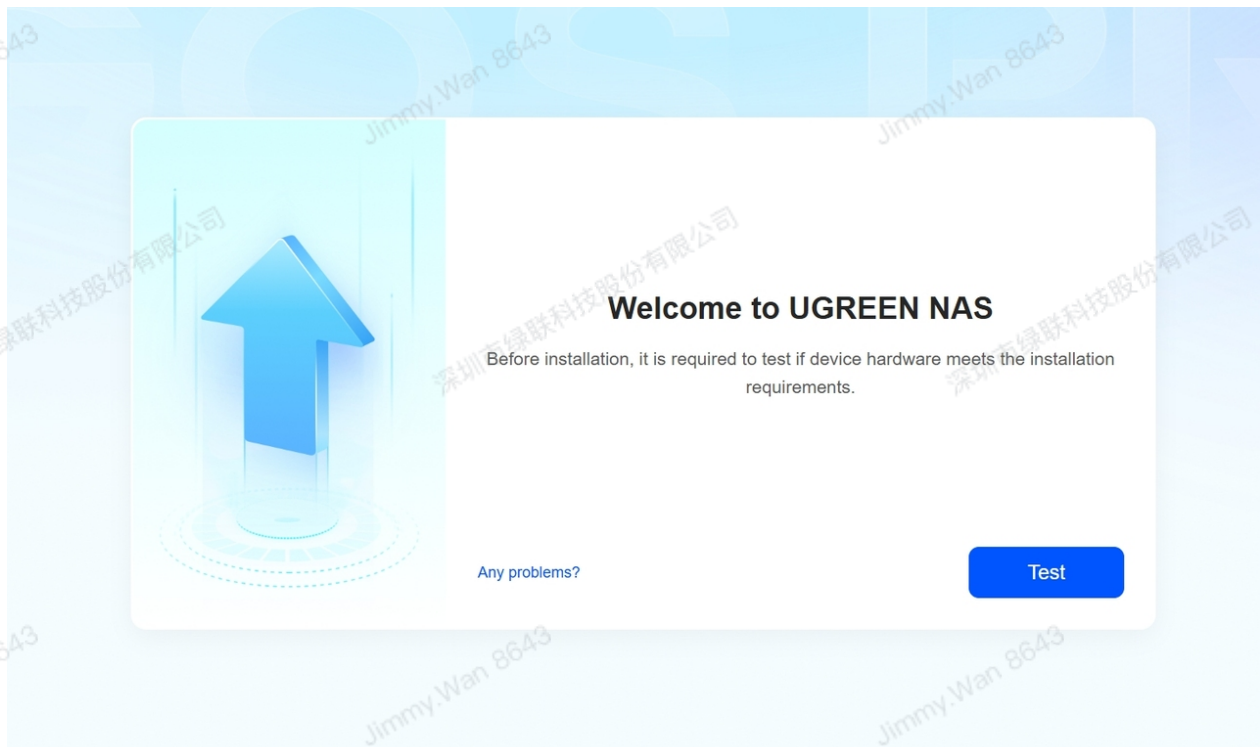

Geräte-IP-Adresse abfragen

Nach dem Starten des Flashprogramms kann **der PC oder der mobile Client "UGREEN NAS"** das wartende Flashgerät im lokalen Netzwerk suchen und die IP-Adresse abfragen.

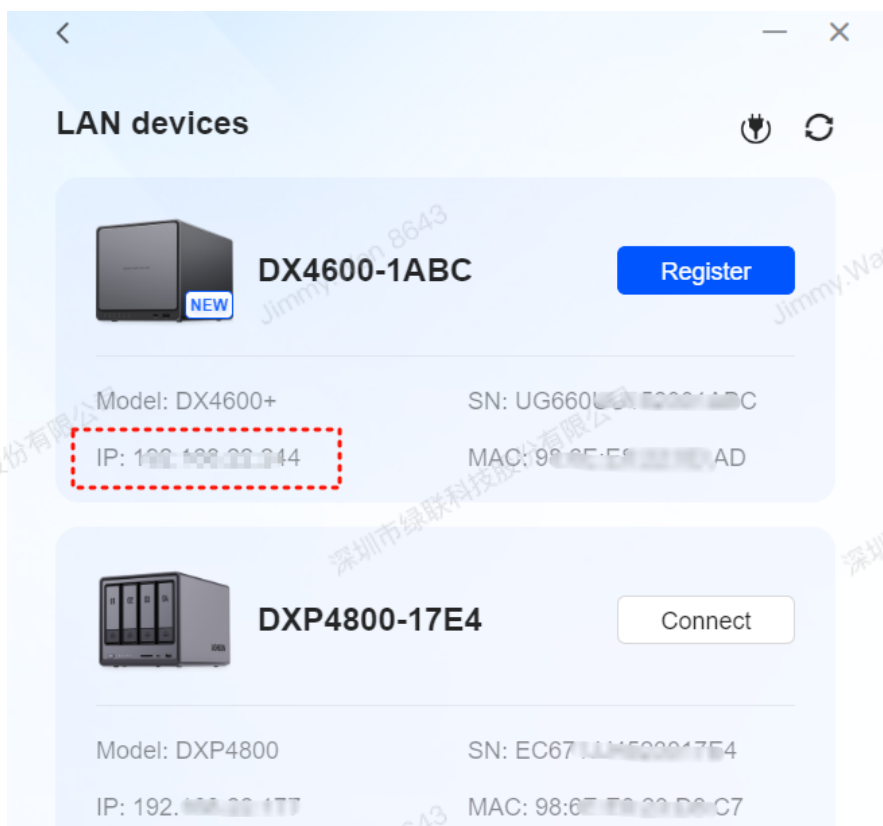


Hinweis: Die Client-Version muss auf die neueste Version aktualisiert werden.


Downloadadresse des Clients: <https://nas.ugreen.com/pages/app-download>

2.2 Flash-Schritte


1. Klicken Sie in der Installationsoberfläche auf „Überprüfung starten“, dann beginnt das System, die Hardware des zu installierenden Geräts auf Erfüllung der Installationsvoraussetzungen zu überprüfen.

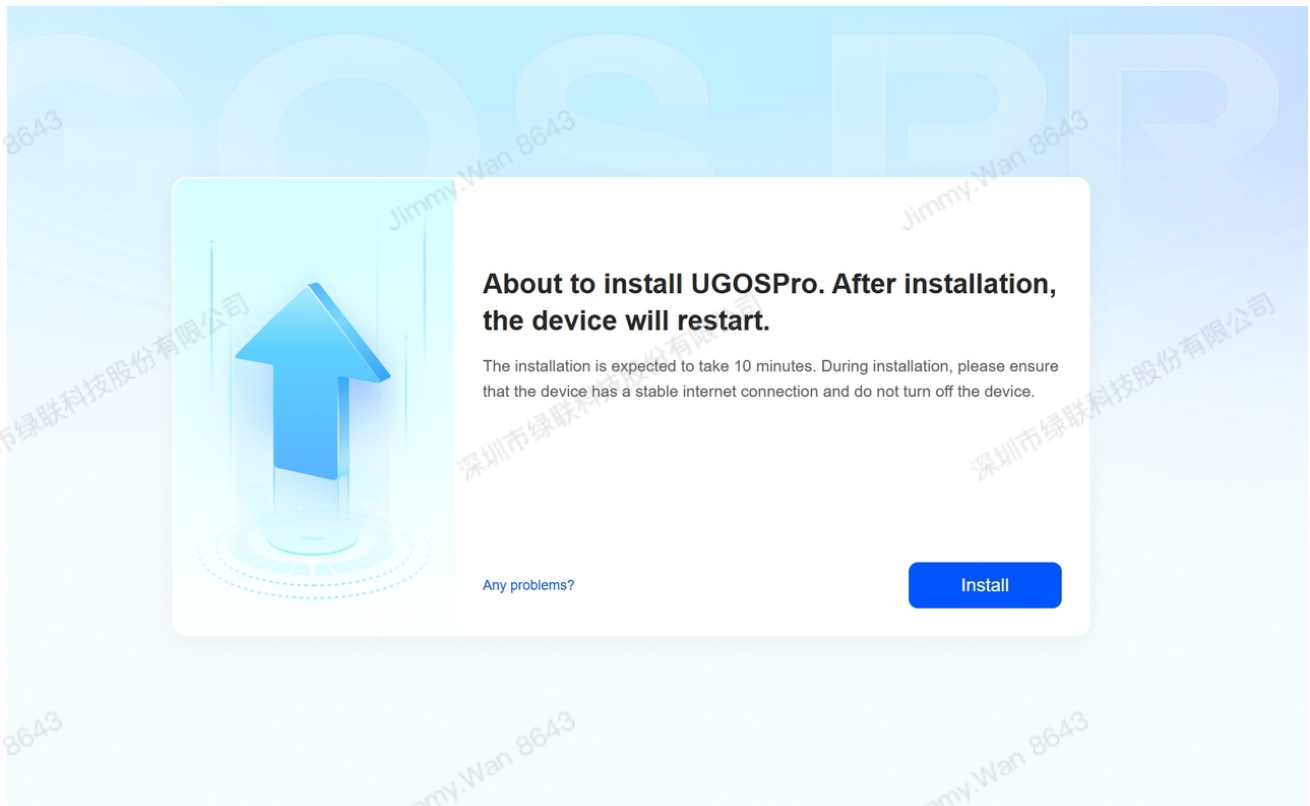

2. Nachdem die Hardwareüberprüfung abgeschlossen ist, klicken Sie in der Installationsoberfläche auf „Installation starten“ und geben Sie in dem daraufhin erscheinenden Fenster die Seriennummer (SN) Ihres Geräts ein, um die Installation zu bestätigen.

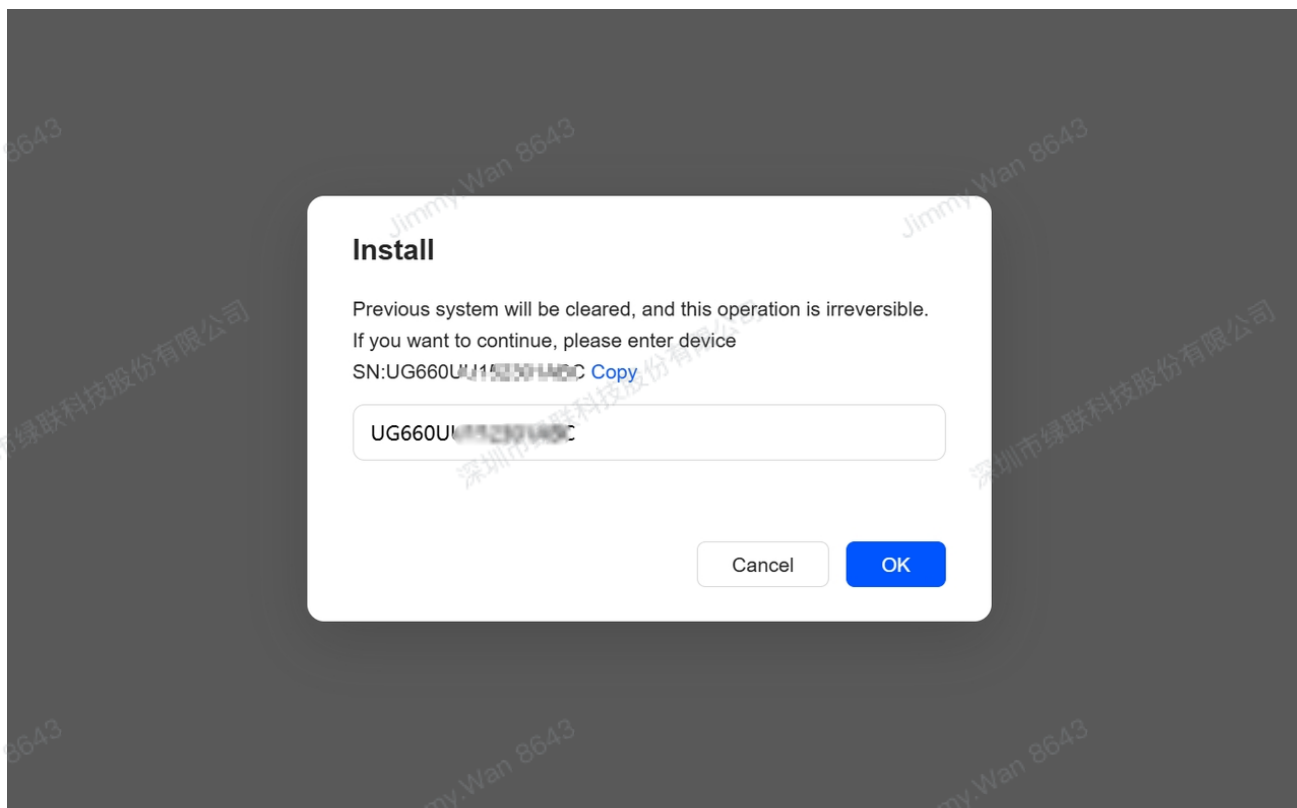

3. Nach der Installation beginnt das System automatisch mit der Überprüfung des Installationspakets.

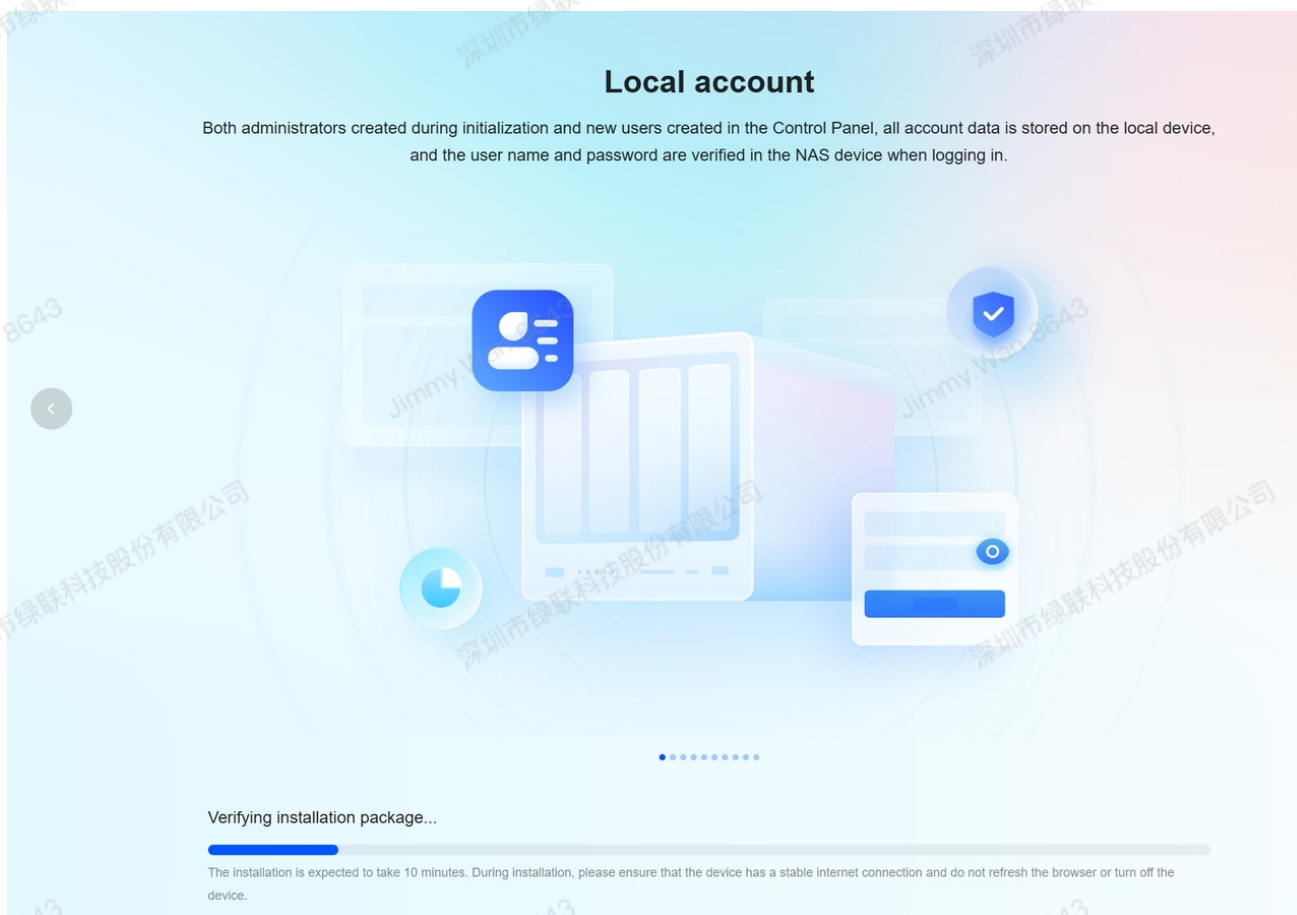


4. Nach Abschluss der Überprüfung des Installationspakets installiert das System automatisch.



Hinweis: Die Installation wird voraussichtlich 10 Minuten dauern. Bitte halten Sie das Gerät in einer stabilen Netzwerkumgebung und schalten Sie die Stromversorgung des Geräts nicht aus.

5. Nach Abschluss der Installation wird die Seite automatisch zur UGREEN NAS-Initialisierungsseite weitergeleitet, auf der der Benutzer das neue Gerät registrieren und sich anmelden kann. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt: [Einsteigerleitfaden](#).

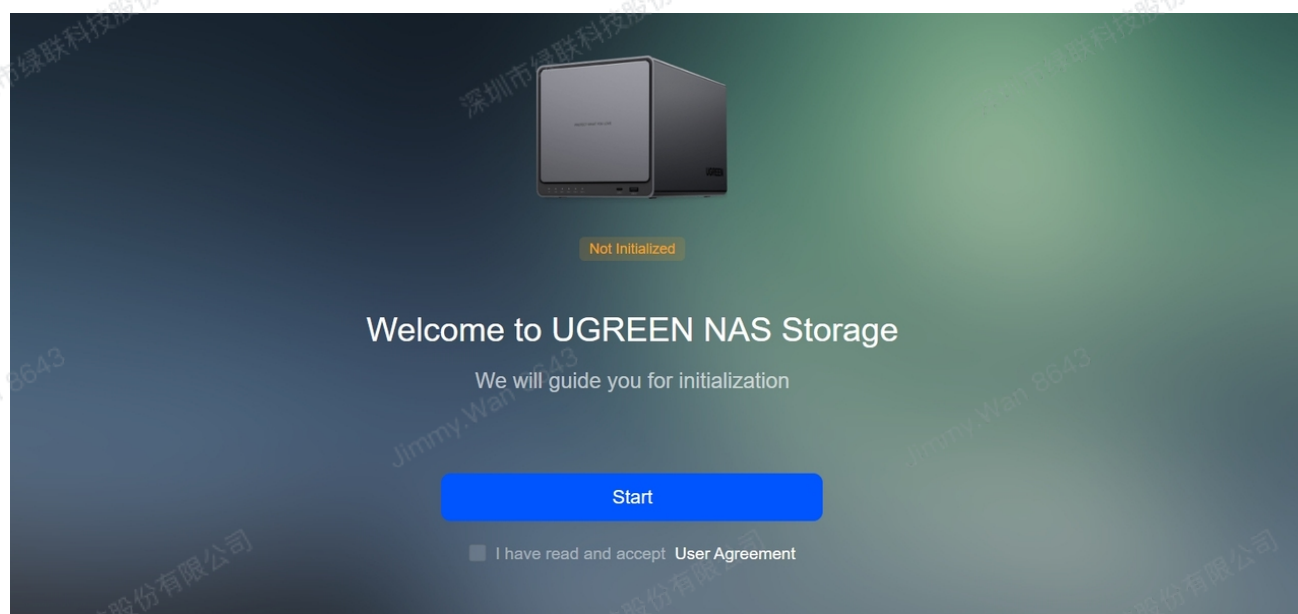

3. FAQ

3.1 Was soll ich tun, wenn die Geräteerkennung fehlschlägt oder die Installation fehlschlägt?

Antwort:

1. Bitte überprüfen Sie die Netzwerkverbindung des Geräts, um sicherzustellen, dass die Netzwerkumgebung während des Flash-Vorgangs stabil ist.
2. Der Speicher des Geräts beträgt weniger als 8 GB. Bitte aktualisieren Sie zuerst das Speichermodul und installieren Sie es dann.
3. Am Installationsort des Systems befindet sich kein eMMC, M.2.
4. Aus anderen Gründen wenden Sie sich bitte an den technischen Support.

3.2 Über welche Endgeräte können Flashvorgänge durchgeführt werden?

Antwort: Nachdem das Startprogramm gestartet wurde, unterstützt es nur Vorgänge auf der Webseite. Nachdem Sie auf der mobilen Seite nach dem Gerät gesucht haben, klicken Sie auf „Installieren“, um den Benutzer aufzufordern, für den Betrieb zur Webseite zu gehen.

3.3 Der Client kann nicht nach Geräten suchen, die geflasht werden sollen

Antwort:

1. Bitte stellen Sie sicher, ob sich das Flash-Gerät und der Client (PC/Mobilgerät) im selben LAN befinden.
2. Bitte stellen Sie sicher, ob der Client die neueste Version hat.

3.4 Warum muss ich dem offiziellen technischen Support den SN-Code mitteilen, bevor flashen?

Antwort: Der Benutzer kontaktiert den technischen Support und gibt die Geräte-SN an. Der technische Support fügt die SN zur Flash-Whitelist im Verwaltungshintergrund hinzu und generiert einen ISO-Image-Link. Dieses ISO-Image ist nur für dieses Gerät verfügbar, andere Geräte können dieses Image nicht zum Flashen verwenden. Nachdem das Telefon erfolgreich geflasht wurde und Sie das Telefon erneut flashen, müssen Sie die SN-Code-Anwendung erneut bereitstellen.

3.5 Ist der Image-Link einmalig gültig?

Antwort: Der bereitgestellte ISO-Image-Download-Link ist nur einmal gültig, um die Download-Berechnung abzuschließen. Nachdem der Download einmal abgeschlossen ist, können Sie ihn später nicht mehr über diesen Link herunterladen.

3.6 Welche Risiken birgt das Flashen?

Antwort: Dies kann dazu führen, dass das Gerät blockiert wird (es kann nicht normal gestartet werden). Wenn das Flashen fehlschlägt, können Sie das Gerät wiederholt flashen, sofern die Hardware nicht beschädigt ist.

3.7 Wo wird das System gespült?

Antwort: 系统会写入到设备自带的emmc或SSD里，系统写入会抹除原有的数据。

3.8 Wie lässt sich beurteilen, ob das Flashen erfolgreich ist?

Antwort: Wenn das Gerät starten und das neue System normal ausführen kann, bedeutet dies normalerweise, dass das Flashen erfolgreich war.

Überprüfen Sie, ob das Gerät normal funktioniert und eine Verbindung zum Netzwerk usw. herstellen kann.

3.9 Wie kann ich nach dem Flashen auf UGOS Pro auf anderen Originalsystemen wiederherstellen?

Antwort: Nach dem Flashback können Sie das ursprüngliche andere System nicht wiederherstellen.

3.10 Wenn ich keinen USB-Stick habe, kann ich dann eine mobile Festplatte als Bootdiskette verwenden?

Antwort: Ja. Allerdings können einige Geräte das Solid-State-Laufwerk möglicherweise nicht erkennen, daher wird seine Verwendung nicht empfohlen.