

Contenido:

- Creación y ejecución de guiones
- Paso de parámetros
- Uso de comillas

Enunciado:

NOTAS:

Trabajaremos como en la práctica 1. Copiamos este fichero en el directorio `prac5` con el nombre `solp5.txt`. En ese fichero iremos colocando la solución a cada pregunta.


Hay que intentar solucionar cada pregunta de la forma más eficiente.

Mientras no se indique no se puede cambiar de directorio.

La pregunta sólo se considerará correcta si usa las rutas relativas o absolutas correctamente. Si no se indica ninguno se podrá usar cualquiera.

Utilice variables siempre que sea posible

1. Cree con un solo comando el siguiente árbol de directorios a partir de su directorio personal mediante rutas absolutas.

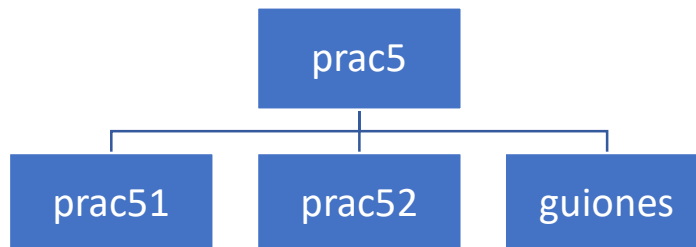

```
mkdir -p prac5/prac51 prac5/prac52 prac5/guiones
```

2. Añada en el fichero `.profile` a la variable `PATH` una nueva ruta, la ruta hasta el directorio `guiones` que hemos creado en el apartado 1. Esta nueva línea no tendrá efecto hasta que no ejecutemos el fichero `.profile`. Ejecute el fichero `.profile` de la forma adecuada para que el nuevo `PATH` tome efecto. Visualice de nuevo la variable `PATH` para asegurarse que tiene lo que tenía en la práctica 4 más la nueva ruta que hemos añadido en este apartado.

IMPORTANTE!!! No continúe adelante si no ha conseguido añadir esa nueva ruta a la variable `PATH`. Si continúa con el resto de apartados sin hacer los anteriores no podrá realizarlos correctamente.

```
joe .profile
```

<Añadimos a la línea donde está definida la variable PATH la siguiente ruta>

```
PATH=.....:$HOME/prac5/guiones
```

```
^k x
```

<Para que tome efecto>

```
. .profile
```

<Para ver que se ha añadido>

```
echo $PATH
```

3. Muévase al directorio `guiones`. Cree un guión llamado `busca` en este directorio que reciba como parámetros un directorio y un número. El guión debe buscar los ficheros (no directorios) a partir del directorio especificado que hayan sido modificados hace menos de `n` días, siendo `n` el número de días especificado. Muévase de nuevo a su directorio personal. Ejecute desde aquí el guión pasando como parámetros su directorio personal y el número 10.

```
cd prac5/guiones
```

```
joe busca
```

<Añadimos la línea>

```
find $1 ! -type d -mtime -$2
```

```
^k x
```

<Damos permiso de ejecución>

```
chmod u+x busca
```

<Lo ejecutamos>

```
busca $HOME 10
```

4. Cree tres nuevos alias en el fichero `.profile`.

Uno se llamará `listaf` y visualizará la lista de todos los ficheros y directorios a partir de su directorio personal (incluso los que empiezan por punto) así como sus permisos (opción `-l`).

Otro se llamará `gente` y contará los usuarios que actualmente se encuentran en el sistema (Se supone que cada fila del comando `who` es un usuario).

Otro se llamará `saludo` y visualizará el siguiente mensaje: `Hola. Son las <hora> horas y <minuto> minutos del <día de la semana en letras> <día del mes> de <mes> de <año>. Chao.`

HAGA QUE TOMEN EFECTO

```
joe ../../.profile  
<Añadimos las siguiente líneas>  
alias listaf='ls $HOME -laR'  
alias gente='who|wc -l'  
alias saludo='date +"Hola. Son las %H horas y %M minutos del  
%A %d de %B de %Y. Chao"'  
^k x  
<Hacer que tomen efecto>  
. ../../.profile
```

5. Cree desde aquí, en el directorio `guiones`, un guión llamado `fnuevos` que pasándole como parámetro el nombre de un fichero y un directorio indique cuántos ficheros hay a partir del directorio indicado que son más nuevos que el fichero especificado (debe salir un número). Cree otro guion llamado `fviejos` que pasando los mismos parámetros indique cuántos son más viejos que el fichero especificado.

```
joe fnuevos  
<Añadimos la línea>  
find $1 -newer $2|wc -l  
^k x  
<Damos permiso de ejecución>  
chmod u+x fnuevos  
joe fviejos  
<Añadimos la línea>  
find $1 ! -newer $2|wc -l  
^k x  
<Damos permiso de ejecución>  
chmod u+x fviejos
```

6. Vaya al directorio `prac51`. Cree un guión llamado `trataf` en este directorio que para cada fichero que encuentre a partir del directorio pasado como parámetro que termine en `.txt` lo visualice por pantalla página a página. Los errores no deben salir por pantalla. Muévase a su directorio personal. Compruebe desde aquí su ejecución pasando como parámetro el directorio `/home/so/velez/MI`.

```
cd ../prac51
joe trataf
<Añadimos la siguiente línea>
more $(find $1 -type f -name "*.txt" 2>/dev/null)
^k x
<Damos permiso de ejecución>
chmod u+x trataf
cd
prac5/prac51/trataf $FUENTE
```

7. Introduzca en el fichero `.profile` la modificación realizada a la variable `PS1` (en la practica 4), para que el prompt sea nuestro nombre de usuario, seguido de la ruta y del símbolo `>`. Haga que tome efecto.

```
joe .profile
<Añadimos las líneas>
PS='\u $PWD> '
^k x
<Para que tome efecto>
. .profile
```

8. Usando el comando `cat` cree un guión en el directorio `guiones` llamado `copiar` al que le pasen como parámetro dos nombres de ficheros y la ruta absoluta a un directorio y copie el fichero especificado en primer lugar en el directorio especificado, con el nombre del fichero especificado en segundo lugar.

```
cat >prac5/guiones/copiar
<Añadimos la siguiente línea>
cp $1 $3/$2
^d
<Damos permiso de ejecución>
chmod u+x prac5/guiones/copiar
```

9. Muévase al directorio `guiones`. Cree un guión llamado `vertodo` en este directorio que visualice página a página el contenido de todos los ficheros (no directorios) que a partir del directorio en el que se encuentra en ese momento empiecen por `s` y terminen en `.c` o `.p` y sean más nuevos que un fichero pasado como parámetro. Los posibles errores no deben salir por pantalla `prac5/guiones`

```
joe vertodo
```

```
<Añadimos la línea>
```

```
more $(find . ! -type d -name "s*.[cp]" ! -newer $1 2>/dev/null  
| sort)
```

```
^k x
```

```
<Damos permiso de ejecución>
```

```
chmod u+x vertodoa y los ficheros deben ser visualizados  
por orden alfabético.
```

10. Cree en el directorio *guiones* un guión llamado *infor* que muestre la siguiente información:

- Su nombre de usuario
- Su grupo de usuario
- Terminal en el que se encuentra
- Fecha y hora actual del sistema
- Calendario de Marzo de este año

```
joe infor
```

```
<Añadimos>
```

```
id -nu
```

```
id -ng
```

```
tty
```

```
date
```

```
cal 3 2023
```

```
^k x
```

```
<Damos permiso de ejecución>
```

```
chmod u+x infor
```