

# PERTEMUAN 6 DASAR PEMROGRAMAN

## PEMILIHAN 2

NAMA : AIRELL ARGATYA PUTRA

NIM : 264107020042

KELAS : TI-1C / 02

### Latihan 1

Susunlah algoritma dengan menggunakan flowchart untuk menentukan bilangan terbesar dari masukan 3 buah bilangan (*tanpa menggunakan operator logika*)

*input :*

bil1 = 28


bil2 = 54

bil3 = 15

*output :*


bilangan terbesar : 54 (saya ubah menjadi input user)

a. coding

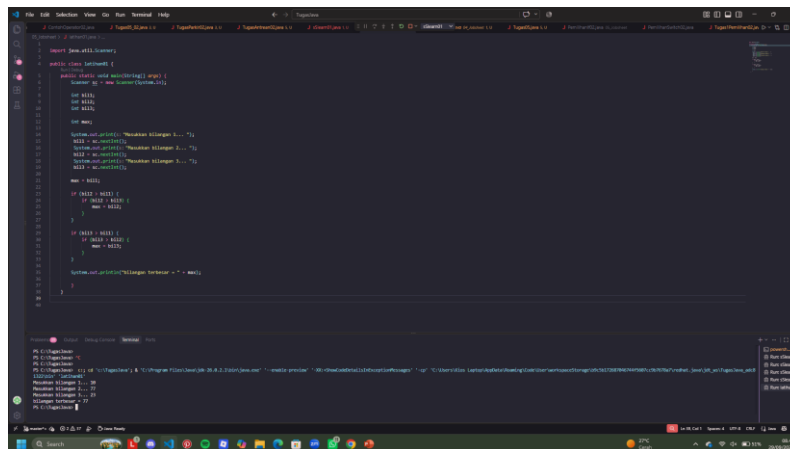

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int bil1, bil2, bil3;
7     int max;
8
9     cout << "Masukan bilangan 1...: ";
10    cin >> bil1;
11    cout << "Masukan bilangan 2...: ";
12    cin >> bil2;
13    cout << "Masukan bilangan 3...: ";
14    cin >> bil3;
15
16    max = bil1;
17
18    if (bil2 > max)
19    {
20        max = bil2;
21    }
22
23    if (bil3 > max)
24    {
25        max = bil3;
26    }
27
28    cout << "Bilangan Terbesar = " << max << endl;
29
30    return 0;
31 }
```


b. Flowchart

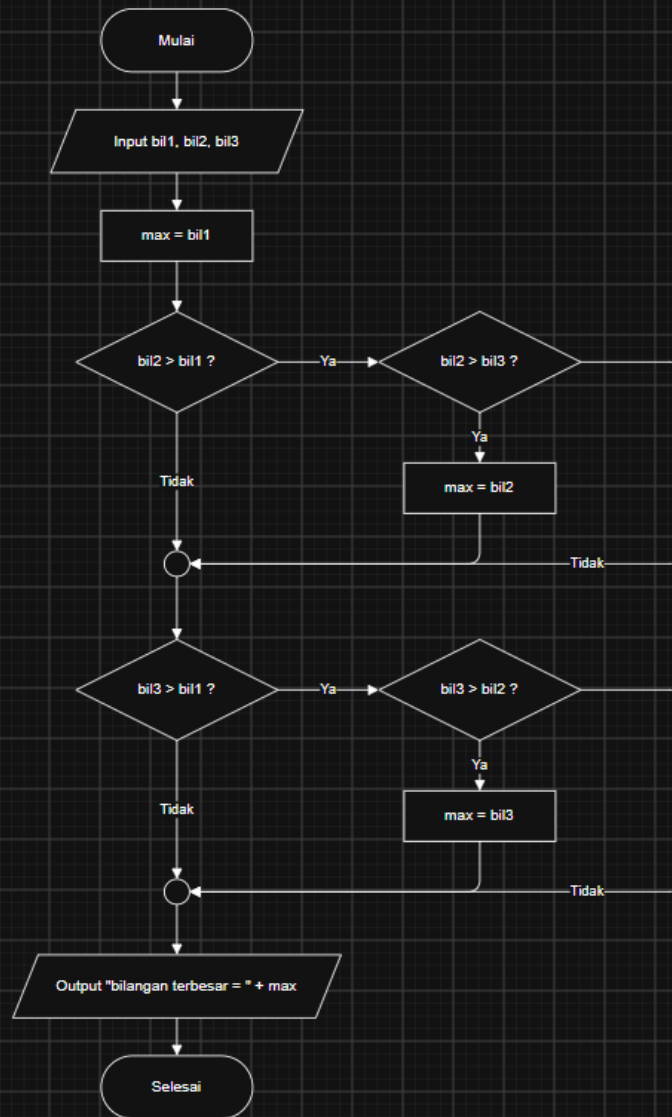

# Latihan 2

- 1 Setiap hari Rabu, sebuah toko buku memberikan diskon kepada pelanggannya sesuai jenis buku yang dibeli
- 2 Diskon sebesar 10% diberikan jika buku yang dibeli adalah kamus, kemudian akan diberikan tambahan diskon sebesar 2% jika buku yang dibeli lebih dari 2
- 3 Diskon sebesar 7% diberikan jika buku yang dibeli adalah novel, kemudian akan diberikan tambahan diskon sebesar 2% jika novel yang dibeli lebih dari 3, sedangkan jika novel yang dibeli kurang dari atau sama dengan 3 akan diberikan tambahan diskon sebesar 1%
- 4 Pelanggan akan mendapatkan diskon untuk buku selain kamus dan novel sebesar 5% jika buku yang dibeli lebih dari 3 produk
- 5 Buatlah flowchart (*gunakan operator logika*) untuk menentukan berapa total yang harus dibayar jika input yang dimasukkan adalah jenis dan jumlah buku, dan outputnya adalah jumlah diskon

## a. coding

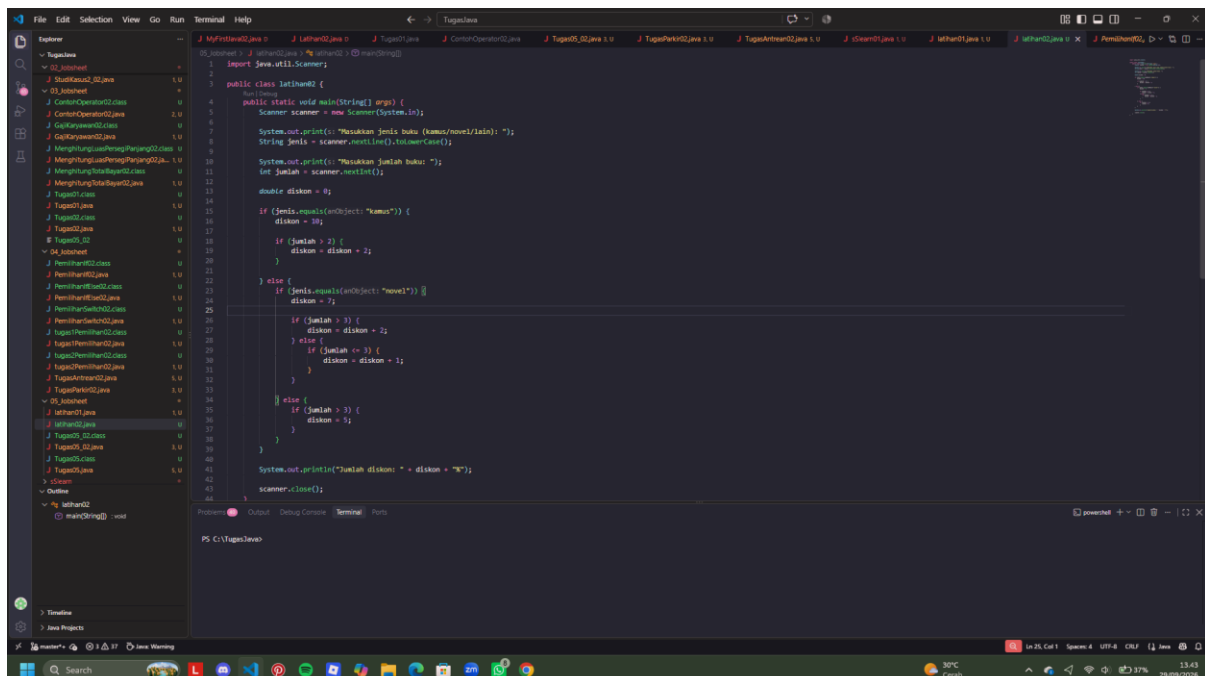

```
import java.util.Scanner;

public class latihan2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jenis buku (kamus/novel/lain): ");
        String jenis = scanner.nextLine().toLowerCase();

        System.out.print("Masukkan jumlah buku: ");
        int jumlah = scanner.nextInt();

        double diskon = 0;


        if (jenis.equals("kamus")) {
            diskon = 10;

            if (jumlah > 2) {
                diskon = diskon + 2;
            }
        } else if (jenis.equals("novel")) {
            diskon = 7;

            if (jumlah > 3) {
                diskon = diskon + 2;
            } else if (jumlah <= 3) {
                diskon = diskon + 1;
            }
        } else {
            if (jumlah > 3) {
                diskon = 5;
            }
        }

        System.out.println("Jumlah diskon: " + diskon + "%");
        scanner.close();
    }
}
```

b. Flowchart

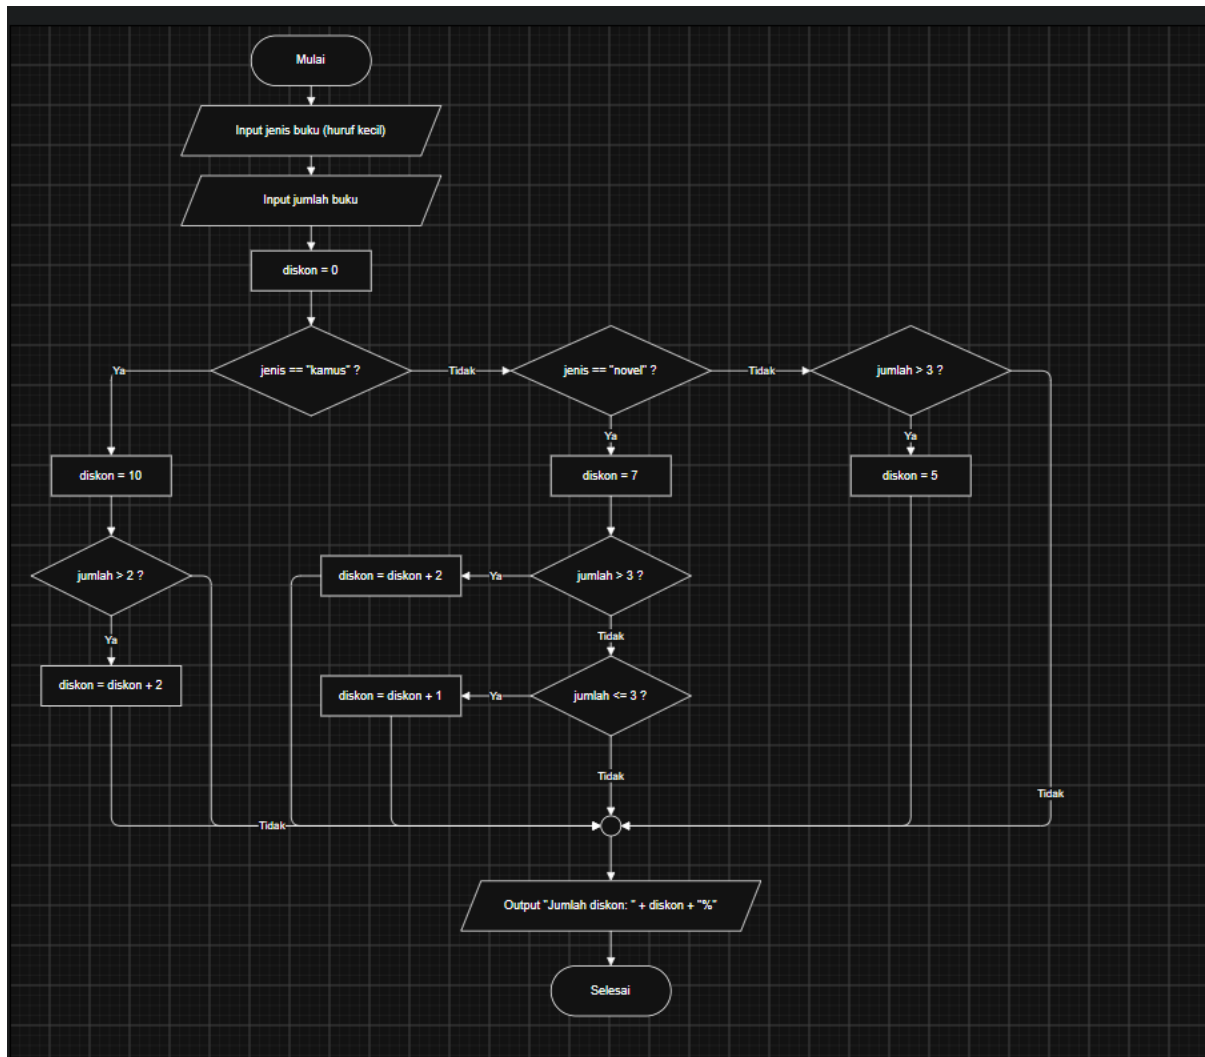

# Latihan 3


## Latihan 3

Sebuah toko sepatu memiliki daftar harga berdasarkan merk, kategori, dan ukuran. Data tersaji pada tabel dibawah ini

| Kode Sepatu | Merk     | Kategori | Ukuran | Harga     |
|-------------|----------|----------|--------|-----------|
| 1           | Converse | Slip On  | 36-40  | 800.000   |
|             |          | High Top | 40-44  | 1.200.000 |
| 2           | Sketcher | Woman    | 36-41  | 1.000.000 |
|             |          | Man      | 41-44  | 1.800.000 |
| 3           | Nike     | Kids     | 36-40  | 750.000   |
|             |          | Adult    | 40-44  | 1.500.000 |

Buatlah flowchart (*tanpa menggunakan operator logika*) untuk menentukan berapa harga yang harus dibayar jika inputan adalah merek, kategori, dan ukuran. Outputnya adalah harga sepatu.

### a. Coding

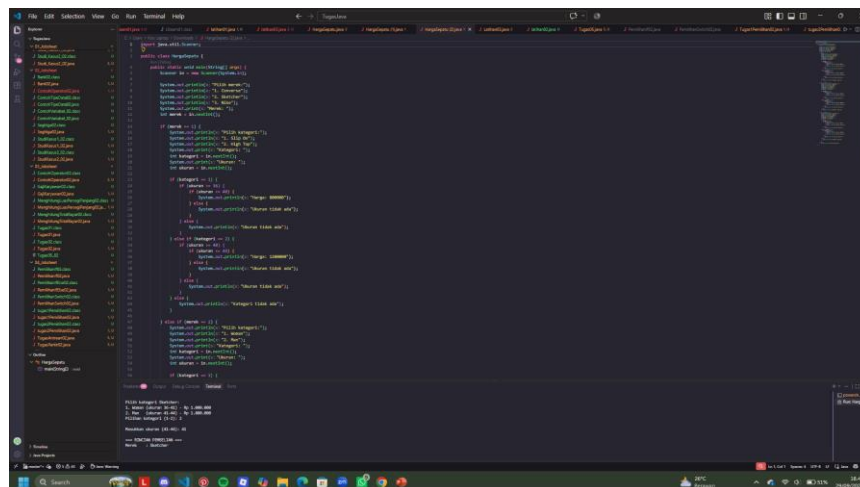

```
import java.util.Scanner;

public class HargaSepatu {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Masukkan merk sepatu:");
        String merk = sc.nextLine();

        System.out.println("Masukkan kategori sepatu:");
        String kategori = sc.nextLine();

        System.out.println("Masukkan ukuran sepatu:");
        String ukuran = sc.nextLine();

        // Menentukan harga berdasarkan merk, kategori, dan ukuran
        int harga = 0;

        if (merk.equals("Converse")) {
            if (kategori.equals("Slip On")) {
                if (ukuran.equals("36-40")) {
                    harga = 800000;
                } else if (ukuran.equals("40-44")) {
                    harga = 1200000;
                }
            }
        } else if (merk.equals("Sketcher")) {
            if (kategori.equals("Woman")) {
                if (ukuran.equals("36-41")) {
                    harga = 1000000;
                }
            } else if (kategori.equals("Man")) {
                if (ukuran.equals("41-44")) {
                    harga = 1800000;
                }
            }
        } else if (merk.equals("Nike")) {
            if (kategori.equals("Kids")) {
                if (ukuran.equals("36-40")) {
                    harga = 750000;
                }
            } else if (kategori.equals("Adult")) {
                if (ukuran.equals("40-44")) {
                    harga = 1500000;
                }
            }
        }

        System.out.println("Harga sepatu yang harus dibayar adalah: " + harga);
    }
}
```

```

1 // Program untuk menentukan harga sepatu berdasarkan merek, kategori, dan ukuran.
2 // Input: merek (1-3), kategori (1-2), ukuran (36-44).
3 // Output: harga sepatu.
4
5 #include <iostream>
6 using namespace std;
7
8 int main() {
9     int merek, kategori, ukuran;
10    long long harga;
11
12    cout << "Masukkan merek (1-3): ";
13    cin >> merek;
14
15    if (merek < 1 || merek > 3) {
16        cout << "Merek tidak valid." << endl;
17        return 0;
18    }
19
20    cout << "Masukkan kategori (1-2): ";
21    cin >> kategori;
22
23    if (kategori < 1 || kategori > 2) {
24        cout << "Kategori tidak valid." << endl;
25        return 0;
26    }
27
28    cout << "Masukkan ukuran (36-44): ";
29    cin >> ukuran;
30
31    if (ukuran < 36 || ukuran > 44) {
32        cout << "Ukuran tidak valid." << endl;
33        return 0;
34    }
35
36    // Menentukan harga berdasarkan merek, kategori, dan ukuran.
37    if (merek == 1) {
38        if (kategori == 1) {
39            if (ukuran == 36) harga = 800000;
40            if (ukuran == 40) harga = 1200000;
41            if (ukuran == 44) harga = 1000000;
42        } else {
43            if (ukuran == 36) harga = 1200000;
44            if (ukuran == 40) harga = 1000000;
45            if (ukuran == 44) harga = 800000;
46        }
47    } else if (merek == 2) {
48        if (kategori == 1) {
49            if (ukuran == 36) harga = 1000000;
50            if (ukuran == 40) harga = 1800000;
51            if (ukuran == 44) harga = 1200000;
52        } else {
53            if (ukuran == 36) harga = 1800000;
54            if (ukuran == 40) harga = 1200000;
55            if (ukuran == 44) harga = 1000000;
56        }
57    } else if (merek == 3) {
58        if (kategori == 1) {
59            if (ukuran == 36) harga = 750000;
60            if (ukuran == 40) harga = 1500000;
61            if (ukuran == 44) harga = 1000000;
62        } else {
63            if (ukuran == 36) harga = 1500000;
64            if (ukuran == 40) harga = 1000000;
65            if (ukuran == 44) harga = 750000;
66        }
67    }
68
69    cout << "Harga sepatu: " << harga << endl;
70    return 0;
71 }

```

b. Flowchart

