
Airyzone SDK 版本: v0.0712.1

支援 iOS 版本:ios 9.0 以上

支援程式語言: Swift 3.0 以上, Objective-C

# 一、設定 Project

1.BLESDK.framework 置入 Project,並且加入至 Embedded Binaries:

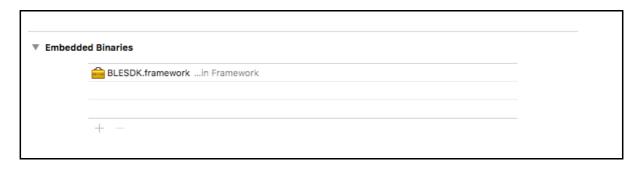

- 2.加入相依的 Frameworks · 或使用 Cocoapods
  - a. AFNetworking
  - b. Alamofire
  - c. CoreBluetooth
  - $d.\ iOSDFULibrary$

### 2.1 Pod File Content

```
source 'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'

platform :ios, '9.0'

use_frameworks!

workspace 'YourWorkSpace'

target 'YourTargets' do

xcodeproj 'YourProject.xcodeproj'

pod 'AFNetworking', '~> 3.0'

pod 'Alamofire', '~> 4.3'

pod 'iOSDFULibrary', '~> 3.0'

end
```

# 二、開始使用 SDK

# 1.初始化 BeaconAPI

\_ = BeaconAPI.sharedInstance.initAPI(APPID: AIRYZON\_APP\_ID, APPKey: AIRYZON\_API\_KEY)

APPID:申請之APPID

APPKey:申請之APPKey

### 2.申請使用者

```
public func RegisterUser( UserID userId:String, FireBaseKey firebaseKey:String, completeHandler handler:ApiCompletionHandler?) -> Void
```

UserID:使用者帳號

FireBaseKey: Firebase的 api key,可以為 nil

### 建立 ApiCompletionHandler 實例

### response 格式範例:

```
{
    "status": "OK",
    "msg ": ""
}
```

status:值"OK"為申請成功,"Fail"為失敗

msg:若 status 為"OK",則為空值,反之,會回傳錯誤訊息

## 3.查詢使用者裝置清單

public func getUserDeviceList( UserID userId:String, completeHandler handler:ApiCompletionHandler?) -> Void

UserID:使用者帳號

response 格式範例:

status:值"OK"為查詢成功

msg: 回傳訊息 list : 裝置清單

### 4.搜尋裝置

```
public func scanBeacon(Timer timer:TimeInterval,_ completionHandler: @escaping ScanCompletionHandler ) -
> Void
```

Timer:需要 Scan 的秒數

## 建立 ScanCompletionHandler 實例

### mBeacon 類別

beaconDeviceName(): 裝置名稱

macId:唯一識別碼, Beacon 硬體編號

## 5.配對裝置

public func bindBeaconWithUser( UserID userId:String, BeaconID beaconId:String, NickName name:String, completeHandler handler:ApiCompletionHandler?) -> Void

UserID:使用者帳號

BeaconID: Beacon 硬體編號

NickName: 裝置暱稱

### response 格式範例:

status:值"OK"為綁定成功

msg:回傳訊息

### 6. 解除配對裝置

public func unBindBeaconWithUser( UserID userId:String, BeaconID beaconId:String, completeHandler handler:ApiCompletionHandler?) -> Void

UserID:使用者帳號

BeaconID: Beacon 硬體編號

response 格式範例:

status:值"OK"為解除綁定成功

msg:回傳訊息

### 7.開通裝置

public func activateBeacon(\_ beacon:mBeacon?, \_ completionHandler: @escaping ActivateCompletionHandler) -> Void

## 建立 ActivateCompletionHandler 實例

```
BeaconAPI.sharedInstance.activateBeacon(beacon, {(state:BeaconAPI.ActivateState) -> Void in

if state == BeaconAPI.ActivateState.Success

{

//開通成功
}
```

## 8. 設定丟失

public func setBeaconMissing( UserID userId:String, BeaconID beaconId:String, completeHandler

handler:ApiCompletionHandler?) -> Void

UserID:使用者帳號

BeaconID: Beacon 硬體編號

response 格式範例:

status:值"OK"為成功

msg:回傳訊息

## 9. 取得丟失清單

public func getBeaconMissingList( UserID userId:String, completeHandler handler:ApiCompletionHandler?) -> Void

UserID:使用者帳號

response 格式範例:

status:值"OK"為成功

msg:回傳訊息

list : 丟失裝置清單

### 10. Beacon 碰撞回報

public func setBeaconCollision(BeaconID beaconId:String, Latitude lat:Float, Longitude Ing:Float, completeHandler handler:ApiCompletionHandler?) -> Void

BeaconID: Beacon 硬體編號

Latitude:使用者目前位置的緯度

Longitude:使用者目前位置的經度

response 格式範例:

status:值"OK"為成功

msg:回傳訊息

## 11. 取得 Beacon 碰撞回報紀錄

public func getBeaconCollisionLog( BeaconID beaconId:String, completeHandler handler:ApiCompletionHandler?) -> Void

BeaconID: Beacon 硬體編號

response 格式範例:

status:值"OK"為成功

msg: 回傳訊息 list : 裝置清單

### 12. 取消丟失狀態

```
public func cancelBeaconMissing( UserID userId:String, BeaconID beaconId:String, completeHandler handler:ApiCompletionHandler?) -> Void
```

UserID:使用者帳號

BeaconID: Beacon 硬體編號

response 格式範例:

status:值"OK"為成功

msg:回傳訊息

### 13. 裝置連線

```
public func connectBeacon(_ beacon:mBeacon?, _ completionHandler: @escaping ConnectCompletionHandler ) -> Void
```

beacon: mBeacon 實體

```
BeaconAPI.sharedInstance.connectBeacon(beacon, { (state:BeaconAPI.ConnectState) -> Void in

if state == BeaconAPI.ConnectState.Connected

{
    //Beacon Connected
}
else if state == BeaconAPI.ConnectState.ConnectFailed

{
    //Beacon Connect Failed
}
```

# 14. 裝置斷開連線(需連線後才能操作)

```
public func disConnectBeacon(_ beacon:mBeacon?, _ completionHandler: @escaping

DisConnectCompletionHandler ) -> Void
```

beacon: mBeacon 實體

#### 操作範例:

```
BeaconAPI.sharedInstance.disCoonectBeacon(beacon, { (state:BeaconAPI.ConnectState) -> Void in

if state == BeaconAPI.ConnectState.Disconnected

{
    //Beacon Disconnected
}
else if state == BeaconAPI.ConnectState.DisconnectFailed

{
    //Beacon Disconnect Failed
}
})
```

## 15. 使用蜂鳴器 (需連線後才能操作)

```
public func callBuzzerWithValue(_ beacon:mBeacon?, _ value:UInt8 ) ->
Bool
```

beacon: mBeacon 實體

value: 蜂鳴器的調整值(1~80), 建議值為 52 or 64

```
let bResult:Bool = BeaconAPI.sharedInstance.callBuzzerWithValue(m_pBeacon, 64)
```

# 16. 讀取電量(需連線後才能操作)

 $public func \ read Battery (\_beacon: mBeacon?, \_completion Handler: @escaping \ Read Battery Completion Handler)$ 

beacon: mBeacon 實體

### 操作範例:

BeaconAPI.sharedInstance.readBattery(m\_pBeacon,{ (responseDic) -> Void in

})

### responseDic 格式範例:

status: 狀態 (low battery or battery level high)

volt:電壓值(單位:v)

power:電量百分比(單位:%)

# 17. 上傳紀錄 (需連線後才能操作)

```
public func \ update DataLog (\_beacon: mBeacon?, \_userID: String, \_beaconID: String, \_completion Handler: @escaping \\ Upload DataLog Completion Handler)
```

beacon: mBeacon 實體

UserID:使用者帳號

BeaconID: Beacon 硬體編號

```
BeaconAPI.sharedInstance.updateDataLog(m_pBeacon, userID, beaconID, { (state) -> Void in

if state == BeaconAPI.UploadDataStatus.success

{

//上傳成功
}
else
{

//上傳失敗
}
```

## 18. 依指定日期取回紀錄

public func getDataByDate( UserID userId:String, BeaconID beaconId:String, Date date:String, completeHandler handler:ApiCompletionHandler?) -> Void

UserID:使用者帳號

BeaconID: Beacon 硬體編號

Date:日期(格式:YYYY-MM-dd)

### 操作範例:

```
BeaconAPI.sharedInstance.getDataByDate(UserID: userID, BeaconID: beaconID, Date: "2017-06-19", completeHandler: { (response) -> Void in }
```

### response 格式範例:

status:值"OK"為成功

msg: 回傳訊息 list : 紀錄清單

temperature 溫度

humidity 濕度

low

high

time 時間

## 19. 依指定年月取回紀錄

public func getDataByMonth( UserID userId:String, BeaconID beaconId:String, Month date:String, completeHandler handler:ApiCompletionHandler?) -> Void

UserID:使用者帳號

BeaconID: Beacon 硬體編號

Month:日期(格式:YYYY-MM)

### 操作範例:

```
BeaconAPI.sharedInstance.getDataByMonth(UserID: userID, BeaconID: beaconID, Month: "2017-06", completeHandler: { (response) -> Void in }
```

### response 格式範例:

status:值"OK"為成功

msg: 回傳訊息 list : 紀錄清單

temperature 溫度

humidity 濕度

low

high

day 日期

## 20. 依指定年取回紀錄

public func getDataByYear( UserID userId:String, BeaconID beaconId:String, Year date:String, completeHandler handler:ApiCompletionHandler?) -> Void

UserID:使用者帳號

BeaconID: Beacon 硬體編號

Year:日期(格式:YYYY)

### 操作範例:

```
BeaconAPI.sharedInstance.getDataByYear(UserID: userID, BeaconID: beaconID, Year: "2017", completeHandler: { (response) -> Void in }}
```

### response 格式範例:

status:值"OK"為成功

msg: 回傳訊息 list : 紀錄清單

temperature 溫度

humidity 濕度

low

high

month 月份

# 21. 讓裝置進入 Bootloader 模式 (需連線後才能操作)

```
public func enableBootLoader(_ beacon:mBeacon?, completeHandler
handler:EnableBootLoaderCompletionHandler?) -> Void
```

beacon: mBeacon 實體

操作範例:

注意事項:進入 Bootloader 後 · Device 會自動斷線 · 避免在這裡來不及取得回傳的 Handler status · 所以需要事先監聽 Notification

```
NotificationCenter.default.addObserver(self, selector:
#selector(handleNotificationForBleDisconnected), name:
Notifications.POST_NOTIFICATION_DISCONNECT, object: nil)
```

## 22. 執行 OTA 功能(需連線後才能操作)

```
public func performDFU(_ aFileURL:URL)
```

aFileURL: firmware 的 file url path

```
if let resourceUrl = Bundle.main.url(forResource: "collar_dev_104", withExtension: "zip",
subdirectory: "")
      //需先設定委派,並且需要實作 BeaconAPIDelegate
    BeaconAPI.sharedInstance.delegate = self
      BeaconAPI.sharedInstance.performDFU(resourceUrl)
//實作 BeaconAPIDelegate
extension YourViewController : BeaconAPIDelegate
   func dfuProgressUpdate(for part: Int,
                        outOf totalParts: Int,
                        to progress: Int,
                        currentSpeedBytesPerSecond: Double,
                        avgSpeedBytesPerSecond: Double) -> Void
   {
       dfuUploadStatus.text = String(format: "Part: %d/%d\nSpeed: %.1f KB/s\nAverage Speed:
%.1f KB/s",part, totalParts, currentSpeedBytesPerSecond/1024, avgSpeedBytesPerSecond/1024)
   func dfuStatusUpdate(to state: BeaconAPI_DFUState) -> Void
   {
       dfuStatusLabel.text = state.description()
       print("Changed state to: \((state.description())")
   }
```

}		

注意事項:當 BeaconAPI\_DFUState 回傳值為 completed,表示 DFU 結束