

SHOP++ 安装部署

一、系统环境

Windows 7 (64 位)

JDK 7u80 (64 位)

Tomcat 7.0.64 (64 位)

MySQL 5.5.59 (64 位)

二、安装准备

1. 确认 JDK、Tomcat、MySQL 运行环境已正确安装。
2. 确认 Tomcat 字符集编码已设置为 UTF-8 且已关闭 reloadable 功能，建议启用 GZIP、Native 功能并设置 JVM 最大可用内存为 512MB 以上。
3. 确认 MySQL 字符集编码已设置为 UTF-8。

三、安装配置

1. 使用 Eclipse 或 Gradle 等工具生成 war 文件并修改文件名为 ROOT.war。
2. 将 ROOT.war 文件复制到“Tomcat 安装目录/webapps/”目录。
3. 启动 Tomcat、MySQL。
4. 打开浏览器输入网址 http://域名:端口（若本地安装请输入网址 http://localhost:端口），在软件安装界面勾选“我已经仔细阅读,并同意上述条款中的所有内容”并点击“下一步”，如下图所示：

SHOP++ 安装程序 - 许可协议

SHOP++
电子商务建设专家

许可协议

环境检测

系统配置

系统安装

完成安装

一、协议许可的权利

1、您可以在完全遵守本协议的基础上，将本软件体验版本应用于非商业用途(从事非盈利活动的商业机构及非盈利性组织，将本软件用且仅用于产品演示、展示及发布，而并不是用来买卖及盈利的运营活动的)，而不必支付软件商业授权费用。

2、您可以在本协议规定的约束和限制范围内根据自身需求修改本软件源代码（如果被提供）和界面风格。

3、您拥有使用本软件构建的系统中全部会员资料、商品资料、订单资料、文章及相关信息的所有权，并独立承担与这些信息内容相关的法律义务。

4、获得商业授权之后，在商业授权期限内您可以将本软件应用于商业用途，同时根据所购买的商业授权、技术服务类型来确定技术支持期限、技术支持方式和支 持内容，自购买时刻起，在技术支持期限内您可以通过指定方式获得指定范围内的技术支持服务。商业授权用户享有反映和提出意见的权力，相关意见将被作为首要考虑，但没有一定被采纳的承诺或保证。

5、未明示授予的其他一切权利归本公司所保留，您在使用其他权利时须另外取得本公司的书面授权。

二、协议规定的约束和限制

1、未经商业授权，不得将本软件用于商业用途(包括但不限于企业网站、经营性网站、以营利为目的或实现盈利的网站)，否则我们将保留追究的权力。

☒ 我已经仔细阅读,并同意上述条款中的所有内容

下一步

1

5. 在环境检测界面，点击“下一步”，如下图所示：

SHOP++ 安装程序 - 环境检测

SHOP++
电子商务建设专家

	基本环境	推荐环境	当前环境
操作系统:	Linux/Unix/Windows ...	Linux/Unix/Windows	Windows
JDK版本:	JDK 1.7 +	JDK 1.7	1.7
WEB服务器:	Tomcat 7.0 +	Tomcat 7.0	Apache Tomcat/7.0
数据库:	MySQL/Oracle/SQLServer	MySQL 5.5	-
磁盘空间:	512MB +	1024MB	71 GB
可用内存:	256MB +	1024MB	910.0MB
字符集编码:	UTF-8	UTF-8	✓

文件	所需状态	当前状态
/develop/webapp/WEB-INF/web.xml	可写	✓
/develop/webapp/WEB-INF/shopxx.xml	可写	✓
/develop/webapp/WEB-INF/shopxx.properties	可写	✓

上一步 下一步

6. 设置数据库、管理员等信息，点击“立即安装”，如下图所示：

SHOP++ 安装程序 - 系统配置

SHOP++
电子商务建设专家


	数据库设置
数据库类型:	MySQL *
数据库主机:	localhost *
数据库端口:	3306 *
数据库用户名:	shopxx *
数据库密码:	*****
数据库名称:	shopxx *

管理员设置	
用户名:	admin *
密码:	***** *
重复密码:	***** *

其它设置	
区域设置:	中文(简体, 中国) *
自动创建数据库:	<input checked="" type="checkbox"/>
初始化DEMO数据:	<input checked="" type="checkbox"/>

上一步 立即安装

7. 等待软件安装完成（若在安装过程中提示数据库表已存在，则必须先删除已存在的数据库表再进行安装操作），如下图所示：

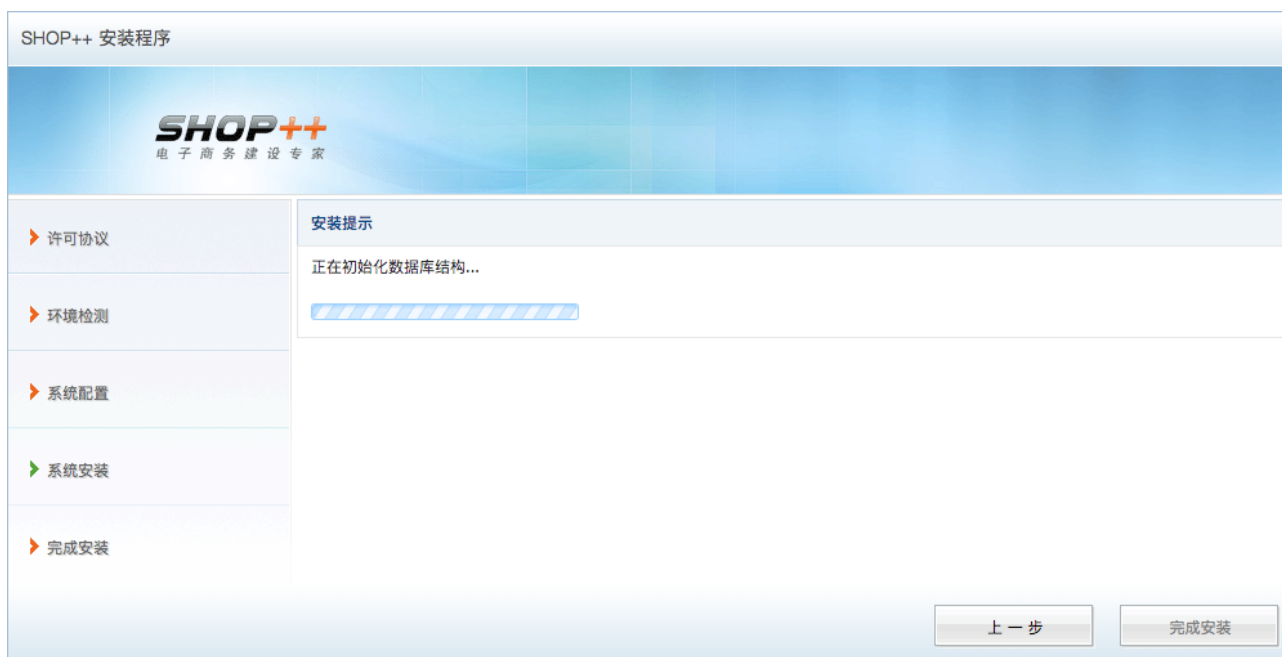

8. SHOP++软件安装成功，重新启动 Tomcat 以完成安装（基于安全考虑，请在安装成功后删除“Tomcat 安装目录/webapps/ROOT/install”目录），如下图所示：

