a = [{ id:1, name: Ram }, {id:2, name: Shyam }]

b = [{ id:1, name: Lakhan }, { id:2, name: Hanuman }]

o/p = [ ]

traverse on a

o/p[a[i].id - 1] = {id: 1} if 1 then push R..

push



dry X

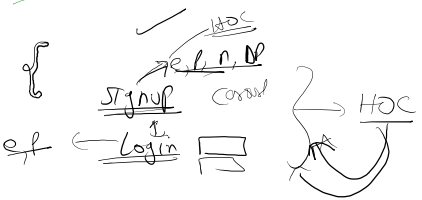

Redux

mSTP → { k:v }

mDTP → { fn }

HOC

connect (mSTP, mDTP) (Button)

Login

props: { k:v fn

prop.K = .fn

bind({k, fn})