TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve	: ☐ Devoir	⊕ Examen session principale	
Matière	: **Développement web**		
Année Universitaire	: 2021-2022	**Semestre**	: 2
Classe	: **TIC1**		
Documents	: ☐ Autorisés	⊠ Non autorisés	
Date	: **25/05/2022**	**Durée :**	1h30 mn
Nombre de pages	: **6 pages**		

QCM: (6 pts)

1. Si nous souhaitons définir le style d'un seul élément, quel sélecteur css utiliserons-nous ?
   a. id
   b. text
   c. class
   d. name
2. Si nous souhaitons placer du texte autour d'une image, quelle propriété CSS nous allons utiliser ?
   a. push
   b. float
   c. align
   d. wrap
3. Choisissez la balise HTML correcte pour un grand titre.
   a. H1
   b. Heading
   c. Head
   d. H6
4. Quel élément est utilisé dans <HEAD> d'une page HTML, si nous souhaitons utiliser une feuille de style CSS externe pour décorer la page ?
   a. <src>
   b. <link>
   c. <style>
   d. <css>
5. Quel attribut peut être ajouté à de nombreux éléments HTML pour les identifier en tant que membre d'un groupe spécifique ?
   a. Id
   b. class
   c. div
   d. span
6. Quelle propriété css vous utiliserez si vous voulez ajouter une marge entre la bordure d'une DIV et son texte intérieur ?
   a. spacing
   b. margin
   c. padding
   d. inner-margin
7. Comment rendre tous les paragraphes en «ROUGE» ?

CamScanner

a. p.all {color: red;}
b. p.all {color: #AA0000;}
c. all.p {color: #0000FF;}
d. p {color: red;}

8. Avec la règle css suivante : p.bli{ color: red; }
   a. le texte de tous les paragraphes sera rouge.
   b. seul le texte des paragraphes de classe bli sera rouge.
   c. seul le texte du paragraphe d'identifiant bli sera rouge.
   d. la couleur de fond des paragraphes de classe bli sera rouge
9. Quels éléments sont nécessaires pour créer une liste non-ordonnée ?
   a. ul et li
   b. ol et li
   c. ul et ol
   d. dl et dt
10. Si on veut utiliser une jolie bordure en pointillé verte autour d'une image, quelle propriété css nous allons utiliser... ?
   a. border-line
   b. border-style
   c. border-decoration
   d. border-color
11. Comment récupérer le tag, dans le document courant, qui a pour identifiant (attribut id) la valeur theTag ?
   a. tag = document.getElementsByName ("theTag");
   b. tag = document.getElementById("theTag");
   c. tag = document.getElementByName("theTag");
   d. tag = document.getElementByTagName("theTag");
12. Quel est l'objet JavaScript de plus haut niveau (celui sur qui les autres objets sont rattachés) ?
   a. window
   b. document
   c. navigator
   d. history

Exercice 1 : JavaScript (6.5 pts)

La figure 1 représente un formulaire d'inscription.

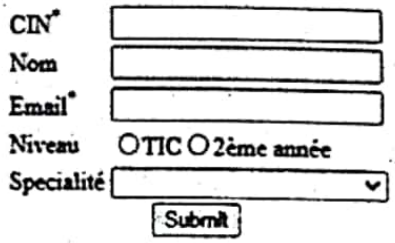


Figure 1 : Formulaire d'inscription

CamScanner

```
<form action='#' method='post' name='myForm'>
    <table>
      <tr><td>CIN * </td><td><input type='text' name='CIN'/></td></tr>
      <tr><td>Nom  </td><td><input type='text' name='nom'></td></tr>
      <tr><td>Prénom  </td><td><input type='text' name='nom'></td></tr>
      <tr><td>Email * </td><td><input type='email' name='email'></td></tr>
      <tr><td>Niveau  </td><td><input type='radio' name='niveau' value='TIC'> TIC
      <input type='radio' name='niveau' value='CII'> 2ème année
      </td></tr>
      <tr><td>Spécialité </td><td><select name='spec' >
      <option></option>
      <option value='SSIR'> SSIR </option>
      <option value='GLSI'> GLSI </option>
      <option value='DSEN'> DSEN </option>
      <option value='DMWM'> DMWM </option>
      </select>
      </td></tr>
    </table>
   <button type='submit' >Submit</button>
</form>
```

Nous souhaitons réaliser un formulaire d'inscription à un summer Training à Tekup.

Comme illustré dans la figure1, le CIN et Email sont obligatoires.

- Le CIN doit être composé de 8 chiffres.
- L'email doit être du format suivant: nom.prenom@tek-up.de. Telque le « nom » et « prénoms » sont les memes des champs nom et prénom du formulaire.
- Si un étudiant à choisit TIC comme niveau, ne doit pas sélectionner une spécialité.

1- Donner le code JavaScript nécessaire d'une fonction **check()** afin d'afficher un message d'erreur pour chaque condition non vérifiée.

2- Préciser l'emplacement de la fonction dans le form (Réécrire la balise qui contient la fonction **check()**)

Exercice 2 : PHP (7,5 pts)

Afin de réserver une place dans une salle de cinéma pour un film, un client doit remplir un formulaire (Figure 2) en indiquant les informations nécessaires d'une réservation.

Une fois les différents champs du formulaire de la réservation sont remplis correctement par le client, les données saisies sont soumises au serveur web d'adresse **100.100.100.10** et sauvegardées dans une table nommée « **RESERVATION** » d'une base de données nommée « **GESTION_FILM** ». La table « **RESERVATION** » est définie comme suit :

RESERVATION :

NumRes	Nom_Film	NumPlace	NumSalle	DateRes	NumClient	EtatRes

CamScanner

- Les différents champs de la table doivent avoir une valeur **non nulle**.
- « **NumRes** » est le champ qui identifie de façon unique chaque réservation d'un film.
- « **NumClient** » indique le numéro du client qui a passé la réservation. On suppose que ce numéro est sauvegardé dans une variable de session **$_SESSION['numClient']**.
- « **DateRes**» : ce champ sauvegarde la date (AAAA-MM-JJ HH :MM :SS) de la réservation. La valeur affectée à ce champ correspond à la date de passage de la réservation.
- « **EtatRes**» : ce champ sauvegarde l'état du traitement de la réservation. L'état par défaut d'une réservation est « **non confirmée** ». L'état d'une réservation peut être : « **non confirmée** », « **confirmée** » ou « **annulée** ».

Pour se connecter à une base de données MySQL, PHP propose plusieurs moyens dont nous citons principalement : l'extension **mysqli_** et l'extension **PDO**. Utiliser une des deux méthodes pour répondre aux questions suivantes.

1- Donner le code PHP permettant de se connecter à la base de données « **GESTION_FILM** » en considérant les paramètres d'accès suivants :
   - Login : **"HarryPotter"**
   - Mot de passe : **"Alohomora"**

2- Ecrire le code PHP permettant l'enregistrement des données relatives à une réservation dans la table « **RESERVATION** ».

3- Ecrire une fonction PHP **listeReservations($num_client, $dateD, $dateF)** permettant de consulter toutes les réservations **confirmées** d'un client identifié par le numéro **$num_client** et réservées entre les deux dates date de début **$dateD** et date de fin **$dateF.** Afficher ces réservations sous la forme suivante :

Mes réservations entre **$dateD** et **$dateF** sont : 1. **Nom_film**, à la salle **NumSalle**

Exemple (voir figure 3) :

Mes réservations entre **15-05-1992** et **15-05-2022** sont : 1. **Harry Potter and the Half-Blood Prince**, à la salle **2** 2. **The lord of the ring the Fellowship of the Ring**, à la salle **5**

Figure 3 : La liste des réservations

4- Ecrire une fonction PHP **annulerRéservation($num_res)** qui permet d'annuler une réservation de numéro $num_res.

5- Ecrire une fonction PHP **mostWatched($dateD, $dateF)** permettant de retourner les noms des films réservés plus que **100** fois entre la date **$dateD** et **$dateF**.

CamScanner

```
<body>
 <h2>Réserver Un Film</h2>
    <form method="post" action="#">
      <div>
        <label for="NomFilm">Nom Film:</label>
        <select name="NomFilm" id="NomFilm" >
           <option> Film1
           …
        </select>
       <br/>
        <label for="NumSalle"> Numéro Salle: </label>
        <select name="NumSalle" id="NumSalle" >
           <option> 1
           …
        </select>
        <label for="NumPlace"> Numéro Place: </label>
        <select name="NumPlace" id="NumPlace" >
           <option> 1
           …
        </select>
      </div>
      <input type="submit" type="réserver" />
      <input type="reset" type="Annuler" />
    </form>
  </body>
```

Figure 2 : Formulaire 'Réserver Un Film'

CamScanner

Annexe

Javascript

getElementById(id) : permet l'accès à l'élément dont l'identificateur est passé en paramètre

alert ("chaine") : affiche dans une boite de dialogue la chaine de caractères passée en paramètre

write("chaine") et writeln("chaine") : écrire dans un document la chaine passée en paramètre

indexOf() : renvoie le premier indice pour lequel on trouve un élément donné dans un tableau. Si l'élément cherché n'est pas présent dans le tableau, la méthode renverra -1.

lastIndexOf() : renvoie l'indice, dans la chaîne courante, de la dernière occurence de la valeur donnée en argument. Si cette sous-chaîne n'est pas trouvée, la méthode renvoie -1.

substring() : retourne une sous-chaîne de la chaîne courante, entre un indice de début et un indice de fin.

slice() : renvoie un objet tableau, contenant une copie superficielle (shallow copy) d'une portion du tableau d'origine, la portion est définie par un indice de début et un indice de fin (exclus). Le tableau original ne sera pas modifié.

PHP

empty(Svar) : vérifie si la variable passée en argument est vide

isset(Svar) : vérifie si la variable passée en argument est initialisée

date("Format_date") : retourne la date et l'heure en cours sous forme d'une chaîne au format donné par le paramètre Format_date

date_format (Sdate_a_formater , "format") : retourne une date formatée suivant le format fourni en argument

echo("chaine") : affiche la chaine de caractères passée en argument

die("chaine") : permet d'afficher le message passé en paramètre et quitter le script PHP en cours d'exécution.

Accès à une base de données MySQL

now() : retourne la date et l'heure actuelles en langage SQL au format AAAA-MM-JJ H:MM:SS

fetch() : lire à chaque appel une entrée (ligne) de la réponse retournée par le serveur MySQL suite à l'envoi d'une requête SQL de lecture. Elle renvoie la valeur FALSE lorsque toutes les entrées (lignes) de la réponse sont passées en revue.

Requête SQL de lecture de données : SELECT champs FROM table WHERE condition ;

Requête SQL d'ajout de données : INSERT INTO table [champs] VALUES (valeurs);

Requête SQL de suppression de données : DELETE FROM table WHERE condition ;

Requête SQL de modification de données : UPDATE table SET champ=valeur WHERE condition ;

CamScanner