
Exercice :

On considère que l'on développe une classe Monnaie qui représente un certain montant d'argent dans une devise particulière.

Le diagramme UML de la classe Monnaie est présenté sur la figure suivante :

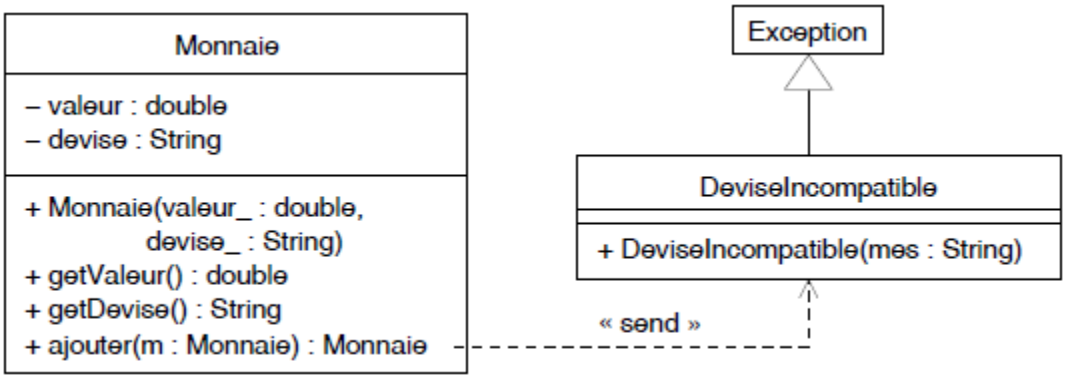

La méthode `ajouter (Monnaie m)` qui permet d' « ajouter » un autre objet de type Monnaie à l'objet courant. Cette méthode renvoie un objet de type Monnaie correspondant à l'addition.

Cette méthode peut lever une exception de type `DeviseIncompatible` si la devise de l'objet passé en paramètre n'est pas la même que celle de l'objet courant.

Ecrire le code de la classe `Monnaie`, ainsi que la classe `DeviseIncompatible`.