DOM
SÉLECTIONNER DES ÉLÉMENTS

```
<body>
    <h1 id="titre"> Un titre </h1>
    <p> Un paragraphe </p>


    <div id="informations">
      <p> un titre de niveau 2</p>
      <p> un sous-titre de niveau 2</p>
      <p> un paraph de niveau 2</p>
    </div>
    <a href="https://e.3wa.fr"> un premier lien </a>
    <a href="https://app.slack.com"> un deuxième lien </a>
</body>
```

GETELEMENTBYID (ID)

- Permet d'obtenir un nœud (élément) avec un id spécifié
- Cette méthode retourne :
  - 0 résultat au minimum
  - 1 résultat (de type ***objet***) au maximum.

```
let para = document.getElementById("titre");
```

para

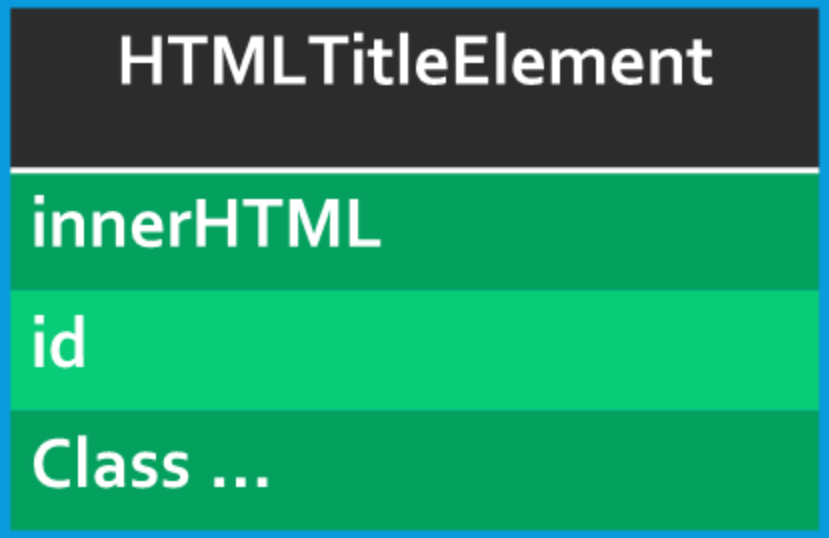



```
alert(para.innerHTML)
```


```
alert(para.id)
```

GETELEMENTSBYTAGNAME (BALISE)

- Retourne une liste de nœuds (collection / tableau de nœuds) contenant tous les éléments avec un nom de *balise* spécifié
- Cette méthode retourne :
  - o résultat au minimum
  - n résultats (***un tableau d'objets***) au maximum.
    - Avec n>o

```
let para = document.getElementsByTagName("p");
```

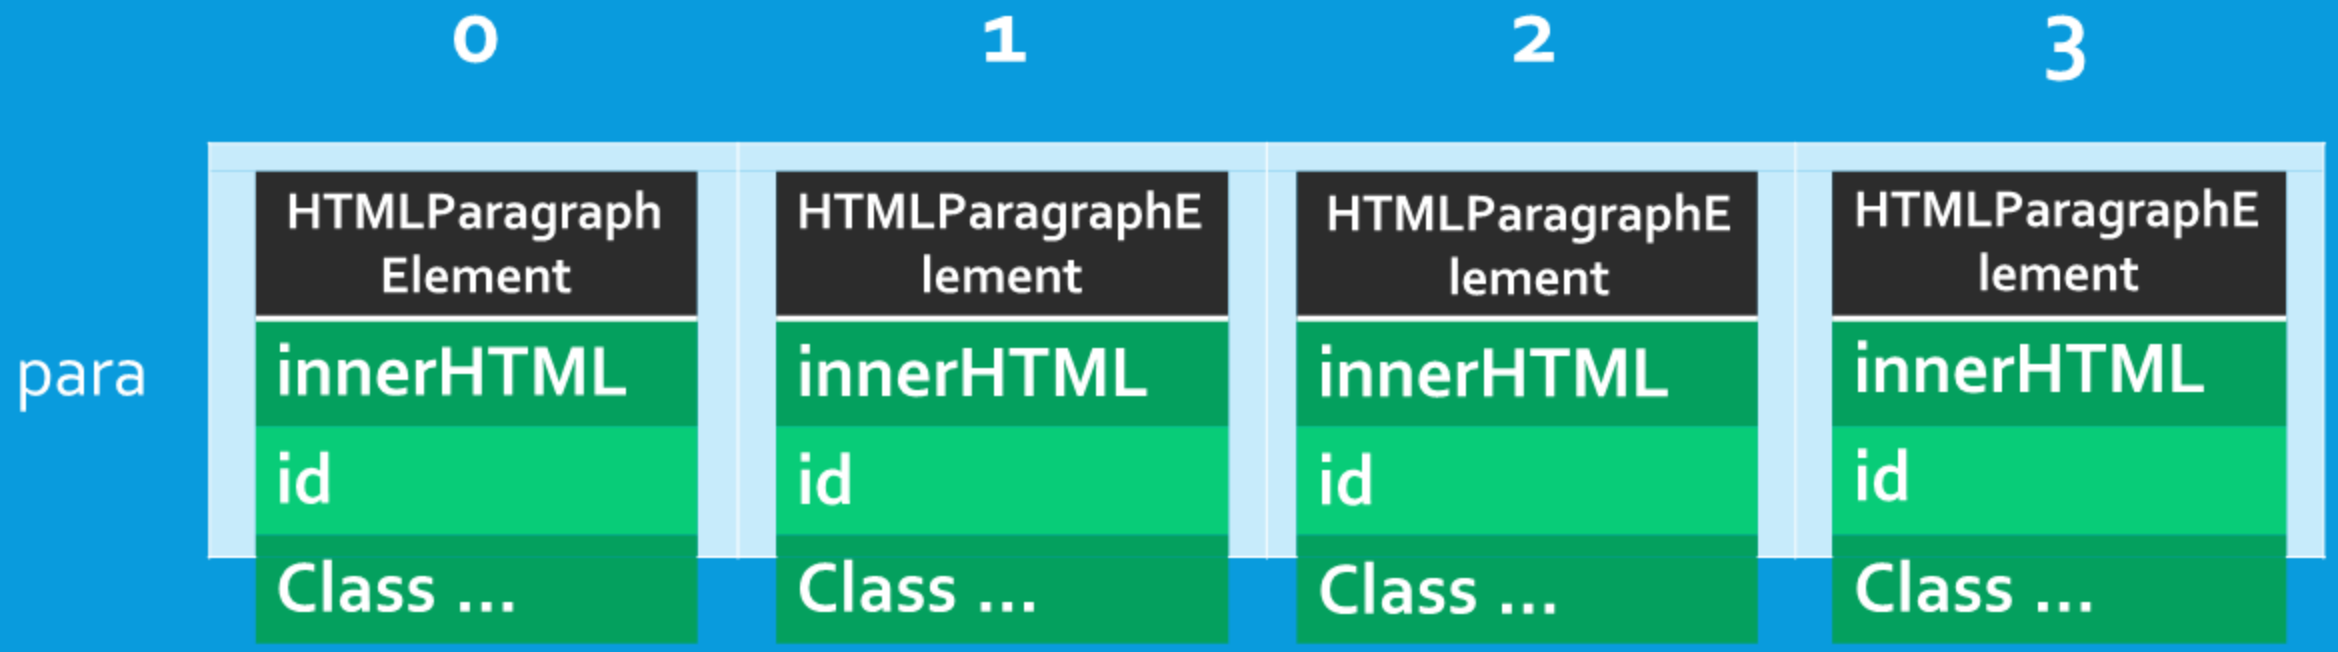


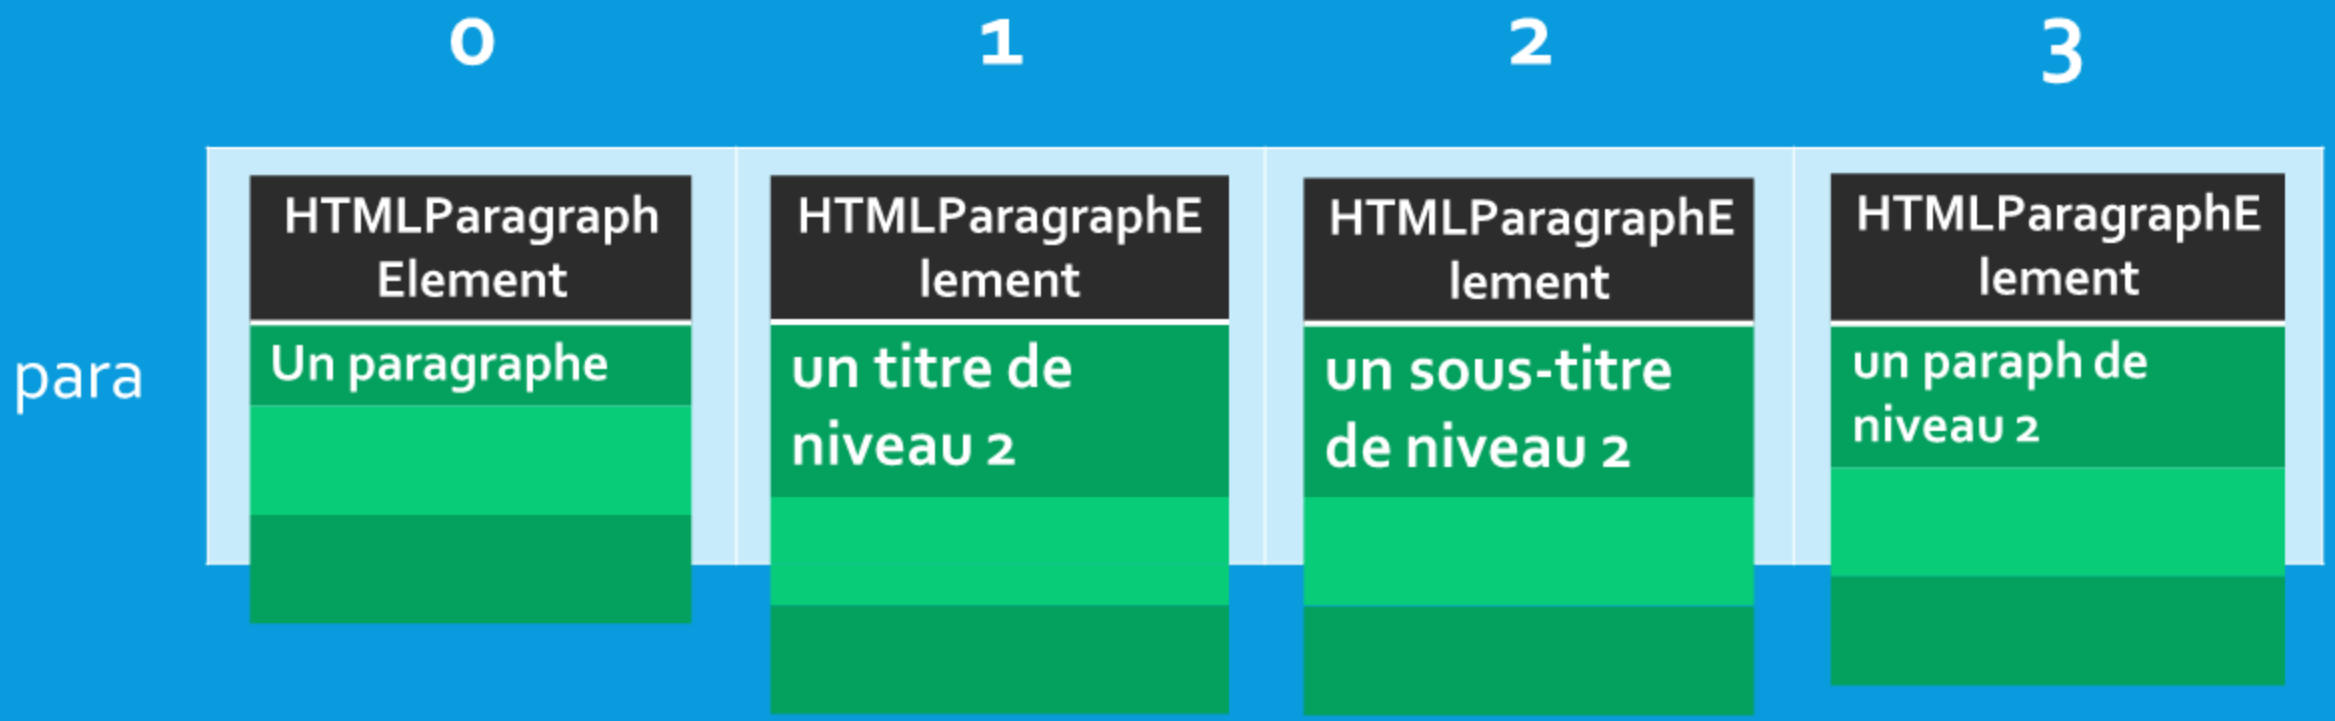


```
alert(para.length)
```

```
alert(para[o])
```

```
alert(para.item(o))
```

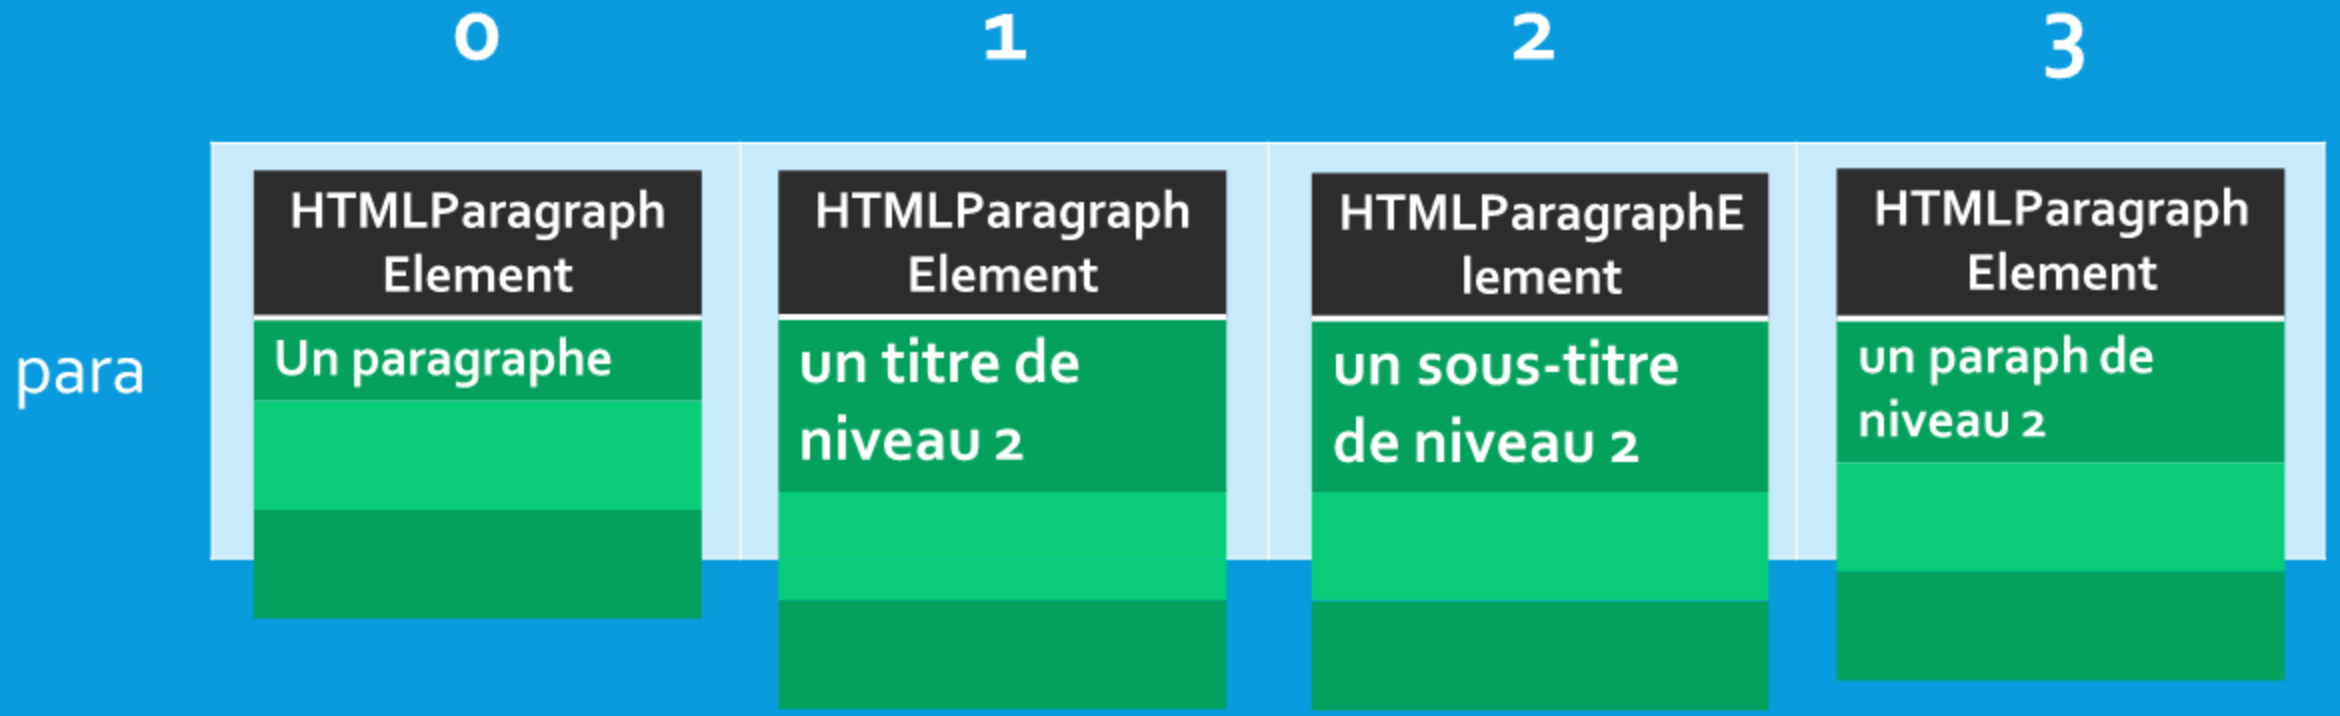



```
for (var i=0; i<para.length; i++) {
    alert (para[i].innerHTML); //ou alert (para[i].textContent);
}
```

```
<body>
  <div>
    <label>Liste des prix</label>
    <input type="radio" name="produit" value="pull"> Pull
    <input type="radio" name="produit" value="pantalon"> Pantalon
    <input type="radio" name="produit" value="chemise"> Chemise
  </div>
</body>
```


GETELEMENTSBYNAME

- Retourne une liste de nœuds (collection / tableau de nœuds) contenant tous les éléments avec un attribut *name* spécifié
- Cette méthode retourne :
  - o résultat au minimum
  - n résultats (***un tableau d'objets***) au maximum.
    - Avec n>o

```
let produits = document.getElementsByName("produit");
```

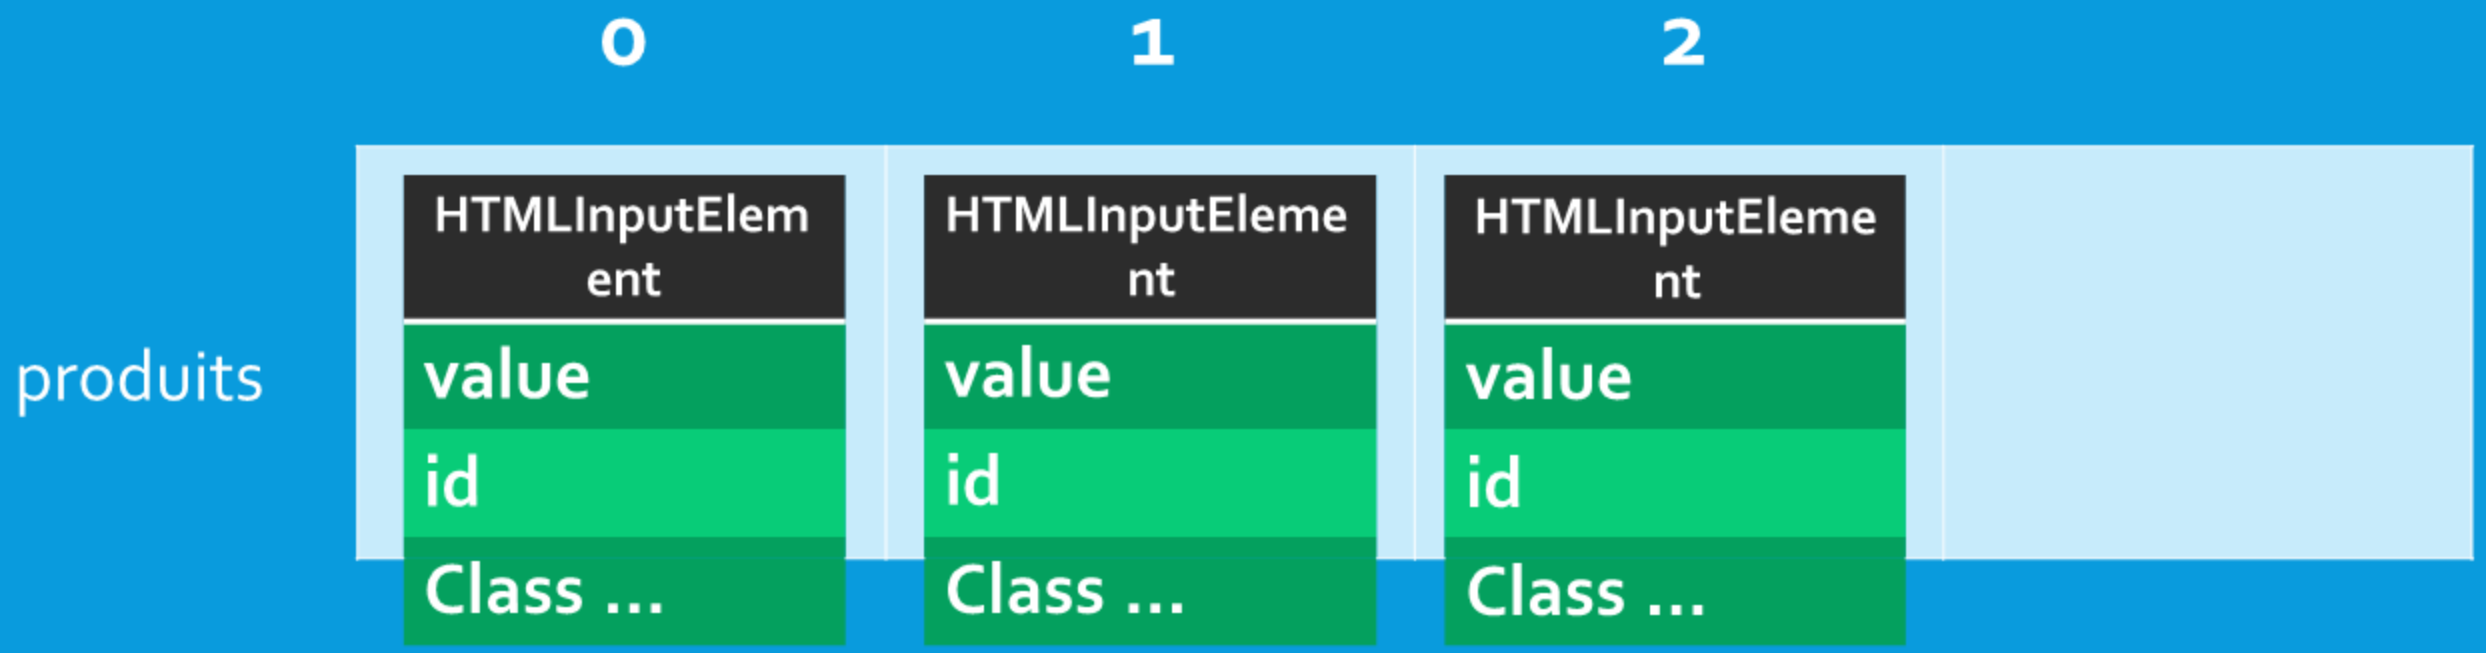


[object NodeList]

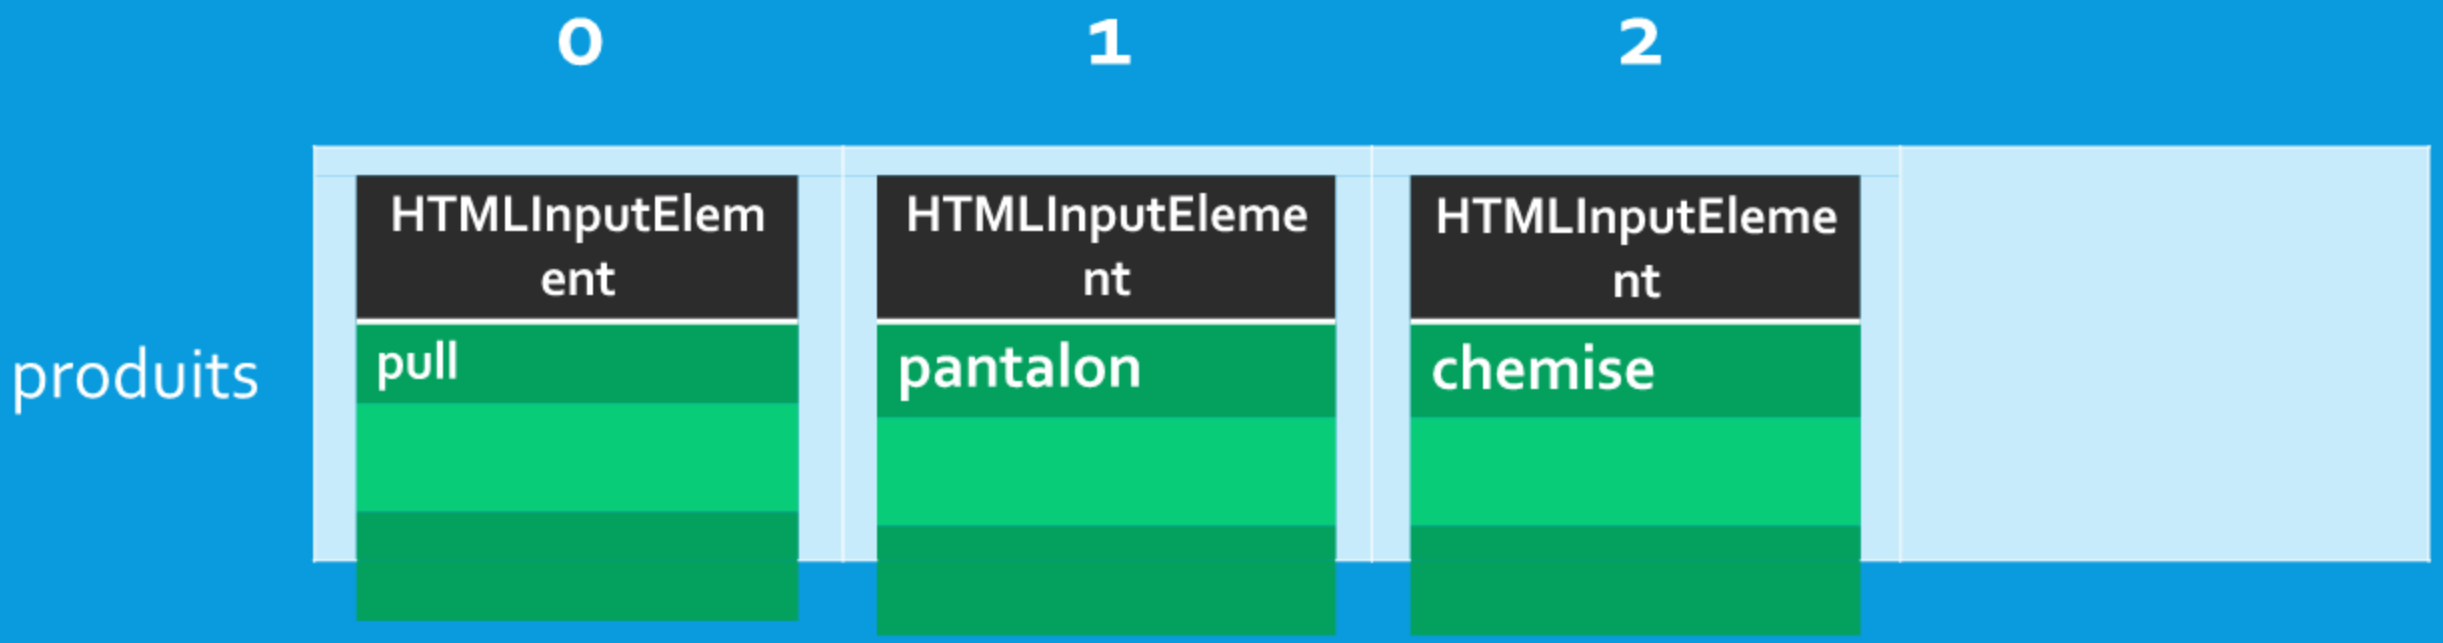



```
alert(produits.length)
```

```
alert(produits[o])
```

```
alert(produits.item(o))
```

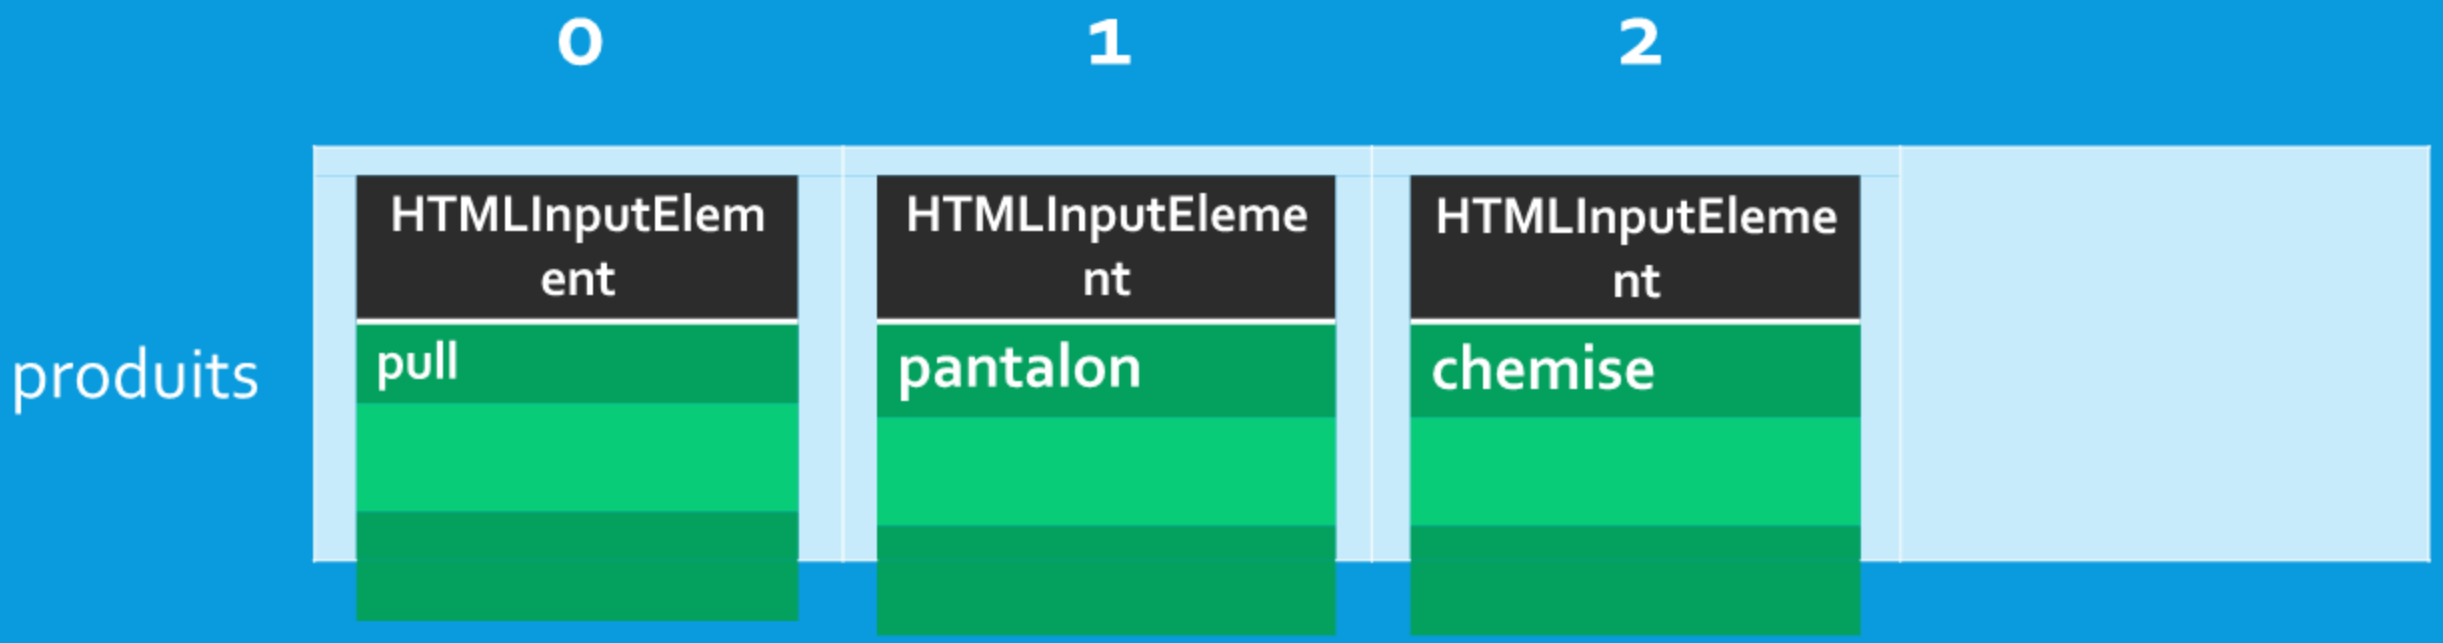


```
for (let  i=o; i<produits.length; i++) {
    alert (produits[i].value);
}
```

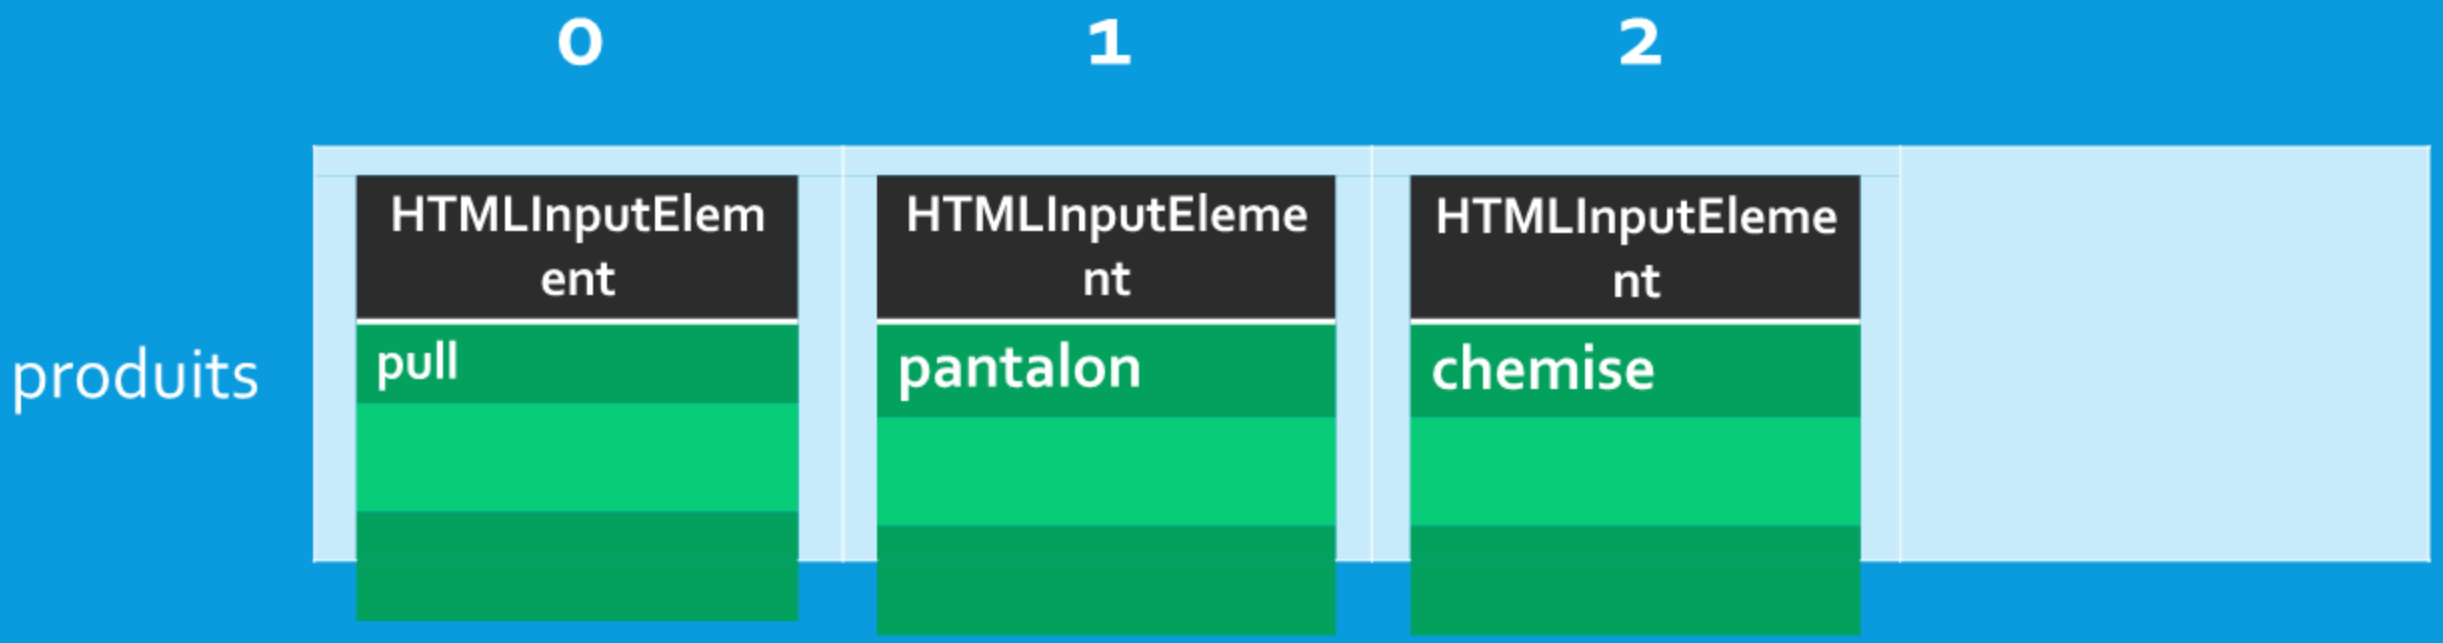


```
for (let i=0; i<produits.length; i++) {
    if (produits[i].checked)
        alert (produits[i].value);
}
```

GETELEMENTSBYCLASSNAME

- Retourne une liste de nœuds (collection / tableau de nœuds) contenant tous les éléments avec un attribut *classe* spécifié
- Cette méthode retourne :
  - o résultat au minimum
  - n résultats (***un tableau d'objets***) au maximum.
    - Avec n>o

QUERYSELECTOR

- La méthode *querySelector()* renvoie le premier élément qui correspond à une valeur spécifiée par un sélecteur CSS (s) dans le document.

- Cette méthode retourne :
  - 0 résultat au minimum
  - 1 résultat (de type ***objet***) au maximum.

QUERYSELECTORALL

- La méthode ***querySelectorAll()*** retourne tous les éléments du document qui correspondent à un sélecteur CSS spécifié (s) sous forme d'un objet NodeList.

- Cette méthode retourne :
  - o résultat au minimum
  - n résultats (***un tableau d'objets***) au maximum.
    - Avec n>o