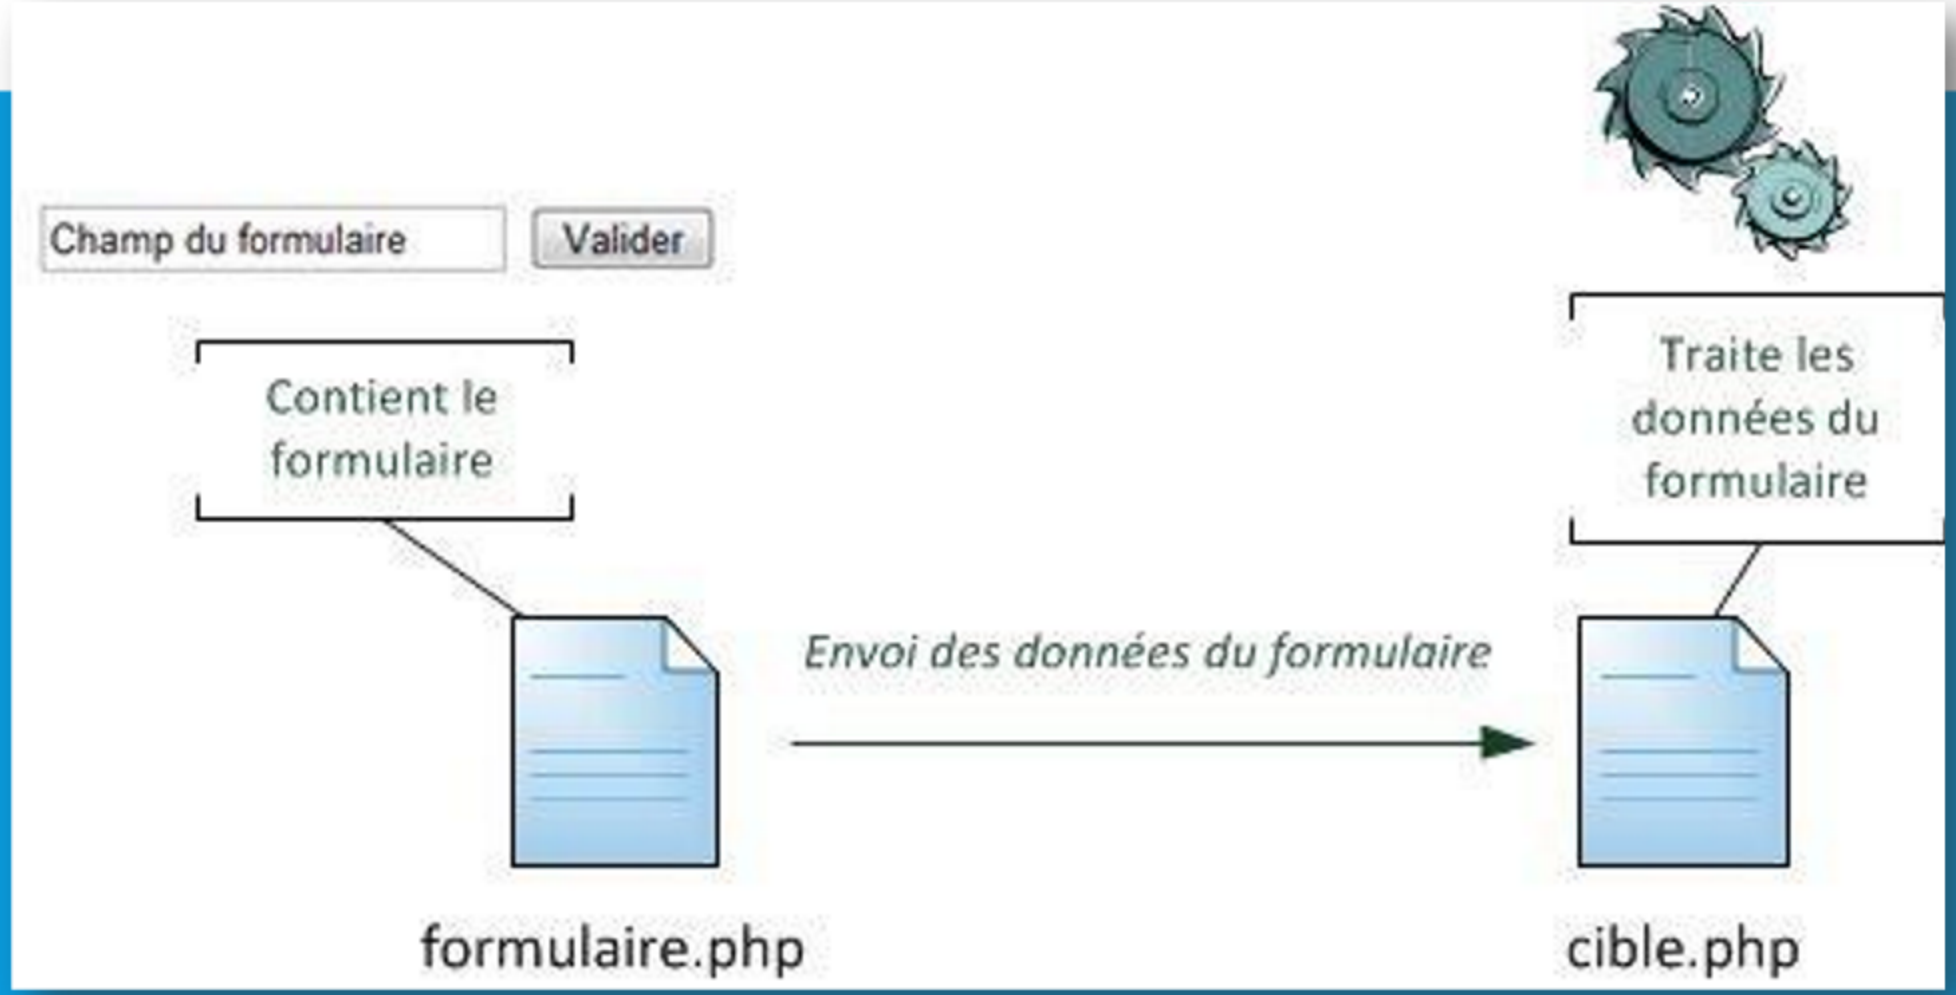


TRANSMETTRE DES DONNÉES AVEC DES FORMULAIRES


Champ du formulaire
Valider
Contient le formulaire
Traite les données du formulaire
Envoi des données du formulaire
formulaire.php
cible.php

FORMULAIRES

- Principalement utilisés pour recueillir des données à propos de vos utilisateurs.
- Les balises <form> et </form> définissent l'espace du formulaire.
- Elles possèdent plusieurs attributs:
  - action qui définit vers quelle URL envoyer le contenu du formulaire
  - method qui définit le mode de transmission: GET ou POST
  - ....

FORMULAIRES

- Structure générale :

```
<form     action=""          method="post" >
    ....  une suite de champs ....
    <input name="" id="" value="">
    <label>
     .......
</form>
```

FORMULAIRES - ACTION

- L'attribut **ACTION** définit vers quelle **URL** (envoyer le contenu du formulaire).
- Ex :


```
<form action="traitement.php">
</form>
```

- Pour renvoyer le formulaire à lui même, on écrira action="#"
  - (voire on écrira rien du tout).

FORMULAIRES - METHOD

- La propriété **method** définit le mode de transmission :
  - **GET** : une chaîne est placée à la fin de l'URL après un caractère " **?** " sous forme d'associations nomChamp=val
  - où nomChamp est le nom du champ dans le formulaire et ***val*** la valeur saisie.
  - **POST** : la chaîne est transmise séparément de l'URL

FORMULAIRES

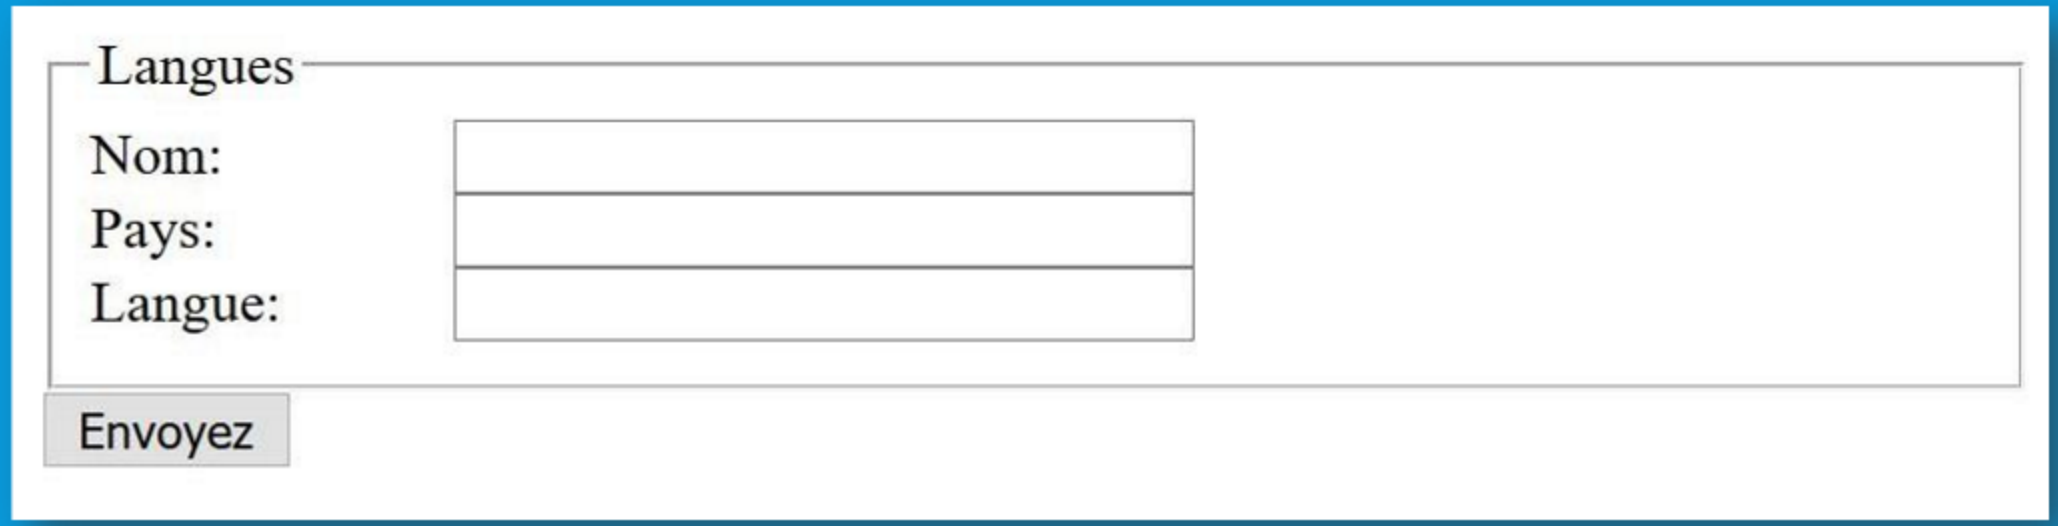


```
<form action="formulaire.php" method="get">
  <fieldset>
     <legend>Langues</legend>
          <label> Nom: </label>
          <input name="nom" type="text" required> <br />

          <label> Pays: </label>
          <input name="pays" type="text" required> <br />

          <label> Langue: </label>
          <input name="lang" type="text" required> <br />
  </fieldset>
  <input type="submit" value="Envoyez">
</form>
```

METHOD=GET

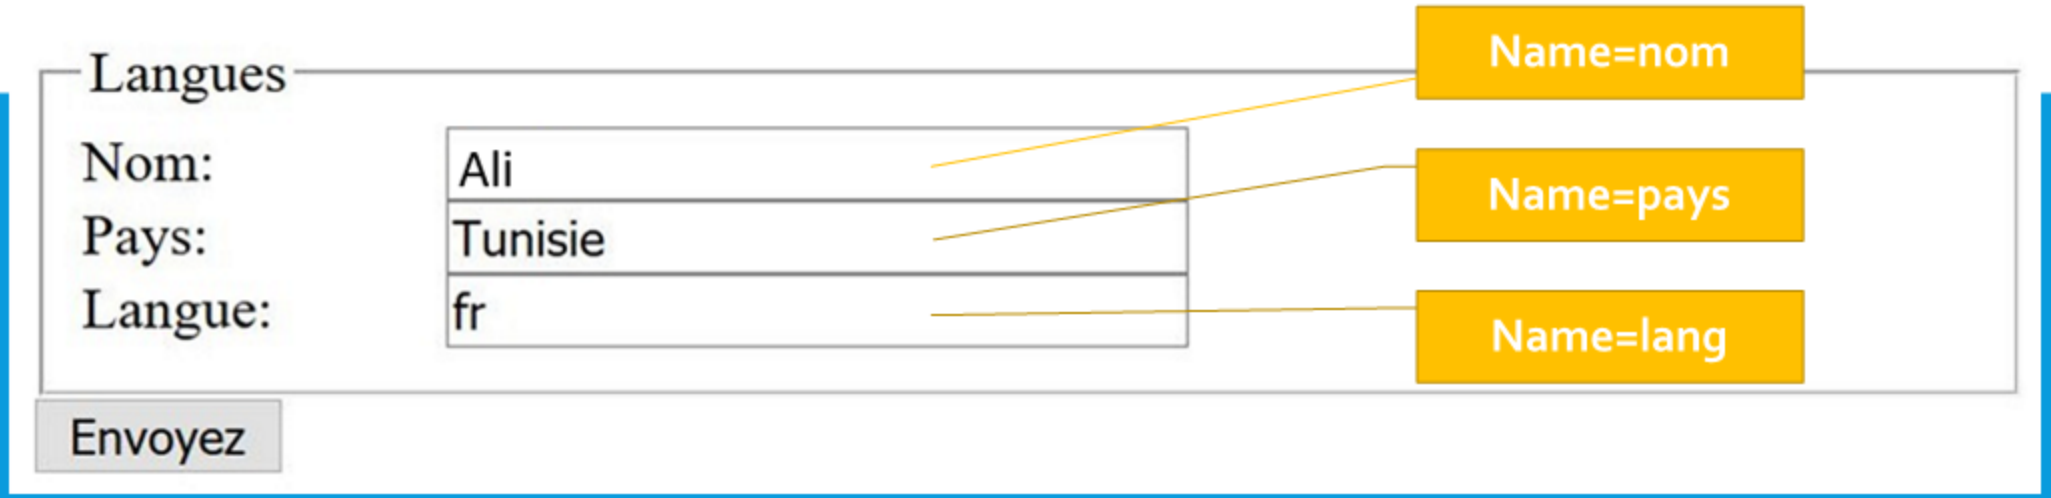


http://...../formulaire.php?**nom=Ali&pays=Tunisie&lang=fr**

$_GET

nom	pays	lang
Ali	Tunisie	fr

$_GET = ["**nom**"=>"**Ali**", "**pays**"=>"**Tunisie**", "**lang**"=>"**fr**"]

METHOD=POST

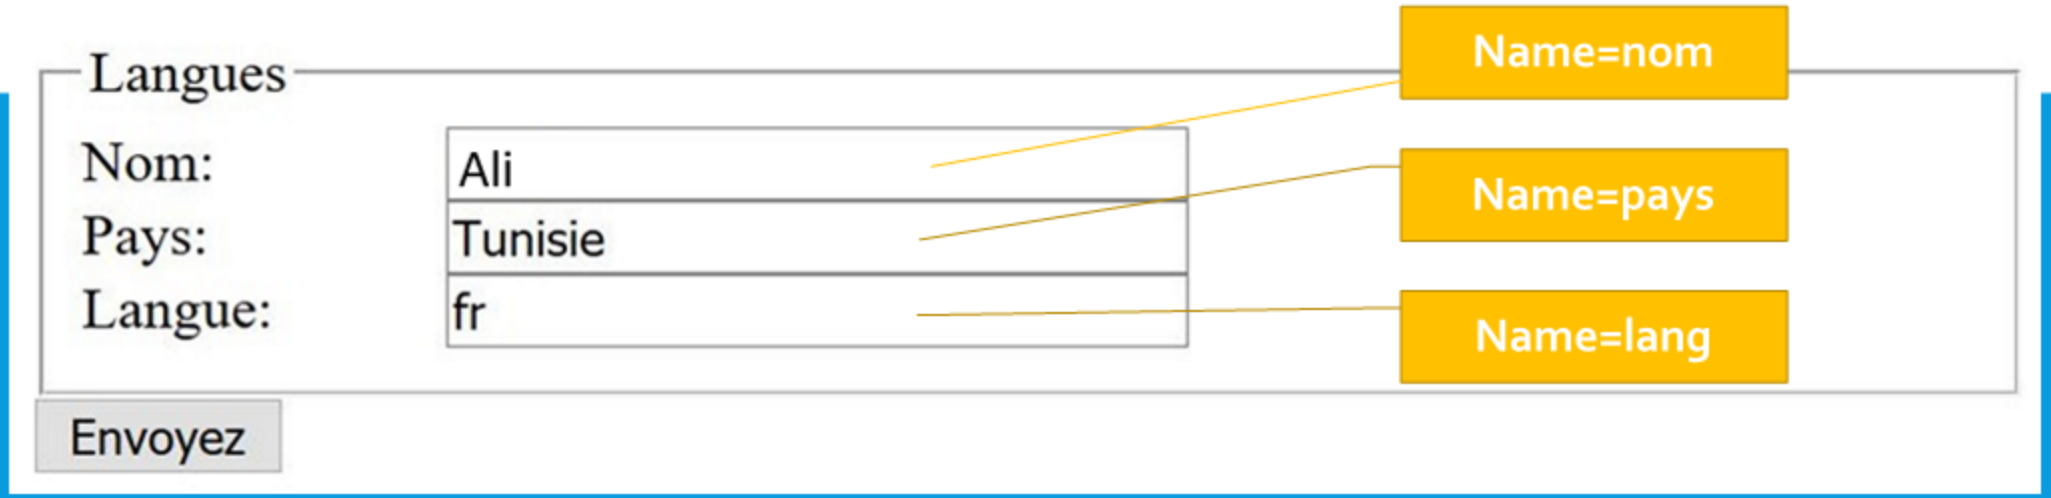

http://...../formulaire.php

$_POST

nom	pays	lang
Ali	Tunisie	fr


FORMULAIRE.PHP

```php
<?php
    echo "Votre Nom : " . $_GET[‘nom'] . "<br>";
    echo "Votre pays : " . $_GET['pays'] . "<br>";
    echo "Votre langue : " . $_GET['lang'] ;
?>
```

```php
<?php
    echo "Votre Nom : " . $_POST[‘nom'] . "<br>";
    echo "Votre pays : " . $_ POST['pays'] . "<br>";
    echo "Votre langue : " . $_ POST['lang'] ;
?>
```

Envoi d'un fichier (1/2)

```
<input type="file" name="photo">
```



- Les informations concernant les champs de type **file** sont enregistrées dans le tableau superglobal **$_FILES[]**
- Les fichiers sont temporairement placés dans le dossier temporaire du serveur.

Pour supporter l'envoi de fichier **l'entête du formulaire** doit être modifié comme suit:

```
<form method="post" action="page.php" enctype="multipart/form-data">
```

- enctype: le type décodage des données
- multipart/form-data: spécifie que le formulaire envoi des données binaires (fichier) et du texte (champs de formulaire)

Envoi d'un fichier (2/2)

```php
<?php
        $nom=$_FILES['photo']['name'];
        $taille=$_FILES['photo']['size'];
        $type=$_FILES['photo']['type'];
        $nom_tmp=$_FILES['photo']['tmp_name'];
        if(is_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'])){
                move_uploaded_file($nom_tmp, $nom);//déplacement du fichier
        }
        else {
                echo "Problème d'envoi de fichier"; exit();
        }
?>
```

Exercice 3:

Réaliser un formulaire **envoi_fichier.php** qui permet d'envoyer une image au serveur. Le serveur retourne une page **affichage_image.php** qui contient l'image envoyée. (vous pouvez également réaliser un seul fichier)